



salesforce

Connect REST API 開発者ガイド

バージョン 62.0, Winter '25



salesforce

本書の英語版と翻訳版で相違がある場合は英語版を優先するものとします。

© Copyright 2000–2024 Salesforce, Inc. All rights reserved. Salesforce およびその他の名称や商標は、Salesforce, Inc. の登録商標です。本ドキュメントに記載されたその他の商標は、各社に所有権があります。

目次

Connect REST API 開発者ガイド	1
概要	2
Connect REST API を使用するケース	3
Connect REST API アーキテクチャ	4
Connect REST API の制限	5
リソース URL の作成	6
HTTP 要求の送信	7
HTTP 要求フローおよびレスポンスボディ	8
入力およびバイナリファイルのアップロードの例	13
ワイルドカード	27
応答サイズの指定	28
レスポンスボディの符号化	33
状況コードとエラー応答	34
OAuth および Connect REST API	35
Web ブラウザーからのクロスオリジン要求の実行	49
Connect REST API リリースノート	49
API の有効期限のポリシー	49
クイックスタート	50
前提条件	51
ステップ 1: Salesforce Developer Edition へのサインアップ	51
ステップ 2: 認証を設定する	51
ステップ 3: OAuth を使用して Connect REST API に接続する	51
Experience Cloud サイトへの接続	53
Postman を使用した要求の送信	53
機能の操作	55
アクションのリンク	56
Experience Cloud サイト	65
顧客納入商品ライフサイクル管理	68
フィードとフィード要素	76
Salesforce Files	83
おすすめ	86
DBT セグメントでサポートされる検証	88
例	90
レスポンスボディを絞り込む	94
Experience Cloud サイトで要求を実行する	94
自分のニュースフィードを取得する	95
他のユーザーのフィードを取得する	95
グループフィードを取得する	96
フィード項目を投稿する	96

フィード要素を投稿し、Salesforce のファイルを含める	97
リッチテキストフィード要素を投稿する	98
コードブロックを含むフィード要素を投稿する	99
インライン画像を含むフィード要素を投稿する	100
コメントを投稿する	101
コメントを投稿し、Salesforce のファイルを含める	102
リッチテキストコメントを投稿する	103
コードブロックを含むコメントを投稿する	104
インライン画像を含むコメントを投稿する	105
バイナリファイルを投稿する	106
@メンションを投稿する	106
複数の @メンションを投稿する	107
@メンション提案のリストを取得する	109
アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する	109
テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する	112
アクションリンクの状況を更新するかアクションリンクを呼び出す	117
フィード投稿を編集する	118
コメントを編集する	119
質問のタイトルと投稿を編集する	119
公開グループ間のフィード投稿の移動	120
フィード項目にいいね! という	120
フィード項目にいいね! と言い、いいね! の総数を返す	121
フィード項目を共有する	121
ダイレクトメッセージの送信	122
最後の要求以降に更新されたフィード要素を取得する	123
内部のフィード項目のみを含むフィードを取得する	124
フィードを検索する	124
ユーザーがフォローしているレコードのリストを取得する	125
ユーザーの Chatter 活動の統計情報を取得する	125
フォローするユーザーののおすすめを取得する	126
利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする	126
グループを作成する	129
グループの写真を更新およびトリミングする	129
グループに参加する	130
非公開グループへの参加を要求する	130
非公開グループへの参加要求を承認または却下する	131
グループに投稿する	131
レコードをフォローする	132
レコードのフォローを停止する	133
レコードフィードを取得する	133
ユーザープロフィールを更新する	133
ユーザーの写真を更新およびトリミングする	134
非公開メッセージを送信する	134
複数のユーザーのユーザー情報を取得する	135

Experience Cloud サイトのトピック階層を作成する	135
リソース	138
Action Links リソース	144
Activity Reminders リソース	153
Application for Program	156
B2B および D2C Commerce リソース	157
Batch リソース	270
Bot Version Activation Resource	276
Briefcase Priming Records リソース	277
Call Coaching リソース	278
Clean のリソース	281
CMS Managed Content リソース	283
Commerce Einstein Webstore リソース	292
Connect のリソース	298
Content Workspace Permissions リソース	299
Conversation Application Definition Resource	300
Conversations リソース	300
Custom Domain リソース	303
Customer Asset Lifecycle Management リソース	304
Data Cloud リソース	309
Data Integration リソース	337
Duplicate リソース	338
Einstein Prediction Service リソース	341
Einstein Recommendation Resources	341
Email Merge Field Services リソース	342
Employee Profiles Resources	342
Enhanced CMS Workspaces リソース	348
Environment Hub リソース	364
Experience Cloud CMS Content Search リソース	367
Experience Cloud Microsites リソース	368
Experience Cloud Sites Knowledge リソース	371
Experience Cloud Sites Moderation リソース	373
Experience Cloud Sites リソース	377
Experience Model Resources	382
External Email Services Resource	384
Field Service Recordset Filter Criteria リソース	384
Field Service Shifts from Pattern リソース	385
Files Connect Repository リソース	387
Files のリソース	399
Folders のリソース	417
Forecasts のリソース	422
Knowledge Article View Stat Resource	426
List Share Resources	427
Managed Topics リソース	429

目次

Messaging Channels リソース	439
Microbatching リソース	441
Motifs のリソース	448
Named Credentials リソース	449
Navigation Menu Items Resource	468
Network Data Category リソース	471
Next Best Action リソース	475
Notification Settings リソース	480
Notifications リソース	485
OAuth Credentials リソース	490
OAuth Usage Resources	491
Orchestration Resource	494
Pardot Business Unit Context Resource	494
Personalization リソース	495
Private Connect リソース	508
Push Notifications リソース	512
Quick Text リソース	513
Quip Related Records リソース	514
Salesforce Omnichannel Inventory リソース	515
Salesforce Order Management リソース	528
Salesforce Payments リソース	587
Salesforce Scheduler リソース	610
Share Captured Activity リソース	630
Social Engagement リソース	631
Social Engagement Setup リソース	637
Surveys リソース	648
Topics のリソース	659
Topics on Records リソース	673
User Files リソース	676
Chatter のリソース	684
Announcements のリソース	686
Chatter のリソース	693
Comments のリソース	703
Custom Recommendation Audience リソース	717
Custom Recommendation Definition リソース	724
Dashboard Component Snapshot リソース	731
Experience Cloud Sites Chatter Moderation リソース	733
Feed Elements リソース	737
Feed のリソース	799
Followers on Records リソース	898
Groups のリソース	898
Influence リソース	931
Likes リソース	932
Mentions のリソース	932

目次

Missions リソース	936
Question and Answers リソース	941
Scheduled Custom Recommendations リソース	944
Subscriptions Notifications Member リソース	956
Subscriptions リソース	957
Topics のリソース	958
User Profiles リソース	963
Users のリソース	969
リクエストボディ	1010
Action Link Definition Input	1010
Action Link Group Definition Input	1016
Action Link Input	1020
Action Link Template Binding Input	1021
Activity Reminder Input	1022
住所の入力	1022
Adjust Item Input	1023
Adjust Order Item Summary Input	1024
Alternative Input	1026
Alternative Payment Method Input	1026
Announcement Input	1027
Article Topic Assignment Job Input	1029
Asset Action Input	1030
Asset Action Source Input	1031
Asset File Input	1032
Asset State Period Input	1032
Assigned Resource Input	1033
Associated Actions Capability Input	1034
Audience Criterion Input	1035
Audience Criterion Value Input	1037
Audience Input	1039
Authorization API Payment Method Input	1042
Authorization Reversal Input	1044
Authorization Input	1046
Available Territory Slots Input	1048
Banner Photo Input	1052
Batch Collection Input	1053
Batch Input	1054
Bookmarks Capability Input	1056
Boost and Bury Rule Condition Input	1056
Boost and Bury Rule Input	1057
Boost and Bury Rule Target Expression Input	1058
Bot Version Activation Input	1059
Calculate Taxes Input	1059
Calculate Taxes Item Group Input	1061

目次

Calculate Taxes Line Item Input	1061
Cancel Asset Input	1062
Canvas Capability Input	1063
Capacity Request Input	1064
Capture Input	1064
Card Payment Method Input	1067
Card Payment Method Tokenization Input	1069
Cart Coupon Input	1069
Cart Inventory Reservation Input (パイロット)	1070
Cart Input	1070
Cart Item Input	1072
Cart Item Promotion Collection Input	1073
Cart Item Promotion Input	1073
Cart Messages Visibility Input	1074
Cart to Wishlist Input	1074
Category Import Abort Input	1075
Category Import Input	1075
Category Settings Input	1076
Change Asset Input	1076
Change Input	1078
Change Item Input	1078
Change Item Fee Input	1079
Chatter Stream Input	1081
Checkout Address Input	1082
Checkout Input	1083
Checkout Payment Input	1084
Checkout Start Input	1086
Clean Input	1087
Close Capability Input	1088
Comment Capabilities Input	1088
Comment Input	1089
Commerce Address Field Input	1091
Commerce Address Input	1092
Commerce Einstein Activity Job Input	1093
Commerce Extension Provider Apex Class Input	1094
Commerce Extension Provider Input	1094
Commerce Extension Provider Mapping Input	1095
Community Input	1096
Confirm Held FO Capacity Input	1097
Confirm Held FO Capacity Request Input	1098
Connectors Call Input	1099
Connectors Call List Input	1101
Contact Information Input	1102
Content Capability Input	1103

目次

Conversation Entries Update Input	1104
Conversation Entry Update Input	1105
Coupon Code Redemption Input	1105
Create Credit Memo Input	1106
Create Invoice From Change Orders Input	1106
Create Multiple Invoices From Change Orders Input	1107
Create Order Payment Summary Input	1108
Credential Custom Header Input	1109
Credential Input	1109
Credential Value Input	1112
Custom List Audience Criteria Input	1113
Custom Recommendation Audience Input	1114
Custom Recommendation Definition Input	1116
Dashboard Component Snapshot Input	1117
Data Category Group Collection Input	1118
Data Category Group Input	1119
Data Category Input	1120
Data Cloud Calculated Insight Input	1120
Data Cloud Identity Resolution Config Input	1121
Data Cloud Identity Resolution Config Patch Input	1123
Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Input	1125
Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Party Identification Info Input	1126
Data Cloud Identity Resolution Match Rule Input	1127
Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Field Rule Input	1127
Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Input	1128
Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Source Input	1129
Data Cloud Identity Resolution Run Now Input	1129
Data Cloud Query Input	1129
Data Cloud Segment Dbt Input	1130
Data Cloud Segment Dbt Model Input	1130
Data Cloud Segment Input	1131
Delivery Group Input	1133
Digest Job Input	1133
Direct Message Capability Input	1134
Distinct Value Refinement Input	1135
Distribute Picked Quantities Input	1136
Distribute To Orders Input	1137
Duplicate Job Input	1137
Duplicate Job Status Input	1138
Ensure Funds Async Input	1138
Ensure Refunds Async Input	1138
Entitlement Settings Input	1140
Environment Hub SSO User Mapping Input	1140
Extended Fields Input	1141

目次

Extension Input	1142
Extensions Capability Input	1142
External Credential Input	1143
External Credential Parameter Input	1147
External Credential Principal Input	1148
Facetable Attribute Input	1149
Facetable Attributes Collection Input	1150
Feed Element Capabilities Input	1151
Feed Entity Share Capability Input	1153
Feed Favorite Input	1154
Feed Item Input	1155
Feed Item Topic Input	1160
File ID Input	1161
File Input	1161
File Share Link Input	1164
File Shares Input	1165
Files Capability Input	1166
Files Connect Field Value Input	1166
Files Connect Item Input	1167
Files Connect Permission Collection Input	1168
Files Connect Permission Input	1169
Find Routes With Fewest Splits Input	1169
Find Routes With Fewest Splits Group Using OCI Input	1170
Find Routes With Fewest Splits Using OCI Input	1171
Find Routes With Fewest Splits Using OCI Item Input	1171
Folder Input	1172
Folder Item Input	1173
Following Input	1174
Form Field Input	1174
Form Input	1175
Form Submission Field Input	1176
Form Submission Input	1176
Fulfillment Group Input	1177
Fulfillment Order Input	1178
Fulfillment Order Invoice Input	1179
Fulfillment Order Line Item Input	1179
Fulfillment Order Line Items To Cancel Input	1180
Generate Asset Input	1181
Generic Batch Collection Input	1182
Generic Batch Input	1185
Get FO Capacity Values Request Input	1187
Global Product Import Input	1188
Group Chatter Settings Input	1189
Group Information Input	1189

目次

Group Input	1190
Group Member Input	1192
Group Membership Request Update	1193
Group Record Input	1193
Hold FO Capacity Input	1194
Hold FO Capacity Request Input	1195
Import Configuration Input	1196
Import Settings Input	1197
Import Source Input	1199
Inner Ensure Funds Async Input	1201
Invite Collection Input	1202
Invoice To Pay Input	1202
Item Quantity Input	1203
Item Arrange Input	1203
Item Arrangements Input	1204
Knowledge Article View Stat Input	1205
Lead Input	1205
Line Adjustment Input	1206
Link Capability Input	1206
List Current Share Collection Input	1207
Location Availability Input	1207
Location Input	1208
Managed Content Body Input	1208
Managed Content Input	1209
Managed Content Publish Input	1210
Managed Content Type Searchable Input	1211
Managed Content Unpublish Input	1212
Managed Content Variant Input	1212
Managed Content Variant Update Input	1213
Media Settings Input	1214
Managed Social Account Setup Input	1216
Managed Topic Input	1217
Managed Topic Position Collection Input	1220
Managed Topic Position Input	1221
Message Body Input	1222
Message Segment Input: Entity Link	1223
Message Segment Input: Hash Tag	1224
Message Segment Input: Inline Image	1224
Message Segment Input: Link	1225
Message Segment Input: Markup Begin	1225
Message Segment Input: Markup End	1226
Message Segment Input: Mention	1227
Message Segment Input: Text	1228
Messaging Channel Input	1228

目次

Microbatching Ingestion Input	1229
Moderation Flag Input	1230
Multiple Ensure Funds Async Input	1231
Multiple Fulfillment Order Input	1232
Multiple Fulfillment Order Invoices Input	1232
Mute Capability Input	1233
Named Credential Callout Options Input	1233
Named Credential Input	1234
Named Credential Parameter Input	1236
Network Connection Input	1236
New User Audience Criteria Input	1237
Next Best Action Strategy Input	1238
Notification App Setting Input	1238
Notification Collection Input	1239
Notification Input	1240
Notification Member Input	1240
Notification Setting Input	1241
OAuth Credential Auth URL Input	1242
Object Input	1242
OCI Create Reservation Input	1243
OCI Create Reservation Single Input	1244
OCI Fulfill Reservation Input	1245
OCI Fulfill Reservation Single Input	1245
OCI Get Inventory Availability Input	1245
OCI Inventory Check Availability Input	1247
OCI Location Check Availability Input	1249
OCI Location Group Check Availability Input	1249
OCI Product Check Availability Input	1250
OCI Release Reservation Input	1250
OCI Release Reservation Single Input	1251
OCI Transfer Reservation Input	1252
OCI Transfer Reservation Single Input	1252
Order Item Summary Adjustment Collection Input	1254
Order Item Summary Adjustment Input	1254
Order Item Summary Input	1255
Order Summary Adjustment Aggregates Async Input	1255
Order Summary Graph Input	1256
Order Summary Graphs Input	1266
Order Summary Input	1276
Order Summary Lookup Input	1277
Order Summary Verification Input	1278
Order to Cart Input	1279
Payment Group Input	1279
Payment Info	1280

目次

Payment Method Input	1281
Payment Method Tokenization Input	1282
Payment Token Input	1283
Apple Pay Domain Input	1284
Payment Intents Input	1284
Photo Input	1286
Pin Capability Input	1287
Poll Capability Input	1288
Post Auth Input	1288
Post Authorization API Payment Method Input	1290
Preview Cart to Exchange Order Input	1290
Price Settings Input	1291
Pricing Input	1292
Pricing Line Item Input	1293
Product Import Cancel Input	1293
Product Import Input	1294
Product Search Grouping Input	1296
Program Application Input	1297
Program Application Item Input	1298
Program Application File Input	1298
Product Search Input	1298
Promotion Cart Delivery Group Input	1301
Promotion Cart Input	1301
Promotion Cart Item Input	1302
Promotion Evaluation Input	1304
Promotion Parent Products Input	1306
Promotion Product Categories Input	1306
Promotion Product Evaluation Input	1307
Promotion Product Input	1308
Push Notification Input	1309
Quantity With SKU Input	1310
Question and Answers Capability Input	1310
Rank Average Distance Input	1311
Read By Capability Input	1312
Recommendation Reaction Input	1313
Record Capability Input	1314
Recordset Filter Criteria Input	1314
Referenced Refund Input	1315
Release Held FO Capacity Input	1318
Release Held FO Capacity Request Input	1319
Request Header Input	1320
Return Items Input	1320
Return Order Input	1321
Return Order Item Delivery Charge Input	1322

目次

Return Order Item Fee Input	1323
Return Order Item Input	1324
Return Order Line Item Fee Input	1325
Return Order Line Item Input	1327
Sale API Payment Method Input	1328
Sale Input	1330
Saved Payment Method Input	1332
Scheduled Custom Recommendation Input	1333
Searchable Attribute Input	1337
Searchable Attributes Collection Input	1338
Search Product Setting Collection Input	1339
Search Product Setting Input	1339
Include Search Rule Collection Input	1340
Include Search Rule Input	1341
Sequence Order Payment Summary Input	1342
Service Appointment Input	1342
Service Appointment Update Input	1344
Service Appointments Create Input	1347
Share Captured Activity Input	1350
Shared Order Payment Summary Sequence	1351
Share Input	1351
Shifts from Pattern Input	1352
Skill Requirement Input	1353
Ship to Address Input	1353
Social Customer Service Configuration Input	1354
Social Customer Service Message Type Settings Input	1355
Social Customer Service Provider Settings Input	1356
Social Post Mass Approval Input	1357
Sort Rule Input	1357
Sort Rules Collection Input	1360
Status Capability Input	1361
Stream Subscription Input	1362
Submit Cart to Exchange Order Input	1363
Survey Description Input	1365
Survey Email Input	1365
Survey Integer Question Response Input	1368
Survey Invitation Settings Input	1368
Survey Page Response Input	1369
Survey Question Response Input	1369
Survey Recipient Engagement Context Input	1370
Survey Recipient Survey Subjects Input	1370
Survey Response Input	1371
Survey Selection Question Choice Input	1373
Survey Selection Question Response Input	1373

目次

Survey Text Question Response Input	1374
Target Collection Input	1374
Target Collection Update Input	1374
Target Input	1375
Target Location Input	1377
Target Update Input	1378
Text Classification Input	1378
Topic Assignment Input	1379
Topic Endorsement Input	1380
Topic Input	1380
Topic Names Input	1381
Topics Capability Input	1382
Up Down Vote Capability Input	1383
User Chatter Settings Input	1383
User ID Collection Input	1384
User Input	1385
User Message	1385
User Message Recipient Input	1386
User Message Recipient List Input	1387
User Mission Activity Input	1387
User Status Input	1388
User Stream (Conversation) Input	1389
Verified Capability Input	1389
Waitlist Check In Input	1390
Webstore Settings Input	1392
Wishlist Input	1392
Wishlist Item Input	1393
Wishlist Update Input	1393
Work Type Input	1394
レスポンスボディ	1395
Action Link Definition	1395
Action Link Diagnostic	1399
Action Link Group Definition	1399
Activity Reminder	1401
Activity Reminders Collection	1402
Address	1402
Adjust Order Summary Output	1402
Alternative	1403
Alternative Payment Method Output	1404
Announcement	1404
Announcement Page	1405
App OAuth Credentials	1406
App OAuth Credentials Collection	1406
App OAuth Usage	1407

App OAuth Usage Collection	1407
App OAuth Usage Token	1408
App OAuth Usage Token Collection	1408
App OAuth Usage User	1409
App OAuth Usage User Collection	1409
Application Context	1410
Approval Capability	1411
Approval Post Template Field	1412
Approval Social Post Intent	1412
Article Item	1413
Article Recommendations Runtime Metric	1413
Article Recommendations Runtime Metrics	1414
Article Summary	1415
Asset Action Output	1415
Asset Action Source Output	1416
Asset State Period Output	1416
資産の出力	1416
Asset Result Output	1416
Asset File	1417
Associated Actions Capability	1418
Async Output	1418
利用者	1419
Audience Collection	1420
Audience Criteria Details	1420
Audience Criterion Details	1421
Audience Target	1421
Audience Target Assignment	1422
Authorization Adjustment Output	1423
Authorization Gateway Response Output	1424
Authorization Output	1424
Authorization Reversal Gateway Response Output	1425
Authorization Reversal Output	1426
Available Location Output	1426
Available Territory Slots	1426
Available Territory Slots List	1427
Available Territory Slots Output	1427
Average Distance Result Output	1428
AWS Inbound Network Connection Properties	1428
AWS Outbound Network Connection Properties	1428
Banner Capability	1429
Banner Photo	1429
Batch Result Item	1430
Batch Results	1431
Bookmark Summary	1432

目次

Bookmarks Capability	1432
Boost and Bury Rule	1432
Boost and Bury Rules Collection	1433
Boost and Bury Rule Condition	1433
Boost and Bury Rule Target Expression	1434
Bot Info	1434
Bot Version Activation Info	1434
Calculate Taxes	1435
Calculate Taxes Info	1435
Calculate Taxes Line Item	1436
Call Collaboration Capability	1437
Candidate Answers Status	1437
Canvas Capability	1437
Capacity Response Output	1438
Capture Gateway Response Output	1438
Capture Output	1439
Card Payment Method Output	1440
Cart Adjustment Group	1441
Cart Coupon	1441
Cart Coupon Collection	1442
Cart Coupon List	1443
Cart Inventory Item Reservation (パイロット)	1443
Cart Inventory Reservation (パイロット)	1444
Cart Item	1444
Cart Item Basic	1446
Cart Item Basic Result	1447
Cart Item Collection	1447
Cart Item Output	1448
Cart Item Price Adjustment	1449
Cart Item Product	1450
Cart Item Promotion Collection	1450
Cart Item Result	1451
Cart Item Without Price	1451
Cart Message	1453
Cart Messages Summary	1453
Cart Messages Visibility Result	1454
Cart Output	1454
Cart Product Attribute	1455
Cart Promotion	1455
Cart Promotion Collection	1456
Cart Summary	1457
Cart to Wishlist Result	1460
Case Comment Capability	1460
Category Import	1462

目次

Change Item Output	1463
Chatter Activity	1465
Chatter Activity Summary	1465
Chatter Directory	1466
Chatter Influence	1467
Chatter Likes Capability	1467
Chatter Recommendation	1468
Chatter のおすすめ	1470
Chatter Stream	1470
Chatter Stream Collection	1470
Checkout	1471
Checkout Address	1471
Checkout Error	1472
Checkout Order	1472
Checkout Payment	1473
Class Taxes	1473
Clean Record Result	1474
Clean Record Result Collection	1474
Clean Rule Data Service	1474
Clean Rule Data Service Collection	1475
Clean Rule Data Service Metrics	1475
Clean Rule Data Service Metrics Collection	1476
Clean Rule Status	1476
Clean Rule Status Collection	1477
ClientInfo	1477
Client-Side Payment Configuration	1478
Close Capability	1478
CMS Content Search Item	1478
CMS Content Search Result	1479
Comment	1480
Comment Capabilities	1482
Comment Page	1483
Comment Summary	1484
Comments Capability	1485
Commerce Action Result	1485
Commerce Address	1485
Commerce Address Collection	1486
Commerce Einstein Activity Export Job	1487
Commerce Einstein Activity Purge Job	1488
Commerce Einstein Configuration	1488
Commerce Einstein Recommendation Results	1489
Commerce Einstein Status	1489
Commerce Extension	1490
Commerce Extension Collection	1491

目次

Commerce Extension Mapping	1491
Commerce Extension Mappings Collection	1491
Commerce Extension Provider Apex Class	1492
Commerce Extension Provider	1492
Commerce Extension Provider Collection	1493
Commerce Product Search Results	1493
Commerce Search Index	1494
Commerce Search Index Collection	1495
Commerce Search Index Log	1495
Commerce Search Index Log Collection	1496
Commerce Product Selling Model Information	1496
Commerce Product Summary	1496
Commerce Product Summary Collection	1497
Commerce Webstore Extension Mapping	1497
Community	1497
Community Create	1499
Community Page	1500
Community Publish	1500
Community Summary	1500
Community Template	1501
Community Template Collection	1501
Company Verify Summary	1502
Confirm Held FO Capacity Output	1502
Confirm Held FO Capacity Response Output	1503
Connect Directory	1503
Connectors Call Coaching Status	1503
Connectors Call Coaching User Info	1503
Connectors Voice Call List Result	1504
Connectors Voice Call Result	1504
Contact Information	1504
Content	1505
Content Capability	1508
Conversation Application Definition Detail	1510
Conversation Bulk Upload	1511
Conversation Bulk Upload Status	1511
Conversation Bulk Upload Statuses	1512
Conversation Bulk Uploads	1512
Conversation Detail	1512
Conversation Entries	1513
Conversation Entries Update	1513
Conversation Entry	1513
Conversation Entry Update	1514
Conversation Participant	1515
Conversation Summary	1515

目次

Conversation Summary Collection	1516
Conversation Unread Count	1516
Coupon	1516
Coupon Code Redemption Collection	1517
Coupon Code Redemption Result	1517
Create Credit Memo Output	1517
Create Invoice From Change Orders Output	1518
Create Multiple Invoices From Change Orders Output	1518
Create Order Payment Summary Output	1519
Credential	1519
Credential Custom Header	1521
Credential Value	1521
カスタムドメイン	1522
Custom Domain Collection	1522
Custom Domain Detail	1522
Custom List Audience Criteria	1524
Custom Recommendation Audience	1525
Custom Recommendation Audience Collection	1526
Custom Recommendation Definition	1526
Custom Recommendation Definition Collection	1527
Dashboard Component Snapshot	1527
Dashboard Component Snapshot Capability	1528
Data Category	1528
Data Category Group	1529
Data Category Group Collection	1529
Data Cloud Calculated Insight	1529
Data Cloud Calculated Insight Collection	1531
Data Cloud Calculated Insight Collection Data	1531
Data Cloud Calculated Insight Data Source	1532
Data Cloud Calculated Insight Dimension	1532
Data Cloud Calculated Insight Measure	1533
Data Cloud Calculated Insight Standard Action Response	1533
Data Cloud Error	1534
Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Output	1534
Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Party Identification Info Output	1535
Data Cloud Identity Resolution Match Rule Output	1535
Data Cloud Identity Resolution Output	1536
Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Field Rule Output	1538
Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Output	1538
Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Source Output	1539
Data Cloud Identity Resolution Run Now Output	1540
Data Cloud Identity Resolutions Output	1540
Data Cloud Query Data Output	1540
Data Cloud Query Metadata Item	1541

目次

Data Cloud Query Metadata Output	1541
Data Cloud Query Output	1541
Data Cloud Query Output V2	1542
Data Cloud Query V2 Row	1543
Data Cloud Segment Action Output	1543
Data Cloud Segment Container Output	1543
Data Cloud Segment Dbt Model	1544
Data Cloud Segment Dbt Pipeline	1544
Data Cloud Segment Member Output	1544
Data Cloud Segment Member Row Output	1545
Data Cloud Segment Membership Table Output	1545
Data Cloud Segment Output	1546
Data Integration Credit	1547
Data Integration Credit Objects	1548
Delete Intent	1548
Delete Intents	1548
Delete Social Post Intent	1548
Delivery Group	1549
Delivery Group Collection	1549
Delivery Method	1550
Digest Job	1550
Direct Message Capability	1551
Direct Message Member Collection	1551
Direct Message Membership Activity	1552
Direct Message Membership Activity Collection	1552
Distance Calculation Output	1553
Distinct Facet Value	1553
Distinct Value Search Facet	1554
Distribute Picked Quantities Output	1555
Downvote Summary	1555
Duplicate Directory	1556
Duplicate Job	1556
Duplicate Job Collection	1557
Duplicate Job Definition	1557
Duplicate Job Definition Collection	1558
Edit Capability	1558
Email Address	1559
Email Attachment	1560
Email Merge Field	1560
Email Merge Field Collection	1560
Email Message Capability	1561
Emoji	1562
Emoji Collection	1562
Engagement Channel Type List Result	1563

目次

Engagement Channel Type Output	1563
Engagement Channel Type Result	1564
Enhanced Link Capability	1565
Ensure Funds Async Output	1565
Ensure Refunds Async Output	1566
Entity Label	1566
Environment Hub My Domain Validation	1567
Environment Hub OAuth URL	1567
Environment Hub Sign-up Member Validation	1568
Environment Hub SSO User Mapping Validation	1568
Error Message	1569
Error Response Output	1569
Error with Output	1569
Experience Model Property Type Collection	1570
Experience Model Property Type Detail	1570
Experience Model Property Type Summary	1571
Explanation Details	1571
Explanation Summary	1574
Extended Fields	1576
Extension	1577
Extension Definition	1577
Extension Definition Collection	1578
Extensions Capability	1579
External Credential	1579
External Credential List	1581
External Credential Parameter	1582
External Credential Principal	1583
External Credential Principal Access	1584
External File Permission Information	1585
External Managed Account Address Output	1586
External Managed Account Collection Output	1586
External Managed Account Output	1586
Facetable Attribute	1587
Facetable Attributes Collection	1588
Favorite	1588
Favorites Page	1589
Features	1589
Feed	1593
Feed Directory	1594
Feed Directory Item	1595
Feed Element Capabilities	1598
Feed Element Page	1603
Feed Enabled Entity Summary	1604
Feed Entity Is Editable	1605

目次

Feed Entity Not Available Summary	1605
Feed Entity Read Summary	1606
Feed Entity Share Capability	1607
Feed Item	1607
Feed Item Body	1617
Feed Item Preamble Message Body	1618
Feed Item Summary	1618
Feed Modified Info	1621
Feed Poll Choice	1622
Feed Post Summary	1622
Feed Read Summary	1623
Feed Tracked Change	1627
Field Value	1627
File Detail	1628
File Preview	1628
File Preview Collection	1630
File Preview URL	1630
File Share Link	1630
File Shares	1631
File Shares Page	1632
File Summary	1632
File Summary Page	1638
Files Capability	1638
Files Connect Allowed Item Type Collection	1638
Files Connect Field Definition	1639
Files Connect Item Type Detail	1639
Files Connect Item Type Summary	1640
Files Connect Permission	1640
Files Connect Permission Collection	1641
Files Connect Permission Type	1641
Files Connect Provider Type	1641
Files Connect Repository	1642
Files Connect Repository Authentication	1643
Files Connect Repository Collection	1644
Files Connect Repository Features	1645
Find Routes With Fewest Splits Output	1645
Find Routes With Fewest Splits Using OCI Output	1646
Find Routes With Fewest Splits With Inventory Output	1646
Flat Feed	1647
Flat Feed Item	1647
Folder	1648
Folder Item	1649
Folder Item Page	1649
Folder Path	1649

目次

Folder Share Link	1650
Follow Social Persona Intent	1650
Follow Social Persona Intents	1650
Follower Page	1651
Following Counts	1651
Following Page	1652
Forecasting Ancestors	1652
Forecasting Manager	1653
Forecasting Manager Ancestors	1653
Forecasting My Forecasts	1654
Forecasting My Forecasts Collection	1654
Forecasting User	1655
Forecasting User Access	1656
Forecasting User Access Collection	1657
Forecasting User Collection	1657
フォーム	1657
Form Field	1658
Form Fields	1658
Form Submission	1658
Formula Scope	1659
Fulfillment Group Output	1659
Fulfillment Order Cancel Line Items Output	1660
Fulfillment Order Invoice Output	1660
Fulfillment Order Output	1661
Gateway Log Output	1661
Generic Bundle Capability	1661
Generic Feed Element	1662
Get FO Capacity Values Output	1664
Global Product Import	1664
Group	1667
Group Chatter Settings	1670
Group Detail	1670
Group Information	1673
Group Member	1673
Group Member Page	1674
Group Membership Request	1675
Group Membership Request Collection	1675
Group Page	1676
Group Record	1676
Group Record Page	1677
Hide Social Post Intent	1677
Hold FO Capacity Output	1677
Hold FO Capacity Response Output	1678
HTTP Header	1678

目次

Icon	1678
Image File	1679
Image File Detail	1679
Inbound Network Connection AWS Topologies	1680
Inbound Network Connection Topologies	1680
Influence Thresholds	1681
Interactions Capability	1681
Invalid Parameter	1681
Invite	1682
Invite Collection	1683
Item Quantity Output	1683
Knowledge Article Version	1683
Knowledge Article Version Collection	1684
Knowledgeable People	1684
Knowledgeable People Collection	1685
Lightning Extension Information	1685
Lightning Knowledge Article Version	1686
Lightning Knowledge Article Version Collection	1686
Like	1687
Like Intent	1687
Like Intents	1687
Like Message Body	1688
Like Page	1688
Like Social Post Intent	1689
Like Summary	1690
Link Capability	1690
Link Metadata	1690
Link Metadata Collection	1692
List Current Share Collection	1692
List Share	1692
List Share Category	1693
List Share Collection	1693
List View Column	1694
List View Definition	1694
List View Object	1695
List View Record	1695
List View Sort	1696
Location Capacity Output	1697
Location Output	1697
Maintenance Information	1698
Managed Content Associations	1699
Managed Content Channel	1699
Managed Content Channel Collection	1701
Managed Content Channel Detail	1701

目次

Managed Content Channel Summary	1702
Managed Content Channel Target Summary	1703
Managed Content Collection Item	1703
Managed Content Collection Item Type Summary	1704
Managed Content Collection Items	1704
Managed Content Date and Time Node Value	1705
Managed Content Date Node Value	1705
Managed Content Delivery Document	1705
Managed Content Delivery Document Collection	1707
Managed Content Delivery Document Summary	1707
Managed Content Document	1708
Managed Content Folder Search Result	1709
Managed Content Folder Summary	1710
Managed Content Language Summary	1710
Managed Content Media Node Value	1711
Managed Content Media Source Node Value	1712
Managed Content Node Type	1713
Managed Content Publish	1713
Managed Content Reference	1714
Managed Content Reference Summary	1714
Managed Content Search Index	1715
Managed Content Search Index Collection	1715
Managed Content Search Result	1716
Managed Content Search Result Collection	1716
Managed Content Search Result Content Type	1717
Managed Content Search Result Items Collection	1717
Managed Content Space	1717
Managed Content Space Folder	1718
Managed Content Space Folder Detail	1719
Managed Content Space Summary	1719
Managed Content Text Node Value	1720
Managed Content Type	1720
Managed Content Type Searchable	1721
Managed Content Type Searchable Collection	1721
Managed Content Type Summary	1722
Managed Content Unpublish	1722
Managed Content User Summary	1722
Managed Content Variant	1723
Managed Content Variant Search Result	1724
Managed Content Variant Status	1726
Managed Content Version	1726
Managed Content Version Collection	1728
Managed Social Account	1728
Managed Social Account Setup	1730

目次

Managed Social Account Setup Authentication	1732
Managed Social Accounts	1732
Managed Social Accounts Setup	1733
Managed Topic	1733
Managed Topic Collection	1734
Markets	1734
Media Reference	1734
Media Reference Capability	1735
Mention Completion	1735
Mention Completion Page	1736
Mention Validation	1737
Mention Validations	1737
Message	1738
Message Collection	1739
Message Segment: Entity Link	1740
Message Segment: Field Change	1740
Message Segment: Field Change Name	1741
Message Segment: Field Change Value	1742
Message Segment: Hashtag	1743
Message Segment: Inline Image	1743
Message Segment: Link	1744
Message Segment: Markup Begin	1744
Message Segment: Markup End	1745
Message Segment: Mention	1746
Message Segment: More Changes	1747
Message Segment: Resource Link	1748
Message Segment: Text	1748
Messaging Channel	1749
Messaging Channels	1750
Microbatching Error Record Info	1750
Microbatching Error Record Info Collection	1751
Microbatching Error Record Info Request Body	1751
Microbatching Error Resubmission	1752
Microbatching Ingestion Output	1752
Moderation Audit Record Count	1752
Moderation Capability	1752
Moderation Flag Item	1753
Moderation Flags	1754
Moderation Flags Collection	1755
Motif	1756
Multiple Async Output	1758
Multiple Fulfillment Order Invoices Output	1758
Multiple Fulfillment Order Output	1758
Mute Capability	1759

目次

Mute Summary	1759
Name Value Pair Output	1759
Named Credential	1760
Named Credential Callout Options	1761
Named Credential List	1761
Named Credential Parameter	1762
Navigation Menu Item	1762
Navigation Menu Item Collection	1764
Navigation Menu Page Reference	1764
Network Connection	1765
Network Data Category	1766
Network Data Category Group	1766
Network Data Category Tree	1767
New User Audience Criteria	1767
Next Best Action Flow Action	1767
Next Best Action Native Recommendation	1768
Next Best Action Parameter	1769
Next Best Action Recommendation	1769
Next Best Action Recommendations	1770
Notification	1770
Notification App Setting	1771
Notification App Settings Collection	1772
Notification Collection	1772
Notification Member	1773
Notification Setting	1773
Notification Settings Collection	1774
Notification Status	1774
OAuth Credential Auth URL	1774
OAuth Provider	1775
OAuth User	1775
OCI Create Reservation Error Output	1776
OCI Create Reservation Output	1776
OCI Create Reservation Single Output	1776
OCI Fulfill Reservation Error Output	1777
OCI Fulfill Reservation Output	1777
OCI Fulfill Reservation Single Output	1777
OCI Future Inventory Output	1778
OCI Get Inventory Availability Output	1778
OCI 在庫の入手可能性チェックの出力	1778
OCI Inventory Levels Output	1779
OCI 在庫商品の入手可能性チェックの出力	1779
OCI Inventory Product Output	1779
OCI Inventory Record Output	1780
OCI Location Availability Output	1780

目次

OCI ロケーションの使用可能性チェックの出力	1781
OCI Location Group Availability Output	1781
OCI ロケーショングループの使用可能性チェックの出力	1781
OCI Location Group Levels Output	1781
OCI Location Levels Output	1782
OCI Publish Location Structure Output	1782
OCI Publish Location Structure Status Output	1782
OCI Release Reservation Error Output	1783
OCI Release Reservation Output	1783
OCI Release Reservation Single Output	1783
OCI Transfer Reservation Error Output	1784
OCI Transfer Reservation Output	1784
OCI Transfer Reservation Single Output	1785
OCI Upload Inventory Availability Output	1785
OCI Upload Inventory Availability Status Output	1785
Orchestration Instance	1786
Orchestration Instance Collection	1787
Orchestration Stage Instance	1787
Orchestration Step Instance	1788
Orchestration Work Item	1789
Order Delivery Group Summary	1790
Order Delivery Group Summary Collection	1790
Order Delivery Group Summary Lookup Output	1791
Order Delivery Method Lookup Output	1792
Order Item Summary	1792
Order Item Summary Adjustment Aggregates	1792
Order Item Summary Adjustment Collection	1793
Order Item Summary Adjustment List	1793
Order Item Summary Collection	1794
Order Item Summary Lookup Output	1794
Order Item Summary Output	1795
Order Item Summary Product	1795
Order Quantities Output	1796
Order Shipment	1796
Order Shipment Collection	1797
Order Shipment Item	1797
Order Shipment Item Collection	1798
Order Summary	1799
Order Summary Adjustment	1800
Order Summary Adjustment Aggregates	1800
Order Summary Adjustment Aggregates Async Output	1801
Order Summary Adjustment Collection	1801
Order Summary Collection	1802
Order Summary Graph Output	1803

目次

Order Summary Graphs Output	1803
Order Summary Lookup Output	1804
注文概要の出力	1809
Order Summary Product Attribute	1809
Order Summary Product Lookup Output	1809
Order to Cart Failed Product	1810
Order to Cart Result	1810
Organization	1811
Origin Capability	1811
Out of Office	1812
Outbound Network Connection AWS Topologies	1812
Outbound Network Connection Topologies	1813
Pardot Business Unit Context Item	1813
Pardot Business Unit Context Output	1814
Payment Authorization Output	1814
Payment Group Output	1815
Payment Method Details	1815
Payment Method Output	1815
Payment Method Tokenization Gateway Response Output	1816
Payment Method Tokenization Output	1816
Payment Output	1817
Payment Token	1817
Apple Pay Domains	1817
Payment Intents	1818
Payment Method Sets	1818
Saved Payment Method Collection	1819
Saved Payment Method	1820
Phone Number	1822
Photo	1822
Pin Capability	1824
Pinned Feed Element Collection	1824
Platform Action	1825
Platform Action Group	1829
Poll Capability	1831
Post Auth Gateway Response	1831
Post Auth Output	1832
Preserve Cart Output	1833
Preview Cancel Output	1833
Preview Cart To Exchange Order	1834
Preview Return Output	1834
Price Adjustment Schedule	1835
Price Adjustment Tier	1835
Pricing Result	1836
Pricing Result Line Item	1836

目次

Priming Record	1837
Priming Record Collection	1837
Priming Records Stats	1838
Priming Rule Error	1838
Product Output	1839
Product Attribute Info	1839
Product Attribute Selection Info	1840
Product Attribute Set	1840
Product Attribute Set Info	1840
Product Attribute Set Summary	1841
Product Attribute Summary	1841
Product Attributes to Product Entry	1842
Product Cart Item	1842
Product Cart Item Collection	1843
Product Category	1843
Product Category Detail	1844
Product Category Detail Collection	1844
Product Category Media	1844
Product Category Media Group	1845
Product Category Path	1846
Product Child	1847
Product Child Collection	1847
商品の詳細	1848
Product Details Output	1849
Product Entitlement	1849
Product Expand	1850
Product Image Group Output	1850
Product Image Output	1850
Product Import	1850
Product List	1853
Product Media	1853
Product Media Group	1854
Product Overview	1855
Product Overview Collection	1856
Product Price	1856
Product Price Entry	1857
Product Return Rate List	1858
Product Return Rate	1858
Product Search Facet	1858
Product Search Facet Value	1858
Product Search Image	1859
Product Search	1859
Product Search Product	1860
Product Search Results	1860

目次

Product Search Suggestions Results	1861
商品販売モデル	1861
Product Summary	1862
Product Summary Collection	1863
Product Variant Output	1863
Product Variation Attribute Output	1864
Product Variation Attribute Value Output	1864
Product Variation Info	1864
Program Application Output	1865
Promotion (昇進)	1865
Promotion Cart	1866
Promotion Cart Adjustment Group	1866
Promotion Cart Item	1867
Promotion Cart Item Price Adjustment	1868
Promotion Coupon	1870
プロモーション評価	1870
Promotion Price Adjustment	1870
Promotion Product Evaluation	1871
Promotion Target	1872
Promotion Target Line Item	1872
Purchase Quantity Rule	1873
Question and Answers Capability	1873
Question and Answers Suggestion Collection	1874
Quick Text Preview Body	1874
Quick Text Preview Body Part	1874
Quick Text Runtime Body	1874
Quip Content Document Link	1875
Quip Linked Entity	1875
Quip Related Records	1876
Rank Average Distance Output	1876
Read By	1877
Read By Capability	1877
Read By Collection	1878
Recommendation Object	1878
Recommendation Reaction	1879
Recommendation Reaction Collection	1880
Recommendations Capability	1880
Recommended Object	1881
Record Capability	1882
Record Field	1882
Record Field: Blank	1883
Record Field: Compound	1883
Record Field: Currency	1884
Record Field: Date	1885

目次

Record Field: Percent	1885
Record Field: Picklist	1886
Record Field: Reference	1886
Record Field: Reference with Date	1887
Record Snapshot	1887
Record Snapshot Capability	1888
Record Summary	1888
Record Summary List	1889
Record View	1889
Record View Section	1890
レコードセット検索条件	1891
Recordset Filter Criteria Collection	1892
Reference	1892
Referenced Refund Service Output	1892
Refund Gateway Response Output	1893
Refund Output	1893
Refund Service Output	1894
Related Feed Post	1894
Related Feed Post Collection	1895
Register Guest Buyer	1895
Related Question	1896
Release Held FO Capacity Output	1897
Release Held FO Capacity Response Output	1897
Reply Recommendations Metric	1897
Reply Recommendations Metrics	1898
Reply Social Post Intent	1898
Reply Social Post Intents	1899
Repository Directory Entry Collection	1899
Repository File Detail	1899
Repository File Summary	1899
Repository Folder Detail	1901
Repository Folder Item	1902
Repository Folder Items Collection	1902
Repository Folder Summary	1903
Repository Group Summary	1904
Repository Permission Type Collection	1905
Repository User Summary	1905
Reputation	1906
Reputation Level	1906
Request Header	1906
Return Items Output	1907
Return Order Item Split Line Output	1908
Return Order Output	1908
Sale Gateway Response	1908

目次

Sale Output	1909
Scheduled Custom Recommendation	1910
Scheduled Custom Recommendation Collection	1912
Scope	1912
Searchable Attribute	1912
Searchable Attributes Collection	1913
Search Category	1913
Search Product Setting Collection Output	1914
Search Product Setting Output	1914
Include Search Rule	1914
Include Search Rule Collection	1915
Search Suggestion	1915
Service Appointment Output	1915
Service Appointment Result	1916
Service Catalog Item	1916
Service Catalog Item Collection	1916
Service Territories List Result	1917
Service Territories Output	1917
Service Territories Result	1917
Session Context	1918
Share Captured Activity Result	1918
Shifts from Pattern	1918
Shift Pattern Error	1918
Social Account	1919
Social Account Relationship	1919
Social Customer Service Configuration	1920
Social Customer Service Message Type Settings	1921
Social Customer Service Provider Settings	1921
Social Post Capability	1922
Social Post Intents	1924
Social Post Mass Approval	1924
Social Post Status	1925
Sort Rule	1925
Sort Rules Collection	1928
Stamp	1928
Status Capability	1929
Store Taxes Info	1930
Strategy Trace	1930
Strategy Trace Node	1930
Submit Cancel Output	1931
Submit Cart to Exchange Order	1931
Submit Return Output	1932
Subscription	1932
Subscription Page	1933

目次

Subscription Term Rule	1934
Supported Emoji	1934
Survey Description Output	1934
Survey Detail Output	1936
Survey Email	1936
Survey NPS Question Output	1937
Survey Question Output	1937
Survey Question Page Output	1938
Survey Selection Question Choice Output	1938
Survey Response Output	1939
Survey Selection Question Output	1940
Survey Short-Text Question Output	1941
Survey Text Question Output	1941
Survey Thank You Page Output	1942
Survey URL Buttons Output	1942
Taxes Info	1943
Taxes Info Container	1943
Target	1943
Target Collection	1944
Tax Adjustment	1944
Terms of Service	1945
Text Classifications	1945
Text Classifications Bulk Results	1946
Text Classifications Result	1946
Text Classifications Result With ID	1946
Time Zone	1946
Topic	1947
Topic Collection	1948
Topic Endorsement	1948
Topic Endorsement Collection	1949
Topic Endorsement Summary	1949
Topic Images	1950
Topic Opt Out	1950
Topic Opt Out Collection	1951
Topic Suggestion	1951
Topic Suggestion Collection	1951
Topic Summary	1952
Topics Capability	1952
Topics People Are Knowledgeable About	1952
Topics People Are Knowledgeable About Collection	1953
Tracked Change Bundle Capability	1954
Tracked Changes Capability	1954
Unauthenticated User	1955
Up Down Vote Capability	1955

目次

Upvote Summary	1955
User Activities Job	1956
User Activity Collection	1956
User Capabilities	1958
User Chatter Settings	1959
User Detail	1959
User Group Detail Collection	1962
User Group Page	1963
User Mission	1963
User Mission Activities Job	1965
User Mission Activity	1965
User Mission Activity Collection	1966
User Mission Activity Status	1967
User Page	1967
User Profile	1968
User Profile Tab	1968
User Reference Collection	1969
User Settings	1970
User Status	1971
User Summary	1972
Verified Capability	1975
Vote	1976
Vote Collection	1977
Waitlist Analytics	1978
Waitlist Check In	1979
Waitlist Check In Result	1979
Waitlist Details	1979
Waitlist List Result	1981
Waitlist Participant Details	1982
Waitlist Participant Result	1983
Waitlist Result	1984
Waitlist Service Resource	1985
Waitlist Work Type Group	1986
Wishlist	1986
Wishlist Item	1987
Wishlist Item Collection	1987
Wishlist Summaries	1988
Wishlist Summary	1989
Wishlist to Cart Result	1989
Workspace Permission	1990
付録	1991
アクションリンクの表示ラベル	1991
廃止されたリソース	1996
廃止されたリクエストボディ	2118

廃止されたレスポンスボディ	2130

Connect REST API 開発者ガイド

Connect REST API を使用して、モバイルアプリケーション、イントラネットサイト、およびサードパーティの Web アプリケーションを Salesforce と統合します。応答は、表示用にローカライズおよび構造化されており、アプリケーションが必要とする応答のみが含まれるように絞り込むことができます。

Connect REST API では、B2B Commerce、CMS 管理コンテンツ、Experience Cloud サイト、ファイル、通知、トピックなどにプログラムでアクセスできます。特にモバイルアプリケーションで、Chatter フィード、ユーザー、グループを表示するには、Connect REST API を使用します。



メモ: ConnectApi 名前空間の Apex クラスでは、多くの Connect REST API リソースアクションが静的メソッドとして公開されています。これらのクラスは Connect in Apex と呼ばれます。Salesforce にカスタム操作を作成するには、[Connect in Apex](#) を使用します。Connect in Apex は、Apex が有効なすべての組織とエディションで使用できます。

エディション

使用可能なエディション:
Personal Edition を除くすべてのエディション。さらに、一部の機能では、組織で Chatter が有効になっている必要があります。

このセクションの内容:

[Connect REST API はじめに](#)

Connect REST API のアーキテクチャ、レート制限、およびリソース、要求、応答の仕組みについて検討します。

[Connect REST API クイックスタート](#)

Salesforce に接続して認証し、Connect REST API に対して要求を実行して応答を確認します。

[Connect REST API 機能](#)

Connect REST API 機能を実行するためのリソースを見つけます。

[Connect REST API 例](#)

Connect REST API の例を使用してタスクを実行します。

[Connect REST API リソース](#)

Connect REST API リソースは、エンドポイントと呼ばれることもあります。

[Chatter REST API リソース](#)

これらの REST API リソースには Chatter が必要です。

[Connect REST API リクエストボディ](#)

POST、PATCH、または PUT 要求を実行するには、クエリパラメーターを渡すか、XML または JSON 形式のリクエストボディを作成します。この章には、リクエストボディのリストが記載されています。クエリパラメーターは、各リソースと一緒にリストに含まれています。

[Connect REST API レスポンスボディ](#)

Connect REST API リソースへの要求の実行が成功すると、JSON または XML 形式でレスポンスボディが返される場合があります。

Connect REST API の付録

アクションリンクボタン、パーソナライズ利用者の条件、またはパーソナライズ対象を操作するときは、次の付録を使用してください。廃止されたリソース、リクエストボディ、レスポンスボディは、こちらでもご覧いただけます。

Connect REST API はじめに

Connect REST API のアーキテクチャ、レート制限、およびリソース、要求、応答の仕組みについて検討します。

このセクションの内容:

Connect REST API を使用するケース

Connect REST API は自身にとって適切な API か?

Connect REST API アーキテクチャ

Connect REST API を使用するには、認証方法やサポートされるデータ形式など、そのアーキテクチャの特性をいくつか理解する必要があります。

Connect REST API の制限

Connect REST API 要求はレート制限の対象になります。Connect REST API には、他の Salesforce API とは異なるレート制限があります。Connect REST API には、ユーザー、アプリケーション、および時間ごとのレート制限があります。レート制限を超過すると、すべての Connect REST API リソースが 503 Service Unavailable エラーコードを返します。

リソース URL の作成

Connect REST API リソースへのアクセスには、会社のインスタンスの URI に、バージョンと Experience Cloud サイト情報、およびリソースの URI を組み合わせて使用します。

HTTP 要求の送信

Connect REST API は HTTP メソッドを使用して JSON および XML コンテンツを送受信します。そのため、自分で選んだツールや言語を使用してクライアントアプリケーションを簡単に構築することができます。

HTTP 要求フローおよびレスポンスボディ

Connect REST API のプロセスフロー (リソースおよび応答の例を含む) について確認します。

入力およびバイナリファイルのアップロードの例

入力を使用して HTTP POST、PATCH、PUT 要求を実行し、バイナリファイルのアップロードについて詳しく説明します。

ワイルドカード

Connect REST API と Connect in Apex の検索でテキストパターンを一致させるには、ワイルドカード文字を使用します。

応答サイズの指定

アプリケーションに必要なデータのみが返されるようにするには、絞り込みパラメーターを使用します。グループ別 (big、medium、または small) に応答サイズを指定するには、filterGroup を要求パラメーターとして、またはリクエストボディで使用します。さらに、特定のプロパティを除外したり、含めたりするには、exclude や include を要求パラメーターとして、またはリクエストボディで使用します。

レスポンスボディの符号化

応答は、デフォルトでは最小限に符号化された HTML エンティティになります。

状況コードとエラー応答

応答ヘッダーには、HTTP 状況コードが含まれます。応答が正常でない場合は、エラーメッセージがレスポンスボディに含まれ、必要に応じてエラーが発生した項目またはオブジェクトに関する情報も含まれます。

OAuth および Connect REST API

Connect REST API は、OAuth を使用してアプリケーションを Salesforce に接続する前にセキュアに識別します。

Web ブラウザーからのクロスオリジン要求の実行

クロスオリジンリソース共有 (CORS) を使用すると、Web ブラウザーで他のオリジンからのリソースを要求できます。たとえば、CORS を使用すると、`https://www.example.com` にある Web アプリケーションの JavaScript スクリプトで `https://www.salesforce.com` からのリソースを要求できます。Web ブラウザーの JavaScript コードから、サポートされている Salesforce API、Apex REST リソース、および Lightning Out へのアクセスを許可するには、要求元のオリジンを Salesforce CORS 許可リストに追加します。

Connect REST API リリースノート

Connect REST API の最新の更新や変更点については、Salesforce のリリースノートを参照してください。

API の有効期限のポリシー

Salesforce は、各 API バージョンを最初のリリース日から最低 3 年間サポートします。API の品質およびパフォーマンスを充実させ、改善するために、3 年を超えるバージョンはサポートされなくなる場合があります。

Connect REST API を使用するケース

Connect REST API は自身にとって適切な API か？

次の場合は、Connect REST API を使用してください。

- モバイルアプリケーションを作成する。
- サードパーティ製 Web アプリケーションを Salesforce と統合して、ユーザーのグループに行動について通知する。
- ユーザーが認証された後、フィードをイントラネットサイトなどの外部システムに表示する。
- フィードをサードパーティサイトに統合して利用可能にする。たとえば、投稿に #tweet ハッシュタグが含まれる場合は常に Chatter 項目を Twitter に投稿するアプリケーションなどがあります。
- Chatter と連動し、フィード上で通知を行える簡単なゲームを作成する。
- 組織のブランド情報を含むカスタムの Chatter 用スキンを作成する。

Connect REST API と他の Salesforce API との違い

Connect REST API と REST API では、次のような違いがあります。

- Web サイトとモバイルデバイスで表示するように、データが構造化される。
- 返された情報がユーザーのタイムゾーンと言語にローカライズされる。
- フィードで追跡されている変更値は、値ペア表現で返される。

- Connect REST API のレート制限は、ユーザー、アプリケーション、および時間ごとです。SOAP API および REST API のレート制限は、組織ごとです。

必要に応じて、REST API から ID を抽出し、それを Connect REST API への要求で使します。

Apex の Connect

ConnectApi 名前空間の Apex クラスでは、多くの Connect REST API リソースアクションが静的メソッドとして公開されています。この名前空間は、*Connect in Apex* とも呼ばれます。Connect in Apex は、Apex からの HTTP コールアウトを使用せずに Lightning Platform でアプリケーションを開発するために使します。

Connect in Apex についてのドキュメントは、『*Apex 開発者ガイド*』および『*Apex リファレンスガイド*』を参照してください。

関連トピック:

[Connect REST API の制限](#)

Connect REST API アーキテクチャ

Connect REST API を使するには、認証方法やサポートされるデータ形式など、そのアーキテクチャの特性をいくつか理解する必要があります。

認証

Connect REST API は [OAuth 2.0](#) を使します。



メモ: Salesforce には、HTTPS を使してセキュアにアクセスします。

CORS (クロスオリジンリソーススクリプティング)

クロスオリジンリソース共有 (CORS) を使すると、Web ブラウザーで他のオリジンからのリソースを要求できます。たとえば、CORS を使すると、<https://www.example.com> にある Web アプリケーションの JavaScript スクリプトで <https://www.salesforce.com> からのリソースを要求できます。Web ブラウザーの JavaScript コードから、サポートされている Salesforce API、Apex REST リソース、および Lightning Out へのアクセスを許可するには、要求元のオリジンを Salesforce CORS 許可リストに追加します。「[Web ブラウザーからのクロスオリジン要求の実行](#)」を参照してください。

デフォルトの HTML エンティティ符号化

応答は、デフォルトでは最小限に符号化された HTML エンティティになります。

クライアントは、未加工 (符号化されていない) の出力を要求できます。要求の X-Chatteer-Entity-Encoding HTTP ヘッダーを `false` に設定します。

詳細は、「[レスポンスボディの符号化](#)」(ページ 33)を参照してください。

JSON と XML のサポート

JavaScript Object Notation (JSON) 形式は UTF-8 でサポートされます。日時情報は [ISO 8601](#) 形式です。

XML 逐次化は SOAP API と類似しています。XML 要求は UTF-8 および UTF-16 でサポートされ、XML 応答は UTF-8 で提供されます。

デフォルトでは、応答は JSON 形式です。XML を指定するには、HTTP ヘッダー `Accept: application/xml` を使します (JSON を指定するには、`Accept: application/json` を使します)。

戻り値の形式を指定するには、`.json` または `.xml` のいずれかをリソースの URI に付加します。たとえば、`/chatter/feeds/filter/me/001/feed-elements.xml` です。

 **メモ:** すべての機能が XML をサポートしているわけではありません。

ローカライズされた名前と時刻

Connect REST API は、名前と日時の両方をユーザーのロケール設定にローカライズします。ユーザーは、個人情報にロケールを設定します。ユーザーがロケールを設定していない場合、Connect REST API は組織のデフォルトのロケールを使用します。

クライアントは、組織で使用する任意のロケールを使用して、デフォルトのロケールを上書きできます。任意の API 要求のロケールを上書きするには、Accept-Language HTTP ヘッダーを使用します。

 **メモ:** ISO 8601 の日付形式は常に GMT です。

Salesforce ID の長さ

レスポンスボディでの Salesforce ID は常に 18 文字です。リクエストボディでは、15 文字または 18 文字の ID を使用できます。

UI のテーマ

クライアントは、X-Connect-Theme HTTP ヘッダーを使用して任意の API 要求の UI テーマを指定できます。2 つのテーマがあり、各テーマには独自の motif アイコンのセット、Classic と Salesforce1 があります。テーマ名では、大文字と小文字が区別されます。

メソッドの上書き

使用する HTTP ライブラリで任意の HTTP メソッド名の上書きまたは設定が許可されていない場合に HTTP メソッドを上書きするには、要求パラメーター `_HttpMethod` を使用します。

```
POST https://instance_name/services/data/v60.0/chatter/  
/chatter/users/me/conversations/03MD0000000008KMAQ  
?_HttpMethod=PATCH&read=true
```

 **メモ:** `_HttpMethod` パラメーターでは、大文字と小文字が区別されます。すべての値で大文字と小文字を正しく区別してください。

Connect REST API の制限

Connect REST API 要求はレート制限の対象になります。Connect REST API には、他の Salesforce API とは異なるレート制限があります。Connect REST API には、ユーザー、アプリケーション、および時間ごとのレート制限があります。レート制限を超過すると、すべての Connect REST API リソースが 503 Service Unavailable エラーコードを返します。

レート制限

 **メモ:** 負荷、パフォーマンスやその他のシステムの問題によっては、その制限に達する前に使用できなくなる場合があります。制限は、通知なく変更される場合があります。アプリケーションは、使用可能な要求を効率よく利用し、503 エラーコードを適切に処理する必要があります。

Salesforce のセッション ID を使用するアプリケーションの場合、レート制限はユーザーごとおよび時間ごとになり、アプリケーションの個別のバケットはありません。セッション ID を使用してアクセスするすべてのアプ

リケーションでは、この一般割り当て数が使用されます。ユーザー、アプリケーション、時間ごとの制限を利用するには、OAuth トークンを使用します。

レート制限に達しないアプリケーションを作成するには、次のガイドラインを使用してください。

- テストの実行時に制限に達する場合は、複数のユーザーを使用して実際のシナリオをシミュレーションします。
- フィードの更新をポーリングする場合、1 分間に 1 回 (1 時間に 60 回) を超えるポーリングを行わないでください。1 回の要求でより多くの結果を返すには、ページサイズを増やします。
- 非公開メッセージをポーリングする場合、1 時間に 60 回を超えるポーリングを行わないでください。
- 複数の要求を回避するには、ファイルやダッシュボードの変換など、制限された静的アセットをキャッシュします (グループプロフィールおよびユーザープロフィールの写真は制限されません)。
- チームの各開発者は、2 つの接続アプリケーション (1 つは自動テスト用、もう 1 つは手動テストと開発用) を設定する必要があります。接続アプリケーションを他の開発者と共有しないでください。
- 本番環境には固有の接続アプリケーションを使用します。
- アプリケーション間で接続アプリケーションを共有しないでください。

❗ 重要: データを抽出するには、REST API または SOAP API を使用して sObject を操作します。Connect REST API を使用して、データを抽出しないでください。

REST API のレート制限とクエリ言語は、次の使用事例に適しています。

- システム間でユーザープロフィールを移行または同期する。
- 分析アプリケーションを作成する。
- レコードおよび項目を返すクエリを記述する。

整数の制限

Connect REST API は、ほとんどの 64 ビット整数をサポートしています。 $2^{31}-1$ よりも大きく 10^{18} 未満の整数は、引用符で囲む必要があります。 10^{18} 以上の整数には対応していません。

関連トピック:

[Connect REST API を使用するケース](#)

リソース URL の作成

Connect REST API リソースへのアクセスには、会社のインスタンスの URI に、バージョンと Experience Cloud サイト情報、およびリソースの URI を組み合わせて使用します。

たとえば、Experience Cloud サイトを含まない URL を作成する場合、インスタンスは次のようになります。

```
https://instance_name
```

バージョン情報:

```
/services/data/v60.0
```


リソース:

```
/chatter/feeds/news/me/feed-elements
```

これらを組み合わせると完全な URL は次のようになります。

```
https://instance_name/services/data/v60.0/chatter/  
feeds/news/me/feed-elements
```

Experience Cloud サイトの一部であるリソースにアクセスするには、バージョン情報の後、リソースの前に次のパスを使用します。

```
/connect/communities/communityId
```

たとえば、次の完全な URL では、サイトの News Feed リソースにアクセスできます。

```
https://instance_name/services/data/v60.0/connect  
/communities/communityId/chatter/feeds/news/me/feed-elements
```

デフォルトの Experience Cloud サイトのリソースにアクセスするには、`internal` ショートカットをサイト ID として使用します。

```
/connect/communities/internal
```

`internal` ショートカットは、デジタルエクスペリエンスが有効になっていない場合でも使用できます。たとえば、複数の組織向けにアプリケーションを開発しており、Experience Cloud サイトを使用しない組織がある場合に、このショートカットを使用できます。

レスポンスボディの URL には、`/connect/communities/internal` が含まれます。この形式を使用すると、Experience Cloud サイトの参照時に文字列の補間を実行できます。

デフォルトの Experience Cloud サイトのリソースにアクセスする場合は、`/chatter` リソース (`/connect/communities/internal` なし) を直接使用することもできます。レスポンスボディの URL には、`/connect/communities/internal` は含まれません。

さらに、組織のコミュニティの URL を使用して、Experience Cloud サイト内のリソースにアクセスすることも可能です。次に例を示します。

```
https://MyDomainName.my.site.com/sitename/services/data/v60.0/connect  
/communities/communityId/chatter/feeds/news/me/feed-elements
```

- 📌 **メモ:** 拡張ドメインを使用していない場合、組織の Experience Cloud サイトの URL は異なります。詳細は、Salesforce ヘルプの「[私のドメイン] の URL の形式」を参照してください。
- 📌 **メモ:** Groups などの同じ名前のオブジェクトが複数の Experience Cloud サイトにある Salesforce 組織からリソースを照会するには、Experience Cloud サイトから要求を行う必要があります。[私のドメイン] の名前またはサイト固有のリソースが返されます。

HTTP 要求の送信

Connect REST API は HTTP メソッドを使用して JSON および XML コンテンツを送受信します。そのため、自分で選んだツールや言語を使用してクライアントアプリケーションを簡単に構築することができます。

Connect REST API リソースへの HTTP 要求には、次の情報が含まれます。

- HTTP メソッド (GET、POST、PATCH、または DELETE)。
- 要求の認証に使用される OAuth 2.0 アクセストークン。トークンの取得方法については、「[Connect REST API クイックスタート](#)」を参照してください。
- Connect REST API リソース URL。
- レコードを更新するための情報など、要求に必要な情報が含まれる要求パラメーターまたはリクエストボディ。

リクエストボディには、JSON または XML を含めることができます。リソース固有の要求パラメーターとリクエストボディを渡すと、要求パラメーターが無視されます。リソースに固有でない要求パラメーター(ベアラートークン URL 内のパラメーターや `_HttpMethod` パラメーターなど)はリクエストボディと共に処理されます。ベアラートークンパラメーターはそのまま使用します。パラメーターの追加や削除はしないでください。

HTTP メソッドは、情報の取得や、レコードの作成、更新、削除など、目的のアクションを示すために使用されます。

- GET は、基本リソースサマリー情報など、情報の取得に使用されます。
- POST は、新しい項目(フィード項目、コメント、いいね!)などの作成やグループへの登録に使用されます。
- PATCH は、ファイルの名前変更など、項目の部分的な更新に使用されます。
- PUT は、会話を既読とマークする場合など、項目の全体的な更新に使用されます。
- DELETE は、フィード要素などの項目の削除、またはグループからの登録解除に使用されます。
- HEAD は、リソースメタデータの取得に使用されます。使用方法是 GET と似ていますが、レスポンスボディを返しません。HEAD は、リソースが使用可能かどうかのテストに使用できます。

HTTP 要求フローおよびレスポンスボディ

Connect REST API のプロセスフロー (リソースおよび応答の例を含む) について確認します。

Connect REST API を使用するための一般的なプロセスフローは次のようになります。

1. HTTP 要求を Salesforce に送信します。
2. システムがユーザーとクライアントアプリケーションを認証します。
3. HTTP 要求を使用して Connect REST API リソースを要求します。
4. システムが HTTP 戻りコードを返します。追加の情報 (Connect REST API レスポンスボディなど) は、必要に応じて応答に含まれます。

Connect REST API の各リソースは、HTTP メソッド (GET、POST、DELETE、HEAD など) で使用される URI です。各リソースは、ユーザーのニュースフィードや投稿へのコメントなど、Salesforce 内のものを表します。

リソースの多くは、指定されたユーザー ID またはキーワード `me` を使用して現在のコンテキストユーザーを示します。たとえば、現在のコンテキストユーザーのユーザープロフィール情報を返すには、次のリソースを使用します。

```
/chatter/users/me
```

ユーザー ID で特定のユーザーを指定することもできます。

```
/chatter/users/005D00000001GLoh
```

正常にリソースにアクセスすると、JSONまたはXMLでレスポンスボディが返されます。デフォルトでは、JSONが返されます。各レスポンスボディに1つ以上のレスポンスボディ項目が含まれることがあります。たとえば、ユーザーリソースのレスポンスボディは次のようになります。これには、住所 (address)、現在の状況 (currentStatus)、電話番号 (phoneNumbers) など、他のレスポンスボディも含まれています。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
aboutMe	String	ユーザーのプロファイルから取得したテキスト。	Big、29.0	23.0
additionalLabel	String	ユーザーの追加表示ラベル(存在する場合)。たとえば、「顧客」、「パートナー」、「Acme Corporation」などがあります。	Small、30.0	30.0
address	Address	ユーザーの住所。	Big、29.0	23.0
bannerPhoto	Banner Photo	ユーザーのバナー写真。	Big、36.0	36.0
chatterActivity	Chatter Activity	Chatter 活動統計。	Big、29.0	23.0
chatterInfluence	Chatter Influence	ユーザーの影響度ランク。	Big、29.0	23.0
communityNickname	String	サイトでのユーザーのニックネーム。	Medium、32.0	32.0
companyName	String	会社名。	Small、29.0	23.0
currentStatus	User Status	ユーザーの現在の状況。		23.0 ~ 25.0
displayName	String	サイトで表示されるユーザーの名前。ニックネームが有効な場合は、ニックネームが表示されます。ニックネームが有効ではない場合は、氏名が表示されます。	Small、32.0	32.0
email	String	ユーザーのメールアドレス。	Medium、29.0	23.0
firstName	String	ユーザーの名。バージョン 39.0 以降では、ニックネームが有効な場合、firstName は <code>null</code> になります。	Small、29.0	23.0
followersCount	Integer	このユーザーをフォローしているユーザーの数。	Big、29.0	23.0
followingCounts	Following Counts	ユーザーがフォローしている項目に関する情報。	Big、29.0	23.0
groupCount	Integer	ユーザーがフォローしているグループの数。	Big、29.0	23.0
hasChatter	Boolean	ユーザーに Chatter へのアクセス権がある場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、31.0	31.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	ユーザーの 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0
isActive	Boolean	ユーザーが有効な場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、29.0	23.0
isChatterGuest	Boolean	ユーザーが Chatter 顧客の場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。 バージョン 26.0 以降では、 <code>userType</code> プロパティを使用します。		23.0 ~ 25.0
isInThisCommunity	Boolean	ユーザーがコンテキストユーザーと同じ Experience Cloud サイトに含まれる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。範囲が「すべてのユーザー」の投稿に対するレコードフィードの @メンションの場合、 <code>false</code> になることがあります。	Small、29.0	28.0
lastName	String	ユーザーの姓。バージョン 39.0 以降では、ニックネームが有効な場合、 <code>lastName</code> は <code>null</code> になります。	Small、29.0	23.0
managerId	String	ユーザーのマネージャーの 18 文字の ID。	Big、29.0	23.0
managerName	String	ロケールに基づいて連結されたマネージャーの姓と名。	Big、29.0	23.0
motif	Motif	オブジェクトがユーザーであることを示す小、中、大のアイコン。motif にはオブジェクトのベース色を含めることもできます。 motif アイコンは、ユーザーのプロファイル写真ではありません。	Small、29.0	27.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのユーザーをフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は、 <code>null</code> 。	Medium、29.0	23.0
name	String	ロケールに基づいて連結された姓と名。バージョン 39.0 以降では、ニックネームが有効な場合、 <code>name</code> はニックネームになります。	Small、29.0	23.0
outOfOffice	Out of Office	ユーザーの別途の外出中メッセージ (存在する場合)。	Small、40.0	40.0
phoneNumbers	Phone Number[]	ユーザーの電話番号のコレクション。	Big、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
photo	Photo	ユーザーの写真に関する情報。	Small、29.0	23.0
reputation	Reputation	サイトでのユーザーの評価。サイトで実行したイベントやアクションを基に獲得したポイント数によって判断されます。	Big、32.0	32.0
stamps	Stamp[]	ユーザーのスタンプのコレクション。 バージョン 44.0 以降では、SOQL を使用してユーザーのスタンプを取得します。	Small、39.0	39.0 ~ 43.0
thanksReceived	Integer	ユーザーが受け取った感謝の数。	Big、29.0	29.0
title	String	ユーザーの役職。	Small、29.0	23.0
type	String	値は <code>User</code> です。	Small、29.0	23.0
url	String	ユーザーの Chatter プロファイルへの URL。	Small、29.0	23.0
username	String	ユーザーのユーザー名 (<code>Admin@mycompany.com</code> など)。	Small、29.0	24.0
userType	String	ユーザーの種別。有効な値は、次のとおりです。 - ChatterGuest — 非公開グループの外部ユーザー。 - ChatterOnly — Chatter Free ユーザー。 - Guest — 認証されていないユーザー。 - Internal — 標準組織メンバー。 - Portal — Experience Cloud サイトの外部ユーザー。 - System — Chatter Expert またはシステムユーザー。 - Undefined — カスタムオブジェクトのユーザー種別。	Medium、29.0	26.0

JSON 形式では、出力は次のようになります。

```
{
  "aboutMe": "I'm excited to be part of the team focused on building out our apps
business
and showing our customers their future.",
  "additionalLabel" : null,
  "address": {
```

```

    "city": "Seattle",
    "country": "US",
    "state": "WA",
    "street": "2001 8th Ave",
    "zip": "98121"
    "formattedAddress": "2001 8th Ave\nSeattle, WA 98121\nUS"
  },
  "chatterActivity": {
    "commentCount": 0,
    "commentReceivedCount": 1,
    "likeReceivedCount": 0,
    "postCount": 2
  },
  "chatterInfluence" : {
    "percentile" : "0.6666666666666667",
    "rank" : 1
  },
  "communityNickname": "marRave",
  "companyName": "Seattle Apps",
  "displayName": "Marion Raven",
  "email": "mraven@seattleapps.com",
  "firstName": "Marion",
  "followersCount": 1,
  "followingCounts": {
    "people": 5,
    "records": 0,
    "total": 5
  },
  "groupCount": 3,
  "hasChatter": true,
  "id": "005D0000001Kl6xIAC",
  "isActive": true,
  "isInThisCommunity" : true,
  "lastName": "Raven",
  "managerId": null,
  "managerName": null,
  "motif": {
    "color" : "20aeb8",
    "largeIconUrl": "/img/icon/profile64.png",
    "mediumIconUrl": "/img/icon/profile32.png",
    "smallIconUrl": "/img/icon/profile16.png"
  },
  "mySubscription": null,
  "name": "Marion Raven",
  "phoneNumbers": [{
    "label": "Work",
    "phoneNumber": "(206) 999-2846",
    "phoneType": "Work"
  }],
  "photo": {
    "fullEmailPhotoUrl":
"https://instance_name/ncsphoto/SqRfG_-PUTY6KtfOp_f0cGW2pGjfqoWUUgTENHjVySli9x6Z16L8wXEGigpcWjAd",

    "largePhotoUrl": "https://instance_name/profilephoto/729D00000000BDV/F",

```

```

    "photoVersionId": "729D00000000BDV",
    "smallPhotoUrl": "https://instance_name/profilephoto/729D00000000BDV/T",
    "standardEmailPhotoUrl":
"https://instance_name/ncsphoto/SqRfG_-PUTY6KtfOp_f0cGW2pGjfqoWUUGTENHjVyS1q43x_rW2ciXBHst0Eh3Y6",

    "url": "/services/data/v60.0/chatter/users/005D0000001LL8OIAW/photo"
  },
  "reputation" : null,
  "thanksReceived" : null,
  "title": null,
  "type": "User",
  "url": "/services/data/v60.0/chatter/users/005D0000001K16xIAC",
  "userType": "Internal";
  "username": "mraven@seattleapps.com"
}

```

 **メモ:** Salesforce は複数のサーバーインスタンス上で実行されます。このガイドの例は、*instance_name* を使用してインスタンスを示します。

レスポンスボディ内の項目には完全修飾 URL を持つものもありますが、ほとんどは相対 URL が返されます。相対 URL の場合は、項目が認証されたときにクライアントアプリケーションに与えられるインスタンスを先頭に付加します。

入力およびバイナリファイルのアップロードの例

入力を使用して HTTP POST、PATCH、PUT 要求を実行し、バイナリファイルのアップロードについて詳しく説明します。

入力での POST、PATCH、または PUT の使用

HTTP POST、PATCH、および PUT メソッドを使用して要求を行うとき、要求パラメーターまたはリクエストボディを使用できます。リクエストボディには、JSON または XML を含めることができます。リソース固有の要求パラメーターとリクエストボディを渡すと、要求パラメーターが無視されます。リソースに固有でない要求パラメーター（ベアラートークン URL 内のパラメーターや `_HttpMethod` パラメーターなど）はリクエストボディと共に処理されます。ベアラートークンパラメーターはそのまま使用します。パラメーターの追加や削除はしないでください。

要求パラメーターを使用して要求を送信するには、値 `application/x-www-form-urlencoded` を指定した `Content-Type` ヘッダー項目を使用します。

リクエストボディを使用して要求を送信するには、`Content-Type` ヘッダー項目と `Accept` ヘッダー項目に次のいずれかの値を使用します。

- `application/json`
- `application/xml`

バイナリファイルのアップロード

バイナリファイルは、2GB(ヘッダーを含む)までアップロード可能で、外部リポジトリの場合は75MBまでアップロード可能、会話を一括でアップロードする場合は512MBまで可能です。その際は、バイナリファイルを

マルチパート/フォームデータ要求のボディパートとして送信します。コメントのテキストは、同じマルチパート/フォームデータ要求の JSON または XML リッチ入力ボディパートとして送信できます (ただし、投稿のテキストは送信できません)。または、その情報を要求パラメーターで送信するように選択することもできます。リッチ入力リクエストボディと要求パラメーターの両方を渡すと、要求パラメーターは無視されます。

同じコールで複数のバイナリファイルをアップロードするには、「[Batch リソース](#)」を参照してください。

❗ 重要: バージョン 36.0 以降では、フィード投稿の作成とバイナリファイルのアップロードを同じ要求で行うことはできません。最初に [ファイルを Salesforce にアップロード](#)してから、ファイル ID を使用して 1 つ以上のファイルをフィード投稿に添付します。

マルチパート/フォームデータ要求を作成するには、要求のヘッダーで Content-Type HTTP ヘッダーを multipart/form-data に設定します。

HTTP ヘッダーについての詳細は、[W3C フォームコンテンツタイプ](#)と、マルチパート/フォームデータインターネットメディアタイプが定義されている「[RFC 2388](#)」を参照してください。

次の表では、マルチパート/フォームデータ要求のリッチ入力ボディパートに必要な HTTP ヘッダーとパラメーターを説明します。

リッチ入力ボディパート	ヘッダー値とパラメーターの HTTP ヘッダー	説明
Content-Disposition	form-data; name="json" form-data; name="xml"	投稿またはコメントのリクエストボディ。 JSON の場合は、name の値に "json" を使用します。 XML の場合は、name の値に "xml" を使用します。
Content-Type	application/json; charset=UTF-8 application/xml; charset=UTF-8	リクエストボディのデータ形式と文字セット。 JSON の場合、値は application/json にする必要があります。 XML の場合、値は application/xml にする必要があります。

💡 ヒント: Web ブラウザーは通常、非バイナリパート (リッチ入力ボディなど) に独自の Content-Type があると、マルチパートの要求を実行することができません。この問題を回避するには、特定の Content-Disposition name を指定して、Salesforce がリッチ入力パートの Content-Type を読み取れるようにします (リッチ入力ボディに Content-Type を指定する必要はありません)。

次の表では、Web ブラウザーからのマルチパート/フォームデータ要求のリッチ入力ボディパートに必要な HTTP ヘッダーとパラメーターについて説明します。

Web ブラウザーからの
リッチ入力ボディパート
の HTTP ヘッダー

ヘッダー値とパラメーター

説明

Content-Disposition	form-data; name="feedElement"	バイナリファイルを含むフィード要素を投稿するには、name の値を "feedElement" にする必要があります (バージョン 35.0 以前の場合)。
	form-data; name="comment"	バイナリファイルを含むコメントを投稿するには、name の値を "comment" にする必要があります。
	form-data; name="photo"	従業員、ユーザー、またはグループの写真をアップロードするには、name の値を "photo" にする必要があります。
	form-data; name="file"	[ファイル]ホームまたは外部リポジトリにファイルをアップロードするには、name の値を "file" にする必要があります。
	form-data; name="folderItem"	ファイルをフォルダーにアップロードするには、name の値を "folderItem" にする必要があります。
	form-data; name="ManagedContentInputParam"	管理コンテンツの一部をアップロードするには、name の値を "ManagedContentInputParam" にする必要があります。
	form-data; name="ManagedContentVariantInputParam"	管理コンテンツのバリエーションを更新するには、name の値を "ManagedContentVariantInputParam" にする必要があります。

次の表では、マルチパート/フォームデータ要求のバイナリアップロードボディパートに必要な HTTP ヘッダーとパラメーターを説明します。

バイナリアップロードボ
ディパートの HTTP ヘッ
ダー

ヘッダー値とパラメーター

説明

Content-Disposition	form-data; name="feedElementFileUpload"; filename= string	バイナリファイルを含むフィード要素を投稿するには、name の値を "feedElementFileUpload" にする必要があります (バージョン 35.0 以前の場合)。

バイナリアップロードボ ディパートの HTTP ヘッ ダー

説明

バイナリファイルを含むコメントを投稿するには、name の値を "feedElementFileUpload" にする必要があります。

```
form-data; name="fileUpload"
filename=string
```

ユーザーまたはグループの写真をアップロードするには、name の値を "fileUpload" にする必要があります。

```
form-data; name="fileData"
filename=string
```

[ファイル]ホームにファイルをアップロードする、または外部リポジトリにファイルをアップロードするには、name の値を "fileData" にする必要があります。

 **メモ:** filename パラメーターと値を指定します。ただし、Salesforce は、filename パラメーターの値ではなく、File Input の title プロパティの値または Files Connect Item Input のメタデータの値をファイル名として使用します。

```
form-data; name="audioFileData"
filename=string
```

オーディオファイルをアップロードするには、name の値を "audioFileData" にする必要があります。この値を使用する場合は、recordingURL または name を指定すると要求が失敗しますので指定しないでください。

```
form-data; name="contentData"
filename=string
```

管理コンテンツの一部をアップロードまたは管理コンテンツのバリエーションを更新するには、name の値を "contentData" にする必要があります。

Content-Type

```
application/octet-stream;
charset=ISO-8859-1
```

バイナリファイルのメディアタイプと文字セット。

 **メモ:** 空白と改行 (CRLF) は重要です。たとえば、次の行では空白が必要です: Content-Disposition: form-data; name="feedItemFileUpload"; title="2012_q1_review.ppt"。空白ではなく CRLF を使用すると、エラーが返されます。

バイナリファイルを含むフィード要素の投稿 (バージョン 35.0 以前)

次の例では、`/chatter/feed-elements` リソースを使用して新しいフィード項目 (フィード要素の種類の 1 つ) を投稿し、バイナリファイルをアップロードして新しいフィード項目に添付します。次の例では cURL を使します。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -F 'json={ "body":{ "messageSegments":[ { "type":"Text",
"text":"Please accept this receipt." } ] },
"capabilities":{ "content":{ "description":"Receipt for expenses", "title":"receipt.pdf"
} }, "feedElementType":"FeedItem", "subjectId":"005RR000000DmOb" };
type=application/json' -F "feedElementFileUpload=@receipt.pdf;type=application/octet-stream"

-X POST https://instance_name/services/data/v35.0/chatter/feed-elements
-H 'Authorization: OAuth 00DRR0000000N0g!...' --insecure
```

以下に、上記の例を、リクエストボディパートが確認できる形式に変えた例を示します。

```
POST /services/data/v35.0/chatter/feed-elements HTTP/1.1
Authorization: OAuth 00DRR0000000N0g!...
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1
Host: instance_name
Content-Length: 845
Content-Type: multipart/form-data; boundary=a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Accept: application/json

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="json"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "type":"Text",
        "text":"Please accept this receipt."
      }
    ]
  },
  "capabilities":{
    "content":{
      "description":"Receipt for expenses",
      "title":"receipt.pdf"
    }
  },
  "feedElementType":"FeedItem",
  "subjectId":"005RR000000DmOb"
}

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="feedElementFileUpload"; filename="receipt.pdf"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

...contents of receipt.pdf...
```

```
--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq--
```

バイナリファイルを含むフィード要素の一括投稿 (バージョン 35.0 以前)

次の例では、`/chatter/feed-elements/batch` リソースを使用してフィード要素を一括投稿し、2つのバイナリファイルをアップロードして、バッチ内のフィード要素に添付します。リクエストボディにバイナリパートに関する情報を含めます。次の例では `cURL` を使用します。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -F 'json={"inputs":[{"binaryPartNames":["bin1"],
"richInput":{"subjectId":"me","body":{"messageSegments":[{"type":"Text","text":"Please accept this receipt"}]},"capabilities":
{"content" : {"description": "Receipt for expenses",
"title":"receipt.pdf"}}, "feedElementType":"FeedItem"}]},
{"binaryPartNames":["bin2"],"richInput":{"subjectId":"me","body":{"messageSegments":[{"type":"Text","text":"Post
Number 2"}]}},
"capabilities": {"content" : {"description": "Receipt for expenses",
"title":"receipt2.pdf"}}, "feedElementType":"FeedItem"}]};type=application/json'
-F "bin1=@/Users/jsmith/Desktop/receipt.pdf;type=application/octet-stream" -F
"bin2=@/Users/jsmith/Desktop/receipt2.pdf;type=application/octet-stream"
-X POST https://instance_name/services/data/v35.0/chatter/feed-elements/batch
-H 'Authorization: OAuth 00DD00000007HoR44QATPNzhzYEJBfU' --insecure
```

以下に、上記の例を、リクエストボディパートが確認できる形式に変えた例を示します。

```
POST /services/data/v35.0/chatter/feed-elements/batch HTTP/1.1
Authorization: OAuth 00DRR0000000N0g!...
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1
Host: instance_name
Content-Length: 845
Content-Type: multipart/form-data; boundary=a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Accept: application/json

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="json"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "inputs": [
    {
      "binaryPartNames": [
        "bin1"
      ],
      "richInput": {
        "subjectId": "me",
        "body": {
          "messageSegments": [
            {
              "type": "Text",
              "text": "Please accept this receipt"
            }
          ]
        }
      }
    },
```

```

    "capabilities": {
      "content": {
        "description": "Receipt for expenses",
        "title": "receipt.pdf"
      }
    },
    "feedElementType": "FeedItem"
  }
},
{
  "binaryPartNames": [
    "bin2"
  ],
  "richInput": {
    "subjectId": "me",
    "body": {
      "messageSegments": [
        {
          "type": "Text",
          "text": "Post Number 2"
        }
      ]
    },
    "capabilities": {
      "content": {
        "description": "Receipt for expenses",
        "title": "receipt2.pdf"
      }
    },
    "feedElementType": "FeedItem"
  }
}
]
}

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="bin1"; filename="receipt.pdf"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

...contents of receipt.pdf...

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="bin2"; filename="receipt2.pdf"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

...contents of receipt2.pdf...

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq--

```

 **メモ:** binaryPartNames プロパティ内のバイナリパート名は、バイナリリクエストパートの name プロパティ内のバイナリパート名と一致する必要があります。

バイナリファイルを含むコメントの投稿

次の例では `/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items` リソースを使用して、cURL を使用してフィード項目にコメントを投稿し、バイナリ添付ファイルをアップロードします。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -F 'json={ "body":{ "messageSegments":[ { "type":"Text",
"text":"Here's another receipt." } ] }, "capabilities":{ "content":{ "title":"receipt2" }
} }';
type=application/json' -F "feedElementFileUpload=@receipt2.txt;type=application/octet-stream"

-X POST
https://instance_name/services/data/v60.0/chatter/feed-elements/0D5RR0000004Grx/capabilities/comments/items

-H 'Authorization: OAuth 00DRR0000000N0g!ARoAQB...' --insecure
```

以下に、上記の例を、リクエストボディパートが確認できる形式に変えた例を示します。

```
POST /services/data/v60.0/chatter/feed-elements/0D5RR0000004Grx/capabilities/comments/items
HTTP/1.1
Authorization: OAuth 00DD0000000Jhd2!AQIAQC.1h4qTQcBhOPm4TZom5IaOOZLVPVK4wI_rPYJvME8r2VW8XA.
OZ7S29JEM_7Ctql1st2dzoV.owisJc0KacUbDxyae
Accept: application/json
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1
Host: instance_name
Content-Length: 978
Content-Type: multipart/form-data; boundary=F9jBDELnfBLAVmLNbnLIYibT5Icp0h3VJ7mkI

--F9jBDELnfBLAVmLNbnLIYibT5Icp0h3VJ7mkI
Content-Disposition: form-data; name="json"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "type":"Text",
        "text":"Here's another receipt."
      }
    ]
  },
  "capabilities":{
    "content":{
      "title":"receipt2"
    }
  }
}

--F9jBDELnfBLAVmLNbnLIYibT5Icp0h3VJ7mkI
Content-Disposition: form-data; name="feedElementFileUpload"; filename="receipt2.txt"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

...contents of receipt2.txt...

--F9jBDELnfBLAVmLNbnLIYibT5Icp0h3VJ7mkI--
```

バイナリファイルを含む複数のコメントの投稿

この例は、2つのサブ要求が含まれる `/connect/batch` への汎用バッチ要求です。各サブ要求はフィード項目にコメントし、バイナリファイルをコメントにアップロードします。

`richInput` プロパティには、各サブ要求のリクエストボディを含めます。

また、`binaryPartName` および `binaryPartNameAlias` プロパティには、バイナリパートに関する情報を含めます。

次に cURL の例を示します。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -F 'json={ "haltOnError":true, "batchRequests":[ {
"url":"/v33.0/chatter/feed-elements/0D5D0000000YG0N/capabilities/comments/items",
"method":"Post", "binaryPartName":"binaryPart1",
"binaryPartNameAlias":"feedElementFileUpload", "richInput":{" body":{" messageSegments":[
{ "type":"Text", "text":"Check out this file, it may help." } ] },
"capabilities":{" content":{" title":"Presentation1.txt" } } } }, {
"url":"/v33.0/chatter/feed-elements/0D5D0000000YG0M/capabilities/comments/items",
"method":"Post", "binaryPartName":"binaryPart2",
"binaryPartNameAlias":"feedElementFileUpload", "richInput":{" body":{" messageSegments":[
{ "type":"Text", "text":"Check out this file, it may help." } ] },
"capabilities":{" content":{" title":"Presentation2.txt" } } } } ] };type=application/json'
-F "binaryPart1=@/Users/jbleyle/Desktop/Presentation1.txt;type=application/octet-stream"
-F "binaryPart2=@/Users/jbleyle/Desktop/Presentation2.txt;type=application/octet-stream"
-X POST https://instance_name/services/data/v60.0/connect/batch
-H 'Authorization: OAuth 00DD00000007HoR!...' --insecure
```

次は、マルチパート/フォームデータリクエストボディです。

```
https://instance_name/services/data/v60.0/connect/batch

Authorization: OAuth 00DD0000000Jhd2!...
Accept: application/json
Host: instance_name
Content-Type: multipart/form-data; boundary=123123

--123123
Content-Disposition: form-data; name="json"
Content-Type: application/json

{
  "haltOnError":true,
  "batchRequests":[
    {
      "url":"/v60.0/chatter/feed-elements/0D5D0000000YG0D/capabilities/comments/items",

      "method":"Post",
      "binaryPartName":"binaryPart1",
      "binaryPartNameAlias":"feedElementFileUpload",
      "richInput":{"
        "body":{"
          "messageSegments":[
            {
```

```

        "type": "Text",
        "text": "Check out this file, it may help."
    }
}
},
"capabilities": {
    "content": {
        "title": "Presentation1.txt"
    }
}
}
},
{
    "url": "/v60.0/chatter/feed-elements/0D5D000000YG0H/capabilities/comments/items",

    "method": "Post",
    "binaryPartName": "binaryPart2",
    "binaryPartNameAlias": "feedElementFileUpload",
    "richInput": {
        "body": {
            "messageSegments": [
                {
                    "type": "Text",
                    "text": "Check out this file, it may help."
                }
            ]
        },
        "capabilities": {
            "content": {
                "title": "Presentation2.txt"
            }
        }
    }
}
]
}
}

```

```
--123123
```

```
Content-Disposition: form-data; name="binaryPart1"; filename="Presentation1.txt"
```

```
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1
```

```
Content-Transfer-Encoding: binary
```

```
This is the content of file 1
```

```
--123123
```

```
Content-Disposition: form-data; name="binaryPart2"; filename="Presentation2.txt"
```

```
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1
```

```
Content-Transfer-Encoding: binary
```

```
This is the content of file 2
```

```
--123123--
```


ユーザーの写真のアップロードおよびトリミング

次の例では `/connect/user-profiles/userId/photo` リソースを使用して、cURL を使用してユーザープロフィールの写真をアップロードし、トリミングします。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -F 'json={"cropX": "0", "cropY": "0", "cropSize": "200"};type=application/json'
  -F "fileUpload=@myPhoto.jpg;type=application/octet-stream"
-X POST https://instance_name/services/data/v60.0/connect/user-profiles/me/photo
-H 'Authorization: OAuth 00DRR0000000N0g!ARoAQFri_gBqZhajAX22MNUlrrE2Xk...'
--insecure
```

以下に、上記の例を、リクエストボディパートが確認できる形式に変えた例を示します。

```
POST /services/data/v60.0/connect/user-profiles/me/photo HTTP/1.1
Authorization: OAuth 00DD0000000Jhd2!AQIAQC.1h4qTQcBhOPm4TZom5IaOOZLVPVK4wI_rPYJvME8r2VW8XA.
OZ7S29JEM_7Ctql1st2dzoV.owisJc0KacUbDxyae
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1
Host: instance_name
Content-Length: 543
Content-Type: multipart/form-data; boundary=a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Accept: application/json

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Disposition: form-data; name="json"

{
  "cropX" : "0",
  "cropY" : "0",
  "cropSize" : "200"
}

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="fileUpload"; filename="myPhoto.jpg"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

...contents of myPhoto.jpg...

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq--
```

[ファイル] ホームへのファイルのアップロード

次の例では `/connect/files/users/userId` リソースを使用して、cURL を使用してファイルを [ファイル] ホームにアップロードします。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -F 'json={"title": "BoatPrices"};type=application/json'
  -F "fileData=@BoatPrices.pdf;type=application/octet-stream"
-X POST https://instance_name/services/data/v60.0/connect/files/users/me
-H 'Authorization: OAuth 00DRR0000000N0g!...' --insecure
```

以下に、上記の例を、リクエストボディパートが確認できる形式に変えた例を示します。

```
POST /services/data/v60.0/connect/files/users/me

Authorization: OAuth 00DD000000Jhd2!AQIAQC.lh4qTQcBhOPm4TZom5IaOOZLVPVK4wI_rPYJvME8r2VW8XA.
OZ7S29JEM_7Ctql1st2dzoV.owisJc0KacUbDxyae
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1
Host: instance_name
Content-Length: 489
Content-Type: multipart/form-data; boundary=a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Accept: application/json

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Disposition: form-data; name="json"

{
  "title": "BoatPrices"
}

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="fileData"; filename="BoatPrices.txt"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

...contents of BoatPrices.txt...

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq--
```

外部リポジトリへのファイルのアップロード

次の例では `/connect/content-hub/repositories/repositoryId/folders/repositoryFolderId/items` リソースを使用して、cURL を使用してファイルを外部リポジトリにアップロードします。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -F 'json={"itemTypeId" : "file","fields" : [{"name" :
"name","value" : "Content Hub Simple Create Specs"},
{"name" : "description","value" : "Document explaining the various connect api endpoints
required for simple create"}]};type=application/json'
-F "fileData=@BoatPrices.pdf;type=application/text/plain"
-X POST https://instance_name/services/data/v60.0/connect/content-hub/repositories/
0XCxx000000002CGAQ/folders/folder:0Bz0nXuFg43SiflFNdFNiaUJrY2hQaHVIVHMxYVpHd2ZHeXphTW83TElzcE84RUJ2Q3Q4Rm8/
items
-H 'Authorization: OAuth 00DRR0000000N0g!...' --insecure
```

以下に、上記の例を、リクエストボディパートが確認できる形式に変えた例を示します。

```
POST /services/data/v60.0/connect/content-hub/repositories/0XCxx000000002CGAQ/
folders/folder:0Bz0nXuFg43SiflFNdFNiaUJrY2hQaHVIVHMxYVpHd2ZHeXphTW83TElzcE84RUJ2Q3Q4Rm8/items

Authorization: OAuth 00DD000000Jhd2!AQIAQC.lh4qTQcBhOPm4TZom5IaOOZLVPVK4wI_rPYJvME8r2VW8XA.
OZ7S29JEM_7Ctql1st2dzoV.owisJc0KacUbDxyae
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1
Host: instance_name
Content-Length: 489
Content-Type: multipart/form-data; boundary=a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
```

```

Accept: application/json

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Type: application/json
Content-Disposition: form-data; name="json"

{
  "itemTypeId" : "file",
  "fields" : [
    {
      "name" : "name",
      "value" : "Items Sharepoint 012.png"
    },
    {
      "name" : "description",
      "value" : "This is a test file"
    }
  ]
}

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="fileData"; filename="items_Sharepoint_012.png"
Content-Type: image/png

...PNG...

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq--

```

オーディオファイルのアップロード

次の例では `/voicecalls/voiceCallId/audio_upload` リソースを使用して、cURL を使用してオーディオファイルをアップロードします。

```

curl --location --request POST
'https://instance_name/services/data/v60.0/voicecalls/0LQB00000001BqU/audio_upload' \
--header 'Authorization: Bearer
00DR0000000H1C0!ARYAQA21bJjcFU6FMnH.cFInsqFQvFkqDlnzQIUEUgjPJ6_gVHo7ZdGCFnFTYt3AWuKLFz2ahVdsdlpS9ENozHfrONLI_EQa'
\
--form 'audioFileData=@/Users/v.dodeja/Desktop/recordingServlet.mp3'

```

サードパーティベンダーからのオーディオファイルのアップロード

次の例では `/voicecalls/voiceCallId/audio_upload` リソースを使用して、cURL を使用してオーディオファイルをアップロードします。

```

curl --location --request POST
'https://instance_name/services/data/v60.0/voicecalls/0LQB00000001BqU/audio_upload' \
--header 'Authorization: Bearer
00DR0000000H1C0!ARYAQA21bJjcFU6FMnH.cFInsqFQvFkqDlnzQIUEUgjPJ6_gVHo7ZdGCFnFTYt3AWuKLFz2ahVdsdlpS9ENozHfrONLI_EQa'
\
--form 'recordingURL=@/restapi/v1.0/account/401452676008/recording/401786818008/content'
'name=@namedCredential'

```

管理コンテンツの一部のアップロード

この例では、`/connect/cms/contents` リソースを使用して、管理コンテンツの一部をアップロードします。このリソースは、拡張 CMS ワークスペースでのみ入手可能です。

```
POST /connect/cms/contents/
Content-Type: multipart/form-data; boundary=FILE

--FILE
Content-Disposition: form-data; name="ManagedContentInputParam";
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "contentSpaceOrFolderId": "0Zuxx00000003M5CAI",
  "title": "title",
  "contentType": "sfdc_cms__image",
  "urlName": "testUrl",
  "contentBody" : {
    "sfdc_cms:media": {
      "source": {
        "type": "file"      }
    }
  }
}

--FILE
Content-Disposition: form-data; name="contentData"; fileName="Image.jpg"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

<Binary File Data>

\n
--FILE--
```

管理コンテンツバリエーションを更新する

この例では、`/connect/cms/contents/variants/variantId` リソースを使用して、管理コンテンツのバリエーションを更新します。このリソースは、拡張 CMS ワークスペースでのみ入手可能です。

```
PUT /connect/cms/contents/variants/9Psxx00000004WsCAI
Content-Type: multipart/form-data; boundary=FILE

--FILE
Content-Disposition: form-data; name="ManagedContentVariantInputParam";
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "title": "title",
  "urlName": "testUrl",
  "contentBody" : {
    "sfdc_cms:media": {
      "source": {
        "type": "file"      }
    }
  }
}
```

```

}

--FILE
Content-Disposition: form-data; name="contentData"; fileName="Image.jpg"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

<Binary File Data>

\n
--FILE--

```

ワイルドカード

Connect REST API と Connect in Apex の検索でテキストパターンを一致させるには、ワイルドカード文字を使用します。

ワイルドカードが一般的に使用されるのはフィードを検索するときです。q パラメーターで検索文字列とワイルドカードを渡します。次の例は、Connect REST API 要求です。

```
/chatter/feed-elements?q=chat*
```

次の例は、Connect in Apex メソッドコールです。

```
ConnectApi.ChatterFeeds.searchFeedElements(null, 'chat*');
```

検索内のテキストパターンと一致させるために、次のワイルドカード文字を指定できます。

ワイルドカード	説明

*	検索語の途中または末尾で、0 個以上の文字の代わりにアスタリスクを使用できます。たとえば、「太*」を検索すると、「太一」、「太郎」、「太次郎」などの「太」で始まるデータが表示されます。ただし、中国語、日本語、韓国語、またはタイ語で検索する場合は、検索語の中間にアスタリスクまたは疑問符のワイルドカードは使用できません。 単語または語句内のリテラルアスタリスクを検索する場合、アスタリスクをエスケープします (\ 文字をその前に付けます)。
?	疑問符は、検索語の途中または末尾にある 1 つのみの文字の代わりに使用できます。たとえば、「jo?n」を検索すると、「john」や「joan」を含むデータが表示されます。ただし、中国語、日本語、韓国語、またはタイ語で検索する場合は、検索語の中間にアスタリスクまたは疑問符のワイルドカードは使用できません。また、検索キーワードの先頭にワイルドカードの疑問符を使用しても機能しません。ルックアップ検索では ? は使用できません。

ワイルドカードを使用する場合には、以下の点に注意してください。

- ワイルドカード検索の条件を絞り込むほど、検索結果はより速く返され、期待する結果が返される可能性が高まります。たとえば、単語 prospect (または複数形 prospects) のすべての発生を検索するには、無関係の一致 (prosperity など) を返す可能性のある制限のより少ないワイルドカード検索 (prosp* など) を指定するよりも、検索文字列内で prospect* を指定する方がより効率的です。

- 単語のすべてのバリエーションを見つけるために、検索を調整します。たとえば、`property` と `properties` を見つけるには、`propert*` を指定します。
- 句読点にはインデックスを付けます。語句内で `*` または `?` を見つけるためには、検索文字列を引用符で囲む必要があります、特殊文字をエスケープする必要があります。たとえば、`"where are you\"` は、語句 `where are you?` を見つけます。エスケープ文字 (`\`) は、この検索が正しく機能するために必要です。

応答サイズの指定

アプリケーションに必要なデータのみが返されるようにするには、絞り込みパラメーターを使用します。グループ別 (`big`、`medium`、または `small`) に応答サイズを指定するには、`filterGroup` を要求パラメーターとして、またはリクエストボディで使します。さらに、特定のプロパティを除外したり、含めたりするには、`exclude` や `include` を要求パラメーターとして、またはリクエストボディで使します。

❗ 重要: プロパティを除外する、または含めるには、パスを使用してノードを選択します。パスを確認するには、リソースに対して要求を行い、JSON ではなく XML 応答を求めます。XML にはノード名が含まれますが、JSON には含まれません。XML 応答を要求するには、リソースに `.xml` を追加します。たとえば、`/services/data/v44.0/chatter/feeds/record/a07B000000079vKZIAZ/feed-elements.xml` のように指定します。この XML をファイル内にコピーして、ブラウザまたは IDE でファイルを開き、XML ツリーを生成します。含めるまたは除外するノードのパスを確認して、要求内で次のように使します。 `/services/data/v44.0/chatter/feeds/record/a07B000000079vKZIAZ/feed-elements.xml?exclude=/elements/feedElement/actor`

このセクションの内容:

`filterGroup`

要求 URL またはリクエストボディで `filterGroup` パラメーターを使用して、返されるプロパティのグループサイズ (`Small`、`Medium`、`Big`) を指定します。`filterGroup` プロパティは、API バージョン 29.0 以降で使できます。

`exclude`

特定のプロパティをレスポンスボディから除外するには、`exclude` 要求パラメーターを使します。`exclude` パラメーターは、API バージョン 27.0 以降で使できます。

`include`

レスポンスボディを特定のプロパティに限定するには、`include` クエリ文字列パラメーターを使します。

`filterGroup`

要求 URL またはリクエストボディで `filterGroup` パラメーターを使用して、返されるプロパティのグループサイズ (`Small`、`Medium`、`Big`) を指定します。`filterGroup` プロパティは、API バージョン 29.0 以降で使できます。

 **メモ:** `filterGroup` パラメーターは、JSON のみでサポートされています。

各レスポンスボディのすべてのプロパティにグループサイズが割り当てられます。

- `Big` — デフォルトのサイズです。レスポンスボディにすべてのプロパティ (`Big`、`Medium`、および `Small` のマークが付けられたプロパティ) が含まれます。

- Medium — Medium および Small のマークが付けられたプロパティが含まれます。
- Small — 最小の応答サイズです。Small のマークが付けられたプロパティのみが含まれます。

 **メモ:** サイズの割り当ては、ドキュメントにのみ表示されます。レスポンスボディには表示されません。

要求に `filterGroup` がある場合、レスポンスボディには、指定されたグループの一部であるプロパティのみが含まれます。

検索条件グループの使用について、次の事項を把握している必要があります。

- デフォルトの `filterGroup` サイズは Big です。
- プロパティに割り当てられる各検索条件グループサイズには、API バージョンがあります。今後、API バージョンのプロパティは、別の検索条件グループに移動する可能性があります。
- 検索条件グループは、DELETE と HEAD を除くすべての HTTP 動詞に影響します。
- 特に指定のない限り、バッチ要求のボディ内のサブ要求を含むすべての要求 URL で `filterGroup` パラメーターを使用できます。
- `filterGroup` パラメーターを `include` または `exclude` 条件パラメーターと組み合わせて使用し、返されるプロパティのセットを変更できます。結果セットは、2つのセットの結合です。

`filterGroup` パラメーターと、`include` または `exclude` パラメーターの併用

要求には、`filterGroup` パラメーター、グループサイズ値、`include` または `exclude` 条件パラメーター、URL の値を含めることができます。これは、[汎用バッチ要求](#)のサブ要求にも該当します。

要求(またはサブ要求)に `filterGroup` と `include` の両方のパラメーターがあると、`include` パラメーターで指定されたプロパティが常に応答に含まれます。

要求(またはサブ要求)に `filterGroup` と `exclude` の両方のパラメーターがあると、`exclude` パラメーターで指定されたプロパティが常に応答から除外されます。

次の表の行を左から右に読んでいき、応答にプロパティが含まれているかどうかを確認します。

要求に <code>include</code> 条件 がある	要求の <code>include</code> 条件 にプロパティ がある	要求に <code>exclude</code> 条件 がある	要求の <code>exclude</code> 条件 にプロパティ がある	要求に <code>filterGroup</code> がある	要求の <code>filterGroup</code> にプロパティ がある	応答にプロパ ティがある
はい	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	いいえ
はい	はい	いいえ	いいえ	はい/いいえ	はい/いいえ	はい
いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ	いいえ	はい
いいえ	いいえ	はい	いいえ	はい	いいえ	いいえ
いいえ	いいえ	はい	はい	はい/いいえ	はい/いいえ	いいえ
いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい	いいえ	いいえ
いいえ	いいえ	いいえ	いいえ	はい	はい	はい
はい	はい/いいえ	はい	はい/いいえ	はい/いいえ	はい/いいえ	エラー (400)

exclude

特定のプロパティをレスポンスボディから除外するには、`exclude` 要求パラメーターを使用します。`exclude` パラメーターは、API バージョン 27.0 以降で使用できます。

`exclude` クエリの値は、バー(|)で区切られたプロパティのリストです。URL は、バーを %7C として符号化します。各プロパティ名の前にスラッシュを含める必要があります。

次の要求は、`aboutMe` プロパティと `address` プロパティをレスポンスボディから除外します。

```
/chatter/users/me?exclude=/aboutMe%7C/address
```

次の表に、`exclude` クエリパラメーターの使用ルールおよびその他の例を示します。

説明	元の出力	Exclude の値	絞り込み後の出力
プロパティ名の前にスラッシュ(/)を含めないと、要求からエラーが返されます。	<pre>{ "bar" : "bar value", "baz" : "baz value" }</pre>	<code>exclude=bar</code>	エラーコード INVALID_FILTER_VALUE の 400 エラー
プロパティを名前で絞り込みます。	<pre>{ "bar" : "bar value", "baz" : "baz value" }</pre>	<code>exclude=/bar</code>	<pre>{ "baz" : "baz value" }</pre>
最上位レベルのプロパティは絞り込みできません。このクエリ文字列はエラーを返しません。	<pre><foo> <bar>bar value</bar> <baz>baz value</baz> </foo></pre>	<code>exclude=/foo</code>	<pre><foo> <bar>bar value </bar> <baz>baz value </baz> </foo></pre>
複数のプロパティを絞り込むには、バー()区切り文字を使用します。URL は、区切り文字を %7C として符号化します。	<pre>{ "foo" : "foo value", "bar" : "bar value", "baz" : "baz value" }</pre>	<code>exclude=/foo%7C/bar</code>	<pre>{ "baz" : "baz value" }</pre>
レスポンスボディの絞り込みでは、レスポンスボディ内のすべてが絞り込まれます。	<pre><foo> <bar>bar value</bar> <baz>baz value</baz> <someObject> <sub>sub 1</sub> </someObject> </foo></pre>	<code>exclude=/someObject</code>	<pre><foo> <bar>bar value </bar> <baz>baz value </baz> </foo></pre>

説明	元の出力	Exclude の値	絞り込み後の出力
レスポンスボディ内でネストされたプロパティを絞り込むには、親レスポンスボディの名前を条件セグメントとして含めます。	<pre><foo> <bar>bar value</bar> <baz>baz value</baz> <someObject> <sub>sub value</sub> </someObject> </foo></pre>	exclude=/someObject/sub	<pre><foo> <bar>bar value </bar> <baz>baz value </baz> <someObject> </someObject> </foo></pre>
リスト内の項目は、プロパティ名で識別します。この例では XML を使用します。	<pre><foo> <bar>bar valu</bar> <baz>baz value</baz> <someList> <item> <id>1</id> </item> <item> <id>2</id> </item> <item> <id>3</id> </item> </someList> </foo></pre>	exclude=/someList/item/id	<pre><foo> <bar>bar value </bar> <baz>baz value </baz> <someList> <item/> <item/> <item/> </someList> </foo></pre>
リスト内の項目は、プロパティ名で識別します。この例では JSON を使用します。	<pre>{ "bar" : "bar value", "baz" : "baz value", "someList" : [{ "id" : "1" }, { "id" : "2" }, { "id" : "3" }] }</pre>	exclude=/someList/item/id	<pre>{ "bar" : "bar value", "baz" : "baz value", "someList" : [{}, {}, {}] }</pre>

include

レスポンスボディを特定のプロパティに限定するには、include クエリ文字列パラメーターを使用します。

include クエリ文字列パラメーターの値は、バー (|) で区切られたプロパティのリストです。URL は、バーを %7C として符号化します。各プロパティ名の前にスラッシュを含めます。

次の要求では、aboutMe プロパティと address プロパティのみがレスポンスボディに含まれます。

```
/chatter/users/me?include=/aboutMe%7C/address
```

次の表に、include クエリパラメーターの使用ルールを示します。

説明	元の出力	Include の値	絞り込み後の出力
プロパティ名の前にスラッシュ (/) を含めないと、要求からエラーが返されます。	<pre>{ "bar" : "bar value", "baz" : "baz value" }</pre>	include=bar	エラーコード INVALID_FILTER_VALUE の 400 エラー
プロパティを名前で絞り込みます。	<pre>{ "bar" : "bar value", "baz" : "baz value" }</pre>	include=/bar	<pre>{ "bar" : "bar value", }</pre>
最上位レベルのプロパティは無視されます。この操作を行っても、エラーにはなりません。	<pre><foo> <bar>bar value</bar> <baz>baz value</baz> </foo></pre>	include=/foo	<pre><foo> <bar>bar value </bar> <baz>baz value </baz> </foo></pre>
複数のプロパティを絞り込むには、バー () 区切り文字を使用します。URL は、区切り文字を %7C として符号化します。	<pre>{ "foo" : "foo value", "bar" : "bar value", "baz" : "baz value" }</pre>	include=/foo%7C/bar	<pre>{ "foo" : "foo value", "bar" : "bar value", }</pre>
レスポンスボディの絞り込みでは、その下にあるすべてのものが絞り込まれます。	<pre><foo> <bar>bar value</bar> <baz>baz value</baz> <someObject> <sub>sub 1</sub> </someObject> </foo></pre>	include=/someObject	<pre><foo> <someObject> <sub>sub 1 </sub> </someObject> </foo></pre>
レスポンスボディ内でネストされたプロパティを絞り込むには、親レスポンスボディの名前を条件セグメン	<pre><foo> <bar>bar value</bar> <baz>baz value</baz> <someObject> <sub>sub value</sub> </someObject> </foo></pre>	include=/someObject/sub	<pre><foo> <someObject> <sub>sub 1 </sub> </someObject> </foo></pre>

説明	元の出力	Include の値	絞り込み後の出力
トとして含めます。			
リスト内の項目は、プロパティ名で識別します。この例では XML を使用します。	<pre><foo> <bar>bar valu</bar> <baz>baz value</baz> <someList> <item> <id>1</id> </item> <item> <id>2</id> </item> <item> <id>3</id> </item> </someList> </foo></pre>	include=/someList/item/id	<pre><foo> <someList> <item> <id>1</id> </item> <item> <id>2</id> </item> <item> <id>3</id> </item> </someList> </foo></pre>
リスト内の項目は、プロパティ名で識別します。この例では JSON を使用します。	<pre>{ "bar" : "bar value", "baz" : "baz value", "someList" : [{ "id" : "1" }, { "id" : "2" }, { "id" : "3" }] }</pre>	include=/someList/item/id	<pre>{ "someList" : [{ "id" : "1" }, { "id" : "2" }, { "id" : "3" }] }</pre>

レスポンスボディの符号化

応答は、デフォルトでは最小限に符号化された HTML エンティティになります。

次の文字は、すべての文字列でエスケープされます。

文字	エスケープ文字
<	<
>	>
"	"

文字	エスケープ文字
'	'
\	\
&	&

応答ペイロードに含まれる URL 値には特殊な符号化が行われます。URL の主部分は、[RFC2396](#) に従って URL 符号化され、クエリ文字列は HTML 形式で符号化されます。この符号化は無効にできません。

 **警告:** ユーザーが送信したコンテンツは、入力時に絞り込みされず、サードパーティのモバイルアプリケーションや Web アプリケーションなど、多くの供給元から送られてくる場合があります。アプリケーションで出力を使用するコンテキストに対して API 出力を処理します。出力の処理に失敗すると、アプリケーションとユーザーがクロスサイトスクリプト (XSS) 攻撃やその他の問題にさらされます。これらの問題は、結果的にデータ損失、アプリケーション障害、組織情報の漏洩につながる可能性があります。

API 出力は、多くのコンテキストで使用できます。デフォルトのエンティティ符号化がすべてのコンテキストに適していると想定しないでください。API 出力を HTML 属性値内、URL 内、JavaScript 内、`<script>` タグ内、CSS 内で使用する場合は、それぞれ異なる符号化が必要になります。さまざまなコンテキストでの API 出力の処理用法についての詳細は、「[オープン Web アプリケーションセキュリティプロジェクト](#)」を参照してください。

クライアントは、未加工(符号化されていない)の出力を要求できます。要求の `X-Chatter-Entity-Encoding` HTTP ヘッダーを `false` に設定します。

状況コードとエラー応答

応答ヘッダーには、HTTP 状況コードが含まれます。応答が正常でない場合は、エラーメッセージがレスポンスボディに含まれ、必要に応じてエラーが発生した項目またはオブジェクトに関する情報も含まれます。

HTTP 状況コード	説明
200	GET、PATCH、または HEAD 要求が成功しました。
201	POST 要求が成功しました。
204	DELETE 要求が成功しました。
400	要求が理解されませんでした。通常は、特定のリソースに対して無効な ID が使用されていることが原因です。たとえば、 <code>groupId</code> が要求される場合に <code>userId</code> を使用すると、要求は 400 を返します。
401	セッション ID または OAuth トークンが期限切れか無効です。また、要求がゲストユーザーによって行われた場合、ゲストユーザーはこのリソースにアクセスできません。レスポンスボディに <code>message</code> および <code>errorCode</code> が含まれます。
403	要求が却下されました。コンテキストユーザーに要求されたデータへの適切なアクセス権限があること、またはコンテキストユーザーが外部ユーザーではないことを確認してください。

HTTP 状況コード	説明
404	指定されたリソースが見つからなかったか、リソースが削除されています。
409	競合が発生しました。たとえば、要求がすでに承認または却下されているときに、グループへの参加要求を更新しようとする競合が発生します。
410	要求されたリソースは、廃止または削除されました。このリソースへの参照は、削除するか更新してください。
412	前提処理が失敗しました。たとえば、バッチ要求で <code>haltOnError</code> が <code>true</code> に設定され、サブ要求が失敗した場合、後続のサブ要求は 412 を返します。
429	24 時間あたりの要求数を超えています。
500	Salesforce 内でエラーが発生したため、要求を完了できませんでした。
503	1 時間あたりの要求数を超えているか、サーバーがメンテナンスのため停止しています。

例

この要求ではコメント ID が必要ですが、代わりにフィード項目 ID が使用されています。

```
GET /chatter/comments/0D5D0000000XZoHKAW
```

レスポンスボディは次のようになります。

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Fri, 22 May 2015 17:32:10 GMT
Set-Cookie: BrowserId=D_3feNw7RYmP4DA;Path=/;Domain=.salesforce.com;Expires=Tue, 21-Jul-2015 17:32:10 GMT
Expires: Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Transfer-Encoding: chunked

[ {
  "errorCode" : "INVALID_ID_FIELD",
  "message" : "Invalid identifier: 0D5D0000000XZoHKAW"
} ]
```

OAuth および Connect REST API

Connect REST API は、OAuth を使用してアプリケーションを Salesforce に接続する前にセキュアに識別します。

OAuth は、ユーザーデータへのアクセスにセキュア認証を許可するオープンプロトコルです。ユーザーのユーザー名およびパスワードを渡す必要はありません。OAuth は、ソフトウェアアクセスのバレットキーと呼ばれることがよくあります。バレットキーを使用すると、自動車の特定の部分へのアクセスのみを許可できます。たとえば、バレットキーを使う場合、トランクやダッシュボードの小物入れなどを開けることはできません。

OAuth を使用すると、アプリケーションにログイン情報を保存せずに済みます。アプリケーションは、標準の Salesforce ページからログインするように求めます。これにより、アプリケーションにアクセストークンが返されます。アプリケーションは、このトークンを使用して Connect REST API Web サービスにアクセスできます。OAuth は、モバイルアプリケーションと Web ページで使用できます。

Connect REST API は [OAuth 2.0](#) を使用します。

接続アプリケーション

Connect REST API を使用するには、組織に REST エントリポイントを作成します。Salesforce は、このエントリポイントを接続アプリケーション定義として定義します。

接続アプリケーション定義の作成例については、「[ステップ 2: 認証を設定する](#)」を参照してください。

接続アプリケーションの作成および使用時には、以下の点について考慮してください。

- 次の表は、接続アプリケーション定義で使われるラベルと OAuth 用語の対応を示しています。

接続アプリケーションのラベル	OAuth 用語	説明
コンシューマー鍵	client_id	Salesforce に対してアプリケーションを識別する一意の識別子。
コンシューマーの秘密	client_secret	アプリケーションに関連付けられた秘密鍵。
コールバック URL	redirect_uri	クライアントアプリケーションに関連付けられた URL。場合によっては、URL は、クライアントの Web ブラウザーのリダイレクト先である実際の URL にする必要があります。その以外では、この URL は使用されません。ただし、クライアントアプリケーションとサーバー (接続アプリケーション定義) 間で値が一致する必要があります。 <code>http://mycomponent.myapp</code> のように、アプリケーションを識別する値を使用することをお勧めします。

- モバイルアプリケーションを開発している場合、次の値を [コールバック URL] (redirect_uri) に使用して、独自のアプリケーションサーバーの設定を省略できます。

```
https://login.instance_name/services/oauth2/success
```

Web アプリケーションの開発時は、この値を使用しないでください。

- 接続アプリケーションがユーザーの組織と同じ組織に存在していなくてもかまいません。作成する接続アプリケーションは、どの組織へのサインインにも使用できます。

- 接続アプリケーション定義は、テスト用に1つ、本番用に1つのように複数個作成することをお勧めします。1つのみを作成する場合、アプリケーションコードの場所を反映させて [コールバック URL] の値を変更する必要があります。さらに、iOS と Android など、異なるプラットフォームを開発する場合は、複数の接続アプリケーションを作成することをお勧めします。

OAuth の基礎

- OAuth は、クライアントアプリケーションにリソース所有者が所有するリソースへのアクセス権を付与します。OAuth では、リソースとはセキュアな状態に保つ必要があるものを指します。Connect REST API の場合、API を介してアクセス可能なすべてのデータを保護対象として考慮します。
- リソースへのアクセス権を付与するかどうかはリソース所有者次第です。このコンテキストでは、システム管理者(ユーザーと接続アプリケーションを管理する)とユーザー(サードパーティアプリケーションにログインしてアクセス権を付与する)を合わせたものがリソース所有者です。
- アプリケーションがリソースにアクセスする場合、リソース所有者からの認証が要求されます。OAuth では、アプリケーションにリソースへのアクセス権を付与するさまざまな方法が提供されます。これらの方法は許可種別またはフローと呼ばれます。コンテキストに応じて適したフローは異なります。
- クライアントアプリケーションのリソースへのアクセスが認証されると、そのアプリケーションにアクセストークンと更新トークンが送信されます。認証されたクライアントアプリケーションには、ID を証明するために、後続のすべての Web サービス要求にアクセストークンを含める必要があります。アクセストークンの有効期間は限られています。アクセストークンの期限が切れると、認証されたクライアントアプリケーションは、更新トークンを使用して新しいアクセストークンを取得するための特殊な要求を行うことができます。

OAuth フロー

ユーザーは、Salesforce にアクセスする前に認証を受ける必要があります。OAuth には複数の認証フローがあります。各認証フローには複数のステップがあります。これらは、OAuth 標準および Salesforce へのアクセスを試行するアプリケーションの種別によって決まります。認証が成功すると、クライアントアプリケーションにはアクセストークンと更新トークンが送信されます。

Salesforce は、Connect REST API で使用するための次のフローをサポートしています。

- [Web サーバーフロー](#)
- [ユーザーエージェントフロー](#)

さらに、アプリケーションのアクセスが認証された後に[更新トークン](#)を使用して新しいアクセストークンを取得できます。

デジタルエクスペリエンスでの OAuth の使用についての詳細は、Salesforce ヘルプを参照してください。

アクセス権の取り消し

ユーザーにクライアントアプリケーションへのアクセス権が付与された後、そのアクセス権を取り消すには、[個人情報] ページの [接続アプリケーション] セクションで [取り消し] をクリックします。

その他のリソース

Connect REST API は、一部のインフラストラクチャを REST API と共有します。次の認証に関する情報は、Connect REST API にも該当します。

- [REST API REST API 開発者ガイド: 接続アプリケーションおよび OAuth 2.0 による認証](#)
- [Salesforce ヘルプ: OAuth 認証フロー](#)
- [Salesforce ヘルプ: OAuth によるアプリケーションの認証](#)

REST API の認証部分は、Connect REST API と共有されています。REST API をサポートする次のライブラリをお勧めします。

- [JavaScript REST Toolkit](#)

OAuth は広く使われている認証標準です。OAuth のクライアントライブラリを使用すると、クライアントアプリケーションの開発プロセスを円滑に進めることができます。次のクライアントプログラミングライブラリをお勧めします。

- Ruby on Rails: [OmniAuth](#)
- Java: [Apache Amber](#)

このセクションの内容:

[Web サーバー OAuth 認証フロー](#)

通常、このフローを使用するのは、クライアントの秘密を機密扱いで保存できる Web アプリケーションです。Web サーバーフローで非常に重要な点として、アプリケーションがコンシューマーの秘密を保護できる必要があります。

[ユーザーエージェント OAuth 認証フロー](#)

通常、このフローは、JavaScript から直接 Connect REST API にアクセスするモバイルアプリケーションまたはアプリケーションで使用されます。このフローでは、クライアントアプリケーションは信頼できないため、クライアントのログイン情報やユーザーのログイン情報を保存できないということを前提にしています。

[トークン](#)

両方の認証フローの一部として、アクセストークンと更新トークンを使用します。


[HTML からの静的アセットの直接要求およびフォーム要求の直接投稿](#)

Salesforce でホストされない HTML ページでは、ユーザーやグループ画像を表示したり、フォームに添付ファイルを投稿したりするのが困難でした。理由は、これらのアセットの URL で認証が必要であるからです。この認証は、ページが Salesforce でホストされるときに、セッション Cookie によって提供されます。Salesforce でホストされないページは、セッション Cookie にアクセスできません。また、HTML のコンテキスト `<img>`、`<a>`、および `<form>` から OAuth トークンを渡すこともできません。

Web サーバー OAuth 認証フロー

通常、このフローを使用するのは、クライアントの秘密を機密扱いで保存できる Web アプリケーションです。Web サーバーフローで非常に重要な点として、アプリケーションがコンシューマーの秘密を保護できる必要があります。

一般的なフローは次のようになります。個々のステップについては、その後に説明します。

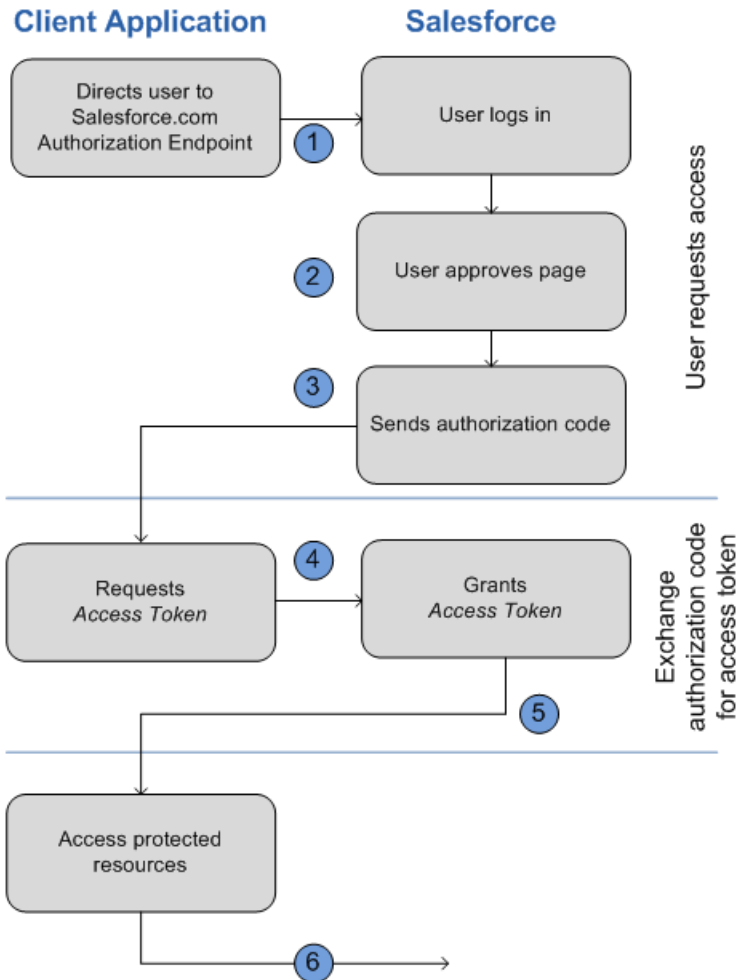

OAuth Web サーバーフローの概要を次に説明します。

1. リソースの認証を要求するために、クライアントアプリケーションは、エンドユーザーのブラウザをリソース所有者の認証サーバーでホストされている Web ページにリダイレクトします。この場合は、Salesforce ログインページです。
2. エンドユーザーが Salesforce にログインして自分自身を認証します。リソース所有者 (Salesforce) がこの Web ページをホストし、エンドユーザーが Web ページで直接操作しているため、クライアント Web アプリケーションがユーザーのログイン情報を見つけることはありません。エンドユーザーは、クライアントアプリケーションの認証も行います。
3. Salesforce は、指定されたコールバック URL を使用して認証コードをクライアントアプリケーションに返送します。
4. 認証コードを取得したら、クライアントアプリケーションはアクセストークンを取得するための認証コードを返します。
5. 認証コードの確認後、Salesforce はレスポンストークンを返します。エラーがなければ、レスポンストークンには、アクセスコード、更新トークン、追加情報が含まれます。
6. 保護されるリソースは Connect REST API エンドポイントです。

Connect REST API および Salesforce による Web サーバーフローの使用

ここでは、OAuth Web サーバーフローを Salesforce および Connect REST API で使用する場合は詳細を具体的に説明します。

1. 次の要求パラメーターを指定して、クライアントの Web ブラウザーをページ `https://login.instance_name/services/oauth2/authorize` に転送します。


パラメーター	説明
<code>response_type</code>	この認証フローの場合、必ず <code>code</code> にする
<code>client_id</code>	このアプリケーション用に定義された接続アプリケーションからの [コンシューマー鍵] 値
<code>redirect_uri</code>	このアプリケーション用に定義された接続アプリケーションからの [コールバック URL] 値

必要に応じて、次の要求パラメーターを含めることもできます。

パラメーター	説明
<code>state</code>	承認後にコールバック URL で返される、URL 符号化された状態データを指定します。
<code>immediate</code>	ログインと承認をユーザーに要求するかどうかを決定します。値は、 <code>true</code> か <code>false</code> のいずれかです。デフォルトは <code>false</code> です。 • <code>true</code> に設定され、ユーザーがログインしており、以前にこのアプリケーションを承認している場合、承認ステップはスキップされます。 • <code>true</code> に設定され、ユーザーがログインしていないか、これまでこのアプリケーションを承認したことがない場合、セッションはただちにエラーコード <code>immediate_unsuccessful</code> で終了します。
<code>display</code>	提供される Web ページの種別を示します。有効な値は、次のとおりです。 • <code>page</code> — 全画面のページ認証。これは、値が指定されていない場合のデフォルト値です。 • <code>popup</code> — 最新の Web ブラウザーのポップアップウィンドウ用に最適化されたコンパクトなダイアログ。

パラメーター	説明
	• touch — Android や iPhone など、最新のスマートフォン用に設計されたモバイル用に最適化されたダイアログ。 • mobile — BlackBerry OS 5 など、機能の少ないスマートフォン用に設計されたモバイル用に最適化されたダイアログ。

2. ログインに成功したら、ユーザーはアプリケーションを認証するように要求されます。

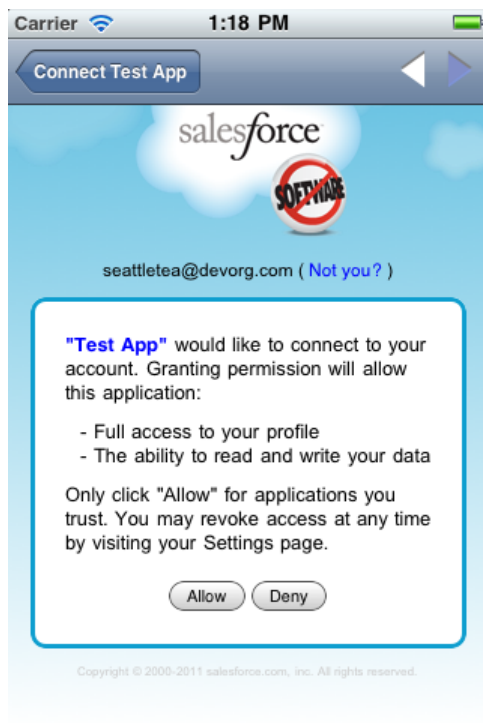

ユーザーがすでにアプリケーションを認証している場合、このステップはスキップされます。

3. クライアントアプリケーションが認証されたことが Salesforce で確認されると、エンドユーザーの Web ブラウザーは、コールバック URL にリダイレクトされます。redirect_uri パラメーターでコールバック URL を指定し、そのクエリ文字列に次の値を追加します。

パラメーター	説明
code	アクセストークンと更新トークンを取得するために渡される認証コード
state	最初の要求の一部として渡される状態値 (該当する場合のみ)。

クライアントアプリケーションサーバーが `redirect_uri` Web ページをホストしていると想定されます。

4. クライアントアプリケーションサーバーは、認証コードを抽出して、次のクエリパラメーターで URL、`https://login.instance_name/services/oauth2/token` に対して POST を使用し、これを含めたアクセストークン要求を Salesforce に渡す必要があります。

パラメーター	説明
<code>grant_type</code>	このフローの値は <code>authorization_code</code> である必要があります。
<code>client_id</code>	接続アプリケーション定義のコンシューマー鍵。
<code>client_secret</code>	接続アプリケーション定義のコンシューマーの秘密。 <code>client_secret</code> が必須ではなくても、接続アプリケーションが認証要求で送信した場合は、Salesforce は認証を試みます。
<code>redirect_uri</code>	承認後にユーザーをリダイレクトする URI。この URI は、接続アプリケーション定義の [コールバック URL] 項目の値に完全に一致している必要があります。また、最初のリダイレクトによって送信された値と同じ値です。
<code>code</code>	承認後にコールバックから取得される認証コード。
<code>format</code>	期待される戻り形式。このパラメーターは省略可能です。デフォルトは、 <code>json</code> です。値は次のとおりです。 • <code>urlencoded</code> • <code>json</code> • <code>xml</code>

5. この要求が成功した場合、サーバーは次の内容を保持するレスポンスボディを返します。

パラメーター	説明
<code>access_token</code>	Connect REST API 要求を行うために使用可能なセッション ID。このセッション ID はユーザーインターフェースでは使用できません。このセッション ID は、ユーザーのセッションと同様に扱い、厳重に管理してください。
<code>token_type</code>	値は、アクセストークンを含むすべての応答の <code>Bearer</code> です。

パラメーター	説明
<code>refresh_token</code>	新しいアクセストークン (セッション) を取得するために将来使用できるトークン。  警告: この値は秘密です。ユーザーのパスワードなどと同様に取り扱い、適切な手段で管理してください。
<code>instance_url</code>	<code>https://instance_name</code> など、ユーザーの組織のインスタンスを示す URL。
<code>id</code>	ユーザーを識別し、ユーザーの詳細を照会するために使用できる ID URL。エンドユーザーに関する詳細な情報を取得するための HTTP 要求で使用できます。
<code>signature</code>	連結 ID と <code>issued_at</code> を含む <code>client_secret</code> (非公開鍵) で署名されている Base64 符号化された HMAC-SHA256 署名。この署名は、サーバーによる送信以降、ID URL が変更されなかったことの確認に使用できます。
<code>issued_at</code>	いつ署名が作成されたか。


ユーザーエージェント OAuth 認証フロー

通常、このフローは、JavaScript から直接 Connect REST API にアクセスするモバイルアプリケーションまたはアプリケーションで使用されます。このフローでは、クライアントアプリケーションは信頼できないため、クライアントのログイン情報やユーザーのログイン情報を保存できないということを前提にしています。

 **警告:** アクセストークンは符号化され、リダイレクト URI になっているため、エンドユーザーや、コンピューターまたはデバイス上にある他のアプリケーションに公開できます。

JavaScript を使用して認証する場合、`window.location.replace()` をコールし、ブラウザーの履歴からコールバックを削除することをお勧めします。

一般的なフローは次のようになります。個々のステップについては、その後に説明します。

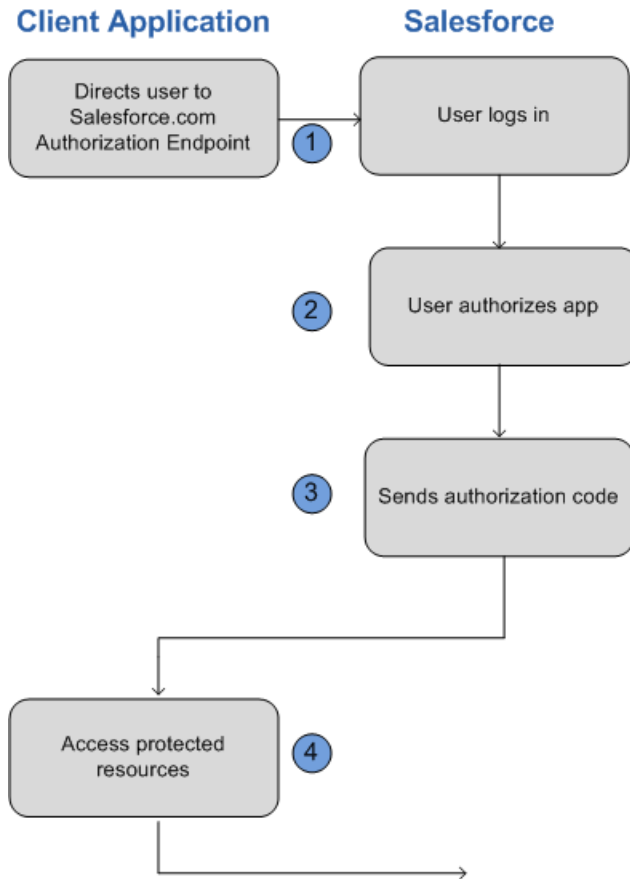

次に、OAuth ユーザーエージェントフローの概要を説明します。

1. リソースの認証を要求するために、クライアントアプリケーションは、エンドユーザーのブラウザをリソース所有者の認証サーバーでホストされている Web ページにリダイレクトします。この場合は、Salesforce ログインページです。
2. エンドユーザーが Salesforce にログインして自分自身を認証します。リソース所有者 (Salesforce) がこの Web ページをホストし、エンドユーザーが Web ページで直接操作しているため、クライアント Web アプリケーションがユーザーのログイン情報を見つけることはありません。
クライアントアプリケーションがすでにブラウザで実行されている場合、そのままブラウザをリダイレクトできます。クライアントアプリケーションがモバイルアプリケーションの場合、ブラウザを開く必要があります (iOS の `UIWebView` など)。エンドユーザーはこの Web ページを使用して自分自身を認証し、その後、クライアントアプリケーションを認証します。
3. 認証されると、認証サーバーはエンドユーザーの Web ブラウザーをリダイレクト URL にリダイレクトします。クライアントアプリケーションはこの URL を使用して、アクセストークンと更新トークンを取得できます。
4. 保護されるリソースは Connect REST API リソースです。

Connect REST API および Salesforce によるユーザーエージェントフローの使用

ここでは、OAuth ユーザーエージェントフローを Salesforce および Connect REST API で使用する場合の詳細を具体的に説明します。

1. 次の要求パラメーターを指定して、クライアントの Web ブラウザーをページ

`https://login.instance_name/services/oauth2/authorize` に転送します。

パラメーター	説明
<code>response_type</code>	この認証フローの場合、必ず <code>token</code> にする
<code>client_id</code>	このアプリケーション用に定義された接続アプリケーションからの [コンシューマー鍵] 値
<code>redirect_uri</code>	このアプリケーション用に定義された接続アプリケーションからの [コールバック URL] 値

必要に応じて、次の要求パラメーターを含めることもできます。

パラメーター	説明
<code>display</code>	提供される Web ページの種別を示します。有効な値は、次のとおりです。 <code>page</code> — 全画面のページ認証。これは、値が指定されていない場合のデフォルト値です。 <code>popup</code> — 最新の Web ブラウザーのポップアップウィンドウ用に最適化されたコンパクトなダイアログ。 <code>touch</code> — Android や iPhone など、最新のスマートフォン用に設計されたモバイル用に最適化されたダイアログ。 <code>mobile</code> — BlackBerry OS 5 など、以前のスマートフォン用に設計された、モバイル用に最適化されたダイアログ。
<code>scope</code>	アプリケーションがアクセスできるデータを指定します。Connect REST API にアクセスするために値を指定する必要はありません。値を指定する場合は、 <code>chatter_api</code> 値を含める必要があります。
<code>state</code>	承認後にコールバック URL で返される、URL 符号化された状態データを指定します。

2. ログインに成功したら、ユーザーはアプリケーションを認証するように要求されます。ユーザーがすでにアプリケーションを認証している場合、このステップはスキップされます。

3. クライアントアプリケーションが認証されたことが Salesforce で確認されると、エンドユーザーの Web ブラウザーは、`redirect_uri` パラメーターで指定されたコールバック URL にリダイレクトされます。このパラメーターにはハッシュ記号 (#) の後に次の値が付加されます。これは、クエリ文字列ではありません。

パラメーター	説明
<code>access_token</code>	Connect REST API 要求を行うために使用可能なセッション ID。このセッション ID はユーザーインターフェースでは使用できません。これは、ユーザーのセッションと同様に扱い、厳密に保護する必要があります。
<code>expires_in</code>	アクセストークンが有効な時間 (秒)。
<code>refresh_token</code>	新しいアクセストークン (セッション) を取得するために将来使用できるトークン。  警告: この値は秘密です。ユーザーのパスワードなどと同様に取り扱い、適切な手段で管理してください。 更新トークンが返されるのは、リダイレクト URI が <code>https://login.instance_name/services/oauth2/success</code> であるか、HTTPS 以外のカスタムプロトコルで使用されている場合のみです。

次の追加パラメーターが返されますが、このフローと Connect REST API では使用されません。

- `instance_url`
- `id`
- `signature`
- `issued_at`

4. クライアントアプリケーションが Web アプリケーションの場合、そこで使用されるリダイレクト Web ページには、クライアントアプリケーションがアクセストークンと更新トークンを取得するために操作可能な JavaScript が含まれている場合があります。

または、クライアントアプリケーション (ネイティブまたは Web) がページ

`https://login.instance_name/services/oauth2/success` をコールバック URL として使用している場合があります。リダイレクト時に実際にページを読み込む代わりに、リダイレクト URI を捕捉してパラメーター値を抽出する必要があります。`refresh_token` パラメーター値は、リダイレクト URI がこの URI である場合か、カスタムプロトコルを使用する場合にのみ提供されます。

クライアントアプリケーションは、アクセストークンと更新トークンを取得すると、それらのトークンを使用して Connect REST API に要求を行います。

トークン

両方の認証フローの一部として、アクセストークンと更新トークンを使用します。

アクセストークンの使用

Connect REST API 要求を正常に行うには、要求に有効なアクセストークンを含める必要があります。これを行うには、HTTP 認証ヘッダーを使用します。

```
Authorization: OAuth <access token>
```

要求のトークンの期限が切れていたためにエラー応答が返された場合、更新トークンを使用して新しいアクセストークンを取得できます。

アクセストークンが取り消されたために要求がエラーになった場合、クライアントアプリケーションがアクセス権を得るには、ユーザーによる再認証が必要です。

更新トークンの使用

クライアントアプリケーションに更新トークンがある場合、更新トークンを使用して新しいアクセストークンの要求を送信できます。

新しいアクセストークンを要求するには、クライアントアプリケーションが次のクエリパラメーターを指定した POST 要求を `https://login.instance_name/services/oauth2/token` に送信する必要があります。

パラメーター	説明
grant_type	このフローの値は <code>refresh_token</code> である必要があります。
refresh_token	クライアントアプリケーションがすでに受け取っている更新トークン。
client_id	接続アプリケーション定義のコンシューマー鍵。

必要に応じて、次のパラメーターを含めることもできます。

パラメーター	説明
client_secret	接続アプリケーション定義のコンシューマーの秘密。
format	期待される戻り形式。デフォルトは、 <code>json</code> です。値は次のとおりです。 • <code>urlencoded</code> • <code>json</code> • <code>xml</code>

このリクエストが成功した場合、サーバーは `access_token` を保持するペイロードを返します。

次の追加パラメーターも返されますが、このフローと Connect REST API では使用されません。

- `instance_url`
- `id`

- signature
- issued_at

HTML からの静的アセットの直接要求およびフォーム要求の直接投稿

Salesforce でホストされない HTML ページでは、ユーザーやグループ画像を表示したり、フォームに添付ファイルを投稿したりするのが困難でした。理由は、これらのアセットの URL で認証が必要であるからです。この認証は、ページが Salesforce でホストされるときに、セッション Cookie によって提供されます。Salesforce でホストされないページは、セッション Cookie にアクセスできません。また、HTML のコンテキスト `<img>`、`<a>`、および `<form>` から OAuth トークンを渡すこともできません。

この問題を解決するには、自己認証を行うベアラートークン URL を要求します。ベアラートークン URL は、リソースへのアクセスを提供するベアラートークンが付加された Connect REST API リソースです。ベアラートークン URL はそのまま使用します。パラメーターを追加または削除しないでください。パラメーターを追加または削除すると、エラーが発生します。次の操作を行うには、`<img>`、`<a>`、および `<form>` タグでベアラートークン URL を使用します。

- Chatter ユーザープロファイルの画像およびファイル、ファイルやダッシュボードのプレビューなどの静的な Connect REST API アセットの要求。
- 添付ファイルがあるフィード項目やコメント、またはユーザープロファイル写真の更新など、ファイルが添付されている場合の Connect REST API へのフォーム要求の投稿。

静的アセットの要求またはフォーム要求の投稿を行うには、ベアラートークン URL を返すリソースを要求します。次に、ベアラートークン URL を使用して、リソースを要求します。

1. ベアラートークン URL を含むレスポンスボディのプロパティを使用して、リソースを要求します。

- Banner Photo — `bannerPhotoUrl`、`url*`
- Comment Page — `currentPageUrl*`
- Content Capability — `downloadUrl`、`externalDocumentUrl`、`renditionUrl`、`repositoryFileUrl`
- Feed — `feedElementPostUrl*`、`feedElementsUrl*`、`feedItemsUrl*`
- Feed Item — `photoUrl`
- Feed Item Attachment: Content — `downloadUrl`、`externalDocumentUrl`、`renditionUrl`、`repositoryFileUrl`
- Feed Item Attachment: Dashboard — `fullSizeImageUrl`、`thumbnailUrl`
- File Detail — `downloadUrl`、`externalDocumentUrl`、`renditionUrl`、`renditionUrl1240By180`、`renditionUrl1720By480`、`repositoryFileUrl`
- File Preview URL — `previewUrl`
- File Summary — `downloadUrl`、`externalDocumentUrl`、`renditionUrl`、`renditionUrl1240By180`、`renditionUrl1720By480`、`repositoryFileUrl`
- File Summary Page — `currentPageUrl*`
- Icon — `url`
- Mention Completion — `photoUrl`
- Message Segment: Inline Image — `url*`
- Photo — `largePhotoUrl`、`smallPhotoUrl`、`url*`

- Repository File Detail — `downloadUrl`
- Repository File Summary — `downloadUrl`

*添付ファイルがあるフィールド項目やコメントなど、バイナリファイルを含む新しい項目を POST または PUT するときに使用します。

2. `true` の値を使用して、`X-Connect-Bearer-Urls` 要求ヘッダーを渡します。

```
X-Connect-Bearer-Urls: true
```

3. レスポンスボディからベアラートークン URL を解析します。それを HTML タグで使用して、静的アセットの要求またはフォーム要求の投稿を行います。

ベアラートークン URL には、次の特性があります。

- ベアラートークンは、特定の URL にのみ適しています。クエリパラメーターを追加したり、並べ替えたりすると、URL が無効になります。
- ベアラートークンの Time to Live (TTL) は 20 分です。トークンの有効期限が切れた場合、再度要求します。
- ベアラートークン URL への要求は、ベアラートークン URL を返したリソースを要求したユーザーとして認証されます。

Web ブラウザーからのクロスオリジン要求の実行

クロスオリジンリソース共有 (CORS) を使用すると、Web ブラウザーで他のオリジンからのリソースを要求できます。たとえば、CORS を使用すると、`https://www.example.com` にある Web アプリケーションの JavaScript スクリプトで `https://www.salesforce.com` からのリソースを要求できます。Web ブラウザーの JavaScript コードから、サポートされている Salesforce API、Apex REST リソース、および Lightning Out へのアクセスを許可するには、要求元のオリジンを Salesforce CORS 許可リストに追加します。

詳細は、Salesforce ヘルプの「[Web ブラウザーからのクロスオリジン要求の実行](#)」を参照してください。

Connect REST API リリースノート

Connect REST API の最新の更新や変更点については、Salesforce のリリースノートを参照してください。

新しい Connect REST API と変更された Connect REST API については、Salesforce リリースノートの「[Connect REST API](#)」を参照してください。

API の有効期限のポリシー

Salesforce は、各 API バージョンを最初のリリース日から最低 3 年間サポートします。API の品質およびパフォーマンスを充実させ、改善するために、3 年を超えるバージョンはサポートされなくなる場合があります。

Salesforce は、廃止予定の API バージョンを使用するお客様に、そのバージョンのサポートが終了する最低 1 年前までに通知します。

Salesforce API バージョン	バージョンサポート状況	バージョン廃止情報
バージョン 31.0 ~ 60.0	サポート済み。	
バージョン 21.0 ~ 30.0	Summer '22 以降、次のバージョンが非推奨となり、Salesforce でサポートされなくなりました。 Summer '25 以降は、これらのバージョンは廃止されて使用できなくなります。	Salesforce Platform API バージョン 21.0 ~ 30.0 の廃止
バージョン 7.0 ~ 20.0	Summer '22 以降、次のバージョンが廃止されて使用できなくなりました。	Salesforce Platform API バージョン 7.0 ~ 20.0 の廃止

廃止された API バージョンからリソースを要求したり、操作を使用したりすると、REST API によって 410:GONE エラーコードが返されます。

古い API バージョンやサポートされていない API バージョンで実行された要求を識別するには、無料の [API 合計使用量](#) イベント種別を使用します。

Connect REST API クイックスタート

Salesforce に接続して認証し、Connect REST API に対して要求を実行して応答を確認します。

このセクションの内容:

1. [前提条件](#)
クイックスタートを開始する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。
2. [ステップ 1: Salesforce Developer Edition へのサインアップ](#)
Developer Edition は簡単に入手できる無料ソリューションなので、Salesforce のテストや開発のために使用することができます。
3. [ステップ 2: 認証を設定する](#)
Salesforce 組織で接続アプリケーションを作成し、OAuth を有効にします。クライアントアプリケーションは、接続アプリケーションを使用して Salesforce に接続します。
4. [ステップ 3: OAuth を使用して Connect REST API に接続する](#)
OAuth を使用して Salesforce に接続し、アクセストークンを取得します。アクセストークンを要求で Connect REST API に渡します。
5. [Experience Cloud サイトへの接続](#)
OAuth を使用して Experience Cloud サイトに接続するには、サイト URL へのフルパスを使用します。

6. Postman を使用した要求の送信

Postman では、ヘッダー、パラメーター、コンテンツタイプを詳細に制御し、複数の組織全体で API コールを調査およびテストできます。

前提条件

クイックスタートを開始する前に、次の前提条件を満たしていることを確認してください。

次のことに習熟しておいてください。

- cURL。コマンドラインツールであり、クイックスタートでは Salesforce への HTTP 要求を行うクライアントアプリケーションとして使用します。cURL は、多くの Linux システム、Mac システム、Windows システムにあらかじめインストールされています。Windows で cURL があらかじめインストールされていない場合は、curl.haxx.se/ から Windows バージョンをダウンロードできます。Windows で HTTPS を使用する場合、システムが SSL 対応の cURL の要件を満たしていることを確認してください。



メモ: cURL はオープンソースのツールであり、Salesforce ではサポートされていません。

- JavaScript Object Notation (JSON)。このクイックスタートで返されるデータ形式です。
- OAuth 2.0。Salesforce が認証に使用するフレームワークです。このクイックスタートでは手順を説明しますが、OAuth の用語と概念に習熟しておく役立ちます。

ステップ 1: Salesforce Developer Edition へのサインアップ

Developer Edition は簡単に入手できる無料ソリューションなので、Salesforce のテストや開発のために使用することができます。

Developer Edition アカウントにサインアップするには、developer.salesforce.com/signup にアクセスしてください。



メモ: Developer Edition のデータのディスク使用の上限は 5 MB です。この制限のために以降の例の作業ができなくなることはありません。

開発用の Sandbox がある場合は、ここで紹介する例に使用できます。

始める前に、Salesforce ヘルプの「[ユーザー権限](#)」の手順に従って、ユーザープロファイルに「APIの有効化」の権限があることを確認してください。

ステップ 2: 認証を設定する

Salesforce 組織で接続アプリケーションを作成し、OAuth を有効にします。クライアントアプリケーションは、接続アプリケーションを使用して Salesforce に接続します。

ステップ 3: OAuth を使用して Connect REST API に接続する

OAuth を使用して Salesforce に接続し、アクセストークンを取得します。アクセストークンを要求で Connect REST API に渡します。

「[ステップ 2: 認証を設定する](#)」を完了し、接続アプリケーションを作成してからこのタスクを開始します。

作成した接続アプリケーションで使用される用語と、例で使用される OAuth のプロパティの対応付けを次の表に示します。OAuth 2.0 仕様では、「コンシューマー」ではなく「クライアント」という用語を使用します。

接続アプリケーションのアプリケーションラベル	例の値
コンシューマー鍵	client_id
コンシューマーの秘密	client_secret

Salesforce への要求を行うには、次の例に組織の値を代入します。

1. アクセストークンを生成します。

次の cURL コマンドはアクセストークンを生成します。

```
curl -X POST 'https://instance_name.my.salesforce.com/services/oauth2/token' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'grant_type=client_credentials' \
--data-urlencode 'client_id=3MVG9VwZxxW3bBQjhE6m21CG2nSS4WC.GNbZCtKeQx7218ns6xOLCnNJVKnZFTZWKzt2qwSFqt2taMt5mcr' \
--data-urlencode 'client_secret=8A4BE698BCA216718ECB0B1DCA294C69732EAD9472A1790F8FED38DD2E02B5FA'
```

応答には、次のようにサーバーインスタンスとアクセストークンが含まれます。

```
{
  "access_token":
    "00DS7000000oxzo!AR8AQFXAhJNveaXDdPzbrtXqPykdVxBxtbLycpiyPmKyJm0Ku8gKZtulObJldhJU8Jt9W8k7FySsPAkvCnsadT_AbJTSW5T",
  "signature": "nUFHwtfIGLKDTHcLWmDBG8frv0t+HQGl/iCZFIQUarE=",
  "token_format": "opaque",
  "instance_url": "https://instance_name.my.salesforce.com"
  "id": "https://login.salesforce.com/id/00Dd000000XXXXXX/005d000000XXXXX",
  "token_type": "Bearer",
  "issued_at": "1678833535086"
}
```

2. Connect REST API リソースを要求するには、返された instance_url をサーバーインスタンスとして使用します。返された access_token を Authorization 要求ヘッダーで Bearer トークンとして渡します。

```
curl -X GET https://instance_name.my.salesforce.com/services/data/v60.0/chatter/users/me

-H 'Authorization: Bearer
00DS7000000oxzo!AR8AQFXAhJNveaXDdPzbrtXqPykdVxBxtbLycpiyPmKyJm0Ku8gKZtulObJldhJU8Jt9W8k7FySsPAkvCnsadT_AbJTSW5T'
```

この例では次の値を使用しています。

プロパティ	値
client_id	3MVG9VwZxxW3bBQjhE6m21CG2nSS4WC.GNbZCtKeQx7218ns6xOLCnNJVKnZFTZWKzt2qwSFqt2taMt5mcr
client_secret	8A4BE698BCA216718ECB0B1DCA294C69732EAD9472A1790F8FED38DD2E02B5FA
grant_type	grant_type の値は使用する OAuth 認証フローに応じて異なります。

Experience Cloud サイトへの接続

OAuth を使用して Experience Cloud サイトに接続するには、サイト URL へのフルパスを使用します。

Experience Cloud サイトに接続するには、OAuth [Web サーバー](#) および [ユーザーエージェント](#) ワークフローを使用します。

承認 URL を使用してユーザーを認証するには、**MyDomainName**.my.salesforce.com のホスト名をサイト URL へのフルパスで置き換えます。次の URL の例は、サイト URL ではありません。

```
https://MyDomainName.my.salesforce.com/services/oauth2/authorize?
response_type=token&client_id=your_app_id&redirect_uri=your_redirect_uris
```

次の URL の例は、サイト URL です。

```
https://MyDomainName.my.site.com/services/oauth2/authorize?
response_type=token&client_id=your_app_id&redirect_uri=your_redirect_uri
```

正常に実装されると、この URL によりユーザーはアプリケーションのブランド名が入ったログインページに移動します。アプリケーションを認証したら、ユーザーアクセストークンを設定し、将来の認証に備えてトークンを更新します。トークンエンドポイントの要求で、ホストをサイトで置き換えます。

```
https://MyDomainName.my.site.com/services/oauth2/token
```

Connect REST API リソースを要求するには、サイト URL を使用してサイト ID を指定します。

```
https://MyDomainName.my.site.com/services/data/v29.0/connect
/communities/communityId/chatter/feeds/news/me/feed-elements
```

または、ホスト名をサイト URL へのフルパスで置き換えます。

```
https://MyDomainName.my.site.com/sitename/services/data/v29.0/connect
/communities/communityId/chatter/feeds/news/me/feed-elements
```

Postman を使用した要求の送信

Postman では、ヘッダー、パラメーター、コンテンツタイプを詳細に制御し、複数の組織全体で API コールを調査およびテストできます。

Postman を使用して要求を送信する前に、Developer Edition 組織を使用していること、および「[ステップ 2: 認証を設定する](#)」が完了していることを確認してください。

 **メモ:** Postman では、SOAP ログインフロー、OAuth フロー、JWT ベアラートークンフローなどさまざまな認証フローを使用する API 要求がサポートされています。Salesforce Developer の [ブログ](#): 「Explore the Salesforce APIs with a Postman Collection (Postman [コレクション](#)を使用した Salesforce API の調査)」を参照してください。


このクイックスタートでは、Postman デスクトップアプリケーションを使用します。Postman [アプリケーションをインストールして Salesforce API を fork します](#)。次に、Postman アプリケーションで新しいアクセストークンを取得して、Salesforce での認証を行います。Trailhead [クイックスタート](#)を使用して Postman Web [アプリケーション](#)を Salesforce に接続することもできます。この場合、Salesforce の CORS 設定が必要です。

Postman を使用して組織への要求を行う手順は、次のとおりです。

1. Postman デスクトップアプリケーションを開きます。

2. Salesforce API コレクションを展開し、[Connect (Chatter) (接続 (Chatter))] > [User Resources (ユーザーリソース)] > [User Photo (ユーザーの写真)] を選択します。
3. POST URL に `{{_endpoint}}/services/data/v{{version}}/connect/user-profiles/me/photo` が表示されていることを確認します。[送信] をクリックします。

[Body (本文)] タブにレスポンスボディが表示されます。

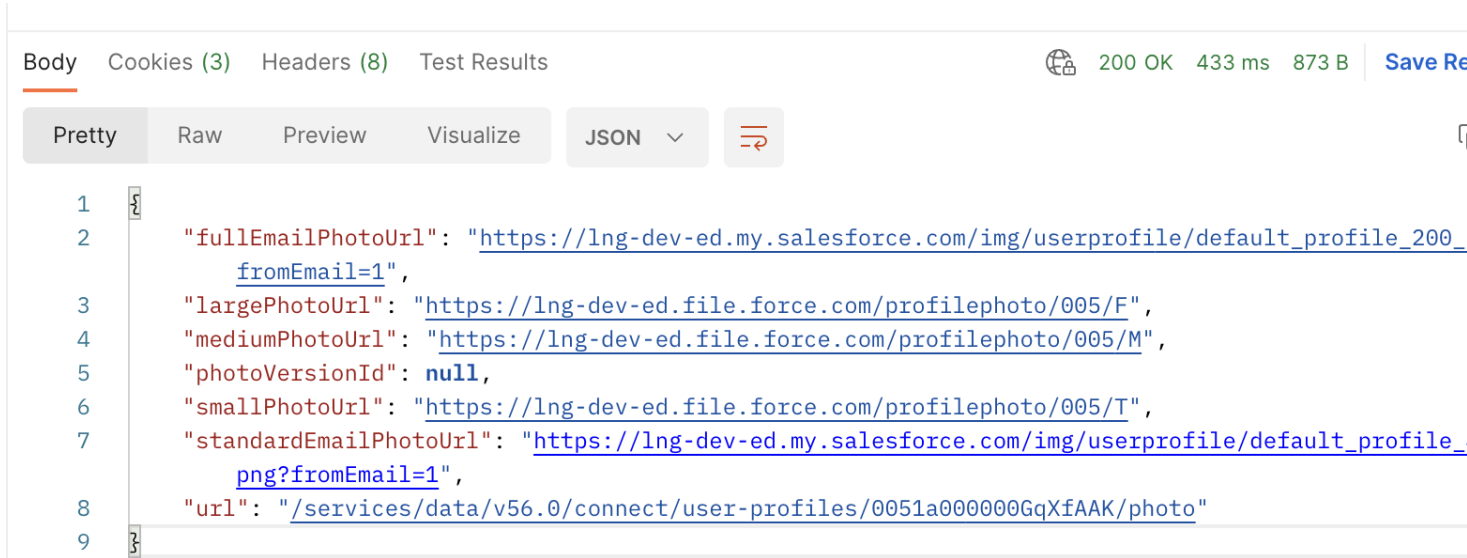

コールが成功しなかった場合は、[環境設定](#)でエンドポイントとバージョンの値が正しいことを確認します。

GET	POST	POST	POST	Salesfor	+	...	Salesforce Production
Salesforce Production							
VARIABLE	INITIAL VALUE		CURRENT VALUE				
url	https://[redacted].my.salesforce.com/		https://[redacted].my.salesforce.com/				
version	56.0		56.0				
username	dwidjaja@[redacted]		dwidjaja@[redacted]				
password							
_endpoint	[redacted].my.salesforce.com/		[redacted].my.salesforce.com/				

要求のパラメーターなどリクエストボディを編集することもできます。上記の例の場合、要求パラメーターは、[Body (本文)] > [form-data] タブに JSON 値 `{"cropY": "0", "cropX": "0", "cropSize": "200"}` として表示されます。

▼

/ Connect (Chatter) / User Resources / User Photo

Save

▼

...

POST

▼

{{_endpoint}}/services/data/v{{version}}/connect/user-profiles/me/photo

Send

Params

Authorization

Headers (13)

Body ●

Pre-request Script

Tests

Settings

● none

● form-data

● x-www-form-urlencoded

● raw

● binary

● GraphQL

	KEY	VALUE	DESCRIPTION	...
☒	json	{"cropY":"0","cropX":"0","cropSize":"200"}		
	Key	Value	Description	

Connect REST API 機能

Connect REST API 機能を実行するためのリソースを見つけます。

このセクションの内容:

アクションのリンク

アクションリンクは、フィード要素上のボタンです。アクションリンクをクリックすると、ユーザーを特定の Web ページに移動したり、ファイルダウンロードを開始したり、Salesforce または外部サーバーへの API コールを呼び出したりできます。アクションリンクには、URL と HTTP メソッドが含まれ、リクエストボディとヘッダー情報 (認証用の OAuth トークンなど) を含めることができます。アクションリンクを使用して Salesforce およびサードパーティサービスをフィードに統合することで、ユーザーは生産性を高め、イノベーションを促進できます。

Experience Cloud サイト

Salesforce Experience Cloud サイトを使用すると、顧客、パートナー、従業員など、ビジネスプロセスにとって重要な人々と情報を共有したり、コラボレーションしたりするためのブランド設定されたデジタルエクスペリエンスを作成できます。ポータル、ヘルプフォーラム、サポートコミュニティなどさまざまな呼び方がありますが、Experience Cloud サイトは、仕事をしていく上で重要な人々となることができる、素晴らしい場所です。

顧客納入商品ライフサイクル管理

顧客納入商品ライフサイクル管理リソースを使用して、ライフサイクル管理される納入商品のデータを営業担当や取引先担当が Lightning Experience で表示できるようにします。

フィードとフィード要素

フィードは、フィード要素のコンテナです。フィード要素は、フィード項目 (特定の投稿など) にすることも、汎用フィード要素 (フィード内のバンドル投稿やおすすめなど) にすることもできます。

[Salesforce Files](#)

Connect REST API を使用して、Salesforce Files を操作します。

おすすめ

Salesforce には、いくつかのおすすめ種別が用意されていますが、Connect REST API では Einstein Next Best Action、Experience Cloud サイトのカスタムおすすめ、Chatter のおすすめがサポートされています。

DBT セグメントでサポートされる検証


セグメントを作成または更新するときは、Data Cloud Segment Input リクエストボディが SQL 検証の対象になる場合があります。

アクションのリンク

アクションリンクは、フィード要素上のボタンです。アクションリンクをクリックすると、ユーザーを特定の Web ページに移動したり、ファイルダウンロードを開始したり、Salesforce または外部サーバーへの API コールを呼び出したりできます。アクションリンクには、URL と HTTP メソッドが含まれ、リクエストボディとヘッダー情報 (認証用の OAuth トークンなど) を含めることができます。アクションリンクを使用して Salesforce およびサードパーティサービスをフィードに統合することで、ユーザーは生産性を高め、イノベーションを促進できます。

ワークフロー

次のフィード項目には、[承認] および [却下] という 2 つのアクションリンクを含む 1 つのアクションリンクグループがあります。

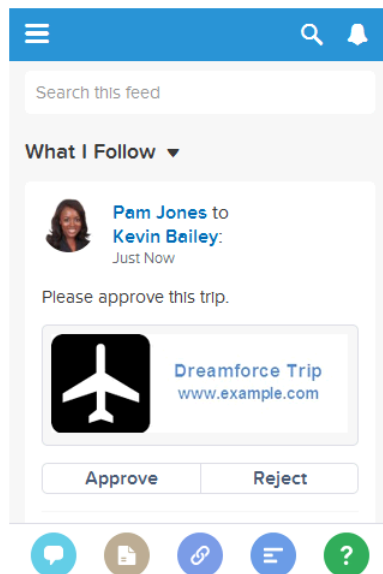

フィード要素を使用してアクションリンクを作成および投稿するワークフローは、次のとおりです。

1. (省略可能) [アクションリンクテンプレート](#) (ページ 61)を作成します。
2. [/connect/action-link-group-definitions](#) に対して要求を実行して、アクションリンクグループを定義するか、テンプレートからアクションリンクグループをインスタンス化します。アクションリンクグループには、少なくとも1つのアクションリンクが含まれます。
3. [/chatter/feed-elements](#) に対して要求を実行して、フィード要素を投稿し、アクションリンクを関連付けます。

Action Links リソース

アクションリンクを操作するには、次のリソースを使用します。

リソース	HTTP メソッド	タスク
/connect/action-link-group-definitions	POST	アクションリンクグループ定義を作成します。アクションリンクをフィード要素に関連付けるには、まずアクションリンクグループ定義を作成します。次に、関連付けられたアクション機能を含むフィード要素を投稿します。
/chatter/feed-elements	POST	関連付けられたアクション機能を含むフィード要素を投稿します。1つのフィード要素に、最大10個のアクションリンクグループを関連付けます。
/connect/action-links/actionLinkId	GET、PATCH	アクションリンクの <code>status</code> の情報取得や更新を行います。アクションリンクの <code>status</code> と Action Link Definition Input の <code>labelKey</code> プロパティの組み合わせにより、UI に表示されるテキストが決まります。Api および ApiAsync アクションリンクの API 要求をトリガーするには、 <code>status</code> を <code>PendingStatus</code> に設定します。
/connect/action-link-group-definitions/actionLinkGroupId	GET、DELETE	アクションリンクグループ定義の情報取得や削除を行います。アクションリンクグループ定義を削除すると、その定義へのすべての参照がフィード要素から削除されます。アクションリンクグループ定義の取得や削除を行うには、クライアントは定義を作成した接続アプリケーションと同じである必要があり、ユーザーは定義を作成したか「すべてのデータの参照」権限を持っている必要があります。
/connect/action-link-groups/actionLinkGroupId	GET	コンテキストユーザーの状態を含む、アクションリンクグループに関する情報を取得します。
/connect/action-links/actionLinkId/diagnostic-info	GET	アクションリンクが実行されたときに返された診断情報を取得します。診断情報は、アク

リソース	HTTP メソッド	タスク
		アクションリンクにアクセスできるユーザーに対してのみ提供されます。
/chatter/feed-elements/feedElementId GET /capabilities/associated-actions		フィード要素に関連付けられたすべてのプラットフォームアクションを取得します。アクションリンクは、プラットフォームアクションの種別の1つです。
Feed のリソース /chatter/feeds/feedType/userId/feed-elements /chatter/feeds/feedType/feed-elements	GET	指定されたフィード種別のフィード要素を取得します。フィード要素にアクションリンクが関連付けられている場合、関連付けられたアクション機能でアクションリンクデータが返されます。

このセクションの内容:

アクションリンクの使用事例

アクションリンクを使用して Salesforce およびサードパーティサービスをフィードと統合できます。アクションリンクでは、Salesforce またはサードパーティ API への HTTP 要求を実行できます。また、ファイルをダウンロードしたり、Web ページを開いたりすることもできます。このトピックには、2つの使用事例があります。

アクションリンクの概要、認証、およびセキュリティ

Connect REST API アクションリンクのセキュリティ、認証、表示ラベル、およびエラーについて学習します。

関連トピック:

[アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

[テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

[テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

アクションリンクの使用事例

アクションリンクを使用して Salesforce およびサードパーティサービスをフィードと統合できます。アクションリンクでは、Salesforce またはサードパーティ API への HTTP 要求を実行できます。また、ファイルをダウンロードしたり、Web ページを開いたりすることもできます。このトピックには、2つの使用事例があります。

フィードから手順をダウンロードして部品を注文する


架空の 3D プリントショップ「BuildIt」が、アクションリンクを使用して Salesforce に統合される AppExchange アプリケーションを作成したとします。BuildIt の顧客は、このアプリケーションをインストールすると、BuildIt の Web サイトへのアクセス、アカウントの作成、BuildIt に部品を注文できるように特定のユーザーを招待する Salesforce へのアクションリンクを含む投稿の送信を行えます。このサンプルフィード要素は、BuildIt の顧客である Pam Jones からその部下の Jin Chang に投稿されたものです。[ダウンロード]アクションリンクをクリックす

ると、BuildIt Web サイトから部品情報を含むファイルがダウンロードされます。[注文] アクションリンクをクリックすると、Jin Chang に BuildIt Web サイトのページが表示されて部品を注文できます。



フィードから旅程を承認または却下する

架空の「TravelExample」という会社の開発者として勤務しているとします。「TravelExampleforSalesforce」という AppExchange のアプリケーションを作成します。会社 A には「Travel Example for Salesforce」がインストールされています。会社 A の誰かが Travel Example Web サイトにアクセスし、旅程を予約します。Travel Example のサーバー側コードは、会社 A の Salesforce 組織に本文テキスト [Please approve this trip. (この出張を承認してください。)] を含むフィード項目を投稿する Connect REST API 要求を実行します。このフィード項目には、表示ラベル [承認] と [却下] のアクションリンクも含まれます。これらのアクションリンクは、旅程を承認または却下するために Travel Example サーバーの REST リソースに対して HTTP 要求を実行します。

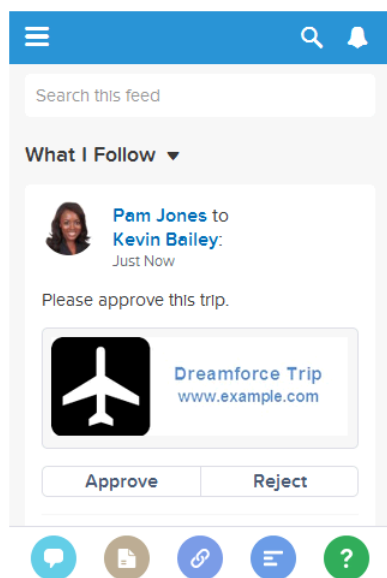

「Travel Example for Salesforce」アプリケーションを作成するため、[設定]でこれらのアクションリンクおよび関連付けられたアクションリンクグループを定義するアクションリンクテンプレートを作成しました。サーバー側コードでは、テンプレートからアクションリンクグループをインスタンス化する Connect REST API 要求を実行します。また、アクションリンクグループをフィード項目に関連付けて投稿する、別の Connect REST API 要求を実行します。

[アクション URL]、[HTTP ヘッダー]、および [HTTP リクエストボディ] テンプレート項目には、コンテキスト変数とバインド変数を含めることができます。

[アクション URL] に `{!userId}` コンテキスト変数を含めます。これにより、ユーザーがフィードのアクションリンクをクリックしたときに、Salesforce がそのユーザーの ID をサーバー側コードに送信して誰がアクションリンクをクリックしたかを伝えます。アクションリンクでは、定義済みのコンテキスト変数のセットがサポートされています。詳細は、「[アクションリンクテンプレートの設計](#)」の「コンテキスト変数の使用」を参照してください。

アクションリンクテンプレートで必要なバインド変数を作成し、今後の変更に対応できる動的なコードにすることができます。詳細は、「[アクションリンクテンプレートの設計](#)」の「バインド変数の定義」を参照してください。サーバー側コードでは、アクションリンクグループをインスタンス化するときバインド変数の値を設定します。パッケージを更新することなく新しい API バージョンをリリースできるように、`{!Bindings.apiVersion}` を使用します。また、アクションリンクをクリックすることでユーザーが作成した旅程を承認または却下できるように、`{!Bindings.tripId}` も使用します。

アクションリンクが 1 人のユーザーのみに表示されるように、[ユーザー表示設定] 項目を設定します。[カスタムユーザー (別名)] 項目に値を入力します。これは、サーバー側コードがアクションリンクグループをインスタンス化するとき、ユーザーのマネージャーの ID に対して値が設定されるバインド変数でもあります。

[承認] アクションリンク用のアクションリンクテンプレートを次に示します。


The screenshot shows the 'Action Link Template Edit' window. The 'Information' tab is selected. The 'Action Link Group Template' is 'Trip Example'. The 'Action Type' is 'API'. The 'Action URL' is 'https://www.example.com/{!Bindings.apiVersion}/trips/{!Bindings.tripId}?status=approved&salesforceUserId={!userId}'. The 'Label Key' is 'Approve'. The 'HTTP Method' is 'GET'. The 'User Visibility' is 'Only custom user can see'. The 'Custom User Alias' is 'ApprovalManager'. The 'Confirmation Required' checkbox is unchecked. The 'Default Link in Group' checkbox is unchecked. The dialog has 'Save', 'Save & New', and 'Cancel' buttons at the top and bottom.

アクションリンクの概要、認証、およびセキュリティ

Connect REST API アクションリンクのセキュリティ、認証、表示ラベル、およびエラーについて学習します。

ワークフロー

次のフィード項目には、[承認] および [却下] という 2 つのアクションリンクを含む 1 つのアクションリンクグループがあります。

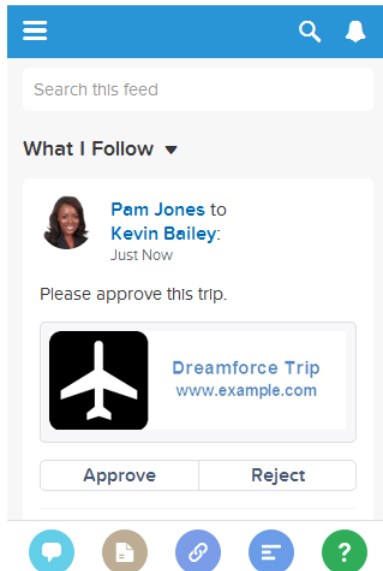

フィード要素を使用してアクションリンクを作成および投稿するワークフローは、次のとおりです。

1. (省略可能) [アクションリンクテンプレート](#) (ページ 61)を作成します。
2. </connect/action-link-group-definitions> に対して要求を実行して、アクションリンクグループを定義するか、テンプレートからアクションリンクグループをインスタンス化します。アクションリンクグループには、少なくとも 1 つのアクションリンクが含まれます。
3. </chatter/feed-elements> に対して要求を実行して、フィード要素を投稿し、アクションリンクを関連付けます。

アクションリンクテンプレート

[設定] でアクションリンクテンプレートを作成して、共通のプロパティを持つアクションリンクグループをインスタンス化します。テンプレートをパッケージ化して他の Salesforce 組織に配布できます。

テンプレートにバインド変数を指定し、そのアクションリンクグループをインスタンス化するときに変数の値を設定します。たとえば、API バージョン番号、ユーザー ID、または OAuth トークンにバインド変数を使用します。

テンプレートでコンテキスト変数を指定することもできます。ユーザーがアクションリンクを実行すると、Salesforce によってこれらの値 (どの組織でどのユーザーがリンクを実行したかなど) が提供されます。

アクションリンクグループをインスタンス化するには、</connect/action-link-group-definitions> リソースへの要求を実行します。テンプレートで定義されたバインド変数のテンプレート ID と値を指定します。

「[アクションリンクテンプレートの設計](#)」を参照してください。

アクションリンクの種別

アクションリンクを定義するときに、`actionType` プロパティでアクションリンクの種別を指定します。

アクションリンクには次の4つの種別があります。

- **Api** — アクションリンクは、アクション URL で同期APIをコールします。Salesforce は、サーバーから返された HTTP 状況コードに基づいて状況を `SuccessfulStatus` または `FailedStatus` に設定します。
- **ApiAsync** — アクションリンクは、アクション URL で非同期APIをコールします。アクションは、非同期操作の完了時にサードパーティが `/connect/action-links/actionLinkId` への要求を行って状況を `SuccessfulStatus` または `FailedStatus` に設定するまで、`PendingStatus` 状態のままになります。
- **Download** — アクションリンクは、アクション URL からファイルをダウンロードします。
- **Ui** — アクションリンクはアクション URL の Web ページをユーザーに表示します。

さまざまな種別のアクションリンクのさまざまなワークフローで、アクションリンクの状況 (`Pending`、`Successful`、または `Failed`) が設定されます。詳細は、[/connect/action-links/**actionLinkId**](/connect/action-links/actionLinkId)を参照してください。

認証

アクションリンクを定義するときは、URL (`actionUrl`) と、その URL に対して要求を行うために必要な HTTP ヘッダー (`headers`) を指定します。

外部リソースに認証が必要な場合は、リソースで必要とするすべての場所に情報を含めます。

Salesforce リソースに認証が必要な場合は、HTTP ヘッダーに OAuth 情報を含めるか、URL にベアラートークンを含めることができます。

Salesforce は自動的に次のリソースを認証します。

- テンプレート内の相対 URL
- アクションリンクグループが Apex からインスタンス化されるときの `/services/apexrest` で始まる相対 URL

機密情報を扱う操作にこれらのリソースを使用しないでください。

セキュリティ

HTTPS

アクションリンクのアクション URL は、`https://` で始まるか、前の「認証」セクションのルールの一つに一致する相対 URL である必要があります。

暗号化

API の詳細は、暗号化して保存され、クライアントには隠匿されます。

テンプレートからインスタンス化されていないアクションリンクの `actionURL`、`headers`、および `requestBody` データは、組織の暗号化鍵で暗号化されます。アクションリンクテンプレートの [アクション URL]、[HTTP ヘッダー]、および [HTTP リクエストボディ] は暗号化されません。テンプレートからアクションリンクグループをインスタンス化するときを使用されるバインド値は、組織の暗号化鍵で暗号化されます。

アクションリンクテンプレート

「アプリケーションのカスタマイズ」ユーザー権限を持つユーザーのみが、[設定] でアクションリンクテンプレートの作成、編集、削除、およびパッケージ化を行うことができます。

テンプレートに機密情報を保存しないでください。バインド変数を使用して、アクションリンクグループをインスタンス化するときに機密情報を追加します。アクションリンクグループがインスタンス化されると、値は暗号化された形式で保存されます。「[アクションリンクテンプレートの設計](#)」の「バインド変数の定義」を参照してください。

接続アプリケーション

接続アプリケーションを使用してアクションリンクを作成する場合、常に制御可能なコンシューマー鍵のある接続アプリケーションを使用することをお勧めします。接続アプリケーションはサーバー間の通信に使用され、逆コンパイル可能なモバイルアプリケーションに対してはコンパイルされません。

有効期限

アクションリンクグループを定義するときは、有効期限(`expirationDate`)を指定します。この期限後は、グループのアクションリンクを実行できなくなり、フィードから削除されます。アクションリンクグループ定義に OAuth トークンが含まれる場合、そのグループの有効期限を OAuth トークンの有効期限と同じ値に設定します。

アクションリンクテンプレートは、若干異なるユーザーの除外メカニズムを使用します。「[アクションリンクテンプレートの設計](#)」の「アクションリンクグループの有効期限の設定」を参照してください。

ユーザーの除外またはユーザーの指定

Action Link Definition Input の `excludeUserId` プロパティは、アクションの実行から単一ユーザーを除外する場合に使用します。

Action Link Definition Input の `userId` プロパティは、アクションを実行できる唯一のユーザーの ID を指定する場合に使用します。`userId` プロパティを指定しない場合、または `null` を渡す場合は、すべてのユーザーがアクションを実行できます。アクションリンクに `excludeUserId` と `userId` 両方を指定することはできません。

アクションリンクテンプレートは、若干異なるユーザーの除外メカニズムを使用します。「[アクションリンクテンプレートの設計](#)」の「アクションリンクを表示できるユーザーの設定」を参照してください。

アクションリンクグループ定義の参照、変更、または削除

アクションリンクとアクションリンクグループには、定義ビューとコンテキストユーザービューという 2 つのビューがあります。定義には、認証情報などの機密情報が含まれる可能性があります。コンテキストユーザービューは、表示オプションによって絞り込まれ、コンテキストユーザーの状態が値に反映されます。

アクションリンクグループ定義には機密情報 (OAuth トークンなど) を含めることができます。そのため、定義を参照、変更、または削除するには、ユーザーがその定義を作成したか、「すべてのデータの参照」権限を持っている必要があります。さらに、Connect REST API では、定義を作成した接続アプリケーションから要求を実行する必要があります。Apex では、定義を作成した名前空間からコールを行う必要があります。

コンテキスト変数

コンテキスト変数を使用して、アクションリンクを実行したユーザーとアクションリンクが呼び出されたコンテキストに関する情報を、アクションリンクの呼び出しによって実行された HTTP 要求に渡すことができます。コンテキスト変数は、Action Link Definition Input リクエストボディまたは

ConnectApi.ActionLinkDefinitionInput オブジェクトの `actionUrl`、`headers`、および `requestBody` プロパティで使用できます。コンテキスト変数はまた、アクションリンクテンプレートの [アクション URL]、

[HTTP リクエストボディ]、および [HTTP ヘッダー] 項目でも使用できます。テンプレートの公開後も、これらの項目は編集 (コンテキスト変数の追加と削除を含む) できます。

次のコンテキスト変数があります。

コンテキスト変数	説明
{!actionLinkId}	ユーザーが実行したアクションリンクの ID。
{!actionLinkGroupId}	ユーザーが実行したアクションリンクが含まれるアクションリンクグループの ID。
{!communityId}	ユーザーがアクションリンクを実行したサイトの ID。 内部組織の場合、値は空のキー "00000000000000000000" になります。
{!communityUrl}	ユーザーがアクションリンクを実行したサイトの URL。 内部組織の場合、値は空の文字列 "" になります。
{!orgId}	ユーザーがアクションリンクを実行した組織の ID。
{!userId}	アクションリンクを実行したユーザーの ID。

バージョン設定

API のアップグレードや機能の変更による問題を避けるため、アクションリンクを定義するときにはバージョン設定を使用することをお勧めします。たとえば、[Action Link Definition Input](#) の `actionUrl` プロパティは `https://www.example.com/api/v1/exampleResource` のようになります。

テンプレートがパッケージで配布された後でも、テンプレートを使用して `actionUrl`、`headers`、または `requestBody` プロパティの値を変更できます。たとえば、新しい入力が必要な新しい API バージョンをリリースする場合、システム管理者はアクションリンクテンプレートの入力を変更できます。すでにフィード要素に関連付けられているアクションリンクでも新しい入力を使用されます。ただし、新しいバインド変数を公開済みアクションリンクテンプレートに追加することはできません。

API がバージョン管理されていない場合、[Action Link Group Definition Input](#) の `expirationDate` プロパティを使用して API のアップグレードや機能変更による問題を避けることができます。「[アクションリンクテンプレートの設計](#)」の「アクションリンクグループの有効期限の設定」を参照してください。

エラー

アクションリンクの診断情報リソース (</connect/action-links/{actionLinkId}/diagnostic-info>) を使用して、Api アクションリンクおよび AsyncApi アクションリンクを実行後の状況コードおよびエラーを返します。診断情報は、アクションリンクにアクセスできるユーザーに対してのみ提供されます。

ローカライズされた表示ラベル

アクションリンクは、[Action Link Definition Input](#) リクエストボディの `labelKey` プロパティおよびアクションリンクテンプレートの [表示ラベルキー] 項目に指定された、定義済みのローカライズされた表示ラベルセットを使用します。

表示ラベルのリストについては、「[アクションリンクの表示ラベル](#)」を参照してください。

 **メモ:** アクションリンクに適した表示ラベルキー値がない場合、アクションリンクテンプレートの「表示ラベル」項目にカスタムラベルを指定し、「表示ラベルキー」を「なし」に設定します。ただし、カスタム表示ラベルはローカライズされません。

Experience Cloud サイト

Salesforce Experience Cloud サイトを使用すると、顧客、パートナー、従業員など、ビジネスプロセスにとって重要な人々と情報を共有したり、コラボレーションしたりするためのブランド設定されたデジタルエクスペリエンスを作成できます。ポータル、ヘルプフォーラム、サポートコミュニティなどさまざまな呼び方がありますが、ExperienceCloudサイトは、仕事をしていく上で重要な人々とつながることができる、素晴らしい場所です。

特定の Experience Cloud サイトでは、多くの Connect REST API リソースを要求できます。たとえば、特定のサイト内で、Feeds、Files、Groups、Topics、Users リソースに対して要求を実行できます。サイトでリソースを使用できる場合、そのドキュメントには `/connect/communities/communityId` または `/connect/sites/siteId` で始まるリソースが記述されています。

一部の Connect REST API リソースは、サイト内でのみ使用できます。これには、コンテンツのフラグ設定とモデレート、管理トピックの使用、ユーザーの評価に関する情報の取得を行うためのリソースが含まれます。

サイトで使用できるリソースは、ログインなしでのアクセスを許可するかどうかに関係なく使用できます。ただし、サイトでログインなしでのアクセスが許可されている場合、ゲストユーザーはどの Connect REST API リソースにもアクセスできません。

次の表に、サイト内でのみ使用できるリソースを示します。

リソース	HTTP のメソッド	To Do
<code>/connect/communities</code>	GET、POST	コンテキストユーザーが使用できるすべての ExperienceCloud サイトのリストを取得します。Experience Cloud サイトを作成します。
<code>/connect/communities/communityId</code>	GET	ExperienceCloud サイトに関する情報を取得します。
<code>/connect/communities/communityId/publish</code>	POST	Experience Cloud サイトを公開します。
<code>/connect/communities/templates</code>	GET	コンテキストユーザーが使用できるエクスペリエンスビルダーテンプレートを取得します。
<code>/connect/communities/communityId/external-managed-accounts</code>	GET	すべての ExperienceCloud サイトのコンテキストユーザーが使用できる外部管理取引先を取得します。
<code>/connect/communities/communityId/data-category/network-data-category</code>		ExperienceCloud サイトのネットワークデータカテゴリツリーを取得または更新します。

リソース	HTTPのメソッド	ToDo
<code>/connect/communities/communityId /category-network/categoryNetworkId/knowledge-article</code>		Experience Cloud サイトのネットワークデータカテゴリの記事を取得します。
<code>/connect/communities/communityId /chatter/comments/commentId/ moderation-flags</code>	GET、POST、 DELETE	コンテキストユーザーがモデレーターの場合、メンバーが1つのコメントにフラグを設定した回数を取得します。また、コメントにモデレーションのフラグを設定したり、コメントのすべてのフラグを削除したりします。 コンテキストユーザーがモデレーターでない場合は、ユーザーがコメントにフラグを設定したかどうかを返します。また、コメントにモデレーションのフラグを設定したり、ユーザーが以前に追加したフラグを削除したりします。
<code>/connect/communities/communityId /chatter/feed-elements /feedElementId/capabilities /moderation</code>	GET、POST、 DELETE	フィード要素のモデレーション機能に関する情報の取得、フィード要素へのモデレーションフラグの追加、またはフィード要素のすべてのモデレーションフラグの削除を行います。
<code>/connect/communities/communityId /files/moderation</code>	GET	コンテキストユーザーがモデレーターの場合、メンバーがフラグを設定したファイルを取得します。
<code>/connect/communities/communityId /files/fileId/moderation-flags</code>	GET、POST、 DELETE	コンテキストユーザーがモデレーターの場合、メンバーが1つのファイルにフラグを設定した回数を取得します。また、ファイルにモデレーションのフラグを設定したり、ファイルのすべてのフラグを削除したりします。 コンテキストユーザーがモデレーターでない場合は、ユーザーがファイルにフラグを設定したかどうかを取得します。また、ファイルにモデレーションのフラグを設定したり、ユーザーが以前に追加したフラグを削除したりします。
<code>/connect/communities/communityId /chatter/feeds/moderation/ feed-elements</code>	GET	コンテキストユーザーが「エクスペリエンスフィードのモデレーター」権限を持っている場合、このリソースは Experience Cloud サイトのメンバーによってフラグが設定された、サイト内のすべてのフィード要素とコメントのリストを返します。

リソース	HTTP のメソッド	ToDo
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/audit-actions/counts	GET	Experience Cloud サイトのユーザーの監査統計を取得します。
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home/feed-elements	GET	Experience Cloud サイトのホームからのフィード要素とコメントを含むフィード。
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/reputation	GET	Experience Cloud サイトのユーザーの評価を取得します。
/connect/communities/communityId/managed-content/delivery	GET	Experience Cloud サイトの公開された管理コンテンツバージョンを取得します。
/connect/communities/communityId/managed-topics	GET、POST、PATCH	Experience Cloud サイトのすべての管理トピックを取得します。管理トピックの作成、管理トピック階層の作成、管理トピックの並べ替えを行います。
/connect/communities/communityId/managed-topics/managedTopicId	GET、DELETE	Experience Cloud サイトの管理トピックの情報取得または削除を行います。
/connect/communities/communityId/microbatching	POST	マイクロバッチレコードを取り込みます。
/connect/communities/communityId/microbatching/errors	GET、DELETE	マイクロバッチエラーの取得と削除を行います。
/connect/communities/communityId/microbatching/errors/resubmission	POST	マイクロバッチエラーレコードを再送信します。
/connect/communities/communityId/missions/users/userId	PATCH	ユーザーの活動目的アクティビティ数を更新します。
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/activities/export-job	GET	ユーザーの活動目的アクティビティをエクスポートします。
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/activities/purge-job	POST	ユーザーの活動目的アクティビティを消去するジョブを開始します。
/connect/communities/communityId/missions/activities/purge-job	POST	すべてのユーザーの活動目的アクティビティを消去するジョブを開始します。
/connect/communities/communityId/navigation-menu/navigation-menu-items	GET	Experience Cloud サイトのナビゲーションメニュー項目を取得します。
/connect/communities/communityId/personalization/audiences	GET、POST	ユーザーコンテキストに一致する割り当て済み利用者のリストを取得します。利用者を作成します。

リソース	HTTP のメソッド	ToDo
/connect/communities/communityId /personalization/audiences/audienceId	GET、PATCH、DELETE	利用者を取得、更新、削除します。
/connect/communities/communityId /personalization/targets	GET、POST、PATCH	ユーザーを含む割り当て済み利用者に基いて、そのユーザーのコンテキストに一致する対象のリストを取得します。対象を作成、更新します。
/connect/communities/communityId /personalization/targets/batch/targetIds	GET	対象 ID のカンマ区切りのリストの対象情報を取得します。
/connect/communities/communityId /personalization/targets/targetId	GET、DELETE	対象を取得または削除します。
/connect/communities/communityId/question-and-answers/top-unanswered (パイロット)	GET	Experience Cloud サイトのコンテキストユーザーの上位の未回答の質問を取得します。
/connect/communities/communityId /topics/topicId/trending-articles	GET	Experience Cloud サイトのトピックのトレンド記事を取得します。
/connect/communities/communityId /trending-articles	GET	Experience Cloud サイトのトレンド記事を取得します。
/connect/sites/siteId/search	GET	Experience Cloud サイトを検索します。

関連トピック:

[リソース URL の作成](#)

[Experience Cloud サイトで要求を実行する](#)

顧客納入商品ライフサイクル管理

顧客納入商品ライフサイクル管理リソースを使用して、ライフサイクル管理される納入商品のデータを営業担当や取引先担当が Lightning Experience で表示できるようにします。

権限

顧客納入商品ライフサイクル管理 API を使用するには、[顧客の納入商品ライフサイクル管理 API にアクセス] および [API の有効化] 権限と、納入商品、納入商品アクション、納入商品アクション取得元、および納入商品状態期間オブジェクトに対する参照アクセス権が必要です。

使用方法

- 各納入商品状態期間の開始時間の秒数を 00 (たとえば、2020-01-17T12:30:00+00:00) に設定し、終了時間の秒数を 59 (たとえば、2020-01-18T12:29:59+00:00) に設定します。

- `generate` コール中に作成した最も早い納入商品状態期間の開始日をコールが完了した後に変更することはできません。
- 納入商品を変更すると、移行の納入商品状態期間がすべて削除されます。
- 顧客納入商品ライフサイクル管理では、日付と時刻のデータが協定世界時 (UTC) で保存されます。

納入商品とライフサイクル管理される納入商品

`HasLifecycleManagement` 項目が `True` に設定されている場合、納入商品はライフサイクル管理される納入商品です。ライフサイクル管理される納入商品は、取引先および商品に関連付ける必要があります。

納入商品状態期間

納入商品状態期間は、定義された期間の商品の数量、金額、月間経常収益を表します。各納入商品状態期間は前の期間の終了日の 1 秒後に開始される必要があり、増加単位は 24 時間である必要があります。

このセクションの内容:

ライフサイクル管理される納入商品の生成

Connect REST API を使用して納入商品を作成し、そのライフサイクル中の数量、金額、月間定期収益の追跡を開始する例を確認します。

ライフサイクル管理される納入商品の変更

Connect REST API を使用して新しいライフサイクルイベント後に納入商品を修正する例を確認します。

ライフサイクル管理される納入商品のキャンセル

Connect REST API を使用して早期のキャンセルを反映するために納入商品をキャンセルする例を確認します。

関連トピック:

[Salesforce ヘルプ: 顧客納入商品ライフサイクル管理を使用して顧客が購入した商品を把握](#)

ライフサイクル管理される納入商品の生成

Connect REST API を使用して納入商品を作成し、そのライフサイクル中の数量、金額、月間定期収益の追跡を開始する例を確認します。

 **例:** 営業担当がモバイルデバイス管理サブスクリプションを地元の学区に販売したとします。この販売の注文商品には次の値があります。

注文商品

ID: 1234

販売日: 09/05/19 4:00:00pm PST

開始日: 01/01/20 9:00:00am PST

終了日: 12/31/20 8:59:59am PST

金額: \$1,200

数量: 10

Generate Asset API をコールして納入商品、納入商品アクション取得元、納入商品アクション、納入商品状態期間を生成するインテグレーションを構築します。

エンドポイント

/services/data/v50.0/asset-management/assets/actions/generate

入力

```
{
  "accountId": "001B0000001KDI7BIAX",
  "assetName": "MDM Subscription",
  "productId": "01tB00000000q2FFIAY",
  "currencyIsoCode": "USD",

  "assetStatePeriods": [ {
    "startDate": "2020-01-01T09:00:00-08:00",
    "endDate": "2020-12-31T08:59:59-08:00",
    "quantity": 10.0,
    "mrr": 100.00,
    "amount": 1200.00
  } ],

  "assetAction": {
    "category": "Initial Sale",
    "actionDate": "2019-09-05T16:00:00-08:00",
    "quantityChange": 10.0,
    "mrrChange": 100.00,
    "amount": 1200.00
  },

  "assetActionSources": [ {
    "transactionDate": "2019-09-05T16:00:00-08:00",
    "startDate": "2020-01-01T09:00:00-08:00",
    "endDate": "2020-12-31T08:59:59-08:00",
    "quantity": 10.0,
    "productAmount": 1200.00,
    "referenceEntityItem": "1WLB00000003geJOAQ"
  } ]
}
```

出力

```
asset
  id: 02iB000000007bYhIAI
assetAction
  id: 4nLB000000004C9cMAE
assetActionSources
  [Item 1]
    id: 4nMB000000004C9cMAE
assetStatePeriods
  [Item 1]
    id: 4nKB000000004C9SMAU
```


 **例:** 営業担当が数量変動ありの取引でモバイルデバイス管理サブスクリプションを販売したとします。顧客は1月1日から6月30日までのライセンスを10件、7月1日から12月31日までのライセンスを20件所有しています。1つの納入商品ですべてのトランザクションを認識したいと考えます。

注文商品

ID: 1234

販売日: 09/05/19 4:00:00pm PST

開始日: 01/01/20 9:00:00am PST

終了日: 06/30/20 8:59:59am PST

金額: \$600

数量: 10

注文商品 2

ID: 1235

販売日: 09/05/19 4:00:00pm PST

開始日: 07/01/20 9:00:00am PST

終了日: 12/31/20 8:59:59am PST

金額: \$1,200

数量: 20

この場合、2つの納入商品状態期間のデータを渡す `Generate Asset API` コールを1回行います。最初の納入商品状態期間は1月1日から6月30日までで数量が10の期間を表します。2つ目の納入商品状態期間は07月1日から12月31日までで数量が20の期間を表します。

エンドポイント

`/services/data/v50.0/asset-management/assets/actions/generate`

入力

```
{
  "accountId": "001B000001KDI7BIAX",
  "assetName": "MDM Subscription",
  "productId": "01tB0000000q2FFIAY",
  "currencyIsoCode": "USD",

  "assetStatePeriods": [ {
    "startDate": "2020-01-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-06-30T08:59:59+08:00",
    "quantity": 10.0,
    "mrr": 100.00,
    "amount": 600.00
  },
  {
    "startDate": "2020-07-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
    "quantity": 20.0,
    "mrr": 200.00,
    "amount": 1200.00
  } ],
}
```

```

"assetAction":{
  "category":"Initial Sale",
  "actionDate":"2019-09-05T16:00:00+08:00",
  "quantityChange":20.0,
  "mrrChange":200.00,
  "amount":1800.00
},

"assetActionSources":[{"
  "transactionDate":"2019-09-05T16:00:00+08:00",
  "startDate":"2020-01-01T09:00:00+08:00",
  "endDate":"2020-06-30T08:59:59+08:00",
  "quantity":10.0,
  "productAmount":600.00,
  "referenceEntityItem":"1WLB00000003geJOAQ"
},
{
  "transactionDate":"2019-09-05T16:00:00+08:00",
  "startDate":"2020-07-01T09:00:00+08:00",
  "endDate":"2020-12-31T08:59:59+08:00",
  "quantity":20.0,
  "productAmount":1200.00,
  "referenceEntityItem":"02iB00000007bYhIAI"
}]
}

```

出力

```

asset
└─ id: 02iB00000007bYhIAI
assetAction
└─ id: 4nLB00000004C9cMAE
assetActionSources
└─ [Item 1]
    └─ id: 4nMB00000004C9cMAE
assetStatePeriods
└─ [Item 1]
    └─ id: 4nKB00000004C9SMAU

```

関連トピック:

[Generate Asset](#)

ライフサイクル管理される納入商品の変更

Connect REST API を使用して新しいライフサイクルイベント後に納入商品を修正する例を確認します。



例: 10月1日に、顧客が10月から12月までライセンスの件数を10件増やすことを希望したとします。顧客は、次の注文商品を作成する修正注文を行います。

注文商品

ID: 1237

販売日: 10/01/20 2:00:00pm PST

開始日: 10/01/20 9:00:00am PST

終了日: 12/31/20 8:59:59am PST

金額: \$600

数量: 10

ChangeAsset リソースをコールして、納入商品アクション取得元、納入商品アクション、2つの納入商品状態期間を渡すインテグレーションを構築します。最初の納入商品状態期間は7月1日から9月30日まででライセンス数量が20の期間を表します。2つ目の納入商品状態期間は10月1日から12月31日まででライセンス数量が25の期間を表します。納入商品アクションによって、行われる変更の種類、変更が行われる時期、数量、金額、または月間経常収益の変更に関する情報が提供されます。

エンドポイント

/services/data/v50.0/asset-management/assets/02iB00000007bZ6IAI/actions/change

入力

```
{
  "assetStatePeriods": [ {
    "startDate": "2020-07-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-09-30T08:59:59+08:00",
    "quantity": 20.0,
    "mrr": 200.00,
    "amount": 600.00
  },
  {
    "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
    "quantity": 25.0,
    "mrr": 250.00,
    "amount": 750.00
  }
],
  "assetAction": {
    "category": "Upsells",
    "actionDate": "2020-10-01T14:00:00+08:00",
    "quantityChange": 5.0,
    "mrrChange": 50.00,
    "amount": 150.00
  },
  "assetActionSources": [ {
    "transactionDate": "2020-10-01T14:00:00+08:00",
    "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
    "quantity": 5.0,
    "productAmount": 150.00,
    "referenceEntityItem": "1WLB00000003geJOAQ"
  }
]
```

出力

```

asset
  id: 02iB00000007bZ6IAI
assetAction
  id: 4nLB00000004CA6MAM
assetActionSources
  [Item 1]
    id: 4nMB00000004CA1MAM
assetStatePeriods
  [Item 1]
    id: 4nKB00000004C9sMAE
  [Item 2]
    id: 4nKB00000004CA1MAM

```

関連トピック:

[Change Asset](#)

ライフサイクル管理される納入商品のキャンセル

Connect REST API を使用して早期のキャンセルを反映するために納入商品をキャンセルする例を確認します。

 **メモ:** ライフサイクル管理される納入商品には、24 時間以上の納入商品状態期間が 1 つ以上必要です。

 **例:** 12 月 1 日に、顧客が所有する 25 件のライセンスすべてについてその年の残りの分をキャンセルすることを希望したとします。キャンセル注文の結果、次の注文商品になります。

注文商品

ID: 1250

キャンセル日: 12/01/20 9:00:00am PST

開始日: 12/01/20 9:00:00am PST

終了日: 12/31/20 8:59:59am PST

金額: -\$250

数量: -25

キャンセルを表すために、10 月 1 日から 11 月 30 日までの納入商品状態期間を作成しますが、元々 12 月 31 日に終了していた期間と同じ数量、月間経常収益、金額を使用します。最新の期間は 11 月 30 日までになっているため、顧客納入商品ライフサイクル管理によって 12 月に納入商品の合計金額から 25 件のライセンスがすべて削除されます。納入商品の [金額] 項目はキャンセルされたライセンスの -\$250 を反映します。

エンドポイント

```
/services/data/v50.0/asset-management/assets/02iB00000007bZ6IAI/actions/cancel
```

入力

```
{
  "assetStatePeriod": {
    "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-11-30T08:59:59+08:00",
    "quantity": 25.0,
    "mrr": 250.00,
    "amount": 500.00
  },
  "assetAction": {
    "category": "Cancellations",
    "actionDate": "2020-12-01T09:00:00+08:00",
    "quantityChange": 5.0,
    "mrrChange": 50.00,
    "amount": 150.00
  },
  "assetActionSources": [ {
    "transactionDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
    "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
    "quantity": -25.0,
    "productAmount": -250.00,
    "referenceEntityItem": "1WLB00000003geJOAQ"
  } ]
}
```

出力

```
asset
  id: 02iB00000007bZQIAY
assetAction
  id: 4nLB00000004CAfMAM
assetActionSources
  [Item 1]
    id: 4nMB00000004CAVMA2
assetStatePeriods
  [Item 1]
    id: 4nKB00000004CAVMA2
```

関連トピック:

[Cancel Asset](#)

フィードとフィード要素

フィードは、フィード要素のコンテナです。フィード要素は、フィード項目(特定の投稿など)にすることも、汎用フィード要素(フィード内のバンドル投稿やおすすめなど)にすることもできます。

 **メモ:** Salesforce ヘルプでは、フィード項目を投稿、バンドルをバンドル投稿と呼んでいます。

機能

フィードを多様化する取り組みの一環として、フィード要素の持つさまざまな機能性を個々の機能に分割しました。機能では、一貫した方法でフィードを操作できます。フィード要素で利用できる機能を判別するためにフィード要素種別を調べないでください。使用可能な機能を明示的に示す機能を調べてください。機能が存在するかどうかを確認することで、フィード要素に対してクライアントが実行できる操作を判別します。


すべてのフィード要素に `capabilities` プロパティがあり、このプロパティに [Feed Element Capabilities](#) レスポンスボディが保持されています。Feed Element Capabilities レスポンスボディには1つ以上のプロパティがあり、それぞれのプロパティにフィード要素の機能が保持されています。

機能には、ある操作が可能であることを示す情報と、その操作に関連付けられたデータが含まれます。フィード要素に機能が存在する場合、機能に関連付けられたデータがまだなくてもその機能を使用できます。たとえば、`chatterLikes` 機能プロパティがフィード要素に存在している場合、コンテキストユーザーはそのフィード要素にいいね!とすることができます。その機能プロパティがフィード要素に存在しない場合、そのフィード要素にいいね!とすることはできません。

Salesforce UI でのフィード項目の表示

クライアントは `capabilities` プロパティを使用して、フィード要素で可能な操作やフィード要素を表示する方法を判別できます。フィード項目以外のすべてのフィード要素では、クライアントは、フィード要素の種別を知る必要はありません。代わりに、機能を確認することができます。フィード項目には機能がありますが、`actor` などのプロパティもいくつかあり、これらは機能として公開されていません。このため、フィード項目はフィード要素とは異なる方法で処理する必要があります。

Salesforce UI では、1つのレイアウトを使用して、すべてのフィード項目が表示されます。このレイアウトにより、一貫したフィード項目のビューが顧客に提供され、容易にUIを作成する手段が開発者に提供されます。このレイアウトには常に同じ要素が含まれ、この要素は常に同じ位置にあります。変更されるのは、レイアウト要素の内容のみです。

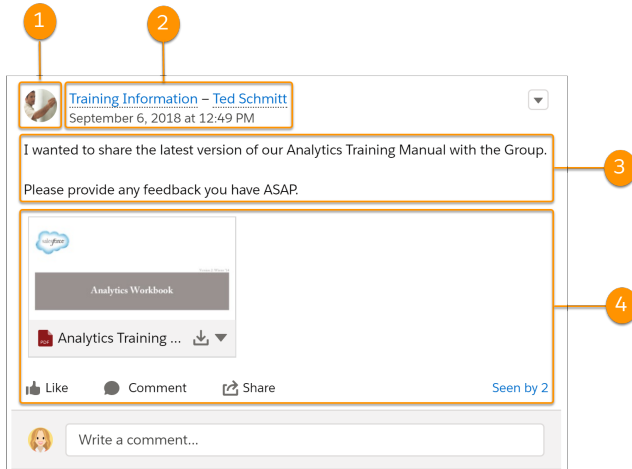

次のフィード項目レイアウト要素があります。

1. **アクター** (Feed Item レスポンスボディの `actor` プロパティ) — フィード項目の作成者の写真またはアイコン。
2. **ヘッダー** (Feed Item レスポンスボディの `header` プロパティ) — フィード項目のコンテキスト。同じフィード項目に、誰がどこに投稿したかに応じて異なるヘッダーを設定できます。この例では、Tedがフィード項目をグループに投稿しています。

タイムスタンプ (Feed Item レスポンスボディの `relativeCreatedDate` プロパティ) — フィード項目が投稿された日時。フィード項目の作成後2日を経過していない場合、日時は相対的なローカライズされた文字列として書式設定されます (「17 分前」など)。それ以外の場合は、日時は絶対的なローカライズされた文字列として書式設定されます。


3. **内容** (Feed Item レスポンスボディの `body` プロパティ) — すべてのフィード項目には内容があります。ユーザーがフィード項目のテキストを指定しない場合は、内容が `null` になることがあります。内容は `null` になる可能性があるため、テキスト表示のデフォルトケースとして使用できません。代わりに、常に値が含まれる、フィード項目のヘッダーの `text` プロパティを使用します。
4. **補助内容** (Feed Item レスポンスボディの `capabilities` プロパティ) — フィード項目の機能の視覚化。「機能」を参照してください。

Salesforce UI でのバンドルの表示

 **メモ:** バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内のみ存在します。

クライアントは `capabilities` プロパティを使用して、フィード要素で可能な操作やフィード要素を表示する方法を判別できます。このセクションでは、フィード要素の表示方法の一例としてバンドルを使用しますが、これらのプロパティはどのフィード要素でも使用できます。

きれいに整理されたフィードをユーザーに提供するために、フィード変更追跡のフィード項目はバンドルに集約できます。個々のフィード項目を表示するには、バンドルをクリックします。

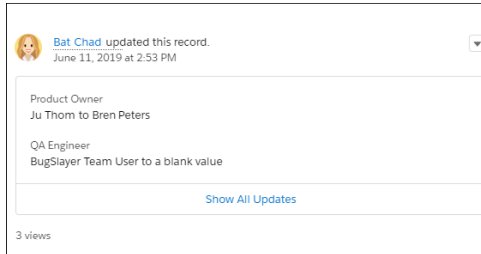

バンドルは、バンドル機能を備えた汎用フィード要素です。次のバンドルレイアウト要素があります。

- ヘッダー (Generic Feed Element レスポンスボディの `header` プロパティ) — フィード追跡変更バンドルの場合、このテキストは「*User Name* がこのレコードを更新しました。」です。
- タイムスタンプ (Generic Feed Element レスポンスボディの `relativeCreatedDate` プロパティ) — フィード追跡変更が行われた日時。変更を行って2日を経過していない場合、日時は相対的なローカライズされた文字列として書式設定されます (「17 分前」など)。それ以外の場合は、日時は絶対的なローカライズされた文字列として書式設定されます。
- 補助内容 (Generic Feed Element レスポンスボディの `capabilities.bundle.changes` プロパティ) — バンドルは、バンドル内の最初の2つのフィード変更追跡について `fieldName`、`oldValue`、および `newValue` プロパティを表示します。フィード変更追跡が3つ以上ある場合は、バンドルが「すべての更新を表示」リンクを表示します。

フィード要素の表示

ユーザーに表示されるフィード要素は、システム管理者によるフィード追跡、共有ルール、および項目レベルセキュリティの設定に応じて異なります。たとえば、ユーザーにレコードへのアクセス権がない場合、そのレコードの更新は表示されません。フィード要素の親を表示できるユーザーは、そのフィード要素を表示できます。通常、ユーザーには次のフィード更新が表示されます。

- ユーザーに @メンションしているフィード要素 (ユーザーがそのフィード要素の親にアクセスできる場合)
- ユーザーがメンバーであるグループに @メンションしているフィード要素
- ユーザーが親レコードを表示できるレコードに対するレコード項目の変更 (User、Group、および File レコードを含む)
- ユーザーに投稿されたフィード要素
- ユーザーが所有するか、ユーザーがメンバーであるグループに投稿されたフィード要素
- 標準およびカスタムレコードのフィード要素 (ToDo、行動、リード、取引先、ファイルなど)

フィードの種別

フィードには多くの種別があります。各フィード種別は、フィード要素のコレクションを定義します。

重要: フィード要素のコレクションはリリースが変わると変更される可能性があります。

フィード種別は次のリソースで公開されます。

```
/chatter/feeds/feedType  
/chatter/feeds/feedType/subjectId  
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/feedType
```

たとえば、会社 (company)、トピック (topics)、およびホーム (home) のリソースを次に示します。

```
/chatter/feeds/company  
/chatter/feeds/topics/subjectId  
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home
```

フィード種別とその説明は、次のとおりです。

- **Bookmarks** - コンテキストユーザーがブックマークとして保存したすべてのフィード項目が含まれます。
- **Company - 種別 TrackedChange** のフィード項目を除くすべてのフィード項目が含まれます。ユーザーがフィード項目を表示するには、親への共有アクセス権が必要です。
- **DirectMessageModeration** - モデレーション用にフラグが設定されたすべてのダイレクトメッセージが含まれる。このダイレクトメッセージモデレーションフィードは、「エクスペリエンス Chatter メッセージのモデレート」権限を持つユーザーのみが使用できます。
- **DirectMessages** - コンテキストユーザーのダイレクトメッセージのすべてのフィード項目が含まれます。
- **Draft** — コンテキストユーザーがドラフトを作成したすべてのフィード項目が含まれます。
- **Files** - コンテキストユーザーがフォローしている人またはグループによって投稿されたファイルを含むすべてのフィード項目が含まれます。
- **Filter** — 指定したオブジェクト種別の親を持つフィード項目を含むように絞り込まれたニュースフィードが含まれます。
- **Groups** - コンテキストユーザーが所有するか、メンバーであるすべてのグループのすべてのフィード項目が含まれます。
- **Home** — Experience Cloud サイトの管理トピックに関連付けられたすべてのフィード項目が含まれます。
- **Isolated** - 分離されたすべてのフィード項目とコメントが含まれます。
- **Landing** - フィードが要求されたとき、ユーザーエンゲージメントを最適に促進する、すべてのフィード項目が含まれる。カスタマイズされたフィード項目が多くないとき、クライアントは空のフィードを避けることができます。
- **Moderation** - ダイレクトメッセージを除き、モデレーション用にフラグが設定されたすべてのフィード項目が含まれます。このモデレーションフィードは、「エクスペリエンスフィードのモデレート」権限を持つユーザーのみが使用できます。
- **Mute** — コンテキストユーザーがミュートしたすべてのフィード項目が含まれます。
- **News** - コンテキストユーザーがフォローする人、ユーザーがメンバーとなっているグループ、およびユーザーがフォローするファイルとレコードからのすべての更新が含まれます。親がコンテキストユーザーであるレコードのすべての更新が含まれます。
- **PendingReview** - 確認待機中のすべてのフィード項目とコメントが含まれます。
- **People** - コンテキストユーザーがフォローしているすべての人によって投稿されたすべてのフィード項目が含まれます。

- **Record** - 親が指定されたレコードであるすべてのフィード項目が含まれます。レコードは、グループ、ユーザー、オブジェクト、ファイル、その他の標準またはカスタムオブジェクトの場合があります。レコードがグループの場合、フィードにはそのグループにメンションしているフィード項目も含まれます。レコードがユーザーの場合、フィードにはそのユーザーに対するフィード項目のみが含まれます。別のユーザーのレコードフィードは取得できません。
- **Streams** - コンテキストユーザーがストリームで登録している最大 25 個のフィード対応エンティティの組み合わせのすべてのフィード項目が含まれます。フィード対応エンティティの例としては、ユーザー、グループ、レコードなどがあります。
- **To** - コンテキストユーザーのメンションを含むすべてのフィード項目が含まれます。コンテキストユーザーがコメントしたフィード項目、コンテキストユーザーが作成し、コメントされたフィード項目が含まれます。
- **Topics** - 指定したトピックを含むすべてのフィード項目が含まれます。
- **User Profile** — フィードで追跡可能なレコードをユーザーが変更したときに作成されたフィード項目が含まれます。親がそのユーザーであるフィード項目とそのユーザーに @メンションしているフィード項目が含まれます。このフィードは、グループ更新など、より多くのフィード項目を返すニュースフィードとは異なります。別のユーザーのユーザープロフィールフィードを取得できます。
- **Favorites** — コンテキストユーザーが保存したお気に入りが含まれます。お気に入りには、フィード検索、リストビュー、およびトピックがあります。

/chatter/feed-elements を使用したフィード項目の投稿

 **ヒント:** /chatter/feed-elements リソースを使用すると、フィード種別を渡す必要がないため、非常に簡単に効率よくフィード項目を投稿できます。投稿できるフィード要素種別はフィード項目のみです。

フィード項目を投稿するには、次のリソースを使用します。

```
POST /chatter/feed-elements
```

フィード項目を投稿するときには、標準オブジェクトまたはカスタムオブジェクトの子を作成します。

`subjectId` 要求パラメーター、または `Feed Item Input` リクエストボディの `subjectId` プロパティに、親オブジェクトを指定します。

投稿されたフィード項目の `parent` プロパティには、親オブジェクトに関する情報が含まれます。

ユーザープロフィールへの投稿

次の例では、要求パラメーターを使用して、テキスト投稿をコンテキストユーザーのユーザープロフィールに投稿します。

```
POST /chatter/feed-elements?feedElementType=FeedItem&subjectId=me&text=Test
```

`subjectId` に、別名 `me` を指定します。コンテキストユーザーのユーザー ID を指定することもできます。

新しく投稿されたフィード項目の `parent` プロパティには、コンテキストユーザーの `User Summary` レスポンスボディが含まれます。

別のユーザーへの投稿

次の例では、リクエストボディを使用して、別のユーザーに投稿します。subjectId プロパティでは、ユーザーの ID を指定します。

```
POST /chatter/feed-elements

{
  "feedElementType": "FeedItem",
  "subjectId": "005RR000000DmOg",
  "body" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "type" : "Text",
        "text" : "When should we meet for release planning?"
      }
    ]
  }
}
```

新しく投稿されたフィード項目の parent プロパティには、対象ユーザーの UserSummary レスポンスボディが含まれます。

グループへの投稿

次の例では、リクエストボディを使用して、グループに投稿します。subjectId プロパティでは、グループ ID を指定します。

```
POST /chatter/feed-elements

{
  "feedElementType": "FeedItem",
  "subjectId": "0F9RR0000004CPw",
  "body" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "type" : "Text",
        "text" : "When should we meet for release planning?"
      }
    ]
  }
}
```

新しく投稿されたフィード項目の parent プロパティには、指定されたグループの Group レスポンスボディが含まれます。

レコード (ファイルや取引先など) への投稿

次の例では、リクエストボディを使用して、レコードフィードでユーザーにメンションします。subjectId プロパティでは、レコード ID を指定します。

```
POST /chatter/feed-elements

{
  "feedElementType" : "FeedItem",
  "subjectId" : "001RR000002G4Y0",
  "body" : {
```

```

    "messageSegments" : [
      {
        "type" : "Mention",
        "id" : "005RR000000DmOg"
      },
      {
        "type" : "Text",
        "text" : " Have you checked on this account recently?"
      }
    ]
  }
}

```

新しいフィード項目の `parent` プロパティは、指定されたレコードタイプに応じて異なります。レコードタイプが `File` の場合、親は `File Summary` レスponseボディです。レコードタイプが `Group` の場合、親は `Group` レスponseボディです。レコードタイプが `User` の場合、親は `User Summary` レスponseボディです。その他すべてのレコードタイプの場合、親は `Record Summary` レスponseボディです。

フィードからのフィード要素の取得

 **ヒント:** フィード要素を含むフィードを返すには、次のリソースを使用します。フィード要素種別には、フィード項目、バンドル、およびおすすがが含まれます。

フィードからフィード要素を取得する方法は、どのフィード種別でも似ていますが同一ではありません。

このテーブルのフィード種別からフィード要素を取得するときは、件名 ID を指定しないでください。別のフィードを指定するには、`feedType` を置き換えます。

フィード種別	リソース
会社、ダイレクトメッセージ、ドラフト、ランディング、確認待機中	<code>/chatter/feeds/feedType/feed-elements</code> 例: <code>/chatter/feeds/company/feed-elements</code>
ダイレクトメッセージモデレーション、ホーム、モデレーション	<code>/connect/communities/communityId/chatter/feeds/feedType/feed-elements</code> 例: <code>/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home/feed-elements</code>

その他すべてのフィード種別からフィード要素を取得するには、件名 ID を指定します。別のフィードを指定するには、`feedType` を置き換えます。このテーブルの大部分のフィード種別の場合、`subjectId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。レコードフィードの場合、`subjectId` はレコード ID です。ストリームフィードの場合、`subjectId` はストリーム ID です。トピックフィードの場合、`subjectId` はトピック ID です。ユーザープロフィールフィードの場合、`subjectId` はユーザー ID または別名 `me` です。

 **ヒント:** レコードフィードの場合、`recordId` は、フィードをサポートする任意のタイプのレコードにすることができます (グループを含む)。Salesforce UI のグループページ上のフィードは、レコードフィードです。

フィード種別	リソース
Bookmarks、Files、Groups、Mute、News、People、Record、Streams、To、Topics、User Profile	<code>/chatter/feeds/feedType/subjectId/feed-elements</code> 例: <code>/chatter/feeds/news/me/feed-elements</code>

お気に入りフィードおよびフィルターフィードからフィード要素を取得するには、**favoriteId** または **keyPrefix** を指定します。**keyPrefix** はオブジェクトIDの最初の3文字であり、オブジェクト種別を示します。次のフィードの場合、**subjectId** は、コンテキストユーザーのIDまたは別名 **me** である必要があります。

フィード種別	リソース
Favorites	<code>/chatter/feeds/favorites/subjectId/favoriteId/feed-elements</code>
Filter	<code>/chatter/feeds/filter/subjectId/keyPrefix/feed-elements</code>

関連トピック:

[Feeds リソース](#)

[Salesforce ヘルプ: アクションリンクテンプレートの設計](#)

Salesforce Files

Connect REST API を使用して、Salesforce Files を操作します。

Salesforce Files を使用すると、クラウドでファイルのアップロード、保存、検索、フォロー、共有、およびコラボレーションができます。

リソース	HTTP のメソッド	ToDo
<code>/chatter/feed-elements</code>	GET、POST	フィード要素の投稿や、組織のすべてのフィード要素の検索を行います。
<code>/chatter/feeds/files/me/feed-elements</code>	GET	コンテキストユーザーがフォローしている人またはグループによって投稿されたファイルを含むすべてのフィード要素を返します。
<code>/chatter/feeds/news/me/feed-elements</code>	GET	コンテキストユーザーが所有するグループかメンバーであるグループすべての全フィード要素と、コンテキストユーザーがフォローしている全ファイル、レコード、およびユーザーからの全フィード要素。このリソースは、フィード要素に関する情報を取得し、フィード要素を投稿するために使用します。

リソース	HTTP のメソッド	ToDo
<code>/chatter/feeds/record/recordId/feed-elements</code>	GET	コンテキストユーザーがフォローしているすべてのレコードのフィード要素、または指定された <i>recordId</i> のすべてのフィード要素を返します。このリソースは、フィードの検索や特定のフィード (別のユーザーのフィードも含める) のフィード要素の取得に使用します。このリソースを使用してグループのフィード要素を取得するには、グループIDを <i>recordId</i> として指定します。
<code>/chatter/feeds/user-profile/userId/feed-elements</code>	GET	ユーザーが、作成し、親であり、メンションされているフィード要素を返します。Experience Cloud サイトのみの場合は、このフィードにユーザーがコメントしたフィード要素も含まれます。このフィードは、グループ更新など、より多くのフィード項目を返すニュースフィードとは異なります。ユーザープロフィールフィードに投稿できます。別のユーザーのユーザープロフィールフィードを取得できます。
<code>/connect/files/fileId</code>	GET、POST、PATCH、DELETE	外部ファイルへの参照を含む、指定されたファイルに関する情報を取得します。外部ファイルへの参照を含む、既存のファイルの新バージョンをアップロードします。ファイルの名称変更、別のフォルダーへの移動、ファイルの削除を行います。
<code>/connect/files/fileId/asset</code>	POST	アセットファイルを作成します。
<code>/connect/file-assets/assetId</code>	GET、PATCH	アセットファイルに関する情報を取得したり、認証されていないユーザーのアセットファイルの表示を変更したりします。
<code>/connect/file-assets/fullyQualifiedName/content</code>	GET	ストリーミングされた、アセットファイルの内容を取得します。
<code>/connect/file-assets/fullyQualifiedName/rendition</code>	GET	ストリーミングされた、最大 25 個のアセットファイルの変換を取得します。変換とは、ファイルのバイナリレビューです。
<code>/connect/file-assets/batch/assetIds</code>	GET	最大 100 個のアセットファイルから成るカンマ区切りのリストに関する情報を取得します。
<code>/connect/files/fileId/content</code>	GET	外部ファイルへの参照を含む、ファイルの内容を返します。コンテンツは、レスポンスボディとしてストリーミングされます。

リソース	HTTP のメソッド	ToDo
<code>/connect/files/fileId/file-shares</code>	GET、POST	ファイルを共有するユーザー、グループ、またはレコードを取得します。ファイルをユーザーと共有します。
<code>/connect/files/fileId/image</code>	GET	ファイル画像に関する情報を取得します。
<code>/connect/files/fileId/file-shares/link</code>	GET、PUT、DELETE	ファイルの共有リンクの取得、作成、および削除を行います。
<code>/connect/files/fileId/previews</code>	GET、PATCH	ファイルのサポートされているプレビューに関する情報の取得や、ファイルプレビューのページの生成を行います。生成できるページは最大 500 ページです。
<code>/connect/files/fileId/previews/previewFormat</code>	GET	ファイルプレビューで最大 500 ページを取得するか、プレビュー内の特定のページを取得します。
<code>/connect/files/fileId/rendition</code>	GET	ファイルの変換。変換とは、ファイルのバイナリプレビューです。バイナリの形式は、要求で指定された形式によって異なります。
<code>/connect/files/batch/fileIds</code>	GET、DELETE	ファイル ID によって指定されたファイルのリストに関する情報。ファイルのリストに関する情報の取得や、ファイルのリストの削除を行います。
<code>/connect/folders/folderId</code>	GET、PATCH、DELETE	指定されたフォルダーに関する情報を取得します。フォルダーの移動、名前の変更、および削除を行います。
<code>/connect/folders/folderId/items</code>	GET、POST	フォルダーの内容に関する情報を取得します。フォルダーへのファイルの追加や、フォルダーの作成を行います。
<code>/chatter/groups/groupId/files</code>	GET	指定されたグループに投稿されたファイルに関する情報を取得します。
<code>/connect/topics/topicId/files</code>	GET	指定されたトピックに最近投稿された 5 つのファイルに関する情報を返します。
<code>/connect/files/users/userId</code>	GET、POST	外部ファイルへの参照を含む、[ファイル]ホームへのファイルのアップロード、またはユーザーが所有するファイルに関する情報の取得を行います。ユーザーと共有されているファイル、ユーザーがフォローしているファイル、一般的な組織ファイルは対象外です。

リソース	HTTP のメソッド	ToDo
/connect/files/users/me/filter/groups	GET	指定されたユーザーがメンバーであるグループに投稿されたファイルに関する情報を取得します。
/connect/files/users/me/filter/shared-with-me	GET	指定されたユーザーと共有されているファイルに関する情報を取得します。

 **メモ:** 別名 `me` は、コンテキストユーザーのユーザー ID に置き換えることができます。

リポジトリファイルを操作するには、「[Files Connect Repository リソース](#)」を参照してください。

おすすめ

Salesforce には、いくつかのおすすめ種別が用意されていますが、Connect REST API では Einstein Next Best Action、Experience Cloud サイトのカスタムおすすめ、Chatter のおすすめがサポートされています。

Einstein Next Best Action

Einstein Next Best Action では、戦略を使用してアクションと提案をおすすめできます。適切なユーザーに適切なタイミングで適切なおすすめを提供できます。Salesforce の内部および外部のビジネスルール、予測モデル、データを統合し、すべての使用事例で一意的戦略を作成します。

Einstein Next Best Action のおすすめで利用できるリソース:

リソース	HTTP のメソッド	ToDo
/connect/recommendations/<i>recommendationId</i>	GET	おすすめを取得します。
/connect/recommendation-strategies/<i>strategyName</i>/recommendations	POST	戦略を実行します。
/connect/recommendation-strategies/reactions	GET、POST	おすすめへのユーザーの反応を取得および記録します。
/connect/recommendation-strategies/reactions/<i>reactionId</i>	GET、DELETE	おすすめの反応の取得および削除します。

Experience Cloud サイトのカスタムおすすめ

Experience Cloud サイトに表示されるカスタムおすすめを作成して、ユーザーに動画の閲覧やトレーニングの受講などを促します。特定の利用者を対象にしたり、チャンネルを使用しておすすめの場所を指定したりします。

デフォルトでは、これらのおすすめは、カスタマーサービステンプレートにのみ表示されます。ホームページと質問の詳細ページ、および Salesforce モバイル Web のフィードに表示されます。また、コミュニティマネー

ジャーがエクスペリエンスビルダーを使用してカスタマーサービステンプレートにおすすめを追加した場所にも表示されます。

ユーザーに常に同じおすすめが表示されないように、Salesforceでは、受け入れられたり却下されたりしていないカスタムおすすめを定期的に削除したり、復活させたりしています。

Experience Cloud サイトのカスタムおすすめでは次のリソースを使用できます。

リソース	HTTPのメソッド	ToDo
/connect/recommendation-definitions	GET、POST	カスタムおすすめ定義のリストの取得、カスタムおすすめ定義の作成を行います。
/connect/recommendation-definitions/ <i>recommendationDefinitionId</i>	GET、PATCH、DELETE	カスタムおすすめ定義に関する情報の取得、カスタムおすすめ定義の変更または削除を行います。
/connect/recommendation-definitions/ <i>recommendationDefinitionId</i>/photo	GET、PUT、DELETE	カスタムおすすめ定義の写真の情報取得、アップロード、変更または削除を行います。
/connect/recommendation-audiences	GET、POST	カスタムおすすめ利用者のリストを取得し、カスタムおすすめ利用者を作成します。
/connect/recommendation-audiences/ <i>recommendationAudienceId</i>	GET、PATCH、DELETE	カスタムおすすめ利用者の情報取得、更新、または削除を行います。
/connect/recommendation-audiences/ <i>recommendationAudienceId</i>/members	GET	カスタムおすすめ利用者のメンバーを取得します。
/connect/scheduled-recommendations	GET、POST	スケジュール済みカスタムおすすめのリストの取得、スケジュール済みカスタムおすすめの作成を行います。
/connect/scheduled-recommendations/ <i>scheduledRecommendationId</i>	GET、PATCH、DELETE	スケジュール済みカスタムおすすめに関する情報の取得、スケジュール済みカスタムおすすめの更新または削除を行います。

Chatter のおすすめ

Chatterには、ユーザーがジョブおよび関心事に密接に関連する人、グループ、ファイル、レコードを特定するのに役立つおすすめが表示されます。

Chatter のおすすめで利用できるリソース:

リソース	HTTPのメソッド	ToDo
/chatter/users/me/recommendations	GET	Chatter のおすすめ (コンテキストユーザーへのユーザー、グループ、ファイル、レコード、トピック、記事のおすすめなど) を取得しま

リソース	HTTP のメソッド	ToDo
		す。コンテキストユーザーへのカスタムおすすめや静的なおすすめも取得します。
<code>/chatter/users/me/recommendations/action</code>	GET	コンテキストユーザーへの指定されたアクションの Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。
<code>/chatter/users/me/recommendations/action/objectCategory</code>	GET	コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびオブジェクトカテゴリの Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。
<code>/chatter/users/me/recommendations/action/idPrefix</code>	GET	コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびキープレフィックスの Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。
<code>/chatter/users/me/recommendations/action/objectID</code>	GET、DELETE	コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびオブジェクト ID の Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。おすすめの削除にも使用されます。
<code>/chatter/users/userId/recommendations/action/objectEnum</code>	GET、DELETE	コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびオブジェクト種別の静的な Chatter のおすすめを取得します。静的なおすすめの削除にも使用されます。

DBT セグメントでサポートされる検証

セグメントを作成または更新するときは、Data Cloud Segment Input リクエストボディが SQL 検証の対象になる場合があります。

セグメントを作成するには、Data Cloud Segment Input リクエストボディとともに `/ssot/segments` リソースを使用します。同様に、セグメントを更新するには、同じリクエストボディとともに `/ssot/segments/segmentApiName` リソースを使用します。Data Cloud Segment Input リクエストボディ内でネストされている Data Cloud Segment Dbt Model Input リクエストボディは、SQL の検証を提供します。

Data Cloud Segment Dbt Model Input の `sql` プロパティは、これらの検証の対象です。

- select ステートメントでは、SegmentOn DMO の主キーのみが許可されます。join 句の先頭のテーブルは、プロファイルテーブルでなければなりません。
 - 最上位の select では、集計 (min、max、avg、count) は許可されません。

```
---FAIL
select max(Individual_dense_viv__dlm.age__c) from Individual_dense_viv__dlm
---FAIL
```

```
select count(Individual_dense_viv__dlm.individualid__c) from Individual_dense_viv__dlm
---
```

- 最上位の select では、すべて選択(*)の式は許可されません。

```
---FAIL
select * from Individual_dense_viv__dlm
```

- 選択できるのは、テーブル (sql ステートメント from 句の先頭のテーブル) のセグメントの主キーのみです。

```
---PASS
select Individual_dense_viv__dlm.individualid__c from Individual_dense_viv__dlm
```

- 複数の列の1つがテーブルの主キーであっても、複数の列を選択することはできません。

```
---FAIL
select Individual_dense_viv__dlm.individualid__c,
Individual_dense_viv__dlm.age__c from Individual_dense_viv__dlm
```

- 主 select では、case ステートメントは許可されません。

```
---FAIL
select
  case
    when Individual_dense_viv__dlm.individualid__c > 10 then
Individual_dense_viv__dlm.individualid__c
    else null
  end
from
  Individual_dense_viv__dlm
```

- segmentOn エンティティの主キーにキー修飾子がある場合、主 select 内でキー修飾子も射影する必要があります。まず主キーを射影してから修飾子を射影します。グループ化単位にもキー修飾子を含める必要があります。

```
---PASS
select Individual__dlm.id__c, Individual__dlm.fq__id__c from Individual__dlm
```

- segmentOn エンティティの主キーにキー修飾子がある場合、結合条件に追加条件を指定できます。

```
---PASS
select Individual__dlm.id__c from Individual__dlm left join Sales__dlm on
Individual__dlm.id__c = Sales__dlm.soldToCustomerId__c and Individual__dlm.kq__id__c
is not distinct from Sales__dlm.kq__soldToCustomerId__c
```

- クエリおよび後続のクエリでは、すべての列をテーブル名で完全に修飾する必要があります。

```
---FAIL
select individualid__c from Individual_dense_viv__dlm
```

- サブクエリは `where` 句でのみサポートされ、1つの列のみを発行する必要があります。

```
---FAIL
select Individual_dense_viv__dlm.individualid__c from (select * from
Individual_dense_viv__dlm)
```

- 同じデータ型の列を比較します。異なるデータ型の列を比較するには、同じ型になるように片方または両方のオペランドをキャストします。

```
---PASS
select t.id__c from Individual__dlm as t where cast(t.id__c as varchar(100)) = t1.name
```

- `limit` と `offset` がサポートされます。

```
---FAIL
select Individual_dense_viv__dlm.individualid__c from Individual_dense_viv__dlm limit
10
```

- `select` ステートメント以外の `sql` ステートメントは許可されません。

```
---FAIL
update Individual_dense_viv__dlm set Individual_dense_viv__dlm.individualid__c = 'aa'
```

- 別名はクエリの `from` ブロック内の DMO でのみサポートされます。列には別名を使用できません。

```
---PASS
select t.id__c from Individual__dlm as t
```

- 2つの DMO を結合するには、DMO 間にリレーションがある必要があります。結合条件で関連結合キーのいずれかを使用する必要があります。結合条件に含めることができるのは、結合キー間の等価比較と、FKK 項目を比較するための追加条件 (省略可能) のみです。

```
---PASS
select Individual__dlm.id__c from Individual__dlm left join Sales__dlm on
Individual__dlm.id__c = Sales__dlm.soldToCustomerId__c
```

```
--PASS
Individual__dlm left join Sales__dlm on Individual__dlm.id__c =
Sales__dlm.soldToCustomerId__c and Individual__dlm.kq_id__c is not distinct from
Sales__dlm.kq_soldToCustomerId__c
```

Connect REST API 例

Connect REST API の例を使用してタスクを実行します。

Connect REST API を使用するとき、要求パラメーターとリクエストボディに関する次のヒントに注意してください。

- 要求パラメーターは Connect REST API リソース URL の一部として組み込まれることがあります (`/chatter/users?q=searchtext` など)。リクエストボディは、要求の一部として組み込まれる可能性のあるリッチ入力です。リソースにアクセスするときは、リクエストボディまたは要求パラメーターのいずれかを使用できます。両方は使用できません。

- リクエストボディでは、Content-Type: application/json または Content-Type: application/xml を使用します。
- 要求パラメーターでは、Content-Type: application/x-www-form-urlencoded を使用します。

リクエストボディについての詳細は、「[入力での POST、PATCH、または PUT の使用](#)」を参照してください。

バイナリファイルのアップロード方法の例については、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

このセクションの内容:

[レスポンスボディを絞り込む](#)

Connect REST API のレスポンスボディを絞り込みます。

[Experience Cloud サイトで要求を実行する](#)

Experience Cloud サイトで要求を実行します。

[自分のニュースフィードを取得する](#)

自分のニュースフィードを取得します。

[他のユーザーのフィードを取得する](#)

他のユーザーの Chatter フィードを取得します。

[グループフィードを取得する](#)

Chatter グループフィードを取得します。

[フィード項目を投稿する](#)

Chatter でフィード項目を投稿します。

[フィード要素を投稿し、Salesforce のファイルを含める](#)

Chatter で Salesforce ファイルを含むフィード要素を投稿します。

[リッチテキストフィード要素を投稿する](#)

Chatter でリッチテキストフィード要素を投稿します。

[コードブロックを含むフィード要素を投稿する](#)

Chatter でコードブロックを含むフィード要素を投稿します。

[インライン画像を含むフィード要素を投稿する](#)

Chatter でインライン画像を含むフィード要素を投稿します。

[コメントを投稿する](#)

Chatter でコメントを投稿します。

[コメントを投稿し、Salesforce のファイルを含める](#)

Chatter で Salesforce のファイルを含むコメントを投稿します。

[リッチテキストコメントを投稿する](#)

Chatter でリッチテキストコメントを投稿します。

[コードブロックを含むコメントを投稿する](#)

コードブロックを含む Chatter コメントを投稿します。

インライン画像を含むコメントを投稿する

インライン画像を含む Chatter コメントを投稿します。

バイナリファイルを投稿する

バイナリファイルを投稿します。

@メンションを投稿する

Chatter フィード項目またはコメントで @メンションを投稿します。

複数の @メンションを投稿する

Chatter フィード項目またはコメントで最大 25 個のメンションを投稿します。

@メンション提案のリストを取得する

Chatter の @メンション提案のリストを取得します。

アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する

アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿します。

テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する

テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿します。

アクションリンクの状況を更新するかアクションリンクを呼び出す

アクションリンクの状況を更新するかアクションリンクを呼び出します。

フィード投稿を編集する

Chatter のフィード投稿を編集します。

コメントを編集する

Chatter のコメントを編集します。

質問のタイトルと投稿を編集する

質問のタイトルと投稿を編集します。

公開グループ間のフィード投稿の移動

公開グループ間で Chatter フィード投稿を移動します。

フィード項目にいいね! という

フィード項目にいいね! と言います。

フィード項目にいいね! と言い、いいね! の総数を返す

フィード項目にいいね! と言い、いいね! の総数を取得します。

フィード項目を共有する

Chatter フィード項目を共有します。

ダイレクトメッセージの送信

ダイレクトメッセージを送信します。

最後の要求以降に更新されたフィード要素を取得する

最後の要求以降に更新されたフィード要素を取得します。

内部のフィード項目のみを含むフィードを取得する

内部のフィード項目のみを含むフィードを取得します。

フィードを検索する

フィードを検索します。

ユーザーがフォローしているレコードのリストを取得する

ユーザーがフォローしているレコードのリストを取得します。

ユーザーの Chatter 活動の統計情報を取得する

ユーザーの Chatter 活動の統計情報を取得します。

フォローするユーザーのお勧めを取得する

フォローするユーザーのお勧めを取得します。

利用者へのカスタムのお勧めを作成およびスケジュールする

利用者へのカスタムのお勧めを作成およびスケジュールします。

グループを作成する

Chatter グループを作成します。

グループの写真を更新およびトリミングする

Chatter グループの写真を更新およびトリミングします。

グループに参加する

Chatter グループに参加します。

非公開グループへの参加を要求する

非公開の Chatter グループへの参加を要求します。

非公開グループへの参加要求を承認または却下する

Chatter の非公開グループへの参加要求を承認または却下します。

グループに投稿する

Chatter グループに投稿します。

レコードをフォローする

Chatter のレコードをフォローします。

レコードのフォローを停止する

レコードのフォローを停止します。

レコードフィードを取得する

レコードフィードを取得します。

ユーザープロフィールを更新する

ユーザープロフィールを更新します。

ユーザーの写真を更新およびトリミングする

ユーザーの写真を更新およびトリミングします。

非公開メッセージを送信する

非公開メッセージの送信。

複数のユーザーのユーザー情報を取得する

複数のユーザーのユーザー情報を 1 回のコールで取得します。

[Experience Cloud サイトのトピック階層を作成する](#)

Experience Cloud サイトのトピック階層を作成します。

レスポンスボディを絞り込む

Connect REST API のレスポンスボディを絞り込みます。

リソース

すべて

HTTP メソッド

GET

要求のパラメーター

exclude、include、および filterGroup

要求を行うときにレスポンスボディを絞り込むには、exclude および include クエリパラメーターを使用します。クエリ値は、バー(|)で区切られたプロパティのリストです。URL は、バーを %7C として符号化します。各プロパティ名の前にスラッシュ(/)を使用します。

返すレスポンスボディ (Big、Medium、または Small) を指定するには、filterGroup クエリパラメーターを使用します。各レスポンスボディのすべてのプロパティにこれらのグループサイズのいずれかが割り当てられます。

要求パラメーターの例

この News Feed URL リソースは次のようになります。

```
/chatter/users/me?include=/aboutMe%7C/address
```

ルールと例についての詳細は、「[応答サイズの指定](#)」を参照してください。

戻り値

絞り込まれたレスポンスボディ

上記の要求パラメーターの例では、Feed レスポンスボディに対して次を返します。

```
{
  "aboutMe": "Salesforce Administrator and Citizen Developer",
  "address": {
    "city": "San Francisco",
    "country": "US",
    "formattedAddress": "1 Market St\nSan Francisco, CA 94105\nUS",
    "state": "CA",
    "street": "1 Market St",
    "zip": "94105"
  }
}
```

Experience Cloud サイトで要求を実行する

Experience Cloud サイトで要求を実行します。

リソース

ドキュメントにサポート対象外と明記されている場合を除き、リソースは Experience Cloud サイトをサポートします。

HTTP メソッド

不特定

例

特定のサイトへの要求を実行するには、リソースにプレフィックス `/connect/communities/communityId` を付けます。たとえば、次のリソースは、特定のサイトの新しいフィードからフィード項目を取得します。

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/news/me/feed-elements
```

詳細は、「[リソース URL の作成](#)」および「[Experience Cloud サイトへの接続](#)」を参照してください。

戻り値

不特定

自分のニュースフィードを取得する

自分のニュースフィードを取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/news/me/feed-elements
```

HTTP メソッド

GET

例

```
/services/data/v60.0/chatter/feeds/news/me/feed-elements
```

戻り値

[Feed Element Page](#)

他のユーザーのフィードを取得する

他のユーザーの Chatter フィードを取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/user-profile/userId/feed-elements
```

または

```
/chatter/feeds/record/userId/feed-elements
```

HTTP メソッド

GET

例

```
/services/data/v60.0/chatter/feeds/user-profile/005R0000000HwMA/feed-elements
```

または

```
/services/data/v60.0/chatter/feeds/record/005R0000000HwMA/feed-elements
```

戻り値

[Feed Element Page](#)

グループフィードを取得する

Chatter グループフィードを取得します。

リソース

[/chatter/feeds/record/**recordId**/feed-elements](#)

recordId をグループ ID に置き換えます。

HTTP メソッド

GET

例

```
/services/data/v60.0/chatter/feeds/record/0F9D00000000I40/feed-elements
```

戻り値

[Feed Element Page](#)

フィード項目を投稿する

Chatter でフィード項目を投稿します。

リソース

[/chatter/feed-elements](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディに `messageSegments` プロパティがあり、これに1つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、1つの [Message Segment Input: Mention](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

`subjectId` に、フィード項目の親になるユーザー、グループ、またはレコードを指定します。

```
{
  "body" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "type" : "Text",
        "text" : "When should we meet for release planning? "
      },
      {
        "type" : "Mention",
        "id" : "005D00000016Qxp"
      }
    ]
  }
}
```

```
    },
    "feedElementType" : "FeedItem",
    "subjectId" : "0F9B000000000W2"
  }
}
```

要求のパラメーター

feedElementType、subjectId、text

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/feed-elements?feedElementType=FeedItem&subjectId=0F9B000000000W2&text=New+post
```

戻り値

[Feed Item](#)

フィード要素を投稿し、Salesforce のファイルを含める

Chatter で Salesforce ファイルを含むフィード要素を投稿します。

この例では、すべて Salesforce にアップロード済みのファイルを 1 つ以上含むフィード要素を投稿します。

❗ 重要: バージョン 36.0 以降では、フィード投稿の作成とバイナリファイルのアップロードを同じ要求で行うことはできません。最初に [ファイルを Salesforce にアップロード](#)してから、ファイル ID を使用して 1 つ以上のファイルをフィード投稿に添付します。

リソース

[/chatter/feed-elements](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには body プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディには messageSegments プロパティがあり、これに 1 つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディがあります。

この Feed Item Input リクエストボディには capabilities プロパティもあり、これは [Feed Element Capabilities Input](#) リクエストボディです。この例では、Feed Element Capabilities Input に files プロパティがあり、これは [Files Capability Input](#) リクエストボディです。Files Capability Input リクエストボディには items プロパティがあり、これは [File ID Input](#) リクエストボディのコレクションです。

リクエストボディの例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "Please take a look at these files."
      }
    ]
  },
  "capabilities": {
```

```

    "files":{
      "items": [
        {"id": "069D00000001IOh"},
        {"id": "069D00000002IOg"}
      ]
    },
    "subjectId":"me",
    "feedElementType":"FeedItem"
  }
}

```

戻り値

[Feed Item](#)

リッチテキストフィード要素を投稿する

Chatter でリッチテキストフィード要素を投稿します。

この例では、2つのパラグラフ (1つは太字) とその間に追加の改行 1つを含むフィード要素を投稿します。

リソース

</chatter/feed-elements>

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディに `messageSegments` プロパティがあり、これに3つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、4つの [Message Segment Input: Markup Begin](#) リクエストボディと、4つの [Message Segment Input: Markup End](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

```

{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "markupType" : "Paragraph",
        "type" : "MarkupBegin"
      },
      {
        "markupType" : "Bold",
        "type" : "MarkupBegin"
      },
      {
        "text" : "First line of text.",
        "type" : "Text"
      },
      {
        "markupType" : "Bold",
        "type" : "MarkupEnd"
      },

```

```
{
  {
    "markupType" : "Paragraph",
    "type" : "MarkupEnd"
  },
  {
    "markupType" : "Paragraph",
    "type" : "MarkupBegin"
  },
  {
    "text" : "&nbsp;",
    "type" : "Text"
  },
  {
    "markupType" : "Paragraph",
    "type" : "MarkupEnd"
  },
  {
    "markupType" : "Paragraph",
    "type" : "MarkupBegin"
  },
  {
    "text" : "Second line of text.",
    "type" : "Text"
  },
  {
    "markupType" : "Paragraph",
    "type" : "MarkupEnd"
  }
]
},
"subjectId":"me",
"feedElementType":"FeedItem"
}
```

戻り値

[Feed Item](#)

コードブロックを含むフィード要素を投稿する

Chatter でコードブロックを含むフィード要素を投稿します。

この例では、コードブロックを含むフィード要素を投稿します。

リソース

[/chatter/feed-elements](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディに `messageSegments` プロパティがあり、こ

れに1つの [Message Segment Input: Markup Begin](#) リクエストボディと、1つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、1つの [Message Segment Input: Markup End](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "markupType": "Code",
        "type": "MarkupBegin"
      },
      {
        "text": "<script>var i, t = 0;\nfor (i = 0; i < 5; i++) {\n  t +=\n    i;\n}\n</script>",
        "type": "Text"
      },
      {
        "markupType": "Code",
        "type": "MarkupEnd"
      }
    ]
  },
  "subjectId": "me",
  "feedElementType": "FeedItem"
}
```

戻り値

[Feed Item](#)

インライン画像を含むフィード要素を投稿する

Chatter でインライン画像を含むフィード要素を投稿します。

次の例では、Salesforce にアップロードされているインライン画像を含むフィード要素を投稿します。新しいファイルをアップロードするには、[「バイナリファイルのアップロード」](#)を参照してください。

リソース

[/chatter/feed-elements](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディに `messageSegments` プロパティがあり、これに2つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、2つの [Message Segment Input: Inline Image](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

```
{
  "body": {
```

```

    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "Please take a look at this file."
      },
      {
        "type": "InlineImage",
        "fileId": "069xx00000000QO",
        "altText": "API Spec"
      },
      {
        "type": "Text",
        "text": "And this one."
      },
      {
        "type": "InlineImage",
        "fileId": "069xx00000000QT",
        "altText": "REST API Spec"
      }
    ]
  },
  "subjectId": "me",
  "feedElementType": "FeedItem"
}

```

戻り値

[Feed Item](#)

コメントを投稿する

Chatter でコメントを投稿します。

リソース

[/chatter/feed-elements/**feedElementId**/capabilities/comments/items](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Comment Input](#)

この Comment Input リクエストボディには body プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディには messageSegments プロパティがあり、これに 1 つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディがあります。

要求パラメーター

text

リクエストボディの例

```

{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",

```

```

    "text": "New comment"
  }
]
}
}

```

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items?text=New+comment
```

戻り値

[Comment](#)

コメントを投稿し、Salesforce のファイルを含める

Chatter で Salesforce のファイルを含むコメントを投稿します。

この例では、すでに Salesforce にアップロードされているファイルを含むコメントを投稿します。新しいファイルをアップロードするには、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

[/chatter/feed-elements/**feedElementId**/capabilities/comments/items](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Comment Input](#)

この Comment Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディには `messageSegments` プロパティがあり、これに 1 つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディがあります。

この Comment Input リクエストボディには `capabilities` プロパティもあり、これは [Comment Capabilities Input](#) リクエストボディです。この例では、Comment Capabilities Input に `content` プロパティがあり、これは [Content Capability Input](#) リクエストボディです。

要求パラメーター

`text`

リクエストボディの例

```

{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "Please take a look at this file."
      }
    ]
  },
  "capabilities": {
    "content": {
      "contentDocumentId": "069D00000001pyS"
    }
  }
}

```



```
}  
}
```

戻り値

[Comment](#)

リッチテキストコメントを投稿する

Chatter でリッチテキストコメントを投稿します。

この例では、2つのパラグラフ (1つは太字) とその間に追加の改行1つを含むコメントを投稿します。

リソース

[/chatter/feed-elements/**feedElementId**/capabilities/comments/items](/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Comment Input](#)

この Comment Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディに `messageSegments` プロパティがあり、これに3つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、4つの [Message Segment Input: Markup Begin](#) リクエストボディと、4つの [Message Segment Input: Markup End](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

```
{  
  "body": {  
    "messageSegments": [  
      {  
        "markupType" : "Paragraph",  
        "type" : "MarkupBegin"  
      },  
      {  
        "markupType" : "Bold",  
        "type" : "MarkupBegin"  
      },  
      {  
        "text" : "First line of text.",  
        "type" : "Text"  
      },  
      {  
        "markupType" : "Bold",  
        "type" : "MarkupEnd"  
      },  
      {  
        "markupType" : "Paragraph",  
        "type" : "MarkupEnd"  
      },  
      {  
        "markupType" : "Paragraph",  
        "type" : "MarkupBegin"  
      },  
    ],  
  },  
}
```

```

    {
      "text" : "&nbsp;",
      "type" : "Text"
    },
    {
      "markupType" : "Paragraph",
      "type" : "MarkupEnd"
    },
    {
      "markupType" : "Paragraph",
      "type" : "MarkupBegin"
    },
    {
      "text" : "Second line of text.",
      "type" : "Text"
    },
    {
      "markupType" : "Paragraph",
      "type" : "MarkupEnd"
    }
  ]
}

```

戻り値

[Comment](#)

コードブロックを含むコメントを投稿する

コードブロックを含む Chatter コメントを投稿します。

この例では、コードブロックを含むフィード要素を投稿します。

リソース

[/chatter/feed-elements/**feedElementId**/capabilities/comments/items](/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Comment Input](#)

この Comment Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディに `messageSegments` プロパティがあり、これに1つの [Message Segment Input: Markup Begin](#) リクエストボディと、1つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、1つの [Message Segment Input: Markup End](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

```

{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "markupType" : "Code",
        "type" : "MarkupBegin"
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    {
      "text" : "<script>var i, t = 0;\nfor (i = 0; i < 5; i++) {\n    t +=\n      i;\n}\n</script>",
      "type" : "Text"
    },
    {
      "markupType" : "Code",
      "type" : "MarkupEnd"
    }
  ]
}

```

戻り値

[Comment](#)

インライン画像を含むコメントを投稿する

インライン画像を含む Chatter コメントを投稿します。

次の例では、Salesforce にアップロードされているインライン画像を含むコメントを投稿します。新しいファイルをアップロードするには、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

[/chatter/feed-elements/**feedElementId**/capabilities/comments/items](/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Comment Input](#)

この Comment Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディに `messageSegments` プロパティがあり、これに 2 つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、2 つの [Message Segment Input: Inline Image](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

```

{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "Please take a look at this file."
      },
      {
        "type": "InlineImage",
        "fileId": "069xx000000000QO",
        "altText": "API Spec"
      },
      {
        "type": "Text",
        "text": "And this one."
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    {
      "type": "InlineImage",
      "fileId": "069xx00000000QT",
      "altText": "REST API Spec"
    }
  ]
}

```

戻り値

[Comment](#)

バイナリファイルを投稿する

バイナリファイルを投稿します。

バイナリファイルをアップロードおよび投稿する方法についての詳細は、「[入力およびバイナリファイルのアップロードの例](#)」を参照してください。

- [バイナリファイルを含むコメントの投稿](#)
- [バイナリファイルを含むコメントの一括投稿](#)
- [ユーザーの写真のアップロードおよびトリミング](#)
- [\[ファイル\] ホームへのバイナリファイルのアップロード](#)
- [外部リポジトリへのファイルのアップロード](#)

❗ 重要: バージョン 36.0 以降では、フィード投稿の作成とバイナリファイルのアップロードを同じ要求で行うことはできません。最初に [ファイルを Salesforce にアップロード](#) してから、ファイル ID を使用して 1 つ以上のファイルをフィード投稿に添付します。

- [バイナリファイルを含むフィード要素の投稿](#) (バージョン 35.0 以前)
- [バイナリファイルを含むフィード要素の一括投稿](#) (ページ 18) (バージョン 35.0 以前)

@メンションを投稿する

Chatter フィード項目またはコメントで @メンションを投稿します。

リソース

メンションを含むフィード項目を投稿するには、[/chatter/feed-elements](#) を使用します。

メンションを含むコメントを投稿するに

は、[/chatter/feed-elements/**feedElementId**/capabilities/comments/items](#) を使用します。

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

フィード項目の場合、[Feed Item Input](#) を使用します。

コメントの場合、[Comment Input](#) を使用します。

これらの入力リクエストボディのどちらにも `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。これらの例では、Message Body Input リクエストボディに `messageSegments` プロパティがあり、これに1つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、1つの [Message Segment Input: Mention](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

次にフィード項目の例を示します。

```
{
  "body" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "type" : "Text",
        "text" : "When should we meet for release planning? "
      },
      {
        "type" : "Mention",
        "id" : "005T0000000mzCy"
      }
    ]
  },
  "feedElementType" : "FeedItem",
  "subjectId" : "005D00000016Qxp"
}
```

次にコメントの例を示します。

```
{ "body" :
  {
    "messageSegments" : [
      {
        "type": "mention",
        "id" : "005D0000001GpHp"
      },
      {
        "type": "text",
        "text" : " Did you see the new plans?"
      }
    ]
  }
}
```

 **メモ:** メンションの前後に空白が自動的に追加されることはないため、テキストメッセージセグメントには空白を含めます。

戻り値

[Feed Item](#)

[Comment](#)

複数の @メンションを投稿する

Chatter フィード項目またはコメントで最大 25 個のメンションを投稿します。

リソース

最大 25 個のメンションを含むフィード項目を投稿するには、[/chatter/feed-elements](#) を使用します。

最大 25 個のメンションを含むコメントを投稿するに

は、[/chatter/feed-elements/**feedElementId**/capabilities/comments/items](#) を使用します。

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

フィード項目の場合、[Feed Item Input](#) を使用します。

コメントの場合、[Comment Input](#) を使用します。

これらの入力リクエストボディのどちらにも `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。これらの例では、Message Body Input リクエストボディに `messageSegments` プロパティがあり、これに 2 つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、2 つの [Message Segment Input: Mention](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

次にフィード項目の例を示します。

```
{
  "body" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "type" : "Text",
        "text" : "When should we meet for release planning? "
      },
      {
        "type" : "Mention",
        "id" : "005T0000000mzCy"
      },
      {
        "type" : "Text",
        "text" : " "
      },
      {
        "type" : "Mention",
        "id" : "005B0000000Ek1S"
      }
    ]
  },
  "feedElementType" : "FeedItem",
  "subjectId" : "005D00000016Qxp"
}
```

次にコメントの例を示します。

```
{ "body" :
  {
    "messageSegments" : [
      {
        "type": "mention",
        "id":"005D0000001LL8YIAW"
```

```

    },
    {
      "type" : "Text",
      "text" : " "
    },
    {
      "type": "mention",
      "id": "005D00000001LL8sIAG"
    },
    {
      "type": "text",
      "text": " Did you see the new plans?"
    }
  ]
}

```

 **メモ:** メンションの前後に空白が自動的に追加されることはないため、必要な位置に空白を含めます。

戻り値

[Feed Item](#)

[Comment](#)

@メンション提案のリストを取得する

Chatter の @メンション提案のリストを取得します。

リソース

メンション提案のリストを取得するには、Mentions Completions リソース ([/chatter/mentions/completions](#)) を使用します。コンテキストユーザーに対して有効な提案を判定するには、Mentions Validations リソース ([/chatter/mentions/validations](#)) を使用します。

HTTP メソッド

GET

要求のパラメーター

contextId、page、pageSize、q、type

戻り値

[Mention Completion Page](#)

[Mention Validations](#)

アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する

アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿します。

ステップ 1: アクションリンクグループを定義する

ラジオボタンと同様に、アクションリンクはグループ内にネストする必要があります。グループ内のアクションリンクは、グループのプロパティを共有し、相互に排他的です (クリックできるのは、グループ内の 1 つの

アクションリンクのみです)。1つのアクションリンクを定義する場合でも、アクションリンクグループに含める必要があります。

アクションリンクはフィード項目のボタンと考えます。ボタンのように、アクションリンクには表示ラベル (labelKey) があります。アクションリンク定義には、URL (actionUrl) や HTTP メソッド (method) のほか、省略可能なリクエストボディ (requestBody) や HTTP ヘッダー (headers) など、他にもプロパティがあります。

ユーザーがこのアクションリンクをクリックすると、Connect REST API に対して HTTP POST 要求が実行され、フィード項目が Chatter に投稿されます。requestBody プロパティは、新しいフィード項目のテキストなど、actionUrl リソースのリクエストボディを保持します。この例では、新しいフィード項目にテキストしか含まれていませんが、添付ファイルやアンケートなどの他の機能やアクションリンクも含めることができます。

リソース

[/connect/action-link-group-definitions](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Action Link Group Definition Input](#)

このリクエストボディには、[Action Link Definition Input](#) リクエストボディのコレクションを保持する actionLinks プロパティがあります。この例では1つのアクションリンクがあります。

リクエストボディの例

```
POST /services/data/v60.0/connect/action-link-group-definitions
{
  "executionsAllowed": "OncePerUser",
  "expirationDate": "2015-05-20T19:32:10+0000",
  "category": "Primary",
  "actionLinks": [
    {
      "actionType": "Api",
      "actionUrl": "/services/data/v60.0/chatter/feed-elements",
      "labelKey": "Post",
      "method": "HttpPost",
      "requiresConfirmation": "false",
      "requestBody": "{\n  \"subjectId\": \"me\", \"feedElementType\": \"FeedItem\", \"body\":\n  {\n    \"messageSegments\": [\n      {\n        \"type\": \"Text\", \"text\": \"This post was created via an API\n        action link.\\\"}\n      }\n    ],\n    \"headers\": [\n      {\n        \"name\": \"Content-Type\", \"value\": \"application/json\"\n      },\n      {\n        \"name\": \"Authorization\", \"value\": \"OAuth 00DD00000007WNP!ARsAQHhIdgwbihG7e8ga\"\n      }\n    ]\n  }\n}"
    }
  ]
}
```


cURL を使用した要求の例

cURL を使用して要求を実行するには、次のように入力し、Developer Edition インスタンス名および OAuth 情報を置き換えます。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -H "Content-Type: application/json"
-d '{ "executionsAllowed": "OncePerUser", "expirationDate": "2015-09-20T19:32:10+0000",
"category": "Primary",
"actionLinks": [ { "actionType": "Api",
"actionUrl": "/services/data/v60.0/chatter/feed-elements",
"groupDefault": "true", "labelKey": "Post", "method": "HttpPost",
"requiresConfirmation": "true",
"requestBody": "{ \"subjectId\": \"me\", \"feedElementType\": \"FeedItem\", \"body\":
{ \"messageSegments\": [ { \"type\": \"Text\", \"text\": \"This is a test post created via
an API action link.\" } ] } }",
"headers": [ { "name": "Content-Type", "value": "application/json" }, {
"name": "Authorization", "value": "OAuth 00DD00000007WNP!ARsAQHhIdgwbihG7e8ga" } ] } }'
-X POST "https://instance_name/services/data/v60.0/connect/action-link-group-definitions"

-H 'Authorization: OAuth 00DRR0000000N0g!RWaPj9406yOD.1FjB9LqMk' --insecure
```

レスポンスボディ

[Action Link Group Definition](#)

ステップ 2: アクションリンクグループをフィード項目に関連付けて投稿する

1つのフィード要素には、最大 10 個のアクションリンクグループを関連付けられます。

リソース

[/chatter/feed-elements](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディには `messageSegments` プロパティがあり、これに 1 つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディがあります。

この Feed Item Input リクエストボディには `capabilities` プロパティもあり、これは [Feed Element Capabilities Input](#) リクエストボディです。この例では、Feed Element Capabilities Input リクエストボディには `associatedActions` プロパティがあり、これは [Associated Actions Capability Input](#) リクエストボディです。

リクエストボディの例

ステップ 1 の Action Link Group Definition レスポンスの `id` からアクションリンクグループ ID を取得します。

```
POST /services/data/v60.0/chatter/feed-elements

{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
```

```

        "text": "Click to post a feed item."
      }
    ],
    "subjectId": "me",
    "feedElementType": "feedItem",
    "capabilities": {
      "associatedActions": {
        "actionLinkGroupIds": ["0AgRR0000004CTr0AM"]
      }
    }
  }
}

```

cURL を使用した要求の例

[cURL](#) を使用して要求を実行するには、次のように入力し、ステップ 1 で返されたアクションリンクグループ ID、Developer Edition インスタンス名、および OAuth 情報を置き換えます。

```

curl -H "X-PrettyPrint: 1" -H "Content-Type: application/json" -d '{ "body": {
  "messageSegments":
  [ { "type": "Text", "text": "Click to post a feed item." } ] }, "subjectId": "me",
  "feedElementType": "feedItem", "capabilities":
  { "associatedActions": { "actionLinkGroupIds": ["0AgRR0000004CTr0AM"] } } }'
-X POST "https://instance_name/services/data/v60.0/chatter/feed-elements"
-H 'Authorization: OAuth OOARoAQETAKEIddnMWXh462dprYAgRWaPj9406yOD' --insecure

```

レスポンスボディ

[Feed Item](#)

関連トピック:

[Salesforce ヘルプ: アクションリンクテンプレートの設計](#)

[アクションのリンク](#)

[Action Link Group Definitions](#)

[Feed Elements, Post and Search](#)

[テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

[テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する

テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿します。

ステップ 1: アクションリンクテンプレートを作成する

ラジオボタンと同様に、アクションリンクはグループ内にネストする必要があります。グループ内のアクションリンクは、グループのプロパティを共有し、相互に排他的です (クリックできるのは、グループ内の 1 つのアクションリンクのみです)。1 つのアクションリンクを定義する場合でも、アクションリンクグループに含め

する必要があります。アクションリンクテンプレートおよびアクションリンクグループテンプレートでも同様です。

この例では、アクションリンクグループ内の1つのアクションリンクを使用します。ユーザーがこのアクションリンクをクリックすると、Connect REST API に対して HTTP POST 要求が実行され、フィード項目が Chatter に投稿されます。[HTTP リクエストボディ] 項目は、新しいフィード項目のテキストなど、[アクション URL] リソースのリクエストボディを保持します。この例では、新しいフィード項目にテキストしか含まれていませんが、添付ファイルやアンケートなどの他の機能やアクションリンクも含めることができます。

1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「アクションリンクテンプレート」と入力し、[アクションリンクテンプレート] を選択します。
2. 新しいアクションリンクグループテンプレートで次の値を使用します。

項目	値
名前	ドキュメントの例
開発者名	Doc_Example
カテゴリ	プライマリアクション
実行可	ユーザーごとに 1 回

3. 新しいアクションリンクテンプレートで次の値を使用します。

項目	値
アクションリンクグループテンプレート	ドキュメントの例
アクションの種類	Api
アクション URL	/services/data/{!Bindings.ApiVersion}/chatter/feed-elements
ユーザー表示設定	全員に表示
HTTP リクエストボディ	{"subjectId": "{!Bindings.SubjectId}", "feedElementType": "FeedItem", "body": {"messageSegments": [{"type": "Text", "text": "{!Bindings.Text}"]}}
HTTP のヘッダー	Content-Type: application/json
位置	0
表示ラベルキー	投稿
HTTP メソッド	POST

4. アクションリンクグループテンプレートに戻り、[公開済み] を選択します。[保存] をクリックします。アクションリンクグループテンプレート ID をメモし、ステップ 3 に進みます。

ステップ 2: アクションリンクグループテンプレート ID を取得する

[設定]でアクションリンクグループテンプレートへのアクセス権がある場合は、アクションリンクグループテンプレート ID を取得してステップ 3 に進むことができます。

リソース

```
/services/data/v33.0/query
```

HTTP メソッド

GET

要求のパラメーター

q — SOQL クエリ文字列。

要求パラメーターの例

```
GET
/services/data/v60.0/query?q=SELECT+id+FROM+ActionLinkGroupTemplate+WHERE+DeveloperName='Doc_Example'
```

cURL の例

```
curl
https://instance_name/services/data/v60.0/query?q=SELECT+id+FROM+ActionLinkGroupTemplate+
WHERE+DeveloperName='Doc_Example' -H "Authorization: Bearer token"
```

レスポンスボディ

クエリ結果レコードの配列。

```
{
  "totalSize":1,
  "done":true,
  "records":[
    {
      "attributes":{
        "type":"ActionLinkGroupTemplate",

"url":"/services/data/v60.0/subjects/ActionLinkGroupTemplate/07gD00000004CEhIAM"
      },
      "Id":"07gD00000004CEhIAM"
    }
  ]
}
```

ステップ 3: アクションリンクグループをインスタンス化する

リソース

[/connect/action-link-group-definitions](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Action Link Group Definition Input](#)

この Action Link Group Definition Input リクエストボディには `templateBindings` プロパティがあり、これは [Action Link Template Binding Input](#) リクエストボディのコレクションです。この例では、Action Link Template Binding Input リクエストボディに 3 つのテンプレートバインドがあります。

リクエストボディの例

```
POST /services/data/v60.0/connect/action-link-group-definitions
{
  "templateId": "07gD00000004CEhIAM",
  "templateBindings" : [
    {
      "key": "ApiVersion",
      "value": "v33.0"
    },
    {
      "key": "Text",
      "value": "This post was created by an API Action Link!"
    },
    {
      "key": "SubjectId",
      "value": "me"
    }
  ]
}
```

cURL を使用した要求の例

[cURL](#) を使用して要求を実行するには、次のように入力し、DeveloperEdition インスタンス名および OAuth 情報を置き換えます。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -H "Content-Type: application/json" -d '{
  "templateId": "07gD00000004CEhIAM",
  "templateBindings" : [ { "key": "ApiVersion", "value": "v60.0" },
  { "key": "Text", "value": "This post was created by an API Action Link!" }, {
  "key": "SubjectId", "value": "me" } ] }'
-X POST
"https://instance_name/services/data/v60.0/connect/action-link-group-definitions"
-H 'Authorization: OAuth 00DRR0000000N0g!RWaPj9406yOD.1fjB9LqMk' --insecure
```

レスポンスボディ

[Action Link Group Definition](#)

ステップ 4: アクションリンクグループをフィード要素に関連付けて投稿する

1 つのフィード要素には、最大 10 個のアクションリンクグループを関連付けられます。

リソース

[/chatter/feed-elements](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディには `messageSegments` プロパティがあり、これに 1 つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディがあります。

この Feed Item Input リクエストボディには `capabilities` プロパティもあり、これは [Feed Element Capabilities Input](#) リクエストボディです。この例では、Feed Element Capabilities Input リクエストボディには `associatedActions` プロパティがあり、これは [Associated Actions Capability Input](#) リクエストボディです。

リクエストボディの例

ステップ 3 の Action Link Group Definition レスポンスの `id` からアクションリンクグループ ID を取得します。

```
POST /services/data/v60.0/chatter/feed-elements

{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "Click to post a feed item."
      }
    ],
    "subjectId": "me",
    "feedElementType": "feedItem",
    "capabilities": {
      "associatedActions": {
        "actionLinkGroupIds": ["0AgRR0000004CTr0AM"]
      }
    }
  }
}
```

cURL を使用した要求の例

[cURL](#) を使用して要求を実行するには、次のように入力し、ステップ 2 で返されたアクションリンクグループ ID、Developer Edition インスタンス名、および OAuth 情報を置き換えます。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -H "Content-Type: application/json" -d '{ "body": {
"messageSegments": [ { "type": "Text", "text": "Click to post a feed item." } ] },
"subjectId": "me", "feedElementType": "feedItem", "capabilities": { "associatedActions":
{ "actionLinkGroupIds": ["0AgRR0000004CTr0AM"] } } }' -X POST
"https://instance_name/services/data/v60.0/chatter/feed-elements" -H 'Authorization:
OAuth OOARoAQETAKEIddnMWXh462dprYAgRWaPj94O6yOD' --insecure
```

レスポンスボディ

[Feed Item](#)

関連トピック:

[Action Link Group Definitions](#)

[Feed Elements, Post and Search](#)

[Salesforce ヘルプ: アクションリンクテンプレートの設計](#)

[アクションのリンク](#)

[アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

アクションリンクの状況を更新するかアクションリンクを呼び出す

アクションリンクの状況を更新するかアクションリンクを呼び出します。

使用方法

このリソースを使用して、アクションリンクの `status` プロパティを更新します。Api または ApiAsync アクションリンクを呼び出すには、状況を `PendingStatus` に設定します。アクションリンクの `status` と Action Link Definition Input の `labelKey` プロパティの組み合わせにより、UI に表示されるテキストが決まります。

さまざまな種別のアクションリンクには、さまざまな `status` ワークフローを指定できます。

Api

アプリケーションから Api アクションリンクを呼び出すには、PATCH 要求を実行してリンクを `PendingStatus` としてマークします。Salesforce により、Action Link Definition Input で指定された `actionUrl` へのコールアウトが処理されます。Api アクションリンクの場合、Salesforce がサーバーから返された HTTP 状況コードに基づいて `status` を `SuccessfulStatus` または `FailedStatus` に設定します。

ApiAsync

アプリケーションからこのアクションリンクを呼び出すには、PATCH 要求を実行してリンクを `PendingStatus` としてマークします。Salesforce により、Action Link Definition Input で指定された `actionUrl` へのコールアウトが処理されます。ApiAsync アクションリンクの場合、コールアウトによってサーバーでの非同期操作が開始されます。Salesforce により `status` が `PendingStatus` に設定されます。ただし、コールでエラー状況コードが返された場合は、`status` は `FailedStatus` に設定されます。非同期処理を終了したサーバーは、アクションリンクをコールバックし、PATCH を実行してアクションリンクを `SuccessfulStatus` または `FailedStatus` に設定します。

Download と Ui

Platform Action レスポンスボディの `actionUrl` のリンクから、ユーザーにダウンロードや UI アクセスを行わせます。PATCH 要求を実行して `status` を `SuccessfulStatus` または `FailedStatus` に設定する時期は、アプリケーションで決定する必要があります。

 **メモ:** 次の場合、アクションリンクの `status` に対する PATCH 要求はできません。

- 別の `status` から `NewStatus` に戻す。
- 最終的な `status` (`FailedStatus` または `SuccessfulStatus`) から `NewStatus` または `PendingStatus` に変更する。
- アクションリンクが属するアクションリンクグループの `executionsAllowed` プロパティが `Unlimited` である。
- Api または ApiAsync アクションリンクの `executionsAllowed` プロパティが `Once` の場合、ユーザーが初めて PATCH を実行して `status` を `PendingStatus` に設定すると、アクションリンクへのコールアウトが行われます。同じユーザーが PATCH を実行して状況を `PendingStatus` に再度設定すると、Salesforce から現在のアクションリンクの情報が返されます。ただし、別のユーザーが PATCH を実行して状況を `PendingStatus` に設定すると、エラーが発生します。いずれの場合も、アクションリンクへのコールアウトは再送信されません。

リソース

</connect/action-links/{actionLinkId}>

HTTP メソッド

PATCH

リクエストボディ[Action Link Input](#)**リクエストボディの例**

```
{ "status": "SuccessfulStatus" }
```

要求パラメーター

status

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/connect/action-links/actionLinkId?status=SuccessfulStatus
```

戻り値[Platform Action](#)

フィード投稿を編集する

Chatter のフィード投稿を編集します。

リソース[/chatter/feed-elements/**feedElementId**](#)**HTTP メソッド**

PATCH

リクエストボディ[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディには `messageSegments` プロパティがあり、これに 1 つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "Check out the latest API documentation on developer.salesforce.com."
      }
    ]
  }
}
```

戻り値[Feed Item](#)

コメントを編集する

Chatter のコメントを編集します。

リソース

</chatter/comments/{commentId}>

HTTP メソッド

PATCH

リクエストボディ

[Comment Input](#)

この Comment Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディには `messageSegments` プロパティがあり、これに 1 つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "I am definitely going to check that out."
      }
    ]
  }
}
```

戻り値

[Comment](#)

質問のタイトルと投稿を編集する

質問のタイトルと投稿を編集します。

リソース

</chatter/feed-elements/{feedElementId}>

HTTP メソッド

PATCH

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディには `messageSegments` プロパティがあり、これに 1 つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディがあります。

この Feed Item Input リクエストボディには `capabilities` プロパティもあり、これは [Feed Element Capabilities Input](#) リクエストボディです。この例では、Feed Element Capabilities Input に `questionAndAnswers` プロパティがあり、これは [Question and Answers Capability Input](#) リクエストボディです。

リクエストボディの例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "The latest public versions are on developer.salesforce.com."
      }
    ]
  },
  "capabilities": {
    "questionAndAnswers": {
      "questionTitle": "Where can I find API documentation"
    }
  }
}
```

戻り値

[Feed Item](#)

公開グループ間のフィード投稿の移動

公開グループ間で Chatter フィード投稿を移動します。

リソース

</chatter/feed-elements/{feedElementId}>

HTTP メソッド

PATCH

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

リクエストボディの例

```
{
  "subjectId": "0F9xx00000000CM"
}
```

戻り値

[Feed Item](#)

フィード項目にいいね! という

フィード項目にいいね! と言います。

リソース

</chatter/feed-elements/{feedElementId}/capabilities/chatter-likes/items>

HTTP メソッド

POST



メモ: POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

例

```
/services/data/v60.0/chatter/feed-elements/005B0000000GPo4/capabilities/chatter-likes/items
```

戻り値

[Like](#)

フィード項目にいいね! と言い、いいね! の総数を返す

フィード項目にいいね! と言い、いいね! の総数を取得します。

リソース

</connect/batch/>

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Generic Batch Collection Input](#)

この Generic Batch Collection Input リクエストボディには `batchRequests` プロパティがあり、これは [Batch Input](#) リクエストボディです。

リクエストボディの例

```
{
  "batchRequests" : [
    {
      "method" : "Post",
      "url" :
"/v60.0/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/chatter-likes/items"
    },
    {
      "method" : "Get",
      "url" :
"/v60.0/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/chatter-likes/items"
    }
  ],
  "haltOnError" : "false"
}
```

戻り値

[Batch Results](#)

フィード項目を共有する

Chatter フィード項目を共有します。

リソース

</chatter/feed-elements>

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

Feed Item Input

この Feed Item Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディに `messageSegments` プロパティがあり、これに1つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、1つの [Message Segment Input: Mention](#) リクエストボディがあります。

この Feed Item Input リクエストボディには `capabilities` プロパティもあり、これは [Feed Element Capabilities Input](#) リクエストボディです。この例では、Feed Element Capabilities Input リクエストボディに `feedEntityShare` プロパティがあり、これは [Feed Entity Share Capability Input](#) リクエストボディです。

リクエストボディの例

```
{
  "body" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "type" : "Text",
        "text" : "When should we meet for release planning? "
      },
      {
        "type" : "Mention",
        "id" : "005D00000016Qxp"
      }
    ]
  },
  "capabilities" : {
    "feedEntityShare" : {
      "feedEntityId" : "0D5B000000Py41t"
    }
  },
  "feedElementType" : "FeedItem",
  "subjectId" : "0F9B000000000W2"
}
```

要求のパラメーター



メモ: `originalFeedElementId` 要求パラメーターは、バージョン39.0以降ではサポートされません。バージョン39.0以降ではフィード項目の共有にリクエストボディを使用します。

`originalFeedElementId`、`subjectId`

要求パラメーターの例

```
/services/data/v38.0/chatter/feed-elements?originalFeedElementId=0D5D0000000DaZBKA0&subjectId=me
```

戻り値

Feed Item

ダイレクトメッセージの送信

ダイレクトメッセージを送信します。

この例では、ダイレクトメッセージを2人のユーザーに送信します。

リソース

[/chatter/feed-elements](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには `body` プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディには `messageSegments` プロパティがあり、これに1つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディがあります。

この Feed Item Input リクエストボディには `capabilities` プロパティもあり、これは [Feed Element Capabilities Input](#) リクエストボディです。この例では、Feed Element Capabilities Input リクエストボディに `directMessage` プロパティがあり、これは [Direct Message Capability Input](#) リクエストボディです。

リクエストボディの例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "Thanks for attending my presentation test run this morning. Send me any feedback."
      }
    ]
  },
  "capabilities": {
    "directMessage": {
      "membersToAdd": ["005R00000000I2X4", "005R00000000I23Y"],
      "subject": "Thank you!"
    }
  },
  "subjectId": "me",
  "feedElementType": "FeedItem"
}
```

戻り値

[Feed Item](#)

最後の要求以降に更新されたフィード要素を取得する

最後の要求以降に更新されたフィード要素を取得します。

リソース

最後のコール以降に更新されたフィード要素のみを取得するには、Feed Element Page レスポンスボディの `updatesUrl` プロパティの値に対して要求を実行します。要求と同時に更新されたフィード要素は返されません。

次のフィードは `updatesUrl` プロパティを返します。

- 会社 — [/chatter/feeds/company/feed-elements](#)

- ファイル — `/chatter/feeds/files/me/feed-elements`
- 条件 — `/chatter/feeds/filter/me/filterId/feed-elements`
- グループ — `/chatter/feeds/groups/me/feed-elements`
- ニュース — `/chatter/feeds/news/me/feed-elements`
- 人 — `/chatter/feeds/people/me/feed-elements`
- レコード — `/chatter/feeds/record/recordId/feed-elements`

次の Feed Elements Page レスポンスボディからの抜粋は、`updatesUrl` プロパティのサンプル値を示しています。

```
{
  ...
  ... "updatesUrl" : "/services/data/v60.0/chatter/feeds
    /news/005D0000001LL80IAW/feed-elements?updatedSince=2:1384811809000"
  ...
}
```

フィード要素は、最後のフィード要求の時刻以降に作成されたか、最後のフィード要求の時刻以降にフィード要素に `sort=LastModifiedDateDesc` およびコメントが追加された場合、更新されたものとみなされます。いいね! やトピックを追加してもフィード要素は更新されません。

HTTP メソッド

GET

戻り値

[Feed Element Page](#)

内部のフィード項目のみを含むフィードを取得する

内部のフィード項目のみを含むフィードを取得します。

リソース

`/chatter/feeds/record/recordId/feed-elements`

HTTP メソッド

GET

要求パラメーター

`showInternalOnly`

例

```
/services/data/v60.0/chatter/feeds/record/0F9D00000000I40/feed-elements?showInternalOnly=true
```

戻り値

[Feed Element Page](#)

フィードを検索する

フィードを検索します。

リソース

[/chatter/feed-elements?q=searchString](#)

検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く2文字以上が含まれている必要があります。

HTTP メソッド

GET

要求パラメーター

q

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/feed-elements?q=track
```

戻り値

[Feed Element Page](#)

ユーザーがフォローしているレコードのリストを取得する

ユーザーがフォローしているレコードのリストを取得します。

リソース

[/chatter/users/userId/following](#)

HTTP メソッド

GET

要求パラメーター

page (省略可能)

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/users/005D0000001GLowIAB/following?page=1
```

戻り値

[Subscription Page](#)

ユーザーの Chatter 活動の統計情報を取得する

ユーザーの Chatter 活動の統計情報を取得します。

リソース

[/chatter/users/userId](#)

HTTP メソッド

GET

例

```
/services/data/v60.0/chatter/users/005D0000001GLowIAB?include=/chatterActivity
```

戻り値

[User Detail](#)

フォローするユーザーのおすすめを取得する

フォローするユーザーのおすすめを取得します。

リソース

</chatter/users/me/recommendations/follow/users>

HTTP メソッド

GET

例

```
/services/data/v60.0/chatter/users/me/recommendations/follow/users
```

戻り値

[Chatter のおすすめ](#)

利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする

利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールします。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

デフォルトでは、これらのおすすめは、カスタマーサービステンプレートにのみ表示されます。ホームページと質問の詳細ページ、および Salesforce モバイル Web のフィードに表示されます。また、コミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用してカスタマーサービステンプレートにおすすめを追加した場所にも表示されます。

ユーザーに常に同じおすすめが表示されないように、Salesforce では、受け入れられたり却下されたりしていないカスタムおすすめを定期的に削除したり、復活させたりしています。

ステップ 1: カスタムのおすすめを定義する

リソース

</connect/communities/{communityId}/recommendation-definitions>

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Custom Recommendation Definition Input](#)

リクエストボディの例

```
{
  "name": "Corporate Training Project",
  "title": "Want to learn more about the Corporate Training Project?",
  "explanation": "Click this link to learn more!",
  "actionUrl": "https://www.example.com",
```



```
{
  "actionUrlName": "Launch"
}
```

レスポンスボディ

[Custom Recommendation Definition](#)

ステップ 2: 画像をカスタムのおすすめに追加する

この例では、Salesforce にアップロードされている画像ファイルを追加します。新しい画像ファイルをアップロードするには、「[バイナリファイルのアップロード](#)」(ページ 13)を参照してください。

リソース

</connect/recommendation-definitions/recommendationDefinitionId/photo>

ステップ 1 の Recommendation Definition レスポンスボディで返された *recommendationDefinitionId* を使用します。

HTTP メソッド

PUT

リクエストボディ

[Photo Input](#)

リクエストボディの例

```
{
  "cropSize" : "120",
  "cropX" : "0",
  "cropY" : "0",
  "fileId" : "069D00000001IOh"
}
```

レスポンスボディ

[Photo](#)

ステップ 3: おすすめ利用者を作成する

リソース

</connect/communities/communityId/recommendation-audiences>

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Custom Recommendation Audience Input](#)

リクエストボディの例

```
{
  "name" : "Custom App Users"
}
```

レスポンスボディ

[Custom Recommendation Audience](#)

ステップ 4: メンバーをおすすめ利用者に追加する

リソース

</connect/communities/{communityId}/recommendation-audiences/{recommendationAudienceId}>

ステップ 3 の Recommendation Audience レスポンスボディで返された *recommendationAudienceId* を使用します。

HTTP メソッド

PATCH

リクエストボディ

[Custom Recommendation Audience Input](#)

この例では、この Recommendation Audience Input リクエストボディには *criteria* プロパティがあり、これは [Custom List Audience Criteria Input](#) リクエストボディです。Custom List Audience Criteria Input リクエストボディには *members* プロパティがあり、これは [User ID Collection Input](#) リクエストボディです。

リクエストボディの例

```
{
  "criteria" : {
    "memberOperationType" : "Add",
    "members" : {
      "userIds" : [
        "005B00000000Ge16",
        "005D00000001GpHp"
      ]
    },
    "type" : "CustomList"
  }
}
```

レスポンスボディ

[Custom Recommendation Audience](#)

ステップ 5: 利用者へのカスタムのおすすめをスケジュールする

リソース

</connect/communities/{communityId}/scheduled-recommendations>

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Scheduled Custom Recommendation Input](#)

リクエストボディの例

```
{
  "recommendationDefinitionId" : "0RDD00000004CEhOAM",
  "recommendationAudienceId": "02JD00000008SfdMAE"
}
```

レスポンスボディ

[Scheduled Custom Recommendation](#)

グループを作成する

Chatter グループを作成します。

リソース

[/chatter/groups](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Group Input](#)

リクエストボディの例

```
{
  "name" : "Chatter API",
  "visibility" : "PublicAccess"
}
```

要求パラメーター (必須)

name、visibility

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/groups?name=Chatter+API&visibility=PublicAccess
```

戻り値

[Group Detail](#)

グループの写真を更新およびトリミングする

Chatter グループの写真を更新およびトリミングします。

この例では、既存の写真(すでにアップロードされている写真)をトリミングします。写真を新たにアップロードしてから、トリミングすることもできます。新しい写真をアップロードするには、マルチパート/フォームデータ要求を使用します。「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

[/chatter/groups/**groupId**/photo](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Photo Input](#)

リクエストボディの例

```
{
  "cropSize" : "240",
  "cropX" : "20",
  "cropY" : "20",
  "fileId" : "069D000000001IOh"
}
```

要求のパラメーター

cropSize、cropX、cropY、fileId

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/groups/0F93000000080RJ  
/photo?cropSize=240&cropX=20&cropY=20&fileId=069D00000001IOh
```

戻り値

[Photo](#)

関連トピック:

[ユーザーの写真を更新およびトリミングする](#)

グループに参加する

Chatter グループに参加します。

リソース

[/chatter/groups/**groupId**/members](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Group Member Input](#)

リクエストボディの例

```
{ "userId": "005D00000001GpHp" }
```

要求パラメーター

userId

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/groups/0F9D000000006bOKAQ  
/members?userId=005D00000001GpHp
```

戻り値

[Group Member](#)

非公開グループへの参加を要求する

非公開の Chatter グループへの参加を要求します。

リソース

[/chatter/groups/**groupId**/members/requests](#)

HTTP メソッド

POST

 **メモ:** POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

例

```
/services/data/v60.0/chatter/groups/0F9D000000006bOKAQ/members/requests
```

戻り値

[Group Membership Request](#)

非公開グループへの参加要求を承認または却下する

Chatter の非公開グループへの参加要求を承認または却下します。

リソース

[/chatter/group-memberships-requests/**requestId**](#)

HTTP メソッド

PATCH

リクエストボディ

[Group Membership Request Update](#)

リクエストボディの例

```
{ "status " : "Accepted" }
```

要求のパラメーター

status および responseMessage

responseMessage パラメーターは、status の値が Declined の場合にのみ使用されます。

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/group-membership-requests/0I5D000000002fwKAA?status=Accepted
```

戻り値

[Group Membership Request](#)

グループに投稿する

Chatter グループに投稿します。

リソース

[/chatter/feed-elements](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Feed Item Input](#)

この Feed Item Input リクエストボディには body プロパティがあり、これは [Message Body Input](#) リクエストボディです。この例では、Message Body Input リクエストボディに messageSegments プロパティがあり、これに1つの [Message Segment Input: Text](#) リクエストボディと、1つの [Message Segment Input: Mention](#) リクエストボディがあります。

リクエストボディの例

subjectId にグループを指定します。

```
{  
  "body" : {
```

```
{
  "messageSegments" : [
    {
      "type" : "Text",
      "text" : "When should we meet for release planning?"
    },
    {
      "type" : "Mention",
      "id" : "005D00000016Qxp"
    }
  ],
  "feedElementType" : "FeedItem",
  "subjectId" : "0F9B000000000W2"
}
```

要求のパラメーター

feedElementType、subjectId、text

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter
/feed-elements?feedElementType=FeedItem&subjectId=0F9B000000000W2&text=New+post
```

戻り値

[Feed Item](#)

レコードをフォローする

Chatter のレコードをフォローします。

リソース

[/chatter/users/me/following](#)

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Following Input](#)

リクエストボディの例

```
{ "subjectId" : "001D000000Iyu2p" }
```

要求パラメーター

subjectId

subjectId はフォローする項目の ID です。バージョン 29.0 以上では、subjectId をトピック ID にすることが可能です。

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/users/me/following?subjectId=001D000000Iyu2p
```

戻り値

[Subscription](#)

レコードのフォローを停止する

レコードのフォローを停止します。

リソース

[/chatter/subscriptions/*subscriptionId*](#)

HTTP メソッド

DELETE

例

```
/services/data/v60.0/chatter/subscriptions/0E8D00000001JkFKAU
```

戻り値

[204: Successful Delete](#)

完全に構造化されたレスポンスボディは返されず、戻りコードのみが返されます。

レコードフィードを取得する

レコードフィードを取得します。

リソース

[/chatter/feeds/record/*recordId*/feed-elements](#)

HTTP メソッド

GET

例

```
/services/data/v60.0/chatter/feeds/record/005x0000001oXx9AAE  
/feed-elements
```

戻り値

[Feed Element Page](#)

ユーザープロフィールを更新する

ユーザープロフィールを更新します。

リソース

[/chatter/users/*userId*](#)

HTTP メソッド

PATCH

リクエストボディ

[User Input](#)

リクエストボディの例

```
{  "aboutMe": "Writer at Salesforce"}
```

要求パラメーター

aboutMe

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/users/me?aboutMe=Writer+at+Salesforce
```

戻り値

[User Detail](#)

ユーザーの写真を更新およびトリミングする

ユーザーの写真を更新およびトリミングします。

この例では、既存の写真(すでにアップロードされている写真)をトリミングします。写真を新たにアップロードしてから、トリミングすることもできます。新しい写真をアップロードするには、マルチパート/フォームデータ要求を使用します。「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

</connect/user-profiles/{userId}/photo>

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Photo Input](#)

リクエストボディの例

```
{  "cropSize" : "240",  "cropX" : "20",  "cropY" : "20",  "fileId" : "069D00000001IOh"}
```

要求のパラメーター

cropSize、cropX、cropY、fileId

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/connect/user-profiles/me/photo?cropSize=240&cropX=20&cropY=20&fileId=069D00000001IOh
```

戻り値

[Photo](#)

関連トピック:

[グループの写真を更新およびトリミングする](#)

非公開メッセージを送信する

非公開メッセージの送信。

リソース

</chatter/users/me/messages/>

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ[User Message](#)**リクエストボディの例**

```
{ "body" : "Are we ready for next week's customer meeting?",
  "recipients" : ["005D0000001GOYpIAO", "005D0000001GbdHIAS"]
}
```

要求パラメーター

recipients または inReplyTo

text

要求パラメーターの例

```
/services/data/v60.0/chatter/users/me/messages?recipients=
005D0000001GOYpIAO,005D0000001GbdHIAS&text=Are+we+ready+for+next+week's+customer+meeting?
```

戻り値[Message](#)

複数のユーザーのユーザー情報を取得する

複数のユーザーのユーザー情報を 1 回のコールで取得します。

リソース

[/chatter/users/batch/user_list](#)。 *user_list* はユーザー ID のリストです。場合によっては、アプリケーションが Connect REST API を 2 回コールする必要があります。1 回目はフィード項目とユーザー ID を取得し、2 回目はユーザー ID のリストを使用してこのリソースをコールします。

HTTP メソッド

GET

例

```
/services/data/v60.0/chatter/users
/batch/005D0000001K16xIAC,005D00000005J3D4HVB, . . .
```

戻り値[Batch Results](#)

Experience Cloud サイトのトピック階層を作成する

Experience Cloud サイトのトピック階層を作成します。

例 1: 管理トピックによる階層の作成

ステップ 1: 親トピックの識別または作成

親トピックは、ナビゲーション管理トピックである必要があります。

リソース

[/connect/communities/**communityId**/managed-topics](/connect/communities/communityId/managed-topics)

HTTP メソッド

GET によってナビゲーション管理トピックのリストを取得し、親トピックを識別します。

POST によって親トピックを作成します。コミュニティマネージャー(「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザー)が、管理トピックを作成できます。

GET のレスポンスボディ

[Managed Topic Collection](#)

親トピックにするナビゲーション管理トピックの ID をメモします。プレフィックスは `0mt` です。

POST のリクエストボディ

[Managed Topic Input](#)

POST のリクエストボディ例

```
{
  "name": "Parent Topic",
  "managedTopicType": "Navigational"
}
```

POST のレスポンスボディ

[Managed Topic](#)

作成した親トピックの ID をメモします。プレフィックスは `0mt` です。

ステップ 2: 子トピックの作成および階層の親へのリンク

このステップでは、管理子トピックの作成と親へのリンクを 1 ステップで行います。

リソース

[/connect/communities/**communityId**/managed-topics](/connect/communities/communityId/managed-topics)

HTTP メソッド

POST

コミュニティマネージャー(「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザー)が、管理トピックを作成できます。

リクエストボディ

[Managed Topic Input](#)

リクエストボディの例

ステップ 1 のナビゲーション管理トピック ID を `parentId` として使用します。

```
{
  "name": "Child Topic",
  "managedTopicType": "Navigational",
  "parentId": "0mtR000000001KLIAY"
}
```

POST のレスポンスボディ

[Managed Topic](#)

階層の表示

デフォルトでは、管理トピックレスポンスボディに階層の最上位のみが表示されます。最大でトピック階層の3レベルまでを含めることができます。すべてのレベルを表示するには、次のリソースおよびパラメーターを使用します。

```
/connect/communities/communityId/managed-topics?depth=3&managedTopicType=Navigational
```

例 2: 管理トピックと標準トピックによる階層の作成

管理トピックの代わりに標準トピックを使用して子トピックにすることもできますが、これには追加のステップが必要になります。

ステップ 1: 親トピックの識別または作成

親トピックは、ナビゲーション管理トピックである必要があります。

リソース

[/connect/communities/**communityId**/managed-topics](/connect/communities/communityId/managed-topics)

HTTP メソッド

GET によってナビゲーション管理トピックのリストを取得し、親トピックを識別します。

POST によって親トピックを作成します。コミュニティマネージャー(「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザー)が、管理トピックを作成できます。

GET のレスポンスボディ

[Managed Topic Collection](#)

親トピックにするナビゲーション管理トピックの ID をメモします。プレフィックスは `0mt` です。

POST のリクエストボディ

[Managed Topic Input](#)

POST のリクエストボディ例

```
{
  "name": "Parent Topic",
  "managedTopicType": "Navigational"
}
```

POST のレスポンスボディ

[Managed Topic](#)

作成した親トピックの ID をメモします。プレフィックスは `0mt` です。

ステップ 2: 子トピックの識別または作成

この例では、管理トピックの代わりに標準トピックを識別するか作成して子トピックにします。

リソース

[/connect/communities/**communityId**/topics](/connect/communities/communityId/topics)

HTTP メソッド

GET によってトピックのリストを取得し、子トピックを識別します。

POST によって子トピックを作成します。「トピックの作成」権限を持つユーザーがトピックを作成できます。

GET のレスポンスボディ

[Topic Collection](#)

子トピックにするトピックの ID をメモします。プレフィックスは 0TO です。

POST のリクエストボディ

[Topic Input](#)

POST のリクエストボディ例

```
{
  "description": "This topic will be a child topic of Parent Topic.",
  "name": "Child Topic"
}
```

POST のレスポンスボディ

[Topic](#)

作成した子トピックの ID をメモします。プレフィックスは 0TO です。

ステップ 3: 階層での子トピックと親トピックのリンク

リソース

</connect/communities/{communityId}/managed-topics>

HTTP メソッド

POST

リクエストボディ

[Managed Topic Input](#)

リクエストボディの例

例2のステップ1の管理トピック ID を *parentId* として使用し、例2のステップ2のトピック ID を *recordId* として使用します。

```
{
  "managedTopicType": "Navigational",
  "parentId": "0mtR000000001KLIAY",
  "recordId": "0TOD000000000cwk"
}
```

レスポンスボディ

[Managed Topic](#)

Connect REST API リソース

Connect REST API リソースは、エンドポイントと呼ばれることもあります。

Chatter REST API リソースについては、「[Chatter REST API リソース](#)」を参照してください。

このセクションの内容:

[Action Links リソース](#)

アクションリンクは、フィード要素上のボタンです。アクションリンクをクリックすると、ユーザーを特定の Web ページに移動したり、ファイルダウンロードを開始したり、Salesforce または外部サーバーへの API コールを呼び出したりできます。アクションリンクには、URL と HTTP メソッドが含まれ、リクエストボディとヘッダー情報 (認証用の OAuth トークンなど) を含めることができます。アクションリンクを使用して Salesforce およびサードパーティサービスをフィードに統合することで、ユーザーは生産性を高め、イノベーションを促進できます。

[Activity Reminders リソース](#)

Salesforce Classic の今後の活動アラームを取得します。Salesforce Classic の活動アラームの取得、更新、または削除を行います。

[Application for Program](#)

プログラムの申込を作成します。

[B2B および D2C Commerce リソース](#)

コマースデータを取得、作成、更新、削除します。アドレス管理、カート、チェックアウト、注文、商品、プロモーション、税金、ウィッシュリスト、検索の設定を操作します。

[Batch リソース](#)

最大 25 個のサブ要求から成るバッチを含むリクエストボディを作成し、1つの要求としてサーバーに送信して、アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。バッチ内の各サブ要求のレスポンスボディと HTTP 状況は、1つのレスポンスボディ内で返されます。各サブ要求は、レート制限に反映されます。

[Bot Version Activation Resource](#)

ボットバージョンの有効化情報を取得して変更します。

[Briefcase Priming Records リソース](#)

オフラインブリーフケースに関連したレコードのリストを取得します。

[Call Coaching リソース](#)

Einstein 会話インサイトは、顧客の通話に関するインサイトを提供し、セールスユーザーとサービスユーザーにコールコーチングを提供するために利用できます。Einstein 会話インサイトの現在の状況を取得します。新しい音声通話と録音に関するメタデータを送信します。音声通話の音声記録をアップロードします。

[Clean のリソース](#)

有効なデータインテグレーションルールに関する情報(データサービス、更新総計値、レコードのルールの状況など)を取得します。

[CMS Managed Content リソース](#)

ExperienceCloud サイトまたはチャネルの公開された管理コンテンツバージョンを取得します。ExperienceCloud サイトまたはチャネルの管理コンテンツを検索します。コンテキストユーザーの管理コンテンツ配信チャネルを取得します。チャネルの公開された管理コンテンツバージョンを取得します。チャネルの管理コンテンツを検索します。公開された管理コンテンツのバイナリストリームを取得します。チャネル内の管理コンテンツタイプの検索可能な状況を取得または更新します。管理コンテンツの一部を取得します。管理コンテンツフォルダーを取得します。

[Commerce Einstein Webstore リソース](#)

Commerce Einstein リリースの状況を取得します。Commerce Einstein 設定を取得します。Commerce Einstein 活動をエクスポートおよび消去します。Commerce Einstein の商品のおすすめを取得します。

[Connect のリソース](#)

コンテキストユーザーの組織と設定に関する情報、およびコンテキストユーザーがメンバーである Experience Cloud サイトに関する情報。

[Content Workspace Permissions リソース](#)

コンテンツワークスペースのユーザー権限を取得します。

[Conversation Application Definition Resource](#)

インテグレーションの会話アプリケーション定義と関連付けられたボットに関する情報を取得します。

[Conversations リソース](#)

会話エントリを取得して更新します。会話を一括でアップロードし、アップロードの状況を取得します。

[Custom Domain リソース](#)

組織のカスタムドメインに関する情報を取得します。カスタムドメインとは、<https://www.example.com> など、ExperienceCloud サイトまたは Salesforce サイトからコンテンツを提供するために所有するドメインのことです。

[Customer Asset Lifecycle Management リソース](#)

ライフサイクル管理される納入商品を生成、キャンセル、および変更し、営業担当や取引先担当が Lightning Experience で表示できるようにします。

[Data Cloud リソース](#)

メタデータとクエリデータを取得します。計算済みインサイトの取得、作成、更新、実行、および削除を行います。ソース ID でオブジェクトを参照します。セグメントの取得、作成、更新、および削除を行います。ID 解決ルールセットの取得、作成、実行、更新、および削除を行います。

[Data Integration リソース](#)

外部オブジェクト名を取得し、その名前を使用して契約クレジット情報を取得します。

[Duplicate リソース](#)

重複リソース、ジョブ定義、およびジョブのディレクトリを取得します。特定の重複ジョブの状況を更新し、ジョブを実行し、ジョブの結果を削除します。

[Einstein Prediction Service リソース](#)

Einstein Prediction Service リソースを使用すると、リリース済みモデルからプログラムによって予測を取得したり、予測定義や予測モデルを操作したり、モデル更新や一括予測スコアリングジョブを管理したりできます。

[Einstein Recommendation Resources](#)

Einstein 記事レコメンデーションと Einstein 返信レコメンデーションのランタイム総計値を取得します。

[Email Merge Field Services リソース](#)

特定のオブジェクトの差し込み項目のリストを参照します。差し込み項目は、メールテンプレート、メールの差し込みテンプレート、カスタムリンク、または数式に挿入してレコードの値を組み込むことができる項目です。

[Employee Profiles Resources](#)

従業員の写真やバナー写真の取得、アップロード、トリミング、および削除を行います。

Enhanced CMS Workspaces リソース

管理コンテンツチャンネルを取得します。チャンネルまたは Experience Cloud サイトのコレクション項目を取得します。チャンネルまたは Experience Cloud サイトの公開コンテンツのコレクションを取得します。チャンネルまたは Experience Cloud サイトの公開コンテンツの一部を取得します。チャンネルで公開されたコンテンツのメディアノードのバイナリストリームを取得します。チャンネル内の管理コンテンツタイプの検索可能な状況を取得または更新します。チャンネルに対して、検索インデックスを取得するか、検索インデックス化をトリガーします。管理コンテンツを作成します。コンテンツの一部を取得します。コンテンツを公開および公開停止します。管理コンテンツバリエーションを作成します。管理コンテンツバリエーションを取得または更新します。管理コンテンツフォルダーを取得します。スペースやフォルダーにある管理コンテンツ項目 (バリエーションやフォルダーを含む) を検索します。管理コンテンツ空間を取得します。

Environment Hub リソース

新規組織を作成したり、既存組織をハブに接続したりするには、Environment Hub リソースを使用します。

Experience Cloud CMS Content Search リソース

Experience Cloud サイトを検索します。

Experience Cloud Microsites リソース

Experience Cloud サイトのマーケティングインテグレーションフォームを取得、保存、送信します。

Experience Cloud Sites Knowledge リソース

Experience Cloud サイトのトレンド記事を取得します。Experience Cloud サイトのトピックのトレンド記事と最多参照記事を取得します。記事参照数を増加させます。

Experience Cloud Sites Moderation リソース

ユーザーがファイルに不適切フラグを設定したかどうかに関する情報を取得します。また、ファイルのフラグを削除します。Experience Cloud サイトのユーザーの監査統計を取得します。

Experience Cloud Sites リソース

ExperienceCloud サイトに関する情報を取得したり、サイトを作成したり、サイトを公開したりします。コンテキストユーザーが使用できるエクスペリエンスビルダーテンプレートを取得します。サイトの外部管理取引先を取得します。

Experience Model Resources

エクスペリエンスモデルプロパティ種別を取得します。

External Email Services Resource

コンテキストユーザーが使用できる外部メールサービスの情報を取得します。

Field Service Recordset Filter Criteria リソース

レコードセット検索条件でレコードを絞り込みます。

Field Service Shifts from Pattern リソース

パターンから最大 2,000 個のシフトをプレビューおよび作成します。

[Files Connect Repository リソース](#)

Files Connect リポジトリは、Salesforce に接続している外部コンテンツリポジトリです。これらのリソースを使用して、リポジトリのリストの取得、リポジトリまたはリポジトリファイルに関する情報の取得、リポジトリファイルの内容の取得を行います。また、リポジトリフォルダー内のファイルとフォルダーに関する情報の取得にもこれらのリソースを使用します。これらのリソースを使用して、リポジトリのディレクトリエントリ、権限、権限タイプを取得します。また、リポジトリの権限の更新にもこれらのリソースを使用します。

[Files のリソース](#)

コンテンツ、表示されているバージョン、共有など、ファイルに関する情報。アセットファイルに関する情報(コンテンツや変換など)。

[Folders のリソース](#)

フォルダーまたはフォルダーの内容に関する情報を取得します。項目を変更したり、削除したり、フォルダーに追加したりします。

[Forecasts のリソース](#)

売上予測ユーザー、マネージャー、および売上予測階層に関する情報を取得します。

[Knowledge Article View Stat Resource](#)

ナレッジ記事の参照数を1つ増加させます。

[List Share Resources](#)

リストビューを組織の各種グループと共有し、共有を使用してリストビューを表示できるユーザーを制限します。

[Managed Topics リソース](#)

ExperienceCloudサイトの管理トピック。管理トピックのリストを取得します。管理トピック階層を作成します。管理トピックを作成、削除、または並べ替えます。

[Messaging Channels リソース](#)

メッセージングチャネルを管理します。GET メソッドを使用して、メッセージチャネルを取得できます。チャネルにまだ ID がない場合、GET メソッドからデータを取得して POST メソッドに渡すことで、ID を追加および登録できます。

[Microbatching リソース](#)

マイクロバッチレコードを取り込みます。マイクロバッチエラーを取得して削除し、マイクロバッチエラーレコードを再送信します。

[Motifs のリソース](#)

小、中、大の一連の motif アイコンの URL を返します。レコードの一連の motif アイコンは、レコードタイプによって異なります。motif にはレコードタイプのベース色を含めることもできます。

[Named Credentials リソース](#)

ログイン情報の取得、作成、更新、置換、および削除を行います。外部ログイン情報の OAuth トークンフローの URL を取得します。外部ログイン情報の取得、作成、更新、および削除を行います。指定ログイン情報の取得、作成、更新、および削除を行います。

[Navigation Menu Items Resource](#)

Experience Cloud サイトのナビゲーションメニュー項目を取得します。

Network Data Category リソース

ネットワークデータカテゴリツリーを取得または更新します。ネットワークデータカテゴリの記事を取得します。ネットワークデータカテゴリのカテゴリ項目を取得します。カテゴリグループを取得します。

Next Best Action リソース

おすすめを取得したり、おすすめ戦略を実行したり、おすすめへの反応を管理したりします。

Notification Settings リソース

通知設定および通知アプリケーション設定を取得、設定、リセットします。

Notifications リソース

通知を取得または更新します。通知の状況を取得します。

OAuth Credentials リソース

OAuth Credentials の利用状況に関する情報を検索します。

OAuth Usage Resources

OAuth の利用状況に関する情報を検索します。

Orchestration Resource

オーケストレーションインスタンスを取得します。

Pardot Business Unit Context Resource

コンテキストユーザーがアクセスできる Pardot ビジネスユニットを取得します。

Personalization リソース

ユーザーコンテキストに一致する割り当て済み利用者のリストを取得します。利用者 ID のバッチに対する利用者情報を取得します。利用者を作成、取得、更新、削除します。ユーザーを含む割り当て済み利用者に基づいて、そのユーザーのコンテキストに一致する対象のリストを取得します。対象を作成、更新します。対象 ID のバッチに対する対象情報を取得します。対象を取得、削除します。

Private Connect リソース

非公開接続種別の着信および発信ネットワークポロジータを取得します。着信または発信接続をプロビジョニング、同期、または切断します。

Push Notifications リソース

モバイルプッシュ通知をユーザーのデバイスの接続アプリケーションに送信します。受信者の接続アプリケーションと同じ組織で開発された、または同じパッケージにインストールされた接続アプリケーションでセッションが確立されている場合にのみこのリソースにアクセスできます。

Quick Text リソース

クイックテキストの本文を取得します。

Quip Related Records リソース

Quip 文書に関連するレコードを取得します。

Salesforce Omnichannel Inventory リソース

複数のロケーションの在庫を管理します。Salesforce オムニチャネル在庫で使用できます。

Salesforce Order Management リソース

注文および注文履行プロセスを管理します。Salesforce Order Management 組織で使用できます。

Salesforce Payments リソース

コンテンツ、表示されているバージョン、共有など、Salesforce Payments に関する情報。

[Salesforce Scheduler リソース](#)

Salesforce Scheduler リソースを使用してサービステリトリーを取得し、サービス予定を作成します。

[Share Captured Activity リソース](#)

Sales Cloud Einstein および Inbox の機能である自動活動キャプチャで取得されたメールまたは行動を共有します。誰とも共有しないことも、全員または選択したグループと共有することもできます。

[Social Engagement リソース](#)

ソーシャル機能(管理ソーシャルアカウントやソーシャル投稿インテントへのアクセスなど)をサービスエージェントに提供します。

[Social Engagement Setup リソース](#)

ソーシャルカスタマーサービス製品を設定します。

[Surveys リソース](#)

パーソナライズされた関連するアンケートを顧客やユーザーに実施し、時間と共に変化する顧客からのフィードバックを理解します。顧客ライフサイクルのすべてのステージでアンケートデータをフィードバック管理プロセスに取り込み、実行可能なインサイトを取得します。

[Topics のリソース](#)

トピックの取得、更新、マージ、および削除を行います。記事のトピックの割り当てと割り当て解除を行います。トピックと記事の割り当てルールの取得、作成、再割り当てを行います。テキスト文字列、フィード項目、またはレコードの推奨トピックを取得します。トレンドトピックを取得します。最近トピックに投稿されたファイルを取得します。別のトピックに関連するトピックを取得します。トピックの最多参照記事を取得します。

[Topics on Records リソース](#)

レコードまたはフィード項目に割り当てられたトピックに関する情報を取得し、レコードまたはフィード項目のトピックを追加、削除、置換します。今後の推奨トピックを改善する目的で、レコードまたはフィード項目に割り当てるトピックのリストを任意に提案します。レコードまたはフィード項目からトピックを削除したり、レコードまたはフィード項目に既存のトピックを追加したりできるのは、「トピックの割り当て」権限を持つユーザーのみです。レコードまたはフィード項目に新規のトピックを追加できるのは、「トピックの作成」権限を持つユーザーのみです。ユーザーがオブジェクト種別のレコードにトピックを追加できるようにするには、事前にシステム管理者がそのオブジェクトでトピックを有効化しておく必要があります。

[User Files リソース](#)

ユーザーのファイルに関する情報を取得します。ファイルをアップロードします。

Action Links リソース

アクションリンクは、フィード要素上のボタンです。アクションリンクをクリックすると、ユーザーを特定の Web ページに移動したり、ファイルダウンロードを開始したり、Salesforce または外部サーバーへの API コールを呼び出したりできます。アクションリンクには、URL と HTTP メソッドが含まれ、リクエストボディとヘッダー情報(認証用の OAuth トークンなど)を含めることができます。アクションリンクを使用して Salesforce およびサードパーティサービスをフィードに統合することで、ユーザーは生産性を高め、イノベーションを促進できます。

アクションリンクとアクションリンクグループには、定義ビューとコンテキストユーザービューという2つのビューがあります。定義には、認証情報などの機密情報が含まれる可能性があります。コンテキストユーザービューは、表示オプションによって絞り込まれ、コンテキストユーザーの状態が値に反映されます。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/action-link-group-definitions	アクションリンクグループ定義を作成します。アクションリンクをフィード要素に関連付けるには、まずアクションリンクグループ定義を作成します。次に、関連付けられたアクション機能を含むフィード要素を投稿します。
/connect/action-link-group-definitions/actionLinkGroupId	アクションリンクグループ定義の情報取得や削除を行います。アクションリンクグループ定義を削除すると、その定義へのすべての参照がフィード要素から削除されます。アクションリンクグループ定義の取得や削除を行うには、クライアントは定義を作成した接続アプリケーションと同じである必要があります、ユーザーは定義を作成したか「すべてのデータの参照」権限を持っている必要があります。
/connect/action-link-groups/actionLinkGroupId	コンテキストユーザーの状態を含む、アクションリンクグループに関する情報を取得します。
/connect/action-links/actionLinkId	アクションリンクの <code>status</code> の情報取得や更新を行います。アクションリンクの <code>status</code> と Action Link Definition Input の <code>labelKey</code> プロパティの組み合わせにより、UIに表示されるテキストが決まります。Api および ApiAsync アクションリンクの API 要求をトリガーするには、 <code>status</code> を <code>PendingStatus</code> に設定します。
/connect/action-links/actionLinkId/diagnostic-info	アクションリンクが実行されたときに返された診断情報を取得します。診断情報は、アクションリンクにアクセスできるユーザーに対してのみ提供されます。

関連トピック:

[アクションのリンク](#)

[アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

Action Link Group Definitions

アクションリンクグループ定義を作成します。アクションリンクをフィード要素に関連付けるには、まずアクションリンクグループ定義を作成します。次に、関連付けられたアクション機能を含むフィード要素を投稿します。

すべてのアクションリンクはグループに属している必要があります。1つのグループ内のアクションリンクは、相互排他的で、同じプロパティを共有します。各自のアクショングループでスタンドアロンアクションを定義します。

この画像は、[ダウンロード]と[注文]という2つのアクションリンクを含む1つのアクションリンクグループ



があるフィード要素を示しています。

リソース

```
/connect/action-link-group-definitions
```

```
/connect/communities/communityId/action-link-group-definitions
```

適用開始バージョン

33.0

HTTP のメソッド

POST

Action Link Group Definitions リソースは、POST のクエリパラメーターをサポートしていません。Action Link Group Definition Input リクエストボディを使用する必要があります。

POST のリクエストボディ

[Action Link Group Definition Input](#)

POST のレスポンスボディ

[Action Link Group Definition](#)

POST の例

アクションリンクグループをフィード項目に関連付けるには、まずアクションリンクグループ定義を作成します。

 **メモ:** Salesforce リソースへの `actionUrl` は、相対リンクにすることができます。他のすべてのリンクは、`https://` で始まる絶対リンクにする必要があります。

```
POST /connect/action-link-group-definitions

{
```

```

"actionLinks": [
{
  "actionType" : "Api",
  "actionUrl" : "https://www.example.com/api/v1/confirm",
  "groupDefault" : "true",
  "headers" : [
    {
      "name" : "Authorization",
      "value" : "OAuth 00DRR0000000N0g!ARoAQMZyQtsP1Gs27EZ8h17vdpYXH5O5rv1
                VNprqTeD12xYnvvgD3JgPnNR._nmE6thZakAbBVJUsjUInMUaKmlkNKaWXdHO"
    },
    {
      "name" : "Content-Type",
      "value" : "application/json"
    },
    {
      "name" : "Accept",
      "value" : "application/json"
    },
    {
      "name" : "X-PrettyPrint",
      "value" : "1"
    }
  ],
  "labelKey" : "Confirm",
  "method" : "HttpPost",
  "requiresConfirmation" : "true"
},
{
  "actionType" : "Api",
  "actionUrl" : "https://www.example.com/api/v1/deny",
  "groupDefault" : "false",
  "headers" : [
    {
      "name" : "Authorization",
      "value" : "OAuth 00DRR0000000N0g!ARoAQMZyQtsP1Gs27EZ8h17vdpYXH5O5rv1
                VNprqTeD12xYnvvgD3JgPnNR._nmE6thZakAbBVJUsjUInMUaKmlkNKaWXdHO"
    },
    {
      "name" : "Content-Type",
      "value" : "application/json"
    },
    {
      "name" : "Accept",
      "value" : "application/json"
    },
    {
      "name" : "X-PrettyPrint",
      "value" : "1"
    }
  ],
  "labelKey": "Deny",
  "method" : "HttpPost",
  "requiresConfirmation" : "true"
}

```

```

    },
    {
      "actionType": "Ui",
      "actionUrl" : "https://www.example.com/reviewPage.html",
      "groupDefault" : "false",
      "labelKey" : "Review",
      "method" : "HttpGet",
      "requiresConfirmation" : "false"
    },
    "executionsAllowed" : "OncePerUser",
    "category" : "Primary",
    "expirationDate" : "2014-05-09T18:45:39.000Z"
  }
}

```

次に、アクションリンクグループをフィード項目に関連付けて、フィード項目を post 送信します。/connect/action-link-group-definitions 応答からアクションリンクグループIDを取得し、POST 要求で /chatter/feed-elements に渡します。

```

POST /chatter/feed-elements

{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "Please confirm or deny this item. You can also click Review to provide more feedback."
      }
    ],
  },
  "subjectId": "me",
  "feedElementType": "FeedItem",
  "capabilities": {
    "associatedActions": {
      "actionLinkGroupIds": ["0AgRR0000004CTr0AM"]
    }
  }
}

```

さまざまな種別のアクションリンクのさまざまなワークフローで status プロパティが設定されます。値は UI に表示されます。詳細は、/connect/action-links/**actionLinkId**を参照してください。

 **メモ:** この例では、他の機能は含まれていませんが、アクションリンクのあるフィード項目では、コンテンツ、アンケート、リンクなど、他の機能がサポートされます。

関連トピック:

[アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

[Salesforce ヘルプ: アクションリンクテンプレートの設計](#)

[アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

[テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

Action Link Group Definition

アクションリンクグループ定義の情報取得や削除を行います。アクションリンクグループ定義を削除すると、その定義へのすべての参照がフィールド要素から削除されます。アクションリンクグループ定義の取得や削除を行うには、クライアントは定義を作成した接続アプリケーションと同じである必要があり、ユーザーは定義を作成したか「すべてのデータの参照」権限を持っている必要があります。

リソース

```
/connect/action-link-group-definitions/actionLinkId
```

```
/connect/communities/communityId/action-link-group-definitions/actionLinkId
```

適用開始バージョン

33.0

HTTP のメソッド

GET、DELETE、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Action Link Group Definition](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Action Link Group

コンテキストユーザーの状態を含む、アクションリンクグループに関する情報を取得します。

すべてのアクションリンクはグループに属している必要があります。1つのグループ内のアクションリンクは、相互排他的で、同じプロパティを共有します。[アクションリンクグループ定義](#)とは異なり、アクションリンクグループは、クライアントからアクセスできます。

リソース

```
/connect/action-link-groups/actionLinkId
```

```
/connect/communities/communityId/action-link-groups/actionLinkId
```

適用開始バージョン

33.0

HTTP のメソッド

GET、HEAD


GET のレスポンスボディ

[Platform Action Group](#)


Action Link

アクションリンクの `status` の情報取得や更新を行います。アクションリンクの `status` と `ActionLinkDefinition` Input の `labelKey` プロパティの組み合わせにより、UI に表示されるテキストが決まります。Api および `ApiAsync` アクションリンクの API 要求をトリガーするには、`status` を `PendingStatus` に設定します。

この画像には2つのアクションリンクがあります。この画像では、両方のアクションリンクの `status` が `NewStatus` です。

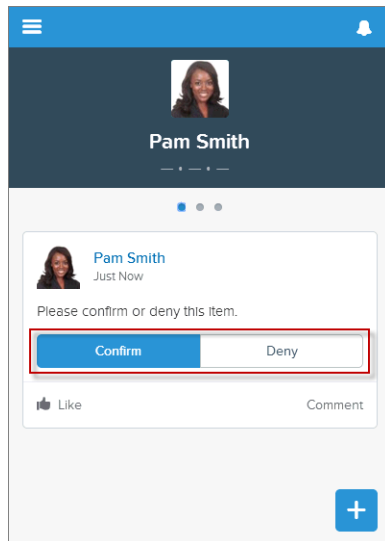

Pam Smith が[確認]をクリックすると、アクションリンク `status` が `SuccessfulStatus` に設定され、その結果、この画像のフィード項目が表示されます。

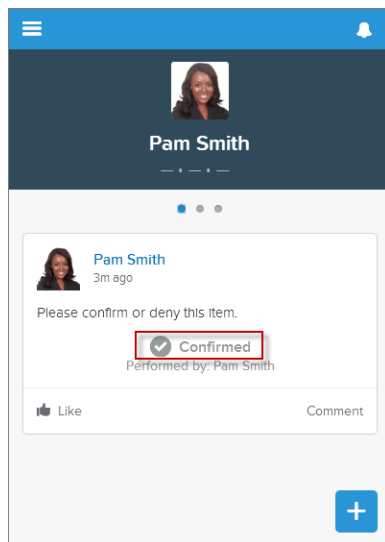

さまざまな種別のアクションリンクには、さまざまな `status` ワークフローを指定できます。

Api

アプリケーションから `Api` アクションリンクを呼び出すには、`PATCH` 要求を実行してリンクを `PendingStatus` としてマークします。Salesforce により、`Action Link Definition Input` で指定された `actionUrl` へのコールアウトが処理されます。`Api` アクションリンクの場合、Salesforce がサーバーから返された HTTP 状況コードに基づいて `status` を `SuccessfulStatus` または `FailedStatus` に設定します。

ApiAsync

アプリケーションからこのアクションリンクを呼び出すには、PATCH 要求を実行してリンクを `PendingStatus` としてマークします。Salesforce により、Action Link Definition Input で指定された `actionUrl` へのコールアウトが処理されます。ApiAsync アクションリンクの場合、コールアウトによってサーバーでの非同期操作が開始されます。Salesforce により `status` が `PendingStatus` に設定されます。ただし、コールでエラー状況コードが返された場合は、`status` は `FailedStatus` に設定されます。非同期処理を終了したサーバーは、アクションリンクをコールバックし、PATCH を実行してアクションリンクを `SuccessfulStatus` または `FailedStatus` に設定します。

Download と Ui

Platform Action レスポンスボディの `actionUrl` のリンクから、ユーザーにダウンロードや UI アクセスを行わせます。PATCH 要求を実行して `status` を `SuccessfulStatus` または `FailedStatus` に設定する時期は、アプリケーションで決定する必要があります。



メモ: 次の場合、アクションリンクの `status` に対する PATCH 要求はできません。

- 別の `status` から `NewStatus` に戻す。
- 最終的な `status` (`FailedStatus` または `SuccessfulStatus`)から `NewStatus` または `PendingStatus` に変更する。
- アクションリンクが属するアクションリンクグループの `executionsAllowed` プロパティが `Unlimited` である。
- Api または ApiAsync アクションリンクの `executionsAllowed` プロパティが `Once` の場合、ユーザーが初めて PATCH を実行して `status` を `PendingStatus` に設定すると、アクションリンクへのコールアウトが行われます。同じユーザーが PATCH を実行して状況を `PendingStatus` に再度設定すると、Salesforce から現在のアクションリンクの情報が返されます。ただし、別のユーザーが PATCH を実行して状況を `PendingStatus` に設定すると、エラーが発生します。いずれの場合も、アクションリンクへのコールアウトは再送信されません。

リソース

```
/connect/action-links/actionLinkId
```

```
/connect/communities/communityId/action-links/actionLinkId
```

適用開始バージョン

33.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH、HEAD

PATCH のリクエストボディ**ルート XML タグ**

```
<actionLink>
```

JSON の例

```
{ "status" : "SuccessfulStatus" }
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	アクションの現在の実行状況。値は次のとおりです。 - FailedStatus — アクションリンクの実行に失敗しました。 - NewStatus — アクションリンクの実行の準備が整っています。Download および Ui アクションリンクでのみ使用できます。 - PendingStatus — アクションリンクが実行されています。この値を選択すると、Api および ApiAsync アクションリンクの API コールがトリガーされます。 - SuccessfulStatus — アクションリンクが正常に実行されました。	必須	33.0

PATCH の要求パラメーター

名前	型	説明	使用可能なバージョン
status	String	値は次のとおりです。 - FailedStatus — アクションリンクの実行に失敗しました。 - NewStatus — アクションリンクの実行の準備が整っています。Download および Ui アクションリンクでのみ使用できます。 - PendingStatus — アクションリンクが実行されています。この値を選択すると、Api お	33.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
		よび ApiAsync アクションリンクの API コールがトリガーされます。 • <code>SuccessfulStatus</code> — アクションリンクが正常に実行されました。	

GET または PATCH のレスポンスボディ

[Platform Action](#)

PATCH の例

```
PATCH /connect/action-links/0AnRR0000004CTS0A2?status=FailedStatus
```

Action Link Diagnostic Information

アクションリンクが実行されたときに返された診断情報を取得します。診断情報は、アクションリンクにアクセスできるユーザーに対してのみ提供されます。

リソース

```
/connect/action-links/actionLinkId/diagnostic-info
```

```
/connect/communities/communityId/action-links/actionLinkId/diagnostic-info
```

使用可能なバージョン

33.0

HTTP のメソッド

GET、HEAD

レスポンスボディ

[Action Link Diagnostic](#)

Activity Reminders リソース

Salesforce Classic の今後の活動アラームを取得します。Salesforce Classic の活動アラームの取得、更新、または削除を行います。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/reminders/activities	Salesforce Classic の今後の活動アラームのリストを取得します。

リソース	説明
/connect/reminders/{activityId}	Salesforce Classic の活動アラームに関する情報の取得、活動アラームの更新または削除を行います。

Activity Reminders

Salesforce Classic の今後の活動アラームのリストを取得します。

リソース

```
/connect/reminders/activities
```

使用可能なバージョン

39.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
maxRecordCount	Integer	活動アラームの数。最大値は 2,000 です。デフォルト値は 100 です。	省略可能	39.0
numberOfDays	Integer	アラームの期日までの日数を返します。デフォルトは 7 で、最大サイズは 365 です。	省略可能	39.0
type	String	活動の種別。有効な値は、次のとおりです。 - All - Event - Task デフォルトは、All です。	省略可能	39.0

GET のレスポンスボディ

[Activity Reminders リソース](#)

Activity Reminder

Salesforce Classic の活動アラームに関する情報の取得、活動アラームの更新または削除を行います。

リソース

```
/connect/reminders/{activityId}
```

使用可能なバージョン

39.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH、PUT、DELETE

PATCH および PUT のリクエストボディ

ルート XML タグ

<activityReminder>

JSON の例

```
{
  "reminderDateTime": "2016-11-22T16:00:00.000Z",
  "isReminderDisplayed": false
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isReminderDisplayed	Boolean	活動アラームを表示するかどうかを示します。	必須	39.0
reminderDateTime	String	活動アラームを表示する日時 (ISO 8601 形式)。	省略可能	39.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isReminderDisplayed	Boolean	活動アラームを表示されているかどうかを示します。	必須	39.0
reminderDateTime	String	活動アラームを表示する日時 (ISO 8601 形式)。	省略可能	39.0

PUT の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
reminderDateTime	String	活動アラームを表示する日時 (ISO 8601 形式)。	省略可能	39.0

GET、PATCH、PUT のレスポンスボディ

[Activity Reminder](#)

DELETE のレスポンスボディ[204: Successful Delete](#)

Application for Program

プログラムの申込を作成します。

リソース

```
/connect/eu-program/applications
```

URI の例

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/60.0/connect/eu-program/applications
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ**JSON の例**

```
{
  "programId": "11Wxx0000004GkaEAE",
  "accountId": "001xx000003G1BHAA0",
  "description": "Individual Application created for Program EV Charger Rebate",
  "applicationItems": {
    "records": [
      {
        "programProductId": "11mxx0000004PROAA2"
      }
    ]
  },
  "files": {
    "records": [
      {
        "contentDocumentId": "069xx0000004DWWAA2"
      }
    ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	取引先の有効な ID。	必須	58.0
applicationItems	Program Application Item Input[]	プログラムに関連付けられた申込品目のリスト。	必須	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	申込の説明。	省略可能	58.0
files	Program Application File Input[]	ContentDocument ID のリスト。	省略可能	58.0
programId	String	プログラムの有効な ID。	必須	58.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
applicationDetails	オブジェクト		必須	58.0

POST のレスポンスボディ

[Program Application Output](#)

B2B および D2C Commerce リソース

コマースデータを取得、作成、更新、削除します。アドレス管理、カート、チェックアウト、注文、商品、プロモーション、税金、ウィッシュリスト、検索の設定を操作します。

次のリソースを使用できます。

アドレス管理

リソース	説明
/commerce/webstores/webstoreId/accounts/accountId/addresses	Web ストアの Commerce アカウントアドレスを作成するか、Webストアアカウントのアドレスのコレクションを取得します。
/commerce/webstores/webstoreId/accounts/accountId/addresses/addressId	Web ストアに関連付けられた Commerce アカウントのアドレスを更新または削除します。

カート

リソース	説明
/commerce/webstores/webstoreId/carts	カートを作成します。
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId	カートを取得します。カートを削除します。有効なカートが存在しない場合は作成します。

リソース	説明
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/add-cart-to-wishlist</code>	カートの商品をウィッシュリストにコピーします。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/close</code>	既存のカートのコピーを作成し、[今すぐ支払う]機能をサポートする読み取り専用のセカンダリカートを作成します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/make-primary</code>	セカンダリカートをプライマリカートにします。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/preserve</code>	ゲストが認証された顧客としてログインした場合、カートの内容を保持します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-coupons</code>	カートに関連付けられたクーポンを取得して、カートにクーポンコードを適用します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-coupons/cartCouponId</code>	カートからクーポンを削除します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/messages/actions/set-visibility</code>	カートメッセージの表示を設定します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/products</code>	カート内の品目を商品 ID 順に取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/products/productId</code>	特定の商品のカート品目を取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/promotions</code>	カートに関連付けられたプロモーションを取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items</code>	カート内の品目を取得します。カートへ品目を追加します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items/batch</code>	カートへ最大 100 個の品目のバッチを追加します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items/cartItemId</code>	カート内の品目を更新または削除します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items/promotions</code>	カート内の品目に関連付けられたプロモーションを取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/delivery-groups/actions/arrange-items</code>	カートの商品を配送グループに配置します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/delivery-groups</code>	カートの配送グループのコレクションを取得または作成します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/delivery-groups/deliveryGroupId</code>	カートの配送グループに対して取得、削除、更新のいずれかを行います。

チェックアウト

リソース	説明
/commerce/webstores/webstoreId/checkouts/activeOrCheckoutId	Commerce ストアのチェックアウトを取得、削除、更新します。
/commerce/webstores/webstoreId/checkouts/activeOrCheckoutId/payments	Commerce ストアのチェックアウトの支払。
/commerce/webstores/webstoreId/checkouts/activeOrCheckoutId/orders	Commerce ストアのチェックアウトの注文を実行します。
/commerce/webstores/webstoreId/checkouts	Commerce ストアのチェックアウトを開始します。
/commerce/webstores/webstoreId/payments/token	Commerce ストアのチェックアウトの支払をトークン化します。

コンテキスト

リソース	説明
/commerce/webstores/webstoreId/application-context	Commerce ストアのアプリケーションコンテキスト情報を取得します。
/commerce/webstores/webstoreId/session-context	Commerce ストアのセッションコンテキスト情報を取得します。

外部管理取引先

リソース	説明
/commerce/webstores/webstoreId/external-managed-accounts	外部管理取引先のコレクションを取得します。

拡張機能

リソース	説明
/commerce/extension/extensions	組織で利用可能な Commerce 拡張機能のコレクションを取得します。
/commerce/extension/providers	Commerce 拡張機能プロバイダを取得するか、Commerce 拡張機能プロバイダを登録します。
/commerce/extension/providers/providerId	Commerce 拡張機能プロバイダの取得、削除、変更のいずれかを行います。

リソース	説明
/commerce/extension/mappings	拡張機能プロバイダとウェブストアを関連付ける拡張機能プロバイダマッピングを取得および設定します。
/commerce/extension/mappings/<i>mappingId</i>	Commerce 拡張機能マッピングの削除、取得、変更のいずれかを行います。

インポート

リソース	説明
/commerce/management/import/category/jobs	.CSV ファイルを使用してカテゴリデータを非同期にインポートするためのジョブを作成します。
/commerce/management/import/category/jobs/<i>jobId</i>	.CSV ファイルを使用してカテゴリデータを非同期にインポートするためのジョブをキャンセルするか、またはジョブの状況を取得します。
/commerce/management/webstores/<i>webstoreId</i>/product-import	.CSV ファイルを使用して B2B または B2C ストアの商品をインポートします。
/commerce/management/import/product/jobs	.CSV ファイルを使用して商品データを非同期にインポートするためのジョブを作成します。
/commerce/management/import/product/jobs/<i>jobId</i>	.CSV ファイルを使用して商品データを非同期にインポートするためのジョブをキャンセルするか、またはジョブの状況を取得します。

注文

リソース	説明
/commerce/webstores/<i>webstoreId</i>/order-summaries	注文概要を取得します。
/commerce/webstores/<i>webstoreId</i>/order-summaries/<i>orderSummaryId</i>	注文概要を取得します。
/commerce/webstores/<i>webstoreId</i>/order-summaries/<i>orderSummaryId</i>/delivery-groups	注文配送グループを取得します。
/commerce/webstores/<i>webstoreId</i>/order-summaries/<i>orderSummaryId</i>/items	注文品目を取得します。
/commerce/webstores/<i>webstoreId</i>/order-summaries/<i>orderSummaryId</i>/shipments	注文配送を取得します。
/commerce/webstores/<i>webstoreId</i>/order-summaries/async-actions/adjustment-aggregates	ジョブを送信して注文概要 ID のリストについて調整集計を計算します。

リソース	説明
<code>/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries/actions/lookup</code>	ゲスト買い物客または登録済みバイヤーの OrderSummary に関する詳細を検索します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/shipments/shipmentId/items</code>	配送品目を取得します。

商品、商品カテゴリ、商品価格、商品検索

リソース	説明
<code>/commerce/webstores/webstoreId/products</code>	商品のリストの項目、価格、およびデフォルトの画像を取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/products/productId</code>	商品を取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/products/productId/children</code>	親商品に関連する子商品のコレクションを取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/product-categories/children</code>	ストアの特定の親の商品カテゴリに含まれる商品カテゴリを取得するか、最上位レベルの商品カテゴリをすべて取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/product-categories/productCategoryId</code>	商品カテゴリを取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/product-category-path/product-categories/productCategoryId</code>	ルートカテゴリから現在のカテゴリへ商品カテゴリパスを取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/pricing/products</code>	複数の商品の価格を取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/pricing/products/productId</code>	商品のリストと購入者価格を取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/search/product-search</code>	商品を検索します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/search/sort-rules</code>	ライブインデックスの並べ替えルールを取得します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/search/suggestions</code>	商品検索の提案を取得します。

プロモーション

リソース	説明
/commerce/promotions/actions/evaluate	ストアとバイヤーグループに基づいて、顧客が対象となるプロモーションを判別し、クーポンとカートの品目に基づいて、適用される価格調整を計算します。この API は、有効な手動プロモーションと有効な自動プロモーションを、優先度に基づいてそれぞれ先頭の 50 件のみを評価します。この API は、該当する価格調整を計算して返しますが、その調整を webcart レコードに適用することはありません。配送に基づいたプロモーションを有効にするには、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。
/commerce/promotions/actions/evaluate-products	商品または商品セットにどのプロモーションが適用されるかを決定し、適用される価格調整を計算します。この API は、商品のバリエーションや非連動商品を含む個別の商品を評価しますが、親商品は評価しません。ドメインに連動する使用事例と連動しない使用事例の両方がサポートされています。たとえば、ドメインに連動するコールでは、webstoreId と effectiveAccountId を使用して、内部商品または商品カテゴリに基づいてカート内の商品进行评估します。ドメインに連動しないコールでは、SKU または商品カテゴリに基づいて外部データセットが使用されます。
/commerce/promotions/actions/decrease-use/coupon-codes	クーポンコード償還の利用状況を取得して以前に引き換えられたクーポンコードを元に戻します。
/commerce/promotions/actions/increase-use/coupon-codes	クーポンコード償還追加(増加)の利用状況を取得します。

税金

リソース	説明
/commerce/webstores/webstoreId/taxes/actions/calculate-taxes	コマース Web ストアの税金を計算します。

ウィッシュリスト

リソース	説明
<code>/commerce/webstores/webstoreId/wishlists</code>	ウィッシュリストを取得して1つのウィッシュリストを作成します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId</code>	ウィッシュリストの取得、ウィッシュリストの名前の更新、ウィッシュリストの削除を行います。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/actions/add-wishlist-to-cart</code>	カートにウィッシュリストを追加します。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/wishlist-items</code>	ウィッシュリスト品目を取得したり、品目をウィッシュリストに追加したりします。
<code>/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/wishlist-items/wishlistItemId</code>	ウィッシュリスト品目を削除します。

検索の設定

リソース	説明
<code>/commerce/management/webstores/webstoreId/search/attribute-settings/facetable-fields</code>	ファセット可能な属性を取得して更新します。
<code>/commerce/management/webstores/webstoreId/search/attribute-settings/searchable-fields</code>	検索可能な属性を取得して更新します。
<code>/commerce/management/webstores/webstoreId/search/boost-bury-rules</code>	Web ストアのすべての Boost および Bury ルールを取得します。Boost および Bury ルールを作成します。Web ストアに最大 25 個の Boost および Bury ルールを作成できます。
<code>/commerce/management/webstores/webstoreId/search/boost-bury-rules/ruleId</code>	Boost および Bury ルールを取得します。Boost および Bury ルールを削除します。
<code>/commerce/management/webstores/webstoreId/search/indexes</code>	商品カタログから複数のインデックスを取得して1つのインデックスを作成します。
<code>/commerce/management/webstores/webstoreId/search/indexes/indexId</code>	検索インデックスを取得します。
<code>/commerce/management/webstores/webstoreId/search/index-logs</code>	Web ストアの検索インデックスログを取得します。
<code>/commerce/management/webstores/webstoreId/search/product-settings</code>	商品検索設定を取得して更新します。

リソース	説明
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/results-rules	Web ストアの検索包含ルールを作成または取得します。Web ストアに最大25個のルールを作成できます。検索包含ルールは UI では設定できません。
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/sort-rules	Web ストアの並べ替えルールを作成または取得します。

Commerce Extension Mapping

Commerce 拡張機能マッピングの削除、取得、変更のいずれかを行います。拡張機能プロバイダは、Commerce 拡張機能を実装する Apex クラスです。

リソース

```
/commerce/extension/mappings/mappingId
```

使用可能なバージョン

58.0

Chatter が必要かどうか

いいえ

HTTP のメソッド

DELETE、GET、PUT

GET および PUT のレスポンスボディ

[Commerce Extension Mapping](#) (ページ 1491)

PUT のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<MappingInputRepresentation>
```

JSON の例

```
{
  "webstoreId": "0ZExx000000003FGAQ",
  "providerName": "UltimateInventory"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
id	String	マッピング ID。	省略可能	59.0
webstoreId	String	WebStore の ID。	必須	59.0
providerName	String	拡張機能プロバイダの一意の名前。	必須	59.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
epn	String	拡張ポイント名 (拡張機能の一意の識別子)。有効な値については、 RegisteredExternalService オブジェクトの「ExtensionPointName」項目を参照してください。	省略可能	59.0

PUT の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
mappingInputRepresentation	オブジェクト	Commerce Extension Provider Mapping Input (ページ1095) オブジェクト。拡張機能プロバイダをウェブストアにマッピングするための情報を記述します。この情報はリクエストボディまたは URL パラメーターとして提供できます。	省略可能	58.0
providerName	String	拡張機能プロバイダの一意の名前。	省略可能	58.0
webstoreId	String	WebStore の ID。	省略可能	58.0

Commerce Extension Mappings

拡張機能プロバイダとウェブストアを関連付ける拡張機能プロバイダマッピングを取得および設定します。

リソース

```
/commerce/extension/mappings
```

使用可能なバージョン

58.0

Chatter が必要かどうか

いいえ

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
epn	String	拡張ポイント名。有効な値については、 RegisteredExternalService オブジェクトの「ExtensionPointName」項目を参照してください。拡張ポイント名を省略すると、システムはウェブストアのすべての拡張機能マッピングを取得します。拡張ポイント名を指定すると、システムはその拡張ポイントのみのマッピングを取得します。	省略可能	58.0
webstoreId	String	WebStore の ID。		58.0

GET のレスポンスボディ

[Commerce Extensions Mappings Collection](#) (ページ 1491)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<MappingInputRepresentation>

JSON の例

```
{
  "webstoreId": "0ZExx000000003FGAQ",
  "providerName": "UltimateInventory"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
id	String	マッピング ID。	省略可能	59.0
webstoreId	String	WebStore の ID。	必須	59.0
providerName	String	拡張機能プロバイダの一意の名前。	必須	59.0
epn	String	拡張ポイント名 (拡張機能の一意の識別子)。有効な値については、 RegisteredExternalService オブジェクトの「ExtensionPointName」項目を参照してください。	省略可能	59.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
providerName	String	拡張機能プロバイダの一意の名前。	必須	58.0
webstoreId	String	WebStore の ID。	必須	58.0

POST のレスポンスボディ

[Commerce Extension Mapping](#) (ページ 1491)

Commerce Extension Provider

Commerce 拡張機能プロバイダの取得、削除、変更のいずれかを行います。拡張機能プロバイダは、Commerce 拡張機能を実装する Apex クラスです。

リソース

```
/commerce/extension/providers/providerId
```

使用可能なバージョン

59.0

Chatter が必要かどうか

いいえ

HTTP のメソッド

DELETE、GET、PATCH

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Commerce Extension Provider](#) (ページ 1492)

PATCH のリクエストボディ**ルート XML タグ**

```
<ProviderInputRepresentation>
```

JSON の例

```
{
  "name": "UltimateInventory",
  "epn": "Commerce_Domain_Inventory_Service",
  "type": "apexClass",
  "description": "Extension provider for ultimate inventory.",
  "isApplication": true,
  "apexClass": {
    "classId": "0ZExx000000003FGAQ",
    "className": "UltimateSoftwareSalesforceInventoryServiceExtension"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	拡張機能プロバイダの一意の名前。	必須	59.0
epn	String	拡張ポイント名 (拡張機能の一意の識別子)。有効な値については、 RegisteredExternalService オブジェクトの「ExtensionPointName」項目を参照してください。	必須	59.0
type	String	拡張機能の種別 (apexClass など)。	必須	59.0
configUrl	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
iconUri	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
description	String	プロバイダの説明。	必須	59.0
isApplication	String	拡張機能プロバイダーが管理パッケージ内に含まれるかどうかを示します。(true) または (false)。	必須	59.0
apexClass	Commerce Extension Provider Apex Class Input (ページ 1094)	拡張機能プロバイダの Apex クラス。	必須	59.0

PATCH のレスポンスボディ

[Commerce Extension Provider](#) (ページ 1492)

Commerce Extension Providers

Commerce 拡張機能プロバイダを取得するか、Commerce 拡張機能プロバイダを登録します。拡張機能プロバイダは、Commerce 拡張機能を実装する Apex クラスです。

リソース

```
/commerce/extension/providers
```

使用可能なバージョン

58.0

Chatter が必要かどうか

いいえ

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
epn	String	拡張ポイント名(拡張機能の一意の識別子)。有効な値については、 RegisteredExternalService オブジェクトの「ExtensionPointName」項目を参照してください。	省略可能	58.0
webstoreId	String	WebStore の ID。	必須	58.0

GET のレスポンスボディ[Commerce Extension Provider Collection](#) (ページ 1493)**POST のリクエストボディ****ルート XML タグ**

<ProviderInputRepresentation>

JSON の例

```
{
  "name": "UltimateInventory",
  "epn": "Commerce_Domain_Inventory_Service",
  "type": "apexClass",
  "description": "Extension provider for ultimate inventory.",
  "isApplication": true,
  "apexClass": {
    "classId": "0ZExx000000003FGAQ",
    "className": "UltimateSoftwareSalesforceInventoryServiceExtension"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	拡張機能プロバイダの一意の名前。	必須	59.0
epn	String	拡張ポイント名(拡張機能の一意の識別子)。有効な値については、 RegisteredExternalService オブジェクトの「ExtensionPointName」項目を参照してください。	必須	59.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
type	String	拡張機能の種別 (apexClass など)。	必須	59.0
configUrl	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
iconUri	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
description	String	プロバイダの説明。	必須	59.0
isApplication	String	拡張機能プロバイダーが管理パッケージ内に含まれるかどうかを示します。(true)または(false)。	必須	59.0
apexClass	Commerce Extension Provider Apex Class Input (ページ 1094)	拡張機能プロバイダの Apex クラス。	必須	59.0

POST のレスポンスボディ

[Commerce Extension Provider](#) (ページ 1492)

Commerce Extensions

組織で利用可能な Commerce 拡張機能のコレクションを取得します。

リソース

```
/commerce/extension/extensions
```

使用可能なバージョン

58.0

Chatter が必要かどうか

いいえ

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Commerce Extension Collection](#) (ページ 1491)

Commerce Import Category Job, Create

.csv ファイルを使用してカテゴリデータを非同期にインポートするためのジョブを作成します。

リソース

```
/commerce/management/import/category/jobs
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ[Category Import Input](#)**ルート XML タグ**

categoryImportInput

JSON の例

```
{
  "importConfiguration": {
    "importSource": {
      "contentVersionId": "069xx0000004CH6AAM"
    },
    "importSettings": {
      "productCatalogId": "0ZSxx000000004rGAA"
    }
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
importConfiguration	Import Configuration Input	カテゴリインポート操作の設定。	必須	59.0

POST のレスポンスボディ[Category Import](#)**Commerce Import Category Job, Manage**

.CSV ファイルを使用してカテゴリデータを非同期にインポートするためのジョブをキャンセルするか、またはジョブの状況を取得します。

リソース

```
/commerce/management/import/category/jobs/${jobId}
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET のレスポンスボディ[Category Import](#)

PATCH のリクエストボディ[Category Import Abort Input](#)**ルート XML タグ**

categoryImportAbortInput

JSON の例

```
{
  "status": "Aborted"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	この値は、Aborted にする必要があります。	必須	59.0

PATCH のレスポンスボディ[Category Import](#)**Commerce Import Product Job, Create**

.csv ファイルを使用して商品データを非同期にインポートするためのジョブを作成します。

リソース

```
/commerce/management/import/product/jobs
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ[Global Product Import Input](#)**ルート XML タグ**

<globalProductImportInput>

JSON の例

```
{
  "importConfiguration": {
    "importSource": {
      "contentVersionId": "069RM0000008F4FYAU"
    },
    "importSettings": {
      "category": {
        "productCatalogId": "0ZSRM00000004Fk4AI"
      },

```

```

    "media":{
      "cmsWorkspaceId":"0ZuRM0000000FcZ0AE"
    },
    "price":{
      "pricebookAliasToIdMapping":{
        "original":"01sRM000004aArJYAU",
        "sales":"01sRM000004aArIYAU",
        "wintersales":"01sRM000004aArKYAU"
      }
    },
    "entitlement":{
      "defaultEntitlementPolicyId":"1CeRM00000003o40AA"
    }
  }
}

```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
importConfiguration	Import Configuration Input	商品インポート操作の設定。	必須	57.0

POST のレスポンスボディ

[Global Product Import](#)

関連トピック:

[Commerce Import Product Job, Manage](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) [および D2C Commerce: コマースデータのインポート](#)

Commerce Import Product Job, Manage

.CSV ファイルを使用して商品データを非同期にインポートするためのジョブをキャンセルするか、またはジョブの状況を取得します。

リソース

```
/commerce/management/import/product/jobs/jobId
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET のレスポンスボディ

[Global Product Import](#)

PATCH のリクエストボディ

[Product Import Cancel Input](#)

ルート XML タグ

<productImportCancelInput>

JSON の例

```
{
  "status": "Aborted"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	この値は、Aborted にする必要があります。	必須	57.0

PATCH のレスポンスボディ

[Global Product Import](#)

関連トピック:

[Commerce Import Product Job, Create](#)[Salesforce B2B Commerce](#) **および** [D2C Commerce: コマースデータのインポート](#)

Commerce Product Import Resource

.csv ファイルを使用して B2B または B2C ストアの商品をインポートします。

 **メモ:** このリソースは同期型商品インポート用であり、これは非同期の商品インポートに置き換えられました。代わりに [Commerce Import Product Job, Create](#) を使用して商品をインポートしてください。

リソース

```
/commerce/management/webstores/webstoreId/product-import
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<productImport>

JSON の例

```
{
  "importConfiguration": {
    "importSource": {
      "contentVersionId": "069RM0000008F4FYAU"
    }
  }
}
```



```

    },
    "importSettings": {
      "category": {
        "productCatalogId": "0ZSRM00000004Fk4AI"
      },
      "media": {
        "cmsWorkspaceId": "0ZuRM0000000Fcz0AE"
      },
      "price": {
        "pricebookAliasToIdMapping": {
          "original": "01sRM000004aArJYAU",
          "sales": "01sRM000004aArIYAU",
          "wintersales": "01sRM000004aArKYAU"
        }
      },
      "entitlement": {
        "defaultEntitlementPolicyId": "1CeRM00000003o40AA"
      }
    }
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allOrNone	Boolean	インポートできない行があった場合に処理を停止するか(true)、処理を続行して部分的なインポートを行うか(false)を指定します。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能	52.0
commerceEntitlementPolicyId	String	インポート先のエンタイトルメントポリシーの ID。	省略可能	52.0 ～ 53.0
cmsWorkspaceId	String	CMS ワークスペースの ID。Summer '23 より前に作成されたストアの場合、CMS ワークスペースを拡張 CMS ワークスペースにすることはできません。ここで CMS ワークスペースを指定した場合は、ストアに割り当てられているデフォルトの CMS ワークスペースが、指定した値によって上書きされます。	省略可能	54.0
importConfiguration	Import Configuration	商品インポート操作の設定。	必須	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
pricebookId	String	インポート先の価格表の ID。	省略可能	52.0 ～ 53.0
productCatalogId	String	インポート先の商品カタログの ID。	省略可能	52.0 ～ 53.0
sampleData	String	インポートするサンプル .CSV ファイル。値は次のとおりです。 - B2BSampleData — B2B サンプルデータセット。 - Camera — カメラストアのサンプルデータセット。 - Coffee — コーヒーストアのサンプルデータセット。 - Hardware — ハードウェアストアのサンプルデータセット。 - NorthernTrail — アウトドアグッズストアのサンプルデータセット。 - NorthernTrailLarge — 大規模アウトドアグッズストアのサンプルデータセット。 - Simple — 2 個の商品のサンプルデータセット。	contentVersionId が指定されていない場合は必須	52.0 ～ 53.0
strikethroughPricebookId	String	インポート先の取り消し線付き価格表の ID。	省略可能	52.0 ～ 53.0

POST のレスポンスボディ

[Product Import](#)

関連トピック:

[Salesforce B2B Commerce および D2C Commerce: コマースデータのインポート](#)

Commerce Webstore Account Addresses

Web ストアの Commerce アカウントアドレスを作成するか、Web ストアアカウントのアドレスのコレクションを取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/accounts/accountId/addresses
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
addressId	String	取引先の住所の ID。	省略可能	56.0
addressType	String[]	住所の種別のリスト(「納入先」や「請求先」など)。	省略可能	54.0
defaultOnly	Boolean	デフォルトの住所のみが必要か(true)、取引先のすべての住所が必要か(false)を示します。デフォルト値は、false です。	省略可能	54.0
excludeShipToCountries	Boolean	すべてのアドレスを取得するか(false)、または種別が「納入先」で、ストアの shipToCountries リストに含まれている国のアドレスのみを取得するか(true)を示します。デフォルト値は、false です。	省略可能	57.0
fields	String[]	住所のカスタム項目のリスト。	省略可能	54.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	54.0
pageToken	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答の一部として返されます。値を指定しないと、最初のページが返されます。	省略可能	54.0
sortOrder	String	Commerce の住所の並べ替え順。値は次のとおりです。 - CreatedDateAsc — 作成日を昇順で並べ替えます。 - CreatedDateDesc — 作成日を降順で並べ替えます。	省略可能	54.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- NameAsc — 名前を昇順で並べ替えます。 - NameDesc — 名前を降順で並べ替えます。		

GET のレスポンスボディ[Commerce Address Collection](#)**POST のリクエストボディ****ルート XML タグ**

<address>

JSON の例

```
{
  "addressId": "81Wxx0000000001EAA",
  "city": "Boston",
  "country": "US",
  "isDefault": true,
  "name": "Home Address",
  "postalCode": "01234",
  "region": "MA",
  "street": "1 Milk Street",
  "addressType": "Billing",
  "commerceAddressFieldInputList": {
    "fields": [ {
      "dataName": "options__c",
      "text": "alpha"
    } ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
addressType	String	住所の種別 (「納入先」や「請求先」など)。	省略可能	54.0
city	String	住所の市区郡。	省略可能	54.0
commerceAddressFieldInputList	Commerce Address Field Input List	カスタム住所項目のリスト (ある場合)。	省略可能	54.0
companyName	String	住所の会社名。	省略可能	57.0
country	String	住所の国。	省略可能	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
countryCode	String	2 文字の国コード。	省略可能	54.0 ~ 58.0
firstName	String	住所の名。	省略可能	57.0
isDefault	Boolean	取引先責任者の住所が優先連絡方法か(true)、否か(false)を示します。デフォルト値は false です。	省略可能	54.0
lastName	String	住所の姓。	省略可能	57.0
middleName	String	住所のミドルネーム。	省略可能	57.0
name	String	取引先責任者の名前。	必須	54.0
phoneNumber	String	住所の電話番号。	省略可能	57.0
postalCode	String	住所の郵便番号。	省略可能	54.0
region	String	住所の都道府県。	省略可能	54.0
regionCode	String	住所の都道府県コード。	省略可能	54.0 ~ 58.0
street	String	住所の町名・番地。	省略可能	54.0

POST のレスポンスボディ

Commerce Address

Commerce Webstore Account Address

Web ストアに関連付けられた Commerce アカウントのアドレスを更新または削除します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/accounts/accountId/addresses/addressId
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

DELETE、PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<address>

JSON の例

```
{
  "addressId": "81Wxx0000000001EAA",
  "city": "Boston",
```

```

    "country": "US",
    "isDefault": true,
    "name": "Home Address",
    "postalCode": "01234",
    "region": "MA",
    "street": "1 Milk Street",
    "addressType": "Billing",
    "commerceAddressFieldInputList": {
      "fields": [ {
        "dataName": "options__c",
        "text": "alpha"
      } ]
    }
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
addressType	String	住所の種別(「納入先」や「請求先」など)。	省略可能	54.0
city	String	住所の市区郡。	省略可能	54.0
commerceAddressFieldInputList	Commerce Address Field Input[]	カスタム住所項目のリスト (ある場合)。	省略可能	54.0
companyName	String	住所の会社名。	省略可能	57.0
country	String	住所の国。	省略可能	54.0
countryCode	String	2 文字の国コード。	省略可能	54.0 ~ 58.0
firstName	String	住所の名。	省略可能	57.0
isDefault	Boolean	取引先責任者の住所が優先連絡方法か(true)、否か(false)を示します。デフォルト値は false です。	省略可能	54.0
lastName	String	住所の姓。	省略可能	57.0
middleName	String	住所のミドルネーム。	省略可能	57.0
name	String	取引先責任者の名前。	必須	54.0
phoneNumber	String	住所の電話番号。	省略可能	57.0
postalCode	String	住所の郵便番号。	省略可能	54.0
region	String	住所の都道府県。	省略可能	54.0
regionCode	String	住所の都道府県コード。	省略可能	54.0 ~ 58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
street	String	住所の町名・番地。	省略可能	54.0

PATCH のレスポンスボディ

[Commerce Address](#)

Commerce Webstore Application Context

Commerce ストアのアプリケーションコンテキスト情報を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/application-context
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Application Context](#)

Commerce Webstore Calculate Taxes

コマース Web ストアの税金を計算します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/taxes/actions/calculate-taxes
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Calculate Taxes Input](#)

POST のレスポンスボディ

[Calculate Taxes](#)

Commerce Webstore Carts

カートを作成します。

カートへの参照アクセス権を持つバイヤーは、カートで作成および削除できます。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<cart>

JSON の例

```
{
  "name": "My Cart",
  "type": "Cart"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロファイルの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0
isSecondary	Boolean	カートはセカンダリか(true)、否か(false)を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	53.0
name	String	カートの名前。名前には最大 250 Unicode 文字を含めることができます。指定しない場合、デフォルトで生成された名前が付けられます。	省略可能	49.0
orderOwnerId	String	注文の所有者の ID。	省略可能	58.0
type	String	カートの種別。値は次のとおりです。 - Cart — 顧客が作成したカート。 - PayNowReadOnly - 顧客が Pay Now 機能を使用してチェック	省略可能	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		アウトできる Template カートのコピー。 Template — 内部ユーザーが作成したカート。 指定しない場合は、デフォルトの Cart になります。		
typeAsString	String	文字列として指定されるカートの種別。	省略可能	59.0

POST のレスポンスボディ

[Cart Summary](#)

Commerce Webstore Cart

カートを取得します。カートを削除します。有効なカートが存在しない場合は作成します。

カートへの参照アクセス権を持つバイヤーは、カートで作成および削除できます。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- cartId** — カートの ID。
- active** — 有効なカート。
- current** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、PUT、DELETE

`/commerce/webstores/webstoreId/carts/active` とともに GET を使用したが、有効なカートがない場合は、エラーが表示されます。

有効なカートが存在しない場合は、`/commerce/webstores/webstoreId/carts/active` とともに PUT を使用して、有効なカートを作成します。

 **メモ:** PUT には、パラメーターもリクエストボディも不要です。

GET、PUT、DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロファイルの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	47.0

GET および PUT のレスポンスボディ

[Cart Summary](#)

非同期のカート処理中、有効になっている場合、GET 応答ヘッダーには Location と Retry-After が含まれます。カートの処理中、GET 要求は 202 状況を返し、古い、null、または 0 の価格設定データが含まれる場合があります。カートの処理が完了すると、要求は最新の価格設定データを含む 200 状況を返します。

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Commerce Webstore Cart, Add to Wishlist

カートの商品をウィッシュリストにコピーします。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/add-cart-to-wishlist
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** — カートの ID。
- **active** — 有効なカート。
- **current** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<cartToWishlist>
```

JSON の例

```
{
  "wishlistId": "3orxx00000000A1"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
wishlistId	String	カートの商品をコピーするウィッシュリストの ID。	必須	50.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	50.0

POST のレスポンスボディ

[Cart to Wishlist Result](#)

Commerce Webstore Cart, Arrange Items

カートの商品を配送グループに配置します。

リソース

```
/commerce/webstores/webStoreId/carts/cartStateOrId/delivery-groups/actions/arrange-items
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** — カートの ID。
- **active** — 有効なカート。
- **current** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<cart>

JSON の例

```
{
  "arrangements": [
```

```

    {
      "deliveryGroupId": "0a7xx000000004rAAA",
      "cartItemId": "0a9xx000000004rAAA",
      "quantity": "5"
    }
    {
      "deliveryGroupId": "0a7xx000000007dAAY",
      "cartItemId": "0a9xx000000005yAAY",
      "quantity": "0"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
arrangements	Item Arrange Input (ページ 1203)[]	カートの商品を配送グループに配置するための手順セット。	省略可能	59.0

POST のレスポンスボディ

[Delivery Group Collection](#) ([ページ 1549](#))

Commerce Webstore Cart, Clone

既存のカートのコピーを作成し、[今すぐ支払う]機能をサポートする読み取り専用のセカンダリカートを作成します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/clone
```

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

POST

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
targetEffectiveAccountId	String	コピーされたカートに関連付けられている有効なアカウント ID。	必須	60.0
targetType	String	コピーされたカートの種別。値は <code>PayNowReadOnly</code> です。	必須	60.0

POST のレスポンスボディ

[Cart Summary](#) (ページ 1457)

Commerce Webstore Cart, Make Primary

セカンダリカートプライマリカートにします。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/make-primary
```

`cartStateOrId` の値は次のとおりです。

- `cartId` — カートの ID。
- `active` — 有効なカート。
- `current` — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

53.0

HTTP のメソッド

POST

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	53.0

POST のレスポンスボディ

[Commerce Action Result](#)

Commerce Webstore Cart, Preserve

ゲストが認証された顧客としてログインした場合、カートの内容を保持します。

ゲストがカートに商品を追加して店舗にログインすると、この API は新しい承認済みカートを作成し、ゲストカートの内容とクーポンを承認済みカートに転送します。API は配送や税金の計算の詳細、カスタム項目は転送しません。

ゲストカートの内容が正常に保存された後、ゲストカートは削除されます。顧客がログインした状態でカートに商品を追加した場合、新しい承認済みカートがプライマリカートになり、以前のカートはセカンダリカートになります。

[ゲストカートを保持]機能がオフになっている場合、ゲストカートが空である場合、ゲストカートが顧客がログインに使用したブラウザとは異なるブラウザに属している場合では、API は操作を行わず、空の応答を返し

ます。[ゲストカートを持続] は、Spring '24 リリース以降に作成された店舗ではデフォルトで有効になっています。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/actions/preserve
```

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

POST

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	60.0
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。null の場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	60.0

POST のレスポンスボディ

[Preserve Cart Output](#) (ページ 1833)

Commerce Webstore Cart Coupons

カートに関連付けられたクーポンを取得して、カートにクーポンコードを適用します。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-coupons
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** — カートの ID。
- **active** — 有効なカート。
- **current** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET および POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	54.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<cartCouponInput>
```

JSON の例

```
{
  "couponCode": "FALL2021"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
couponCode	String	クーポンコード。	必須	54.0

GET および POST のレスポンスボディ

[Cart Coupon Collection](#)

Commerce Webstore Cart Coupon

カートからクーポンを削除します。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-coupons/cartCouponId
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** — カートの ID。
- **active** — 有効なカート。
- **current** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

DELETE

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	54.0

Commerce Webstore Cart Delivery Group

カートの配送グループに対して取得、削除、更新のいずれかを行います。

リソース

```
/commerce/webstores/webStoreId/carts/cartStateOrId/delivery-groups/deliveryGroupId
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** - カートの ID。
- **active** - 有効なカート。
- **current** - クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

DELETE、GET、PATCH

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
deleteCartItems	Boolean	配送グループに関連付けられているカート品目を削除するか (True)、否か (False) を示します。	省略可能	59.0
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	59.0

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	59.0
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答の一部として返されます。値を指定しないと、最初のページが返されます。	省略可能	59.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	59.0
sort	String	カート内の品目の順序を並べ替えます。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えます。 • CreatedDateDesc - 作成日の新しい順に並べ替えます。 • NameAsc - 名前がアルファベットの昇順 (A ～ Z) で並べ替えられます。 • NameDesc - 名前がアルファベットの降順 (Z ～ A) で並べ替えられます。 • SalesPriceAsc - 交渉済み価格が低い順に並べ替えられます。 • SalesPriceDesc - 交渉済み価格が高い順に並べ替えられます。	省略可能	59.0

GET のレスポンスボディ

Delivery Group

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<deliveryGroup>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
deliveryAddress	Checkout Address の入力 (ページ 1082)	配送先住所の入力。	省略可能	53.0
deliveryMethodId	String	配送方法の ID。	省略可能	53.0
desiredDeliveryDate	String	配送グループの予定日。	省略可能	53.0
id	String	配送グループの ID。	省略可能	53.0
name	String	配送グループの名前。	省略可能	60.0
shippingInstructions	String	配送グループの配送手順。	省略可能	53.0

PATCH のレスポンスボディ[Delivery Group](#) (ページ 1549)**PATCH の要求パラメーター**

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartDeliveryGroup	オブジェクト	カートの配送グループ。	必須	59.0
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	59.0

PATCH のレスポンスボディ[Delivery Group](#) (ページ 1549)**Commerce Webstore Cart Delivery Groups**

カートの配送グループのコレクションを取得または作成します。

リソース

```
/commerce/webstores/webStoreId/carts/cartStateOrId/delivery-groups
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** — カートの ID。
- **active** — 有効なカート。
- **current** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 59.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartItemLimit	Integer	カートの品目数の制限。	省略可能	59.0
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	59.0
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、 currentPageToken または nextPageToken のように、応答の一部として返されます。値を指定しないと、最初のページが返されます。	省略可能	59.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	59.0
sort	String	カート内の品目の順序を並べ替えます。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • NameAsc - 名前がアルファベットの昇順 (A ～ Z) で並べ替えられます。	省略可能	59.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- NameDesc - 名前がアルファベットの降順 (Z ~ A) で並べ替えられます。 - SalesPriceAsc - 交渉済み価格が低い順に並べ替えられます。 - SalesPriceDesc - 交渉済み価格が高い順に並べ替えられます。		

GET のレスポンスボディ[Delivery Group Collection](#) (ページ 1549)**POST のリクエストボディ**

ルート XML タグ

<deliveryGroup>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
deliveryAddress	Checkout Address の入力 (ページ 1082)	配送先住所の入力。	省略可能	53.0
deliveryMethodId	String	配送方法の ID。	省略可能	53.0
desiredDeliveryDate	String	配送グループの予定日。	省略可能	53.0
id	String	配送グループの ID。	省略可能	53.0
name	String	配送グループの名前。	省略可能	60.0
shippingInstructions	String	配送グループの配送手順。	省略可能	53.0

POST のレスポンスボディ[Delivery Group](#) (ページ 1549)**POST の要求パラメーター**

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
deliveryGroupInput	オブジェクト	配送グループの入力。	省略可能	59.0

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>effectiveAccountId</code> String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの <code>accountId</code> になります。	省略可能	59.0

POST のレスポンスボディ

[Delivery Group Collection](#)

Commerce Webstore Cart Inventory Reservations (パイロット)

カートの在庫予約の作成、更新、削除を行います。

 **メモ:** この機能は正式リリースではなく、追加の契約条件に従って特定のお客様にパイロット版として提供されています。そのため、お客様が購入したサービスには含まれていません。この機能は変更されることがあり、Salesforce の裁量独自の判断でいつでも予告なしに廃止される可能性があります。また、Salesforce はこの機能を正式にリリースしない可能性があります。正式リリースされた製品および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。この機能は現状有姿のままで提供されており、この機能の使用はお客様ご自身の責任となります。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/inventory-reservations
```

`cartStateOrId` の値は次のとおりです。

- `cartId` — カートの ID。
- `active` — 有効なカート。
- `current` — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

DELETE、PUT

PUT は予約を作成および更新する場合に使用します。

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>effectiveAccountId</code> String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	58.0

DELETE のレスポンスボディ[204 Successful Delete](#) (ページ 34)**PUT のリクエストボディ****ルート XML タグ**`<cartInventoryReservationInput>`**JSON の例**

```
{
  "durationInSeconds":100
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
durationInSeconds	Integer	予約期間 (秒)。	必須	58.0

PUT の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロファイルの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	58.0

PUT のレスポンスボディ[Cart Inventory Reservation](#)**Commerce Webstore Cart Messages, Set Visibility**

カートメッセージの表示を設定します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/messages/actions/set-visibility
```

`cartStateOrId` の値は次のとおりです。

- `cartId` — カートの ID。
- `active` — 有効なカート。
- `current` — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<messageVisibility>

JSON の例

```
{
  "visibility": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
visibility	Boolean	カートメッセージを参照可能としてマークするか (true)、否か (false) を示します。	必須	50.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	50.0

POST のレスポンスボディ

[Cart Messages Visibility Result](#)

Commerce Webstore Cart Promotions

カートに関連付けられたプロモーションを取得します。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/promotions
```

`cartStateOrId` の値は次のとおりです。

- **`cartId`** — カートの ID。
- **`active`** — 有効なカート。
- **`current`** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

53.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>currencyIsoCode</code>	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
<code>effectiveAccountId</code>		要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	53.0

GET のレスポンスボディ

[Cart Promotion Collection](#)

Commerce Webstore Cart Items

カート内の品目を取得します。カートへ品目を追加します。

カートへの参照アクセス権を持つバイヤーは、カートで品目を追加、更新、および削除できます。

カートへの品目の追加ではバイヤーの「商品を表示」エンタイトルメントが適用され、商品データを表示する資格があるユーザーのみがアクセスできます。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items
```

`cartStateOrId` の値は次のとおりです。

- **`cartId`** — カートの ID。
- **`active`** — 有効なカート。
- **`current`** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロファイルの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0
includeCoupons	Boolean	クーポンを含めるか (True)、否か (False) を示します。	省略可能	59.0
includePromotions	Boolean	プロモーションを含めるか (True)、否か (False) を示します。	省略可能	59.0
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答の一部として返されます。値を指定しないと、最初のページが返されます。	省略可能	49.0
pageNumber	Integer	要求されたページ番号を指定します。	省略可能	60.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	49.0
productFields	String []	商品項目が 5 個のカンマ区切りリスト。結果に含まれるのは、アクセス権のある項目のみです。商品項目によっては (productName や sku など)、productFields パラメーターに指定されていなくても返されるものがあります。	省略可能	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sort	String	カート内の品目の順序を並べ替えます。値は次のとおりです。 • <code>CreatedDateAsc</code> — 作成日の古い順に並べ替えます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>NameAsc</code> — 名前がアルファベットの昇順 (A ~ Z) で並べ替えられます。 • <code>NameDesc</code> — 名前がアルファベットの降順 (Z ~ A) で並べ替えられます。 • <code>SalesPriceAsc</code> — 交渉済み価格が低い順に並べ替えられます。 • <code>SalesPriceDesc</code> — 交渉済み価格が高い順に並べ替えられます。 指定されていない場合、デフォルトは <code>CreatedDateDesc</code> です。	省略可能	49.0

GET のレスポンスボディ

[Cart Item Collection](#)

非同期のカート処理中、有効になっている場合、GET 応答ヘッダーには `Location` と `Retry-After` が含まれます。カートの処理中、GET 要求は 202 状況を返し、古い、null、または 0 の価格設定データが含まれる場合があります。カートの処理が完了すると、要求は最新の価格設定データを含む 200 状況を返します。

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<cartItem>
```

カートに品目を追加する JSON の例

```
{
  "productId": "01t000000000000000",
  "quantity": "5",
  "type": "Product"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartDeliveryGroupId	String	カートの配送グループの ID。	省略可能	59.0
productId	String	商品の ID。	カートに品目を追加する場合は必須 (POST) カートの品目を更新する場合はサポート対象外 (PATCH)	49.0
productSellingModelId	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
quantity	String	カート品目の数量。BigDecimal に変換可能な値を使用します。	必須	49.0
subscriptionTerm	Integer	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
type	String	カート内の品目の種別。値は <code>Product</code> です。	カートに品目を追加する場合は必須 (POST) カートの品目を更新する場合はサポート対象外 (PATCH)	49.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロファイルの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
productFields	String []	商品項目が 5 個のカンマ区切りリスト。結果に含まれるのは、アクセス権のある項目のみです。	省略可能	49.0

POST のレスポンスボディ

[Cart Item](#)

Commerce Webstore Cart Items, Batch

カートへ最大 100 個の品目のバッチを追加します。

カートへの参照アクセス権を持つバイヤーは、カートで品目を追加、更新、および削除できます。

カートへの品目の追加ではバイヤーの「商品を表示」エンタイトルメントが適用され、商品データを表示する資格があるユーザーのみがアクセスできます。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items/batch
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** — カートの ID。
- **active** — 有効なカート。
- **current** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0

POST のリクエストボディ[Batch Collection Input](#)

このバッチコレクションのリッチ入力は [Cart Item Input](#) です。

POST のレスポンスボディ[Batch Results](#)

[Batch Results](#) レスポンスボディには、それぞれのリクエストボディに対応する [Cart Item](#) レスポンスボディが含まれます。Cart Item レスポンスボディは、リクエストボディと同じ順序で返されます。

Commerce Webstore Cart Item

カート内の品目を更新または削除します。

カートへの参照アクセス権を持つバイヤーは、カートで品目を追加、更新、および削除できます。

カートの品目の更新ではバイヤーの「商品を表示」エンタイトルメントが適用され、商品データを表示する資格があるユーザーのみがアクセスできます。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、このAPIは、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items/cartItemId
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** — カートの ID。
- **active** — 有効なカート。
- **current** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

DELETE、PATCH

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0

DELETE のレスポンスボディ[204: Successful Delete](#)

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<cartItem>

カートの品目を更新する JSON の例

```
{
  "quantity": "7"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartDelivery GroupId	String	カートの配送グループの ID。	省略可能	59.0
productId	String	商品の ID。	カートに品目を追加する場合は必須 (POST) カートの品目を更新する場合はサポート対象外 (PATCH)	49.0
productSelling ModelId	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
quantity	String	カート品目の数量。BigDecimal に変換可能な値を使用します。	必須	49.0
subscriptionTerm	Integer	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
type	String	カート内の品目の種別。値は Product です。	カートに品目を追加する場合は必須 (POST) カートの品目を更新する場合はサポート対象外 (PATCH)	49.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0

PATCH のレスポンスボディ

[Cart Item](#)

Commerce Webstore Cart Items Promotions

カート内の品目に関連付けられたプロモーションを取得します。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/carts/cartStateOrId/cart-items/promotions
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** — カートの ID。
- **active** — 有効なカート。
- **current** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

53.0

HTTP のメソッド

POST

通常、POST メソッドは項目を作成しますが、このリソースでは POST を使用して情報を取得します。POST と GET のどちらでも同じ情報が取得されます。ただし、GET コールはキャッシュされる場合があります。

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<cartItemPromotionCollectionInput>
```

JSON の例

```
{
  "items": [
    {
      "cartItemId": "0a9xx000000000GAAQ"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "cartItemId": "0a9xx000000000GBCQ"
    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
items	Cart Item Promotion Input	関連するプロモーションを取得するためのカート品目のリスト。	必須	53.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロファイルの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	53.0

POST のレスポンスボディ

[Cart Item Promotion Collection](#)

Commerce Webstore Cart Product

特定の商品のカート品目を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webStoreId/carts/cartStateOrId/products/productId
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** - カートの ID。
- **active** - 有効なカート。
- **current** - クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	60.0
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロファイルの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	60.0
productFields	String	商品項目が 5 個のカンマ区切りリスト。結果に含まれるのは、アクセス権のある項目のみです。いくつかの商品項目 (productName や sku など) は、productFields パラメーターに含まれていなくても返されます。	省略可能	60.0

GET のレスポンスボディ

[Product Cart Item](#) (ページ 1842)

Commerce Webstore Cart Products

カート内の品目を商品 ID 順に取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webStoreId/carts/cartStateOrId/products
```

cartStateOrId の値は次のとおりです。

- **cartId** — カートの ID。
- **active** — 有効なカート。
- **current** — クローズまたは削除待機中でないカート。バージョン 50.0 以降で利用できます。

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	60.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>effectiveAccountId</code>	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	60.0
<code>pageNumber</code>	Integer	要求されたページ番号を指定します。	省略可能	60.0
<code>pageSize</code>	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	60.0
<code>productFields</code>	String	商品項目が 5 個のカンマ区切りリスト。結果に含まれるのは、アクセス権のある項目のみです。いくつかの商品項目 (<code>productName</code> や <code>sku</code> など) は、 <code>productFields</code> パラメーターに含まれていなくても返されます。	省略可能	60.0

GET のレスポンスボディ

[Product Cart Item Collection](#) (ページ 1843)

Commerce Webstore Checkout

Commerce ストアのチェックアウトを取得、削除、更新します。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/checkouts/activeOrCheckoutId
```

`activeOrCheckoutId` の値は次のとおりです。

- `checkoutId` — チェックアウトの ID。
- `active` — 有効なチェックアウト。

使用可能なバージョン

55.0

このリソースを B2CE タイプの WebStore と共に使用する場合は、Salesforce サポートにケースを登録し、次の情報を入力してください。

- Salesforce 組織 ID

- テナント ID (この ID は、[設定] の [クラウド間接続を管理] ページで確認できます)
- B2C Commerce Business Manager のログイン URL
- B2C Commerce サイト ID

HTTP のメソッド

DELETE、GET、PATCH

-  **メモ:** 配送料、税金、プロモーションの計算などの非同期チェックアウトプロセスの完了を保証するには、/commerce/webstores/**webstoreId**/checkouts/**activeOrCheckoutId** に対して PATCH 要求を実行した後で、/commerce/webstores/**webstoreId**/checkouts/**activeOrCheckoutId** または /commerce/webstores/**webstoreId**/checkouts/**checkoutId** に対して GET 要求を 1 回以上実行する必要があります。

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<checkout>
```

JSON の例

```
{
  "deliveryAddress": {
    "name": "Alan Johnson",
    "firstName": "Alan",
    "lastName": "Johnson",
    "region": "CA",
    "country": "US",
    "city": "San Francisco",
    "street": "415 Mission St",
    "postalCode": "94105"
  },
  "desiredDeliveryDate": "2021-05-28T16:41:41.090Z",
  "shippingInstructions": "type code 1234 on gate keypad"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contactInfo	Contact Information Input	チェックアウトの取引先責任者情報。	省略可能	55.0
delivery Address	Checkout Address Input	チェックアウトの納入先住所。	省略可能	55.0
delivery MethodId	String	チェックアウトの配送方法 ID。	省略可能	55.0
desired DeliveryDate	String	チェックアウトの希望配送日。	省略可能	55.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
shipping Instructions	String	チェックアウトの配送特別指示。	省略可能	55.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Checkout](#)

Commerce Webstore Checkout Payments

Commerce ストアのチェックアウトの支払。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/checkouts/activeOrCheckoutId/payments
```

activeOrCheckoutId の値は次のとおりです。

- **checkoutId** — チェックアウトの ID。
- **active** — 有効なチェックアウト。

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<checkoutPaymentInput>
```

承認された支払の JSON の例

```
{
  "paymentToken": "cardPaymentMethodId",
  "requestType": "Auth",
  "billingAddress": {
    "name": "John Doe",
    "street": "123 Acme Drive",
    "city": "Los Angeles",
    "region": "CA",
    "country": "US",
    "postalCode": "90001"
  }
}
```

クライアント要求の JSON の例

```
{
  "requestType": "ClientRequest",
  "paymentsData": '{ "customData": "senttoyourapex" }'
}
```

郵送で承認された支払の JSON の例

```
{
  "requestType": "PostAuth",
  "paymentToken": 'pi_0swefj329r4ljsdfk',
  "billingAddress": {
    "name": "John Doe",
    "street": "123 Acme Drive",
    "city": "Los Angeles",
    "region": "CA",
    "country": "US",
    "postalCode": "90001"
  }
}
```

単純な発注書の JSON の例

```
{
  "requestType": "SimplePurchaseOrder",
  "paymentToken": "000348957393223",
  "billingAddress": {
    "name": "John Doe",
    "street": "123 Acme Drive",
    "city": "Los Angeles",
    "region": "CA",
    "country": "US",
    "postalCode": "90001"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
billingAddress	Checkout Address Input	チェックアウトの請求先住所。	省略可能	55.0
paymentToken	String	支払トークンの値は、要求種別によって意味が異なります。 要求種別が <code>Auth</code> の場合、値はカード支払方法 ID です。 要求種別が <code>ClientRequest</code> の場合、 <code>paymentToken</code> プロパティは必須ではありません。 要求種別が <code>SimplePurchaseOrder</code> の場合、値は注文番号です。 要求種別が <code>PostAuth</code> の場合、支払ゲートウェイアダプターの	<code>requestType</code> が <code>Auth</code> 、 <code>PostAuth</code> 、 <code>SimplePurchaseOrder</code> のいずれかの場合に必須です。	55.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		PostAuth ハンドラーで検証できるように、値は支払トランザクションを識別する文字列となります。		
paymentsData	String	カスタムチェックアウトの支払データ。このプロパティは、カスタムデータを(有効なJSONとして)渡すために使用します。このプロパティは requestType が ClientRequest の場合にのみ許可されます。	省略可能	55.0
requestType	String	支払要求の種別。有効な値は、次のとおりです。 - Auth — 支払承認要求。 - ClientRequest — カスタムクライアントの支払要求。 - PostAuth - Salesforce プラットフォームの外部で発生した支払トランザクションを記録します。 - SimplePurchaseOrder - 支払に発注書を使用します。	必須	55.0

POST のレスポンスボディ

[Checkout Payment](#)

Commerce Webstore Checkout Orders

Commerce ストアのチェックアウトの注文を実行します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/checkouts/activeOrCheckoutId/orders
```

activeOrCheckoutId の値は次のとおりです。

- checkoutId** — チェックアウトの ID。
- active** — 有効なチェックアウト。

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

 **メモ:** POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST のレスポンスボディ

[Checkout Order](#)

Commerce Webstore Checkouts

Commerce ストアのチェックアウトを開始します。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/checkouts
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

 **メモ:** 配送料、税金、プロモーションの計算などの非同期チェックアウトプロセスの完了を保証するには、`/commerce/webstores/webstoreId/checkouts` に対して POST 要求を実行した後で、`/commerce/webstores/webstoreId/checkouts/activeOrCheckoutId` または `/commerce/webstores/webstoreId/checkouts/checkoutId` に対して GET 要求を 1 回以上実行する必要があります。

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<checkoutStart>
```

JSON の例

```
{
  "cartId": "0a6456789012345AAA"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartId	String	カートの ID、またはチェックアウト操作でアクティブなカートを使用することを示す <code>active</code> の値。	必須	55.0

POST のレスポンスボディ

[Checkout](#)

Commerce Webstore Externally Managed Accounts

外部管理取引先のコレクションを取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/external-managed-accounts
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
includeMyAccount	Boolean	コンテキストユーザーの取引先を返すか (true)、否か (false) を指定します。デフォルト値は false です。	省略可能	53.0

GET のレスポンスボディ

[External Managed Account Collection Output](#)

Commerce Webstore Order Summaries

注文概要を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
earliestDate	String	注文概要が返す最も古い作成日または注文日。sortOrder 値に応じて異なります。結果にはこの日付以降のすべての注文が含まれます。想定される形式は ISO 8601 日	省略可能	51.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		付文字列 (例: 2020-02-25T18:24:31.000Z) です。		
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	51.0
fields	String[]	UI の各品目行に表示する注文品目概要の追加項目の最大 35 個のリスト。例: fields=orderNumber, status, orderLifeCycleType。 次の注文概要項目は、指定した項目に関係なく返されます。 • createdDate • orderSummaryId • orderNumber • orderedDate • ownerId • status • totalAmount	省略可能	51.0
includeAdjustments	Boolean	種別に基づいて価格調整の詳細を取得する (true) かどうかを指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	56.0
latestDate	String	注文概要が返す最新の作成日または注文日。sortOrder 値に応じて異なります。結果にはこの日付より前のすべての注文が含まれます。想定される形式は ISO 8601 日付文字列 (例: 2020-02-25T18:24:31.000Z) です。	省略可能	51.0
ownerScoped	Boolean	結果の範囲が、コンテキストユーザーが所有する注文であるか (true)、コンテキストユーザーが所有している注文とコンテキストユーザーに共有された注文であるか (false) を示します。指定しな	省略可能	51.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		い場合は、デフォルトの <code>true</code> になります。		
<code>pageSize</code>	<code>Integer</code>	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	51.0
<code>pageToken</code>	<code>String</code>	<code>base64</code> でエンコードされたページトークンを示します。ページトークンは応答の一部として返されます。指定しない場合は、最初のページが返されます。	省略可能	51.0
<code>sortOrder</code>	<code>String</code>	注文概要の並べ替え順。値は次のとおりです。 • <code>CreatedDateAsc</code> — 最も古い作成日で並べ替えます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 最も新しい作成日で並べ替えます。 • <code>OrderedDateAsc</code> — 最も古い注文日で並べ替えます。 • <code>OrderedDateDesc</code> — 最も新しい注文日で並べ替えます。 指定しない場合は、デフォルトの <code>OrderedDateDesc</code> になります。 注文日で並べ替える場合は、注文概要レコードに注文日が入力されていることを確認してください。 <code>null</code> 値はサポートされていないため、エラーが発生します。	省略可能	51.0

GET のレスポンスボディ

Order Summary Collection

Commerce Webstore Order Summary

注文概要を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries/orderSummaryId
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccount Id	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountID になります。	省略可能	55.0
fields	String []	UI の各品目行に表示する注文品目概要の追加項目の最大 35 個のリスト。 次の注文概要項目は、指定した項目に関係なく返されます。 • createdDate • orderSummaryId • orderNumber • orderedDate • ownerId • status • totalAmount	省略可能	55.0
include Adjustment Details	Boolean	調整の詳細を返すか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能	55.0

GET のレスポンスボディ

[Order Summary](#)

Commerce Webstore Order Summary, Adjustments

注文概要の調整を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries/orderSummaryId/adjustments
```

使用可能なバージョン

53.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	53.0

GET のレスポンスボディ

[Order Summary Adjustment Collection](#)

Commerce Webstore Order Summary Lookup (開発者プレビュー)

ゲスト買い物客または登録済みバイヤーの OrderSummary に関する詳細を検索します。

-  **メモ:** この API は、開発者プレビューとして利用できます。この機能は、Salesforce がドキュメント、プレスリリース、または公式声明で正式リリースを発表しない限り、正式リリースされません。すべてのコマンド、パラメーター、およびその他の機能は、通知の有無に関わらずいつでも変更または廃止される可能性があります。これらのコマンドまたはツールを使用して開発した機能を実装しないでください。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries/actions/lookup
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Order Summary Lookup Input](#)

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
deliveryGroupId	String	注文概要に関連付けられた配送グループの ID。	省略可能	58.0
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合は、デフォルトでコンテキストユーザーの取	省略可能	58.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		引先 ID、または現在のストアのゲストバイヤープロファイル ID (ゲストユーザーの場合) に設定されます。		
excludeAdjustmentAggregates	Boolean	注文概要に関連付けられた調整集計を除外するか (true)、返すか (false) を指定します。調整集計には、プロモーション金額を価格、税金、合計別に示す項目が含まれています。集計は非同期で計算され、結果は注文概要に返されます。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能	58.0
excludeAdjustments	Boolean	注文概要に関連付けられた調整を除外するか (true)、返すか (false) を指定します。調整には、プロモーション割引が含まれています。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能	58.0
excludeDeliveryGroups	Boolean	応答から配送グループを除外するかどうかを指定します。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能	58.0
excludeLineItems	Boolean	応答から品目を除外するかどうかを指定します。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能	58.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fields	String	応答でデフォルト項目と共に返される特定の項目 (カスタム項目など) のリスト。たとえば、 OrderSummary.TotalAmount, OrderItemSummary.Quantity, Product2.Description, ~~OrderSummary.TotalAmount,~~ ~~OrderDeliverySummary.TotalAmount,~~ OrderDeliveryMethod.Carrier のようになります。	省略可能	58.0
orderSummaryLookupInput	Object	注文概要 ID または参照番号、および買い物客の検証を提供する検証項目 (lastName、email、phoneNumber) が含まれます。	必須	58.0

POST のレスポンスボディ

[Order Summary Lookup Output](#)

Commerce Webstore Order Delivery Groups

注文配送グループを取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries/orderSummaryId/delivery-groups
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	51.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fields	String[]	UI の各品目行に表示する注文配送グループ概要項目または注文配送方法項目の最大15個のリスト。例: fields=OrderDeliveryGroupSummary.DeliveryAddress,OrderDeliveryMethod.Name。	省略可能	51.0
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答の一部として返されます。値を指定しないと、最初のページが返されます。	省略可能	51.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	51.0
sort	String	注文配送グループ概要の並べ替え順。値は次のとおりです。 - IdAsc — ID が英数字の昇順 (A ～ Z、0 ～ 9) で並べ替えられます。 - IdDesc — ID が英数字の降順 (Z ～ A、9 ～ 0) で並べ替えられます。 指定されていない場合、デフォルトの並べ替え順は IdAsc です。	省略可能	51.0

GET のレスポンスボディ

[Order Delivery Group Summary Collection](#)

Commerce Webstore Order Items

注文品目を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries/orderSummaryId/items
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	51.0
fields	String[]	UI の各品目行に表示する注文品目概要項目または商品項目の最大 15 個のリスト。例: fields=OrderItemSummary.Tax, OrderItemSummary.Total, OrderItemSummary.Quantity, Product2.StockKeepingUnit。	省略可能	51.0
includeAdjustment Details	Boolean	調整の詳細を返すか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能	55.0
orderDelivery GroupSummaryId	String	注文配送グループ概要の ID。	省略可能	51.0
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答の一部として返されます。値を指定しないと、最初のページが返されます。	省略可能	51.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	51.0
sort	String	注文品目概要の並べ替え順。値は次のとおりです。 IdAsc — ID が英数字の昇順 (A ~ Z、0 ~ 9) で並べ替えられます。	省略可能	51.0

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	IdDesc — IDが英数字の降順(Z～A、9～0)で並べ替えられます。 指定されていない場合、デフォルトの並べ替え順は IdAsc です。		

GET のレスポンスボディ

[Order Item Summary Collection](#)

Commerce Webstore Order Items, Adjustments

注文品目の調整を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries/orderSummaryId/items/adjustments
```

使用可能なバージョン

53.0

HTTP のメソッド

POST

通常、POST メソッドは項目を作成しますが、このリソースでは POST を使用して情報を取得します。POST と GET のどちらでも同じ情報が取得されます。ただし、GET コールはキャッシュされる場合があります。

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<orderItemSummaryCollectionInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderItemSummaries": [{
    "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0001"
  },
  {
    "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0054"
  }
]
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderItem Summaries	Order Item Summary Adjustment Input	注文品目概要のリスト。	必須	53.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	53.0

POST のレスポンスボディ

[Order Item Summary Adjustment Collection](#)

Commerce Webstore Order Summaries Add Order to Cart

Web ストアの注文概要を使用してカートに注文を追加します。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries/orderSummaryId/actions/add-order-to-cart
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Order to Cart Input](#)

ルート XML タグ

<orderToCartInput>

JSON の例

```
{
  "cartStateOrId": "0a6xx0000000cwXAAQ"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartStateOrId	String	注文から商品がコピーされるカートの状態 (active または current) またはカートの ID。	必須	57.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。null の場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	57.0

POST のレスポンスボディ

[Order to Cart Result](#)

Commerce Webstore Order Summaries, Adjustment Aggregates

ジョブを送信して注文概要 ID のリストについて調整集計を計算します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries/async-actions/adjustment-aggregates
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<orderSummaryAdjustmentAggregatesAsyncInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryIds": ["10sxx0000004CDsCAM", "10sxx0000004CH6CAM"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderSummaryIds	String[]	注文概要 ID のリスト。	必須	55.0

POST のレスポンスボディ

[Order Summary Adjustment Aggregates Async Output](#)

Commerce Webstore Order Shipments

注文配送を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/order-summaries/orderSummaryId/shipments
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	52.0
fields	String[]	UI の各品目行に表示する出荷および注文品目配信方法の追加項目の最大 15 個のリスト。例: fields=Shipment.Status, OrderDeliveryMethod.Name。	省略可能	52.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	52.0
pageToken	String	base64 でエンコードされたページトークンを示します。ページトークンは応答の一部として返されず。指定しない場合は、最初のページが返されます。	省略可能	52.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sortOrder	String	出荷の並べ替え順。値は次のとおりです。 - ExpectedDeliveryDateAsc — 最も古い推定配送日で並べ替えます。 - ExpectedDeliveryDateDesc — 最も新しい推定配送日で並べ替えます。 - ShipmentNumberAsc — 配送番号の昇順 (0 ～ 9) で並べ替えます。 - ShipmentNumberDesc — 配送番号の降順 (9 ～ 0) で並べ替えます。 指定しない場合は、デフォルトの ShipmentNumberAsc になります。 推定配送日で並べ替える場合は、出荷レコードに推定配送日が入力されていることを確認してください。null 値はサポートされていないため、エラーが発生します。	省略可能	52.0

GET のレスポンスボディ

[Order Shipment Collection](#)

Commerce Webstore Shipment Items

配送品目を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/shipments/shipmentId/items
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	52.0
fields	String[]	UI の各品目行に表示する追加出荷項目、注文品目概要項目、および商品項目の最大15個のリスト。例: fields=ShipmentItems.Status, Product2.Name, OrderItemSummary.UnitPrice。	省略可能	52.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	52.0
pageToken	String	base64 でエンコードされたページトークンを示します。ページトークンは応答の一部として返されます。指定しない場合は、最初のページが返されます。	省略可能	52.0
sortOrder	String	注文配送品目の並べ替え順。値は次のとおりです。 - IdAsc — ID が英数字の昇順 (A ～ Z、0 ～ 9) で並べ替えられます。 - IdDesc — ID が英数字の降順 (Z ～ A、9 ～ 0) で並べ替えられます。 指定しない場合は、デフォルトの IdAsc になります。	省略可能	52.0

GET のレスポンスボディ

[Order Shipment Item Collection](#)

Commerce Webstore Payments Token

Commerce ストアのチェックアウトの支払をトークン化します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/payments/token
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<paymentTokenRequest>
```

JSON の例

```
{
  "cardPaymentMethod": {
    "cardHolderName": "John Doe",
    "cardNumber": "4242424242424242",
    "expiryMonth": "12",
    "expiryYear": "24",
    "cvv": "141",
    "cardType": "Visa"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cardPaymentMethod	Card Payment Method Tokenization Input	トークン化するクレジットカード 支払方法。	必須	55.0

POST のレスポンスボディ

Payment Token

Commerce Webstore Products

商品のリストの項目、価格、およびデフォルトの画像を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/products
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	54.0
excludeMedia	Boolean	商品のデフォルト画像を返すか (false)、否か (true) を指定します。デフォルトは false です。	省略可能	54.0
excludePrices	Boolean	商品の価格を返すか (false)、否か (true) を指定します。デフォルトは false です。 バージョン 58 以降では、この要求パラメーターにかかわらず、商品の価格は返されません。バージョン 58.0 以降で商品の価格設定情報を取得するには、 CommerceWebstore Pricing Products を使用します。	省略可能	54.0 ~ 57.0
fields	StringList	商品ごとに返される項目名のカンマ区切りのリスト。リストを空にするか指定しない場合、すべての項目が返されます。項目はいつでも指定できます。	省略可能	54.0
ids	String	商品 ID のリスト。商品 ID のリストまたは SKU のリストのいずれかを指定しますが、両方は指定できません。	ids または skus のいずれかが必要ですが、両方は必要ありません。	54.0
skus	StringList	SKU のリスト。SKU のリストまたは商品 ID のリストのいずれかを指定しますが、両方は指定できません。	skus または ids のいずれかが必要ですが、両方は必要ありません。	54.0

GET のレスポンスボディ

[Product Overview Collection](#)

Commerce Webstore Product

商品を取得します。

商品の取得ではバイヤーの「商品を表示」エンタイトルメントが適用され、商品データを表示する資格があるユーザーのみがアクセスできます。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/products/productId
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0
exclude AttributeSet Info	Boolean	商品の属性セット情報を返すか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	50.0
exclude Entitlement Details	Boolean	商品のエンタイトルメントの詳細を返すか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	49.0
excludeFields	Boolean	項目を返すか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	49.0
excludeMedia	Boolean	メディアグループと商品のデフォルトイメージを返すか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	49.0
excludePrimary ProductCategory	Boolean	商品のプライマリカテゴリパスを返すか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	49.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
excludeProductSellingModels	Boolean	商品販売モデルが返されるかどうかを指定します。このパラメーターの動作は、CommerceSubscription 権限をオンにするかどうかによって異なります。この権限をオンにし、このパラメーターを <code>false</code> に設定した場合 (または省略した場合) は、商品販売モデルが返されます。この権限をオンにし、このパラメーターを <code>true</code> に設定した場合は、商品販売モデルが返されません。この権限をオフにした場合は、このパラメーターを省略するかや値を指定するかにかかわらず、商品販売モデルは返されません。	省略可能	56.0
excludeQuantityRule	Boolean	商品の数量ルール情報を返すか (<code>false</code>)、否か (<code>true</code>) を示します。指定しない場合は、デフォルトの <code>false</code> になります。	省略可能	52.0
excludeVariationInfo	Boolean	商品のバリエーション情報を返すか (<code>false</code>)、否か (<code>true</code>) を示します。指定しない場合は、デフォルトの <code>false</code> になります。	省略可能	50.0
fields	String[]	項目名のカンマ区切りのリスト。このリストを空にするか指定しない場合、すべての項目が返されます。指定できる項目の数に制限はありません。ただし、項目の数や項目名の文字数が、URL のサイズ制限に影響する場合があります。excludeFields と fields を指定する場合、excludeFields が優先されます。	省略可能	49.0
mediaGroups	String[]	メディアグループプレコードの API 参照名のカンマ区切りのリスト。このリストを空にするか指定しない場合、すべてのメディアグループが返されます。excludeMedia	省略可能	49.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		と <code>mediaGroups</code> を指定する場合、 <code>excludeMedia</code> が優先されます。		

GET のレスポンスボディ

[製品詳細](#)

Commerce Webstore Product Category Children

ストアの特定の親の商品カテゴリに含まれる商品カテゴリを取得するか、最上位レベルの商品カテゴリをすべて取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/product-categories/children
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>effectiveAccountId</code>	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	52.0
<code>excludeFields</code>	Boolean	項目を返すか (<code>false</code>)、否か (<code>true</code>) を示します。指定しない場合は、デフォルトの <code>false</code> になります。	省略可能	52.0
<code>excludeMedia</code>	Boolean	メディアグループと商品のデフォルトイメージを返すか (<code>false</code>)、否か (<code>true</code>) を示します。指定しない場合は、デフォルトの <code>false</code> になります。	省略可能	52.0
<code>fields</code>	String[]	項目名のカンマ区切りのリスト。このリストを空にするか指定しない場合、すべての項目が返されま	省略可能	52.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		す。指定できる項目の数に制限はありません。ただし、項目の数や項目名の文字数が、URL のサイズ制限に影響する場合があります。 <code>excludeFields</code> と <code>fields</code> を指定する場合、 <code>excludeFields</code> が優先されます。		
<code>mediaGroups</code>	<code>String[]</code>	メディアグループレコードの API 参照名のカンマ区切りのリスト。 このリストを空にするか指定しない場合、すべてのメディアグループが返されます。 <code>excludeMedia</code> と <code>mediaGroups</code> を指定する場合、 <code>excludeMedia</code> が優先されます。	省略可能	52.0
<code>parentProductCategoryId</code>	<code>String</code>	すべての子の商品カテゴリを取得する商品カテゴリの ID。指定しない場合、その店舗の最上位レベルの商品カテゴリがすべて返されます。	省略可能	52.0

GET のレスポンスボディ

[Product Category Detail Collection](#)

Commerce Webstore Product Category

商品カテゴリを取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/product-categories/productCategoryId
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0
excludeFields	Boolean	項目を返すか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	49.0
excludeMedia	Boolean	カテゴリのメディアグループが返されるか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	49.0
fields	String[]	項目名のカンマ区切りのリスト。このリストを空にするか指定しない場合、すべての項目が返されます。指定できる項目の数に制限はありません。ただし、項目の数や項目名の文字数が、URL のサイズ制限に影響する場合があります。excludeFields と fields を指定する場合、excludeFields が優先されます。	省略可能	49.0
mediaGroups	String[]	メディアグループレコードの API 参照名のカンマ区切りのリスト。このリストを空にするか指定しない場合、すべてのメディアグループが返されます。excludeMedia と mediaGroups を指定する場合、excludeMedia が優先されます。	省略可能	49.0

GET のレスポンスボディ

[Product Category Detail](#)

Commerce Webstore Product Category Path

ルートカテゴリから現在のカテゴリへ商品カテゴリパスを取得します。

商品カテゴリパスの取得ではバイヤーの「商品を表示」エンタイトルメントが適用され、商品データを表示する資格があるユーザーのみがアクセスできます。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/product-category-path/product-categories/productCategoryId
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Product Category Path](#)

Commerce Webstore Product Children

親商品に関連する子商品のコレクションを取得します。

このリソースではバイヤーの「商品を表示」エンタイトルメントが適用され、商品データを表示する資格があるユーザーのみがアクセスできます。バンドルまたはセット商品で機能します。シンプル、バリエーション、またはバリエーションの親商品ではサポートされていません。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/products/productId/children
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	57.0
excludeAttributeSet Info	Boolean	商品の属性セット情報を返すか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	57.0

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
excludeFields	Boolean	項目を返すか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	57.0
excludeMedia	Boolean	メディアグループと商品のデフォルトイメージを返すか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	57.0
excludeQuantityRule	Boolean	商品の数量ルール情報を返すか (false)、否か (true) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	57.0
fields	StringList	項目名のカンマ区切りのリスト。このリストを空にするか指定しない場合、すべての項目が返されます。指定できる項目の数に制限はありません。ただし、項目の数や項目名の文字数が、URL のサイズ制限に影響する場合があります。excludeFields と fields を指定する場合、excludeFields が優先されます。	省略可能	57.0
mediaGroups	StringList	メディアグループレコードの API 参照名のカンマ区切りのリスト。このリストを空にするか指定しない場合、すべてのメディアグループが返されます。excludeMedia と mediaGroups を指定する場合、excludeMedia が優先されます。	省略可能	57.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 20 です。	省略可能	57.0
pageToken	String	base64 でエンコードされたページトークンを示します。ページトークンは応答の一部として返されま	省略可能	57.0

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		す。指定しない場合は、最初のページが返されます。		

GET のレスポンスボディ

[Product Child Collection](#)

Commerce Webstore Pricing Products

複数の商品の価格を取得します。

商品の価格の取得ではバイヤーエンタイトルメントが適用され、商品および価格データを表示する資格があるユーザーのみがアクセスできます。

価格情報を取得するには、コンテキストのストアと取引先に 25 個以下の価格表が関連付けられている必要があります。ストア内で取引先の有効な価格表の数を減らすには、有効な状況の変更、有効期限の修正、価格表の割り当ての削除などを行います。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/pricing/products
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、POST

通常、POST メソッドは項目を作成しますが、このリソースでは POST を使用して情報を取得します。POST と GET のどちらでも同じ情報が取得されます。ただし、GET コールはキャッシュされる場合があります。

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	54.0
productIds	String[]	価格を取得する商品 ID のリスト。	必須	54.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<PricingInput>

JSON の例

```
{
  "pricingLineItems": [
    {
      "productId": "01txx0000000000V"
    },
    {
      "productId": "01txx0000000000W"
    },
    {
      "productId": "01txx0000000000A"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
pricingLineItems	Pricing Line Item Input[]	価格設定する最大500件の品目。	必須	49.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロファイルのID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0

GET および POST のレスポンスボディ

[Pricing Result](#)

Commerce Webstore Pricing Product

商品のリストと購入者価格を取得します。

商品の価格の取得ではバイヤーエンタイトルメントが適用され、商品および価格データを表示する資格があるユーザーのみがアクセスできます。

価格情報を取得するには、コンテキストのストアと取引先に 25 個以下の価格表が関連付けられている必要があります。ストア内で取引先の有効な価格表の数を減らすには、有効な状況の変更、有効期限の修正、価格表の割り当ての削除などを行います。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/pricing/products/productId
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。	必須	49.0
productSelling ModelIds	String []	商品の販売モデル ID のリスト。	省略可能	56.0

GET のレスポンスボディ

[Product Price](#)

Commerce Webstore Search Boost and Bury Rules, Create

Web ストアのすべての Boost および Bury ルールを取得します。Boost および Bury ルールを作成します。Web ストアに最大 25 個の Boost および Bury ルールを作成できます。

リソース

```
/commerce/management/webstores/${webstoreId}/search/boost-bury-rules
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET POST

GET のレスポンスボディ

[Boost and Bury Rules Collection](#) (ページ 1433)

POST のリクエストボディ

[Boost and Bury Rule Input](#) (ページ 1057)

ルート XML タグ

searchBoostBuryRule

JSON の例

```
{
  "name": "Medium boost all Alpine products",
  "action": "Boost",
  "level": 70,
  "targetExpression": {
    "conditions": [
      {
        "attributeNameOrId": "Id",
        "attributeType": "Product2",
        "values": ["01txx0000006iioAAQ", "01txx0000006ij4AAA"]
      }
    ]
  },
  "startDate": "2023-07-31T00:10:00.000Z",
  "endDate": "2023-08-31T00:10:00.000Z"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
action	String	Boost および Bury ルールのアクション。値は次のとおりです。 - Boost — Boost ルール。対象商品の検索結果ランキングを上げます。 - Bury — Bury ルール。対象商品の検索結果ランキングを下げる。	必須	59.0
endDate	String	Boost および Bury ルールの終了日時。	必須	59.0
level	Integer	Boost および Bury ルールのレベル。値の範囲は 1 ～ 100 です。このレベルにより、Boost および Bury ルールが対象商品の検索結果ランキングに影響する程度を決定します。	必須	59.0
name	String	Boost および Bury ルールの名前。	必須	59.0
startDate	String	Boost および Bury ルールの開始日時。	必須	59.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
targetExpression	Boost and Bury Rule Target Expression Input (ページ 1058)	Boost および Bury ルールの対象の式。対象の式で、Boost および Bury ルールがどの商品に適用されるかを指定します。	必須	59.0

POST のレスポンスボディ

[Boost and Bury Rule](#) (ページ 1432)

Commerce Webstore Search Boost and Bury Rules, Manage

Boost および Bury ルールを取得します。Boost および Bury ルールを削除します。

リソース

```
/commerce/management/webstores/{webstoreId}/search/boost-bury-rules/{ruleId}
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

DELETE GET

GET のレスポンスボディ

[Boost and Bury Rule](#) (ページ 1432)

DELETE のレスポンスボディ

204: Successful Delete

Commerce Webstore Search Products

Web ストアの商品を検索語またはカテゴリで検索します。

リソース

```
/commerce/webstores/{webstoreId}/search/products
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
categoryId	String	カテゴリ ID は、このカテゴリまたはそのサブカテゴリの商品の結果を返します。	searchTerm が指定されていない場合は必須	58.0
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	58.0
fields	String[]	検索結果で返される商品項目。検索結果には、アクセス権のある項目が含まれます。	必須	58.0
grouping	String	検索結果のグルーピングオプション。指定しない場合、デフォルトは [検索] > [結果表示設定] > [結果のグループ化] で指定した値です。値は次のとおりです。 - NoGrouping — 検索結果はグループ化されません。 - VariationParent — 検索結果はバリエーションの親でグループ化されます。	省略可能	58.0
includeQuantityRule	Boolean	検索結果に商品の購入数量ルール情報を含めるか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	58.0
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	58.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 200 です。指定しない場合は、デフォルトの 20 になります。	省略可能	58.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		page プロパティ値と pageSize プロパティ値を乗じた場合、その値が5000を超えることはできません。たとえば、pageSize が20の場合、page 値に指定できるのは250 までになります。		
refinements	String	検索結果の絞り込み(ファセット)を最大9項目表示するリスト。バイヤーや買い物客は、絞り込みごとに最大20個の値を選択できます。refinements パラメーターは、JSON 表現の Distinct Value Refinement Input から Base64 文字列としてエンコードされます。	省略可能	58.0
searchTerm	String	スペースで区切られた最大32個の検索語のリスト。	categoryId が指定されていない場合は必須	58.0
sortRuleId	String	検索結果の商品の順序を指定する並べ替えルールの ID。指定されていない場合、デフォルトの並べ替え種別は関連性です。	省略可能	58.0

GET のレスポンスボディ

[Commerce Product Search Results](#)

Commerce Webstore Product Search

商品を検索します。

商品の検索ではバイヤーの「商品を表示」エンタイトルメントが適用され、商品データを表示する資格があるユーザーのみがこのリソースにアクセスできます。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、このAPIは、URLに付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/search/product-search
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

通常、POST メソッドは項目を作成しますが、このリソースではPOSTを使用して情報を取得します。POST と GET のどちらでも同じ情報が取得されます。ただし、GET コールはキャッシュされる場合があります。

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "searchTerm": "lightweight",
  "categoryId": "0ZGxx000000006TGAQ", //categoryId for women's running shoes
  "refinements": [
    {
      "attributeType": "Custom",
      "nameOrId": "Color__c",
      "values": ["red", "blue"],
      "type": "DistinctValue"
    },
    {
      "attributeType": "Custom",
      "nameOrId": "Size__c",
      "values": ["5"],
      "type": "DistinctValue"
    }
  ],
  "fields": ["Name", "Description", "StockKeepingUnit", "Size__c", "Arch__c"],
  "grouping": {
    "groupingOption": "VariationParent"
  },
  "page" : 0,
  "pageSize" : 25}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
categoryId	String	カテゴリ ID は、このカテゴリまたはそのサブカテゴリの商品の結果を返します。	searchTerm が指定されていない場合は必須	49.0
fields	String[]	検索結果で返される商品項目。検索結果には、アクセス権のある項目が含まれます。指定しない場合は、Name、Description、StockKeepingUnit、ProductCode、および Family 項目が返されます。	省略可能	49.0
grouping	Product Search Grouping Input	検索結果の商品をグループ化するかどうかと、グループ化する方法を指定します。指定しない場合、デフォルトは [検索] > [結果表示]	省略可能	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		設定] > [結果のグループ化] で指定した値です。		
includePrices	Boolean	検索結果に商品の価格を含めるか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	49.0
includeQuantity Rule	Boolean	検索結果に商品の購入数量ルール情報を含めるか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	52.0
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。 page プロパティ値と pageSize プロパティ値を乗じた場合、その値が 5000 を超えることはできません。たとえば、pageSize が 20 の場合、page 値に指定できるのは 250 までになります。	省略可能	49.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 200 です。指定しない場合、デフォルトは [検索] > [結果表示設定] の [ページあたりの結果数] で指定した値です。 page プロパティ値と pageSize プロパティ値を乗じた場合、その値が 5000 を超えることはできません。たとえば、pageSize が 20 の場合、page 値に指定できるのは 250 までになります。	省略可能	49.0
refinements	Distinct Value Refinement Input	検索結果の絞り込み(ファセット) を最大9項目表示するリスト。バイヤーや買い物客は、絞り込みご	省略可能	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		とに最大 20 個の値を選択できます。		
searchTerm	String	スペースで区切られた最大 32 個の検索語のリスト。	categoryId が指定されていない場合は必須	49.0
sortRuleId	String	検索結果の商品の順序を指定する並べ替えルール ID。	省略可能	52.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0

POST のレスポンスボディ

[Product Search Results](#)

Commerce Webstore Product Search Suggestions

商品検索の提案を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/search/suggestions
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デ	省略可能	52.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		フォルト値はコンテキストから決定されます。		
includeSuggestedProducts	Boolean	検索語で商品の提案が返されるか (true)、否か (false) を示します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。true の場合、提案された商品の ID が返されます。	省略可能	58.0
maxResults	Integer	提案の最大数。値の範囲は 1 ～ 10 です。指定しない場合は、デフォルトの 10 になります。	省略可能	52.0
maxSuggestedProducts	Integer	商品提案の最大数。値の範囲は 1 ～ 10 です。指定しない場合は、デフォルトの 4 になります。	省略可能	58.0
searchTerm	String	10 文字以下の検索語。指定した場合、ユーザーの最近の検索からオートコンプリートで提案が返されます。指定しない場合、ユーザーの最近の検索から提案が返されます。	省略可能	52.0

GET のレスポンスボディ

[Product Search Suggestions Results](#)

Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action

ストアとバイヤーグループに基づいて、顧客が対象となるプロモーションを判別し、クーポンとカートの品目に基づいて、適用される価格調整を計算します。この API は、有効な手動プロモーションと有効な自動プロモーションを、優先度に基づいてそれぞれ先頭の 50 件のみを評価します。この API は、該当する価格調整を計算して返しますが、その調整を webcart レコードに適用することはありません。配送に基づいたプロモーションを有効にするには、Salesforce カスタマーサポートにお問い合わせください。

1 つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/promotions/actions/evaluate
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "cart": {
    "currencyIsoCode": "USD",
    "id": "0a6xx0000000001AAA",
    "cartItems": [
      {
        "id": "0a9xx0000000001dAAA",
        "type": "Product",
        "product2Id": "01txx0000006i2SAAQ",
        "sku": null,
        "quantity": 9,
        "salesPrice": 154.25
      }
    ]
  },
  "couponCodes": [
    "P10"
  ],
  "webStoreId": "0ZExx000000006TGAQ",
  "isItemizeHeaderAdjustments": "true",
  "effectiveAccountId": "001xx000003GZ6NAAW"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cart	Promotion Cart Input	カートとその品目。	必須	56.0
cartDelivery Groups	Promotion Cart Delivery Group Input []	カート内の品目に関連付けられているカート配送グループのリスト。配送プロモーションが有効化されている場合に使用できます。	配送プロモーションを評価する場合は必須	57.0
couponCodes	String []	プロモーションを有効にするためのクーポンコードのリスト。顧客はカートごとに最大2個のクーポンを適用できます。	省略可能	56.0
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。	省略可能	56.0
isItemizeHeader Adjustments	Boolean	注文レベルの調整が設定されているか(true)、否か(false)を指定	省略可能	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		します。指定されていない場合、デフォルト値は <code>false</code> です。		
parentProducts	Promotion Parent Products Input[]	親商品 ID とそのバリエーション商品 ID の対応付け。	省略可能	56.0
productCategories	Promotion Product Categories Input[]	商品 ID とそれに関連付けられているカテゴリ ID の対応付け。	省略可能	56.0
segments	String []	このリストに指定されたプロモーションセグメントに関連付けられているプロモーションはすべて有効で、カートに対して評価できます。また、ストアまたはバイヤーグループに関連付けられているすべてのセグメントも依然としてカートに対して評価されます。この項目が存在しない場合は、ストアまたはバイヤーグループに関連付けられているプロモーションのみが評価されます。	省略可能	56.0
webstoreId	List<String>	要求が行われたストアの ID。指定しない場合は、定義済みのセグメントを代わりに使用する必要があります。	省略可能	56.0

POST のレスポンスボディ プロモーション評価

Commerce Webstore Promotions, Evaluate Products Action

商品または商品セットにどのプロモーションが適用されるかを決定し、適用される価格調整を計算します。この API は、商品のバリエーションや非連動商品を含む個別の商品を評価しますが、親商品は評価しません。ドメインに連動する使用事例と連動しない使用事例の両方がサポートされています。たとえば、ドメインに連動するコールでは、`webstoreId` と `effectiveAccountId` を使用して、内部商品または商品カテゴリに基づいてカート内の商品进行评估します。ドメインに連動しないコールでは、SKU または商品カテゴリに基づいて外部データセットが使用されます。

リソース

```
/commerce/promotions/actions/evaluate-products
```

使用可能なバージョン 58.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

JSON の例 (ドメインに連動する評価)

```
{
  "products": [
    {
      "productId": "01txx000000001dAAA",
      "salesPrice": "60"
    },
    {
      "productId": "01txx000000001dABB",
      "salesPrice": "50"
    }
  ],
  "effectiveAccountId": "3K0xx0000004CAeCAM",
  "webStoreId": "0ZExx000000001dGAA"
}
```

JSON の例 (ドメインに連動しない評価)

```
{
  "products": [
    {
      "sku": "sku_1",
      "salesPrice": "60"
    },
    {
      "sku": "sku_2",
      "salesPrice": "50"
    }
  ],
  "productCategories": {
    "sku_1": ["category_1"],
    "sku_2": ["category_2"]
  },
  "segments": [ "segment1", "segment2" ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	マルチ通貨が有効化されている場合は必須です。	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	ドメインに連動する評価の場合、要求が行われた取引先のID。ドメインに連動しない評価の場合、別のシステムからのバイヤーID。この値に対して検証は実行されません。	省略可能	58.0
productCategories	Map<String, String>	ドメインに連動しない評価の場合、これは商品 ID とそれに関連付けられたカテゴリ ID の対応付けです。	省略可能	58.0
products	Promotion Product Input	商品オブジェクトのリスト。	必須	58.0
segments	String []	このリストに指定されたプロモーションセグメントに関連付けられているプロモーションはすべて有効で、商品に対して評価できます。また、ストアまたはバイヤーグループに関連付けられているすべてのセグメントも依然として商品に対して評価されます。この項目が存在しない場合は、ストアまたはバイヤーグループに関連付けられているプロモーションのみが評価されます。	ドメインに連動しない評価の場合は必須	58.0
webStoreId	String	要求が行われたストアのID。指定しない場合は、定義済みのセグメントを代わりに使用する必要があります。	省略可能	58.0

POST のレスポンスボディ

[Promotion Product Evaluation](#)

Commerce Webstore Promotions, Coupon Code Redemption, Decrease

クーポンコード償還の利用状況を取得して以前に引き換えられたクーポンコードを元に戻します。たとえば、クーポンコードを使用した品目が返されたときに使用すれば、クーポンコードを元に戻すことができます。

リソース

```
/commerce/promotions/actions/decrease-use/coupon-codes
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "couponCodes": ["code1", "code2", "code3", "code4"],
  "transactionId": "0a6D20000004CETIA2",
  "effectiveAccountId": "001xx000003GZ6NAAW"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
couponCodes	String	すべてのクーポンコードの入力表 現。	必須	58.0
effectiveAccountId	String	取引先の ID。	必須	58.0
transactionId	String	取引の ID。有効なカート ID であ る必要があります。	必須	58.0

POST のレスポンスボディ

[Coupon Code Redemption Collection](#)

Commerce Webstore Promotions, Coupon Code Redemption, Increase

クーポンコード償還追加 (増加) の利用状況を取得します。

リソース

```
/commerce/promotions/actions/increase-use/coupon-codes
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "couponCodes": ["code1", "code2", "code3", "code4"],
  "transactionId": "0a6D20000004CETIA2",
  "effectiveAccountId": "001xx000003GZ6NAAW"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
couponCodes	String	すべてのクーポンコードの入力表 現。	必須	58.0
effectiveAccountId	String	取引先の ID。	必須	58.0
transactionId	String	取引の ID。有効なカート ID である必要があります。	必須	58.0

POST のレスポンスボディ

[Coupon Code Redemption Collection](#)

Commerce Webstore Search, Sort Rules

ライブインデックスの並べ替えルールを取得します。

リソース

`/commerce/webstores/webstoreId/search/sort-rules`

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Sort Rules Collection](#)

Commerce Webstore Taxes

ストア、国、およびバイヤーアカウントまたはゲストプロフィール ID に基づいて商品の税金を取得します。

リソース

`/commerce/webstores/webstoreId/taxes/products/productId`

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
countryIsoCode	String	国の ISO コード。組織の州-国選択リスト内で定義された有効な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。指定されていない場合、デフォルト値は Web ストアのデフォルトの国になります。	必須	56.0
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	56.0

GET のレスポンスボディ

[Store Taxes Info](#)

Commerce Webstore Wishlists

ウィッシュリストを取得して 1 つのウィッシュリストを作成します。

1 つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	49.0
includeDisplayedList	Boolean	表示済みリストを含めるか (true)、否か (false) を指定しま	省略可能	49.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		す。指定しない場合は、デフォルトの <code>false</code> になります。		
<code>pageSize</code>	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	51.0
<code>productFields</code>	String	カスタム商品項目のカンマ区切りリスト。項目では、大文字と小文字は区別されません。たとえば、 <code>ProductCode</code> と <code>productcode</code> は同じ結果を返します。 <code>includeDisplayedList</code> が指定されていないか <code>false</code> である場合、 <code>productFields</code> は無視されます。	省略可能	51.0
<code>sortItemsBy</code>	String	ウィッシュリスト品目の並べ替え順。値は次のとおりです。 • <code>CreatedDateAsc</code> — 作成日の古い順に並べ替えます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 デフォルトの並べ替え順は、 <code>CreatedDateDesc</code> です。 <code>includeDisplayedList</code> が指定されていないか <code>false</code> である場合、 <code>sortItemsBy</code> は無視されます。	省略可能	51.0
<code>wishlistId</code>	String	ウィッシュリストの ID。指定されていない場合、すべてのウィッシュリストサマリーが返されます。	省略可能	49.0

GET のレスポンスボディ

[Wishlist Summaries](#)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<wishlistInput>

JSON の例

```
{
  "name": "My List",
  "products": [
    {
      "productId": "01tRM0000000s10YAC"
    },
    {
      "productId": "01tRM0000000i92YAC"
    },
    {
      "productId": "01tRM0000000NJCeYAO"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	ウィッシュリストの名前。	必須	49.0
products	Wishlist Item Input[]	ウィッシュリストに追加する商品のリスト。	省略可能	49.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	49.0

POST のレスポンスボディ

[Wishlist](#)

Commerce Webstore Wishlist

ウィッシュリストの取得、ウィッシュリストの名前の更新、ウィッシュリストの削除を行います。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、この API は、URL に付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE

PATCH はバージョン 50.0 以降でサポートされます。

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	49.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	51.0
productFields	String	カスタム商品項目のカンマ区切りリスト。項目では、大文字と小文字は区別されません。たとえば、ProductCode と productcode は同じ結果を返します。	省略可能	51.0
sortItemsBy	String	ウィッシュリスト品目の並べ替え順。値は次のとおりです。 - CreatedDateAsc — 作成日の古い順に並べ替えます。 - CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 デフォルトの並べ替え順は、CreatedDateDesc です。	省略可能	51.0

GET のレスポンスボディ[Wishlist](#)**PATCH のリクエストボディ****ルート XML タグ**

<wishlistUpdateInput>

JSON の例

```
{
  "name": "My List"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	ウィッシュリスト名を更新します。	必須	50.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	50.0

PATCH のレスポンスボディ

[Wishlist Summary](#)

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	51.0

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Commerce Webstore Wishlist, Add to Cart

カートにウィッシュリストを追加します。

カートへのウィッシュリストの追加ではバイヤーの「商品を表示」エンタイトルメントが適用され、商品データを表示する資格があるユーザーのみがアクセスできます。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、このAPIは、URLに付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/actions/add-wishlist-to-cart
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartId	String	カートの ID。指定されていない場合、ウィッシュリスト品目は、有効なカートに追加されます。	省略可能	49.0
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	49.0

POST のレスポンスボディ

[Wishlist to Cart Result](#)

Commerce Webstore Wishlist Items

ウィッシュリスト品目を取得したり、品目をウィッシュリストに追加したりします。

ウィッシュリストへの品目の追加ではバイヤーの「商品を表示」エンタイトルメントが適用され、商品データを表示する資格があるユーザーのみがアクセスできます。

1つのストアが複数のマーケットに分割されている場合、このAPIは、URLに付加されている言語パラメーターを調べて、買い物客のロケーションを判別し、該当する値を返します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/wishlist-items
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	49.0
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答の一部として返されます。値を指定しないと、最初のページが返されます。	省略可能	49.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 200 です。指定されていない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	49.0
productFields	String	カスタム商品項目のカンマ区切りリスト。項目では、大文字と小文字は区別されません。たとえば、ProductCode と productcode は同じ結果を返します。	省略可能	51.0
sortItemsBy	String	ウィッシュリスト品目の並べ替え順。値は次のとおりです。 • CreatedDateAsc — 作成日の古い順に並べ替えます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 デフォルトの並べ替え順は、CreatedDateDesc です。	省略可能	51.0

GET のレスポンスボディ

[Wishlist Item Collection](#)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<wishlistItemInput>

JSON の例

```
{
  "productId": "01tRM000000NJCeYAO"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
productId	String	ウィッシュリストで更新または追加する商品の ID。	必須	49.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	49.0

POST のレスポンスボディ

[Wishlist Item](#)

Commerce Webstore Wishlist Item

ウィッシュリスト品目を削除します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/wishlists/wishlistId/wishlist-items/wishlistItemId
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

DELETE

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	49.0

DELETE のレスポンスボディ[204: Successful Delete](#)

Commerce Management Webstore Search, Facetable Attributes

ファセット可能な属性を取得して更新します。

リソース

```
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/attribute-settings/facetable-fields
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、PUT

PUT のリクエストボディ**JSON の例**

```
{
  "facetableAttributeSettings" : [
    {
      "type" : "ProductCategory",
      "nameOrId" : "Id",
      "displayRank" : "1",
      "displayType" : "CategoryTree"
    },
    {
      "type" : "Standard",
      "nameOrId" : "Family",
      "displayRank" : "2",
      "displayType" : "MultiSelect"
    },
    {
      "type" : "Custom",
      "nameOrId" : "color__c",
      "displayRank" : "3",
      "displayType" : "MultiSelect"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
facetableAttributeSettings	Facetable Attribute Input[]	最大 50 個のファセット可能な設定のコレクション。	必須	49.0

GET および PUT のレスポンスボディ

[Facetable Attributes Collection](#)

Commerce Management Webstore Search, Searchable Attributes

検索可能な属性を取得して更新します。

リソース

```
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/attribute-settings/searchable-fields
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "searchableAttributeSettings" : [
    {
      "type" : "Standard",
      "nameOrId" : "Description",
      "isSearchable" : true
    },
    {
      "type" : "Custom",
      "nameOrId" : "brand__c"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
searchable Attribute Settings	Searchable Attribute Input[]	最大 25 個の検索可能属性のコレクション。	必須	49.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Searchable Attributes Collection](#)

Commerce Management Webstore Search, Indexes

商品カタログから複数のインデックスを取得して 1 つのインデックスを作成します。

リソース

```
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/indexes
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、POST

 **メモ:** POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST は、現在のライブインデックスに取って代わるライブインデックスを作成します。POST を使用して手動でインデックスを作成する場合、処理中のインデックスは削除されます。

GET のレスポンスボディ

[Commerce Search Index Collection](#)

POST のレスポンスボディ

[Commerce Search Index](#)

Commerce Management Webstore Search, Index

検索インデックスを取得します。

リソース

```
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/indexes/indexId
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Commerce Search Index](#)

Commerce Management Webstore Search, Index Logs

Web ストアの検索インデックスログを取得します。

リソース

```
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/index-logs
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
pageSize	Integer	返されるログレコードの数。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定し	省略可能	57.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ない場合、デフォルトサイズは25です。		

GET のレスポンスボディ

[Commerce Search Index Log Collection](#)

Commerce Management Webstore Search, Product Settings

商品検索設定を取得して更新します。

リソース

```
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/product-settings
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
ids	String	18文字の商品IDのカンマ区切りリスト。最大 250 個指定できます。	必須	49.0

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<searchProductSettings>
```

JSON の例

```
{
  "searchProductSettings": [
    {
      "id": "productId1",
      "searchable": true
    },
    {
      "id": "productId2",
      "searchable": false
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
searchProduct Settings	Search Product Setting Input[]	更新する最大200件の商品検索設定。  メモ: クラスが <code>VariationParent</code> の商品は更新できません。	必須	49.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Search Product Setting Collection Output](#)

Commerce Management Webstore Search, Include Rules

Web ストアの検索包含ルールを作成または取得します。Web ストアに最大 25 個のルールを作成できます。検索包含ルールは UI では設定できません。

リソース

```
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/results-rules
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

GET、PUT

GET のレスポンスボディ

[Include Search Rules Collection](#)

PUT のリクエストボディ

ルート XML タグ

<searchResultsRules>

JSON の例

```
{
  "searchResultsRules" : [
    {
      "type" : "Include",
      "ruleDefinition" : ["decaffeinated", "decaf"],
      "locales" : ["en_US"]
    },
    {
      "type" : "Include",
      "ruleDefinition" : ["dog", "puppy"],
      "locales" : ["en_US"]
    }
  ],
}
```

```
{
  {
    "type" : "Include",
    "ruleDefinition" : ["wintercoat", "jacket", "coat"],
    "locales" : ["en_US"]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>searchResultsRules</code>	Include Search Rule Input[]	包含検索ルール入力のコレクション。	必須	58.0

PUT のレスポンスボディ

[Include Search Rules Collection](#)

Commerce Management Webstore Search, Sort Rules

Web ストアの並べ替えルールを作成または取得します。

リソース

```
/commerce/management/webstores/webstoreId/search/sort-rules
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET、PUT

GET のレスポンスボディ

[Sort Rules Collection](#)

PUT のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<sortRules>
```

JSON の例

```
{
  "sortRules" : [
    {
      "type" : "ProductBased",
      "sortStandardField" : "Stock_Keeping_Unit",
      "direction" : "Ascending",
      "labelSuffix": "Asc",      "sortOrder" : "1"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sortRules	Sort Rule Input[]	並べ替えルール入力のコレクション。	必須	54.0

PUT のレスポンスボディ

[Sort Rules Collection](#)

Commerce Webstore Session Context

Commerce ストアのセッションコンテキスト情報を取得します。

リソース

`/commerce/webstores/webstoreId/session-context`

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Session Context](#)

Commerce Webstore Payments Token

Commerce ストアのチェックアウトの支払をトークン化します。

リソース

`/commerce/webstores/webstoreId/payments/token`

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<paymentTokenRequest>

JSON の例

```
{
  "cardPaymentMethod": {
    "cardHolderName": "John Doe",
    "cardNumber": "4242424242424242",
    "expiryMonth": "12",
```

```

    "expiryYear": "24",
    "cvv": "141",
    "cardType": "Visa"
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cardPaymentMethod	Card Payment Method Tokenization Input	トークン化するクレジットカード支払方法。	必須	55.0

POST のレスポンスボディ

Payment Token

Batch リソース

最大 25 個のサブ要求から成るバッチを含むリクエストボディを作成し、1つの要求としてサーバーに送信して、アプリケーションのパフォーマンスを向上させます。バッチ内の各サブ要求のレスポンスボディと HTTP 状況は、1つのレスポンスボディ内で返されます。各サブ要求は、レート制限に反映されます。

このリソースは、クライアントとサーバー間の往復回数を最小限に抑えるために作成します。たとえば、モバイルアプリケーションで、ユーザーがフィード項目にいいね! というためにボタンをタップすると、レスポンスボディにはいいね! に関する情報が含まれますが、フィード項目に対するいいね! の総数は含まれません。

フィード項目にいいね! というには、POST で要求を

/chatter/feed-elements/**feedElementId**/capabilities/chatter-likes/items に送信します。いいね! の合計を取得するには、GET で

/chatter/feed-elements/**feedElementId**/capabilities/chatter-likes/items からフィード項目情報を取得します。

次のように、両方の要求を [Generic Batch Collection Input](#) リクエストボディに追加し、1つの POST 要求で両方を /connect/batch に送信します。

```

{
  "batchRequests" : [
    {
      "method" : "Post",
      "url" : "/v60.0/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/chatter-likes/items"
    },
    {
      "method" : "Get",
      "url" : "/v60.0/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/chatter-likes/items"
    }
  ]
}

```



```
"haltOnError" : "false"
}
```

バッチ内の各要求はサブ要求と呼ばれます。サブ要求はすべて同じユーザーのコンテキスト内で実行されます。各サブ要求は独立しており、相互に情報を渡すことはできません。サブ要求は、リクエストボディ内の順序に従って実行されます。サブ要求が正常に実行されると、データがコミットされます。コミットは、以降のサブ要求の出力に反映されます (前の例のように、フィード項目にいいね! と言ってから、いいね! の総数を取得するなど)。サブ要求が失敗した場合、前のサブ要求で行われたコミットはロールバックされません。

リソース

```
/connect/batch
```

適用開始バージョン

28.0

HTTP のメソッド

POST

リクエストボディ

[Generic Batch Collection Input](#)

ルート XML タグ

<batch>

JSON

```
{
  "batchRequests" : [
    {
      "method" : "Get",
      "url" : "/v60.0/chatter/feeds/news/me"
    },
    {
      "method" : "Get",
      "url" : "/v60.0/chatter/feeds/user-profile/me"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
batchRequests	Generic Batch Input	実行するサブ要求の URL を含む、Batch Request Input リクエストボディのコレクション。	28.0
haltOnError	Boolean	サブ要求が失敗した場合に、Salesforce がサブ要求の処理を停止するかどうかを制御します。デフォルト値は、false です。	28.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
		値が <code>false</code> で、バッチ内のサブ要求が完了しない場合、Salesforce は、バッチ内の後続のサブ要求を実行しようと試みます。 値が <code>true</code> で、HTTP 応答 400 番台または 500 番台のエラーが含まれるためにバッチ内のサブ要求が完了しない場合、Salesforce は実行を停止します。バッチでは、後続のサブ要求の実行は試されません。また、前の要求が失敗したことを示す HTTP 412 状況コードと <code>BATCH_PROCESSING_HALTED</code> エラーメッセージが、後続のサブ要求ごとに返されます。/connect/batch への最上位要求は、HTTP 200 を返し、応答内の <code>hasErrors</code> プロパティが <code>true</code> に設定されます。  メモ: Salesforce は、サブ要求の実行前に、サブ要求も含めた要求全体が適切な形式になっていることを確認します。要求全体が適切な形式になっていない場合、Salesforce は HTTP 400 Bad Request を返し、<code>haltOnError</code> の値に関係なく、サブ要求を実行しません。不正な要求の例として、誤ったメソッドを使用するサブ要求、または URL にエラーがあるサブ要求を挙げることができます。	

要求のパラメーター

なし。

応答

[Batch Results](#)

例

この例では、https://instance_name/services/data/v60.0/connect/batch に対する POST 要求に、2つのサブ要求を持つ次のリクエストボディが含まれています。

```
{
  "batchRequests" : [
    {
      "method" : "Get",
      "url" : "/v60.0/chatter/feeds/user-profile/me"
    },
    {
      "method" : "Get",
      "url" : "/v60.0/chatter/feeds/news/me"
    }
  ]
}
```

Batch Results レスponseボディには、サブ要求ごとに Batch Result Item レスponseボディが含まれます。

```
{
  "hasErrors": false,
  "results": [
    {
      "result": {
        "feedElementPostUrl": "/services/data/v60.0/chatter/feed-elements",
        "feedElementsUrl": "/services/data/v60.0/chatter/feeds
/user-profile/005D0000001LL80IAW/feed-elements",
        "isModifiedUrl": null
      },
      "statusCode": 200
    },
    {
      "result": {
        "feedElementPostUrl": "/services/data/v60.0/chatter/feed-elements",
        "feedElementsUrl": "/services/data/v60.0/chatter/feeds
/news/005D0000001LL80IAW/feed-elements",
        "isModifiedUrl": null
      },
      "statusCode": 200
    }
  ]
}
```

例: haltOnError が true の場合

これは前と同じ例ですが、最初のサブ要求にエラーが含まれ、haltOnError が true に設定されています。最初のサブ要求には入力ミスがあります。

```
{
  "batchRequests" : [
    {
      "method" : "Get",
      "url" : "/v60.0/chatter/feeds/user-profile/men"
    },
    {
```

```

    "method" : "Get",
    "url" : "/v60.0/chatter/feeds/news/me"
  }
],
"haltOnError" : "true"
}

```

Batch Results レスポンスボディには、サブ要求ごとに Batch Result Item レスポンスボディが含まれます。/connect/batch への最上位要求は HTTP 200 を返しますが、最初のサブ要求はリソースが見つからないため HTTP 404 を返します。haltOnError が true であるため、次のサブ要求は HTTP 412 を返します。また、hasErrors は true に設定されています。

```

{
  "hasErrors": true,
  "results": [
    {
      "result": [{
        "errorCode": "NOT_FOUND",
        "message": "The requested resource does not exist"
      }],
      "statusCode": 404
    },
    {
      "result": [{
        "errorCode": "BATCH_PROCESSING_HALTED",
        "message": "Batch processing halted per request"
      }],
      "statusCode": 412
    }
  ]
}

```

バイナリファイルを含む複数のコメントの投稿

この例は、2つのサブ要求が含まれる /connect/batch への汎用バッチ要求です。各サブ要求はフィード項目にコメントし、バイナリファイルをコメントにアップロードします。

richInput プロパティには、各サブ要求のリクエストボディを含めます。

また、binaryPartName および binaryPartNameAlias プロパティには、バイナリパートに関する情報を含めます。

次に cURL の例を示します。

```

curl -H "X-PrettyPrint: 1" -F 'json={ "haltOnError":true, "batchRequests":[ {
  "url":"/v33.0/chatter/feed-elements/0D5D000000YG0N/capabilities/comments/items",
  "method":"Post", "binaryPartName":"binaryPart1",
  "binaryPartNameAlias":"feedElementFileUpload", "richInput":{"body":{"messageSegments":[
    { "type":"Text", "text":"Check out this file, it may help." } ] },
  "capabilities":{"content":{"title":"Presentation1.txt" } } } }, {
  "url":"/v33.0/chatter/feed-elements/0D5D000000YG0M/capabilities/comments/items",
  "method":"Post", "binaryPartName":"binaryPart2",
  "binaryPartNameAlias":"feedElementFileUpload", "richInput":{"body":{"messageSegments":[
    { "type":"Text", "text":"Check out this file, it may help." } ] },

```

```
"capabilities":{ "content":{ "title":"Presentation2.txt" } } } ] };type=application/json'
-F "binaryPart1=@/Users/jbleyle/Desktop/Presentation1.txt;type=application/octet-stream"

-F "binaryPart2=@/Users/jbleyle/Desktop/Presentation2.txt;type=application/octet-stream"
-X POST https://instance_name/services/data/v60.0/connect/batch
-H 'Authorization: OAuth 00DD00000007HoR!...' --insecure
```

次は、マルチパート/フォームデータリクエストボディです。

```
https://instance_name/services/data/v60.0/connect/batch

Authorization: OAuth 00DD0000000Jhd2!...
Accept: application/json
Host: instance_name
Content-Type: multipart/form-data; boundary=123123

--123123
Content-Disposition: form-data; name="json"
Content-Type: application/json

{
  "haltOnError":true,
  "batchRequests":[
    {
      "url":"/v60.0/chatter/feed-elements/0D5D0000000YG0D/capabilities/comments/items",

      "method":"Post",
      "binaryPartName":"binaryPart1",
      "binaryPartNameAlias":"feedElementFileUpload",
      "richInput":{
        "body":{
          "messageSegments":[
            {
              "type":"Text",
              "text":"Check out this file, it may help."
            }
          ]
        },
        "capabilities":{
          "content":{
            "title":"Presentation1.txt"
          }
        }
      }
    },
    {
      "url":"/v60.0/chatter/feed-elements/0D5D0000000YG0H/capabilities/comments/items",

      "method":"Post",
      "binaryPartName":"binaryPart2",
      "binaryPartNameAlias":"feedElementFileUpload",
      "richInput":{
        "body":{
```

```
        "messageSegments": [
          {
            "type": "Text",
            "text": "Check out this file, it may help."
          }
        ],
        "capabilities": {
          "content": {
            "title": "Presentation2.txt"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```
--123123
Content-Disposition: form-data; name="binaryPart1"; filename="Presentation1.txt"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: binary

This is the content of file 1
--123123
Content-Disposition: form-data; name="binaryPart2"; filename="Presentation2.txt"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1
Content-Transfer-Encoding: binary

This is the content of file 2
--123123--
```

関連トピック:

[フィード項目にいいね! と言い、いいね! の総数を返す](#)

[Feed Elements, Batch Post](#)

Bot Version Activation Resource

ボットバージョンの有効化情報を取得して変更します。

リソース

```
/connect/bot-versions/botVersionId/activation
```

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

GET、POST

POST のリクエストボディ

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	ボットバージョンの有効化状況。値は次のとおりです。 - Active - Inactive 有効化状況は status 要求パラメーターまたは Bot Version Activation Input リクエストボディに指定する必要があります。	省略可能	50.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	ボットバージョンの有効化状況。値は次のとおりです。 - Active - Inactive 有効化状況は status 要求パラメーターまたは Bot Version Activation Input リクエストボディに指定する必要があります。	省略可能	50.0

GET および POST のレスポンスボディ

[Bot Version Activation Info](#)

Briefcase Priming Records リソース

オフラインブリーフケースに関連したレコードのリストを取得します。

接続アプリケーションで取得されるレコードは、その接続アプリケーションに割り当てられたブリーフケースのレコードのみです。

応答時間が妥当な長さになるように、プライミング API では 1 回の要求の処理時間と 1 回の応答で返されるレコードの数が制限されています。

ブリーフケースルールは順番に処理されます。処理時間または制限数のいずれかに達すると、処理は停止し、処理されたルールのレコードを含む応答がクライアントに返されます。応答内に null 以外の relayToken が

あり、一部のルールが処理されなかったことを示している場合、クライアントは `relayToken` が `null` 値を返すまで要求を実行し続ける必要があります。

リソース

```
/connect/briefcase/priming-records
```

適用開始バージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター	戻り値の型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>changedAfterTimestamp</code>	String	ISO 8601 の日付文字列。存在する場合は、指定された時間以降に作成または変更されたレコードによってプライミング用データを絞り込みます。 このパラメーターは、最上位のブリーフケースルールにのみ適用され、関連するルールには適用されません。 <code>changedAfterTimestamp</code> と <code>relayToken</code> のいずれかを要求に含めることができますが、両方を含めることはできません。	省略可能	55.0
<code>relayToken</code>	String	存在する場合、処理を開始するリレーポイントを特定します。 <code>changedAfterTimestamp</code> と <code>relayToken</code> のいずれかを要求に含めることができますが、両方を含めることはできません。	省略可能	54.0

GET のレスポンスボディ

[Priming Record Collection](#)

Call Coaching リソース

Einstein 会話インサイトは、顧客の通話に関するインサイトを提供し、セールスユーザーとサービスユーザーにコールコーチングを提供するために利用できます。Einstein 会話インサイトの現在の状況を取得します。新しい音声通話と録音に関するメタデータを送信します。音声通話の音声記録をアップロードします。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/callcoaching/callCoachingMediaProviderId</code>	Einstein 会話インサイトの状況を取得します。
<code>/voicecalls</code>	新しい音声通話と録音に関するメタデータを送信します。
<code>/voicecalls/voiceCallId/audio_upload</code>	音声通話の音声記録をアップロードします。

コールコーチング

Einstein 会話インサイトの状況を取得します。

リソース

```
/callcoaching/callCoachingMediaProviderId
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Connectors Call Coaching Status](#)

Voice Calls

新しい音声通話と録音に関するメタデータを送信します。

リソース

```
/voicecalls
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<calls>

JSON の例

```
{
  "calls": [
    {
      "toPhoneNumber": "+16315122409",
      "fromPhoneNumber": "+15105024190",
      "userId": "005R00000000XTJD",
      "startDateTime": "2019-11-06T19:41:56.000Z",
    }
  ]
}
```

```

    "endTime": "2019-11-06T19:41:56.000Z",
    "callType": "Outbound",
    "recordingDuration": "300",
    "externalId": "CAXXXXXYYYYY1",
    "recordingFormat": "mp3",
    "activityId": "00Txxxxxxxxxxxx",
    "recordId": "001xxxxxxxxxxxx",
    "mediaProviderId": "0hnxxxxxxxxxxxx",
    "vendorType": "Twilio"
  },
  {
    "toPhoneNumber": "+16315122409",
    "fromPhoneNumber": "+15105024190",
    "userId": "005R0000000XTJD",
    "startTime": "2020-11-06T19:41:56.000Z",
    "endTime": "2020-11-06T19:41:56.000Z",
    "callType": "Inbound",
    "recordingDuration": "30",
    "externalId": "CAXXXXXYYYYY2",
    "recordingFormat": "mp3",
    "activityId": "00Txxxxxxxxxxxx",
    "recordId": "001xxxxxxxxxxxx",
    "mediaProviderId": "0hnxxxxxxxxxxxx",
    "vendorType": "AmazonConnect"
  }
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
calls	Connectors Call Input[]	最大200件の音声通話のリスト。	必須	49.0

POST のレスポンスボディ

[Connectors Voice Call List Result](#)

Voice Call Audio Upload

音声通話の音声記録をアップロードします。

ローカルシステムに存在するオーディオバイナリファイルをアップロードするには、マルチパート/フォームデータ要求のバイナリアップロードボディパートで `audioFileData` ヘッダーパラメーターを指定して送信します。サードパーティベンダーのシステム上に存在するオーディオファイルをアップロードするには、URL と指定ログイン情報を、それぞれ要求パラメーターの `recordingURL` と `name` で指定します。

マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[入力およびバイナリファイルのアップロードの例](#)」を参照してください。

リソース

`/voicecalls/voiceCallId/audio_upload`

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

POST の要求パラメーター

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	サードパーティベンダーのシステムでの認証に使用する指定ログイン情報。	省略可能	57.0
recordingURL	String	オーディオファイルが存在する署名付きリンクの URL。	省略可能	57.0

Clean のリソース

有効なデータインテグレーションルールに関する情報 (データサービス、更新総計値、レコードのルール状況など) を取得します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/clean/data-services	組織の有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスを取得します。
/clean/data-services/dataServiceId/metrics	組織の有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスの総計値を取得します。
/clean/recordId/rules/statuses	レコードの有効なデータインテグレーションルールの状況を取得します。

このセクションの内容:

[Clean Rule Data Services](#)

組織の有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスを取得します。

[Clean Rule Data Service Metrics](#)

組織の有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスの総計値を取得します。

[Clean Rule Statuses](#)

レコードの有効なデータインテグレーションルールを取得します。

Clean Rule Data Services

組織の有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスを取得します。

リソース

```
/clean/data-services
```

使用可能なバージョン

37.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Clean Rule Data Service Collection](#)

Clean Rule Data Service Metrics

組織の有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスの総計値を取得します。

リソース

```
/clean/data-services/dataServiceId/metrics
```

使用可能なバージョン

37.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Clean Rule Data Service Metrics Collection](#)

Clean Rule Statuses

レコードの有効なデータインテグレーションルールを取得します。

リソース

```
/clean/recordId/rules/statuses
```

使用可能なバージョン

37.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Clean Rule Status Collection](#)

CMS Managed Content リソース

ExperienceCloud サイトまたはチャンネルの公開された管理コンテンツバージョンを取得します。ExperienceCloud サイトまたはチャンネルの管理コンテンツを検索します。コンテキストユーザーの管理コンテンツ配信チャンネルを取得します。チャンネルの公開された管理コンテンツバージョンを取得します。チャンネルの管理コンテンツを検索します。公開された管理コンテンツのバイナリストリームを取得します。チャンネル内の管理コンテンツタイプの検索可能な状況を取得または更新します。管理コンテンツの一部を取得します。管理コンテンツフォルダーを取得します。

拡張 CMS ワークスペースがある場合は、「[Enhanced CMS Workspaces リソース](#)」を参照してください。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/communities/communityId/managed-content/delivery	ExperienceCloud サイトの公開された管理コンテンツバージョンを取得します。
/connect/communities/communityId/managed-content/delivery/contents/search	ExperienceCloud サイトの管理コンテンツを検索します。
/connect/cms/delivery/channels	コンテキストユーザーの管理コンテンツ配信チャンネルを取得します。
/connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/query	チャンネルの公開された管理コンテンツバージョンを取得します。
/connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/search	チャンネルの管理コンテンツを検索します。
/connect/cms/delivery/channels/channelId/media/mediaGUID/content	チャンネルで公開されたコンテンツのメディアノードのバイナリストリームを取得します。
/connect/cms/channels/channelId/searchable-content-types	チャンネル内の管理コンテンツタイプの検索可能な状況を取得または更新します。
/connect/cms/contents/contentKeyOrId	管理コンテンツの一部を取得します。拡張 CMS ワークスペースで、管理コンテンツの一部を取得します。
/connect/cms/folders/folderId	管理コンテンツフォルダーを取得します。

Managed Content Delivery, Experience Cloud Site

Experience Cloud サイトの公開された管理コンテンツバージョンを取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/managed-content/delivery
```

使用可能なバージョン

47.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentKeys	String []	管理コンテンツの最大50個のコンテンツキーのリスト。コンテンツキーは MCA4CCV5QS2BAB5H7YRCRPTCWGZQなどのユニバーサル一意識別子(UUID)です。 contentKeys または managedContentIds を指定します。	省略可能	51.0
language	String	en_US などの管理コンテンツの言語ロケール。要求された翻訳が提供されていない場合、言語のデフォルトはコンテキストユーザーの言語に設定されます。コンテキストユーザーの言語が提供されていない場合、言語のデフォルトはコンテンツタイプの元の言語に設定されます。	省略可能	47.0
managedContentIds	String []	管理コンテンツIDのカンマ区切りリスト。HTTP/2 クライアントで対応できるIDの数は最大200個です。HTTP/1.1 クライアントでは異なります。 contentKeys または managedContentIds を指定します。	省略可能	47.0
managedContentType	String	cms_document や cms_image などのコンテンツタイプの API 参照名。	省略可能	47.0
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか0を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	47.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 250 です。パフォーマンス上の理由から、1ページあたりの項目数は25個以下にすることを勧めします。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	47.0
showAbsoluteUrl	Boolean	レスポンスボディで絶対 URL を表示するか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。値を指定しない場合、デフォルトは <code>false</code> です。	省略可能	50.0
topics	String []	コンテンツピック名のカンマ区切りリスト。コンテンツピック名は、最大 15 個指定できます。	省略可能	47.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Version Collection](#)

Managed Content Delivery Search, Experience Cloud Site

Experience Cloud サイトの管理コンテンツを検索します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/managed-content/delivery/contents/search
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	48.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 250 です。値	省略可能	48.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。		
queryTerm	String	SOSL クエリ。	必須	48.0
scope	String	コンテンツ検索の範囲。値は次のとおりです。 - All — すべてのテキストを検索します。 - TitleOnly — タイトルテキストのみを検索します。 値を指定しない場合、デフォルトは All です。	省略可能	48.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Search Result Collection](#)

CMS Delivery Channels

コンテキストユーザーの管理コンテンツ配信チャネルを取得します。

リソース

```
/connect/cms/delivery/channels
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。null または 0 を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	48.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 250 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	48.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Channel Collection](#)

CMS Delivery, Channel Query

チャンネルの公開された管理コンテンツバージョンを取得します。

リソース

```
/connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/query
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentKeys	String []	管理コンテンツの最大50個のコンテンツキーのリスト。コンテンツキーは MCA4CCV5QS2BAB5H7YRCRPTCWGZQ などのユニバーサル一意識別子(UUID)です。 contentKeys または managedContentIds を指定します。	省略可能	51.0
endDate	String	ISO8601形式で終了日を公開します (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	省略可能	48.0
includeMetadata	Boolean	応答にメタデータを含めるか (true)、否か (false) を指定します。デフォルト値は false です。	省略可能	48.0
language	String	en_US などの管理コンテンツの言語ロケール。要求された翻訳が提供されていない場合、言語のデフォルトはコンテキストユーザーの言語に設定されます。コンテキストユーザーの言語が提供されていない場合、言語のデフォルトはコンテンツタイプの元の言語に設定されます。	省略可能	48.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedContentIds	String []	管理コンテンツIDのカンマ区切りリスト。HTTP/2 クライアントで対応できるIDの数は最大200個です。HTTP/1.1 クライアントでは異なります。 contentKeys または managedContentIds を指定します。	省略可能	48.0
managedContentType	String	cms_document や cms_image などのコンテンツタイプの API 参照名。	省略可能	48.0
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか0を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	48.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は1～250です。パフォーマンス上の理由から、1ページあたりの項目数は25個以下にすることを勧めます。値を指定しない場合、デフォルトサイズは25です。	省略可能	48.0
showAbsoluteUrl	Boolean	レスポンスボディで絶対URLを表示するか(true)、否か(false)を示します。値を指定しない場合、デフォルトは false です。	省略可能	50.0
startDate	String	ISO 8601 形式で開始日を公開します (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	省略可能	48.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Version Collection](#)

CMS Delivery Search, Channel

チャンネルの管理コンテンツを検索します。



メモ: CMS Delivery Search, Channel は、拡張 CMS チャンネルをサポートしません。拡張 CMS ワークスペースでの検索には [CMS Search](#) を使用してください。

リソース

```
/connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/search
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	48.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 250 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	48.0
queryTerm	String	SOSL クエリ。	必須	48.0
scope	String	コンテンツ検索の範囲。値は次のとおりです。 - All — すべてのテキストを検索します。 - TitleOnly — タイトルテキストのみを検索します。 値を指定しない場合、デフォルトは All です。	省略可能	48.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Search Result Collection](#)

CMS Delivery Content, Channel

チャンネルで公開されたコンテンツのメディアノードのバイナリストリームを取得します。

リソース

```
/connect/cms/delivery/channels/channelId/media/mediaGUID/content
```

mediaGUID パラメーターは、メディアノードを一意に識別します。

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
language	String	en_us などの管理コンテンツの言語ロケール。指定された言語でチャンネルのコンテンツを取得するには、その言語をチャンネルに追加する必要があります。言語が指定されていない場合、または要求された翻訳が提供されていない場合は、デフォルトで言語はチャンネルまたはサイトのデフォルト言語に設定されます。チャンネルまたはサイトのデフォルト言語が提供されていない場合は、デフォルトで言語はコンテンツ空間のプライマリ言語に設定されます。	省略可能	54.0

GET のレスポンスボディ

コンテンツのバイナリストリーム

CMS Searchable Content Types, Channel

チャンネル内の管理コンテンツタイプの検索可能な状況を取得または更新します。

リソース

```
/connect/cms/channels/channelId/searchable-content-types
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定し	省略可能	49.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		た場合、最初のページが返されます。		
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 250 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	49.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Type Searchable Collection](#)

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<ManagedContentTypeSearchableInputRepresentation>
```

JSON の例

```
{
  "name": "Media",
  "isSearchable": "false"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isSearchable	Boolean	管理コンテンツタイプを検索可能に設定するか(true)、否か(false)を示します。	必須	49.0
name	String	管理コンテンツタイプの名前。	必須	49.0

PATCH のレスポンスボディ

[Managed Content Type Searchable](#)

CMS Folder

管理コンテンツフォルダーを取得します。

リソース

```
/connect/cms/folders/folderId
```

使用可能なバージョン

53.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ[Managed Content Space Folder Detail](#)

Commerce Einstein Webstore リソース

Commerce Einstein リリースの状況を取得します。Commerce Einstein 設定を取得します。Commerce Einstein 活動をエクスポートおよび消去します。Commerce Einstein の商品のおすすめを取得します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/commerce/webstores/webstoreId/ai/status	ストアの Commerce Einstein リリースの状況を取得します。
/commerce/webstores/webstoreId/ai/configuration	ストアの Commerce Einstein 設定を取得します。
/commerce/webstores/webstoreId/ai/activities/export-jobs	ストアの Commerce Einstein 活動をエクスポートするジョブをキューに追加します。
/commerce/webstores/webstoreId/ai/activities/export-jobs/jobId	ストアの Commerce Einstein 活動のエクスポートジョブの状況を取得します。
/commerce/webstores/webstoreId/ai/activities/export-jobs/jobId/file-content	ストアのエクスポートされた Commerce Einstein 活動ファイルをダウンロードします。
/commerce/webstores/webstoreId/ai/activities/purge-jobs	ストアの Commerce Einstein 活動を消去するジョブをキューに追加します。
/commerce/webstores/webstoreId/ai/activities/purge-jobs/jobId	ストアの Commerce Einstein 活動の消去ジョブの状況を取得します。
/commerce/webstores/webstoreId/ai/recommendations	Commerce Einstein の商品のおすすめを取得します。

このセクションの内容:

[Commerce Einstein Webstore Deployment Status](#)

ストアの Commerce Einstein リリースの状況を取得します。

[Commerce Einstein Webstore Configuration](#)

ストアの Commerce Einstein 設定を取得します。

[Commerce Einstein Webstore Activities, Export](#)

ストアの Commerce Einstein 活動をエクスポートするジョブをキューに追加します。

[Commerce Einstein Webstore Activities, Export Status](#)

ストアの Commerce Einstein 活動のエクスポートジョブの状況を取得します。

[Commerce Einstein Webstore Activities, Download Export File](#)

ストアのエクスポートされた Commerce Einstein 活動ファイルをダウンロードします。

[Commerce Einstein Webstore Activities, Purge](#)

ストアの Commerce Einstein 活動を消去するジョブをキューに追加します。

[Commerce Einstein Webstore Activities, Purge Status](#)

ストアの Commerce Einstein 活動の消去ジョブの状況を取得します。

[Commerce Einstein Webstore Recommendations](#)

Commerce Einstein の商品のおすすめを取得します。

Commerce Einstein Webstore Deployment Status

ストアの Commerce Einstein リリースの状況を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/ai/status
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Status](#)

Commerce Einstein Webstore Configuration

ストアの Commerce Einstein 設定を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/ai/configuration
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Configuration](#)

Commerce Einstein Webstore Activities, Export

ストアの Commerce Einstein 活動をエクスポートするジョブをキューに追加します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/ai/activities/export-jobs
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ**ルート XML タグ**

<job>

JSON の例

```
{
  "userId" : "005B00000000Ge16"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cookieId	String	Cookie の ID。 cookieId と userId のいずれか1つを指定します。	userId が指定されていない場合は必須	52.0
userId	String	ユーザーの ID。 cookieId と userId のいずれか1つを指定します。	cookieId が指定されていない場合は必須	52.0

POST のレスポンスボディ[Commerce Einstein Activity Export Job](#)**Commerce Einstein Webstore Activities, Export Status**

ストアの Commerce Einstein 活動のエクスポートジョブの状況を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/ai/activities/export-jobs/jobId
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ[Commerce Einstein Activity Export Job](#)**Commerce Einstein Webstore Activities, Download Export File**

ストアのエクスポートされた Commerce Einstein 活動ファイルをダウンロードします。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/ai/activities/export-jobs/jobId/file-content
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

ファイルの内容のバイナリストリーム

Commerce Einstein Webstore Activities, Purge

ストアの Commerce Einstein 活動を消去するジョブをキューに追加します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/ai/activities/purge-jobs
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<job>

JSON の例

```
{
  "userId" : "005B00000000Ge16"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cookieId	String	Cookie の ID。cookieId と userId のいずれか1つを指定します。	userId が指定されていない場合は必須	52.0
userId	String	ユーザーの ID。cookieId と userId のいずれか1つを指定します。	cookieId が指定されていない場合は必須	52.0

POST のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Activity Purge Job](#)

Commerce Einstein Webstore Activities, Purge Status

ストアの Commerce Einstein 活動の消去ジョブの状況を取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/ai/activities/purge-jobs/jobId
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Activity Purge Job](#)

Commerce Einstein Webstore Recommendations

Commerce Einstein の商品のおすすめを取得します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/ai/recommendations
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
anchorValues	String	おすすめのコテキストとして使用する商品またはカテゴリ ID のリスト。SimilarProducts や ComplementaryProducts などの商品のおすすめを使用するときは、商品 ID を指定します。 MostViewedByCategory や TopSellingByCategory などのカテゴリのおすすめを使用するときは、カテゴリ ID を指定します。  メモ: アンカーリストには、商品 ID とカテゴリ ID の両方を含めることはできません。	商品またはカテゴリのおすすめに必須	55.0
currencyIsoCode	String	おすすめに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	省略可能	56.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロフィールのID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。  メモ: API から価格を表示するには、管理者が有効なアカウントを指定する必要があります。	省略可能	55.0
recommender	String	おすすめを生成するために使用するおすすめを指定します。 - RecentlyViewed — 顧客が最近見た品目に基づいておすすめを生成します。 - SimilarProducts — 同じ商品を見た顧客の閲覧行動や、他の商品の類似性などからおすすめ商品を生成します。このおすすめは、表示されている商品のカテゴリと一致します。 - ComplementaryProducts — 他の製品を補完する商品のおすすめを生成します。このおすすめは、表示されている商品のカテゴリと一致しません。 - CustomersWhoBoughtAlsoBought — この商品を購入した他の顧客が、ほかにも購入した商品をおすすめとして生成します。 - MostViewedByCategory — 特定のカテゴリで最も閲覧された商品のおすすめを生成します。 - TopSellingByCategory — 表示されているカテゴリで他の顧客が最近購入した商品を分析することで、おすすめを生成します。 - Upsell — 同じ商品を閲覧または購入した他の買い物客の購入	必須	55.0

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	行動を分析することで、おすすめを生成します。 • <code>TopSelling</code> — 他の顧客が最近購入した商品を分析することで、おすすめを生成します。 • <code>PersonalizedForShopper</code> — 顧客用にパーソナライズされたおすすめ、または他の買い物客が最近閲覧した商品を基にしたおすすめを生成します。 各おすすめの詳細については、「B2C ストアの Einstein のおすすめコンポーネント」の「使用上の注意」セクションを参照してください。		

GET のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Recommendation Results](#)

Connect のリソース

コンテキストユーザーの組織と設定に関する情報、およびコンテキストユーザーがメンバーである Experience Cloud サイトに関する情報。

 **メモ:** これらのリソースの基本 URL は、`/services/data/v60.0/chatter` ではなく、`/services/data/v60.0/connect` です。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect	コンテキストユーザーが使用できる組織および Experience Cloud サイトのリソースのディレクトリ。
/connect/organization	コンテキストユーザーの組織と設定に関する情報。
/connect/communities	コンテキストユーザーが使用できるすべての Experience Cloud サイトのリストを取得します。Experience Cloud サイトを作成します。

Connect

コンテキストユーザーが使用できる組織および Experience Cloud サイトのリソースのディレクトリ。

リソース

```
/connect
```

適用開始バージョン

24.0

HTTP のメソッド

GET および HEAD

レスポンスボディ

[Connect Directory](#)

Organization

コンテキストユーザーの組織と設定に関する情報。

リソース

```
/connect/organization
```

適用開始バージョン

24.0

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Organization](#)

関連トピック:

[News Feed](#) [リソース](#)

Content Workspace Permissions リソース

コンテンツワークスペースのユーザー権限を取得します。

リソース

```
/connect/content/workspace/workspaceId/permissions/userId
```

使用可能なバージョン

39.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Workspace Permission](#)

Conversation Application Definition Resource

インテグレーションの会話アプリケーション定義と関連付けられたボットに関する情報を取得します。

リソース

```
/connect/conversation-application
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
integrationName	String	会話アプリケーションの名前。	必須	54.0

GET のレスポンスボディ

[Conversation Application Definition Detail](#)

Conversations リソース

会話エントリを取得して更新します。会話を一括でアップロードし、アップロードの状況を取得します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/conversations/upload	会話を一括でアップロードし、アップロードの状況を取得します。
/connect/conversation/conversationIdentifier/entries	会話エントリを取得して更新します。

Conversations, Bulk Upload and Statuses

会話を一括でアップロードし、アップロードの状況を取得します。

リソース

```
/connect/conversations/upload
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

GET を使用して会話の一括アップロードの状況を取得します。

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
uploadIds	String[]	アップロード ID のカンマ区切りリスト。アップロード ID は、最大 100 個指定できます。	必須	51.0

GET のレスポンスボディ

[Conversation Bulk Upload Statuses](#)

POST の要求パラメーター

POST を使用して、最大 512 MB の会話を一括アップロードします。

バイナリファイルをアップロードするには、マルチパート/フォームデータ要求で送信する必要があります。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

会話の一括アップロードの詳細な例については、「[Upload and Update Transcripts with Connect REST API \(Connect REST API によるトランスクリプトのアップロードと更新\)](#)」を参照してください。

POST のレスポンスボディ

[Conversation Bulk Uploads](#)

Conversation Entries

会話エントリを取得して更新します。

リソース

```
/connect/conversation/conversationIdentifier/entries
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
endTimeStamp	Long	会話の終了タイムスタンプ(ミリ秒)。たとえば、1600788018 です。	省略可能	51.0
queryDirection	String	クエリの方向。値は次のとおりです。 FromEnd	省略可能	51.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		FromStart 指定されていない場合、デフォルトは FromEnd です。		
recordLimit	Integer	返されるエントリの最大数。有効な値は 1 ~ 1000 です。指定されていない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	51.0
startTimestamp	Long	会話の開始タイムスタンプ(ミリ秒)。指定されていない場合、デフォルトは 0 です。	省略可能	51.0

GET のレスポンスボディ[Conversation Entries](#)**PATCH のリクエストボディ****JSON の例**

```
{
  "conversationEntriesUpdates": [
    {
      "identifier": "36b0f4d9-7c14-43dc-bb9e-7713a4930df0",
      "messageText": "The credit card I used was xxxx-xxxx-xxxx-4321."
    },
    {
      "identifier": "46b0f5d9-7c14-43dc-bb9e-b713a4930df1",
      "messageText": "My ssn is: XXXXX."
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
conversationEntriesUpdates	Conversation Entry Update Input[]	会話エントリの更新のリスト。	必須	51.0

PATCH のレスポンスボディ[Conversation Entries Update](#)

Custom Domain リソース

組織のカスタムドメインに関する情報を取得します。カスタムドメインとは、<https://www.example.com> など、Experience Cloud サイトまたは Salesforce サイトからコンテンツを提供するために所有するドメインのことです。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/custom-domain/domains	組織のカスタムドメインのリストを取得します。
/connect/custom-domain/domains/{domainId}	指定されたカスタムドメインに関する情報を取得します。

Custom Domains

組織のカスタムドメインのリストを取得します。カスタムドメインとは、<https://www.example.com> など、Experience Cloud サイトまたは Salesforce サイトからコンテンツを提供するために所有するドメインのことです。

リソース

```
/connect/custom-domain/domains
```

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Custom Domain Collection](#)

Domain Detail

カスタムドメインに関する情報を取得します。カスタムドメインとは、<https://www.example.com> など、Experience Cloud サイトまたは Salesforce サイトからコンテンツを提供するために所有するドメインのことです。

リソース

```
/connect/custom-domain/domains/{domainId}
```

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Custom Domain Detail](#)

Customer Asset Lifecycle Management リソース

ライフサイクル管理される納入商品を生成、キャンセル、および変更し、営業担当や取引先担当が Lightning Experience で表示できるようにします。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/asset/management/assets/actions/generate	納入商品を生成します。
/asset/management/assets/assetId/actions/cancel	納入商品をキャンセルします。
/asset/management/assets/assetId/actions/change	納入商品を変更します。

このセクションの内容:

[Generate Asset](#)

ライフサイクル管理される納入商品を作成します。

[Change Asset](#)

ライフサイクル管理される納入商品を修正または更新します。

[Cancel Asset](#)

ライフサイクル管理される納入商品をキャンセルします。

Generate Asset

ライフサイクル管理される納入商品を作成します。

リソース

```
/asset-management/assets/actions/generate
```

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

POST

制限

- 納入商品: コールごとに 1 個
- 納入商品状態期間: コールごとに 10 個
- 納入商品アクション: コールごとに 1 個
- 納入商品アクション取得元: 納入商品アクションごとに 10 個

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "accountId": "001B000001KDI7BIAX",
  "assetName": "MDM Subscription",
}
```

```

"productId": "01tB0000000q2FFIAY",
"currencyIsoCode": "USD",
"assetStatePeriods": [
  {
    "startDate": "2020-01-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
    "quantity": 10,
    "mrr": 100,
    "amount": 1200
  }
],
"assetAction": {
  "category": "Initial Sale",
  "actionDate": "2019-09-05T16:00:00+08:00",
  "quantityChange": 10,
  "mrrChange": 100,
  "amount": 1200
},
"assetActionSources": [
  {
    "transactionDate": "2019-09-05T16:00:00+08:00",
    "startDate": "2020-01-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
    "quantity": 10,
    "productAmount": 1200,
    "referenceEntityItem": "1WLB00000003geJOAQ"
  }
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	納入商品の親取引先。	必須	50.0
assetAction	Asset Action Input	納入商品を作成する納入商品アクション。	必須	50.0
assetActionSources	Asset Action Source Input[]	納入商品アクション取得元のリスト。	省略可能	50.0
assetName	String	新しい納入商品の名前。	必須	50.0
assetStatePeriods	Asset State Period Input[]	生成納入商品コールによる影響を受ける納入商品状態期間のリスト。	必須	50.0
currencyIsoCode	String	ライフサイクル管理される納入商品レコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	必須	50.0
productId	String	納入商品の親商品の ID。	必須	50.0

POST のレスポンスボディ

[Asset Result Output](#)

関連トピック:

[ライフサイクル管理される納入商品の変更](#)

Change Asset

ライフサイクル管理される納入商品を修正または更新します。

リソース

```
/asset-management/assets/assetId/actions/change
```

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

POST

Change Asset

- 納入商品状態期間: コールごとに 10 個
- 納入商品アクションの作成: コールごとに 1 個
- 納入商品アクション取得元の作成: 納入商品アクションごとに 10 個
- 納入商品状態期間削除: コールごとに 4 個

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "assetStatePeriods": [
    {
      "startDate": "2020-07-01T09:00:00+08:00",
      "endDate": "2020-09-30T08:59:59+08:00",
      "quantity": 20,
      "mrr": 200,
      "amount": 600
    },
    {
      "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
      "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
      "quantity": 25,
      "mrr": 250,
      "amount": 750
    }
  ],
  "assetAction": {
    "category": "Upsells",
    "actionDate": "2020-10-01T14:00:00+08:00",
    "quantityChange": 5,
    "mrrChange": 50,
  }
}
```

```

    "amount": 150
  },
  "assetActionSources": [
    {
      "transactionDate": "2020-10-01T14:00:00+08:00",
      "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
      "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
      "quantity": 5,
      "productAmount": 150,
      "referenceEntityItem": "1WLB00000003geJOAQ"
    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
assetAction	Asset Action Input	納入商品に対する変更の原因となったアクション。	必須	50.0
assetActionSources	Asset Action Source Input[]	納入商品アクション取得元のリスト。	省略可能	50.0
assetId	String	アクションの結果として変更された納入商品。	必須	50.0
assetStatePeriods	Asset State Period Input[]	変更納入商品コールによる影響を受ける納入商品状態期間のリスト。	省略可能	50.0

POST のレスポンスボディ

[Asset Result Output](#)

関連トピック:

[ライフサイクル管理される納入商品の変更](#)

Cancel Asset

ライフサイクル管理される納入商品をキャンセルします。

リソース

```
/asset-management/assets/assetId/actions/cancel
```

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

POST

制限

- 納入商品アクションの作成: コールごとに 1 個
- 納入商品アクション取得元の作成: 納入商品アクションごとに 10 個
- 納入商品状態期間削除: コールごとに 4 個

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "assetStatePeriod": {
    "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-11-30T08:59:59+08:00",
    "quantity": 25,
    "mrr": 250,
    "amount": 500
  },
  "assetAction": {
    "category": "Cancellations",
    "actionDate": "2020-12-01T09:00:00+08:00",
    "quantityChange": -25,
    "mrrChange": -250,
    "amount": -250
  },
  "assetActionSources": [
    {
      "transactionDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
      "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
      "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
      "quantity": -25,
      "productAmount": -250,
      "referenceEntityItem": "1WLB00000003geJOAQ"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
assetAction	Asset Action Input	キャンセルの原因となった納入商品アクション。	必須	50.0
assetActionSources	Asset Action Source Input []	納入商品アクション取得元のリスト。	省略可能	50.0
assetId	String	キャンセルされた納入商品の ID。	必須	50.0
assetStatePeriod	Asset State Period Input	キャンセルされた納入商品の最新の納入商品状態期間。	必須	50.0

POST のレスポンスボディ[Asset Result Output](#)

関連トピック:

[ライフサイクル管理される納入商品のキャンセル](#)

Data Cloud リソース

メタデータとクエリデータを取得します。計算済みインサイトの取得、作成、更新、実行、および削除を行います。ソース ID でオブジェクトを参照します。セグメントの取得、作成、更新、および削除を行います。ID 解決ルールセットの取得、作成、実行、更新、および削除を行います。

 **メモ:** Salesforce Data Cloud Connect REST API のリソース、リクエストボディ、レスポンスボディは、「[Data Cloud Connect REST API ガイド](#)」に移動しました。トップレベルのリクエストボディとレスポンスボディは、新しいガイドの「Endpoint」(エンドポイント) セクションにある、トップレベルのボディを使用するリソースと同じページにあります。トップレベルのボディで参照されるものを含む、すべてのリクエストボディとレスポンスボディは、新しいガイドの「Types」(種別) セクションにあります。

Data Cloud Metadata

すべてのメタデータを取得します。これには、計算済みインサイト、エンゲージメント、プロフィールなどのオブジェクトのほか、メタデータと他のオブジェクトのリレーションも含まれます。

リソース

`/ssot/metadata`

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
entityCategory	String	メタデータエンティティのカテゴリ。有効な値は、Profile、Engagement、Related です。指定されていない場合、すべてのカテゴリエンティティが返されます。	省略可能	54.0
entityName	String	エンティティのメタデータ名 (UnifiedIndividual__dlm など)。指定されていない場合、エン	省略可能	54.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ティティの完全なリストが返されます。		
entityType	String	要求されたメタデータエンティティの種別。有効な値は、DataLakeObject、DataModelObject、CalculatedInsight です。指定されていない場合、すべての種別が返されます。	省略可能	54.0

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Query Metadata Output](#)

Data Cloud Profile Metadata

プロファイルカテゴリ内のデータモデルオブジェクトのメタデータを取得します。これには、個人、連絡先メール、統合個人、連絡先住所の各オブジェクトが含まれます。メタデータには、オブジェクトとその項目、およびカテゴリが含まれます。

リソース

```
/ssot/profile/metadata
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Query Metadata Output](#)

Data Cloud Profile Metadata, Data Model Object

プロファイルカテゴリ内のデータモデルオブジェクトのメタデータを取得します。これには、個人、連絡先メール、統合個人、連絡先住所などがあります。メタデータには、ルックアップで使える項目、データ型、インデックスのリストが含まれます。

リソース

```
/ssot/profile/metadata/dataModelName
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Query Metadata Output](#)

Data Cloud Profile Query, Data Model Object

検索条件を使用してプロファイルデータモデルオブジェクトを照会します。

リソース

```
/ssot/profile/dataModelName
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
batchSize	Integer	返される項目の数。値の範囲は 1 ~ 4,999 です。指定されていない場合、デフォルト値は 100 です。	省略可能	52.0
fields	String	結果に含める最大 50 個の項目名のカンマ区切りリスト (例: Id__c, FirstName__c, GenderId__c, Occupation__c)。指定されていない場合、Id__c が返されます。	省略可能	52.0
filters	String	角括弧内の等価式のカンマ区切りリスト (例: [FirstName__c=DON])。	必須	52.0
offset	Integer	結果を返す前にスキップする行数。指定されていない場合、行はスキップされません。	省略可能	52.0
orderby	String	結果セットの並べ替え順 (例: GenderId__c ASC, Occupation__c DESC)。指定されていない場合、項目は取得順に返されます。	省略可能	52.0

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Query Output](#)

Data Cloud Profile Query, Data Model Object with Search Key

検索条件と検索キーを使用してプロファイルデータモデルオブジェクトを照会します。

リソース

```
/ssot/profile/dataModelName/id
```

id パラメーターは、プライマリまたはセカンダリキー項目の値です。

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
batchSize	Integer	返される項目の数。値の範囲は 1 ～4,999 です。指定されていない場合、デフォルト値は 100 です。	省略可能	52.0
fields	String	結果に含める最大 50 個の項目名のカンマ区切りリスト (例: Id__c, FirstName__c, GenderId__c, Occupation__c)。指定されていない場合、Id__c が返されます。	省略可能	52.0
filters	String	角括弧内の等価式のカンマ区切りリスト (例: [FirstName__c=DON])。	省略可能	52.0
offset	Integer	結果を返す前にスキップする行数。指定されていない場合、行はスキップされません。	省略可能	52.0
orderby	String	結果セットの並べ替え順 (例: GenderId__c ASC, Occupation__c DESC)。指定されていない場合、項目は取得順に返されます。	省略可能	52.0
searchKey	String	プライマリキー以外の項目が使用されている場合のキー項目の名前 (例: FirstName__c)。	セカンダリキーでは必須	52.0

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Query Output](#)

Data Cloud Profile Query, Data Model Object and Child Object with Search Key

検索条件と検索キーを使用してプロファイルデータモデルオブジェクトと子オブジェクトを照会します。

リソース

```
/ssot/profile/dataModelName/id/childDataModelName
```

id パラメーターは、プライマリまたはセカンダリキー項目の値です。

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
batchSize	Integer	返される項目の数。値の範囲は 1 ～4,999 です。指定されていない場合、デフォルト値は 100 です。	省略可能	52.0
fields	String	結果に含める子オブジェクトの項目名のカンマ区切りリスト (例: Id__c,EmailAddress__c)。指定されていない場合、先頭の 10 件の項目がアルファベット順に並べ替えられて返されます。	省略可能	52.0
filters	String	角括弧内の等価式のカンマ区切りリスト (例: [FirstName__c=DON])。検索条件は、親オブジェクトにのみ適用されます。	省略可能	52.0
offset	Integer	結果を返す前にスキップする行数。指定されていない場合、行はスキップされません。	省略可能	52.0
orderby	String	結果セットの並べ替え順 (例: GenderId__c ASC, Occupation__c DESC)。指定されていない場合、項目は取得順に返されます。	省略可能	52.0
searchKey	String	プライマリキー以外の項目が使用されている場合のキー項目の名前 (例: FirstName__c)。	セカンダリキーでは必須	52.0

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Query Output](#)

Data Cloud Profile Query, Data Model Object and Calculated Insight Object with Search Key

検索条件と検索キーを使用してプロファイルデータモデルオブジェクトと計算済みインサイトオブジェクトを照会します。

リソース

```
/ssot/profile/dataModelName/id/calculated-insights/calculatedInsightName
```

id パラメーターは、プライマリまたはセカンダリキー項目の値です。

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
batchSize	Integer	返される項目の数。値の範囲は 1 ~4,999 です。指定されていない場合、デフォルト値は 100 です。	省略可能	52.0
dimensions	String	プロジェクトに対する最大10個のディメンションのカンマ区切りリスト (例: GenderId__c)。指定されていない場合、このパラメーターには、使用可能なすべてのディメンションが含まれます。	省略可能	52.0
fields	String	結果に含める最大50個の項目名のカンマ区切りリスト (例: Id__c, FirstName__c, GenderId__c, Occupation__c)。指定されていない場合、Id__c が返されます。	省略可能	52.0
filters	String	角括弧内の等価式のカンマ区切りリスト (例: [FirstName__c=DON])。	省略可能	52.0
measures	String	プロジェクトに対する最大5個の基準のカンマ区切りリスト (例: TotalSales__c)。指定されてい	省略可能	52.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ない場合、このパラメーターには、使用可能なすべての基準が含まれます。		
offset	Integer	結果を返す前にスキップする行数。指定されていない場合、行はスキップされません。	省略可能	52.0
orderby	String	結果セットの並べ替え順 (例: GenderId__c ASC, Occupation__c DESC)。指定されていない場合、項目は取得順に返されます。	省略可能	52.0
searchKey	String	プライマリキー以外の項目が使用されている場合のキー項目の名前 (例: FirstName__c)。	セカンダリキーでは必須	52.0
timeGranularity	String	基準の時間範囲。値は次のとおりです。 • HOUR • DAY • MONTH • QUARTER • YEAR 指定されていない場合、時間範囲は適用されません。	省略可能	54.0

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Query Output](#)

Data Cloud Query

データモデルオブジェクト、レークオブジェクト、統合されたオブジェクト、およびリンクされたオブジェクト間でデータを同期的に照会します。このクエリは、最大 4,999 行を返します。

 **メモ:** 新しいバージョンの Query API を使用できます。POST コール、後続の要求、大きい応答サイズに加えて GET コールを利用するには、[Query V2 API](#) を使用することをお勧めします。

リソース

```
/ssot/query
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<cdpQueryTag>

JSON の例

```
{
  "sql": "select BirthDate__c, DataSourceId__c, DataSourceObjectId__c,
  ExternalRecordId__c, FirstName__c, GenderId__c, Id__c, InternalOrganizationId__c,
  LastName__c from Individual__dml where Id__c='100470169'"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sql	String	ANSI 標準 SQL クエリ。	必須	52.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
batchSize	Integer	返されるレコードの数。値の範囲は 1～4,999 です。デフォルト値は 4999 です。	省略可能	53.0
offset	Integer	結果を返す前にスキップする行数。offset と batchSize の合計は、2147483647 未満である必要があります。デフォルト値は 0 です。	省略可能	53.0
orderby	String	結果を昇順または降順に並べ替えるための値のカンマ区切りリスト。たとえば、GenderId__c ASC, Occupation__c DESC のように指定します。	省略可能	53.0

POST のレスポンスボディ

[Data Cloud Query Output](#)

Data Cloud Query V2

データモデルオブジェクト、レークオブジェクト、統合されたオブジェクト、およびリンクされたオブジェクト間で最大 8 MB のデータを照会します。

リソース

```
/ssot/queryv2
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<cdpQueryTag>

JSON の例

```
{
  "sql": "select BirthDate__c, DataSourceId__c, DataSourceObjectId__c,
  ExternalRecordId__c, FirstName__c, GenderId__c, Id__c, InternalOrganizationId__c,
  LastName__c from Individual__dml where Id__c='100470169'"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sql	String	ANSI 標準 SQL クエリ。	必須	52.0

POST のレスポンスボディ

[Data Cloud Query Output V2](#)

Data Cloud Query Output V2 レスポンスボディからの `nextBatchId` を [Data Cloud Query Batch](#) リソースの `nextBatchId` パラメーターとして使用し、データの次のバッチを取得します。

Data Cloud Query Batch

データモデルオブジェクト、レークオブジェクト、統合されたオブジェクト、およびリンクされたオブジェクト間でデータの次のバッチを取得します。

最初に、[Data Cloud Query V2](#) リソースを使用して、最大 8 MB のデータを照会します。Data Cloud Query Output V2 レスポンスボディからの `nextBatchId` をこの API の `nextBatchId` の値として使用し、データの次のバッチを取得します。後に続く次のバッチ ID は、最大 1 時間継続して使用できます。

リソース

```
/ssot/queryv2/nextBatchId
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ[Data Cloud Query Output V2](#)

Data Cloud Insight Metadata

インサイトメタデータを取得します。これには、計算済みインサイトオブジェクトやそのディメンションおよび基準が含まれます。

リソース

```
/ssot/insight/metadata
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ[Data Cloud Query Metadata Output](#)

Data Cloud Calculated Insight Metadata

計算済みインサイトオブジェクトのメタデータを取得します。メタデータには、ディメンションと基準が含まれます。

リソース

```
/ssot/insight/metadata/calculatedInsightName
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ[Data Cloud Query Metadata Output](#)

Data Cloud Calculated Insight Query

計算済みインサイトオブジェクトを照会します。

リソース

```
/ssot/insight/calculated-insights/calculatedInsightName
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
batchSize	Integer	返される項目の数。値の範囲は 1 ～4,999 です。指定されていない場合、デフォルト値は 4999 です。	省略可能	52.0
dimensions	String	プロジェクトに対する最大10個のディメンションのカンマ区切りリスト (例: GenderId__c)。指定されていない場合、このパラメーターには、使用可能なすべてのディメンションが含まれます。	省略可能	52.0
filters	String	結果セットをより狭い範囲または特定の種別に絞り込みます (例: [GenderId__c=Male, FirstName__c=Angel])。	省略可能	52.0
measures	String	プロジェクトに対する最大5個の基準のカンマ区切りリスト (例: TotalSales__c)。指定されていない場合、このパラメーターには、使用可能なすべての基準が含まれます。	省略可能	52.0
offset	Integer	結果を返す前にスキップする行数。指定されていない場合、行はスキップされません。	省略可能	52.0
orderby	String	結果セットの並べ替え順 (例: GenderId__c ASC, Occupation__c DESC)。指定されていない場合、項目は取得順に返されます。	省略可能	52.0
timeGranularity	String	基準の時間範囲。値は次のとおりです。 • HOUR • DAY • MONTH • QUARTER • YEAR	省略可能	54.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		指定されていない場合、時間範囲は適用されません。		

GET のレスポンスボディ[Data Cloud Query Output](#)**Data Cloud Calculated Insights**

計算済みインサイトを取得します。計算済みインサイトを作成します。

リソース

```
/ssot/calculated-insights
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
batchSize	Integer	返される項目の数。値の範囲は 1 ~ 300 です。指定されていない場合、デフォルト値は 25 です。	省略可能	57.0
dataspace	String	データスペースの名前。	省略可能	57.0
definitionType	String	計算済みインサイトの定義種別。 - CalculatedMetric - ExternalMetric - StreamingMetric	省略可能	57.0
offset	Integer	結果を返す前にスキップする行数。指定されていない場合、行はスキップされません。	省略可能	57.0
orderby	String	結果セットの並べ替え順 (例: GenderId__c ASC, Occupation__c DESC)。指定されていない場合、項目は取得順に返されます。	省略可能	57.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
pageToken	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答の一部として返されます。値を指定しないと、最初のページが返されます。	省略可能	57.0

GET のレスポンスボディ[Data Cloud Calculated Insight Collection](#)**POST のリクエストボディ**[Data Cloud Calculated Insight Input](#)**ルート XML タグ**

<cdpCalculatedInsightInput>

JSON の例

```
{
  "displayName": "dev1_demo_draft_ci_6_cio",
  "apiName": "dev1_demo_draft_ci_6_cio",
  "definitionType": "CalculatedMetric",
  "expression": "SELECT count(ssot__Individual__dlm.ssot__DataSourceId__c) as dev1__m1__c, ssot__Individual__dlm.ssot__Id__c as dev1__d1__c FROM ssot__Individual__dlm WHERE ssot__Individual__dlm.ssot__InternalOrganizationId__c='test name' GROUP BY dev1__d1__c",
  "draft": true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
apiName	String	サフィックスが __cio である計算済みインサイトの API 参照名。	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
createdFromPackage	Boolean	計算済みインサイトがインストール済みパッケージから作成されたか(true)、否か(false)を示します。	省略可能	57.0
dataSpaceName	String	データスペースの名前。	省略可能	57.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
definitionType	String	計算済みインサイトの定義種別。値は次のとおりです。 - CalculatedMetric - ExternalMetric - StreamingMetric	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
description	String	計算済みインサイトの説明。	省略可能	57.0
displayName	String	計算済みインサイト表示名。	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
draft	Boolean	計算済みインサイトをドラフトとして保存するか (true)、否か (false) を示します。	省略可能	57.0
expression	String	計算済みインサイトの ANSI SQL 式。	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
packagedCalculatedInsightApiName	String	パッケージ化された計算済みインサイトの API 参照名。	省略可能	57.0

POST のレスポンスボディ

[Data Cloud Calculated Insight](#)

Data Cloud Calculated Insight

計算済みインサイトの取得、更新、削除を行います。

リソース

```
/ssot/calculated-insights/apiName
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Calculated Insight](#)

PATCH のリクエストボディ

[Data Cloud Calculated Insight Input](#)

ルート XML タグ

<cdpCalculatedInsightInput>

JSON の例

```
{
  "displayName": "dev1__demo_draft_ci_6__cio",
  "apiName": "dev1__demo_draft_ci_6__cio",
  "definitionType": "CalculatedMetric",
  "expression": "SELECT count(ssot__Individual__dlm.ssot__DataSourceId__c) as dev1__m1__c, ssot__Individual__dlm.ssot__Id__c as dev1__d1__c FROM ssot__Individual__dlm WHERE ssot__Individual__dlm.ssot__InternalOrganizationId__c='test name' GROUP BY dev1__d1__c",
  "draft": true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
apiName	String	サフィックスが __cio である計算済みインサイトの API 参照名。	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
createdFromPackage	Boolean	計算済みインサイトがインストール済みパッケージから作成されたか(true)、否か(false)を示します。	省略可能	57.0
dataSpaceName	String	データスペースの名前。	省略可能	57.0
definitionType	String	計算済みインサイトの定義種別。値は次のとおりです。 - CalculatedMetric - ExternalMetric - StreamingMetric	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
description	String	計算済みインサイトの説明。	省略可能	57.0
displayName	String	計算済みインサイト表示名。	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
draft	Boolean	計算済みインサイトをドラフトとして保存するか(true)、否か(false)を示します。	省略可能	57.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
expression	String	計算済みインサイトの ANSI SQL 式。	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
packagedCalculatedInsightApiName	String	パッケージ化された計算済みインサイトの API 参照名。	省略可能	57.0

PATCH のレスポンスボディ

[Data Cloud Calculated Insight](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Data Cloud Calculated Insight, Run

計算済みインサイトの実行をトリガーします。

リソース

```
/ssot/calculated-insights/apiName/actions/run
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

POST



メモ: POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST のレスポンスボディ

[Data Cloud Calculated Insight Standard Action Response](#)

Data Cloud Universal ID Lookup

ソース ID でオブジェクトを参照します。

リソース

```
/ssot/universalIdLookup/entityName/dataSourceId/dataSourceObjectId/sourceRecordId
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Query Data Output](#)

Data Cloud Segments

セグメントの取得または作成を行います。

リソース

```
/ssot/segments
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
batchSize	Integer	返される項目の数。値の範囲は 1 ~ 200 です。指定されていない場合、デフォルト値は 20 です。	省略可能	56.0
dataspace	String	アクションを実行するデータスペースの名前。ユーザーはこのデータスペースへの権限を持っている必要があります。セグメントを一括でリストする場合は省略可能です。指定しない場合、デフォルトは default データスペースです。	省略可能	58.0
offset	Integer	結果を返す前にスキップする行数。指定されていない場合、行はスキップされません。	省略可能	56.0
orderby	String	結果セットの並べ替え順(例: Name ASC または MarketSegmentType DESC.)。指定されていない場合、項目は ID の昇順で返されます。	省略可能	56.0

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Segment Container Output](#)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<cdpSegment>
```

JSON の例

```
{
  "developerName": "ConnectSegment20",
  "description": "This is a connect API segment",
  "includeDbt": {
    "models": {
      "models": [
        {
          "name": "m1",
          "sql": "select ssot__Individual__dlm.ssot__Id__c from ssot__Individual__dlm
where ssot__Individual__dlm.ssot__FirstName__c='john'"
        }
      ]
    }
  },
  "segmentType": "Dbt"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
additionalMetadata	Map<String, String>	追加のメタデータの対応付け。	POST では省略可能 PATCH では非サポート	55.0
dataSpace	String	セグメントのデータスペース。 API バージョン 59.0 以降、このプロパティは使用できません。代わりに <code>dataspace</code> 要求パラメーターを使用します。	省略可能	57.0 ~ 58.0
description	String	セグメントの説明。	省略可能	55.0
developerName	String	セグメントの開発者名。	POST では必須 PATCH では非サポート	55.0
displayName	String	セグメント表示名。	省略可能	57.0
includeDbt	Data Cloud Segment Dbt Input	セグメントのデータビルドツール。	必須	55.0
publishSchedule	String	更新スケジュールを公開します。 値は次のとおりです。 One — 1 時間ごとに更新します。UI ベースと DBT ベースの	省略可能	55.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		セグメントを迅速に公開するために使用されます。 • <code>Four</code> — 4時間ごとに更新します。UI ベースと DBT ベースのセグメントを迅速に公開するために使用されます。 • <code>Twelve</code> — 12 時間ごとに更新します。 • <code>TwentyFour</code> — 24 時間ごとに更新します。		
<code>publishScheduleEndDate</code>	String	公開スケジュールの終了を示す日付。	<code>publishSchedule</code> が指定されていない場合は省略可能	55.0
<code>publishScheduleStartDate</code>	String	公開スケジュールの開始を示す日時。	<code>publishSchedule</code> が指定されていない場合は省略可能	55.0
<code>segmentOnApiName</code>	String	SegmentOn エンティティの API 参照名。	省略可能	57.0
<code>segmentType</code>	String	セグメントの種別。値は次のとおりです。 • <code>Dbt</code> — データビルドツール セグメントの作成後にセグメントの種別を変更することはできません。	POST では必須 PATCH では非サポート	55.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>dataspace</code>	String	アクションを実行するデータスペースの名前。ユーザーはこのデータスペースへの権限を持っている必要があります。デフォルトは <code>default</code> データスペースです。	省略可能	58.0

パラメーター名 種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	- API バージョン 58.0 では、指定された場合、このパラメーターは <code>dataSpace</code> リクエストボディプロパティを上書きします。このパラメーターが指定されていない場合、<code>dataSpace</code> リクエストボディプロパティが使用されます。 - API バージョン 58.0 では、このパラメーターと <code>dataSpace</code> リクエストボディプロパティのいずれも指定されていない場合、<code>default</code> データスペースが使用されます。 - API バージョン 59.0 以降では、このパラメーターを使用します。<code>dataSpace</code> リクエストボディプロパティは使用できません。		

POST のレスポンスボディ

[Data Cloud Segment Output](#)

Data Cloud Segment

セグメントの取得、更新、削除を行います。

リソース

```
/ssot/segments/segmentApiName
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Segment Container Output](#)

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<cdpSegment>
```

JSON の例

```
{
  "developerName": "ConnectSegment20",
  "description": "This is a connect API segment",
  "includeDbt": {
    "models": {
      "models": [
        {
          "name": "m1",
          "sql": "select ssot__Individual__dlm.ssot__Id__c from ssot__Individual__dlm
where ssot__Individual__dlm.ssot__FirstName__c='john'"
        }
      ]
    }
  },
  "segmentType": "Dbt"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
additionalMetadata	Map<String, String>	追加のメタデータの対応付け。	POST では省略可能 PATCH では非サポート	55.0
dataSpace	String	セグメントのデータスペース。 API バージョン 59.0 以降、このプロパティは使用できません。代わりに <code>dataspace</code> 要求パラメーターを使用します。	省略可能	57.0 ~ 58.0
description	String	セグメントの説明。	省略可能	55.0
developerName	String	セグメントの開発者名。	POST では必須 PATCH では非サポート	55.0
displayName	String	セグメント表示名。	省略可能	57.0
includeDbt	Data Cloud Segment Dbt Input	セグメントのデータビルドツール。	必須	55.0
publishSchedule	String	更新スケジュールを公開します。 値は次のとおりです。 One — 1 時間ごとに更新します。UI ベースと DBT ベースの	省略可能	55.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		セグメントを迅速に公開するために使用されます。 • <code>Four</code> — 4時間ごとに更新します。UI ベースと DBT ベースのセグメントを迅速に公開するために使用されます。 • <code>Twelve</code> — 12 時間ごとに更新します。 • <code>TwentyFour</code> — 24 時間ごとに更新します。		
<code>publishScheduleEndDate</code>	String	公開スケジュールの終了を示す日付。	<code>publishSchedule</code> が指定されていない場合は省略可能	55.0
<code>publishScheduleStartDate</code>	String	公開スケジュールの開始を示す日時。	<code>publishSchedule</code> が指定されていない場合は省略可能	55.0
<code>segmentOnApiName</code>	String	SegmentOn エンティティの API 参照名。	省略可能	57.0
<code>segmentType</code>	String	セグメントの種別。値は次のとおりです。 • <code>Dbt</code> — データビルドツール セグメントの作成後にセグメントの種別を変更することはできません。	POST では必須 PATCH では非サポート	55.0

PATCH のレスポンスボディ[Data Cloud Segment Output](#)**DELETE のレスポンスボディ**[204: Successful Delete](#)

Data Cloud Segment Members

セグメントメンバーを取得します。

リソース

`/ssot/segments/segmentApiName/members`

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fields	String[]	結果に含める最大 50 個の項目名のカンマ区切りリスト (例: Id__c, Delta_Type__c)。指定されていない場合、Id__c が返されます。	省略可能	58.0
filters	String	結果セットをより狭い範囲または特定の種別に絞り込みます (例: [Delta_Type__c in ('new') AND timestamp__c > '2023-04-02'])。	省略可能	58.0
limit	Integer	返す行の最大数 (1 ~ 1000)。指定されていない場合、デフォルトの行数は 100 です。	省略可能	58.0
offset	Integer	結果を返す前にスキップする行数。指定されていない場合、行はスキップされません。	省略可能	58.0
orderBy	String	結果セットの並べ替え順 (例: Name ASC または MarketSegmentType DESC)。指定されていない場合、項目は ID の昇順で返されます。	省略可能	58.0

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Segment Member Output](#)

Data Cloud Segment, Publish

セグメントを公開します。

リソース

`/ssot/segments/segmentId/actions/publish`

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

POST



メモ: POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST のレスポンスボディ

[Data Cloud Segment Action Output](#)

Data Cloud Identity Resolution Rulesets

ID 解決ルールセットを取得します。ID 解決ルールセットを作成します。

リソース

```
/ssot/identity-resolutions
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET のレスポンスボディ

[Data Cloud Identity Resolutions Output](#)

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  label: 'some label',
  description: 'description',
  configurationType: 'INDIVIDUAL', // enum: INDIVIDUAL, ACCOUNT
  rulesetId: 'sufx',
  matchRules: [
    {
      label: 'Normalized Email',
      criteria: [
        {
          entityName: 'orgnamespace__*ContactPointEmail*MyDataSpace__dlm',

          fieldName: 'orgnamespace__*EmailAddress*__c',
          matchMethodType: 'EXACT_NORMALIZED',
          shouldMatchOnBlank: false
        }
      ]
    },
    {
      label: 'Last Name and PartyId',
      criteria: [
        {
          entityName: 'orgnamespace__*Individual*MyDataSpace__dlm',
          fieldName: 'orgnamespace__*LastName*__c',
          matchMethodType: 'EXACT',
          shouldMatchOnBlank: false
          partyIdentificationInfo: {
            partyName: 'SomeID'
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
  },
],
reconciliationRules: [
  {
    entityName: 'orgnamespace__*Individual*MyDataSpace__dlm',
    ruleType: 'LAST_UPDATED',
    shouldIgnoreEmptyValue: true,
    fields: [
      {
        fieldName: 'orgnamespace__*Id*__c',
        ruleType: 'SOURCE_SEQUENCE',
        shouldIgnoreEmptyValue: true,
        sources: [
          {
            name: 'Patients__dll'
          },
          {
            name: 'SomeAnother__dll'
          }
        ]
      }
    ]
  }
],
{
  entityName: 'orgnamespace__*ContactPointEmail*MyDataSpace__dlm', ...
},
...
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
configurationType	String	ID解決ルールセットのソースオブジェクト。値は次のとおりです。 - Account - Individual	必須	57.0
description	String	ID 解決ルールセットの説明。	省略可能	57.0
doesRunAutomatically	Boolean	ルールセットの自動ジョブ実行スケジュールが有効になっているか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	57.0
label	String	ID解決ルールセットのわかりやすい名前。	必須	57.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
matchRules	Data Cloud Identity Resolution Match Rule Input[]	ID解決ルールセットのマッチングルール のリスト。	省略可能	57.0
reconciliationRules	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Input[]	ID解決ルールセットの調整ルール のリスト。	必須	57.0
rulesetId	String	比較用に作成されたルールセット を区別するために使用されるル ールセットの拡張ID。ルールセット IDは一意にする必要があります、4文 字を超えてはなりません。	省略可能	57.0

POST のレスポンスボディ

[Data Cloud Identity Resolution Output](#)

Data Cloud Identity Resolution Ruleset

解決ルールセットを取得、更新、削除します。

リソース

```
/ssot/identity-resolutions/identityResolutionRuleset
```

identityResolutionRuleset パラメーターは、ルールセットの API 参照名または ID にする必要があります。

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE

PATCH のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  label: 'some label',
  description: 'description',
  matchRules: [
    {
      label: 'Normalized Email',
      criteria: [
        {
          entityName: 'orgnamespace__ContactPointEmail*MyDataSpace__dlm',
          fieldName: 'orgnamespace__EmailAddress*__c',

```



```

        matchMethodType: 'EXACT_NORMALIZED',
        shouldMatchOnBlank: false
      }
    ],
  },
  {
    label: 'Last Name and PartyId',
    criteria: [
      {
        entityName: 'orgnamespace__*Individual*MyDataSpace__dlm',
        fieldName: 'orgnamespace__*LastName*__c',
        matchMethodType: 'EXACT',
        shouldMatchOnBlank: false
        partyIdentificationInfo: {
          partyName: 'SomeID'
        }
      }
    ],
  },
],
reconciliationRules: [
  {
    entityName: 'orgnamespace__*Individual*MyDataSpace__dlm',
    ruleType: 'LAST_UPDATED',
    shouldIgnoreEmptyValue: true,
    fields: [
      {
        fieldName: 'orgnamespace__*Id*__c',
        ruleType: 'SOURCE_SEQUENCE',
        shouldIgnoreEmptyValue: true,
        sources: [
          {
            name: 'Patients__dll'
          },
          {
            name: 'SomeAnother__dll'
          }
        ]
      }
    ]
  }
],
{
  entityName: 'orgnamespace__*ContactPointEmail*MyDataSpace__dlm', ...
},
...
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	ID 解決ルールセットの説明。	省略可能	57.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
doesRunAutomatically	Boolean	ルールセットの自動ジョブ実行スケジュールが有効になっているか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	57.0
label	String	ID 解決ルールセットのわかりやすい名前。	必須	57.0
matchRules	Data Cloud Identity Resolution Match Rule Input[]	ID 解決ルールセットのマッチングルールの一覧。	省略可能	57.0
reconciliationRules	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Input[]	ID 解決ルールセットの調整ルールの一覧。	必須	57.0

GET および PATCH のレスポンスボディ[Data Cloud Identity Resolution Output](#)**DELETE のレスポンスボディ**[204: Successful Delete](#)

Data Cloud Identity Resolution Ruleset Run Now

ID 解決ルールセットジョブをオンデマンドで実行します。

リソース`/ssot/identity-resolutions/identityResolutionRuleset/actions/run-now`*identityResolutionRuleset* パラメーターは、ルールセットの API 参照名にする必要があります。**使用可能なバージョン**

57.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ**JSON の例**

```
{
  "callingApp": "Flow",
  "callingAppInfo": "10"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
callingApp	String	呼び出し元のアプリケーション。	省略可能	57.0
callingAppInfo	String	呼び出し元のアプリケーションの情報。	省略可能	57.0

POST のレスポンスボディ

[Data Cloud Identity Resolution Run Now Output](#)

Data Integration リソース

外部オブジェクト名を取得し、その名前を使用して契約クレジット情報を取得します。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/data-integration/licensed-objects	クレジット詳細の有効なパッケージの外部オブジェクト名を取得します。
/data-integration/licensed-objects/externalObjectName/contracts/current	契約のクレジット詳細を取得します。

Data Integration Licensed Objects

クレジット詳細の有効なパッケージの外部オブジェクト名を取得します。

リソース

```
/data-integration/licensed-objects
```

使用可能なバージョン

42.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Data Integration Credit Objects](#)

Data Integration Licensed Objects Contract Credit

契約のクレジット詳細を取得します。

リソース

```
/data-integration/licensed-objects/externalObjectName/contracts/current
```

`externalObjectName` を取得するには、[/data-integration/licensed-objects](#) を使用します。

使用可能なバージョン

42.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Data Integration Credit](#)

Duplicate リソース

重複リソース、ジョブ定義、およびジョブのディレクトリを取得します。特定の重複ジョブの状況を更新し、ジョブを実行し、ジョブの結果を削除します。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/dedupe	重複リソースのディレクトリを取得します。
/dedupe/job-definitions	重複ジョブ定義を取得します。
/dedupe/job-definitions/<i>jobDefinitionId</i>	特定の重複ジョブ定義を取得します。
/dedupe/jobs	重複ジョブを取得するか、ジョブを実行します。
/dedupe/jobs/<i>jobId</i>	特定の重複ジョブの状況を取得または更新します。
/dedupe/jobs/<i>jobId</i>/results	重複ジョブの結果を削除します。

Duplicate Directory

重複リソースのディレクトリを取得します。

リソース

[/dedupe](#)

使用可能なバージョン

42.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Duplicate Directory](#)

Duplicate Job Definition

重複ジョブ定義を取得します。

リソース

```
/dedupe/job-definitions
```

使用可能なバージョン

42.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Duplicate Job Definition Collection](#)

Duplicate Job Definition

特定の重複ジョブ定義を取得します。

リソース

```
/dedupe/job-definitions/jobDefinitionId
```

使用可能なバージョン

42.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Duplicate Job Definition](#)

Duplicate Jobs

重複ジョブを取得するか、ジョブを実行します。

リソース

```
/dedupe/jobs
```

使用可能なバージョン

42.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET のレスポンスボディ

[Duplicate Job Collection](#)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<DuplicateJob>

JSON の例

```
{
  "duplicateJobDefId": "0POB0000004GUDXIA4"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
duplicateJob DefId	String	重複ジョブ定義の ID。	必須	42.0

POST のレスポンスボディ

[Duplicate Job](#)

Duplicate Job

特定の重複ジョブの状況を取得または更新します。

リソース

```
/dedupe/jobs/jobId
```

使用可能なバージョン

42.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<DuplicateJobStatus>

JSON の例

```
{  
  "status": "Canceled"  
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	重複ジョブの状況。有効な値は Canceled のみです。	必須	42.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Duplicate Job](#)

Duplicate Job Results

重複ジョブの結果を削除します。

リソース

```
/dedupe/jobs/jobId/results
```

使用可能なバージョン

42.0

HTTP のメソッド

DELETE

DELETE のレスポンスボディ

204: Successful Delete

Einstein Prediction Service リソース

Einstein Prediction Service リソースを使用すると、リリース済みモデルからプログラムによって予測を取得したり、予測定義や予測モデルを操作したり、モデル更新や一括予測スコアリングジョブを管理したりできます。

関連トピック:

[Salesforce ヘルプ: Einstein 予測サービス](#)

Einstein Recommendation Resources

Einstein 記事レコメンデーションと Einstein 返信レコメンデーションのランタイム総計値を取得します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/article-recommendations/metrics/runtime/case	ケースチャネル種別の Einstein 記事レコメンデーションランタイム総計値を取得する。
/connect/reply-recommendations/metrics/runtime/chat	チャットチャネル種別の Einstein 返信レコメンデーションランタイム総計値を取得します。

Einstein Article Recommendations Runtime Metrics

ケースチャネル種別の Einstein 記事レコメンデーションランタイム総計値を取得する。

リソース

```
/connect/article-recommendations/metrics/runtime/case
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Article Recommendations Runtime Metrics](#)

Einstein Reply Recommendations Runtime Metrics

チャットチャンネル種別の Einstein 返信レコメンデーションランタイム総計値を取得します。

リソース

```
/connect/reply-recommendations/metrics/runtime/chat
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Reply Recommendations Metrics](#)

Email Merge Field Services リソース

特定のオブジェクトの差し込み項目のリストを参照します。差し込み項目は、メールテンプレート、メールの差し込みテンプレート、カスタムリンク、または数式に挿入してレコードの値を組み込むことができる項目です。

リソース

```
/email-merge-fields
```

使用可能なバージョン

39.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
objectApiNames	List<String>	参照するオブジェクトの API 名。	必須	39.0

GET のレスポンスボディ

[Email Merge Field](#)

Employee Profiles Resources

従業員の写真やバナー写真の取得、アップロード、トリミング、および削除を行います。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/employee-profiles/{employeeId}/banner-photo	従業員のバナー写真の取得、アップロード、トリミング、および削除を行います。

リソース	説明
/connect/employee-profiles/employeeId/photo	従業員の写真の取得、アップロード、トリミング、および削除を行います。

このセクションの内容:

[Employee Banner Photo](#)

従業員のバナー写真の取得、アップロード、トリミング、および削除を行います。

[Employee Photo](#)

従業員の写真の取得、アップロード、トリミング、および削除を行います。

Employee Banner Photo

従業員のバナー写真の取得、アップロード、トリミング、および削除を行います。

[ファイル] ページからの画像を従業員のバナー写真として使用するには、リクエストボディまたは要求パラメーターでファイル ID を渡します。

バイナリファイルを従業員のバナー写真としてアップロードするには、マルチパート/フォームデータメッセージでそのファイルを送信します。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/employee-profiles/employeeId/banner-photo
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

GET、POST、DELETE

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<bannerPhoto>

JSON の例

```
{
  "cropHeight" : "120",
  "cropWidth" : "240",
  "fileId" : "069D00000001IOh"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropHeight	Integer	トリミングする長方形の高さ (ピクセル単位)。	省略可能	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropWidth	Integer	トリミングする長方形の幅 (ピクセル単位)。	省略可能	36.0
cropX	Integer	トリミングする長方形の画像の左端からの X 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
cropY	Integer	トリミングする長方形の画像の上端からの Y 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069 にする必要があり、ファイルは画像で、2GB 未満にする必要があります。  メモ: グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイル ID がないため、使用できません。	既存のファイルを使用する場合に必須	36.0
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	36.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropHeight	Integer	トリミングする長方形の高さ (ピクセル単位)。	省略可能	51.0
cropWidth	Integer	トリミングする長方形の幅 (ピクセル単位)。	省略可能	51.0
cropX	Integer	トリミングする長方形の画像の左端からの X 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	51.0
cropY	Integer	トリミングする長方形の画像の上端からの Y 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	51.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069 にする必要があり、ファイルは画像で、2 GB 未満にする必要があります。	既存のファイルを使用する場合に必須	51.0
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	51.0



メモ: 写真は非同期に処理され、すぐには表示されない場合があります。

GET および POST のレスポンスボディ

[Banner Photo](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Employee Photo

従業員の写真の取得、アップロード、トリミング、および削除を行います。

[ファイル] ページからの画像を従業員の写真として使用するには、リクエストボディまたは要求パラメーターでファイル ID を渡します。

バイナリファイルを従業員の写真としてアップロードするには、マルチパート/フォームデータメッセージでそのファイルを送信します。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

従業員プロフィールの写真をフィードに表示するには、従業員の写真をキャッシュします。次に、Photo レスポンスボディの `photoVersionId` プロパティを使用して、いつ写真を更新するかを判断します。この方法により、制限を超えて実行することを避け、モバイルクライアントのパフォーマンスを改善できる場合があります。

リソース

```
/connect/employee-profiles/employeeId/photo
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

GET、POST、DELETE

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<photo>

JSON の例

```
{
  "cropSize" : "120",
  "cropX" : "0",
  "cropY" : "0",
  "fileId" : "069D00000001IOh"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropSize	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ (ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	29.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置X(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	29.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置Y(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	29.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069 にする必要があります、ファイルは画像で、2 GB 未満にする必要があります。  メモ: グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイル ID がないため、使用できません。	既存のファイルを選択する場合に必須。	25.0
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	25.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropSize	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ (ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	51.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置X(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	51.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置Y(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	51.0
fileId	String	既存のファイルの ID。ファイルは画像であり 2 GB 未満である必要があります。	既存のファイルを選択する場合に必須。	51.0
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	51.0



メモ: 写真は非同期に処理され、すぐには表示されない場合があります。

GET および POST のレスポンスボディ

[Photo](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Enhanced CMS Workspaces リソース

管理コンテンツチャンネルを取得します。チャンネルまたは Experience Cloud サイトのコレクション項目を取得します。チャンネルまたは Experience Cloud サイトの公開コンテンツのコレクションを取得します。チャンネルまたは Experience Cloud サイトの公開コンテンツの一部を取得します。チャンネルで公開されたコンテンツのメディアノードのバイナリストリームを取得します。チャンネル内の管理コンテンツタイプの検索可能な状況を取得または更新します。チャンネルに対して、検索インデックスを取得するか、検索インデックス化をトリガーします。管理コンテンツを作成します。コンテンツの一部を取得します。コンテンツを公開および公開停止します。管理コンテンツバリエーションを作成します。管理コンテンツバリエーションを取得または更新します。管理コンテンツフォルダーを取得します。スペースやフォルダーにある管理コンテンツ項目 (バリエーションやフォルダーを含む) を検索します。管理コンテンツ空間を取得します。

これらのリソースは、拡張CMSワークスペースでのみ使用できます。拡張CMSワークスペースがない場合は、「[CMS Managed Content リソース](#)」を参照してください。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/cms/delivery/channels	コンテキストユーザーの管理コンテンツ配信チャンネルを取得します。
/connect/cms/delivery/channels/channelId	管理コンテンツチャンネルを取得します。
/connect/cms/delivery/channels/channelId /collections/collectionKeyOrId	チャンネルまたは Experience Cloud サイトのコレクション項目を取得します。
/connect/sites/siteId/cms/delivery/collections/collectionKeyOrId	
/connect/cms/delivery/channels/channelId /contents /connect/sites/siteId/cms/delivery/contents	チャンネルまたは Experience Cloud サイトの公開コンテンツのコレクションを取得します。
/connect/cms/delivery/channels/channelId /contents/contentKeyOrId /connect/sites/siteId/cms/delivery/contents/contentKeyOrId	チャンネルまたは Experience Cloud サイトの公開コンテンツの一部を取得します。
/connect/cms/delivery/channels/channelId /media/mediaGUID/content	チャンネルで公開されたコンテンツのメディアノードのバイナリストリームを取得します。
/connect/cms/channels/channelId /searchable-content-types	チャンネル内の管理コンテンツタイプの検索可能な状況を取得または更新します。
/connect/cms/channels/channelId /search/indexes	チャンネルに対して、最新のライブおよび非ライブ検索インデックスを取得するか、増分または完全な検索インデックス化をトリガーします。
/connect/cms/contents	管理コンテンツを作成します。

リソース	説明
/connect/cms/contents/contentKeyOrId	管理コンテンツの一部を取得します。拡張CMSワークスペースで、管理コンテンツの一部を取得します。
/connect/cms/contents/publish	コンテンツを公開します。
/connect/cms/contents/unpublish	コンテンツを非公開にします。
/connect/cms/contents/variants	管理コンテンツバリエーションを作成します。
/connect/cms/contents/variants/variantId	管理コンテンツバリエーションの取得、更新、削除を行います。
/connect/cms/folders/folderId	管理コンテンツフォルダーを取得します。
/connect/cms/items/search	スペースやフォルダーにある管理コンテンツ項目 (バリエーションを含む) を検索します。
/connect/cms/spaces/contentSpaceId	管理コンテンツ空間を取得します。

CMS Delivery Channel

管理コンテンツチャネルを取得します。

リソース

```
/connect/cms/delivery/channels/channelId
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Channel Detail](#)

CMS Delivery Collection

チャネルまたは Experience Cloud サイトのコレクション項目を取得します。

リソース

```
/connect/cms/delivery/channels/channelId/collections/collectionKeyOrId
```

```
/connect/sites/siteId/cms/delivery/collections/collectionKeyOrId
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
language	String	en_us などの管理コンテンツの言語ロケール。言語が指定されていない場合、または要求された翻訳が提供されていない場合は、デフォルトで言語はチャンネルまたはサイトのデフォルト言語に設定されます。チャンネルまたはサイトのデフォルト言語が提供されていない場合は、デフォルトで言語はコンテンツ空間のプライマリ言語に設定されます。	省略可能	56.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Collection Items](#)

CMS Delivery Contents

チャンネルまたは Experience Cloud サイトの公開コンテンツのコレクションを取得します。

リソース

```
/connect/cms/delivery/channels/channelId/contents
```

```
/connect/sites/siteId/cms/delivery/contents
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentKeys	String[]	コンテンツキーのカンマ区切りリスト。コンテンツキーは、最大 50 個指定できます。管理コンテンツ ID またはコンテンツキーのいずれかを指定してください。	省略可能	55.0
contentTypeFQN	String	管理コンテンツ種別の完全修飾名。	省略可能	55.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
expandReferences	Boolean	レスポンスボディに参照の詳細を含めるか (<code>true</code>)、参照の概要を含めるか (<code>false</code>) を指定します。指定されていない場合、デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	55.0
includeContentBody	Boolean	コンテンツ本文を返すか (<code>true</code>)、コンテンツ概要を返すか (<code>false</code>) を指定します。指定されていない場合、デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	55.0
language	String	<code>en_US</code> などの管理コンテンツの言語ロケール。要求された翻訳が使用できない場合、言語はデフォルトで、設定済みの代替言語、またはチャンネルのデフォルト言語に設定されます。代替言語のコンテンツおよびチャンネルのデフォルト言語のコンテンツが用意されていない場合は、エラーが返されます。	省略可能	55.0
managedContentIds	String[]	管理コンテンツ ID のカンマ区切りリスト。管理コンテンツ ID は、最大 100 個指定できます。管理コンテンツ ID またはコンテンツキーのいずれかを指定してください。	省略可能	55.0
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	55.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 250 です。指定されていない場合、デフォルトサイズは 25 です。 <code>expandReferences</code> または <code>includeContentBody</code> に <code>true</code> を指定した場合、指定できる最大ページサイズは 25 です。	省略可能	55.0
publishEndDate	String	ISO 8601 形式の公開終了日。	省略可能	55.0
publishStartDate	String	ISO 8601 形式の公開開始日。	省略可能	55.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
referenceDepth	Integer	参照の深度を指定する 0 ～ 3 の整数。0 を指定すると、Managed Content Delivery Document Collection レスポンスボディの <code>references</code> プロパティは <code>null</code> になります。指定されていない場合、デフォルト値は 0 です。	省略可能	55.0
referencesAsList	Boolean	Managed Content Delivery Document Collection レスポンスボディの <code>referencesList</code> プロパティ内のリストとして参照を返すか (<code>true</code>) どうかを指定します。 <code>false</code> を指定すると、参照は <code>references</code> プロパティのキーと値のペアとして返されます。指定されていない場合、デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	55.0
showAbsoluteUrl	Boolean	レスポンスボディで絶対 URL を表示するか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。値を指定しない場合、デフォルトは <code>false</code> です。	省略可能	58.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Delivery Document Collection](#)

CMS Delivery Content

チャンネルまたは Experience Cloud サイトの公開コンテンツの一部を取得します。

リソース

```
/connect/cms/delivery/channels/channelId/contents/contentKeyOrId
```

```
/connect/sites/siteId/cms/delivery/contents/contentKeyOrId
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
expandReferences	Boolean	レスポンスボディに参照の詳細を含めるか (<code>true</code>)、参照の概要を含めるか (<code>false</code>) を指定します。指定されていない場合、デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	54.0
language	String	<code>en_us</code> などの管理コンテンツの言語ロケール。指定された言語でチャンネルのコンテンツを取得するには、その言語をチャンネルに追加する必要があります。言語が指定されていない場合、または要求された翻訳が提供されていない場合は、デフォルトで言語はチャンネルまたはサイトのデフォルト言語に設定されます。チャンネルまたはサイトのデフォルト言語が提供されていない場合は、デフォルトで言語はコンテンツ空間のプライマリ言語に設定されます。	省略可能	54.0
referenceDepth	Integer	参照の深度を指定する 0 ～ 3 の整数。0 を指定すると、Managed Content Delivery Document レスポンスボディの <code>references</code> プロパティは <code>null</code> になります。指定されていない場合、デフォルト値は 0 です。	省略可能	54.0
referencesAsList	Boolean	Managed Content Delivery Document レスポンスボディの <code>referencesList</code> プロパティ内のリストとして参照を返すか (<code>true</code>) どうかを指定します。 <code>false</code> を指定すると、参照は <code>references</code> プロパティのキーと値のペアとして返されます。指定されていない場合、デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	54.0
showAbsoluteUrl	Boolean	公開チャンネルの場合のみ、レスポンスボディで絶対 <code>unauthenticatedUrl</code> を返すか	省略可能	54.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		どうかを指定します。値を指定しない場合、デフォルトは <code>false</code> です。		

GET のレスポンスボディ[Managed Content Delivery Document](#)**CMS Channel Search Indexes**

チャンネルに対して、最新のライブおよび非ライブ検索インデックスを取得するか、増分または完全な検索インデックス化をトリガーします。

リソース

```
/connect/cms/channels/channelId/search/indexes
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET のレスポンスボディ[Managed Content Search Index Collection](#)**POST の要求パラメーター**

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fallbackToFull Index	Boolean	増分インデックスが不可能な場合に完全なインデックスを実行するか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの <code>true</code> になります。 <code>isIncremental</code> が指定されていないか <code>false</code> に設定されている場合、このパラメーターは無効です。	省略可能	59.0
isIncremental	Boolean	最後の完全なインデックスが実行されてから発生した変更のみでインデックスを更新するか (<code>true</code>)、完全なインデックスを実行するか (<code>false</code>) を指定します。指定され	省略可能	59.0

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	ていない場合、デフォルトは <code>false</code> です。		

POST のレスポンスボディ

[Managed Content Search Index](#)

コンテンツにインデックスを付けたら、[Experience Cloud CMS Content Search リソース](#)を使用してサイトを検索します。

CMS Contents

管理コンテンツを作成します。

リソース

```
/connect/cms/contents
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

POST

バージョン 56.0 以降では、バイナリファイルをアップロードして管理コンテンツを作成できます。バイナリファイルをアップロードするには、マルチパート/フォームデータ要求で送信する必要があります。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<ManagedContentInputRepresentation>
```

バージョン 60.0 以降の JSON の例

```
{
  "contentSpaceOrFolderId": "0Zuxx00000003M5CAI",
  "title": "Title of Document",
  "contentType": "ftestSfdcOnly__banner",
  "urlName": "testUrl",
  "contentBody" : {
    "nodeMap" : {
      "bannerImage": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
      "featuredEvent": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
      "excerpt": "this is test except",
      "body": "<p>Test body</p>"
    }
  }
}
```

バージョン 54.0 ～ 59.0 の JSON の例

```
{
  "contentSpaceOrFolderId": "0Zuxx00000003M5CAI",
  "title": "Title of Document",
  "contentType": "fTestSfdcOnly__banner",
  "urlName": "testUrl",
  "contentBody" : {
    "bannerImage": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
    "featuredEvent": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
    "excerpt": "this is test except",
    "body": "<p>Test body</p>"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentBody	バージョン 60.0 以降: Managed Content Body Input Map<String, Object> (バージョン 54.0 ～ 59)	管理コンテンツの本文。	必須	54.0
contentKey	String	管理コンテンツに割り当てるコンテンツキー。コンテンツキーは MCA4CCV5QS2BAB5H7YRCRPTCWGZQ などのユニバーサル一意識別子 (UUID) です。	省略可能	56.0
contentSpaceOrFolderId	String	コンテンツを作成するコンテンツ空間またはフォルダー ID。	必須	54.0
contentType	String	作成するコンテンツタイプの完全修飾名。 マルチパート/フォームデータメッセージを使用してバイナリファイルをアップロードする場合は、contentType を sfdc_cms__image または sfdc_cms__doc にする必要があります。	必須	54.0
externalId	String	管理コンテンツの外部 ID。	省略可能	58.0
title	String	管理コンテンツのタイトル。	必須	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
urlName	String	組織内の管理コンテンツの URL 名。	省略可能	54.0

POST のレスポンスボディ

[Managed Content Document](#)

CMS Content

管理コンテンツの一部を取得します。拡張 CMS ワークスペースで、管理コンテンツの一部を取得します。
リソース

```
/connect/cms/contents/contentKeyOrId
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
language	String	en_US などの管理コンテンツの言語ロケール。version を指定しないか、または最新バージョンに対応する version を指定すると、代替言語が使用できる場合は代替言語で、そうでない場合はワークスペースの主言語でドキュメントが返されます。最新バージョンではなく、指定されている言語に対応していない version を指定すると、エラーが返されます。言語を指定しないと、ワークスペースの主言語でドキュメントが返されます。	省略可能	57.0
version	String	非拡張ワークスペースでは、コンテンツバージョンの 18 文字の ID。拡張ワークスペースでは、バージョン番号の ID。	省略可能	57.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Document](#)

CMS Contents Publish

コンテンツを公開します。

リソース

`/connect/cms/contents/publish`

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<ManagedContentPublishInput>

JSON の例

```
{
  "description": "Test Description",
  "contentIds": ["20YRM0000000CPi2AM"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentIds	String []	公開するコンテンツのID。コンテンツのすべてのバリエーションが公開されます。	variantIds が指定されていない場合は必須	55.0
description	String	公開アクションの説明。	省略可能	55.0
includeContent References	Boolean	コンテンツ参照を含めるか (true)、否か (false) を指定します。	省略可能	57.0
variantIds	String []	公開するバリエーションのID。すべてのバリエーションは、同じコンテンツ空間から提供される必要があります。	contentIds が指定されていない場合は必須	57.0

POST のレスポンスボディ

[Managed Content Publish](#)

CMS Contents Unpublish

コンテンツを非公開にします。

リソース

```
/connect/cms/contents/unpublish
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<ManagedContentUnPublishInput>
```

JSON の例

```
{
  "description": "Test Description",
  "contentIds": ["20YRM0000000CPi2AM"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentIds	String []	公開を停止するコンテンツのID。コンテンツのすべてのバリエーションの公開が停止されます。	variantIds が指定されていない場合は必須	55.0
description	String	公開停止アクションの説明。	省略可能	55.0
variantIds	String []	公開を停止するバリエーションのID。すべてのバリエーションは、同じコンテンツ空間から提供される必要があります。	contentIds が指定されていない場合は必須	57.0

POST のレスポンスボディ

[Managed Content Unpublish](#)

CMS Contents Variants

管理コンテンツバリエーションを作成します。

リソース

```
/connect/cms/contents/variants
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Managed Content Variant Input](#)

JSON の例

```
{
  "managedContentKeyId": "MCWWQJDO2BUZAX7FITHQVAGIASAE",
  "language": "fr",
  "title": "French title",
  "urlName": "my_url_name",
  "contentBody" : {
    "excerpt": "French excerpt",
    "body": "French body"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentBody	Map<String, Object>	管理コンテンツバリエーションの本文。	必須	58.0
language	String	管理コンテンツバリエーションの言語。	必須	58.0
managedContentKeyId	String	作成するバリエーションに関連付けられているコンテンツの管理コンテンツキーまたは ID。	必須	58.0
title	String	管理コンテンツバリエーションのタイトル。	省略可能	58.0
urlName	String	組織内の管理コンテンツバリエーションの URL 名。	省略可能	58.0

POST のレスポンスボディ

[Managed Content Variant](#)

CMS Contents Variant

管理コンテンツバリエーションの取得、更新、削除を行います。

リソース

```
/connect/cms/contents/variants/variantId
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET、PUT、DELETE

バージョン 56.0 以降では、バイナリファイルをアップロードできます。バイナリファイルをアップロードするには、マルチパート/フォームデータ要求で送信する必要があります。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、[「バイナリファイルのアップロード」](#)を参照してください。

PUT のリクエストボディ

ルート XML タグ

<managedContentVariantUpdateInputRepresentation>

バージョン 60.0 以降の JSON の例

```
{
  "contentSpaceOrFolderId": "0Zuxx00000003M5CAI",
  "title": "Title of Document",
  "contentType": "ftestSfdcOnly__banner",
  "urlName": "testUrl",
  "contentBody" : {
    "nodeMap" : {
      "bannerImage": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
      "featuredEvent": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
      "excerpt": "this is test except",
      "body": "<p>Test body</p>"
    }
  }
}
```

バージョン 54.0 ～ 59.0 の JSON の例

```
{
  "title": "My Updated Title",
  "urlName": "my_updated_url_name",
  "contentBody": {
    "bannerImage": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
    "featuredEvent": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
    "excerpt": "this is my updated excerpt",
    "body": "<p>Test updated body</p>"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentBody	バージョン 60.0 以降: Managed Content Body Input バージョン 54.0 ～ 59.0:	管理コンテンツバリエーションの本文。	省略可能	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	Map<String, Object>			
title	String	管理コンテンツバリエーションのタイトル。	省略可能	54.0
urlName	String	組織内の管理コンテンツバリエーションの URL 名。	省略可能	54.0

GET および PUT のレスポンスボディ[Managed Content Variant](#)**DELETE のレスポンスボディ**[204: Successful Delete](#)

CMS Search

スペースやフォルダーにある管理コンテンツ項目 (バリエーションを含む) を検索します。

リソース

```
/connect/cms/items/search
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentSpaceOrFolderIds	String	検索する管理コンテンツスペースの ID (キープレフィックス 0Zu) とフォルダーの ID (キープレフィックス 9Pu)。バージョン 57.0 では、1つのスペースのみが必要で、そのスペースで利用できるフォルダーは 1つだけです。	必須	57.0
contentTypeFQN	String	検索を限定するために使用するコンテンツタイプの完全修飾名。	省略可能	57.0
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定し	省略可能	57.0

パラメーター名	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		た場合、最初のページが返されます。		
languages	String[]	最大10個の言語を指定します。すべての言語を検索するには All を指定します。各言語は、en のように言語のみで指定するか、en_US のように言語とロケールの組み合わせで指定します。検索では、完全一致と、ワークスペースでサポートされる言語のみが返されます。指定しない場合は、ワークスペースのデフォルト言語が使用されます。  メモ: バージョン 57.0 では、デフォルトですべての言語が返されます。バージョン 58.0以降では、すべての言語を取得するには languages=All を使用します。	省略可能	58.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 250 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	57.0
queryTerm	String	スペースで区切られた最大50個の検索語のリスト。検索語には、 ワイルドカード文字 ではない2文字以上が含まれている必要があります。	必須	57.0
scope	String	項目のテキスト検索範囲。値は次のとおりです。 • All • TitleOnly 指定しない場合のデフォルトは All になります。  メモ: フォルダーIDを指定した場合は、検索範囲を限定することはできません。	省略可能	57.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Search Result Items Collection](#)

CMS Space

管理コンテンツ空間を取得します。

リソース

`/connect/cms/spaces/contentSpaceId`

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Managed Content Space](#)

Environment Hub リソース

新規組織を作成したり、既存組織をハブに接続したりするには、Environment Hub リソースを使用します。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/environment-hub/my-domain-validation/<i>myDomain</i>	指定された[私のドメイン]の値が使用可能で有効かつ一意であることを検証します。シングルサインオンを有効にしたり、既存の組織を環境ハブに接続したりするには、[私のドメイン]を設定してリリースする必要があります。
/connect/environment-hub/oauth-url-generator/<i>username</i>	組織を環境ハブに接続する OAuth ワークフローを開始するために使用する URL を生成します。
/connect/environment-hub/signup-member-validation/<i>username</i>	環境ハブでの組織のサインアップを開始するために使用する入力パラメーターを検証します。
/connect/environment-hub/sso-user-mappings/<i>hubMemberId</i>	環境ハブユーザーとハブメンバー組織のユーザー間の SSO 対応付けを作成します。SSO ユーザー対応付けを使用すると、環境ハブユーザーは、再認証せずにメンバー組織の対応付けされたユーザーとしてログインできます。

Environment Hub My Domain Validation

指定された[私のドメイン]の値が使用可能で有効かつ一意であることを検証します。シングルサインオンを有効にしたり、既存の組織を環境ハブに接続したりするには、[私のドメイン]を設定してリリースする必要があります。

リソース

```
/connect/environment-hub/my-domain-validation/myDomain
```

myDomain は、[私のドメイン]に使用するサブドメインです。

使用可能なバージョン

36.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orgEdition	String	検証する組織のエディション。可能な値は次のとおりです。 • Personal Edition • Contact Manager Edition • Team Edition (Group Edition) • Professional Edition • Enterprise Edition • Unlimited Edition • Developer Edition	省略可能	36.0

GET のレスポンスボディ

[Environment Hub My Domain Validation](#)

Environment Hub Sign-up Member Validation

環境ハブでの組織のサインアップを開始するために使用する入力パラメーターを検証します。

リソース

```
/connect/environment-hub/signup-member-validation/username
```

username は、環境ハブに接続されている組織の管理ユーザー名です。

使用可能なバージョン

36.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
edition	String	検証するエディション。	省略可能	36.0
templateId	String	検証するテンプレート ID。	省略可能	36.0

要求を行うときには少なくとも 1 つのパラメーターを指定する必要があります。

GET のレスポンスボディ

[Environment Hub Sign-up Member Validation](#)

Environment Hub OAuth URL Generator

組織を環境ハブに接続する OAuth ワークフローを開始するために使用する URL を生成します。

リソース

```
/connect/environment-hub/oauth-url-generator/username
```

username は、環境ハブに接続されている組織の管理ユーザー名です。

使用可能なバージョン

36.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Environment Hub OAuth URL](#)

Environment Hub SSO User Mapping Generator

環境ハブユーザーとハブメンバー組織のユーザー間の SSO 対応付けを作成します。SSO ユーザー対応付けを使用すると、環境ハブユーザーは、再認証せずにメンバー組織の対応付けされたユーザーとしてログインできます。

ユーザーの対応付けは、一対多ではなく、多対一で行うことができます。つまり、ハブ組織内の複数のユーザーを、メンバー組織内の同じユーザーに関連付けることができます。

リソース

```
/connect/environment-hub/sso-user-mappings/hubMemberId
```

使用可能なバージョン

36.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<ssoUserMapping>

JSON の例

```
{
  "hubUserId": "005B0000000F6SNIA0",
  "memberUsername": "jeanSmith"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
hubUserId	String	環境ハブ組織のユーザーの ID。	必須	36.0
memberUsername	String	環境ハブメンバー組織のユーザーのユーザー名。	必須	36.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
hubUserId	String	環境ハブ組織のユーザーの ID。	必須	36.0
memberUsername	String	環境ハブメンバー組織のユーザーのユーザー名。	必須	36.0

POST のレスポンスボディ

[Environment Hub SSO User Mapping Validation](#)

Experience Cloud CMS Content Search リソース

Experience Cloud サイトを検索します。

このリソースは、拡張 CMS ワークスペースを持つサイトでのみ使用できます。サイトを検索する前に、[CMS Channel Search Indexes](#) リソースを使用してコンテンツにインデックスが付けられていることを確認してください。

リソース

/connect/sites/**siteId**/search

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
language	String	コンテキストユーザーの言語ロケール。指定しない場合、または指定した言語ロケールが利用できない場合、デフォルト値は <code>en_US</code> になります。	省略可能	54.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 240 です。指定しない場合は、デフォルトの 25 になります。	省略可能	54.0
pageToken	String	base64 でエンコードされたページトークンを示します。ページトークンは応答の一部として返されます。指定しない場合は、最初のページが返されます。	省略可能	54.0
queryTerm	String	関連コンテンツの検索に使用される用語の空白スペースで区切られたリスト。最大 1024 文字 (最大 32 語と空白スペース) で指定します。論理演算子はサポートされていません。	必須	54.0

GET のレスポンスボディ

[CMS Content Search Result](#)

Experience Cloud Microsites リソース

Experience Cloud サイトのマーケティングインテグレーションフォームを取得、保存、送信します。

Experience Cloud マイクロサイトリソースは、Marketing Cloud REST API にコールを実行して、データ拡張オブジェクトに対して、データの作成、照会、挿入を行います。Marketing Cloud REST API でエラーが返される場合、Connect REST API エラーメッセージには Marketing Cloud からの [エラーコード](#) と [メッセージ](#) が含まれます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/sites/siteId/marketing-integration/forms</code>	Experience Cloud サイトのマーケティングインテグレーションフォームを保存します。
<code>/sites/siteId/marketing-integration/forms/formId</code>	Experience Cloud サイトのマーケティングインテグレーションフォームを取得します。
<code>/sites/siteId/marketing-integration/forms/formId/data</code>	Experience Cloud サイトのマーケティングインテグレーションフォームを送信します。

Microsites Marketing Integration Forms

Experience Cloud サイトのマーケティングインテグレーションフォームを保存します。

この API は、Marketing Cloud の参照のみのデータエクステンションを作成することを試みます。参照のみの設定を変更できるのは、Marketing Cloud システム管理者です。フォームに対するスキーマの一貫性を保つために、データエクステンションは、参照のみとして維持することをお勧めします。

リソース

```
/sites/siteId/marketing-integration/forms
```

使用可能なバージョン

53.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<formInput>

JSON の例

```
{
  "formFieldsList" : {
    "formFields" : [{
      "name" : "First Name",
      "type" : "Text"
    },
    {
      "name" : "Last Name",
      "type" : "Text"
    },
    {
      "name" : "Email",
      "type" : "EmailAddress"
    }
  ]
},
  "formName" : "Contact Us Data",
  "memberIdentificationCode" : "marketing-account-id"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
formFieldsList	Form Field Input[]	マーケティングインテグレーションフォームの項目。	必須	53.0
formName	String	マーケティングインテグレーションフォームの名前。	必須	53.0
member Identification Code	String	マーケティングインテグレーションフォームに関連付けられた Marketing Cloud のメンバー識別コード (MID)。	必須	53.0

POST のレスポンスボディ

[フォーム](#)

Microsites Marketing Integration Form

Experience Cloud サイトのマーケティングインテグレーションフォームを取得します。

リソース

```
/sites/siteId/marketing-integration/forms/formId
```

使用可能なバージョン

53.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[フォーム](#)

Microsites Marketing Integration Form Data

Experience Cloud サイトのマーケティングインテグレーションフォームを送信します。

リソース

```
/sites/siteId/marketing-integration/forms/formId/data
```

使用可能なバージョン

53.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<formSubmissionInput>

JSON の例

```
{
  "formFieldsList" : {
    "formFields" : [{
      "name" : "First Name",
      "value" : "Test"
    },
    {
      "name" : "Last Name",
      "value" : "Moore"
    },
    {
      "name" : "Email",
      "value" : "testMoore@test.com"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
formFieldsList	Form Submission Field Input	マーケティングインテグレーションフォームの項目。	必須	53.0

POST のレスポンスボディ

[Form Submission](#)

Experience Cloud Sites Knowledge リソース

Experience Cloud サイトのトレンド記事を取得します。Experience Cloud サイトのトピックのトレンド記事と最多参照記事を取得します。記事参照数を増加させます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/communities/{communityId}/trending-articles	Experience Cloud サイトのトレンド記事を取得します。
/connect/communities/{communityId}/topics/{topicId}/trending-articles	Experience Cloud サイトのトピックのトレンド記事を取得します。
/connect/communities/{communityId}/topics/{topicId}/top-viewed-articles	トピックの最多参照記事を取得します。

リソース

説明

`/connect/communities/communityId/knowledge/article/view-stat`

ナレッジ記事の参照数を 1 つ増加させます。

Experience Cloud Site Trending Articles

Experience Cloud サイトのトレンド記事を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/trending-articles
```

使用可能なバージョン

36.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
maxResults	Integer	返される記事の最大数。有効な値は 0 ～ 25 です。デフォルトは 5 です。	省略可能	36.0

GET のレスポンスボディ

[Knowledge Article Version Collection](#)

Experience Cloud Site Trending Articles for a Topic

Experience Cloud サイトのトピックのトレンド記事を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/topics/topicId/trending-articles
```

使用可能なバージョン

36.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
maxResults	Integer	返される記事の最大数。有効な値は 0 ～ 25 です。デフォルトは 5 です。	省略可能	36.0

GET のレスポンスボディ

[Knowledge Article Version Collection](#)

Experience Cloud Sites Moderation リソース

ユーザーがファイルに不適切フラグを設定したかどうかに関する情報を取得します。また、ファイルのフラグを削除します。Experience Cloud サイトのユーザーの監査統計を取得します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/communities/communityId/files/moderation	フラグが設定されたファイル。 コンテキストユーザーがモデレーターの場合、メンバーがフラグを設定したファイルを取得します。
/connect/communities/communityId/files/fileId/moderation-flags	コンテキストユーザーがモデレーターの場合、メンバーが1つのファイルにフラグを設定した回数を取得します。また、ファイルにモデレーションのフラグを設定したり、ファイルのすべてのフラグを削除したりします。 コンテキストユーザーがモデレーターでない場合は、ユーザーがファイルにフラグを設定したかどうかを取得します。また、ファイルにモデレーションのフラグを設定したり、ユーザーが以前に追加したフラグを削除したりします。
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/audit-actions/counts	Experience Cloud サイトのユーザーの監査統計を取得します。

Moderation Flags on Files

コンテキストユーザーがモデレーターの場合、メンバーが1つのファイルにフラグを設定した回数を取得します。また、ファイルにモデレーションのフラグを設定したり、ファイルのすべてのフラグを削除したりします。

コンテキストユーザーがモデレーターでない場合は、ユーザーがファイルにフラグを設定したかどうかを取得します。また、ファイルにモデレーションのフラグを設定したり、ユーザーが以前に追加したフラグを削除したりします。

リソース

```
/connect/communities/communityId/files/fileId/moderation-flags
```

適用開始バージョン

36.0

バージョン 30.0 ～ 35.0 で

は、/connect/communities/**communityId**/chatter/files/**fileId**/moderation-flags を使用します。

HTTP のメソッド

GET、DELETE、HEAD、POST

GET の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答クラスの一部として返されます。 <code>null</code> を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	40.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルトサイズは 0 です。	省略可能	40.0
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 - ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 - SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	30.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<moderationFlag>
```

JSON

```
{
  "note" : "Flagged by moderator as spam on 6.6.16.",
  "type" : "FlagAsSpam",
}
```



```
"visibility" : "ModeratorsOnly"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
note	String	フラグに関するメモ (最大 4,000 文字)。	省略可能	38.0
type	String	モデレーションフラグのタイプ。 - FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。 - FlagAsSpam — スパムのフラグ。	省略可能 指定しない場合は、FlagAsInappropriate がデフォルト値になります。	38.0
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 - ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 - SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	30.0

POST の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
note	String	フラグに関するメモ (最大 4,000 文字)。	省略可能	38.0
type	String	モデレーションフラグのタイプ。 - FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。 - FlagAsSpam — スパムのフラグ。	省略可能 指定しない場合は、FlagAsInappropriate	38.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
				がデフォルト値になります。
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 • ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 • SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	30.0

DELETE の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
userId	String	コンテキストユーザーの ID。指定されている場合、ユーザーが以前にファイルに追加したフラグが削除されます。指定されておらず、コンテキストユーザーがモデレーターの場合は、ファイルのすべてのフラグを削除します。	省略可能	30.0

GET および POST のレスポンスボディ

[Moderation Flags](#)

Flagged Files

フラグが設定されたファイル。

コンテキストユーザーがモデレーターの場合、メンバーがフラグを設定したファイルを取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/files/moderation
```

適用開始バージョン

36.0

バージョン 30.0～35.0 では、/connect/communities/**communityId**/chatter/files/moderation を使用します。

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページのページ番号を指定します。	省略可能	30.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	30.0
q	String	結果を絞り込むクエリ文字列。文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。ワイルドカードについての詳細は、「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	33.0

レスポンスボディ

[File Summary](#)

このセクションの内容:

[Experience Cloud Sites Moderation User Audit Statistics](#)

Experience Cloud サイトのユーザーの監査統計を取得します。

Experience Cloud Sites Moderation User Audit Statistics

Experience Cloud サイトのユーザーの監査統計を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/audit-actions/counts
```

使用可能なバージョン

40.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Moderation Audit Record Count](#)

Experience Cloud Sites リソース

Experience Cloud サイトに関する情報を取得したり、サイトを作成したり、サイトを公開したりします。コンテキストユーザーが使用できるエクスペリエンスビルダーテンプレートを取得します。サイトの外部管理取引先を取得します。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/communities	コンテキストユーザーが使用できるすべての Experience Cloud サイトのリストを取得します。Experience Cloud サイトを作成します。
/connect/communities/communityId	Experience Cloud サイトに関する情報を取得します。
/connect/communities/communityId/publish	Experience Cloud サイトを公開します。
/connect/communities/templates	コンテキストユーザーが使用できるエクスペリエンスビルダーテンプレートを取得します。
/connect/communities/communityId/external-managed-accounts	すべての Experience Cloud サイトのコンテキストユーザーが使用できる外部管理取引先を取得します。

Experience Cloud Sites List

コンテキストユーザーが使用できるすべての Experience Cloud サイトのリストを取得します。Experience Cloud サイトを作成します。

リソース

```
/connect/communities/
```

使用可能なバージョン

28.0

HTTP のメソッド

GET、POST

POST は、バージョン 46.0 以降で使用できます。

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	指定された状況のサイトのみを返します。有効な値は、次のとおりです。 - Live - Inactive - UnderConstruction 「環境を管理」権限を持つユーザーのみが、Inactive 状況	省略可能	28.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		のサイトを表示できます。		

GET のレスポンスボディ

[Community Page](#)

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "name": "The Capricorn Cafe",
  "urlPathPrefix": "capricorncafe",
  "templateName": "B2B Commerce Template",
  "templateParams": {"CreateStoreDefaults": "ALL"},
  "description": "Coffee and coffee products for the most discerning tastes."
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	サイトの説明。	省略可能	46.0
name	String	サイトの名前。	必須	46.0
templateName	String	サイトのエクスペリエンスビルダーテンプレートの名前。 使用可能なテンプレートとその名前のリストを取得するには、 Experience Builder Templates リソースを使用します。	必須	46.0
templateParams	Map<String, String>	テンプレート固有のパラメーターの対応付け。有効な値は、次のとおりです。 "AuthenticationType": "AUTHENTICATED" "AuthenticationType": "UNAUTHENTICATED" (バージョン 52.0 ～ 55.0) "AuthenticationType": "AUTHENTICATED_WITH_PUBLIC_ACCESS"	省略可能	52.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		"CreateStoreDefaults": "ALL" "CreateStoreDefaults": "NONE" "WebstoreId": "WebstoreId" AuthenticationType 値は、Build Your Own (LWR) テンプレートを使用して Experience Cloud サイトを作成している場合に有効です。 CreateStoreDefaults 値は、B2B ストアまたは B2C ストアのテンプレートを使用して Experience Cloud サイトを作成している場合に有効です。 WebstoreId 値は、B2B Aura、B2B LWR、および B2C テンプレートを使用して Experience Cloud サイトを作成する場合に有効です。ストアを事前にサイトに関連付けることはできず、ストア種別項目がテンプレートと一致している必要があります。B2B ストア種別は B2B Aura および B2BLWR テンプレート、B2C ストア種別は B2C テンプレートで使用できます。		
urlPathPrefix	String	サイトの URL プレフィックス。たとえば、サイト URL が <code>MyDomainName.my.site.com/customers</code> の場合、customers が UrlPathPrefix になります。	すでにあるサイトに urlPathPrefix がない場合は必須	46.0

POST のレスポンスボディ

[Community Create](#)

Experience Cloud サイト

Experience Cloud サイトに関する情報を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId
```

サイトの一部であるリソースにアクセスするには、URLのバージョン情報の後、アクセスするリソースの前にこのセグメントを挿入します。詳細は、「[リソース URL の作成](#)」を参照してください。

使用可能なバージョン

26.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[コミュニティ](#)

Experience Cloud Site, Publish

Experience Cloud サイトを公開します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/publish
```

使用可能なバージョン

46.0

HTTP のメソッド

POST



メモ: POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST のレスポンスボディ

[Community Publish](#)

Experience Builder Templates

コンテキストユーザーが使用できるエクスペリエンスビルダーテンプレートを取得します。

リソース

```
/connect/communities/templates
```

使用可能なバージョン

46.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Community Template Collection](#)

Experience Cloud Sites Externally Managed Accounts

すべての Experience Cloud サイトのコンテキストユーザーが使用できる外部管理取引先を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/external-managed-accounts
```

 **メモ:** 指定された ID に関係なく、このリソースではすべてのサイトでコンテキストユーザーが使用できる外部管理取引先を返します。

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
includeMyAccount	Boolean	コンテキストユーザーの取引先を返すか (true)、否か (false) を指定します。デフォルト値は false です。	省略可能	53.0

GET のレスポンスボディ

[External Managed Account Collection Output](#)

Experience Model Resources

エクスペリエンスモデルプロパティ種別を取得します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/experience-model/property-types	エクスペリエンスモデルプロパティ種別を取得します。
/connect/experience-model/property-types/fullyQualifiedName	エクスペリエンスモデルプロパティ種別を取得します。

Experience Model Property Types

エクスペリエンスモデルプロパティ種別を取得します。

リソース

```
/connect/experience-model/property-types
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
designConfigTarget	String	デザイン設定対象。値は Default です。	省略可能	58.0
fullyQualifiedNames	String[]	プロパティ種別の完全修飾名のコレクションのリスト。	省略可能	58.0
language	String	言語またはロケール (en や en_US など)。	省略可能	58.0
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	58.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 250 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	58.0
renditionConfigTarget	String	変換設定対象。値は Default です。	省略可能	58.0

GET のレスポンスボディ

[Experience Model Property Type Collection](#)

Experience Model Property Type

エクスペリエンスモデルプロパティ種別を取得します。

リソース

```
/connect/experience-model/property-types/fullyQualifiedName
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
designConfigTarget	String	デザイン設定対象。値は Default です。	省略可能	58.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
includeSubSchemaDefinitions	Boolean	サブスキーマ定義を含めるか (true)、否か (false) を指定します。	省略可能	58.0
language	String	言語またはロケール (en や en_US など)。	省略可能	58.0
renditionConfigTarget	String	変換設定対象。値は Default で	省略可能	58.0

GET のレスポンスボディ[Experience Model Property Type Detail](#)

External Email Services Resource

コンテキストユーザーが使用できる外部メールサービスの情報を取得します。

リソース

```
/authenticated-email-service
```

使用可能なバージョン

37.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
landingPage	String	ユーザーが OAuth 認証プロセスを終了したときに開始するランディングページ。	必須	37.0

GET のレスポンスボディ[OAuth User](#)

Field Service Recordset Filter Criteria リソース

レコードセット検索条件でレコードを絞り込みます。

リソース

```
/connect/field-service/recordset-filter-criteria/evaluate
```

使用可能なバージョン

53.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

recordsetFilterCriteriaInput

JSON の例

```
{
  "filteredObjectName": "ServiceAppointment",
  "criteriaIds": [
    "0hrxx00000006obAAA"
  ],
  "recordIds": [
    "08pxx0000004Ge4AAE",
    "08pxx0000004GcSAAU"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criteriaIds	String[]	レコードセット検索条件 ID。	必須	53.0
enforceSharing	Boolean	この呼び出しの実行中にレコード共有確認を実行するか(true)、否か(false)を判断します。	省略可能	53.0
filteredObjectName	String	検索条件の適用対象のオブジェクト。	必須	53.0
recordIds	String[]	検索条件が設定されたオブジェクトのレコード ID のリスト。	必須	53.0

POST のレスポンスボディ

[Recordset Filter Criteria Collection](#)

Field Service Shifts from Pattern リソース

パターンから最大 2,000 個のシフトをプレビューおよび作成します。

リソース

```
/connect/field-service/shift-patterns/shiftPatternId/shifts
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET および POST のリクエストボディ

パターンから作成されたシフトをプレビューするには GET を使用します。パターンからシフトを作成するには POST を使用します。

ルート XML タグ

<shiftsFromPattern>

JSON の例

```
{
  "schedulingStartDate": "2020-11-01"
  "schedulingEndDate": "2020-12-01"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
schedulingEndDate	String Date	YYYY-MM-DD 形式のスケジュールの終了日。 schedulingEndDate または schedulingOccurrences を指定します。両方を指定しないでください。	schedulingOccurrences が指定されていない場合は必須	51.0
schedulingOccurrences	Integer	スケジュールの回数。 schedulingEndDate または schedulingOccurrences を指定します。両方を指定しないでください。	schedulingEndDate が指定されていない場合は必須	51.0
schedulingStartDate	String Date	YYYY-MM-DD 形式のスケジュールの開始日。	必須	51.0
serviceResourceId	String	シフトを割り当てるサービスリソースの ID。 バージョン 53.0 以降では、serviceResourceIdList を使用してください。	省略可能	51.0 ~ 52.0
serviceResourceIdList	String []	シフトを割り当てるサービスリソース ID のリスト。	省略可能	53.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
serviceTerritoryId	String	シフトを割り当てるサービス territories の ID。	省略可能	51.0
shiftStatus	String	シフトの状況。デフォルト値は、次のとおりです。 - Confirmed - Published - Tentative 別の状況値を作成することもできます。	省略可能	52.0

GET および POST のレスポンスボディ

[Shifts from Pattern](#)

Files Connect Repository リソース

FilesConnect リポジトリは、Salesforce に接続している外部コンテンツリポジトリです。これらのリソースを使用して、リポジトリのリストの取得、リポジトリまたはリポジトリファイルに関する情報の取得、リポジトリファイルの内容の取得を行います。また、リポジトリフォルダー内のファイルとフォルダーに関する情報の取得にもこれらのリソースを使用します。これらのリソースを使用して、リポジトリのディレクトリエントリ、権限、権限タイプを取得します。また、リポジトリの権限の更新にもこれらのリソースを使用します。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/content-hub/repositories	Files Connect リポジトリのリストを取得します。
/connect/content-hub/repositories/repositoryId	Files Connect リポジトリに関する情報を取得します。
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/directory-entries	リポジトリのユーザーおよびグループディレクトリエントリを取得します。
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId	FilesConnect リポジトリファイルに関する情報の取得、またはこのファイルの更新を行います。
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/content	外部システムからリポジトリファイルの内容を取得します。コンテンツは、レスポンスボディとしてストリーミングされます。
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/previews	リポジトリファイルのサポートされているプレビューに関する情報を取得します。
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/previews/formatType	リポジトリファイルのプレビューまたはプレビュー内の特定のページを取得します。

リソース	説明
<code>/connect/content-hub/repositories/repositoryId</code> <code>/folders/repositoryFolderId</code>	リポジトリフォルダーに関する情報を取得します。
<code>/connect/content-hub/repositories/repositoryId</code> <code>/folders/repositoryFolderId/allowed-item-types</code>	リポジトリフォルダー内で作成が許可されている項目種別を返します。
<code>/connect/content-hub/repositories/repositoryId</code> <code>/folders/repositoryFolderId/items</code>	リポジトリフォルダー内のファイルとフォルダーに関する情報を取得します。リポジトリフォルダーにファイルを作成します。
<code>/connect/content-hub/repositories/repositoryId</code> <code>/item-types</code>	リポジトリに関連付けられた項目種別に関する情報を返します。
<code>/connect/content-hub/repositories/repositoryId</code> <code>/items/repositoryItemId/permissions</code>	リポジトリファイルの権限を取得または更新します。
<code>/connect/content-hub/repositories/repositoryId</code> <code>/items/repositoryItemId/permissions/types</code>	リポジトリファイルの権限タイプを取得します。
<code>/connect/content-hub/items/repositoryItemId</code> <code>/repository</code>	リポジトリファイルの Files Connect リポジトリ情報を取得します。

リポジトリファイルへの参照を処理するには、次のファイルリソースを使用します。

リソース	説明
<code>/connect/files/fileId</code>	既存の参照のバージョンの情報取得や更新を行います。
<code>/connect/files/fileId/content</code>	参照の内容を取得します。コンテンツは、レスポンスボディとしてストリーミングされます。
<code>/connect/files/users/me</code>	参照を作成します。

Files Connect Repository List

Files Connect リポジトリのリストを取得します。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories
```

使用可能なバージョン

32.0

コミュニティリソースは、バージョン 35.0 以降で使用できます。

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
canBrowseOnly	Boolean	参照をサポートするリポジトリの みを取得します。	省略可能	32.0
canSearchOnly	Boolean	検索をサポートするリポジトリの みを取得します。	省略可能	32.0
page	Integer	項目のページを指定する整数。デ フォルト値は 0 で、最初のページ を返します。	省略可能	32.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定しま す。有効な値は 1 ~ 100 です。 <code>null</code> を渡すと、デフォルトの 25 に設定されます。	省略可能	32.0

GET のレスポンスボディ

[Files Connect Repository Collection](#)

Files Connect Repository

Files Connect リポジトリに関する情報を取得します。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId
```

使用可能なバージョン

32.0

コミュニティリソースは、バージョン 35.0 以降で使用できます。

HTTP のメソッド

GET、HEAD

レスポンスボディ

[Files Connect Repository](#)

Files Connect Repository Directory Entries

リポジトリのユーザーおよびグループディレクトリエントリを取得します。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/directory-entries
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/directory-entries
```

使用可能なバージョン

35.0

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Repository Directory Entry Collection](#)

Files Connect Repository File

Files Connect リポジトリファイルに関する情報の取得、またはこのファイルの更新を行います。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId
```

使用可能なバージョン

32.0

コミュニティリソースは、バージョン 35.0 以降で使用できます。

HTTP のメソッド

GET、HEAD、PATCH

PATCH はバージョン 35.0 以降でサポートされます。

GET の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
includeExternal FilePermissions Info	Boolean	ファイルを共有するかどうか、使用可能な権限タイプなどの権限情報を含めるかどうかを指定します。 外部ファイル権限の管理は、Google ドライブ、SharePoint Online、OneDrive for Business でサポートされています。	省略可能	36.0

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<contentHubInputItem>
```

JSON の例

```
{
  "itemTypeId" : "file",
  "fields" : [
    {
      "name" : "name",
      "value" : "Content Hub Simple Create Specs"
    },
    {
      "name" : "description",
      "value" : "Document explaining the various connect api endpoints required for simple create"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fields	Files Connect Field Value Input[]	品目の項目のリスト。	ファイル名は必須であるためリポジトリに SharePoint ファイルを作成する場合は必須、それ以外の場合は省略可能	35.0
itemTypeId	String	項目種別の ID。	リポジトリにファイルを作成する場合は必須	35.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Repository File Detail](#)

Files Connect Repository File Content

外部システムからリポジトリファイルの内容を取得します。コンテンツは、レスポンスボディとしてストリーミングされます。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/content
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/content
```

使用可能なバージョン

32.0

コミュニティリソースは、バージョン 35.0 以降で使用できます。

HTTP のメソッド

GET、HEAD

レスポンスボディ

ファイルの内容のバイナリストリーム。

Files Connect Repository File Previews

リポジトリファイルのサポートされているプレビューに関する情報を取得します。

ファイルプレビューは、Google ドライブでのみサポートされています。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/previews
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/previews
```

使用可能なバージョン

36.0

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[File Preview Collection](#)

Files Connect Repository File Preview

リポジトリファイルのプレビューまたはプレビュー内の特定のページを取得します。

ファイルプレビューは、Google ドライブでのみサポートされています。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/previews/formatType
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/files/repositoryFileId/previews/formatType
```

`previewFormat` でサポートされている値は、次のとおりです。

- `jpg` — プレビュー形式は JPG です。

組織で機能の豊富な SVG プレビューが動作しないと思われる場合は、代替ファイルプレビューを選択します。JPG ファイルプレビューを使用するには、[設定] で [クイック検索] ボックスに「一般」と入力します。[一般設定] を選択して、[代替ファイルプレビューを表示] を選択します。

- pdf — プレビュー形式は PDF です。
PDF プレビューは、DOC、DOCX、PPT、PPTX、TEXT、XLS、および XLSX タイプのファイルで利用できます。PDF タイプのファイルで PDF プレビューが必要な場合は、[FileContent](#) リソースを使用してそのダウンロードバージョンをコールします。
- svg — プレビュー形式は SVG です。
SVG ファイルはオンデマンドで生成されます。また、`/connect/files/fileId/previews` に PATCH 要求を行うことで SVG プレビューを生成することもできます。
- 📌 **メモ:** Hyperforce では、SVG ファイルプレビュー形式はサポートされません。[設定] の組織設定にかかわらず、Hyperforce でホストされる組織は、デフォルトで JPG ファイルプレビュー形式に設定されます。
- thumbnail — プレビュー形式は 240×180 の PNG です。
- big-thumbnail — プレビュー形式は 720×480 の PNG です。
- tiny-thumbnail — プレビュー形式は 120×90 の PNG です。

使用可能なバージョン

36.0

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
endPageNumber	Integer	ファイルプレビュー URL 範囲の終了ページ番号。	省略可能	36.0
startPageNumber	Integer	ファイルプレビュー URL 範囲の開始ページ番号。	省略可能	36.0

GET のレスポンスボディ

[File Preview](#)

Files Connect Repository Folder

リポジトリフォルダーに関する情報を取得します。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/folders/repositoryFolderId
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/folders/repositoryFolderId
```

使用可能なバージョン

38.0

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Repository Folder Detail](#)

Files Connect Repository Folder Allowed Item Types

リポジトリフォルダー内で作成が許可されている項目種別を返します。

特定の項目種別に関する情報を取得するに

は、[/connect/content-hub/repositories/*repositoryId*/item-types/*repositoryItemId*](#) に対して GET 要求を実行します。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/folders/repositoryFolderId/allowed-item-types
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/folders/repositoryFolderId/allowed-item-types
```

使用可能なバージョン

35.0

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
filter	String	項目種別を示します。値は次のとおりです。 - Any — ファイルとフォルダーを含めます。 - FilesOnly — ファイルのみを含めます。 - FoldersOnly — フォルダーのみを含めます。 バージョン 35.0 では、FilesOnly を指定します。	省略可能	35.0

GET のレスポンスボディ

[Files Connect Allowed Item Type Collection](#)

Files Connect Repository Folder Items

リポジトリフォルダー内のファイルとフォルダーに関する情報を取得します。リポジトリフォルダーにファイルを作成します。

ファイルをアップロードするには、マルチパート/フォームデータ要求で送信します。ファイルのメタデータをマルチパート/フォームデータ要求に JSON または XML リクエストボディとして含めることができます。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/folders/repositoryFolderId/items
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/folders/repositoryFolderId/items
```

使用可能なバージョン

32.0

コミュニティリソースは、バージョン 35.0 以降で使用できます。

HTTP のメソッド

GET、HEAD、POST

POST はバージョン 35.0 以降でサポートされます。

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。	省略可能	32.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。 <code>null</code> を渡すと、デフォルトの 25 に設定されます。	省略可能	32.0

GET のレスポンスボディ

[Repository Folder Items Collection](#)

POST のリクエストボディ

リポジトリへのアップロードは、最大 75 MB です。

リポジトリフォルダーに項目を作成する前に、どの種別の項目を作成できるかを確認します。[/connect/content-hub/repositories/**repositoryId**/folders/**repositoryFolderId**/allowed-item-types](#) に対して GET 要求を行います。

ルート XML タグ

```
<contentHubInputItem>
```

JSON の例

```
{
  "itemTypeId" : "file",
  "fields" : [
    {
```

```

    "name" : "name",
    "value" : "Content Hub Simple Create Specs"
  },
  {
    "name" : "description",
    "value" : "Document explaining the various connect api endpoints required for
simple create"
  }
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fields	Files Connect Field Value Input[]	品目の項目のリスト。	ファイル名は必須であるためリポジトリに SharePoint ファイルを作成する場合は必須、それ以外の場合は省略可能	35.0
itemTypeId	String	項目種別の ID。	リポジトリにファイルを作成する場合は必須	35.0

POST のレスポンスボディ

[Repository Folder Item](#)

POST 要求の例

次の例では、ファイルを作成して外部リポジトリにアップロードします。この例は、マルチパート/フォームデータ要求のボディパートを示します。最初のボディパートは Files Connect Item Input リクエストボディです。2つ目は、ファイルの内容です。詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

```

POST /services/data/v60.0/connect/content-hub/repositories/0XCxx000000002CGAQ/
folders/folder:0Bz0nXuFg43SiflFNdFNiaUJrY2hQaHVIvHMxYVpHd2ZHeXphTW83TElzcE84RUJ2Q3Q4Rm8/items

Authorization: OAuth
00DD0000000Jhd2!AQIAQC.lh4qTQcBhOPm4TZom5IaOOZLVPVK4wI_rPYJvmE8r2VW8XA.
OZ7S29JEM_7Ctq1l1st2dzoV.owisJc0KacUbDxyae
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1
Host: instance_name
Content-Length: 489
Content-Type: multipart/form-data; boundary=a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Accept: application/json

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Type: application/json
Content-Disposition: form-data; name="json"

```

```
{
  "itemTypeId" : "file",
  "fields" : [
    {
      "name" : "name",
      "value" : "Items Sharepoint 012.png"
    },
    {
      "name" : "description",
      "value" : "This is a test file"
    }
  ]
}

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="fileData"; filename="items_Sharepoint_012.png"
Content-Type: image/png

...PNG...

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq--
```

Files Connect Repository Item Type

リポジトリに関連付けられた項目種別に関する情報を返します。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/item-types/repositoryItemId
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/item-types/repositoryItemId
```

使用可能なバージョン

35.0

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Files Connect Item Type Detail](#)

Files Connect Repository Permissions

リポジトリファイルの権限を取得または更新します。

外部ファイル権限の管理は、Google ドライブ、SharePoint Online、OneDrive for Business でサポートされています。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/items/repositoryItemId/permissions
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/items/repositoryItemId/permissions
```

repositoryItemId はファイル ID である必要があります。

使用可能なバージョン

35.0

HTTP のメソッド

GET、HEAD、PATCH

GET のレスポンスボディ[Files Connect Permission Collection](#)**PATCH のリクエストボディ****ルート XML タグ**

<contentHubPermissions>

JSON の例

```
{
  "permissionsToApply": [
    {
      "directoryEntryId" : "Anyone",
      "permissionTypesIds" : ["CanView"]
    }
  ],
  "permissionsToRemove": [
    {
      "directoryEntryId" : "AnyoneInMyDomain",
      "permissionTypesIds" : ["CanDelete", "CanEdit"]
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
permissionsToApply	Files Connect Permission Input []	ファイルに適用する権限のリスト。	permissionsToRemove が指定されていない場合は必須	35.0
permissionsToRemove	Files Connect Permission Input []	ファイルから削除する権限のリスト。	permissionsToApply が指定されていない場合は必須	35.0

PATCH のレスポンスボディ[Files Connect Permission Collection](#)**Files Connect Repository Permission Types**

リポジトリファイルの権限タイプを取得します。

外部ファイル権限の管理は、Google ドライブ、SharePoint Online、OneDrive for Business でサポートされています。

リソース

```
/connect/content-hub/repositories/repositoryId/items/repositoryItemId/permissions/types
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/repositories/repositoryId/items/repositoryItemId/permissions/types
```

repositoryItemId はファイル ID である必要があります。

使用可能なバージョン

35.0

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Repository Permission Type Collection](#)

Files Connect Repository for a File

リポジトリファイルの Files Connect リポジトリ情報を取得します。

リソース

```
/connect/content-hub/items/repositoryItemId/repository
```

```
/connect/communities/communityId/content-hub/items/repositoryItemId/repository
```

使用可能なバージョン

38.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Files Connect Repository](#)

Files のリソース

コンテンツ、表示されているバージョン、共有など、ファイルに関する情報。アセットファイルに関する情報 (コンテンツや変換など)。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/files/fileId	外部ファイルへの参照を含む、指定されたファイルに関する情報を取得します。外部ファイルへの参照を含む、既存のファイルの新バージョンをアップロードします。ファイルの名称変更、別のフォルダーへの移動、ファイルの削除を行います。
/connect/files/fileId/asset	アセットファイルを作成します。

リソース	説明
<code>/connect/file-assets/assetId</code>	アセットファイルに関する情報を取得したり、認証されていないユーザーのアセットファイルの表示を変更したりします。
<code>/connect/file-assets/fullyQualifiedName /content</code>	ストリーミングされた、アセットファイルの内容を取得します。
<code>/connect/file-assets/fullyQualifiedName /rendition</code>	ストリーミングされた、最大 25 個のアセットファイルの変換を取得します。変換とは、ファイルのバイナリプレビューです。
<code>/connect/file-assets/batch/assetIds</code>	最大 100 個のアセットファイルから成るカンマ区切りのリストに関する情報を取得します。
<code>/connect/files/fileId/content</code>	外部ファイルへの参照を含む、ファイルの内容を返します。コンテンツは、レスポンスボディとしてストリーミングされます。
<code>/connect/files/fileId/file-shares</code>	ファイルを共有するユーザー、グループ、またはレコードを取得します。ファイルをユーザーと共有します。
<code>/connect/files/fileId/file-shares/link</code>	ファイルの共有リンクの取得、作成、および削除を行います。
<code>/connect/files/fileId/image</code>	ファイル画像に関する情報を取得します。
<code>/connect/files/fileId/previews</code>	ファイルのサポートされているプレビューに関する情報の取得や、ファイルプレビューのページの生成を行います。生成できるページは最大 500 ページです。
<code>/connect/files/fileId/previews/previewFormat</code>	ファイルプレビューで最大 500 ページを取得するか、プレビュー内の特定のページを取得します。
<code>/connect/files/fileId/rendition</code>	ファイルの変換。変換とは、ファイルのバイナリプレビューです。バイナリの形式は、要求で指定された形式によって異なります。
<code>/connect/files/batch/fileIds</code>	ファイル ID によって指定されたファイルのリストに関する情報。ファイルのリストに関する情報の取得や、ファイルのリストの削除を行います。

File Information

外部ファイルへの参照を含む、指定されたファイルに関する情報を取得します。外部ファイルへの参照を含む、既存のファイルの新バージョンをアップロードします。ファイルの名称変更、別のフォルダーへの移動、ファイルの削除を行います。

既存のファイルの新しいバージョンをアップロードするには、POST 要求を実行します。新しいバージョンを、マルチパート/フォームデータ要求のバイナリパートとしてアップロードします。「[バイナリファイルのアップロード](#)」(ページ 13)を参照してください。新しいファイルを [ファイル] ホームにアップロードするには、`/connect/files/users/me` を使用します。

リソース

```
/connect/files/fileId
```

```
/connect/communities/communityId/files/fileId
```

適用開始バージョン

36.0

バージョン 24.0 ~ 35.0 では、Chatter **が必要な** `/chatter/files/fileId` および `/connect/communities/communityId/chatter/files/fileId` を使用します。

HTTP のメソッド

GET、POST、PATCH、DELETE

 **メモ:** POST、PATCH、および DELETE は、バージョン 26.0 以降で使用できます。

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

`<fileInput>`

JSON

```
{
  "desc" : "Employee Survey Results",
  "title" : "emp_surv_results"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
content ModifiedDate	String	ファイル固有の最終更新日。クライアント側の更新日を設定するために使用できます。ISO 8601 形式で日付を指定します。	省略可能	32.0
desc	String	アップロードするファイルの説明。	省略可能	24.0
includeExternal FilePermissions Info	Boolean	ファイルを共有するかどうか、外部ファイルに対して使用可能な権限タイプなどの、権限情報を含めるかどうかを示します。 このプロパティは、 <code>/connect/files/users/userId</code>	省略可能	35.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		に対する POST 要求では使用できません が、/connect/files/<i>fileId</i> に対する POST 要求では使用できません。		
isInMyFileSync	Boolean	ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code>、同期されていない場合は <code>false</code>。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	省略可能	31.0
isMajorVersion	Boolean	ファイルがメジャーバージョンの場合は <code>true</code>、ファイルがマイナーバージョンの場合は <code>false</code>。メジャーバージョンを置き換えることはできません。	省略可能	31.0
parentFolderId	String	収容フォルダーの ID。	省略可能	31.0
repository FileId	String	外部ファイルの ID。 このプロパティは、/connect/files/users/<i>userId</i> に対する POST 要求では使用できません が、/connect/files/<i>fileId</i> に対する POST 要求では使用できません。 <code>repositoryFileId</code> を指定する場合は、<code>repositoryFileUri</code> を指定しないでください。	省略可能	32.0
repository FileUri	String	外部ファイルの URI (https://drive.google.com/file/d/0B7a_ei8brT1TMy1CQ0o5NmZQNEE/view など)。 このプロパティは、/connect/files/users/<i>userId</i> に対する POST 要求では使用できません が、/connect/files/<i>fileId</i>	省略可能	39.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		に対する POST 要求では使用できません。 <code>repositoryFileUri</code> を指定する場合は、<code>repositoryFileId</code> を指定しないでください。		
<code>repositoryId</code>	String	外部データソースの ID。 このプロパティは、<code>/connect/files/users/<i>userId</i></code> に対する POST 要求では使用できませんが、<code>/connect/files/<i>fileId</i></code> に対する POST 要求では使用できません。	<code>repositoryFileId</code> が指定されている場合は必須。それ以外の場合は省略可能。	32.0
<code>reuseReference</code>	Boolean	外部ファイルに対して所有している参照を複製するのではなく、その最新バージョンを再利用するかどうかを指定します。 このプロパティは、<code>/connect/files/users/<i>userId</i></code> に対する POST 要求では使用できませんが、<code>/connect/files/<i>fileId</i></code> に対する POST 要求では使用できません。	省略可能	36.0
<code>sharingOption</code>	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	省略可能	35.0
<code>sharingPrivacy</code>	String	ファイルの共有プライバシー。値は次のとおりです。 None — ファイルはレコードアクセス権のある全員に表示されます。	省略可能	41.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		PrivateOnRecords — ファイルはレコードで非公開になります。		
title	String	ファイルのタイトル。	省略可能	24.0

POST の要求パラメーター

名前	型	説明	使用可能なバージョン
desc	String	アップロードするファイルの説明。	26.0
isDataSync	Boolean	自動クライアントが要求を生成するかどうかを示します。	31.0
isInMyFileSync	Boolean	ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code> 、同期されていない場合は <code>false</code> 。	31.0
		 メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	
isMajorVersion	Boolean	ファイルがメジャーバージョンの場合は <code>true</code> 、ファイルがマイナーバージョンの場合は <code>false</code> 。メジャーバージョンを置き換えることはできません。	31.0
sharingOption	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	35.0
sharingPrivacy	String	ファイルの共有プライバシー。値は次のとおりです。 - None — ファイルはレコードアクセス権のある全員に表示されます。 - PrivateOnRecords — ファイルはレコードで非公開になります。	41.0
title	String	ファイルのタイトル。	26.0

GET の要求パラメーター

指定されたファイルに関する情報を取得します。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
versionNumber	Integer	ファイルの既存のバージョン番号を指定します。指定されていない場合、最新のバージョンが返されます。	23.0

PATCH の要求パラメーター

ファイルのタイトルの更新や、別のフォルダーへのファイルの移動を行います。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
desc	String	ファイルの新しい説明	32.0
title	String	ファイルの新しいタイトル	26.0
isInMyFileSync	Boolean	ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code> 、同期されていない場合は <code>false</code> 。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	31.0
parentFolderId	String	収容フォルダーの ID	31.0
sharingOption	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	35.0
sharingPrivacy	String	ファイルの共有プライバシー。値は次のとおりです。 - None — ファイルはレコードアクセス権のある全員に表示されます。 - PrivateOnRecords — ファイルはレコードで非公開になります。	41.0

GET、POST、PATCH のレスポンスボディ

[File Detail](#)

DELETE のレスポンスボディ

状況コード 204 を返します。

例

この PATCH 要求は、ファイルのタイトルを更新します。

```
/connect/files/069D00000001FHF?title=A+New+Title
```

Asset File

アセットファイルを作成します。

リソース

```
/connect/files/fileId/asset
```

```
/connect/communities/communityId/files/fileId/asset
```

使用可能なバージョン

38.0

HTTP のメソッド

POST

 **メモ:** POST はリクエストボディを取らず、要求パラメーターを必要としません。

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
assetLabel	String	アセットファイルのマスター表示ラベル。この内部ラベルは翻訳されません。	省略可能	46.0
developerName	String	アセットファイルの開発者名。管理パッケージでこの項目を使用することにより、パッケージインストール時の名前の競合を回避します。この項目を使用して、開発者は管理パッケージのオブジェクト名を変更できます。変更は登録者の組織に反映されます。	省略可能	46.0
isVisibleByExternalUsers	Boolean	認証されていないユーザーがアセットファイルを表示できるか (true)、否か (false) を示します。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能	43.0
shareWith	String	ファイルを共有する組織 ID、Experience Cloud サイト ID、またはコンテンツワークスペース ID。	省略可能	38.0 のみ

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
shareWithIds	String []	ファイルの共有に使用する組織 ID、Experience Cloud サイト ID、またはコンテンツワークスペース ID のリスト。	省略可能	39.0

POST のレスポンスボディ

[File Detail](#)

Asset File Information

アセットファイルに関する情報を取得したり、認証されていないユーザーのアセットファイルの表示を変更したりします。

リソース

```
/connect/file-assets/assetId
```

```
/connect/communities/communityId/file-assets/assetId
```

使用可能なバージョン

38.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH はバージョン 43.0 以降でサポートされます。

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<fileAsset>
```

JSON の例

```
{
  "isVisibleByExternalUsers": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isVisibleByExternalUsers	Boolean	認証されていないユーザーがアセットファイルを表示できるか (true)、否か (false) を示します。	必須	43.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[File Detail](#)

Asset File Content

ストリーミングされた、アセットファイルの内容を取得します。

リソース

```
/connect/file-assets/fullyQualifiedName/content
```

```
/connect/communities/communityId/file-assets/fullyQualifiedName/content
```



メモ: *fullyQualifiedName* は、名前空間プレフィックスが付いた (存在する場合) ContentAsset の API 参照名です。

使用可能なバージョン

42.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
versionNumber	Integer	ファイルの既存のバージョン番号を指定します。指定されていない場合、最新のバージョンが返されます。	省略可能	42.0

GET のレスポンスボディ

コンテンツのバイナリストリーム

Asset File Rendition

ストリーミングされた、最大 25 個のアセットファイルの変換を取得します。変換とは、ファイルのバイナリプレビューです。

リソース

```
/connect/file-assets/fullyQualifiedName/rendition
```

```
/connect/communities/communityId/file-assets/fullyQualifiedName/rendition
```



メモ: *fullyQualifiedName* は、名前空間プレフィックスが付いた (存在する場合) ContentAsset の API 参照名です。

使用可能なバージョン

42.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
format	String	ファイルの形式を <code>jpg</code> または <code>png</code> で指定します。未指定の場合、BMP ファイルと JPG ファイルのデフォルトは JPG になり、PNG ファイルのデフォルトは PNG になります。	省略可能	60.0
height	Integer	画像ファイルの高さ (ピクセル単位) を指定します。 24ピクセルより大きく、元の画像サイズより小さいサイズを指定する必要があります。最大25個のサイズの組み合わせを指定できます。高さまたは幅のみが指定されている場合、元の画像サイズが返されます。	省略可能	42.0
versionNumber	Integer	ファイルの既存のバージョン番号を指定します。指定されていない場合、最新のバージョンが返されます。	省略可能	42.0
width	Integer	画像ファイルの幅 (ピクセル単位) を指定します。 24ピクセルより大きく、元の画像サイズより小さいサイズを指定する必要があります。最大25個のサイズの組み合わせを指定できます。高さまたは幅のみが指定されている場合、元の画像サイズが返されます。	省略可能	42.0

GET のレスポンスボディ

変換のバイナリストリーム

Asset Files, Batch

最大 100 個のアセットファイルから成るカンマ区切りのリストに関する情報を取得します。

リソース

```
/connect/file-assets/batch/assetIds
```

```
/connect/communities/communityId/file-assets/batch/assetIds
```

使用可能なバージョン

43.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Batch Results](#)

File Content

外部ファイルへの参照を含む、ファイルの内容を返します。コンテンツは、レスポンスボディとしてストリーミングされます。

リソース

```
/connect/files/fileId/content
```

```
/connect/communities/communityId/files/fileId/content
```

適用開始バージョン

36.0

バージョン 24.0 ～ 35.0 では、Chatter が必要な `/chatter/files/fileId/content` および `/connect/communities/communityId/chatter/files/fileId/content` を使用します。

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isDataSync	Boolean	自動クライアントが要求を生成するかどうかを示します。	省略可能	31.0
versionNumber	Integer	ファイルの既存のバージョン番号を指定します。指定されていない場合、最新のバージョンが返されます。	省略可能	24.0

レスポンスボディ

ファイルの内容のバイナリストリーム。

File Image

ファイル画像に関する情報を取得します。

リソース

```
/connect/files/fileId/image
```

```
/connect/communities/communityId/files/fileId/image
```

使用可能なバージョン

39.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Image File](#)

File Shares

ファイルを共有するユーザー、グループ、またはレコードを取得します。ファイルをユーザーと共有します。

リソース

```
/connect/files/fileId/file-shares
```

```
/connect/communities/communityId/files/fileId/file-shares
```

適用開始バージョン

36.0

バージョン 24.0 ～ 35.0 では、Chatter **が必要な** `/chatter/files/fileId/file-shares` および `/connect/communities/communityId/chatter/files/fileId/file-shares` を使用します。

HTTP のメソッド

GET、POST

POST は、バージョン 30.0 以降で使用できます。

GET の要求パラメーター

バージョン 30.0 以降の場合、GET 要求で最初に返される共有は組織のレコード共有です。コミュニティの場合、最初に返される共有はネットワークレコード共有です。

名前	型	説明	必須か省略可能	適用開始バージョン
page	Integer	トピックのページを指定する 0 より大きい整数。デフォルト値は、0 です。	省略可能	24.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルト値は 25 です。	省略可能	24.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<fileShares>

JSON の例

```
{
  "message": "I shared a document with you.",
  "shares": [
    { "id": "005D0000001Az41", "sharingType": "V" },
    { "id": "005D0000001B2ny", "sharingType": "C" }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
message	String	受信者に送信される非公開のメッセージ本文。デジタルエクスペリエンスが有効な場合、非公開メッセージではなくメールが送信されます。	30.0
shares	Share Input []	Share Input リクエストボディのコレクション。	30.0

POST の要求パラメーター

ファイルをユーザーと共有するためのパラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	適用開始バージョン
id (1 ~ 9)	String	このファイルの共有先である最大 9 個のユーザー ID のリスト。このリストは、共有種別のリストと一致する必要があります。	必須	30.0
message	String	受信者に送信される非公開のメッセージ本文。Salesforce コミュニティが有効な場合、非公開メッセージではなくメールが送信されます。	省略可能	30.0
sharingType (1 ~ 9)	String	共有種別のリスト。コラボレーターの場合は c、閲覧者の場合は v です。このリストは、ユーザー ID のリストと一致する必要があります。	必須	30.0

GET および POST のレスポンスボディ

[File Shares Page](#)

POST の例

次の例では、要求パラメーターを使用してファイルを 2 人のユーザーと共有します。

```
POST /connect/files/069D00000001JDU/file-shares?
id1=005D00000001LL8O&id2=005D00000001QdEL&sharingType1=C&sharingType2=V
```

次は、同じ例にリクエストボディを使用しています。

```
POST /connect/files/069D00000001JDU/file-shares

{
  "shares": [
    { "id": "005D00000001LL8O", "sharingType": "C" },
    { "id": "005D00000001QdEL", "sharingType": "V" }
  ]
}
```

Files Shares Link

ファイルの共有リンクの取得、作成、および削除を行います。

リソース

```
/connect/files/fileId/file-shares/link
```

```
/connect/communities/communityId/files/fileId/file-shares/link
```

適用開始バージョン

36.0

バージョン 30.0 ~ 35.0 では、Chatter **が必要な** `/chatter/files/fileId/file-shares/link` および `/connect/communities/communityId/chatter/files/fileId/file-shares/link` を使用します。

HTTP のメソッド

GET、PUT、DELETE

PUT のリクエストボディ

バージョン 36.0 ~ 57.0 では、PUT 要求はリクエストボディを必要とせず、提供されたリクエストボディを無視します。バージョン 58.0 以降では、PUT 要求で [File Share Link Input](#) リクエストボディを使用できますが、必須ではありません。

ルート XML タグ

```
<fileShareLink>
```

JSON の例

```
{
  "expirationDate": "2024-07-07T23:59:11.168Z",
  "isPasswordRequired": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
expirationDate	String	生成された公開リンクの有効期限。	省略可能	58.0
isPassword Required	Boolean	ファイルの公開リンクにパスワードが必要か (true)、否か (false) を指定します。true を指定すると、パスワードが生成されます。	省略可能	58.0

GET または PUT のレスポンスボディ

[File Share Link](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

File Previews

ファイルのサポートされているプレビューに関する情報の取得や、ファイルプレビューのページの生成を行います。生成できるページは最大 500 ページです。

リソース

```
/connect/files/fileId/previews
```

```
/connect/communities/communityId/files/fileId/previews
```

使用可能なバージョン

36.0

バージョン 35.0 では、Chatter が必要な `/chatter/files/fileId/previews` および `/connect/communities/communityId/chatter/files/fileId/previews` を使用します。

HTTP のメソッド

GET、HEAD、PATCH

GET および PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
versionNumber	Integer	ファイルのバージョン番号。デフォルト値は最新バージョンです。	省略可能	40.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[File Preview Collection](#)

File Preview

ファイルプレビューで最大 500 ページを取得するか、プレビュー内の特定のページを取得します。

リソース

```
/connect/files/fileId/previews/previewFormat
```

```
/connect/communities/communityId/files/fileId/previews/previewFormat
```

`previewFormat` でサポートされている値は、次のとおりです。

- `jpg` — プレビュー形式は JPG です。

組織で機能の豊富な SVG プレビューが動作しないと思われる場合は、代替ファイルプレビューを選択します。JPG ファイルプレビューを使用するには、[設定]で[クイック検索]ボックスに「一般」と入力します。[一般設定]を選択して、[代替ファイルプレビューを表示]を選択します。

- `pdf` — プレビュー形式は PDF です。

PDF プレビューは、DOC、DOCX、PPT、PPTX、TEXT、XLS、および XLSX タイプのファイルで利用できます。PDF タイプのファイルで PDF プレビューが必要な場合は、[FileContent](#) リソースを使用してそのダウンロードバージョンをコールします。

- `svg` — プレビュー形式は SVG です。

SVG ファイルはオンデマンドで生成されます。また、`/connect/files/fileId/previews` に PATCH 要求を行うことで SVG プレビューを生成することもできます。

 **メモ:** Hyperforce では、SVG ファイルプレビュー形式はサポートされません。[設定]の組織設定にかかわらず、Hyperforce でホストされる組織は、デフォルトで JPG ファイルプレビュー形式に設定されます。

- `thumbnail` — プレビュー形式は 240×180 の PNG です。
- `big-thumbnail` — プレビュー形式は 720×480 の PNG です。
- `tiny-thumbnail` — プレビュー形式は 120×90 の PNG です。

使用可能なバージョン

36.0

バージョン 35.0 では、Chatter が必要な `/chatter/files/fileId/previews/previewFormat` および `/connect/communities/communityId/chatter/files/fileId/previews/previewFormat` を使用します。

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>endPageNumber</code>	Integer	ファイルプレビュー URL 範囲の終了ページ番号。プレビューでは最大 500 ページが使用可能です。	省略可能	35.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
startPageNumber	Integer	ファイルプレビュー URL 範囲の開始ページ番号。プレビューでは最大 500 ページが使用可能です。	省略可能	35.0
versionNumber	Integer	ファイルのバージョン番号。デフォルト値は最新バージョンです。	省略可能	40.0

GET のレスポンスボディ

[File Preview](#)

File Rendition

ファイルの変換。変換とは、ファイルのバイナリプレビューです。バイナリの形式は、要求で指定された形式によって異なります。

- 📌 **メモ:** 共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。

リソース

```
/connect/files/fileId/rendition
```

```
/connect/communities/communityId/files/fileId/rendition
```

適用開始バージョン

36.0

バージョン 24.0 ～ 35.0 では、Chatter が必要な `/chatter/files/fileId/rendition` および `/connect/communities/communityId/chatter/files/fileId/rendition` を使用します。

HTTP のメソッド

GET

要求のパラメーター

名前	型	説明
page	Integer	特定のページの変換を指定します。最初のページは 0 です。特定のページを指定しない場合、最初のページの変換が返されます。 PDF ファイルの変換の場合、ドキュメント全体の変換になります。有効な値は 0 のみです。単一ページの変換は取得できません。

名前	型	説明
type	String	返される変換の種別を指定します。デフォルト値は THUMB120BY90 です。有効な値は、次のとおりです。 • PDF • THUMB120BY90 • THUMB240BY180 • THUMB720BY480

レスポンスボディ

変換のバイナリストリーム。

File Information, Batch

ファイル ID によって指定されたファイルのリストに関する情報。ファイルのリストに関する情報の取得や、ファイルのリストの削除を行います。

指定できるファイル ID 数は、URL の長さによって制限されます。通常、カンマ区切りのリストに最大 100 個のファイル ID を指定できます。

リソース

```
/connect/files/batch/fileIds
```

```
/connect/communities/communityId/files/batch/fileIds
```

適用開始バージョン

36.0

バージョン 26.0 ～ 35.0 では、Chatter が必要な `/chatter/files/batch/fileIds` および `/connect/communities/communityId/chatter/files/batch/fileIds` を使用します。

HTTP のメソッド

GET、DELETE

レスポンスボディ

[Batch Result Item](#)

Folders のリソース

フォルダーまたはフォルダーの内容に関する情報を取得します。項目を変更したり、削除したり、フォルダーに追加したりします。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/folders/folderId (ページ 418)	指定されたフォルダーに関する情報を取得します。フォルダーの移動、名前の変更、および削除を行います。
/connect/folders/folderId/items (ページ 419)	フォルダーの内容に関する情報を取得します。フォルダーへのファイルの追加や、フォルダーの作成を行います。
/connect/folders/folderId/folder-shares/link	リンクとして共有されるフォルダー。フォルダーの共有リンクの作成、アクセス、および削除を行います。

Folder Information

指定されたフォルダーに関する情報を取得します。フォルダーの移動、名前の変更、および削除を行います。フォルダーを削除すると、そのフォルダー内のフォルダーはすべて削除され、削除されたフォルダーからすべてのファイルが削除されます。

リソース

```
/connect/folders/folderId
```

 **メモ:** root を **folderId** として使用できます。

適用開始バージョン

36.0

バージョン 30.0 ～ 35.0 では、Chatter が必要な `/chatter/folders/folderId` を使用します。

HTTP のメソッド

GET、HEAD、PATCH、DELETE

PATCH のリクエストボディ

[Folder Input](#)

PATCH の要求パラメーター

フォルダーの移動

パラメーター	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>isInMyFileSync</code>	Boolean	フォルダーおよびこのフォルダー内のすべてのフォルダーが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code> 、同期されていない場合は <code>false</code> 。	省略可能	33.0
		 メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。		
<code>parentFolderId</code>	String	新しい親フォルダーの ID。null の場合、フォルダーは現在のフォルダーから削除さ	必須	30.0

パラメーター	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		れます。指定されたIDが <code>root</code> の場合、フォルダーはユーザーのフォルダー階層のルートに移動します。		

フォルダー名の変更

パラメーター	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>isInMyFileSync</code>	Boolean	フォルダーおよびこのフォルダー内のすべてのフォルダーが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code> 、同期されていない場合は <code>false</code> 。	省略可能	33.0
		 メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。		
<code>name</code>	String	フォルダーの新しい名前	必須	30.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

Folder

Folder Contents

フォルダーの内容に関する情報を取得します。フォルダーへのファイルの追加や、フォルダーの作成を行います。

フォルダーを作成するには、POST 要求でリクエストボディまたは要求パラメーターを使用できます。

ファイルを作成するには、マルチパート/フォームデータの POST 要求のボディパートとして送信する必要があります。説明とタイトル情報を送信するには、マルチパート/フォームデータ要求の一部として JSON または XML リッチ入力ボディに含めます。または、説明、タイトル、および種別を要求パラメーターで送信できます。「[バイナリファイルのアップロード](#)」(ページ 13)を参照してください。ファイルを [ファイル] ホームにアップロードするには、`/connect/files/users/me` を使用します。

リソース

```
/connect/folders/folderId/items
```

 **メモ:** `root` を `folderId` として使用できます。

適用開始バージョン

36.0

バージョン 30.0 ~ 35.0 では、Chatter が必要な `/chatter/folders/folderId/items` を使用します。

HTTP のメソッド

GET と POST

GET の要求パラメーター

パラメーター	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
filter	String	フォルダー内の項目の検索条件を指定します。	省略可能	33.0
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。	省略可能	30.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	30.0

GET のレスポンスボディ

[Folder Item Page](#)

POST のリクエストボディ

[Folder Item Input](#)

POST の要求パラメーター

フォルダーへのファイルの追加

パラメーター	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
desc	String	ファイルの説明	省略可能	30.0
isInMyFileSync	Boolean	フォルダーおよびこのフォルダー内のすべてのフォルダーが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code>、同期されていない場合は <code>false</code>。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	省略可能	33.0
sharingOption	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	省略可能	35.0

パラメーター	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sharing Privacy	String	ファイルの共有プライバシー。値は次のとおりです。 - None — ファイルはレコードアクセス権のある全員に表示されます。 - PrivateOnRecords — ファイルはレコードで非公開になります。	省略可能	41.0
title	String	ファイルのタイトル	省略可能	30.0
type	String	項目の種別。ファイルをフォルダーに追加するには、値を <code>File</code> にする必要があります。	必須	30.0

フォルダーの作成

パラメーター	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
folderPath	String	フォルダーへのパス	必須	30.0
isInMy FileSync	Boolean	フォルダーおよびこのフォルダー内のすべてのフォルダーが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code> 、同期されていない場合は <code>false</code> 。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	省略可能	33.0
type	String	項目の種別。フォルダーを作成するには、値を <code>Folder</code> にする必要があります。	必須	30.0

POST のレスポンスボディ

[Folder Item](#)

ファイルをフォルダーに追加する例

```
{
  "file" :
  {
    "description" : "Yearly Report for Universal Containers Box Division",
    "title" : "Yearly.txt"
  },
  "type" : "File"
}
```

フォルダーを作成する例

```
{
  "folder" :
  {
    "path" : "my_documents/my_folder"
  },
  "type" : "Folder"
}
```

このセクションの内容:

[Folders Shares Link](#)

リンクとして共有されるフォルダー。フォルダーの共有リンクの作成、アクセス、および削除を行います。

Folders Shares Link

リンクとして共有されるフォルダー。フォルダーの共有リンクの作成、アクセス、および削除を行います。

リソース

```
/connect/folders/folderId/folder-shares/link
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

GET、PUT、DELETE

GET および PUT のレスポンスボディ

[Folder Share Link](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Forecasts のリソース

売上予測ユーザー、マネージャー、および売上予測階層に関する情報を取得します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/forecasting/ancestors/forecastingTypeId	売上予測階層内のコンテキストユーザーと指定したユーザーまたはテリトリーの間マネージャーまたはテリトリーのリストを取得します。
/connect/forecasting/jump-to-user/forecastingTypeId	コンテキストユーザーが売上予測を参照できるユーザーとテリトリーのリストを取得します。

リソース	説明
/connect/forecasting/my-forecasts-list/ <i>forecastingTypeId</i>	売上予測ページで指定されたユーザーのドロップダウンメニュー用の売上予測の適切なリストを取得します。
/connect/forecasting/user-access/ <i>userId/forecastingTypeId</i>	アクセスする必要のあるユーザーへのコンテキストユーザーのアクセス権に関する情報を取得します。

このセクションの内容:

[Forecasting Jump-To-User-Or-Territory](#)

コンテキストユーザーが売上予測を参照できるユーザーとテリトリーのリストを取得します。

[Forecasting Manager Parents by User Role or Territory ID](#)

売上予測階層内のコンテキストユーザーと指定したユーザーまたはテリトリーの間マネージャーまたはテリトリーのリストを取得します。

[Forecasting My Forecasts List](#)

売上予測ページで指定されたユーザーのドロップダウンメニュー用の売上予測の適切なリストを取得します。

[Forecasting User Access by Forecasting Type](#)

アクセスする必要のあるユーザーへのコンテキストユーザーのアクセス権に関する情報を取得します。

Forecasting Jump-To-User-Or-Territory

コンテキストユーザーが売上予測を参照できるユーザーとテリトリーのリストを取得します。

リソース

```
/connect/forecasting/jump-to-user/forecastingTypeId
```

使用可能なバージョン

44.0

バージョン 36.0 ~ 43.0 では、[Forecasting Jump-To-User](#) を使用します。

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
nameStartsWith	String	ユーザーまたはテリトリーの名前の最初の数文字。文字列が比較され、次のいずれかに一致するエントリが返されます。	必須	44.0

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	- コンテキストユーザーがアクセス権を持つすべてのユーザーの名および姓 - コンテキストユーザーがアクセス権を持つすべてのテリトリーの名前 1～2文字を入力すると、ユーザーのリストのみが返されます。3文字以上を入力すると、ユーザーとテリトリーのリストが返されます。最適な結果を得るには、テリトリー名の入力を開始し、その結果からユーザー名を選択します。		

GET のレスポンスボディ

[Forecasting User Collection](#)

Forecasting Manager Parents by User Role or Territory ID

売上予測階層内のコンテキストユーザーと指定したユーザーまたはテリトリーの間マネージャーまたはテリトリーのリストを取得します。

リソース

```
/connect/forecasting/ancestors/forecastingTypeId
```

使用可能なバージョン

44.0

バージョン 36.0 ～ 43.0 では、[Forecasting Manager Ancestors Query](#) および [Forecasting Manager Ancestors, Specific User](#) を使用します。

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
territory2Id String	このプロファイルに添付されるテリトリーの一意の識別子。	必須	44.0
userRoleId String	このプロファイルに添付される売上予測ユーザーのロールの一意の識別子。	必須	44.0

GET のレスポンスボディ

[Forecasting Ancestors](#)

Forecasting My Forecasts List

売上予測ページで指定されたユーザーのドロップダウンメニュー用の売上予測の適切なリストを取得します。

リソース

```
/connect/forecasting/my-forecasts-list/forecastingTypeId
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Forecasting My Forecasts Collection](#)

使用方法

デフォルトのケースでは、`forecastingTypeId` のみがパラメーターとして渡されます。渡される `forecastingTypeId` に基づいて、該当のリストが `MyForecastsCollection` に入力されます。たとえば、「すべての売上予測の参照」権限を持っておらず、売上予測を共有していないコンテキストユーザーがテリトリーベースの `forecastingTypeId` を渡す場合、`viewAllForecastsList` と `sharedList` ではなく `forecastManagerList` と `representativeList` が入力されます。

Forecasting User Access by Forecasting Type

アクセスする必要のあるユーザーへのコンテキストユーザーのアクセス権に関する情報を取得します。

リソース

```
/connect/forecasting/user-access/userId/forecastingTypeId
```

使用可能なバージョン

43.0。

バージョン 36.0 ～ 42.0 以降では、[Forecasting User Access](#) (ページ 2109) を使用します。

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
territory2Id	Id	ユーザーがアクセスできるかどうかの判断を試行しているテリトリーの ID。	省略可能	43.0
user	Id	アクセス権の取得を試行しているユーザーの ID。	省略可能	43.0

GET のレスポンスボディ

[Forecasting User Access Collection](#)

Knowledge Article View Stat Resource

ナレッジ記事の参照数を1つ増加させます。

リソース

```
/connect/knowledge/article/view-stat
```

```
/connect/communities/communityId/knowledge/article/view-stat
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<knowledgeArticleViewStat>
```

JSON の例

```
{  
  "articleOrVersionId": "ka230000000PCiy"  
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
articleOrVersionId	String	1つずつ参照数を増やすナレッジ記事またはナレッジ記事バージョンの ID。 ナレッジ記事バージョンの ID を指定すると、親記事の参照数が増加します。	必須	48.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
articleOrVersionId	String	1 つずつ参照数を増やすナレッジ記事またはナレッジ記事バージョンの ID。 ナレッジ記事バージョンの ID を指定すると、親記事の参照数が増加します。	必須	48.0

List Share Resources

リストビューを組織の各種グループと共有し、共有を使用してリストビューを表示できるユーザーを制限します。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/list-shares/listViewId	リストビューの共有データを取得します。
/connect/list-share-recipients	リストビューが共有されているすべてのグループおよびすべての潜在的グループのデータを取得します。

List Shares

リストビューの共有データを取得します。

リソース

```
/connect/list-shares/listViewId
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

GET、PUT、DELETE

PUT のリクエストボディ

PUT 要求は、リストビューに関連付けられているすべての共有を指定のコレクションに置き換えます。

JSON の例

```
{ "currentListShares": [ "00GD00000000izfKAA", "00GD00000000izfKAA",  
  "00GD00000000izfKAA" ]  
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currentListShares	String []	リストを共有するグループまたはロールを識別する API 名または 15 文字の ID のリスト。	必須	44.0

GET および PUT のレスポンスボディ

[List Current Share Collection](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

List Share Recipients

リストビューが共有されているすべてのグループおよびすべての潜在的グループのデータを取得します。

リソース

```
/connect/list-share-recipients
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
listViewId	String	特定のリストビューと共有できるグループを見つけるには、このパラメーターを使用します。このパラメーターを指定すると、指定したリストビューとすでに共有されているエンティティは出力から削除されます。 新しいリストビューと共有するすべてのグループ候補を返すには、このパラメーターを省略します。	省略可能	44.0
q	String	名前に検索語が含まれるグループまたはロールに結果を絞り込みます。	省略可能	44.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
shareType	String	リストビューが共有されているグループの種別に結果を絞り込みます。値は次のとおりです。 - ChannelProgramGroup — チャンネルプログラムと共有されている。 - Regular — グループと共有されている。 - RoleAndInternalSubordinates — パートナーでないロールおよび下位ロールと共有されている。 - RoleAndSubordinates — ロールおよびすべての下位ロールの種類と共有されている。 - Role — ロールと共有されている。 - TerritoryAndSubordinates — テリトリーおよびその下位テリトリーと共有されている。 - Territory — テリトリーと共有されている。	省略可能	44.0

GET のレスポンスボディ

[List Share Collection](#)

Managed Topics リソース

ExperienceCloud サイトの管理トピック。管理トピックのリストを取得します。管理トピック階層を作成します。管理トピックを作成、削除、または並べ替えます。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/communities/{communityId}/managed-topics	Experience Cloud サイトのすべての管理トピックを取得します。管理トピックの作成、管理トピック階層の作成、管理トピックの並べ替えを行います。
/connect/communities/{communityId}/managed-topics/{managedTopicId}	Experience Cloud サイトの管理トピックの情報取得または削除を行います。

Managed Topics

ExperienceCloud サイトのすべての管理トピックを取得します。管理トピックの作成、管理トピック階層の作成、管理トピックの並べ替えを行います。

コミュニティマネージャー(「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザー)のみが、管理トピックの作成または並べ替えを行うことができます。

リソース

```
/connect/communities/communityId/managed-topics
```

使用可能なバージョン

32.0

HTTP のメソッド

GET、POST、PATCH、HEAD

GET の要求パラメーター

要求パラメーターなしで GET 要求を実行すると、主要トピックとナビゲーショントピックのみが取得されます。コンテンツトピックを取得するには、managedTopicType パラメーターを *Content* に設定して GET 要求を実行します。

```
/connect/communities/communityId/managed-topics?&managedTopicType=Content
```

すべての管理トピック階層を表示するには、次のように depth パラメーターを 8 に、managedTopicType を Navigational に設定して GET 要求を行います。

```
/connect/communities/communityId/managed-topics?depth=8&managedTopicType=Navigational
```

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
depth	Integer	整数 1～8 を指定します。1 を指定すると、Managed Topic レスポンスボディの children プロパティは null になります。2 を指定すると、Managed Topic レスポンスボディの children プロパティには管理トピックの直接の子である管理トピック (存在する場合) が含まれます。3～8 を指定すると、直接の子である管理トピックとその子管理トピック (存在する場合) が取得されます。depth が指定されていない場合、デフォルトは 1 です。	省略可能	35.0
managedTopicType	String	管理トピックの種別。 Content — ネイティブコンテンツに関連付けられたトピック。	省略可能 recordIds または depth を指定する場合は必須	32.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- Featured — Experience Cloud サイトホームページなどの主要トピック。ただし、全体的なナビゲーションは提供しません。 - Navigational — Experience Cloud サイトのナビゲーションメニューに表示されるトピック。 1つのトピックは3つのすべての種類の管理トピックに関連付けることができるため、1つのトピックを Featured トピック、Navigational トピック、Content トピックにすることができます。 Content を指定した場合、50個を超えるトピックが返されるようにするには、page および pageSize パラメーターを使用します。	Content トピックでは必須	
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。depth に 2 ～ 8 を指定した場合、page プロパティおよび pageSize プロパティは最上位の管理トピックのみに適用され、子管理トピックには適用されません。	省略可能	44.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。 null を渡すと、デフォルトサイズの 50 に設定されます。depth に 2 ～ 8 を指定した場合、page プロパティおよび pageSize プロパティは最上位の管理トピックのみに適用され、子管理トピックには適用されません。	省略可能	44.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
recordId	String	管理トピックに関連付けられたトピックの ID。 バージョン 38.0 以降では、recordIds を使用します。	省略可能	35.0 ~ 37.0
recordIds	List<String>	管理トピックに関連付けられた最大 100 件のトピック ID のリスト。 10 を超えるトピック ID を含める場合、depth に 2 ~ 8 は指定できません。	省略可能	38.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Topic Collection](#)

POST のリクエストボディ

POST 要求を実行し、管理トピックを作成してトピック階層を作成します。

ルート XML タグ

```
<managedTopic>
```

recordId を使用する JSON の例

この例では、既存の標準トピックから管理トピックを作成します (標準トピックの recordId を使用)。parentId によって親トピックを割り当て、トピック階層も作成します。

```
{
  "managedTopicType": "Navigational",
  "parentId": "0mtR000000001KLIAY",
  "recordId": "0TOD000000000cwk"
}
```

name を使用する JSON の例

この例では、名前で新しい管理トピックを作成し、parentId によって親トピックを割り当て、トピック階層を作成します。

```
{
  "name": "Child Topic",
  "managedTopicType": "Navigational",
  "parentId": "0mtR000000001KLIAY"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedTopicType	String	管理トピックの種別。 - Content — ネイティブコンテンツに関連付けられたトピック。 - Featured — Experience Cloud サイトホームページなどの主要トピック。ただし、全体的なナビゲーションは提供しません。 - Navigational — Experience Cloud サイトのナビゲーションメニューに表示されるトピック。 1つのトピックは3つのすべての種別の管理トピックに関連付けることができるため、1つのトピックを Featured トピック、Navigational トピック、Content トピックにすることができます。 最大25個の Featured トピックと5,000個の Content トピックを作成できます。最大8レベルの Navigational 管理トピックを作成できます。最上位トピックは25個、レベルごとの子トピックは10個、Navigational トピックの最大数は2,775個です。 子管理トピックを作成するには、managedTopicType として Navigational を指定し、parentId を指定します。	必須	32.0
name	String	管理トピックの名前。	新規トピックでは必須	32.0
			name または recordId を指定する必要があります	

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
				ります。両方を指定することはできません。
parentId	String	親管理トピックの ID。 parentId を指定する場合は、managedTopicType として Navigational も指定します。 最大 8 レベル (親、直接の子、その子など) の管理トピックを作成でき、管理トピックにつき最大 10 個の子管理トピックを作成できます。	省略可能	35.0
recordId	String	管理トピックになるレコードの ID。 バージョン 32.0 以降では、recordId をトピック ID にする必要があります。	Name プロパティが使用されていない場合、既存のトピックに対して必須。 name または recordId を指定する必要があります。両方を指定することはできません。	32.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedTopicType	String	管理トピックの種別。 - Content — ネイティブコンテンツに関連付けられたトピック。 - Featured — Experience Cloud サイトホームページなどの主要トピック。ただし、全体的なナビゲーションは提供しません。	必須	32.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		• Navigational — Experience Cloud サイトのナビゲーションメニューに表示されるトピック。 1つのトピックは3つのすべての種類の管理トピックに関連付けることができるため、1つのトピックを Featured トピック、Navigational トピック、Content トピックにすることができます。 最大25個の Featured トピックと5,000個の Content トピックを作成できます。最大8レベルの Navigational 管理トピックを作成できます。最上位トピックは25個、レベルごとの子トピックは10個、Navigational トピックの最大数は2,775個です。 子管理トピックを作成するには、managedTopicType として Navigational を指定し、parentId を指定します。		
name	String	管理トピックの名前。	新規トピックでは必須	32.0
			name または recordId を指定する必要があります。両方を指定することはできません。	
parentId	String	親管理トピックの ID。 parentId を指定する場合は、managedTopicType として Navigational も指定します。 最大8レベル(親、直接の子、その子など)の管理トピックを作成でき、管理トピックにつき最大10個	省略可能	35.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		の子管理トピックを作成できます。		
recordId	String	管理トピックになるレコードの ID。 バージョン 32.0 以降では、recordId をトピック ID にする必要があります。	Name プロパティが使用されていない場合は必須 name または recordId を指定する必要があります。両方を指定することはできません。	32.0

POST のレスポンスボディ

[Managed Topic](#)

PATCH のリクエストボディ

PATCH 要求を行い、親管理トピックまたは同じ親を持つ子管理トピックを並べ替えます。Content トピックを並べ替えることはできません。

ルート XML タグ

```
<managedTopicPositionCollection>
```

JSON の例

```
{
  "managedTopicPositions" : [
    {
      "managedTopicId" : "0mtD0000000001aIAA",
      "position" : "0"
    },
    {
      "managedTopicId" : "0mtD0000000002qIAA",
      "position" : "2"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedTopicPositions	Managed Topic Position Input[]	Managed Topic Position リクエストボディのコレクション。このコレクションには、Featured および	必須	32.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Navigational 管理トピックを含めることができます。すべての管理トピックを含める必要はありません。 <code>managedTopicPositions</code> に含めない管理トピックがある場合、管理トピックは、<code>managedTopicPositions</code> で指定されている位置に従って並べ替えられます。 <code>managedTopicPositions</code> に含まれない管理トピックは、次に利用可能な位置まで押し下げられます。「管理トピックの並べ替えの例」を参照してください。		

管理トピックの並べ替えの例

次の管理トピックがあるとします。

Managed Topic	位置
ManagedTopicA	0
ManagedTopicB	1
ManagedTopicC	2
ManagedTopicD	3
ManagedTopicE	4

Managed Topic Position Collection Input に次の情報を含めて管理トピックを並べ替えます。

Managed Topic	位置
ManagedTopicD	0
ManagedTopicE	2

結果は次のとおりです。

Managed Topic	位置
ManagedTopicD	0
ManagedTopicA	1
ManagedTopicE	2
ManagedTopicB	3
ManagedTopicC	4

PATCH のレスポンスボディ

[Managed Topic Collection](#)

Managed Topic

Experience Cloud サイトの管理トピックの情報取得または削除を行います。

コミュニティマネージャー(「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザー)のみが、管理トピックを削除できます。

リソース

```
/connect/communities/communityId/managed-topics/managedTopicId
```

使用可能なバージョン

32.0

HTTP のメソッド

GET、DELETE、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
depth	Integer	整数 1～8 を指定します。1 を指定すると、Managed Topic レスポンスボディの children プロパティは null になります。2 を指定すると、Managed Topic レスポンスボディの children プロパティには管理トピックの直接の子である管理トピック (存在する場合) が含まれます。3～8 を指定すると、直接の子である管理トピックとその子管理トピック (存在する場合) が取得されます。depth が指定されていない場合、デフォルトは 1 です。	省略可能	35.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Topic](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Messaging Channels リソース

メッセージングチャネルを管理します。GET メソッドを使用して、メッセージチャネルを取得できます。チャネルにまだIDがない場合、GET メソッドからデータを取得してPOST メソッドに渡すことで、IDを追加および登録できます。

リソース

```
/connect/livemessage/channels
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
authProviderId	String	ユーザーが認証時に作成した認証プロバイダーレコードのID。この値が指定されていない場合、要求で組織のみが照会され、外部ソースは照会されません。この値が指定されている場合、期限が切れていない有効なトークンが必要になります。	省略可能	44.0
cursor	String	ページ設定されたカーソルの位置。GET に対する応答はページ設定されている場合があります。ページ設定されている場合、応答でカーソルが返されます。そのカーソルを引数として次の GET 要求に渡すと、次のページが提供されます。応答にカーソルがない場合、他のページはありません。カーソルが引数として渡されない場合、最初のページが返されます。	省略可能	44.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
limit	Integer	GET 要求に対する応答で返されるチャンネルの最大数。指定されている場合、応答はページ設定されます。指定されていない場合、応答にすべてのチャンネルが含まれるため、チャンネルが多いと時間がかかる可能性があります。	省略可能	44.0
messageType	String	チャンネルの種別。値は次のとおりです。 - Facebook — Facebook メッセージ。 - Line — LINE メッセージ。 - Text — テキストメッセージ。	authProviderId が指定されている場合は必須	44.0

GET のレスポンスボディ

[Messaging Channels](#)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<messagingChannel>

JSON の例

```
{
  "messageType": "Facebook",
  "messagingPlatformKey": "234420552541404",
  "externalAccountId": "394847389739"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
externalAccountId	String	messageType で指定された外部チャンネルのアカウントの ID。		57.0
messageType	String	チャンネルの種別。値は次のとおりです。 Facebook — Facebook メッセージ。	必須	44.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
messaging PlatformKey	String	外部サービス上のメッセージングチャンネルのID。この値はGET応答内にあります。	必須	44.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
authProviderId	String	ユーザーが認証時に作成した認証プロバイダーレコードのID。	必須	44.0

POST のレスポンスボディ

[Messaging Channel](#)

Microbatching リソース

マイクロバッチレコードを取り込みます。マイクロバッチエラーを取得して削除し、マイクロバッチエラーレコードを再送信します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/communities/communityId/microbatching	マイクロバッチレコードを取り込みます。
/connect/communities/communityId/microbatching/errors	マイクロバッチエラーの取得と削除を行います。
/connect/communities/communityId/microbatching/errors/resubmission	マイクロバッチエラーレコードを再送信します。

Microbatching

マイクロバッチレコードを取り込みます。

リソース

```
/connect/communities/communityId/microbatching
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "requestBody": {
    "lastName": "Inc", "Description": "Lead for xyz", "Status": "New"},
    "processType": "LEAD_MS",
    "groupBy": "sampleGroupByValue"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentDocumentIds	String []	ファイルとレコード間のコンテンツドキュメントリンクを作成するためのコンテンツドキュメント ID のリスト。	省略可能	56.0
groupBy	String	一括作成のレコードのグループ化。デフォルトの動作は、ネットワーク ID でレコードをグループ化します。たとえば、取引先 ID を指定すると、ネットワーク ID とアカウント ID でレコードがグループ化されます。指定できる値は1つです。プロパティの検証は行われません。	省略可能	55.0
keyPrefix	String	指定された processType がマイクロバッチフレームワーク内で関連付けられているオブジェクト keyPrefix。	GENERIC プロセス種別の場合は必須、それ以外は省略可能	55.0
processType	String	LEAD_MS や GENERIC などのマイクロバッチフレームワーク内のフローの論理名。	必須	55.0
requestBody	Map<String, Object>	名前と値のペアで表した入力項目の対応付け。	必須	55.0

POST のレスポンスボディ

[Microbatching Ingestion Output](#)

Microbatching Errors リソース

マイクロバッチエラーの取得と削除を行います。

リソース

```
/connect/communities/communityId/microbatching/errors
```

/connect/microbatching/errors (バージョン 54.0 のみ)

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET、DELETE

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
earliestDate	String	取得元のレコードの最も古い日付の ISO8601 日付文字列。結果には、最も古い日付で発生したエラーが含まれます。	省略可能	54.0
errorCategory	String	エラーのカテゴリ。値は次のとおりです。 - AdminActionable — サイト管理者が修正できる条件によって発生するエラー。 - InvalidSetup — 無効な設定が原因で発生したエラー。このカテゴリのエラーは、Microbatching Errors Resubmission リソースで再処理できません。 - NonRetryable — Microbatching Errors Resubmission リソースで再処理できないエラー。 - Unknown — サイト管理者やユーザーが修正できない条件によって発生するエラー。 - UserActionable — ユーザーが修正できる条件によって発生するエラー。 指定されていない場合、すべてのエラーカテゴリが返されます。	省略可能	54.0
errorCode	String	失敗したレコードに関連付けられたエラーコード。	省略可能	54.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
includeRequest Body	Boolean	応答に JSON リクエストボディを含めるか (true)、否か (false) を指定します。「環境を管理」ユーザー権限を持つユーザーのみが、応答にリクエストボディを含めることができます。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能	54.0
latestDate	String	取得元のレコードの最も新しい日付の ISO 8601 日付文字列。結果には、最も新しい日付で発生したエラーが含まれます。	省略可能	54.0
pageSize	Integer	ページあたりのレコードを指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。指定されていない場合、デフォルトは 100 です。	省略可能	54.0
pageToken	String	レコードのページを指定するトークン。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答の一部として返されます。指定しない場合は、最初のページが返されます。	省略可能	54.0
processType	String	マイクロバッチフレームワーク内のフローの論理名。値は次のとおりです。 - LEAD_MS - SELF_REGISTRATION	必須	54.0
status	String	失敗したレコードの状況。値は次のとおりです。 - Error — 失敗状態のレコード。 - Reprocessing — 再処理中のレコード。	省略可能	54.0

必須リクエストパラメーターを指定した GET リクエストの例

```
/connect/communities/0DBD20000004CZsOAM/microbatching/errors?processType=SELF_REGISTRATION
```

正しい日付形式を示す GET リクエストの例

```
connect/communities/0DBD20000004CZsOAM/microbatching/errors?processType=SELF_REGISTRATION&earliestDate=2023-10-02T00:14:15.375Z
```

GET のレスポンスボディ

[Microbatching Error Record Info Collection](#)

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
earliestDate	String	取得元のレコードの最も古い日付の ISO8601 日付文字列。結果には、最も古い日付で発生したエラーが含まれます。	省略可能	54.0
errorCategory	String	エラーのカテゴリ。値は次のとおりです。 - AdminActionable — サイト管理者が修正できる条件によって発生するエラー。 - InvalidSetup — 無効な設定が原因で発生したエラー。このカテゴリのエラーは、Microbatching Errors Resubmission リソースで再処理できません。 - NonRetryable — Microbatching Errors Resubmission リソースで再処理できないエラー。 - Unknown — サイト管理者やユーザーが修正できない条件によって発生するエラー。 - UserActionable — ユーザーが修正できる条件によって発生するエラー。 指定されていない場合、すべてのエラーカテゴリが削除されます。	省略可能	54.0
errorCode	String	失敗したレコードに関連付けられたエラーコード。	省略可能	54.0
latestDate	String	取得元のレコードの最も新しい日付の ISO 8601 日付文字列。結果に	省略可能	54.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		は、最も新しい日付で発生したエラーが含まれます。		
pageSize	Integer	1回のDELETE要求で削除するレコードの最大数を指定します。有効な値は1～100です。指定されていない場合、デフォルトは100です。 複数のページに削除するレコードがある場合は、すべてのページのレコードが削除されるまで、DELETE要求を実行し続けてください。	省略可能	54.0
processType	String	マイクロバッチフレームワーク内のフローの論理名。値は次のとおりです。 - LEAD_MS - SELF_REGISTRATION	必須	54.0
status	String	失敗したレコードの状況。値は次のとおりです。 - Error — 失敗状態のレコード。 - Reprocessing — 再処理中のレコード。	省略可能	54.0

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Microbatching Errors Resubmission

マイクロバッチエラーレコードを再送信します。

 **メモ:** このAPIでは、InvalidSetup および NonRetryable カテゴリのエラーはサポートされません。このカテゴリのエラーは、再送信しても再処理されません。

リソース

```
/connect/communities/communityId/microbatching/errors/resubmission
```

/connect/microbatching/errors/resubmission (バージョン 54.0 のみ)

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

POST

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
earliestDate	String	再送信するレコードの最も古い日付の ISO 8601 日付文字列。結果には、最も古い日付で発生したエラーが含まれます。	省略可能	54.0
errorCode	String	失敗したレコードに関連付けられたエラーコード。	省略可能	54.0
keyPrefix	String	指定された <code>processType</code> がマイクロバッチフレームワーク内で関連付けられているオブジェクト <code>keyPrefix</code> 。	省略可能	54.0
latestDate	String	再送信するレコードの最も新しい日付の ISO 8601 日付文字列。結果には、最も新しい日付で発生したエラーが含まれます。	省略可能	54.0
pageSize	Integer	再送信するレコードの最大数を指定します。有効な値は 1 ～ 1500 です。指定されていない場合、デフォルトは 1500 です。	省略可能	54.0
pageToken	String	最後の送信を指定するページトークン。応答では <code>nextPageToken</code> が返されます。指定しない場合は、最初のページが返されます。	省略可能	54.0
processType	String	マイクロバッチフレームワーク内のフローの論理名。値は次のとおりです。 • LEAD_MS • SELF_REGISTRATION	必須	54.0

POST のレスポンスボディ

[Microbatching Error Resubmission](#)

Motifs のリソース

小、中、大の一連の motif アイコンの URL を返します。レコードの一連の motif アイコンは、レコードタイプによって異なります。motif にはレコードタイプのベース色を含めることもできます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/connect/motifs/<i>idOrPrefix</i></code>	指定したレコードの小、中、大の一連の motif アイコンを返します。指定されたレコードのベース色を返すこともできます。
<code>/connect/motifs/batch/<i>idOrPrefixList</i></code>	指定した複数のレコードの小、中、大の一連の motif アイコンを返します。指定された各レコードのベース色を含めることもできます。

Motifs リソース

指定したレコードの小、中、大の一連の motif アイコンを返します。指定されたレコードのベース色を返すこともできます。

idOrPrefix の ID またはキープレフィックスのいずれかを指定します。

リソース

```
/connect/motifs/idOrPrefix
```

```
/connect/communities/communityId/motifs/idOrPrefix
```

適用開始バージョン

27.0

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

Motif

GET の例

ユーザーの motifs の要求: `/connect/motifs/005D0000001LLO1`

応答:

```
{
  "color": "1797C0",
  "largeIconUrl": "/img/icon/profile64.png",
  "mediumIconUrl": "/img/icon/profile32.png",
  "smallIconUrl": "/img/icon/profile16.png"
}
```

Batch Motifs リソース

指定した複数のレコードの小、中、大の一連の motif アイコンを返します。指定された各レコードのベース色を含めることもできます。

idOrPrefixList の ID とキープレフィックスのカンマ区切りのリストを指定します。ID とキープレフィックスは、同じ要求に混在できます。

リソース

```
/connect/motifs/batch/idOrPrefixList
```

```
/connect/communities/communityId/motifs/batch/idOrPrefixList
```

適用開始バージョン

27.0

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Batch Results](#)

GET の例

ユーザーおよびファイルの motifs の要求: /connect/motifs/batch/005D00000001LLO1,069D000000001FHF

応答:

```
{
  "results": [
    {
      "result": {
        "color": "1797C0",
        "largeIconUrl": "/img/icon/profile64.png",
        "mediumIconUrl": "/img/icon/profile32.png",
        "smallIconUrl": "/img/icon/profile16.png"
      },
      "statusCode": 200
    },
    {
      "result": {
        "color": "993333",
        "largeIconUrl": "/img/content/content64.png",
        "mediumIconUrl": "/img/content/content32.png",
        "smallIconUrl": "/img/icon/files16.png"
      },
      "statusCode": 200
    }
  ]
}
```

Named Credentials リソース

ログイン情報の取得、作成、更新、置換、および削除を行います。外部ログイン情報の OAuth トークンフローの URL を取得します。外部ログイン情報の取得、作成、更新、および削除を行います。指定ログイン情報の取得、作成、更新、および削除を行います。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/named-credentials/credential</code>	ログイン情報の取得、作成、更新、置換、または削除を行います。
<code>/named-credentials/credential/auth-url/o-auth</code>	外部ログイン情報の OAuth トークンフローの URL を取得します。
<code>/named-credentials/external-credentials</code>	ユーザーが認証できる外部ログイン情報を取得します。外部ログイン情報を作成します。
<code>/named-credentials/external-credentials/ /developerName</code>	指定ログイン情報とそれに関連付けられているプリンシパル、および各プリンシパルの種別と状況を含む外部ログイン情報を取得します。外部ログイン情報を更新または削除します。
<code>/named-credentials/named-credential-setup</code>	組織の指定ログイン情報のリストを取得します。指定ログイン情報を作成します。
<code>/named-credentials/named-credential-setup/ /developerName</code>	指定ログイン情報の取得、更新、および削除を行います。

Credential

ログイン情報の取得、作成、更新、置換、または削除を行います。

リソース

```
/named-credentials/credential
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

GET、POST、PUT、PATCH、DELETE

PATCH はバージョン 59.0 以降でカスタムプロトコルに対してのみサポートされます。

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>externalCredential</code>	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	必須	56.0
<code>principalName</code>	String	外部ログイン情報の指定ユーザーの名前。	<code>principalType</code> が <code>NamedPrincipal</code> の場合は必須	56.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
principalType	String	ログイン情報プリンシパルの種別。値は次のとおりです。 - AwsStsPrincipal - NamedPrincipal - PerUserPrincipal	必須	56.0

GET のレスポンスボディ

[Credential](#)

POST の要求パラメーター

次の要求パラメーターを使用して、OAuth または AWS Roles Anywhere ログイン情報を更新します。

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
action	String	ログイン情報の作成時に実行するアクション。値は次のとおりです。 Refresh	省略可能	58.0

POST、PUT、および PATCH のリクエストボディ

次のリクエストボディを使用して、ログイン情報の作成 (POST)、置換 (PUT)、および更新 (PATCH) を行います。

ルート XML タグ

<credential>

ログイン情報を作成する JSON の例 (POST)

```
{
  externalCredential: "ecNameAws",
  authenticationProtocol: "AwsSv4",
  principalName: "principalA",
  principalType: "NamedPrincipal",
  credentials: {
    awsAccessKeyId: {
      value: "000000000000",
      encrypted: false
    },
    awsSecretAccessKey: {
      value: "aws-secret-value",
      encrypted: true
    },
    awsRoleArn: {
      value: "arn:partition:service:region:account-id:resource-id",

```

```

        encrypted: false
    }
}

```

ログイン情報を置換する JSON の例 (PUT)

この例では、ログイン情報に `apiKey` と `apiSecret` の2つの値があると仮定します。このリクエストボディが PUT で使用されると、`apiKey` が更新され、`apiSecret` が削除されます。

```

{
  authenticationProtocol: String : "Custom",
  externalCredential: String : "medicalIntegrationExternalCredential",
  principalName: String : "customerSupportGroup",
  principalType: String : "NamedPrincipal",
  // Map<String, ConnectApi.CredentialValue>
  credentials: {
    apiKey: {
      value: String : "000000000",
      encrypted: Boolean : false
    }
  }
}

```

カスタムログイン情報を更新する JSON の例 (PATCH)

PATCH はカスタムログイン情報でのみサポートされます。リクエストボディに含まれるログイン情報のみが更新されます。この例では、ログイン情報に `apiKey` と `apiSecret` の2つの値があると仮定します。このリクエストボディが PATCH で使用されると、`apiKey` が更新され、`apiSecret` はそのままになります。

```

{
  authenticationProtocol: String : "Custom",
  externalCredential: String : "medicalIntegrationExternalCredential",
  principalName: String : "customerSupportGroup",
  principalType: String : "NamedPrincipal",
  // Map<String, ConnectApi.CredentialValue>
  credentials: {
    apiKey: {
      value: String : "000000000",
      encrypted: Boolean : false
    }
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
authentication Protocol	String	外部ログイン情報の認証プロトコル。値は次のとおりです。 • AwsSv4 • Basic	必須	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- Custom - Jwt - OAuth		
authentication ProtocolVariant	String	外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーション。値は次のとおりです。 - AwsSv4_STS — セキュリティトークンサービスを使用する AWS 署名バージョン 4。 - ClientCredentialsClientSecret — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、コールアウトのリクエストボディで送信されます。 - ClientCredentialsClientSecretBasic — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、基本認証と同様に、コールアウトの認証ヘッダーで送信されます。 - ClientCredentialsJwtAssertion — OAuth 2.0 クライアントログイン情報の JSON Web トークンアサーション。 - JwtBearer — OAuth 2.0 JSON Web トークンフロー。 - NoAuthentication — 認証なし。 - RolesAnywhere — Identity and Access Management (IAM) Roles Anywhere を使用する AWS 署名バージョン 4。 指定する場合は、認証プロトコルのバリエーションが実際の外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーションと一致する必要があります。	省略可能	57.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
credentials	Map<String, Credential Value Input>	プロトコル固有のログイン情報の対応付け。 認証プロトコルには、ログイン情報の許可リストと暗号化ルールがあります。 - AwsSv4 — awsAccessKeyId (暗号化なし)、awsSecretAccessKey (暗号化あり)、awsRoleArn (暗号化なし) - Custom — 任意のログイン情報の名前が有効(ユーザーが暗号化ルールを設定)	必須	56.0
externalCredential	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	必須	56.0
principalName	String	外部ログイン情報の指定ユーザーの名前。	principalType が NamedPrincipal の場合は必須	56.0
principalType	String	ログイン情報プリンシパルの種別。値は次のとおりです。 - AwsStsPrincipal - NamedPrincipal - PerUserPrincipal	必須	56.0

POST、PATCH、PUT のレスポンスボディ

Credential

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
authenticationParameters	String []	カスタムプロトコル専用の認証パラメーターのリスト (例: myApiKey, myApiSecret)。指定されていない場合、すべてのログイン情報が削除されます。	省略可能	59.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
externalCredential	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	必須	56.0
principalName	String	外部ログイン情報の指定ユーザーの名前。	principalType が NamedPrincipal の場合は必須	56.0
principalType	String	ログイン情報プリンシパルの種別。値は次のとおりです。 - AwsStsPrincipal - NamedPrincipal - PerUserPrincipal	必須	56.0

DELETE のレスポンスボディ[204: Successful Delete](#)**External Credential OAuth URL**

外部ログイン情報の OAuth トークンフローの URL を取得します。

リソース

```
/named-credentials/credential/auth-url/o-auth
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

POST

通常、POST メソッドは項目を作成しますが、このリソースでは POST を使用して情報を取得します。

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<OAuthCredentialAuthUrl>
```

JSON の例

```
{
  "externalCredential": "salesforceOAuthExternalCredential",
  "principalName": "defaultNamedPrincipal",
  "principalType": "NamedPrincipal",
  "returnUrl": "lightning/setup/SetupOneHome/home"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>externalCredential</code>	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	必須	56.0
<code>principalName</code>	String	外部ログイン情報の指定ユーザーの名前。	<code>principalType</code> が <code>NamedPrincipal</code> の場合は必須	56.0
<code>principalType</code>	String	ログイン情報プリンシパルの種別。値は次のとおりです。 • <code>AwsStsPrincipal</code> • <code>NamedPrincipal</code> • <code>PerUserPrincipal</code>	必須	56.0
<code>returnUrl</code>	String	認証 URL に適用する戻り URL。	省略可能	56.0

POST のレスポンスボディ

[OAuth Credential Auth URL](#)

External Credentials

ユーザーが認証できる外部ログイン情報を取得します。外部ログイン情報を作成します。

リソース

```
/named-credentials/external-credentials
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

GET、POST

POST は、バージョン 58.0 以降で使用できます。

GET のレスポンスボディ

[External Credential List](#)

POST のリクエストボディ

外部ログイン情報を作成する場合の JSON の例 (POST)

```
{
  "developerName": "SampleAws",
  "masterLabel": "SampleAwsLabel",
  "authenticationProtocol": "AwsSv4",
  "authenticationProtocolVariant": "AwsSv4_STS",
```

```

"parameters": [
  {
    "parameterName": "AwsService",
    "parameterType": "AuthParameter",
    "parameterValue": "dynamodb"
  },
  {
    "parameterName": "AwsRegion",
    "parameterType": "AuthParameter",
    "parameterValue": "us-west-2"
  },
  {
    "parameterName": "AwsAccountId",
    "parameterType": "AuthParameter",
    "parameterValue": "sampleAccountId"
  },
  {
    "parameterName": "AwsStsExternalId",
    "parameterType": "AuthProviderUrlQueryParameter",
    "parameterValue": "sampleExternalId"
  },
  {
    "parameterName": "AwsStsDuration",
    "parameterType": "AuthProviderUrlQueryParameter",
    "parameterValue": "1000"
  }
],
"principals": [
  {
    "principalName": "SamplePrincipal",
    "principalType": "NamedPrincipal",
    "sequenceNumber": 1
  }
],
"customHeaders": [
  {
    "headerName": "SampleHeader",
    "headerValue": "SampleHeaderValue",
    "sequenceNumber": 1
  }
]
}

```

外部ログイン情報を更新する場合の JSON の例 (PUT)

```

{
  "developerName": "SampleOAuth",
  "masterLabel": "SampleOAuthLabel",
  "authenticationProtocol": "OAuth",
  "authenticationProtocolVariant": "JwtBearer",
  "parameters": [
    {
      "id": "0puxxxxxxxxxxxxxxxxx",
      "parameterName": "SigningCertificate",
      "parameterType": "SigningCertificate",

```

```

        "parameterValue": "SampleCertificate"
    },
    {
        "parameterName": "AuthProviderUrl",
        "parameterType": "AuthProviderUrl",
        "parameterValue": "www.identityprovider.com"
    },
    {
        "parameterDescription": "Expiration Time",
        "parameterName": "exp",
        "parameterType": "JwtBodyClaim",
        "parameterValue": "{!Text(FLOOR((NOW() - DATETIMEVALUE( \"1970-01-01
00:00:00\" )) * 86400 + 120))}"
    },
    {
        "parameterName": "Scope",
        "parameterType": "AuthParameter",
        "parameterValue": "SampleScope"
    }
],
"principals": [
    {
        "principalName": "SamplePerUserPrincipal",
        "principalType": "PerUserPrincipal",
        "sequenceNumber": 1,
        "parameters": [
            {
                "parameterName": "Scope",
                "parameterType": "AuthParameter",
                "parameterValue": "SamplePrincipalGroupScope"
            }
        ]
    }
],
"customHeaders": [
    {
        "headerName": "SampleHeader",
        "headerValue": "SampleHeaderValue",
        "sequenceNumber": 1
    }
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
authentication Protocol	String	外部ログイン情報の認証プロトコル。値は次のとおりです。 • AwsSv4 • Basic • Custom	必須	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		• Jwt • OAuth		
authentication ProtocolVariant	String	外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーション。値は次のとおりです。 • AwsSv4_STS — セキュリティトークンサービスを使用する AWS 署名バージョン 4。 • ClientCredentialsClientSecret — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、コールアウトのリクエストボディで送信されます。 • ClientCredentialsClientSecretBasic — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、基本認証と同様に、コールアウトの認証ヘッダーで送信されます。 • ClientCredentialsJwtAssertion — OAuth 2.0 クライアントログイン情報の JSON Web トークンアサーション。 • JwtBearer — OAuth 2.0 JSON Web トークンフロー。 • NoAuthentication — 認証なし。 • RolesAnywhere — Identity and Access Management (IAM) Roles Anywhere を使用する AWS 署名バージョン 4。 指定する場合は、認証プロトコルのバリエーションが実際の外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーションと一致している必要があります。	省略可能	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
customHeaders	Credential Custom Header Input []	ログイン情報のカスタムヘッダーのリスト。	省略可能	58.0
developerName	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	POST では必須 PUT では省略可能	58.0
masterLabel	String	外部ログイン情報の表示ラベル。	必須	58.0
parameters	External Credential Parameter Input []	外部ログイン情報パラメーターのリスト。	authenticationProtocol および authenticationProtocolVariant に応じて省略可能	58.0
principals	External Credential Principal Input []	ログイン情報に含まれるプリンシパルのリスト。	省略可能	58.0

POST のレスポンスボディ

[External Credential](#)

External Credential

指定ログイン情報とそれに関連付けられているプリンシパル、および各プリンシパルの種別と状況を含む外部ログイン情報を取得します。外部ログイン情報を更新または削除します。

リソース

```
/named-credentials/external-credentials/developerName
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

GET、PUT、DELETE

PUT と DELETE はバージョン 58.0 以降で使用できます。

PUT のリクエストボディ

外部ログイン情報を作成する場合の JSON の例 (POST)

```
{
  "developerName": "SampleAws",
  "masterLabel": "SampleAwsLabel",
  "authenticationProtocol": "AwsSv4",
  "authenticationProtocolVariant": "AwsSv4_STS",
  "parameters": [
    {
```

```

        "parameterName": "AwsService",
        "parameterType": "AuthParameter",
        "parameterValue": "dynamodb"
    },
    {
        "parameterName": "AwsRegion",
        "parameterType": "AuthParameter",
        "parameterValue": "us-west-2"
    },
    {
        "parameterName": "AwsAccountId",
        "parameterType": "AuthParameter",
        "parameterValue": "sampleAccountId"
    },
    {
        "parameterName": "AwsStsExternalId",
        "parameterType": "AuthProviderUrlQueryParameter",
        "parameterValue": "sampleExternalId"
    },
    {
        "parameterName": "AwsStsDuration",
        "parameterType": "AuthProviderUrlQueryParameter",
        "parameterValue": "1000"
    }
],
"principals": [
    {
        "principalName": "SamplePrincipal",
        "principalType": "NamedPrincipal",
        "sequenceNumber": 1
    }
],
"customHeaders": [
    {
        "headerName": "SampleHeader",
        "headerValue": "SampleHeaderValue",
        "sequenceNumber": 1
    }
]
}

```

外部ログイン情報を更新する場合の JSON の例 (PUT)

```

{
    "developerName": "SampleOAuth",
    "masterLabel": "SampleOAuthLabel",
    "authenticationProtocol": "OAuth",
    "authenticationProtocolVariant": "JwtBearer",
    "parameters": [
        {
            "id": "0puxxxxxxxxxxxxxxxxx",
            "parameterName": "SigningCertificate",
            "parameterType": "SigningCertificate",
            "parameterValue": "SampleCertificate"
        }
    ]
}

```

```

    {
      "parameterName": "AuthProviderUrl",
      "parameterType": "AuthProviderUrl",
      "parameterValue": "www.identityprovider.com"
    },
    {
      "parameterDescription": "Expiration Time",
      "parameterName": "exp",
      "parameterType": "JwtBodyClaim",
      "parameterValue": "{!Text(FLOOR((NOW() - DATETIMEVALUE( \"1970-01-01
00:00:00\" )) * 86400 + 120))}"
    },
    {
      "parameterName": "Scope",
      "parameterType": "AuthParameter",
      "parameterValue": "SampleScope"
    }
  ],
  "principals": [
    {
      "principalName": "SamplePerUserPrincipal",
      "principalType": "PerUserPrincipal",
      "sequenceNumber": 1,
      "parameters": [
        {
          "parameterName": "Scope",
          "parameterType": "AuthParameter",
          "parameterValue": "SamplePrincipalGroupScope"
        }
      ]
    }
  ],
  "customHeaders": [
    {
      "headerName": "SampleHeader",
      "headerValue": "SampleHeaderValue",
      "sequenceNumber": 1
    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
authentication Protocol	String	外部ログイン情報の認証プロトコル。値は次のとおりです。 • AwsSv4 • Basic • Custom • Jwt	必須	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		OAuth		
authenticationProtocolVariant	String	外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーション。値は次のとおりです。 - AwsSv4_STS — セキュリティトークンサービスを使用する AWS 署名バージョン 4。 - ClientCredentialsClientSecret — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、コールアウトのリクエストボディで送信されます。 - ClientCredentialsClientSecretBasic — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、基本認証と同様に、コールアウトの認証ヘッダーで送信されます。 - ClientCredentialsJwtAssertion — OAuth 2.0 クライアントログイン情報の JSON Web トークンアサーション。 - JwtBearer — OAuth 2.0 JSON Web トークンフロー。 - NoAuthentication — 認証なし。 - RolesAnywhere — Identity and Access Management (IAM) Roles Anywhere を使用する AWS 署名バージョン 4。 指定する場合は、認証プロトコルのバリエーションが実際の外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーションと一致している必要があります。	省略可能	58.0
customHeaders	Credential Custom Header Input[]	ログイン情報のカスタムヘッダーのリスト。	省略可能	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
developerName	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	POST では必須 PUT では省略可能	58.0
masterLabel	String	外部ログイン情報の表示ラベル。	必須	58.0
parameters	External Credential Parameter Input[]	外部ログイン情報パラメーターのリスト。	authenticationProtocol および authenticationVariant に応じて省略可能	58.0
principals	External Credential Principal Input[]	ログイン情報に含まれるプリンシパルのリスト。	省略可能	58.0

GET および PUT のレスポンスボディ[External Credential](#)**DELETE のレスポンスボディ**[204: Successful Delete](#)

Named Credentials

組織の指定ログイン情報のリストを取得します。指定ログイン情報を作成します。

リソース

```
/named-credentials/named-credential-setup
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET のレスポンスボディ[Named Credential List](#)**POST のリクエストボディ****JSON の例**

```
{
  "developerName": "SamplePrivate",
  "masterLabel": "SamplePrivateLabel",
  "type": "PrivateEndpoint",
  "calloutUrl": "https://www.salesforce.com",
  "externalCredentials": [
    {
      "developerName": "SampleAws"
```

```

    }
  ],
  "networkConnection": {
    "developerName": "SampleOutboundConnection"
  },
  "customHeaders": [
    {
      "headerName": "SampleHeader",
      "headerValue": "SampleValue",
      "sequenceNumber": 1
    },
    {
      "headerName": "SampleHeader2",
      "headerValue": "SampleValue2",
      "sequenceNumber": 2
    }
  ],
  "calloutOptions": {
    "allowMergeFieldsInBody": false,
    "allowMergeFieldsInHeader": true,
    "generateAuthorizationHeader": true
  },
  "parameters": [
    {
      "parameterName": "NamespaceOne",
      "parameterType": "AllowedManagedPackageNamespaces",
      "parameterValue": "namespace1",
      "parameterDescription": "This is a description"
    },
    {
      "parameterName": "NamespaceTwo",
      "parameterType": "AllowedManagedPackageNamespaces",
      "parameterValue": "namespace2"
    },
    {
      "parameterName": "ClientCertificate",
      "parameterType": "ClientCertificate",
      "parameterValue": "SampleCertificate"
    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
calloutOptions	Named Credential Callout Options Input	コールアウトオプション。	必須	58.0
calloutUrl	String	コールアウト内の指定ログイン情報の URL。	必須	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
customHeaders	Credential Custom Header Input[]	カスタム HTTP ヘッダー。	省略可能	58.0
developerName	String	指定ログイン情報の API 参照名。	POST では必須 PUT では省略可能	58.0
externalCredentials	External Credential Input[]	指定ログイン情報で使用する外部ログイン情報。バージョン 58.0 以降の場合、サポートされる外部ログイン情報は 1 つのみです。	必須	58.0
masterLabel	String	指定ログイン情報の表示ラベル。	必須	58.0
networkConnection	Network Connection Input	PrivateConnect 発信ネットワーク接続。	type によっては省略可能	58.0
parameters	Named Credential Parameter Input[]	指定ログイン情報パラメーター。	省略可能	58.0
type	String	指定ログイン情報の種別。値は次のとおりです。 - PrivateEndpoint - SecuredEndpoint	必須	58.0

POST のレスポンスボディ

[Named Credential](#)

Named Credential

指定ログイン情報の取得、更新、および削除を行います。

リソース

```
/named-credentials/named-credential-setup/developerName
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

GET、PUT、DELETE

PUT のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "developerName": "SamplePrivate",
```

```
"masterLabel": "SamplePrivateLabel",
"type": "PrivateEndpoint",
"calloutUrl": "https://www.salesforce.com",
"externalCredentials": [
  {
    "developerName": "SampleAws"
  }
],
"networkConnection": {
  "developerName": "SampleOutboundConnection"
},
"customHeaders": [
  {
    "headerName": "SampleHeader",
    "headerValue": "SampleValue",
    "sequenceNumber": 1
  },
  {
    "headerName": "SampleHeader2",
    "headerValue": "SampleValue2",
    "sequenceNumber": 2
  }
],
"calloutOptions": {
  "allowMergeFieldsInBody": false,
  "allowMergeFieldsInHeader": true,
  "generateAuthorizationHeader": true
},
"parameters": [
  {
    "parameterName": "NamespaceOne",
    "parameterType": "AllowedManagedPackageNamespaces",
    "parameterValue": "namespace1",
    "parameterDescription": "This is a description"
  },
  {
    "parameterName": "NamespaceTwo",
    "parameterType": "AllowedManagedPackageNamespaces",
    "parameterValue": "namespace2"
  },
  {
    "parameterName": "ClientCertificate",
    "parameterType": "ClientCertificate",
    "parameterValue": "SampleCertificate"
  }
]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
calloutOptions	Named Credential Callout Options Input	コールアウトオプション。	必須	58.0
calloutUrl	String	コールアウト内の指定ログイン情報の URL。	必須	58.0
customHeaders	Credential Custom Header Input[]	カスタム HTTP ヘッダー。	省略可能	58.0
developerName	String	指定ログイン情報の API 参照名。	POST では必須 PUT では省略可能	58.0
externalCredentials	External Credential Input[]	指定ログイン情報で使用する外部ログイン情報。バージョン 58.0 以降の場合、サポートされる外部ログイン情報は 1 つのみです。	必須	58.0
masterLabel	String	指定ログイン情報の表示ラベル。	必須	58.0
networkConnection	Network Connection Input	PrivateConnect 発信ネットワーク接続。	type によっては省略可能	58.0
parameters	Named Credential Parameter Input[]	指定ログイン情報パラメーター。	省略可能	58.0
type	String	指定ログイン情報の種別。値は次のとおりです。 • PrivateEndpoint • SecuredEndpoint	必須	58.0

GET および PUT のレスポンスボディ

[Named Credential](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Navigation Menu Items Resource

Experience Cloud サイトのナビゲーションメニュー項目を取得します。

サポートされるナビゲーションメニュー項目種別を次に示します。

- DataSourceDriven — データソースから動的に追加されるメニュー項目。

- **Event** — ログイン、ログアウト、アカウントの切り替えなどのイベント。
- **ExternalLink** — サイト外の URL。
- **GlobalAction** — ユーザーは、他のレコードに関連しないレコードを作成できます。
- **InternalLink** — サイト内の相対 URL。
- **MenuLabel** — メニューの表示ラベル。
- **Modal** — モーダル (取引先スイッチャーなど)。
- **NavigationalTopic** — サイトのナビゲーショントピックへのリンクを示すドロップダウンリスト。
- **SalesforceObject** — 取引先、ケース、取引先責任者、カスタムオブジェクトなどのオブジェクト。
- **SystemLink** — ビルダー、ワークスペース、または設定へのリンクなどのシステムリンク。

リソース

```
/connect/communities/communityId/navigation-menu/navigation-menu-items
```

使用可能なバージョン

47.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
addHomeMenuItem	Boolean	ホームメニュー項目を追加するか (true)、否か (false) を指定します。	省略可能	47.0
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	省略可能	54.0
includeImageUrl	Boolean	画像 URL をメニュー項目に含めるか (true)、否か (false) を指定します。	省略可能	47.0
menuItemTypesToSkip	String[]	結果から除外するメニュー項目種別のリスト。値は次のとおりです。 • DataSourceDriven — データソースから動的に追加されるメニュー項目。 • Event — ログイン、ログアウト、アカウントの切り替えなどのイベント。	省略可能	47.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
- ExternalLink — サイト外の URL。 - GlobalAction — ユーザーは、他のレコードに関連しないレコードを作成できます。 - InternalLink — サイト内の相対 URL。 - MenuItemLabel — メニューの表示ラベル。 - Modal — モーダル (取引先スイッチャーなど)。 - NavigationalTopic — サイトのナビゲーショントピックへのリンクを示すドロップダウンリスト。 - SalesforceObject — 取引先、ケース、取引先責任者、カスタムオブジェクトなどのオブジェクト。 - SystemLink — ビルダー、ワークスペース、または設定へのリンクなどのシステムリンク。				
navigationLinkSetDeveloperName	String	ナビゲーションリンクセットの API 参照名。 navigationLinkIdDeveloperName または navigationLinkId を指定します。	省略可能	49.0
navigationLinkId	String	ナビゲーションリンクセットの ID。	省略可能	47.0
publishStatus	String	ナビゲーションメニュー項目の公開状況。値は次のとおりです。 - Draft - Live	省略可能	47.0

GET のレスポンスボディ

[Navigation Menu Item Collection](#)

Network Data Category リソース

ネットワークデータカテゴリツリーを取得または更新します。ネットワークデータカテゴリの記事を取得します。ネットワークデータカテゴリのカテゴリ項目を取得します。カテゴリグループを取得します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/communities/{communityId}/data-category/network-data-category	Experience Cloud サイトのネットワークデータカテゴリツリーを取得または更新します。
/connect/communities/{communityId}/network-data-category/{networkDataCategoryId}/knowledge-article	Experience Cloud サイトのネットワークデータカテゴリの記事を取得します。
/connect/communities/{communityId}/network-data-category/{networkDataCategoryId}/catalog-item /connect/network-data-category/{networkDataCategoryId}/catalog-item	Experience Cloud サイトまたは組織のネットワークデータカテゴリのカテゴリ項目を取得します。
/connect/data-category/category-group	有効なデータカテゴリグループとそのサブカテゴリを取得します。

Network Data Category Tree

Experience Cloud サイトのネットワークデータカテゴリツリーを取得または更新します。

リソース

```
/connect/communities/{communityId}/data-category/network-data-category
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET、PUT

GET のレスポンスボディ

[Network Data Category Tree](#)

PUT のリクエストボディ

[Data Category Group Collection Input](#)

ルート XML タグ

<DataCategoryGroupCollectionInputRepresentation>

JSON の例

```
{
  "dataCategoryGroups": [
    {
      "categoryGroupName": "Geographic",
```

```

    "rootCategory": {
      "categoryName": "WorldWide",
      "childCategories": [
        {
          "categoryName": "US",
          "childCategories": [
            {
              "categoryName": "America",
              "childCategories": [
                {
                  "categoryName": "States",
                  "childCategories": [
                    {
                      "categoryName": "California"
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
dataCategory Groups	Data Category Group Input[]	データカテゴリグループのコレクション。	必須	59.0

Network Data Category Articles

Experience Cloud サイトのネットワークデータカテゴリの記事を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/network-data-category/networkDataCategoryId/knowledge-article
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
language	String	記事の言語。組織で有効になっているナレッジ言語に制限されます。	省略可能	59.0
pageNumber	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	59.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。有効な値は 1 ～ 25 です。指定されていない場合、デフォルトの項目数は 3 です。	省略可能	59.0
sortOrder	String	結果の並べ替え順。有効な値は、次のとおりです。 - Ascending — 項目はアルファベットの昇順 (A ～ Z) で並べ替えられます。 - Descending — 項目はアルファベットの降順 (Z ～ A) で並べ替えられます。 指定されていない場合、結果は昇順で返されます。	省略可能	59.0
sortedBy	String	Lable や LastModifiedDate など、結果を並べ替える基準となる項目の名前。指定されていない場合、結果は Lable で並べ替えられます。	省略可能	59.0

GET のレスポンスボディ

[Lightning Knowledge Article Version Collection](#)

Network Data Category Catalog Items

Experience Cloud サイトまたは組織のネットワークデータカテゴリのカテゴリ項目を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/network-data-category/networkDataCategoryId/catalog-item
```

```
/connect/network-data-category/networkDataCategoryId/catalog-item
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
pageNumber	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	59.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。有効な値は 1 ～ 25 です。指定されていない場合、デフォルトの項目数は 3 です。	省略可能	59.0
sortOrder	String	結果の並べ替え順。有効な値は、次のとおりです。 - Ascending — 項目はアルファベットの昇順 (A ～ Z) で並べ替えられます。 - Descending — 項目はアルファベットの降順 (Z ～ A) で並べ替えられます。 指定されていない場合、結果は昇順で返されます。	省略可能	59.0
sortedBy	String	Lable や LastModifiedDate など、結果を並べ替える基準となる項目の名前。指定されていない場合、結果は Lable で並べ替えられます。	省略可能	59.0

GET のレスポンスボディ

[Service Catalog Item Collection](#)

Data Category Groups

有効なデータカテゴリグループとそのサブカテゴリを取得します。

リソース

```
/connect/data-category/category-group
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Data Category Group Collection](#)

Next Best Action リソース

おすすめを取得したり、おすすめ戦略を実行したり、おすすめへの反応を管理したりします。

コミュニティユーザーは、このリソースにアクセスできません。ポータルユーザーとゲストユーザーは、推奨アクションコンポーネントを通じてのみ戦略にアクセスできます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/recommendations/recommendationId	おすすめを取得します。
/connect/recommendation-strategies/strategyName/recommendations	戦略を実行します。
/connect/recommendation-strategies/reactions	おすすめへのユーザーの反応を取得および記録します。
/connect/recommendation-strategies/reactions/reactionId	おすすめの反応の取得および削除します。

Next Best Action, Recommendation

おすすめを取得します。

リソース

```
/connect/recommendations/recommendationId
```

使用可能なバージョン

45.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Recommendation Object](#)

Next Best Action, Strategy Recommendations

戦略を実行します。

リソース

```
/connect/recommendation-strategies/strategyName/recommendations
```

使用可能なバージョン

45.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<nbaStrategyInput>

JSON の例

```
{
  "strategyContext": {
    "key1": "val1",
    "key2": "val2"
  },
  "contextRecordId": "a01B0000001G2nFIAS",
  "maxResults": 5
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contextRecordId	String	コンテキストレコードのID。たとえば、Next Best Action がケースの詳細ページにある場合は、ケースのIDになります。	省略可能	45.0
maxResults	Integer	結果の最大数。有効な値は1〜25です。デフォルト値は3です。	省略可能	45.0
strategyContext	Map<String, String>	戦略の変数と値の対応付け。	省略可能	45.0
debugTrace	Boolean	応答で追跡情報やデバッグ情報を返すか(<i>true</i>)、否か(<i>false</i>)を指定します。指定されていない場合、デフォルトは <i>false</i> です。	省略可能	45.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contextRecordId	String	コンテキストレコードの ID。たとえば、Next Best Action がケースの詳細ページにある場合は、ケースの ID になります。	省略可能	45.0
maxResults	Integer	結果の最大数。有効な値は 1 ～ 25 です。デフォルト値は 3 です。	省略可能	45.0
debugTrace	Boolean	応答で追跡情報やデバッグ情報を返すか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。指定されていない場合、デフォルトは <code>false</code> です。	省略可能	45.0

POST のレスポンスボディ

[Next Best Action Recommendations](#)

Next Best Action, Reactions

おすすめへのユーザーの反応を取得および記録します。

リソース

```
/connect/recommendation-strategies/reactions
```

使用可能なバージョン

45.0

HTTP のメソッド

GET、POST

「Next Best Action Recommendations の管理」または「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーはおすすめの反応を取得できます。

GET の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contextRecordId	String	コンテキストレコードの ID を使用して、結果を絞り込みます。	省略可能	45.0
createdById	String	おすすめに間接的に反応しているユーザーの ID を使用して、結果を絞り込みます。	省略可能	45.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
onBehalfOfId	String	おすすめの反応を作成したユーザーまたはレコードのIDを使用して、結果を絞り込みます。	省略可能	45.0
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか0を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	45.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	45.0
targetId	String	対象のIDを使用して、結果を絞り込みます。	省略可能	45.0

GET のレスポンスボディ[Recommendation Reaction Collection](#)**POST のリクエストボディ****ルート XML タグ**

<reaction>

JSON の例

```
{
  "contextRecordId": "500xx000000Ylnv",
  "onBehalfOfId": "001xx000003DGQW",
  "reactionType": "Accepted",
  "strategyName": "AcmeSupport",
  "targetActionName": "UpgradeService",
  "targetId": "0prxx0000000M7AAI"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
aiModel	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	47.0
contextRecordId	String	コンテキストレコードのID。たとえば、Next Best Action がケースの詳細ページにある場合は、ケースのIDになります。	省略可能	45.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
executionId	String	元のおすすめ戦略実行の ID。	省略可能	45.0
externalId	String	おすすめの外部 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たとえば、外部システムの商品番号にすることもできます。	省略可能	46.0
onBehalfOfId	String	反応が起こったユーザーまたはエンティティの ID。	省略可能	45.0
reactionType	String	おすすめに対する反応の種別。値は次のとおりです。 - Accepted - Rejected	必須	45.0
recommendationMode	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	46.0
recommendationScore	Double	将来の使用のために予約されています。	省略可能	46.0
strategyName	String	おすすめ戦略の名前。	必須	45.0
targetActionId	String	対象アクションの ID。	省略可能	45.0
targetActionName	String	対象アクションの名前。	必須	45.0
targetId	String	反応対象のおすすめの ID。	必須	45.0

POST のレスポンスボディ

[Recommendation Reaction](#)

Next Best Action, Reaction

おすすめの反応の取得および削除します。

リソース

```
/connect/recommendation-strategies/reactions/reactionId
```

使用可能なバージョン

45.0

HTTP のメソッド

GET、DELETE

「Next Best Action Recommendations の管理」または「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーはおすすめの反応を取得および削除できます。

GET のレスポンスボディ

[Recommendation Reaction](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Notification Settings リソース

通知設定および通知アプリケーション設定を取得、設定、リセットします。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/notifications/settings/organization	組織の通知設定を取得します。
/connect/notifications/settings/organization/notificationTypeOrId	組織の通知設定を取得、設定、リセットします。
/connect/notifications/app-settings/organization	組織の通知アプリケーション設定を取得します。
/connect/notifications/app-settings/organization/notificationTypeOrId	組織の通知アプリケーション設定を取得、設定、リセットします。

Notification Settings

組織の通知設定を取得します。

リソース

```
/connect/notifications/settings/organization
```

使用可能なバージョン

47.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Notification Settings Collection](#)

Notification Setting

組織の通知設定を取得、設定、リセットします。

通知設定には、通知種別定義およびアプリケーション設定からのデフォルト値があります。システム管理者は、デフォルトで有効になっている通知設定を無効にできますが、デフォルトで無効になっている通知設定を有効にすることはできません。

リソース

```
/connect/notifications/settings/organization/notificationTypeOrId
```

使用可能なバージョン

47.0

HTTP のメソッド

GET、POST、DELETE

POST のリクエストボディ

通知設定を設定するには、POST を使用します。

ルート XML タグ

<notificationTargetSetting>

JSON の例

```
{
  "desktopEnabled": "false"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
desktopEnabled	Boolean	通知種別のデスクトップ配信を有効にするか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、設定は変更されません。	省略可能	47.0
emailEnabled	Boolean	通知種別のメール配信を有効にするか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、設定は変更されません。	省略可能	47.0
mobileEnabled	Boolean	通知種別のモバイル配信を有効にするか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、設定は変更されません。	省略可能	47.0
slackEnabled	Boolean	将来の使用のために予約されています。	省略可能	52.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
desktopEnabled	Boolean	通知種別のデスクトップ配信を有効にするか (true)、否か (false)	省略可能	47.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		を指定します。指定されていない場合、設定は変更されません。		
emailEnabled	Boolean	通知種別のメール配信を有効にするか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、設定は変更されません。	省略可能	47.0
mobileEnabled	Boolean	通知種別のモバイル配信を有効にするか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、設定は変更されません。	省略可能	47.0
slackEnabled	Boolean	将来の使用のために予約されています。	省略可能	52.0

GET および POST のレスポンスボディ[Notification Setting](#)**DELETE のレスポンスボディ**

通知設定をデフォルトにリセットするには、DELETE を使用します。

[204: Successful Delete](#)

Notification App Settings

組織の通知アプリケーション設定を取得します。

リソース

`/connect/notifications/app-settings/organization`**使用可能なバージョン**

47.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
applicationId	String	接続アプリケーションの ID。指定されていない場合、接続アプリケーションからコールされると、デフォルトでセッションからのア	省略可能	47.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		アプリケーション情報に設定されます。		

GET のレスポンスボディ

[Notification App Settings Collection](#)

Notification App Setting

組織の通知アプリケーション設定を取得、設定、リセットします。

通知アプリケーション設定には、通知種別定義およびアプリケーション設定からのデフォルト値があります。システム管理者は、デフォルトで有効になっている標準の通知アプリケーション設定を無効にできますが、デフォルトで無効になっている標準の通知アプリケーション設定を有効にすることはできません。アプリケーションでカスタム通知アプリケーション設定が受け入れられた場合、システム管理者は、デフォルトで無効になっているカスタム通知アプリケーション設定を有効にできます。

リソース

```
/connect/notifications/app-settings/organization/notificationTypeOrId
```

使用可能なバージョン

47.0

HTTP のメソッド

GET、POST、DELETE

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
applicationId	String	接続アプリケーションの ID。指定されていない場合、接続アプリケーションからコールされると、デフォルトでセッションからのアプリケーション情報に設定されます。	省略可能	47.0

GET のレスポンスボディ

[Notification App Settings Collection](#)

POST のリクエストボディ

通知アプリケーション設定を設定するには、POST を使用します。

ルート XML タグ

```
<notificationAppSetting>
```

JSON の例

```
{
  "enabled": "false"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
applicationId	String	接続アプリケーションのID。指定されていない場合、接続アプリケーションからコールされると、デフォルトでセッションからのアプリケーション情報に設定されます。	省略可能	47.0
enabled	Boolean	接続アプリケーションの通知種別の配信を有効にするか(true)、否か(false)を指定します。	省略可能	47.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
applicationId	String	接続アプリケーションのID。指定されていない場合、接続アプリケーションからコールされると、デフォルトでセッションからのアプリケーション情報に設定されます。	省略可能	47.0
enabled	Boolean	接続アプリケーションの通知種別の配信を有効にするか(true)、否か(false)を指定します。	省略可能	47.0

POST のレスポンスボディ

[Notification App Setting](#)

DELETE の要求パラメーター

通知アプリケーション設定をデフォルトにリセットするには、DELETE を使用します。

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
applicationId	String	接続アプリケーションの ID。指定されていない場合、接続アプリケーションからコールされると、デフォルトでセッションからのアプリケーション情報に設定されます。	省略可能	40.0

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Notifications リソース

通知を取得または更新します。通知の状況を取得します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/notifications	コンテキストユーザーの通知を取得します。通知を既読、未読、表示、または未表示としてマークします。
/connect/notifications/notificationId	コンテキストユーザーの通知を取得します。通知を既読、未読、表示、または未表示としてマークします。
/connect/notifications/status	コンテキストユーザーの通知の状況を取得します。

通知

コンテキストユーザーの通知を取得します。通知を既読、未読、表示、または未表示としてマークします。

コンテキストユーザーが GET 要求を行うと、API はコンテキストユーザーの通知を返します。API は、要求元の接続アプリケーションのコンテキストを使用して、該当する種別の通知を返します。

接続アプリケーションが GET 要求を行った場合、API は、組織レベルの設定が適用された、接続アプリケーションが登録している種別のカスタム通知のみを返します。たとえば、システム管理者がアプリケーションの特定の通知種別を無効にした場合、API は、その種別の通知を返しません。

サードパーティ (接続アプリケーションではない) が GET 要求を行った場合、API は、デスクトップで有効な種別のカスタム通知のみを返します。

リソース

[/connect/notifications](#)

適用開始バージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET の要求パラメーター

パラメーター	戻り値の型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
after	String	この ISO 8601 形式の日付文字列の後に発生した通知を既読、未読、表示、または未表示としてマークします。 このパラメーターと before パラメーターを併用することはできません。	省略可能	49.0
before	String	この ISO 8601 形式の日付文字列の前に発生した通知を既読、未読、表示、または未表示としてマークします。指定されていない場合、デフォルトは現在の日付と時刻です。	省略可能	49.0
size	Integer	返される通知の数。値の範囲は 1 ～50 です。50 を超える数値を指定しても、返される通知は 50 件のみです。指定されていない場合、デフォルトは 10 です。	省略可能	49.0
trimMessages	Boolean	通知の内容を切り詰めるか (true)、全文を返すか(false)を示します。true の場合、通知のタイトルには 120 文字までが返され、本文には最大 320 文字までが返されます。false の場合、通知のタイトルには 250 文字までが返され、本文には 750 文字までが返されます。指定されていない場合、デフォルトは true です。	省略可能	50.0

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<notifications>

JSON の例

```
{
  "before": "2019-06-25T18:24:31.000Z",
  "read" : "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
before	String	この ISO 8601 形式の日付文字列の前に発生した通知を既読、未読、表示、または未表示としてマークします。指定されていない場合、デフォルトは現在の日付と時刻です。	省略可能	49.0
notificationIds	String[]	既読、未読、表示、または未表示としてマークする最大 50 個の通知 ID のリスト。 このプロパティと before プロパティを併用することはできません。	省略可能	49.0
read	Boolean	通知を既読 (true) または未読 (false) としてマークします。通知が既読としてマークされている場合、その通知は、表示としてもマークされます。read を true に設定し、seen を false に設定した場合は、エラーが表示されます。	seen が指定されていない場合は必須	49.0
seen	Boolean	通知を表示 (true) または未表示 (false) としてマークします。	read が指定されていない場合は必須	49.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター	戻り値の型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
before	String	この ISO 8601 形式の日付文字列の前に発生した通知を既読、未読、表示、または未表示としてマークします。指定されて	省略可能	49.0

パラメーター	戻り値の型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		いない場合、デフォルトは現在の日付と時刻です。		
notificationIds	String[]	既読、未読、表示、または未表示としてマークする最大50個の通知IDのリスト。	省略可能	49.0
read	Boolean	通知を既読(true)または未読(false)としてマークします。 通知が既読としてマークされている場合、その通知は、表示としてもマークされます。readをtrueに設定し、seenをfalseに設定した場合は、エラーが表示されます。	seen が指定されていない場合は必須	49.0
seen	Boolean	通知を表示(true)または未表示(false)としてマークします。	read が指定されていない場合は必須	49.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Notification Collection](#)

Notification

コンテキストユーザーの通知を取得します。通知を既読、未読、表示、または未表示としてマークします。

リソース

/connect/notifications/**notificationId**

適用開始バージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET の要求パラメーター

パラメーター	戻り値の型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
trimMessages	Boolean	通知の内容を切り詰めるか(true)、全文を返すか(false)を示します。trueの場合、通知のタイトルには120文字までが返され、本文には最大320文字までが返されます。falseの場合、通知のタイトルには250文字までが返され、	省略可能	50.0

パラメーター	戻り値の型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		本文には 750 文字までが返されます。指定されていない場合、デフォルトは <code>true</code> です。		

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<notification>
```

JSON の例

```
{ "read" : "true" }
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
read	Boolean	通知を既読 (<code>true</code>) または未読 (<code>false</code>) としてマークします。 通知が既読としてマークされている場合、その通知は、表示としてもマークされます。read を <code>true</code> に設定し、seen を <code>false</code> に設定した場合は、エラーが表示されます。	seen が指定されていない場合は必須	49.0
seen	Boolean	通知を表示 (<code>true</code>) または未表示 (<code>false</code>) としてマークします。	read が指定されていない場合は必須	49.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
read	Boolean	通知を既読 (<code>true</code>) または未読 (<code>false</code>) としてマークします。	seen が指定されていない場合は必須	49.0
seen	Boolean	通知を表示 (<code>true</code>) または未表示 (<code>false</code>) としてマークします。	read が指定されていない場合は必須	49.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Notification](#)

Notifications Status

コンテキストユーザーの通知の状況を取得します。

リソース

`/connect/notifications/status`

適用開始バージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Notification Status](#)

OAuth Credentials リソース

OAuth Credentials の利用状況に関する情報を検索します。

使用可能なリソース

リソース	説明
/apps/oauth/credentials/\${appIdentifier}	アプリケーションIDを指定して、指定したアプリケーションに関連するすべての OAuth コンシューマーの OAuth ログイン情報を取得します。
/apps/oauth/credentials/\${appIdentifier}/\${oauthConsumerIdentifier}	コンシューマー ID を提供することで、特定の OAuth コンシューマーの OAuth キー、秘密、またはその両方を取得します。

OAuth Credentials by Consumer ID

コンシューマー ID を提供することで、特定の OAuth コンシューマーの OAuth キー、秘密、またはその両方を取得します。OAuth コンシューマーの秘密は安全に保つ必要があります。コンシューマーの秘密にアクセスするには、`secret` または `keyandsecret` を `part` パラメーターの値として含めます。

リソース

```
/apps/oauth/credentials/appIdentifier/oauthConsumerIdentifier
```

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
part	String	返すログイン情報の一部。値は key、secret、keyandsecret です。 このパラメーターがリクエストから除外されている場合、キーは応答で提供されます。秘密の値は、このパラメーターで指定された場合にのみ返されます。	省略可能	60.0

GET のレスポンスボディ

[App OAuth Credentials](#)

OAuth Credentials by App ID

アプリケーションIDを指定して、指定したアプリケーションに関連するすべてのOAuth コンシューマーのOAuth ログイン情報を取得します。

リソース

```
/apps/oauth/credentials/appIdentifier
```

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[App OAuth Credentials Collection](#)

OAuth Usage Resources

OAuth の利用状況に関する情報を検索します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/apps/oauth/usage	特定のアプリケーションのOAuth 利用状況情報を取得します。
/apps/oauth/usage/appIdentifier/users	特定のアプリケーションのOAuth ユーザーのリストを取得します。

リソース	説明
/apps/oauth/usage/tokens/tokenIdentifier	トークン識別子により更新トークンを削除します。
/apps/oauth/usage/appIdentifier/userIdentifier/tokens	特定のユーザーとアプリケーションの更新トークンを取得および削除します。
/apps/oauth/usage/appIdentifier/tokens	特定のアプリケーションの更新トークンを削除します。

OAuth Usage

特定のアプリケーションの OAuth 利用状況情報を取得します。

リソース

```
/apps/oauth/usage
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。 項目の最後のページの後のページ番号を入力すると、空の配列が返されます。	省略可能。	59.0
pageSize	Integer	ページあたりの利用状況エントリ数。デフォルトは 100 です。	省略可能。	59.0

GET のレスポンスボディ

[App OAuth Usage Collection](#)

OAuth Users by App ID

特定のアプリケーションの OAuth ユーザーのリストを取得します。

リソース

```
/apps/oauth/usage/appIdentifier/users
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	利用状況情報のページ番号。デフォルトは 0 です。	省略可能。	59.0
pageSize	Integer	ページあたりの利用状況エントリ数。デフォルトは 100 です。	省略可能。	59.0

GET のレスポンスボディ

[App OAuth Usage User Collection](#)

OAuth Refresh Token

トークン識別子により更新トークンを削除します。

トークン識別子は、[App OAuth Usage Token](#) の取り消し URL 項目に含まれています。

リソース

```
/apps/oauth/usage/tokens/tokenIdentifier
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

DELETE

DELETE のレスポンスボディ

[204:Successful Delete](#)

Refresh Token by User and App

特定のユーザーとアプリケーションの更新トークンを取得および削除します。

リソース

```
/apps/oauth/usage/appIdentifier/userIdentifier/tokens
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET、DELETE

GET のレスポンスボディ[App OAuth Usage Token Collection](#)**DELETE のレスポンスボディ**[204:Successful Delete](#)

Refresh Token by App

特定のアプリケーションの更新トークンを削除します。

リソース

```
/apps/oauth/usage/appIdentifier/tokens
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

DELETE

DELETE のレスポンスボディ[204:Successful Delete](#)

Orchestration Resource

オーケストレーションインスタンスを取得します。

リソース

```
/connect/interaction/orchestration/instances
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
relatedRecordId	String	オーケストレーション対話型ステップのコンテキストレコードとして設定されたレコードの ID。	必須	54.0

GET のレスポンスボディ[Orchestration Instance Collection](#)

Pardot Business Unit Context Resource

コンテキストユーザーがアクセスできる Pardot ビジネスユニットを取得します。

リソース

`/connect/pardot/business-unit-context`

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isCurrent	Boolean	Pardot Lightning アプリケーションのビジネスユニット切り替えでコンテキストユーザーの現在のビジネスユニットコンテキストとして選択されているビジネスユニットのみを返すか (true)、コンテキストユーザーの現在のビジネスユニットコンテキストとして選択されていないビジネスユニットのみを返すか (false) を指定します。指定しない場合、現在のビジネスユニットおよびそれ以外のビジネスユニットを含む、ユーザーがアクセス可能なすべてのビジネスユニットが返されます。	省略可能	55.0

GET のレスポンスボディ

[Pardot Business Unit Context Output](#)

Personalization リソース

ユーザーコンテキストに一致する割り当て済み利用者のリストを取得します。利用者 ID のバッチに対する利用者情報を取得します。利用者を作成、取得、更新、削除します。ユーザーを含む割り当て済み利用者に基づいて、そのユーザーのコンテキストに一致する対象のリストを取得します。対象を作成、更新します。対象 ID のバッチに対する対象情報を取得します。対象を取得、削除します。

-  **メモ:** パーソナライズにより、ブラウザーでユーザーに表示される内容は変わりますが、データが保護されるわけではありません。ユーザーが機密データにアクセスするのを防ぐには、共有ルールや権限セットなどの Salesforce の標準セキュリティ機能を使用してください。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/connect/communities/communityId/personalization/audiences</code>	ユーザーコンテキストに一致する割り当て済み利用者のリストを取得します。利用者を作成します。
<code>/connect/communities/communityId/personalization/audiences/batch/audienceIds</code>	利用者 ID のカンマ区切りリストの利用者情報を取得します。
<code>/connect/communities/communityId/personalization/audiences/audienceId</code>	利用者を取得、更新、削除します。
<code>/connect/communities/communityId/personalization/targets</code>	ユーザーを含む割り当て済み利用者に基づいて、そのユーザーのコンテキストに一致する対象のリストを取得します。対象を作成、更新します。
<code>/connect/communities/communityId/personalization/targets/batch/targetIds</code>	対象 ID のカンマ区切りのリストの対象情報を取得します。
<code>/connect/communities/communityId/personalization/targets/targetId</code>	対象を取得または削除します。

Personalization Audiences

ユーザーコンテキストに一致する割り当て済み利用者のリストを取得します。利用者を作成します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/personalization/audiences
```

使用可能なバージョン

47.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
domain	String	ユーザーの Salesforce カスタムドメインの名前。指定しない場合、ドメイン条件がある利用者は返されません。	省略可能	47.0
includeAudienceCriteria	Boolean	利用者の条件を含めるか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	47.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
ipAddress	String	ユーザーの IP アドレス。指定しない場合、場所条件がある利用者は返されません。	省略可能	47.0
publishStatus	String	利用者の状況を公開します。値は次のとおりです。 - Draft - Live 指定しない場合、デフォルトは Live です。	省略可能	47.0
recordId	String	項目ベースの条件のレコードの ID。指定しない場合、項目ベースの条件がある該当するすべての利用者が返されます。	省略可能	51.0
targetTypes	String[]	結果を絞り込むための対象種別のカンマ区切りリスト。サポートされる値は次のとおりです。 - ExperienceVariation (バージョン 47.0 以降) CustomObjectName__c などのカスタムオブジェクトの API 参照名 (バージョン 47.0 以降) - NavigationLinkSet (バージョン 49.0 以降) - Topic (バージョン 49.0 以降) - CollaborationGroup (バージョン 49.0 以降) - KnowledgeArticle (バージョン 49.0 以降) - ContentDocument (バージョン 49.0 以降) - ManagedContent (バージョン 49.0 以降) - Report (バージョン 49.0 以降) - Dashboard (バージョン 49.0 以降) 指定しない場合、すべての対象種別が返されます。	省略可能	47.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
userId	String	ユーザーの ID。指定しない場合、デフォルトは、コンテキストユーザーの ID です。	省略可能	47.0

GET のレスポンスボディ[Audience Collection](#)**POST のリクエストボディ****ルート XML タグ**

<audience>

JSON の例

```
{
  "criteria": [
    {
      "criterion": [
        {
          "entityType": "User",
          "fieldValue": "60005500",
          "entityField": "Contact.Account.AnnualRevenue"
        },
        {
          "entityType": "User",
          "fieldValue": "6000557700",
          "entityField": "Contact.Account.AnnualRevenue"
        }
      ],
      "criterionNumber": 1,
      "criterionOperator": "Equal",
      "criterionType": "FieldBased"
    },
    {
      "criterion": [
        {
          "permission": "AssignTopics", // give permission id in case of custom
          "isEnabled": "true"
        }
      ],
      "criterionNumber": 2,
      "criterionOperator": "Equal",
      "criterionType": "Permission"
    },
    {
      "criterion": [
        {
          "domainId": "0I4...", // give domain id
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        {
          "domainId": "0I4...", // give domain id
        }
      ],
      "criterionNumber": 3,
      "criterionOperator": "Equal",
      "criterionType": "Domain"
    },
    {
      "criterion": [
        {
          "profileId": "00e...", // give profile id
        },
        {
          "profileId": "00e...", // give profile id
        }
      ],
      "criterionNumber": 4,
      "criterionOperator": "Equal",
      "criterionType": "Profile"
    },
    {
      "criterion": [
        {
          "country": "US",
          "subdivision" : "California",
          "city" : "LA"
        },
        {
          "country": "US",
          "subdivision" : "California",
          "city" : "SF"
        }
      ],
      "criterionNumber": 5,
      "criterionOperator": "Equal",
      "criterionType": "GeoLocation"
    },
    {
      "criterion": [
        {
          "audienceId": "6Au...": // give audience id
        }
      ],
      "criterionNumber": 6,
      "criterionOperator": "Equal",
      "criterionType": "Audience"
    }
  ],
  "customFormula": "(1 OR (2 AND 3)) AND 4 AND 5 AND 6",
  "formulaFilterType": "CustomLogicMatches",
  "name": "CreateAudienceExample"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criteria	Audience Criterion Input[]	更新または追加する利用者の条件のリスト。利用者には最大100個の条件を含めることができます。	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0
customFormula	String	利用者の条件のカスタム数式。たとえば、(1 AND 2) OR 3 などです。	formulaFilterType を CustomLogicMatches に設定して利用者を作成する場合は必須 それ以外の場合は、省略可能	47.0
formulaFilter Type	String	パーソナライズ利用者の数式の条件種別。値は次のとおりです。 - AllCriteriaMatch — すべての利用者の条件が true (AND 操作)。 - AnyCriterionMatches — いずれかの利用者の条件が true (OR 操作)。 - CustomLogicMatches — 利用者の条件はカスタム数式に一致します (たとえば (1 AND 2) OR 3 など)。	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0
name	String	利用者の名前。	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0

POST のレスポンスボディ
利用者

Personalization Targets、Batch

利用者IDのカンマ区切りリストの利用者情報を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/personalization/audiences/batch/audienceIds
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Batch Results](#)

Personalization Audience

利用者を取得、更新、削除します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/personalization/audiences/audienceId
```

使用可能なバージョン

47.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
includeAudience Criteria	Boolean	利用者の条件を含めるか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	47.0

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<audience>

JSON の例

```
{
  "criteria": [
    {
      "criterion": [
        {
          "entityType": "User",
```

```

        "fieldValue": "60005500",
        "entityField": "Contact.Account.AnnualRevenue"
    },
    {
        "entityType": "User",
        "fieldValue": "6000557700",
        "entityField": "Contact.Account.AnnualRevenue"
    }
],
"criteriaNumber": 1,
"criteriaOperator": "Equal",
"criteriaType": "FieldBased"
},
{
    "criteria": [
        {
            "permission": "AssignTopics", // give permission id in case of custom
permission
            "isEnabled": "true"
        }
    ],
    "criteriaNumber": 2,
    "criteriaOperator": "Equal",
    "criteriaType": "Permission"
},
{
    "criteria": [
        {
            "domainId": "0I4...", // give domain id
        },
        {
            "domainId": "0I4...", // give domain id
        }
    ],
    "criteriaNumber": 3,
    "criteriaOperator": "Equal",
    "criteriaType": "Domain"
},
{
    "criteria": [
        {
            "profileId": "00e...", // give profile id
        },
        {
            "profileId": "00e...", // give profile id
        }
    ],
    "criteriaNumber": 4,
    "criteriaOperator": "Equal",
    "criteriaType": "Profile"
},
{
    "criteria": [
        {

```



```
    "country": "US",
    "subdivision" : "California",
    "city" : "LA"
  },
  {
    "country": "US",
    "subdivision" : "California",
    "city" : "SF"
  },
],
"criteriaNumber": 5,
"criteriaOperator": "Equal",
"criteriaType": "GeoLocation"
},
{
  "criteria": [
    {
      "audienceId": "6Au...": // give audience id
    }
  ]
  "criteriaNumber": 6,
  "criteriaOperator": "Equal",
  "criteriaType": "Audience"
}
],
"customFormula": "(1 OR (2 AND 3)) AND 4 AND 5 AND 6",
"formulaFilterType": "CustomLogicMatches",
"name": "CreateAudienceExample"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criteria	Audience Criterion Input[]	更新または追加する利用者の条件のリスト。利用者には最大100個の条件を含めることができます。	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0
customFormula	String	利用者の条件のカスタム数式。たとえば、(1 AND 2) OR 3 などです。	formulaFilterType を CustomLogicMatches に設定して利用者を作成する場合は必須 それ以外の場合は、省略可能	47.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
formulaFilter Type	String	パーソナライズ利用者の数式の条件種別。値は次のとおりです。 - AllCriteriaMatch — すべての利用者の条件が true (AND 操作)。 - AnyCriterionMatches — いずれかの利用者の条件が true (OR 操作)。 - CustomLogicMatches — 利用者の条件はカスタム数式に一致します (たとえば (1 AND 2) OR 3 など)。	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0
name	String	利用者の名前。	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

利用者

DELETE のレスポンスボディ

204: Successful Delete

Personalization Targets

ユーザーを含む割り当て済み利用者に基づいて、そのユーザーのコンテキストに一致する対象のリストを取得します。対象を作成、更新します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/personalization/targets
```

使用可能なバージョン

47.0

HTTP のメソッド

GET、POST、PATCH

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
domain	String	ユーザーの Salesforce カスタムドメインの名前。指定しない場合、ドメイン条件がある利用者対象は返されません。	省略可能	47.0
groupNames	String[]	グループ名のカンマ区切りのリスト。グループによって、関連する対象と利用者のペアがまとめられます。グループ名を指定する場合は、単一の targetType 値も指定する必要があります。	省略可能	48.0
includeAllMatchingTargetsWithinGroup	Boolean	対象グループ内にすべての一致対象を含めるか(true)、否か(false)を指定します。指定しない場合、デフォルトは false です。false の場合は、グループ内の優先度に基づいて、各グループ内で最初に一致した対象が返されます。	省略可能	47.0
includeAudience	Boolean	一致する利用者を含めるか(true)、否か(false)を指定します。指定しない場合、デフォルトは false です。	省略可能	47.0
ipAddress	String	ユーザーの IP アドレス。指定しない場合、場所条件がある利用者対象は返されません。	省略可能	47.0
publishStatus	String	対象の公開状況。値は次のとおりです。 - Draft - Live 指定しない場合、デフォルトは Live です。	省略可能	47.0
recordId	String	利用者の項目ベースの条件を指定する場合のレコードの ID。	省略可能	47.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
targetTypes	String[]	結果を絞り込むための対象種別のカンマ区切りリスト。サポートされる値は次のとおりです。 - ExperienceVariation (バージョン 47.0 以降) <i>CustomObjectName__c</i> などのカスタムオブジェクトの API 参照名 (バージョン 47.0 以降) - NavigationLinkSet (バージョン 49.0 以降) - Topic (バージョン 49.0 以降) - CollaborationGroup (バージョン 49.0 以降) - KnowledgeArticle (バージョン 49.0 以降) - ContentDocument (バージョン 49.0 以降) - ManagedContent (バージョン 49.0 以降) - Report (バージョン 49.0 以降) - Dashboard (バージョン 49.0 以降) 指定しない場合、すべての対象種別が返されます。	groupNames を指定する場合は必須。それ以外は省略可能	47.0
userId	String	ユーザーの ID。指定しない場合、デフォルトは、コンテキストユーザーの ID です。	省略可能	47.0

POST のリクエストボディ

[Target Collection Input](#) で POST を使用して対象を作成します。

ルート XML タグ

```
<targetCollection>
```

JSON の例

```
{
  "targets": [{
    "audienceId": "6AuRM0000004D5w0AE",
    "groupName": "2b8bc305-d415-49f9-8e24-814455427324",
```

```

    "priority":1,
    "publishStatus":"Draft",
    "targetType":"ExperienceVariation",
    "targetValue":"ContactSupport_ContactSupportForCalifornia_Page"
  }
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
targets	Target Input []	作成する対象のリスト。	必須	47.0

PATCH のリクエストボディ

[Target Collection Update Input](#) で PATCH を使用して、利用者を対象に割り当てするなどして対象を更新します。

ルート XML タグ

```
<targetCollection>
```

JSON の例

```

{
  "targets": [{
    "audienceId":"6AuRM0000004D5w0AE",
    "priority":1,
    "targetId":"6AtRM0000000II30AM"
  }]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
targets	Target Update Input []	更新する対象のリスト。	必須	47.0

GET、POST、PATCH のレスポンスボディ

[Target Collection](#)

Personalization Targets, Batch

対象 ID のカンマ区切りのリストの対象情報を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/personalization/targets/batch/targetIds
```

使用可能なバージョン

47.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[バッチの結果](#)

Personalization Target

対象を取得または削除します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/personalization/targets/targetId
```

使用可能なバージョン

47.0

HTTP のメソッド

GET、DELETE

GET のレスポンスボディ

[Target](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Private Connect リソース

非公開接続種別の着信および発信ネットワークトポロジーを取得します。着信または発信接続をプロビジョニング、同期、または切断します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/network-connection/inbound/connection-types/connectionType/topologies	接続種別の着信ネットワーク接続トポロジーを取得します。
/network-connection/inbound/connections/developerName	着信ネットワーク接続をプロビジョニング、同期、または切断します。
/network-connection/outbound/connection-types/connectionType/topologies	接続種別の発信ネットワーク接続トポロジーを取得します。
/network-connection/outbound/connections/developerName	発信ネットワーク接続をプロビジョニング、同期、または切断します。

Network Connection Topologies, Inbound

接続種別の着信ネットワーク接続トポロジーを取得します。

リソース

```
/network-connection/inbound/connection-types/connectionType/topologies
```

バージョン 49.0 以降でサポートされる `connectionType` は、`AwsPrivateLink` のみです。

リソースの例

```
GET https://MyDomainName.my.salesforce.com/services/data/v60.0/network-connection/inbound/connection-types/AwsPrivateLink/topologies?regions=us-east-1,us-west-2&scope=ALL
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
regions	String[]	領域のカンマ区切りのリスト。指定しない場合は、すべての領域が返されます。サポートされている領域の一覧は、Salesforce ヘルプの「 AWS とのプライベートコネクトに関する考慮事項 」を参照してください。	省略可能	58.0
scope	String	トポロジーの範囲。値は次のとおりです。 - All — 状況やサービス名などの追加情報がある領域のリスト。 - Region — 領域のリスト。 値を指定しない場合、デフォルト値は All です。	省略可能	50.0

GET のレスポンスボディ

[Inbound Network Connection Topologies](#)

Network Connection, Inbound

着信ネットワーク接続をプロビジョニング、同期、または切断します。

リソース

```
/network-connection/inbound/connections/developerName
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
action	String	ネットワーク接続に対して実行するアクション。値は次のとおりです。 - Provision - Sync - TearDown	必須	49.0

POST のレスポンスボディ

バージョン 49.0 ～ 50.0 ではレスポンスボディは空です。

バージョン 51.0 以降では、レスポンスボディは [Network Connection](#) です。

Network Connection Topologies, Outbound

接続種別の発信ネットワーク接続トポロジーを取得します。

リソース

```
/network-connection/outbound/connection-types/connectionType/topologies
```

バージョン 49.0 以降でサポートされる *connectionType* は、*AwsPrivateLink* のみです。

リソースの例

```
GET
https://MyDomainName.my.salesforce.com/services/data/v60.0/network-connection/outbound/
connection-types/AwsPrivateLink/topologies?regions=us-east-1,us-west-2&scope=ALL
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
regions	String[]	領域のカンマ区切りのリスト。指定しない場合は、すべての領域が返されます。サポートされている領域の一覧は、Salesforce ヘルプの「 AWS とのプライベートコネクトに関する考慮事項 」を参照してください。	省略可能	58.0
scope	String	トポロジーの範囲。値は次のとおりです。 - All — 状況や IAM ロールなどの追加情報がある領域のリスト。 - Region — 領域のリスト。 値を指定しない場合、デフォルト値は All です。	省略可能	50.0

GET のレスポンスボディ

[Outbound Network Connection Topologies](#)

Network Connection, Outbound

発信ネットワーク接続をプロビジョニング、同期、または切断します。

リソース

```
/network-connection/outbound/connections/developerName
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
action	String	ネットワーク接続に対して実行するアクション。値は次のとおりです。 Provision	必須	49.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- Sync - TearDown		

POST のレスポンスボディ

バージョン 49.0 ～ 50.0 ではレスポンスボディは空です。

バージョン 51.0 以降では、レスポンスボディは [Network Connection](#) です。

Push Notifications リソース

モバイルプッシュ通知をユーザーのデバイスの接続アプリケーションに送信します。受信者の接続アプリケーションと同じ組織で開発された、または同じパッケージにインストールされた接続アプリケーションでセッションが確立されている場合にのみこのリソースにアクセスできます。

リソース

```
/connect/notifications/push
```

使用可能なバージョン

31.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<pushNotification>
```

JSON の例

```
{
  "appName" : "TestApp",
  "namespace" : "abc",
  "userIds" : ["005x00000013dPK", "005x00000013dPL"],
  "payload" : "{\"aps\":{\"alert\":\"test\", \"badge\":0, \"sound\":\"default\"}}"
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
appName	String	プッシュ通知の送信先の接続アプリケーションの API 名。	必須	31.0
namespace	String	プッシュ通知の送信先の接続アプリケーションの名前空間。	名前空間が設定されている場合は必須	31.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
payload	String	JSON形式のプッシュ通知ペイロード。	必須	31.0
userIds	String []	プッシュ通知受信者のユーザー ID。	必須	31.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
appName	String	プッシュ通知の送信先の接続アプリケーションの API 名。	必須	31.0
namespace	String	プッシュ通知の送信先の接続アプリケーションの名前空間。	名前空間が設定されている場合は必須	31.0
payload	String	JSON形式のプッシュ通知ペイロード。	必須	31.0
userIds	String []	プッシュ通知受信者のユーザー ID。	必須	31.0

Quick Text リソース

クイックテキストの本文を取得します。

リソース

```
/connect/quicktextbody
```

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
channel	String	メッセージ本文が作成されたかどうか。値は次のとおりです。 - Email - Event	省略可能	50.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- Generic - Internal - Knowledge - Live Agent - Messaging - Phone - Portal - Social - Task		
launchSource	String	ユーザーがクイックテキストを開始する方法。値は次のとおりです。 - Floater - Keyboard shortcut - Macro - Toolbar	省略可能	50.0
quickTextContext	String	クイックテキストのコンテキスト。値は次のとおりです。 - Preview - Runtime	省略可能	50.0
quickTextId	String	クイックテキストの ID。	必須	50.0
quickTextMessage	String	クイックテキストをマージする前の元のテキストテンプレートのコンテンツ。	省略可能	50.0
whatId	String	取引先やケースなど、人以外のオブジェクトの ID。	必須	50.0
whoId	String	リードや取引先責任者など、人のオブジェクトの ID。	必須	50.0

GET のレスポンスボディ

[Quick Text Preview Body](#) または [Quick Text Runtime Body](#)

Quip Related Records リソース

Quip 文書に関連するレコードを取得します。

リソース

```
/connect/quip/related-records/quipDocumentId
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Quip Related Records](#)

Salesforce Omnichannel Inventory リソース

複数のロケーションの在庫を管理します。Salesforce オムニチャネル在庫で使用できます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/commerce/oci/availability/availability-records/actions/get-availability	1つ以上の在庫ロケーションまたはロケーショングループの1つ以上の商品の在庫状況データを取得します。
/commerce/oci/availability-records/uploads	在庫状況データファイルをオムニチャネル在庫にアップロードします。
/commerce/oci/availability-records/uploads/uploadId	在庫状況アップロードジョブの状況を取得します。
/commerce/oci/location-graph/uploads	在庫ロケーションおよびロケーショングループに関する情報をオムニチャネル在庫に非同期で公開します。公開には <code>IsEnabled</code> 項目と <code>ShouldSyncWithOci</code> 項目の両方が <code>true</code> のレコードが含まれます。このメソッドは公開ジョブの状況を取得するために使用できる ID を返します。
/commerce/oci/location-graph/uploads/uploadId	ロケーション構造の公開ジョブの状況を取得します。
/commerce/oci/reservation/actions/reservations	オムニチャネル在庫の在庫予約を作成します。
/commerce/oci/reservation/actions/fulfillments	1つ以上の在庫予約を履行します。
/commerce/oci/reservation/actions/releases	1つ以上の既存の在庫予約をリリースして、在庫を解放します。
/commerce/oci/reservation/actions/transfers	ロケーションまたはロケーショングループ間で1つ以上の在庫予約を移行します。この API は物理的な量を変更するのではなく、取得元での予約済み数量を減らし、送信先の量を増やします。

このセクションの内容:

[Availability Records, Get Availability](#)

1つ以上の在庫ロケーションまたはロケーショングループの1つ以上の商品の在庫状況データを取得します。

[Availability Records, Upload](#)

在庫データをオムニチャネル在庫に非同期でアップロードし、アップロードジョブの状況を確認します。

[Inventory Check Availability](#)

コマース在庫のロケーションまたはロケーショングループにある商品の在庫状況に関する情報を取得します。履行可能、注文可能、手持ちの数量情報を提供します。

[Inventory Levels](#)

コマース在庫のロケーションおよびロケーショングループにある商品の在庫レベルに関する情報を取得します。

[Location Graph, Upload](#)

在庫ロケーションおよびロケーショングループデータをオムニチャネル在庫に非同期でアップロードし、アップロードジョブの状況を確認します。

[Reservations, Create](#)

オムニチャネル在庫の在庫予約を作成します。

[Reservations, Fulfill](#)

1つ以上の在庫予約を履行します。

[Reservations, Release](#)

1つ以上の既存の在庫予約をリリースして、在庫を解放します。

[Reservations, Transfer](#)

ロケーションまたはロケーショングループ間で1つ以上の在庫予約を移行します。このAPIは物理的な量を変更するのではなく、取得元での予約済み数量を減らし、送信先の量を増やします。

Availability Records, Get Availability

1つ以上の在庫ロケーションまたはロケーショングループの1つ以上の商品の在庫状況データを取得します。

リソース

```
/commerce/oci/availability/availability-records/actions/get-availability
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[OCI Get Inventory Availability Input](#)

ルート XML タグ

<ociGetInventoryInput>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>locationGroupIdentifier</code>	String	在庫状況データを取得するロケーショングループの外部参照。この値を指定すると、このグループに属すすべてのロケーションの在庫データが取得されます。	省略可能。 <code>locationGroupIdentifiers</code> または <code>locationIdentifiers</code> との組み合わせ不可	51.0
<code>locationGroupIdentifiers</code>	String[]	在庫状況データを取得するロケーショングループの最大100個の外部参照のリスト。	省略可能。 <code>locationGroupIdentifier</code> または <code>locationIdentifiers</code> との組み合わせ不可	51.0
<code>locationIdentifiers</code>	String[]	在庫状況データを取得するロケーションの最大100個の外部参照のリスト。	省略可能。 <code>locationGroupIdentifier</code> または <code>locationGroupIdentifiers</code> との組み合わせ不可	51.0
<code>stockKeepingUnit</code>	String	在庫状況データを取得する商品のSKU。ロケーションまたはロケーショングループのないSKUを指定すると、ロケーショングループに割り当てられていないすべての在庫ロケーションでそのSKUの在庫データが返されます。	省略可能。 <code>stockKeepingUnits</code> との組み合わせ不可	51.0
<code>stockKeepingUnits</code>	String[]	在庫状況データを取得する商品の最大100個のSKUのリスト。	省略可能。 <code>stockKeepingUnit</code> との組み合わせ不可	51.0
<code>useCache</code>	Boolean	キャッシュから在庫データを取得するかどうか。デフォルト値はTrue です。	省略可能	51.0

POST のレスポンスボディ[OCI Get Inventory Availability Output](#)**関連トピック:**[Routing, Find Routes with Fewest Splits Using OCI](#)**Availability Records, Upload**

在庫データをオムニチャネル在庫に非同期でアップロードし、アップロードジョブの状況を確認します。
次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/commerce/oci/availability-records/uploads	POST - 在庫状況データファイルをオムニチャネル在庫にアップロードします。
/commerce/oci/availability-records/uploads/uploadId	GET - 在庫状況アップロードジョブの状況を取得します。

リソース`/commerce/oci/availability-records/uploads`**使用可能なバージョン**

51.0

HTTP のメソッド

POST

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fileUpload	Binary	在庫状況データを含む JSON ファイル。	必須	51.0

在庫状況データファイルを作成するには、データの形式をロケーションと個々の在庫レコードを表す一連の JSON エントリとして設定します。

在庫のインポートデータに関する考慮事項:

- 最上位のエントリをカンマではなく改行で区切ります。各エントリを 1 行に入力します。
- システムが location エントリを読み取ると、後続の在庫エントリは別の location エントリを読み取るまで、その location に割り当てられます。
- 各 location エントリで、"mode": "UPDATE" を指定します。

- 各在庫レコードエントリには一意の `recordId` が必要です。ベストプラクティスは UUID を使用することです。レコード ID によって重複データのインポートが防止されます。
 - 各在庫レコードエントリには `effectiveDate` が必要です。
 - 各 `futures` エントリにはゼロ以外の `quantity` と将来の `expectedDate` が必要です。
 - システムで作成または更新されるのはデータに含まれているエントリのみです。データに含まれていないエントリは削除されません。ただし、含まれているエントリに空の値が指定されている場合、その値は削除されます。
-  **メモ:** ファイルサイズ制限は 10 MB であり、ファイルは JSON 形式にする必要があります。データセットが大きい場合は、ヘッドレス Commerce API を使用するか、データを複数のファイルに分割することができます。ヘッドレス Commerce API では、最大 100 MB までの GZIP または JSON ファイルを使用できます。

次の例はデータ形式を示しています。

-  **メモ:** わかりやすくするために、この例では最初のいくつかのエントリを複数の行に分けて表示しています。インポートファイルでは、各ロケーションおよび在庫レコードのエントリを 1 行に入力する必要があります。

```
{
  "location": "Warehouse-A", // location identifier
  "mode": "UPDATE" // must be UPDATE (other operations might be available in future releases)
}
{
  "recordId": "0a87539d-f3dd-47bc-91c7-9c752e39dbe0", // unique identifier for the inventory record
  "onHand": 10,
  "sku": "12389156",
  "effectiveDate": "2020-12-08T14:05:22.790896-07:00",
  "futures": [ // list of future restocks
    {
      "quantity": 1,
      "expectedDate": "2021-04-18T14:05:22.781-07:00"
    },
    {
      "quantity": 5,
      "expectedDate": "2021-05-18T14:05:22.781-07:00"
    }
  ],
  "safetyStockCount": 0
}
{
  "recordId": "0a87539d-f3dd-47bc-91c7-9c752e312345",
  "onHand": 10,
  "sku": "9485728",
  "effectiveDate": "2020-12-08T14:05:22.790896-07:00",
  "futures": [
    {
      "quantity": 10,
      "expectedDate": "2021-04-18T14:05:22.781-07:00"
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "safetyStockCount":0
  }
  {"location":"Warehouse-B","mode":"UPDATE"}
  {"locId":"0859x047c9c79fa028","uid":"12893","effectiveDate":"20140522080000","lines":[{"quantity":1,"expireDate":"20140522080000","safetyStock":0}]}
  {"locId":"0859x047c9c79fa028","uid":"9860","effectiveDate":"20140522080000","lines":[{"quantity":5,"expireDate":"20140522080000","safetyStock":0}]}

```

POST のレスポンスボディ

[OCI Upload Inventory Availability Output](#)

リソース

```
/commerce/oci/availability-records/uploads/uploadId
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[OCI Upload Inventory Availability Status Output](#)

Inventory Check Availability

コマース在庫のロケーションまたはロケーショングループにある商品の在庫状況に関する情報を取得します。履行可能、注文可能、手持ちの数量情報を提供します。

リソース

```
/commerce/inventory/check-availability
```

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[OCI Inventory Check Availability Input](#)

ルート XML タグ

<InventoryCheckAvailabilityInput>

JSON の例 - ロケーション

```

{
  "locations": [
    {
      "locationId": "131xx0000004FwPAAU",
      "includeInventoryLevel": false,
      "products": [
        {
          "product2Id": "01txx0000006i65AAA",
          "quantity": 10
        },
        {

```

```

        "product2Id": "01txx0000006i66AAA",
        "quantity": 11
      }
    ],
    {
      "locationId": "131xx1234567FwsAAU",
      "includeInventoryLevel": false,
      "products": [
        {
          "product2Id": "01txx0000006i67AAA",
          "quantity": 100
        },
        {
          "product2Id": "01txx0000006i68AAA",
          "quantity": 400
        }
      ]
    }
  ],
  "inventoryDimension": "AvailableToOrder"
}

```

JSON の例 - ロケーショングループ

```

{
  "locationGroups": [
    {
      "locationGroupId": "0ghxx000000001eAAA",
      "includeInventoryLevel": false,
      "products": [
        {
          "product2Id": "01txx0000006i65AAA",
          "quantity": 10
        },
        {
          "product2Id": "01txx0000006i66AAA",
          "quantity": 11
        }
      ]
    },
    {
      "locationGroupId": "0ghxx000000001dAAA",
      "includeInventoryLevel": false,
      "products": [
        {
          "product2Id": "01txx0000006i67AAA",
          "quantity": 100
        },
        {
          "product2Id": "01txx0000006i68AAA",
          "quantity": 400
        }
      ]
    }
  ]
}

```

```

],
  "inventoryDimension": "AvailableToOrder"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
inventoryDimension	String	確認する履行オプション。 - 手持在庫: 利用可能な在庫。将来の在庫や予約済みの数量は含まれません。 - 履行可能 (ATF): 今すぐ履行可能な在庫。 - 注文可能 (ATO): 注文可能な在庫。ディメンションが選択されていない場合の既定のオプション。	省略可能	60.0
locationGroups	OCI Location Group Check Availability Input[]	ロケーショングループの在庫状況データのリスト。	locations が要求されていない場合は必須です。	60.0
locations	OCI Location Check Availability Input[]	個々のロケーションの在庫状況データのリスト。	locationGroups が要求されていない場合は必須です。	60.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
scope	String	WebStore の ID。	必須	60.0

POST のレスポンスボディ

[OCI 在庫の入手可能性チェックの出力](#)

Inventory Levels

コマース在庫のロケーションおよびロケーショングループにある商品の在庫レベルに関する情報を取得します。

リソース

`/commerce/inventory/levels`

使用可能なバージョン

60.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
locationGroups	String []	在庫が要求されているロケーショングループのリスト。	locations が使用されない場合は必須です。	60.0
locations	String []	在庫が要求されているロケーションのリスト。	locationgroups が使用されない場合は必須です。	60.0
products	String []	商品のリスト (ID または SKU)。	必須	60.0
scope	String	WebStore の ID。	必須	60.0

GET のレスポンスボディ

[OCI Inventory Levels Output](#)

Location Graph, Upload

在庫ロケーションおよびロケーショングループデータをオムニチャネル在庫に非同期でアップロードし、アップロードジョブの状況を確認します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/commerce/oci/location-graph/uploads	POST - 在庫ロケーションおよびロケーショングループに関する情報をオムニチャネル在庫に非同期で公開します。公開には <code>IsEnabled</code> 項目と <code>ShouldSyncWithOci</code> 項目の両方が <code>true</code> のレコードが含まれます。このメソッドは公開ジョブの状況を取得するために使用できる ID を返します。
/commerce/oci/location-graph/uploads/{uploadId}	GET - ロケーション構造の公開ジョブの状況を取得します。

リソース

`/commerce/oci/location-graph/uploads`

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

POST (要求ペイロードなし)

POST のレスポンスボディ

[OCI Publish Location Structure Output](#)

リソース

`/commerce/oci/location-graph/uploads/uploadId`

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[OCI Publish Location Structure Status Output](#)

Reservations, Create

オムニチャネル在庫の在庫予約を作成します。

リソース

`/commerce/oci/reservation/actions/reservations`

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[OCI Create Reservation Input](#)

ルート XML タグ

`<ociCreateReservationInput>`

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionRequestId	String	要求を識別する UUID。応答データのアクション要求 ID を使用して、成功または失敗した要求を識別します。	必須	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allowPartialReservations	Boolean	trueにすると、システムによって予約全体が作成されない場合、部分的な予約の作成を試みます。	省略可能	51.0
createRecords	OCI Create Reservation Single Input[]	商品の数量とロケーションまたはロケーショングループのリスト。リストには最大100個の要素を含めることができます。	少なくとも1つの要素が必要	51.0
expirationSeconds	Integer	秒単位の期間。予約がreservationTimeの後にこの時間以内に履行されなかった場合、期限切れになります。最大値は、14400 です。	省略可能	51.0
externalRefId	String	外部参照 ID。	省略可能	51.0
reservationTime	String	予約を記録する時間。例: 2020-07-24T21:13:00Z	省略可能	51.0

POST のレスポンスボディ[OCI Create Reservation Output](#)**Reservations, Fulfill**

1つ以上の在庫予約を履行します。

リソース

`/commerce/oci/reservation/actions/fulfillments`**使用可能なバージョン**

51.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ[OCI Fulfill Reservation Input](#)

ルート XML タグ

<ociFulfillReservationInput>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentRecords	OCI Fulfill Reservation Single Input[]	在庫予約のリスト。リストには最大100個の要素を含めることができます。	少なくとも1つの要素が必要。	51.0
reservationId	String	在庫予約の ID。	省略可能	60.0

POST のレスポンスボディ

[OCI Fulfill Reservation Output](#)

Reservations, Release

1つ以上の既存の在庫予約をリリースして、在庫を解放します。

リソース

```
/commerce/oci/reservation/actions/releases
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[OCI Release Reservation Input](#)

ルート XML タグ

<ociReleaseReservationInput>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
releaseRecords	OCI Release Reservation Single Input[]	リリースする在庫予約のリスト。リストには最大100個の要素を含めることができます。	少なくとも1つの要素が必要。	51.0
reservationId	String	在庫予約の ID。	省略可能	60.0

POST のレスポンスボディ

[OCI Release Reservation Output](#)

Reservations, Transfer

ロケーションまたはロケーショングループ間で1つ以上の在庫予約を移行します。この API は物理的な量を変更するのではなく、取得元での予約済み数量を減らし、送信先の量を増やします。

リソース

```
/commerce/oci/reservation/actions/transfers
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[OCI Transfer Reservation Input](#)

ルート XML タグ

<ociTransferReservationInput>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allOrNothingTransferId	String	1つの移行の失敗により transferRecords リストの他のすべての移行をキャンセルするかどうかを制御します。 - 他の転送が失敗しても transferRecords リストの一部の転送が成功できるようにするには、このプロパティを含めないでください。 - いずれかの転送が失敗したときに transferRecords リストのすべての転送をキャンセルするには、このプロパティを UUID に設定します。ID は一意である必要があります。一意でない場合は、このバージョンで使用されません。	省略可能	51.0
reservationId	String	在庫予約の ID。	省略可能	60.0
transferRecords	OCI Transfer Reservation Single Input []	在庫予約移行のリスト。リストには最大 100 個の要素を含めることができます。	少なくとも 1 つの要素が必要。	51.0

POST のレスポンスボディ

[OCI Transfer Reservation Output](#)

Salesforce Order Management リソース

注文および注文履行プロセスを管理します。Salesforce Order Management 組織で使用できます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders	OrderSummary の配送方法と受信者を定義する OrderDeliveryGroupSummary の 1 つ以上の FulfillmentOrders および FulfillmentOrderLineItems を作成します。割り当てる OrderItemSummaries を指定します。これは、異なる場所から履行できます。複数の履行グループを指定すると、場所ごとに 1 つ FulfillmentOrder が作成されます。OrderItemSummary ごとに、FulfillmentOrderLineItem が作成され、対応する FulfillmentOrder に割り当てられます。
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/fulfillmentOrderId/actions/cancel-item	FulfillmentOrder から FulfillmentOrderLineItems をキャンセルします。このアクションでは、関連付けられた OrderItemSummaries はキャンセルされないため、キャンセルした数量を新しい FulfillmentOrder に再度割り当ててください。
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/fulfillmentOrderId/actions/create-invoice	請求書のない FulfillmentOrder の請求書を作成します。
/commerce/fulfillment/actions/create-multiple	1 回の要求で複数の OrderDeliveryGroups の FulfillmentOrders を作成します。
/commerce/fulfillment/actions/create-multiple-invoices	複数の FulfillmentOrders の請求書を作成します。
/commerce/order-management/analytics/insights/products-return-rate	返品率のある商品ページを取得します。
/commerce/order-management/exchanges/actions/preview-cart-to-exchange-order	交換注文のプレビューを取得します。このアクションでは、注文概要の残高と、返品注文と交換注文を表すカートとの差額が考慮されます。
/commerce/order-management/exchanges/actions/submit-cart-to-exchange-order	返品注文と交換に使用されたカートに基づいて、交換注文の概要を作成します。新しい交換注文の概要は、元の注文概要 (交換が発生する前に作成されたもの) に添付されます。また、新しく作成される交換注文の概要に影響を与える、オプションの支払い情報や注文概要のシーケンスに関するオプション情報を追加することもできます。

リソース	説明
/commerce/order-management/order-payment-summaries	OrderSummary の OrderPaymentSummary を作成します。支払承認、または同じ支払い方法を共有する、支払いを指定します。組織でマルチ通貨が有効になっている場合、OrderPaymentSummary は、OrderSummary からの CurrencyIsoCode 値を継承します。
/commerce/order-management/order-summaries	注文に基づいて OrderSummary を作成します。この注文は OrderSummary の元の注文とみなされます。OrderSummary に適用される後続の変更注文も注文として表されます。注文を Salesforce Order Management で管理するのか、外部システムで管理するのかを指定できます。ほとんどの Salesforce Order Management API は、管理対象の注文にのみ実行できます。
/commerce/order-management/order-summaries/{orderSummaryId}/actions/create-credit-memo	クレジットメモを作成し、OrderSummary に関連付けられた 1 つ以上の変更注文の返金を表します。
/commerce/order-management/order-summaries/{orderSummaryId}/actions/create-multiple-change-invoices	1 つ以上の変更注文の請求を表す請求書を作成します。返品手数料の請求書など、注文金額を増加させる変更注文の請求書を作成します。返品に対する返金を確認するときは、関連する返品手数料の請求書を要求に含めます。
/commerce/order-management/order-summaries/{orderSummaryId}/async-actions/ensure-funds-async	請求書の資金を確認して適用します。必要に応じて、支払プロバイダーに要求を送信して承認済み資金を捕捉します。この方法によってバックグラウンド操作が非同期ジョブキューに挿入され、その操作の ID が返されるため、ユーザーはその状況を追跡できます。支払ゲートウェイ応答は、支払ゲートウェイログに表示され、バックグラウンド操作状況には影響しません。
/commerce/order-management/order-summaries/{orderSummaryId}/async-actions/ensure-refunds-async	支払プロバイダーに要求を送信して、CreditMemo または超過資金の返金を確認します。この方法によってバックグラウンド操作が非同期ジョブキューに挿入され、その操作の ID が返されるため、ユーザーはその状況を追跡できます。支払ゲートウェイ応答は、支払ゲートウェイログに表示され、バックグラウンド操作状況には影響しません。
/commerce/order-management/order-summaries/{orderSummaryId}/async-actions/multiple-ensure-funds-async	1 つ以上の請求書の資金を確認して充当します。必要に応じて、支払プロバイダーに要求を送信して承認済み資金を捕捉します。この方法によってバックグラウンド操作が非同期ジョブキューに挿入され、その操作の ID が返されるため、ユーザーはその状況を追跡できます。支払ゲートウェイ応答は、支払ゲートウェイ

リソース	説明
	ログに表示され、バックグラウンド操作状況には影響しません。
<code>/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/adjust-item-preview</code>	実際に調整を実行することなく、OrderSummary の 1 つ以上の OrderItemSummaries の価格を調整した場合に期待される結果を取得します。応答データには、提案された調整の送信によって生じる財務上の変更が含まれています。
<code>/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/preview-cancel</code>	実際にキャンセルを実行することなく、OrderSummary の 1 つ以上の OrderItemSummaries をキャンセルした場合に予想される変更注文金額を取得します。
<code>/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/preview-return</code>	実際に返品を実行することなく、単に OrderSummary の 1 つ以上の OrderItemSummaries を返品した場合に予想される変更注文金額を取得します。
<code>/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/adjust-item-submit</code>	OrderSummary の 1 つ以上の OrderItemSummaries の価格を調整し、対応する変更注文を作成します。
<code>/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/submit-cancel</code>	OrderSummary から 1 つ以上の OrderItemSummaries をキャンセルし、対応する変更注文を作成します。
<code>/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/submit-return</code>	OrderSummary の 1 つ以上の OrderItemSummaries を返品し、対応する変更注文を作成します。この返品は、ReturnOrder ではなく変更注文を作成する単純な返品です。
<code>/commerce/order-management/webstores/webstoreId/products</code>	検索語で Web ストアの商品を検索します。
<code>/commerce/order-management/webstores/webstoreId/products/skuOrProductId</code>	Web ストアの商品の詳細を取得します。
<code>/commerce/returns/return-orders/</code>	OrderSummary に属する品目の ReturnOrder と ReturnOrderLineItems を作成します。
<code>/commerce/returns/return-orders/returnOrderId/actions/return-items</code>	ReturnOrder に属する ReturnOrderLineItems を処理します。ReturnOrderLineItem の処理により、変更注文が生成され、ReturnOrderLineItem が読み取り専用になります。返される品目または配送料に対する変更注文は正の金額で、クレジットメモの作成に使用する必要があります。返品手数料の変更注文は負の金額で、請求書の作成に使用する必要があります。処理済みの ReturnOrderLineItem に想定される数量が残っている場合、API がその数量を表す別の ReturnOrderLineItem を作成します。

リソース	説明
<code>/commerce/order-management/routing/fulfillment-order-capacity/actions/confirm-held-capacity</code>	1つ以上のロケーションで保持されている履行注文容量を確認します。このコールにより、ロケーションの保持容量が減少し、割り当て済み履行注文数が増加します。ロケーションに履行注文を割り当てる際に、保持されている容量を確認します。
<code>/commerce/order-management/routing/actions/find-routes-with-fewest-splits</code>	指定された配送分割の制限内で注文を履行できる在庫ロケーションの組み合わせを返します。デフォルトでは、潜在的な経路を最大1,000,000件チェックして、最大10,000件の結果を返します。
<code>/commerce/order-management/routing/actions/find-routes-with-fewest-splits-using-oci</code>	1つ以上の注文概要について、オムニチャネル在庫を使用して在庫状況を検索し、分割が最も少ない履行ルートを識別します。このメソッドは、Get Inventory Availability リソースと Find Routes With Fewest Splits リソースの機能を組み合わせたものです。
<code>/commerce/order-management/routing/fulfillment-order-capacity/actions/get-capacity-values</code>	1つ以上のロケーションの現在の履行注文容量に関する情報を取得します。
<code>/commerce/order-management/routing/fulfillment-order-capacity/actions/hold-capacity</code>	あるロケーションの履行注文容量を保持します。ロケーションの保持容量は、そのロケーションに割り当てられる履行注文用の容量を確保するためのものです。
<code>/commerce/order-management/routing/actions/rank-byaverage-distance</code>	在庫ロケーションのセットから注文受取人までの平均距離を計算し、ランク付けします。注文を履行できる複数のロケーションセットの平均配送距離を比較するには、このメソッドを使用します。
<code>/commerce/order-management/routing/fulfillment-order-capacity/actions/release-held-capacity</code>	1つ以上のロケーションで保持されている履行注文容量を解放します。このコールにより、割り当て済み履行注文数に変化がなくても、ロケーションで保持される容量が減少します。ロケーションへの履行注文の割り当てを取り消すと、保持済みの容量が解放されます。
<code>/commerce/order-summaries/</code>	注文概要グラフから保留中の注文概要を作成します。高スケール注文機能が有効である必要がありますが、B2C Commerce 接続は不要です。作成された保留中の注文概要は、B2C Commerce から取り込まれた保留中の注文概要と同様に、キューに登録されて注文概要へと自動処理されます。提供される JSON の例では、個人取引先が参照されていますが、法人取引先もサポートされています。

リソース	説明
/commerce/webstores/webstoreId/accounts/accountId/actions/register-guest-buyer	アカウント ID を使用して、Web ストアのゲストバイヤーを登録します。このアクションで、ゲストバイヤーが他のバイヤーの代理で注文できるようになります。

Register Guest Buyer

アカウント ID を使用して、Web ストアのゲストバイヤーを登録します。このアクションで、ゲストバイヤーが他のバイヤーの代理で注文できるようになります。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/accounts/accountId/actions/register-guest-buyer
```

使用可能なバージョン

60.0

HTTP メソッド

POST

POST のレスポンスボディ

[Register Guest Buyer](#) (ページ 1895)

Products Return Rate

返品率のある商品ページを取得します。

リソース

```
/commerce/order-management/analytics/insights/products-return-rate
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP メソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	ページ番号 (例: 2)。	必須	59.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。有効な値は 1 ～ 12 です。	必須	59.0
products	String []	返品率を取得する商品 ID のリスト。	省略可能	59.0

GET のレスポンスボディ

Product Return Rate List

Analytics, Product Return Rate

返品率のある商品を取得します。

リソース`commerce/order-management/analytics/insights/products-return-rate`**使用可能なバージョン**

59.0

HTTP メソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	integer	商品リストのページ番号。0 から開始します。	必須	59.0
pageSize	integer	各ページで返される商品の数。	必須	59.0
products	ID	返品率をページ分割して表示する特定の商品 ID。	省略可能	59.0

GET のレスポンスボディ[Product Return Rate](#)**Analytics, Text Classifications**

テキスト分析を使用して、テキストを分類します。

リソース`commerce/order-management/analytics/ai/text-classifications`**使用可能なバージョン**

59.0

HTTP メソッド

GET、POST

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "textList": [
    "description not matching one aaa",
    "Runs big",
    "color is different",
    "color is different",
    "Didn't fit",
    "bad quality",
    "Wrong color",
    "Didn't like",
    "Didn't like"
  ],
  "classifiers": [
    "Runs big",
    "Runs small",
    "Defective",
    "Inaccurate Description",
    "Color does",
    "Item arrived late",
    "Other"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
classifiers	String []	テキストを分類する分類子のリスト。	必須	59.0
textList	String []	分類するテキストのリスト。	必須	59.0

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
ids	String []	要求 ID のリスト。	必須	59.0

GET のレスポンスボディ

[Text Classifications Bulk Results](#)

POST のリクエストボディ

[Text Classifications Input](#)

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
llmType	String	分析に使用される大規模言語モデル。 open-ai のみ対応。	必須	59.0

POST のレスポンスボディ[Text Classifications](#)**履行注文**

OrderSummary の配送方法と受信者を定義する OrderDeliveryGroupSummary の 1 つ以上の FulfillmentOrders および FulfillmentOrderLineItems を作成します。割り当てる OrderItemSummaries を指定します。これは、異なる場所から履行できます。複数の履行グループを指定すると、場所ごとに 1 つ FulfillmentOrder が作成されます。OrderItemSummary ごとに、FulfillmentOrderLineItem が作成され、対応する FulfillmentOrder に割り当てられます。

リソース

```
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ[Fulfillment Order Input](#)**ルート XML タグ**

<fulfillmentOrderInput>

JSON の例

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx0000000000001",
  "orderDeliveryGroupSummaryId": "0ag7Q000000xPYgQAM",
  "fulfillmentGroups": [
    {
      "fulfilledFromLocationId": "131xx00000000W0001",
      "fulfillmentType": "warehouse",
      "orderItemSummaries": [
        {
          "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0001",
          "quantity": 3
        },
        {
          "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0002",
          "quantity": 1
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentGroups	Fulfillment Group Input[]	OrderItemSummaries および履行場所を指定する履行グループのリスト。	必須	48.0
orderDeliveryGroupSummaryId	String	OrderDeliveryGroupSummary の ID。	必須	48.0
orderSummaryId	String	OrderSummary の ID。	必須	48.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Fulfillment Order Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Fulfillment Order Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

関連トピック:

[Fulfillment Orders, Cancel Item](#)
[Fulfillment Orders, Create Invoice](#)

Fulfillment Orders, Cancel Item

FulfillmentOrder から FulfillmentOrderLineItems をキャンセルします。このアクションでは、関連付けられた OrderItemSummaries はキャンセルされないため、キャンセルした数量を新しい FulfillmentOrder に再度割り当ててください。

リソース

```
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/fulfillmentOrderId/actions/cancel-item
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Fulfillment Order Line Items To Cancel Input](#)

ルート XML タグ

<fulfillmentOrderLineItemsToCancelInput>

JSON の例

```
{
  "fulfillmentOrderLineItemsToCancel" : [
    {
      "fulfillmentOrderLineItemId" : "0a4xx00000000W0001",
      "quantity":1
    },
    {
      "fulfillmentOrderLineItemId" : "0a4xx00000000W0002",
      "quantity":2
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentOrderLineItemsToCancel	Fulfillment Order Line Item Input[]	FulfillmentOrderLineItems のリスト。	および数量 必須	48.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Fulfillment Order Cancel Line Items Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Fulfillment Order Cancel Line Items Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

関連トピック:

[履行注文](#)

Fulfillment Orders, Create Invoice

請求書のない FulfillmentOrder の請求書を作成します。

リソース

```
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/fulfillmentOrderId/actions/create-invoice
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Fulfillment Order Invoice Input](#)

ルート XML タグ

```
<fulfillmentOrderInvoiceInput>
```

JSON の例

```
{  
}
```

プロパティ

なし。

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Fulfillment Order Invoice Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Fulfillment Order Invoice Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

関連トピック:

[履行注文](#)

Fulfillment Orders, Create Multiple

1 回の要求で複数の OrderDeliveryGroups の FulfillmentOrders を作成します。

リソース

```
/commerce/fulfillment/actions/create-multiple
```

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Multiple Fulfillment Order Input](#)

ルート XML タグ

```
<multipleFulfillmentOrderInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentOrders	Fulfillment Order Input []	各要素には、1件の履行注文を作成するためのデータが含まれます。	必須	50.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Multiple Fulfillment Order Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Multiple Fulfillment Order Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

Fulfillment Orders, Create Multiple Invoices

複数の FulfillmentOrders の請求書を作成します。

リソース

```
/commerce/fulfillment/fulfillment-orders/actions/create-multiple-invoices
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Multiple Fulfillment Order Invoices Input](#)

ルート XML タグ

```
<multipleFulfillmentOrderInvoicesInput>
```

JSON の例

```
{
  "fulfillmentOrderIds": ["0a3xx000000000W1", "0a3xx000000000W2", "0a3xx000000000W3"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentOrderIds	String[]	請求書を作成する FulfillmentOrders の ID のリスト。	必須	52.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Multiple Fulfillment Order Invoices Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Multiple Fulfillment Order Invoices Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

Preview Cart to Exchange Order

交換注文のプレビューを取得します。このアクションでは、注文概要の残高と、返品注文と交換注文を表すカートとの差額が考慮されます。

リソース

```
/commerce/order-management/exchanges/actions/preview-cart-to-exchange-order
```

使用可能なバージョン

60.0

HTTP メソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Preview Cart to Exchange Order Input](#)

ルート XML タグ

```
<previewCartToExchangeOrderInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx00000000000",
  "exchangeCartId": "0a6xx00000000000",
  "referenceId": "2oNxx00000000000"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
exchangeCartId	String	交換注文へのアイテム追加に使用されたカートの ID。	必須	60.0
orderSummaryId	String	注文概要 ID。	必須	60.0
referenceId	String	返品注文 ID。	必須	60.0

POST のレスポンスボディ

[Preview Cart to Exchange Order](#) (ページ 1834)

Submit Cart to Exchange Order

返品注文と交換に使用されたカートに基づいて、交換注文の概要を作成します。新しい交換注文の概要は、元の注文概要(交換が発生する前に作成されたもの)に添付されます。また、新しく作成される交換注文の概要に影響を与える、オプションの支払い情報や注文概要のシーケンスに関するオプション情報を追加することもできます。

リソース

```
/commerce/order-management/exchanges/actions/submit-cart-to-exchange-order
```

使用可能なバージョン

60.0

HTTP メソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Submit Cart to Exchange Order Input](#)

ルート XML タグ

```
<submitCartToExchangeOrderInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx00000000000",
  "exchangeCartId": "0a6xx00000000000",
  "referenceId": "2oNxx00000000000",
  "orderNumber": "My exchange order",
  "paymentInfoList": {
    "paymentInfoItems": [
      {
        "paymentIds": [
          "0aQxx00000000000",
          "0aQxx00000000001"
        ],
        "name": "VISA-1234",
        "paymentMethodId": "0aaxx0000000001",
        "lastPaymentGatewayLogId": "0Xtxx0000000001"
      },
      {
        "paymentAuthorizationId": "0Xcxx0000000002",
        "name": "VISA-4567",
        "paymentMethodId": "0aaxx0000000002",
        "lastPaymentGatewayLogId": "0Xtxx0000000002"
      },
      {
        "paymentIds": [
          "0aQxx00000000003",
          "0aQxx0000000004"
        ],
        "paymentAuthorizationId": "0Xcxx0000000003",
        "name": "VISA-9123",
        "paymentMethodId": "0aaxx0000000003",
        "lastPaymentGatewayLogId": "0Xtxx0000000003"
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ]
},
"sequences": {
  "sequences": [
    {
      "orderPaymentSummaryId": "0bMxx0000000000",
      "amount": 10
    },
    {
      "orderPaymentSummaryId": "0bMxx0000000001",
      "amount": 20
    },
    {
      "orderPaymentSummaryId": "0bMxx0000000002"
    }
  ]
}
}
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
exchangeCartId	String	交換注文へのアイテム追加に使用されたカート ID。	必須	60.0
orderNumber	String	注文番号。	省略可能	60.0
orderSummaryId	String	注文概要 ID。	必須	60.0
paymentInfoList	Payment Info Input (ページ 1280)[]	新しく作成された交換注文に追加資金が必要な場合の支払情報入力のコレクション。	省略可能	60.0
referenceId	String	返品注文 ID。	省略可能	60.0
sequences	Shared Order Payment Summary Sequence Input (ページ 1351)[]	注文支払概要の順序付けされたコレクションと、適用する予約済み残高金額。	省略可能	60.0

POST のレスポンスボディ

[Submit Cart to Exchange Order](#) (ページ 1931)

Fulfillment Orders, Distribute Quantities

品目のピッキングが必要な注文に一括ピック数量を分配します。

リソース

```
/commerce/fulfillment/pick-tickets/actions/distribute-quantities
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Distribute Picked Quantities Input](#)

ルート XML タグ

<distributePickedQuantitiesInput>

JSON の例

```
POST
/services/data/vXX.0/commerce/fulfillment/pick-tickets/actions/distribute-quantities
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json

{
  "quantitiesPickedList": [{
    "externalItemId": "skul",
    "quantity": 16
  }],
  "optimizationCriteria": "FulfillInSequencePartial",
  "distributeToOrders": [{
    "externalOrderId": "FO-1",
    "itemQuantities": [{
      "externalItemId": "skul",
      "quantity": 4
    }]
  }]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>distributeToOrders</code>	DistributeToOrdersInput	数量の分配が必要な注文のリスト。	必須	58.0
<code>optimizationCriteria</code>	String	ピック数量を注文に分配するために使用される条件。	必須	58.0
<code>quantitiesPickedList</code>	ItemQuantityInput	ピッキングした各品目の数量。	必須	58.0

POST のレスポンスボディ

[DistributePickedQuantitiesOutputRepresentation](#)

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
distributedQuantityInput	Distribute Picked Quantities Input	[ピック数量を分配] の入力。	必須	58.0

POST のレスポンスボディ[Distribute Picked Quantities Output](#)**注文支払概要**

OrderSummary の OrderPaymentSummary を作成します。支払承認、または同じ支払い方法を共有する、支払いを指定します。組織でマルチ通貨が有効になっている場合、OrderPaymentSummary は、OrderSummary からの CurrencyIsoCode 値を継承します。

リソース

```
/commerce/order-management/order-payment-summaries
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ[Create Order Payment Summary Input](#)**ルート XML タグ**

<orderPaymentSummaryInput>

JSON の例

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx000000000000001",
  "paymentAuthorizationId": "2Dgxx000000000W0001"
}
```

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx000000000000001",
  "paymentIds": [
    "0a3xx00000000085AAA",
    "0a3xx00000000085BBB"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderSummaryId	String	OrderSummary の ID。	必須	48.0
payment AuthorizationId	String	支払承認の ID。	支払承認または 少なくとも 1 つ の支払が必要です。	48.0
paymentIds	String[]	支払の ID のリスト。	支払承認または 少なくとも 1 つ の支払が必要です。	48.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Create Order Payment Summary Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Create Order Payment Summary Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

Order Summaries

注文に基づいて OrderSummary を作成します。この注文は OrderSummary の元の注文とみなされます。OrderSummary に適用される後続の変更注文も注文として表されます。注文を Salesforce Order Management で管理するのか、外部システムで管理するのかを指定できます。ほとんどの Salesforce Order Management API は、管理対象の注文にのみ実行できます。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Order Summary Input](#)

ルート XML タグ

<orderSummaryInput>

JSON の例

```
{
  "orderId": "801xx000003GbTgAAK"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
businessModel	String	注文のビジネスモデル。次のいずれかの値が含まれます。 - B2B - B2C	省略可能	53.0
externalReferenceId	String	レコードの重複を防止するために内部的に使用されます。この値では、大文字と小文字が区別されます。	省略可能	56.0
name	String	注文概要に割り当てる OrderNumber を指定します。	省略可能	50.0
orderId	String	元の注文の ID。	必須	48.0
orderLifecycleType	String	注文を Salesforce Order Management で管理するのか、外部システムで管理するのかを指定します。次のいずれかの値が含まれます。 - MANAGED — Salesforce Order Management で管理します。 - UNMANAGED — 外部システムで管理します。 値を指定しない場合、MANAGED がデフォルトになります。	省略可能	49.0
sourceProcess	String	OrderSummary を作成する注文プロセスを記述します。次のいずれかの値が含まれます。 - OrderOnBehalf — Order on Behalf Of (代理注文) プロセス。 - Standard — Order on Behalf Of (代理注文) 以外のプロセス。 値を指定しない場合、Standard がデフォルトになります。	省略可能	57.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	注文概要に割り当てる状況を指定します。値は OrderSummary オブジェクトの Status 項目の選択リスト値のいずれかに一致している必要があります。	省略可能	50.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[OrderSummaryOutput](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[ErrorwithOutput](#) です。output プロパティは [OrderSummaryOutput](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

Order Summaries, Create Credit Memo

クレジットメモを作成し、OrderSummary に関連付けられた 1 つ以上の変更注文の返金を表します。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/create-credit-memo
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Create Credit Memo Input](#)

ルート XML タグ

```
<createCreditMemoInput>
```

JSON の例

```
{
  "changeOrderIds": [
    "801R0000000EAAkIAO"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
changeOrderIds	String[]	変更注文の ID のリスト。	必須	48.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Create Credit Memo Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Create Credit Memo Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

Order Summaries, Create Multiple Invoices from Change Orders

1つ以上の変更注文の請求を表す請求書を作成します。返品手数料の請求書など、注文金額を増加させる変更注文の請求書を作成します。返品に対する返金を確認するときは、関連する返品手数料の請求書を要求に含めます。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/actions/create-multiple-change-invoices
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Create Multiple Invoices From Change Orders Input](#)

ルート XML タグ

<createMultipleInvoicesFromChangeOrdersInput>

JSON の例

```
[
  {
    "changeOrderIds" ["0a3xx000000000W1", "0a3xx000000000W2", "0a3xx000000000W3"],
    "orderSummaryId": "10sxx0000004EAqCAM"
  }
]
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
invoicesFromChangeOrders	Create Invoice From Change Orders Input	OrderSummary ID、および請求書を作成する関連する変更注文の ID のリスト。リスト内のエントリごとに、そのエントリの変更注文を結合して1つの請求書が作成されます。	必須	56.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは [Create Multiple Invoices From Change Orders Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Create Multiple Invoices From Change Orders Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

Order Summaries, Ensure Funds Async

請求書の資金を確認して適用します。必要に応じて、支払プロバイダーに要求を送信して承認済み資金を捕捉します。この方法によってバックグラウンド操作が非同期ジョブキューに挿入され、その操作の ID が返されるため、ユーザーはその状況を追跡できます。支払ゲートウェイ応答は、支払ゲートウェイログに表示され、バックグラウンド操作状況には影響しません。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/async-actions/ensure-funds-async
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Ensure Funds Async Input](#)

ルート XML タグ

```
<ensureFundsAsyncInput>
```

JSON の例

```
{
  "invoiceId": "3ttR000000000JNIAAY"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
invoiceId	String	請求書の ID。	必須	48.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Ensure Funds Async Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Ensure Funds Async Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

使用方法

このメソッドは、指定された `OrderSummary` に関連する `OrderPaymentSummaries` で、請求書残高に充当する資金をチェックします。このチェックは次のロジックに従って行われます。

 **メモ:** 複数の `OrderPaymentSummaries` に同じ `BalanceAmount` 値がある場合、選択の順序はランダムです。

1. 請求書残高が、`OrderSummary` に関連付けられているすべての `OrderPaymentSummaries` の合計 `BalanceAmount` を超えていないことを確認します。
2. `OrderPaymentSummary` の `BalanceAmount` が請求書残高に等しい場合は、その `OrderPaymentSummary` から資金を充当します。
3. 完全に一致するものがない場合は、`BalanceAmount` が最大の `OrderPaymentSummary` から資金を充当します。
4. 請求書に確認すべき残高がまだある場合は、完全な残高が確認されるまで、または捕捉された資金の残りがなくなるまで、ステップ 2 と 3 を繰り返します。
5. 請求書にまだ残高がある場合は、請求書残高の残額に等しい承認金額の `OrderPaymentSummary` を探します。該当するものがある場合は、その `OrderPaymentSummary` から資金を捕捉して充当します。
6. 完全に一致するものがない場合は、承認金額が最大の `OrderPaymentSummary` から資金を捕捉して充当します。
7. 請求書に確認すべき残高がまだある場合は、完全な残高が確認されるまで、ステップ 5 と 6 を繰り返します。

 **メモ:** メソッドで支払が作成される場合、支払レコードの `ClientContext` 値は予測不能です。この値をカスタムロジックでは使用しないでください。

関連トピック:

[Order Summaries, Multiple Ensure Funds Async](#)

Order Summaries, Ensure Refunds Async

支払プロバイダーに要求を送信して、`CreditMemo` または超過資金の返金を確認します。この方法によってバックグラウンド操作が非同期ジョブキューに挿入され、その操作の ID が返されるため、ユーザーはその状況を追跡できます。支払ゲートウェイ応答は、支払ゲートウェイログに表示され、バックグラウンド操作状況には影響しません。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/async-actions/ensure-refunds-async
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Ensure Refunds Async Input](#)

ルート XML タグ

<ensureRefundsAsyncInput>

JSON の例

```
{
  "creditMemoId": "50gR000000000JB00G",
  "invoicesToPay": [
    {
      .."invoiceId": "3ttR000000000JN1AY"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
creditMemoId	String	返金額を表すクレジットメモの ID。	creditMemoId または excessFunds Amount のいずれかが必要	48.0
excessFunds Amount	Double	返金する超過資金の金額。	excessFunds Amount または creditMemoId のいずれかが必要	49.0
invoicesToPay	Invoice To Pay Input []	返品手数料など、返金を減少させる手数料の請求書のリスト。	省略可能	56.0
isAllowPartial	Boolean	この値は、sequences リストに含まれている金額が全返金額をカバーしないときの動作を制御します。この値が false の場合は、デフォルトの返金ロジックが適用され、残りの返金額が保証されます。この値が true の場合は、クレジットメモに未返金残高が残ります。sequences リストを指定しない場合は、この値が無視され、デフォルトの返金ロジックが適用されます。デフォルト値は、false です。	省略可能	56.0
sequences	Sequence Order Payment Summary Input []	返金額の順序付きリストとその適用先の OrderPaymentSummaries。こ	省略可能	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		の処理は、このリストを順番にトラバースし、全額が返金された時点で停止します。		

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Ensure Refunds Async Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Ensure Refunds Async Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

使用方法

次の方法により、このロジックに従って指定された OrderSummary に関連付けられた OrderPaymentSummaries に返金が適用されます。

-  **メモ:** 複数の OrderPaymentSummaries に同じ金額の AvailableToRefund がある場合、選択の順序はランダムです。
1. CreditMemo の残高と超過資金の金額が、OrderSummary に関連付けられているすべての OrderPaymentSummaries の AvailableToRefund の合計金額を超えていないことを確認します。
 2. sequences が指定されている場合は、次の手順を実行します。
 - a. sequences リストを順番にトラバースし、指定の返金額を指定の OrderPaymentSummaries に適用します。
 - b. 指定された CreditMemo および超過資金が完全に返金された場合、または isAllowPartial が true の場合は、ここでアクションが停止します。
 3. CreditMemo が指定された場合は、次の手順に従います。
 - a. OrderPaymentSummary の AvailableToRefund の金額が CreditMemo の残高に一致する場合は、その支払いに返金を適用します。
 - b. 完全に一致するものがない場合は、AvailableToRefund の金額が最大の OrderPaymentSummary に返金を適用します。
 - c. CreditMemo に残高がある場合は、その残高が完全に返金されるまで手順 a と b を繰り返します。
 4. 超過資金の金額が指定されている場合は、次の手順に従います。
 - a. 該当する OrderPaymentSummaries を確認します。超過資金の金額と一致する金額の AvailableToRefund があれば、その OrderPaymentSummary に返金を適用します。
 - b. 完全に一致するものがない場合は、AvailableToRefund の金額が最大の OrderPaymentSummary に返金を適用します。
 - c. 超過資金が残っている場合は、完全に返金されるまでステップ a および b を繰り返します。

 **メモ:** メソッドで返金を作成される場合、返金レコードの ClientContext 値は予測不能です。この値をカスタムロジックでは使用しないでください。

Order Summaries, Multiple Ensure Funds Async

1つ以上の請求書の資金を確認して充当します。必要に応じて、支払プロバイダーに要求を送信して承認済み資金を捕捉します。この方法によってバックグラウンド操作が非同期ジョブキューに挿入され、その操作のIDが返されるため、ユーザーはその状況を追跡できます。支払ゲートウェイ応答は、支払ゲートウェイログに表示され、バックグラウンド操作状況には影響しません。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/async-actions/multiple-ensure-funds-async
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Multiple Ensure Funds Async Input](#)

ルート XML タグ

```
<multipleEnsureFundsAsyncInput>
```

JSON の例

```
{
  "asyncInputs": [
    {
      "orderSummaryId": "10sxx00000000001",
      "invoiceId": "3ttxx00000000001"
    },
    {
      "orderSummaryId": "10sxx00000000002",
      "invoiceId": "3ttxx00000000002"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
asyncInputs	Inner Ensure Funds Async Input []	資金の確認の対象となる請求書とそれに関連する OrderSummaries のリスト。	必須	56.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは [Multiple Async Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Multiple Async Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

使用方法

要求内の請求書ごとに、このメソッドは、指定された OrderSummary に関連する OrderPaymentSummaries で、請求書残高に充当する資金をチェックします。このチェックは次のロジックに従って行われます。

-  **メモ:** 複数の OrderPaymentSummaries に同じ BalanceAmount 値がある場合、選択の順序はランダムです。
1. 請求書残高が、OrderSummary に関連付けられているすべての OrderPaymentSummaries の合計 BalanceAmount を超えていないことを確認します。
 2. OrderPaymentSummary の BalanceAmount が請求書残高に等しい場合は、その OrderPaymentSummary から資金を充当します。
 3. 完全に一致するものがない場合は、BalanceAmount が最大の OrderPaymentSummary から資金を充当します。
 4. 請求書に確認すべき残高がまだある場合は、完全な残高が確認されるまで、または捕捉された資金の残りがなくなるまで、ステップ 2 と 3 を繰り返します。
 5. 請求書にまだ残高がある場合は、請求書残高の残額に等しい承認金額の OrderPaymentSummary を探します。該当するものがある場合は、その OrderPaymentSummary から資金を捕捉して充当します。
 6. 完全に一致するものがない場合は、承認金額が最大の OrderPaymentSummary から資金を捕捉して充当します。
 7. 請求書に確認すべき残高がまだある場合は、完全な残高が確認されるまで、ステップ 5 と 6 を繰り返します。
-  **メモ:** メソッドで支払が作成される場合、支払レコードの ClientContext 値は予測不能です。この値をカスタムロジックでは使用しないでください。

関連トピック:

[Order Summaries, Ensure Funds Async](#)

Order Summaries, Preview Adjust

実際に調整を実行することなく、OrderSummary の 1 つ以上の OrderItemSummaries の価格を調整した場合に期待される結果を取得します。応答データには、提案された調整の送信によって生じる財務上の変更が含まれていません。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/adjust-item-preview
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Adjust Order Item Summary Input](#)

ルート XML タグ

<adjustOrderItemSummaryInput>

JSON の例

```
{
  "adjustItems": [{
    "reason": "Unknown",
    "amount": 45,
    "appeasementType": "AmountWithoutTax",
    "orderItemSummaryId": "10uxx0000004EXLAA2",
    "description": "foobar"
  }],
  "allocatedItemsChangeOrderType": "Disallowed"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
adjustItems	Adjust Item Input []	注文品目概要への価格調整のリスト。	必須	49.0
allocatedItemsChangeOrderType	String	QuantityAllocated - QuantityFulfilled として定義された、現在履行中の注文品目概要の数量に使用するプロセス。値は次のとおりです。 - Disallowed — 調整分を分配する際に、履行中の数量を無視します。注文品目概要の全数量が履行中の場合、エラーが返されます。これはデフォルト値です。 - InFulfillment — 調整分を分配する際に、履行中の数量を含めます。この数量に対する調整には、別の変更注文が作成されます。 - PreFulfillment — 調整分を分配する際に、履行中の数量	省略可能	55.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		を含めます。これらの数量に対する調整数量は、履行前数量調整の変更注文に含まれます。		
<code>initialRefundsAdjusts</code>	Boolean	税額調整ごとに複数の行を作成するか、すべての税額調整で1行を作成するかを指定します。デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	59.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Adjust Order Summary Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Adjust Order Summary Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

関連トピック:

[Order Summaries, Create Credit Memo](#)
[Order Summaries, Ensure Refunds Async](#)
[Order Summaries, Submit Adjust](#)

Order Summaries, Preview Cancel

実際にキャンセルを実行することなく、OrderSummary の 1 つ以上の OrderItemSummaries をキャンセルした場合に予想される変更注文金額を取得します。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/preview-cancel
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Change Input](#)

ルート XML タグ

<changeInput>

JSON の例

```
{
  "changeItems": [
    {
      "orderItemSummaryId": "10uxx0000004FYDAA2",
      "quantity": 1.0,
      "reason": "Wrong Item",
      "shippingReductionFlag": true
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
changeItems	Change Item Input	OrderItemSummaries への変更のリスト。	必須	48.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Preview Cancel Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Preview Cancel Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

関連トピック:

[Order Summaries, Create Credit Memo](#)
[Order Summaries, Ensure Refunds Async](#)
[Order Summaries, Submit Cancel](#)

Order Summaries, Preview Return

実際に返品を実行することなく、単に OrderSummary の 1 つ以上の OrderItemSummaries を返品した場合に予想される変更注文金額を取得します。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/preview-return
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ[Change Input](#)**ルート XML タグ**

<changeInput>

JSON の例

```
{
  "changeItems": [
    {
      "orderItemSummaryId": "10uxx0000004FYDAA2",
      "quantity": 1.0,
      "reason": "Wrong Item",
      "shippingReductionFlag": true
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
changeItems	Change Item Input[]	OrderItemSummaries への変更のリスト。	必須	48.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Preview Return Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Errorwith Output](#) です。output プロパティは [Preview Return Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

関連トピック:[Order Summaries, Create Credit Memo](#)[Order Summaries, Ensure Refunds Async](#)[Order Summaries, Submit Return](#)**Order Summaries, Submit Adjust**

OrderSummary の 1 つ以上の OrderItemSummaries の価格を調整し、対応する変更注文を作成します。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/adjust-item-submit
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Adjust Order Item Summary Input](#)

ルート XML タグ

<adjustOrderItemSummaryInput>

JSON の例

```
{
  "adjustItems": [{
    "reason": "Unknown",
    "amount": 45,
    "appeasementType": "AmountWithoutTax",
    "orderItemSummaryId": "10uxx0000004EXLAA2",
    "description": "foobar"
  }],
  "allocatedItemsChangeOrderType": "Disallowed"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
adjustItems	Adjust Item Input []	注文品目概要への価格調整のリスト。	必須	49.0
allocatedItemsChangeOrderType	String	QuantityAllocated - QuantityFulfilled として定義された、現在履行中の注文品目概要の数量に使用するプロセス。値は次のとおりです。 - Disallowed — 調整分を分配する際に、履行中の数量を無視します。注文品目概要の全数量が履行中の場合、エラーが返されます。これはデフォルト値です。 - InFulfillment — 調整分を分配する際に、履行中の数量を含めます。この数量に対する調整には、別の変更注文が作成されます。 - PreFulfillment — 調整分を分配する際に、履行中の数量を含めます。これらの数量に対する調整数量は、履行前数	省略可能	55.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		量調整の変更注文に含められます。		
<code>initialOrderAdjusts</code>	Boolean	税額調整ごとに複数の行を作成するか、すべての税額調整で1行を作成するかを指定します。デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	59.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Adjust Order Summary Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Adjust Order Summary Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

使用方法

価格調整が `OrderItemSummary` に適用される際に、その数量は次の 3 つのグループで考慮されます。

履行前

`QuantityAvailableToFulfill`。これは `QuantityOrdered - QuantityCanceled - QuantityAllocated` と等価です。

履行中

`QuantityAllocated - QuantityFulfilled`

履行後

`QuantityAvailableToReturn`。これは `QuantityFulfilled - QuantityReturnInitiated` と等価です。

これらのグループには、3 種類の方法で調整を適用できます。これは、`allocatedItemsChangeOrderType` 入力プロパティで制御します。

- 調整量を履行前と履行後の数量に均等に配分します。履行中の数量は無視されます。履行前数量の調整に関する変更注文が 1 件と、履行後数量の調整に関する変更注文が 1 件作成されます。
- 調整量を履行前、履行中、および履行後の数量に均等に配分します。履行前数量および履行中数量の両方の調整に関する変更注文が 1 件と、履行後数量の調整に関する変更注文が 1 件作成されます。
- 調整量を履行前、履行中、および履行後の数量に均等に配分します。履行前数量の調整に関する変更注文が 1 件、履行中数量の調整に関する変更注文が 1 件、および履行後数量の調整に関する変更注文が 1 件作成されます。

価格調整を送信したら、必要に応じて返金を処理します。

- 支払が未取得の `OrderItemSummaries` にのみ割引が適用される場合、返金はありません。この状況は通常、米国の履行されていない `OrderItemSummaries` の場合に当てはまります。
- `OrderItemSummaries` が、履行されておらず、支払が取得済みの状況で割引が適用される場合は、返金を処理します。この場合は、レスポンスボディの `totalExcessFundsAmount` を [Order Summaries, Ensure Refunds Async](#) リソースに渡します。

- **履行済み** OrderItemSummaries に割引が適用される場合は、返金を処理します。レスポンスボディの `postFulfillmentChangeOrderId` を [Order Summaries, Create Credit Memo](#) リソースに渡してから、CreditMemo を [Order Summaries, Ensure Refunds Async](#) リソースに渡します。
- 支払が取得済みの状態で、OrderItemSummaries が履行済みと未履行の両方に割引が適用される場合は、両方の返金を処理します。レスポンスボディの `postFulfillmentChangeOrderId` を [Order Summaries, Create Credit Memo](#) リソースに渡してから、レスポンスボディのクレジットメモおよび `totalExcessFundsAmount` を [Order Summaries, Ensure Refunds Async](#) リソースに渡します。

関連トピック:

[Order Summaries, Create Credit Memo](#)

[Order Summaries, Ensure Refunds Async](#)

[Order Summaries, Preview Adjust](#)

Order Summaries, Submit Cancel

OrderSummary から 1 つ以上の OrderItemSummaries をキャンセルし、対応する変更注文を作成します。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/submit-cancel
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Change Input](#)

ルート XML タグ

<changeInput>

JSON の例

```
{
  "changeItems": [
    {
      "orderItemSummaryId": "10uxx0000004FYDAA2",
      "quantity": 1.0,
      "reason": "Wrong Item",
      "shippingReductionFlag": true
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
changeItems	Change Item Input[]	OrderItemSummaries への変更のリスト。	必須	48.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Submit Cancel Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Submit Cancel Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

関連トピック:

[Order Summaries, Create Credit Memo](#)

[Order Summaries, Ensure Refunds Async](#)

[Order Summaries, Preview Cancel](#)

Order Summaries, Submit Return

OrderSummary の 1 つ以上の OrderItemSummaries を返品し、対応する変更注文を作成します。この返品は、ReturnOrder ではなく変更注文を作成する単純な返品です。

リソース

```
/commerce/order-management/order-summaries/orderSummaryId/actions/submit-return
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Change Input](#)

ルート XML タグ

<changeInput>

JSON の例

```
{
  "changeItems": [
    {
      "orderItemSummaryId": "10uxx0000004FYDAA2",
      "quantity": 1.0,
      "reason": "Wrong Item",
      "shippingReductionFlag": true
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
changeItems	Change Item Input[]	OrderItemSummaries への変更のリスト。	必須	48.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Submit Return Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Submit Return Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

使用方法

返品を送信後、返金を処理します。レスポンスボディの `changeOrderId` を [Order Summaries, Create Credit Memo](#) リソースに渡してから、CreditMemo を [Order Summaries, Ensure Refunds Async](#) リソースに渡します。

関連トピック:

[Order Summaries, Create Credit Memo](#)
[Order Summaries, Ensure Refunds Async](#)
[Order Summaries, Preview Return](#)

保留中の注文概要

注文概要グラフから保留中の注文概要を作成します。高スケール注文機能が有効である必要がありますが、B2C Commerce 接続は不要です。作成された保留中の注文概要は、B2C Commerce から取り込まれた保留中の注文概要と同様に、キューに登録されて注文概要へと自動処理されます。提供される JSON の例では、個人取引先が参照されていますが、法人取引先もサポートされています。

リソース

```
/commerce/order-summaries
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Order Summary Graphs Input](#)

ルート XML タグ

```
<orderSummaryGraphs>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryGraphs": [
    {
      "orderSummaryGraphId": "${ID}",
      "purchaseSupportDetails": [
        {
          "attributes": {
            "attributes": {
              "type": "Account"
            },
            "Name": "FTest Suite",
            "FirstName": "FTest",
            "LastName": "Suite",
            "Phone": "(111)-111-1111",
            "isPersonAccount": true
          },
          "referenceId": "refAccount"
        },
        {
          "referenceId": "refProduct2_1",
          "attributes": {
            "attributes": {
              "type": "Product2"
            },
            "Description": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 1",
            "Name": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 1",
            "StockKeepingUnit": "${ProductCode1}",
            "ProductCode": "${ProductCode1}",
            "IsActive": true
          }
        },
        {
          "referenceId": "refProduct2_2",
          "attributes": {
            "attributes": {
              "type": "Product2"
            },
            "Description": "Apple Watch",
            "Name": "Apple Watch",
            "StockKeepingUnit": "${ProductCode2}",
            "ProductCode": "${ProductCode2}",
            "IsActive": true
          }
        },
        {
          "referenceId": "refPricebookEntry_1",
          "attributes": {
            "attributes": {
              "type": "PricebookEntry"
            }
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "Pricebook2Id": "${StandardPricebookId}",
        "UnitPrice": 200,
        "IsActive": true,
        "Product2Id": "@{refProduct2_1.id}",
        "CurrencyIsoCode": "USD"
    }
},
{
    "referenceId": "refPricebookEntry_2",
    "attributes": {
        "attributes": {
            "type": "PricebookEntry"
        },
        "Pricebook2Id": "${StandardPricebookId}",
        "UnitPrice": 800,
        "IsActive": true,
        "Product2Id": "@{refProduct2_2.id}",
        "CurrencyIsoCode": "USD"
    }
},
{
    "referenceId": "refSalesChannel",
    "attributes": {
        "attributes": {
            "type": "SalesChannel"
        },
        "Description": "NTO",
        "SalesChannelName": "${SalesChannelName}"
    }
},
{
    "referenceId": "refPromotion_1",
    "attributes": {
        "attributes": {
            "type": "Promotion"
        },
        "Name": "${PromotionName1}",
        "DisplayName": "${PromotionName1}",
        "Description": "${PromotionName1}",
        "StartDate": "2022-05-24",
        "StartDateTime": "2021-09-06T23:58:59Z",
        "EndDateTime": "2025-09-06T23:58:59Z",
        "IsAutomatic": true,
        "IsCommercePromotion": true,
        "IsActive": true
    }
},
{
    "referenceId": "refPromotion_2",
    "attributes": {
        "attributes": {
            "type": "Promotion"
        },
        "Name": "${PromotionName2}",

```

```

        "DisplayName": "${PromotionName2}",
        "Description": "${PromotionName2}",
        "StartDate": "2022-05-24",
        "StartDateTime": "2021-09-06T23:58:59Z",
        "EndDateTime": "2025-09-06T23:58:59Z",
        "IsCommercePromotion": true,
        "IsActive": true
    },
    {
        "referenceId": "refWebStore",
        "attributes": {
            "attributes": {
                "type": "WebStore"
            },
            "Name": "NTO USD",
            "Type": "B2CE",
            "ExternalReference": "${WebStoreExternalReference}",
            "DefaultTaxLocaleType": "Net"
        }
    },
    {
        "referenceId": "refOrderDeliveryMethod",
        "attributes": {
            "attributes": {
                "type": "OrderDeliveryMethod"
            },
            "Name": "Overnight",
            "Description": "FedEx",
            "ReferenceNumber": "${OrderDeliveryMethodReferenceNumber}",
            "ProductId": "@{refProduct2_2.id}",
            "IsActive": true
        }
    }
],
"purchaseDetails": [
    {
        "attributes": {
            "attributes": {
                "type": "OrderSummary"
            },
            "OrderNumber": "${NUMBER}",
            "OrderLifeCycleType": "MANAGED",
            "BillingEmailAddress": "${EMAIL}",
            "BillingPhoneNumber": "${PHONE}",
            "OrderedDate": "${DATE}",
            "Description": "${TEXT}",
            "SalesChannelId": "@{refSalesChannel.id}",
            "SalesStoreId": "@{refWebStore.id}",
            "AccountId": "@{refAccount.id}",
            "ExternalReferenceIdentifier": "${ExternalReferenceIdentifier}",
            "Pricebook2Id": "${StandardPricebookId}",
            "${CustomAttribute.for[OrderSummary]}": "${TEXT}",
            "CurrencyIsoCode": "USD"
        }
    }
]

```



```

    },
    "referenceId": "refOrderSummary"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "CardPaymentMethod"
      },
      "${CustomAttribute.for[CardPaymentMethod]}": "${TEXT}",
      "GatewayToken": "dcdn23wj3vkb8sf1kho",
      "PaymentGatewayId": "${PaymentGatewayId}",
      "Status": "Active",
      "PaymentMethodStreet": "11122 HARBOUR SPRINGS CIR",
      "PaymentMethodCity": "BOCA RATON",
      "PaymentMethodPostalCode": "33428",
      "PaymentMethodState": "FL",
      "PaymentMethodCountry": "us",
      "InputCardNumber": "*****1234",
      "CardType": "Visa",
      "CardHolderName": "Me and Me",
      "ExpiryYear": "2021",
      "ExpiryMonth": "1",
      "CardCategory": "CreditCard",
      "AccountId": "@{refAccount.id}",
      "ProcessingMode": "External"
    },
    "referenceId": "refCardPaymentMethod"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderPaymentSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderPaymentSummary]}": "${TEXT}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "OwnerId": "${OwnerId}"
    },
    "referenceId": "refOrderPaymentSummary"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "PaymentAuthorization"
      },
      "${CustomAttribute.for[PaymentAuthorization]}": "${TEXT}",
      "PaymentGatewayId": "${PaymentGatewayId}",
      "Amount": 326.79,
      "ProcessingMode": "External",
      "Status": "Processed",
      "GatewayRefNumber": "0000010112",
      "AccountId": "@{refAccount.id}",
      "PaymentMethodId": "@{refCardPaymentMethod.id}",
      "OrderPaymentSummaryId": "@{refOrderPaymentSummary.id}"
    },

```

```

    "referenceId": "refPayment"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "PaymentGatewayLog"
      },
      "PaymentGatewayId": "${PaymentGatewayId}",
      "InteractionStatus": "Success",
      "InteractionType": "Authorization",
      "ReferencedEntityId": "@{refPayment.id}"
    },
    "referenceId": "refPaymentGatewayLog"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderDeliveryGroupSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderDeliveryGroupSummary]}": "${TEXT}",
      "EmailAddress": "me@salesforce.com",
      "DeliverToCity": "BOCA RATON",
      "DeliverToCountry": "us",
      "DeliverToName": "Me and Me",
      "DeliverToPostalCode": "33428",
      "DeliverToState": "FL",
      "DeliverToStreet": "11122 HARBOUR SPRINGS CIR",
      "PhoneNumber": "3333333333",
      "OrderDeliveryMethodId": "@{refOrderDeliveryMethod.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refOrderDeliveryGroup"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemSummary,Order]}": "${TEXT}",
      "Description": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 1",
      "Type": "Order Product",
      "Quantity": 1,
      "TotalLineAmount": 200,
      "LineNumber": 1,
      "UnitPrice": 200,
      "ListPrice": 200,
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "OrderDeliveryGroupSummaryId": "@{refOrderDeliveryGroup.id}",
      "Product2Id": "@{refProduct2_1.id}",
      "PricebookEntryId": "@{refPricebookEntry_1.id}"
    },
    "referenceId": "refOrderItem_1"
  },
  {

```

```

    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemSummary,Order]}": "${TEXT}",
      "Description": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 2",
      "Type": "Order Product",
      "Quantity": 1,
      "TotalLineAmount": 800,
      "LineNumber": 1,
      "UnitPrice": 800,
      "ListPrice": 800,
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "OrderDeliveryGroupSummaryId": "@{refOrderDeliveryGroup.id}",
      "Product2Id": "@{refProduct2_2.id}",
      "PricebookEntryId": "@{refPricebookEntry_2.id}"
    },
    "referenceId": "refOrderItem_2"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
      "Name": "2072100 - Tax",
      "Type": "Estimated",
      "Amount": 10,
      "Rate": 0.05,
      "TaxEffectiveDate": "2018-09-18T17:15:58.000Z",
      "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refrefOrderItem_1_OrderItemTaxLineItem_1"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
      "Name": "2072100 - Tax",
      "Type": "Estimated",
      "Amount": 40,
      "Rate": 0.05,
      "TaxEffectiveDate": "2018-09-18T17:15:58.000Z",
      "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refrefOrderItem_2_OrderItemTaxLineItem_2"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {

```

```

        "type": "OrderAdjustmentGroupSummary"
    },
    "Name": "20%offOrderAmountOver100",
    "Description": "20%offOrderAmountOver100",
    "Type": "Header",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "AdjustmentCauseId": "@{refPromotion_1.id}"
  },
  "referenceId": "refOrderAdjustmentGroupSummary_1"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderAdjustmentGroupSummary"
    },
    "Name": "50offOrderAmountOver100",
    "Description": "50offOrderAmountOver100",
    "Type": "Header",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "AdjustmentCauseId": "@{refPromotion_2.id}"
  },
  "referenceId": "refOrderAdjustmentGroupSummary_2"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_1.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_1"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_2.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_2"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {

```

```

      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_1.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_1"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_2.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_2"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
    "Type": "Estimated",
    "Amount": -0.79,
    "Rate": 0.05,
    "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
    "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_1.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
  },
  "referenceId":
"refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_1_OrderItemTaxLineItem_1"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
    "Type": "Estimated",
    "Amount": -0.79,
    "Rate": 0.05,

```

```

        "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
        "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
        "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_2.id}",
        "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId":
"refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_2_OrderItemTaxLineItem_2"
},
{
    "attributes": {
        "attributes": {
            "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
        },
        "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
        "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
        "Type": "Estimated",
        "Amount": -0.79,
        "Rate": 0.05,
        "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
        "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
        "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_1.id}",
        "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId":
"refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_1_OrderItemTaxLineItem_1"
},
{
    "attributes": {
        "attributes": {
            "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
        },
        "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
        "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
        "Type": "Estimated",
        "Amount": -0.79,
        "Rate": 0.05,
        "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
        "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
        "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_2.id}",
        "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId":
"refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_2_OrderItemTaxLineItem_2"
},
{
    "attributes": {
        "attributes": {
            "type": "OrderItemSummary"
        },
        "${CustomAttribute.for[OrderItemSummary,Order]}": "${TEXT}",
        "Description": "Shipping",

```

```
      "Type": "Delivery Charge",
      "Quantity": 1,
      "TotalLineAmount": 200,
      "LineNumber": 1,
      "UnitPrice": 200,
      "ListPrice": 200,
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "OrderDeliveryGroupSummaryId": "@{refOrderDeliveryGroup.id}",
      "Product2Id": "@{refProduct2_1.id}",
      "PricebookEntryId": "@{refPricebookEntry_1.id}"
    },
    "referenceId": "refShipping"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
      "Name": "DeliveryCharge - Tax",
      "Type": "Estimated",
      "Amount": 10,
      "Rate": 0.05,
      "TaxEffectiveDate": "2018-09-18T17:15:58.000Z",
      "OrderItemSummaryId": "@{refShipping.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refShipping_OrderItemTaxLineItem"
  }
]
}
]
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderSummaryGraphs	Order Summary Graph Input	注文概要データが含まれるグラフのリスト。	必須	57.0

POST のレスポンスボディ
[Order Summary Graphs Output](#)

- 関連トピック:
- [Salesforce Order Management: 高スケーラブル注文](#)
 - [Salesforce Order Management: 高スケーラブル重複排除](#)

Products

商品 ID に基づいて、外部ソースから返品理由を取得します。

リソース

```
commerce/order-management/products
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP メソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
expand	String	商品の展開タイプ。 有効な値は ReturnReasons です。	必須	59.0
products	String []	詳細を取得する ID のリスト。	必須	59.0
scope	String	拡張性フレームワークの範囲。WebStore の ID が必要です。	必須	59.0

GET のレスポンスボディ

[商品リスト](#)

Repricing, Product Details

Web ストアの商品の詳細を取得します。

リソース

```
/commerce/order-management/webstores/webstoreId/products/skuOrProductId
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyCode	String	ISO 通貨コード。null を渡すと、ストアのデフォルト値が使用されます。	省略可能	55.0
effectiveAccountId	String	有効な取引先 ID。B2B ストアで必要です。他のストアの場合は null を渡します。	B2B ストアの場合は必須	55.0
excludeAttributesInfo	Boolean	商品の属性セット情報を返すかどうかを示します。	省略可能	
excludeMedia	Boolean	商品のメディアグループとデフォルトイメージを返すかどうかを示します。	省略可能	
excludeQuantityRule	Boolean	商品の数量ルール情報を返すかどうかを示します。	省略可能	
excludeVariationInfo	Boolean	商品のバリエーション情報を返すかどうかを示します。	省略可能	
excludePrices	Boolean	商品の価格を返すかどうかを示します。	省略可能	
locale	String	ロケール。null を渡すと、ストアのデフォルト値が使用されます。	省略可能	55.0

POST のレスポンスボディ

[Product Details Output](#)

Repricing, Product Search

検索語で Web ストアの商品を検索します。

リソース

```
/commerce/order-management/webstores/webstoreId/products
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。指定しない場合、デフォルトで、コンテキストユーザーの accountId になります。	B2B および B2C Web ストアの場合は必須	59.0
facets	String	検索を絞り込むファセット名のリスト。たとえば、 ["size_medium", "color_red"] は WyJzaXplX211ZGl1bSI6ICJjb2xvc19yZWQixQ== にエンコードされます。	省略可能	59.0
page	Integer	返される検索結果ページの最大数。値を指定しない場合、デフォルトは 1 です。	省略可能	59.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 20 です。	省略可能	59.0
searchTerm	String	検索で使用する期間。	必須	59.0

GET のレスポンスボディ

[Product Search](#) (ページ 1859)

Return Orders, Return Items

ReturnOrder に属する ReturnOrderLineItems を処理します。ReturnOrderLineItem の処理により、変更注文が生成され、ReturnOrderLineItem が読み取り専用になります。返される品目または配送料に対する変更注文は正の金額で、クレジットメモの作成に使用する必要があります。返品手数料の変更注文は負の金額で、請求書の作成に使用する必要があります。処理済みの ReturnOrderLineItem に想定される数量が残っている場合、API がその数量を表す別の ReturnOrderLineItem を作成します。

リソース

```
/commerce/returns/return-orders/returnOrderId/actions/return-items
```

使用可能なバージョン

52.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Return Items Input](#)

ルート XML タグ

<returnItemsInput>

JSON の例

```
{
  "returnOrderItems": [
    {
      "returnOrderLineItemId": "10uxx0000004GKbAAM",
      "quantityReturned": "1",
      "quantityToCancel": "0",
      "quantityReceived": "1",
      "quantityRejected": "0",
      "reasonForRejection": "N/A"
    }
  ],
  "returnOrderItemDeliveryCharges": [
    {
      "returnOrderLineItemId": "10uxx0000004GKbAAP"
    }
  ],
  "returnOrderItemFees": [
    {
      "returnOrderLineItemId": "10uxx0000004GKbA23",
      "quantityReturned": "1",
      "quantityToCancel": "0"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
returnOrderItemDeliveryCharges	Return Order Item Delivery Charge Input[]	配送料を表す、返品する ReturnOrderLineItems のリスト。	省略可能	52.0
returnOrderItemFees	Return Order Item Fee Input[]	返品手数料を表し、処理する ReturnOrderLineItems のリスト。	省略可能	56.0
returnOrderItems	Return Order Item Input[]	処理方法に関するデータに加えて、商品を表し、処理する ReturnOrderLineItems のリスト。	必須	52.0

POST のレスポンスボディ

[Return Items Output](#)

返品注文

OrderSummary に属する品目の ReturnOrder と ReturnOrderLineItems を作成します。

リソース

```
/commerce/returns/return-orders
```

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Return Order Input](#)

ルート XML タグ

```
<returnOrderInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx0000004EAqCAM",
  "status": "Submitted",
  "returnOrderLifeCycleType": "Unmanaged",
  "returnOrderLineItems": [
    {
      "quantityExpected": "1",
      "reasonForReturn": "Not Satisfied",
      "canReduceShipping": false,
      "orderItemSummaryId": "10uxx0000004GKbAAM",
      "quantityReceived": "0"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderSummaryId	String	返品される品目を含んだ OrderSummary の ID。OrderSummary の OrderLifeCycleType は「Managed」である必要があります。	必須	50.0
returnOrderLifeCycleType	String	ReturnOrder の LifeCycleType。可能な値は次のとおりです。 Managed (管理) — API やアクションを使用して ReturnOrder を処理します。変更注文を生成可能で、財務項目やロールアップ計算に影響します。	必須	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Unmanaged (未管理) — ReturnOrder は追跡のみを目的としています。金融計算には一切関与せず、変更注文も生成しません。同一の OrderItem に対する未管理の ReturnOrder では、ReturnOrderLineItems が重複して作成されるのを防ぐことはできません。		
returnOrderLineItems	Return Order Line Item Input	ReturnOrderLineItems を作成するためのデータのリスト。	少なくとも 1 つの要素が必要	50.0
status	String	ReturnOrder を割り当てる状況。この値は、ReturnOrder オブジェクトの [状況] 選択リストのエントリに一致する必要があります。	必須	50.0

POST のレスポンスボディ

[Return Order Output](#)

Routing, Confirm Held Capacity

1 つ以上のロケーションで保持されている履行注文容量を確認します。このコールにより、ロケーションの保持容量が減少し、割り当て済み履行注文数が増加します。ロケーションに履行注文を割り当てる際に、保持されている容量を確認します。

リソース

```
/commerce/order-management/routing/fulfillment-order-capacity/actions/confirm-held-capacity
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Confirm Held FO Capacity Input](#)

ルート XML タグ

```
<confirmHeldFOCapacityInput>
```

JSON の例

```
{
  "confirmHeldFOCapacityRequests": [
    {
```

```

    "capacityRequests": [
      {
        "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId1",
        "locationId": "LOC-1"
      }
    ],
    "allOrNothing": false
  },
  {
    "capacityRequests": [
      {
        "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId2",
        "locationId": "LOC-1"
      },
      {
        "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId3",
        "locationId": "LOC-2"
      }
    ],
    "allOrNothing": false
  }
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
confirmHeldFOCapacityRequests	Confirm Held FO Capacity Request Input[]	1つ以上の場所で保持されている履行注文容量を確認する要求のリスト。	必須	55.0

POST のレスポンスボディ

[Confirm Held FO Capacity Output](#)

Routing, Find Routes with Fewest Splits

指定された配送分割の制限内で注文を履行できる在庫ロケーションの組み合わせを返します。デフォルトでは、潜在的な経路を最大 1,000,000 件チェックして、最大 10,000 件の結果を返します。

リソース

```
/commerce/order-management/routing/actions/find-routes-with-fewest-splits
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Find Routes With Fewest Splits Input](#)

ルート XML タグ

<findRoutesWithFewestSplits>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
locationAvailable Inventory	Location Availability Input	各リスト要素は、在庫ロケーションでの利用可能な商品の数量を表します。	少なくとも 1 つの要素が必要	51.0
maximumNumberOf Splits	Integer	配送分割の最大許容可能数。この数を超える分割を伴う転送オプションは返されません。  メモ: 各分割は追加配送を表します。最大値に 0 を指定すると、注文全体を 1 回の配送で履行できるロケーションのみが返されます。最大値に 1 を指定すると、1 回または 2 回の配送で注文を履行できるロケーションの組み合わせが返されます (以下同様)。	省略可能	51.0
ordered Quantities	Quantity With SKU Input	各リスト要素は、履行のために転送される商品の数量を表します。	少なくとも 1 つの要素が必要	51.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Find Routes With Fewest Splits Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Find Routes With Fewest Splits Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

関連トピック:

[Routing, Find Routes with Fewest Splits Using OCI](#)

Routing, Find Routes with Fewest Splits Using OCI

1 つ以上の注文概要について、オムニチャネル在庫を使用して在庫状況を検索し、分割が最も少ない履行ルートを識別します。このメソッドは、[Get Inventory Availability](#) リソースと [Find Routes With Fewest Splits](#) リソースの機能を組み合わせたものです。

リソース

```
/commerce/order-management/routing/actions/find-routes-with-fewest-splits-using-oci
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Find Routes With Fewest Splits Using OCI Input](#)

ルート XML タグ

```
<findRoutesWithFewestSplitsUsingOCI>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
~~findRoutesWithFewestSplitsUsingOCI~~	Find Routes With Fewest Splits Group Using OCI Input[]	各リスト要素は、1つの注文に対する転送要求を表します。	少なくとも1つの要素が必要	54.0
ociExpandAttributes	コレクション	文字列値 groupEligibilityExclusion は、特定の場所を除外します。		

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Find Routes With Fewest Splits Using OCI Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Find Routes With Fewest Splits Using OCI Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

関連トピック:

[Routing, Find Routes with Fewest Splits](#)
[Availability Records, Get Availability](#)

Routing, Get Capacity Values

1つ以上のロケーションの現在の履行注文容量に関する情報を取得します。

リソース

```
/commerce/order-management/routing/fulfillment-order-capacity/actions/get-capacity-values
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ[Get FO Capacity Values Request Input](#)**ルート XML タグ**

<getFOCapacityValuesRequestRequestInput>

JSON の例

```
{
  "locationIds": ["LOC-1", "LOC-2", "LOC-3", "LOC-5"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
locationIds	String[]	履行注文容量情報を取得する場所の ID のリスト。	必須	55.0

POST のレスポンスボディ[Get FO Capacity Values Output](#)**Routing, Hold Capacity**

あるロケーションの履行注文容量を保持します。ロケーションの保持容量は、そのロケーションに割り当てる履行注文用の容量を確保するためのものです。

リソース

```
/commerce/order-management/routing/fulfillment-order-capacity/actions/hold-capacity
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ[Hold FO Capacity Input](#)**ルート XML タグ**

<holdFOCapacityInput>

JSON の例

```
{
  "holdFOCapacityRequests": [
    {
      "capacityRequests": [
        {
```

```

        "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId1",
        "locationId": "LOC-1"
    },
    {
        "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId2",
        "locationId": "LOC-1"
    },
    {
        "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId3",
        "locationId": "LOC-2"
    }
  ],
  "allOrNothing": false
},
{
  "capacityRequests": [
    {
      "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId4",
      "locationId": "LOC-1"
    },
    {
      "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId5",
      "locationId": "LOC-1"
    }
  ],
  "allOrNothing": true
}
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
holdFOCapacityRequests	Hold FO Capacity Request Input	1つ以上の場所の履行注文容量を保持する要求のリスト。	必須	55.0

POST のレスポンスボディ

[Hold FO Capacity Output](#)

Routing, Rank By Average Distance

在庫ロケーションのセットから注文受取人までの平均距離を計算し、ランク付けします。注文を履行できる複数のロケーションセットの平均配送距離を比較するには、このメソッドを使用します。

リソース

```
/commerce/order-management/routing/actions/rank-byaverage-distance
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Rank Average Distance Input](#)

ルート XML タグ

<rankAverageDistanceInput>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
deliveryCountryCode	String	注文受取人の国コード。	必須	51.0
deliveryPostalCode	String	注文受取人の郵便番号。	必須	51.0
distanceUnit	String	<i>mi</i> または <i>km</i> を指定して、それぞれマイル単位またはキロ単位の平均距離を返します。		51.0
sortResult	String	<i>ASC</i> または <i>DESC</i> を指定して、それぞれ昇順または降順の平均配送距離で結果をランク付けします。		51.0
targetLocations	Target Location Input []	各要素は、注文を履行するために組み合わせることができる在庫ロケーションのセットです。	少なくとも 1 つの要素が必要	51.0

POST のレスポンスボディ

- HTTP 状況コードで成功が示された場合、レスポンスボディは、[Rank Average Distance Output](#) です。それでもこのレスポンスボディが処理エラーを示す場合があります。
- HTTP 状況コードが 400 (クライアントエラー) または 500 (サーバーエラー) の範囲内にある場合、レスポンスボディは、[Error with Output](#) です。output プロパティは [Rank Average Distance Output](#) です。enhancedErrorType プロパティの値は無視できます。

Routing, Release Held Capacity

1 つ以上のロケーションで保持されている履行注文容量を解放します。このコールにより、割り当て済み履行注文数に変化がなくても、ロケーションで保持される容量が減少します。ロケーションへの履行注文の割り当てを取り消すと、保持済みの容量が解放されます。

リソース

```
/commerce/order-management/routing/fulfillment-order-capacity/actions/release-held-capacity
```

使用可能なバージョン

55.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ[Release Held FO Capacity Input](#)**ルート XML タグ**

<releaseHeldFOCapacityInput>

JSON の例

```
{
  "releaseHeldFOCapacityRequests": [
    {
      "capacityRequests": [
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId1",
          "locationId": "LOC-1"
        },
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId4",
          "locationId": "LOC-1"
        }
      ],
      "allOrNothing": false
    },
    {
      "capacityRequests": [
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId2",
          "locationId": "LOC-2"
        },
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId3",
          "locationId": "LOC-2"
        }
      ],
      "allOrNothing": false
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
releaseHeldFOCapacityRequests	Release Held FO Capacity Request Input []	1つ以上の場所で保持されている 履行注文容量をリリースする要求のリスト。	必須	55.0

POST のレスポンスボディ

Release Held FO Capacity Output

Salesforce Payments リソース

コンテンツ、表示されているバージョン、共有など、Salesforce Payments に関する情報。

エンドポイントが `/commerce/payments` で始まる Salesforce Payments リソースにアクセスするには、次のライセンスと権限が必要です。

- Salesforce Order Management ライセンスまたは Salesforce B2B Commerce ライセンス。
- PaymentsAPIUser ユーザー権限。この権限は、Salesforce Order Management ライセンスまたは B2B Commerce ライセンスで使用できます。Salesforce システム管理者はこれをユーザープロファイルに割り当てます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/commerce/payments/authorizations</code>	支払を承認します。
<code>/commerce/payments/postAuths</code>	マーチャントが既存の事前承認済みトランザクションの支払を捕捉する準備ができていることを確認します。
<code>/commerce/payments/authorizations/authorizationId/captures</code>	支払承認を収集します。
<code>/commerce/payments/authorizations/authorizationId/reversals</code>	支払承認を取り消します。
<code>/commerce/payments/payments/paymentId/refunds</code>	支払の返金を作成します。
<code>/commerce/payments/payment-methods</code>	支払方法をトークン化します。
<code>/commerce/payments/sales</code>	事前の承認なしに支払いを実行します。

エンドポイントが `/payments` で始まる Salesforce Payments リソースにアクセスするには、次のライセンスと権限が必要です。

- Salesforce Payments Internal ライセンス
- Salesforce Payments External User ライセンス
- 「支払管理者」権限
- 「認証済み支払者」権限
- 支払を希望するゲストユーザー向けの公開 API サイトへのアクセス権

使用可能なリソース:

リソース	説明
<code>/payments/merchant-accounts/merchantAccountId/apple-pay-domains</code>	Apple Pay のドメインを登録します。
<code>/payments/payment-intents</code>	支払を開始します。

リソース	説明
<code>/payments/payment-method-sets</code> <code>/paymentMethodSetId</code>	支払方法セットを取得します。
<code>/payments/merchant-accounts/merchantAccountId</code> <code>/saved-payment-methods</code>	保存済みの支払方法を作成するか、すべての保存済みの支払方法を取得します。
<code>/payments/merchant-accounts/merchantAccountId</code> <code>/saved-payment-methods/savedPaymentMethodId</code>	特定の業者アカウントに関連付けられた保存済みの支払方法を削除または更新します。

支払承認

支払を承認します。

Salesforce Payments リソースにアクセスするには、次の権限が必要です。

- Salesforce Order Management ライセンス
- PaymentsAPIUser ユーザー権限。この権限は、Salesforce Order Management ライセンスと B2B Community ライセンスで使用できます。Salesforce システム管理者はこれをユーザープロファイルに割り当てます。

リソース

```
/commerce/payments/authorizations
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ



メモ: JSON のみをサポートします。XML はサポートされていません。

JSON の例 (幕等なし)

```
{
  "accountId": "000000",
  "amount": "5000",
  "comments": "Authorization for $5000",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "15-01-2020",
  "paymentGatewayId": "0000000",
  "paymentGroup": {
    "createPaymentGroup": "true",
    "sourceObjectId": "",
    "currencyIsoCode": "USD"
  },
  "paymentMethod": {
    "address": "123 Test Street, San Francisco, CA, 94105",
    "cardPaymentMethod": ""
  }
}
```

```
    "id": "00000000" ,
    "saveForFuture": "false"
  }
}
```

JSON の例 (JSON ペイロード内に冪等キー)

```
{
  "accountId":"0000000",
  "amount":"5000",
  "idempotencyKey":"qw",
  "comments":"Authorization for $5000",
  "currencyIsoCode":"USD",
  "effectiveDate":"15-01-2020",
  "paymentGatewayId":"00000000",

  "paymentGroup":{
    "createPaymentGroup":"true",
    "sourceObjectId":"",
    "currencyIsoCode":"USD"
  },
  "paymentMethod": {
    "address": "123 Test Street, San Francisco, CA, 94105",
    "cardPaymentMethod": "",
    "id": "00000000" ,
    "saveForFuture": "false"
  }
}
```

JSON の例 (ヘッダー内に冪等キー)

```
{
  "accountId":"0000000",
  "amount":"5000",
  "comments":"Authorization for $5000",
  "currencyIsoCode":"USD",
  "effectiveDate":"15-01-2020",
  "paymentGatewayId":"00000000",
  "paymentGroup":{ "createPaymentGroup":"true", "sourceObjectId":"",
  "currencyIsoCode":"USD" },
  "paymentMethod": {
    "address": "123 Test Street, San Francisco, CA, 94105",
    "cardPaymentMethod": "",
    "id": "00000000" ,
    "saveForFuture": "false"
  }
}
```

ヘッダー

名前: sfdc-Payments-Idempotency-Key

データ型: 文字列

最大長: 255

例:

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
sfdc-Payments-Idempotency-Key: UniqueIdempotencyKey
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	承認されている支払トランザクションが含まれる Salesforce アカウント。	必須	49.0
amount	Double	承認金額。	必須	49.0
comments	String	支払承認の省略可能なコメント。	省略可能	49.0
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	マルチ通貨が指定されている場合は必須です。	49.0
effectiveDate	String	承認がトランザクションに適用される日付。	必須	49.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	49.0
paymentGatewayId	String	承認を処理する支払ゲートウェイ。	必須	49.0
paymentGroup	PaymentGroupInputRepresentation	承認の支払グループ。ペイロードは、paymentGroup と paymentGroupId の両方ではなく、いずれかを参照する必要があります。	省略可能	49.0
paymentMethod	AuthApiPaymentMethodInputRepresentation	承認トランザクションの支払ゲートウェイで使用する支払方法。	必須	49.0

POST のレスポンスボディ

[Authorization Output](#)

Payment Authorization, Capture

承認済みの支払を収集します。

Salesforce Payments リソースにアクセスするには、次の権限が必要です。

- Salesforce Order Management ライセンス
- PaymentsAPIUser ユーザー権限。この権限は、Salesforce Order Management ライセンスで使用できます。Salesforce システム管理者はこれをユーザープロファイルに割り当てます。

リソース

```
/commerce/payments/authorizations/authorizationId/captures
```

authorizationId は、支払承認レコードに関連付けられた一意の ID です。

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

JSON の例 (冪等なし)

```
{
  {
    "accountId": "",
    "amount": 150,
    "comments": "capture request",
    "paymentGroup": {
      "createPaymentGroup": "true",
      "sourceObjectId": "",
      "currencyIsoCode": "USD"
    },
    {
      "effectiveDate": "2019-10-18T11:32:27.000Z",
      "ipAddress": "202.95.77.70",
      "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
      "phone": "100-456-67",
      "email": "test@ccs.org",
      "additionalData": {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2",
        "key3": "value3",
        "key4": "value4",
        "key5": "value5"
      }
    }
  }
}
```

JSON の例 (JSON ペイロード内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": 150,
  "idempotencyKey": "qw",
  "comments": "capture request",
  "paymentGroup": {
    "createPaymentGroup": "true",
    "sourceObjectId": "",

```

```
    "currencyIsoCode": "USD"
  },
  "effectiveDate": "2019-10-18T11:32:27.000Z",
  "ipAddress": "202.95.77.70",
  "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
  "phone": "100-456-67",
  "email": "test@ccs.org",
  "additionalData": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2",
    "key3": "value3",
    "key4": "value4",
    "key5": "value5"
  }
}
```

JSON の例 (ヘッダー内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": 150,
  "comments": "capture request",
  "paymentGroup": {
    "createPaymentGroup": "true",
    "sourceObjectId": "",
    "currencyIsoCode": "USD"
  },
  "effectiveDate": "2019-10-18T11:32:27.000Z",
  "ipAddress": "202.95.77.70",
  "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
  "phone": "100-456-67",
  "email": "test@ccs.org",
  "additionalData": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2",
    "key3": "value3",
    "key4": "value4",
    "key5": "value5"
  }
}
```

ヘッダー

名前: sfdc-Payments-Idempotency-Key

データ型: 文字列

最大長: 255

例:

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
sfdc-Payments-Idempotency-Key: UniqueIdempotencyKey
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	この収集要求にリンクする必要がある取引先の ID。	省略可能	48.0
additionalData	Map<String, String>	支払要求で必要な場合は、追加のデータを入力できます。 additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大5つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	48.0
amount	Double	収集する必要がある金額。	必須	48.0
clientContext	String	支払 API のコンテキストを提供します。コンテキストを再確立するために支払のコール元で使用されます。	省略可能	49.0
comments	String	支払収集要求のコメント。	省略可能	48.0
effectiveDate	String	支払が有効になる日付。	省略可能	48.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	48.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	48.0
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	48.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	48.0
paymentGroup	Payment Group Input	支払要求に関連付けられた支払グループの詳細。	省略可能	48.0
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	48.0

POST のレスポンスボディ

[Capture Output](#)

Payment Authorization, Reverse

承認済みの支払を取り消します。

リソース

```
/commerce/payments/authorizations/authorizationId/reversals
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

 **メモ:** JSON のみをサポートします。XML はサポートされていません。

JSON の例 (冪等キーなし)

```
{
  "paymentAuthReversal": {
    "accountId": "0000000032",
    "amount": "19.39",
    "effectiveDate": "2020-11-02T08:59:59+08:00"
  }
}
```

JSON の例 (JSON ペイロード内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": "5000",
  "idempotencyKey": "qw",
  "comments": "Sale of 20 renewed licenses",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "05-01-2020",
  "paymentGatewayId": "0000000",
  "paymentGroup": "",
  "paymentMethod": "SamplePaymentMethod"
}
```

JSON の例 (ヘッダー内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": "5000",
  "comments": "Sale of 20 renewed licenses",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "05-01-2020",
  "paymentGatewayId": "0000000",
  "paymentGroup": "",
  "paymentMethod": "SamplePaymentMethod"
}
```

ヘッダー

名前: sfdc-Payments-Idempotency-Key

データ型: 文字列

最大長: 255

例:

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
sfdc-Payments-Idempotency-Key: UniqueIdempotencyKey
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	支払承認取消のアカウント。支払承認のアカウントに一致する必要があります。	省略可能	51.0
additionalData	Map<String, String>	支払要求で必要な場合は、追加のデータを入力できます。 additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大5つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	51.0
amount	Double	支払承認に適用される調整の金額。	必須	51.0
comments	String	ユーザーがレコードの詳細に関するコメントを追記できます。最大 1,000 文字です。	省略可能	51.0
effectiveDate	String	承認で調整が有効になる日付。	必須	51.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	51.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	51.0
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
macAddress	String	要求を行ったクライアントのMACアドレス。	省略可能	51.0
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	51.0

POST のレスポンスボディ[Authorization Reversal Output](#)**Post Authorization**

マーチャントが既存の事前承認済みトランザクションの支払を捕捉する準備ができていることを確認します。

リソース

```
/commerce/payments/postAuths
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	承認された支払の顧客の取引先 ID。	必須	54.0
additionalData	Map<String, String>	支払要求が必要な場合は、追加のデータを入力できます。 additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大5つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	54.0
amount	Double	事後承認の金額。	必須	54.0
comments	String	支払事後承認に対するコメント。最大 1000 文字です。	省略可能	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	省略可能	54.0
effectiveDate	String	支払事後承認の実施日。	必須	54.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	54.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	54.0
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	54.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	54.0
paymentGatewayId	String	事後承認を評価する支払ゲートウェイ。	必須	54.0
paymentGroup	Payment Group Input	要求に関連付けられている支払グループ、または要求に対して作成される支払グループ。要求には、paymentGroupId と paymentGroup の両方ではなく、いずれかを含める必要があります。	必須	54.0
paymentMethod	Post Authorization API Payment Method Input	事後承認用に送信される支払方法。	必須	54.0
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	54.0

POST のレスポンスボディ

[Post Auth Output](#)

Payment, Create Refund

支払の返金を作成します。

Salesforce Payments リソースにアクセスするには、次の権限が必要です。

- Salesforce Order Management ライセンス

- PaymentsAPIUser ユーザー権限。この権限は、Salesforce Order Management ライセンスで使用できます。Salesforce システム管理者はこれをユーザープロファイルに割り当てます。

リソース

```
/commerce/payments/payments/paymentId/refunds
```

paymentId パラメーターは、支払レコードを表します。

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

 **メモ:** JSON のみをサポートします。XML はサポートされていません。

JSON の例 (幕等なし)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": 150,
  "comments": "refund request",
  "paymentGroup": {
    "createPaymentGroup": "true",
    "sourceObjectId": "",
    "currencyIsoCode": "USD"
  },
  "effectiveDate": "2019-10-18T11:32:27.000Z",
  "ipAddress": "202.95.77.70",
  "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
  "phone": "100-456-67",
  "email": "test@ccs.org",
  "additionalData": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2",
    "key3": "value3",
    "key4": "value4",
    "key5": "value5"
  }
}
```

JSON の例 (JSON ペイロード内に幕等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": 150,
  "idempotencyKey": "UniqueIdempotencyKey",
  "comments": "capture request",
  "paymentGroup": {
    "createPaymentGroup": "true",
    "sourceObjectId": "",
    "currencyIsoCode": "USD"
  },
  "effectiveDate": "2019-10-18T11:32:27.000Z",
```



```
"ipAddress": "202.95.77.70",
"macAddress": "00-14-22-01-23-45",
"phone": "100-456-67",
"email": "test@ccs.org",
"additionalData":{
  "key1":"value1",
  "key2":"value2",
  "key3":"value3",
  "key4":"value4",
  "key5":"value5"
}
}
```

JSON の例 (ヘッダー内に冪等キー)

```
{
  "accountId":"",
  "amount": 150,
  "comments": "capture request",
  "paymentGroup":{
    "createPaymentGroup":"true",
    "sourceObjectId":"",
    "currencyIsoCode":"USD"
  },
  "effectiveDate":"2019-10-18T11:32:27.000Z",
  "ipAddress": "202.95.77.70",
  "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
  "phone": "100-456-67",
  "email": "test@ccs.org",
  "additionalData":{
    "key1":"value1",
    "key2":"value2",
    "key3":"value3",
    "key4":"value4",
    "key5":"value5"
  }
}
```

ヘッダー

名前: sfdc-Payments-Idempotency-Key

データ型: 文字列

最大長: 255

例:

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
sfdc-Payments-Idempotency-Key: UniqueIdempotencyKey
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	この参照される返金要求にリンクする必要がある取引先の ID。	省略可能	48.0
additionalData	Map<String, String>	支払要求が必要な場合は、追加のデータを入力できます。 additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大5つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	48.0
amount	Double	返金する必要がある金額。	必須	48.0
clientContext	String	支払 API のコンテキストを提供します。コンテキストを再確立するために支払のコール元で使用されます。	省略可能	49.0
comments	String	返金に関するコメント。	省略可能	48.0
effectiveDate	String	返金が有効になる日付。	省略可能	48.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	48.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	48.0
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	48.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	48.0
paymentGroup	Payment Group Input	返金要求に関連付けられた支払グループの詳細。	省略可能	48.0
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	48.0

POST のレスポンスボディ[Referenced Refund Service Output](#)**Payment, Sale**

支払販売を行います。

リソース

```
/commerce/payments/sales
```

使用可能なバージョン

54.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ**JSON の例 (冪等なし)**

```
{
  "accountId": "",
  "amount": "5000",
  "comments": "Sale of 20 renewed licenses",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "05-01-2020",
  "paymentGatewayId": "00000000",
  "paymentGroup": "",
  "paymentMethod": "SamplePaymentMethod"
}
```

JSON の例 (JSON ペイロード内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": "5000",
  "idempotencyKey": "qw",
  "comments": "Sale of 20 renewed licenses",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "05-01-2020",
  "paymentGatewayId": "00000000",
  "paymentGroup": "",
  "paymentMethod": "SamplePaymentMethod"
}
```

JSON の例 (ヘッダー内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": "5000",
  "comments": "Sale of 20 renewed licenses",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "05-01-2020",
  "paymentGatewayId": "00000000",

```

```
"paymentGroup":"","paymentMethod":"SamplePaymentMethod"
}
```

ヘッダー

名前: sfdc-Payments-Idempotency-Key

データ型: 文字列

最大長: 255

例:

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
sfdc-Payments-Idempotency-Key: UniqueIdempotencyKey
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	販売要求の支払が含まれる Salesforce アカウント。	省略可能	54.0
additionalData	Map<String, String>	支払要求が必要な場合は、追加のデータを入力できます。 additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大5つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	54.0
amount	Double	販売の金額。	必須	54.0
comments	String	支払販売要求の省略可能なコメント。	省略可能	54.0
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	マルチ通貨が有効化されている場合は必須です。	54.0
effectiveDate	String	販売要求が有効になる日付。	省略可能	54.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	54.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用される冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定	省略可能	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		できますが、その両方に同時に指定することはできません。		
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	54.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	54.0
paymentGatewayId	String	支払販売要求を評価するゲートウェイ。	必須	54.0
paymentGroup	Payment Group Input	支払要求のグループを表します。	省略可能	54.0
paymentMethod	Sale API Payment Method Input	支払販売トランザクションの支払方法を表します。	必須	54.0
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	54.0

POST のレスポンスボディ

[Sale Output](#)

Payment Method Tokenization

支払方法をトークン化します。

リソース

```
/commerce/payments/payment-methods
```

使用可能なバージョン

51.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

[Payment Method Tokenization Input](#)



メモ: JSON のみをサポートします。XML はサポートされていません。

JSON の例

```
{
  "address": {
    "city": "San Francisco",
    "companyName": "Salesforce",
    "country": "US",
```

```

    "postalcode": "94105",
    "state": "CA",
    "street": "415 Mission Street"
  },
  "cardPaymentMethod": {
    "accountId": "00000",
    "autoPay": "true",
    "cardCategory": "CreditCard",
    "cardHolderFirstName": "Mary",
    "cardHolderLastName": "Smith",
    "cardHolderName": "Mary Smith",
    "cardNumber": "0000 0000 0000 0000",
    "cardType": "AmericanExpress",
    "cvv": "111",
    "expiryMonth": "04",
    "expiryYear": "25",
    "nickName": "Mary's American Express Credit Card"
  }, "paymentGatewayId": "0000000000",
  "ipAddress": "202.95.77.70",
  "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
  "phone": "100-456-67",
  "email": "test@ccs.org",
  "additionalData": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2",
    "key3": "value3",
    "key4": "value4",
    "key5": "value5"
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
additionalData	Map<String, String>	支払要求の追加のデータを入力できます。additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大5つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	51.0
address	Address Input	支払方法の住所。	必須	51.0
cardPaymentMethod	Card Payment Method Input	カード支払方法。	必須	51.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
				51.0
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	51.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	51.0
paymentGatewayId	String	支払ゲートウェイの ID。	必須	51.0
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	51.0

POST のレスポンスボディ

[Payment Method Tokenization Output](#)

Apple Pay Domains

支払ゲートウェイでの Apple Pay ドメインの登録および登録解除 (削除) を行います。

Salesforce Payments リソースにアクセスするには、次のライセンスと権限が必要です。

- Salesforce Payments ライセンス
- 「支払管理者」権限セット

リソース

```
/payments/merchant-accounts/merchantAccountId/apple-pay-domains
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

GET、POST、DELETE

GET のレスポンスボディ

[Apple Pay Domains](#)

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "domainName": "www.acme.central.com"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
domainName	String	ストアの組織のドメイン。ドメインは、mysite.com などの最上位ドメイン、または mybrand.mysite.com などのサブドメインにすることができます。	必須	58.0

Payment Intents

Salesforce Payments で支払を開始します。

このリソースにアクセスするには、次のライセンスと権限が必要です。

- Salesforce Payments ライセンス
- 「支払管理者」権限セット

リソース

```
/payments/payment-intents
```

使用可能なバージョン

57.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

支払方法情報が保存されていない JSON の例

```
{
  "amount":10.99,
  "currencyIsoCode":"USD",
  "sourceObjectIds":["0a6xx0000000cuvAAA"],
  "paymentGatewayId":"b0xx00000000ZVEAY",
  "paymentMethodType":"card"
}
```

支払方法情報が保存されている JSON の例

```
{
  "amount": "250",
  "currencyIsoCode" : "USD",
  "sourceObjectIds" : ["001xx000003Gmk3AAC"],
  "paymentGatewayId" : "0b0xx00000000w5AAA",
  "paymentMethodType" : "us_bank_account",
  "paymentMethod": {
    "referenceOwnerId" : "001xx000003Gmk3AAC",
    "usageType": "OffSession",
    "isDefault" : true
  }
}
```



```

    }
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
additionalData	Map<String, String>	支払要求に関する詳細データ。このプロパティには、最大 5 個のキーと値のペアを含めることができます。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	57.0
amount	Double	捕捉される金額。	必須	57.0
currencyIsoCode	String	支払の通貨を示す 3 文字の ISO 4217 コード。	必須	57.0
paymentGatewayId	String	支払を処理する支払ゲートウェイの ID。	必須	57.0
paymentMethod	String	支払方法を保存するために必要な詳細。	省略可能	58.0
paymentMethodType	String	クレジットカードやデジタルウォレットなどの支払手段の種別。	必須	57.0
sourceObjectIds	String[]	支払の目的を示すカートまたはチェックアウト ID のリスト。	必須	57.0
useManualCapture	Boolean	支払の手動捕捉を有効にします。	省略可能	58.0

POST のレスポンスボディ

[Payment Intents](#)

Payment Method Sets

設定されているすべての支払方法セットのリストを取得します。

このリソースにアクセスするには、次のライセンスと権限が必要です。

- Salesforce Payments ライセンス
- 「支払管理者」権限セット

リソース

```
/payments/payment-method-sets/paymentMethodSetId
```

```
/payments/payment-method-sets?developerName=XYZ
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
developerName	String	支払方法セットを識別するために開発者が割り当てた一意の名前。支払方法セット ID パス変数の代わりに、このクエリパラメーターを使用できます。	省略可能	58.0
paymentMethodSetId	String	支払方法セットの一意の識別子。このパス変数の代わりに、developerName クエリパラメーターを使用できます。	必須	58.0

GET のレスポンスボディ

[Payment Method Sets](#)

Saved Payment Method

特定の業者アカウントに関連付けられた 1 つの保存済みの支払方法を削除または更新 (パッチ) します。

リソース

```
/payments/merchant-accounts/merchantAccountId/saved-payment-methods/savedPaymentMethodId
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

DELETE、PATCH

PATCH はバージョン 59.0 以降で使用できます。

DELETE および PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	保存済みの支払方法の所有者。	必須	58.0

PATCH のレスポンスボディ

[Saved Payment Method](#)

Saved Payment Methods

特定の業者アカウントまたは取引先責任者に属するすべての保存済みの支払方法を取得するか、保存済みの支払方法を作成します。

リソース

```
/payments/merchant-accounts/merchantAccountId/saved-payment-methods
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	保存済みの支払方法の所有者。	必須	58.0
pageSize	Integer	ページあたりの返されるレコード数。	省略可能	58.0
pageToken	String	取得する次のページを示すマーク。	省略可能	58.0
sortOrder	String	返されたリストを名前の降順または昇順に並べ替えます。	省略可能	58.0

POST のリクエストボディ

[Saved Payment Method Input](#)

GET のレスポンスボディ

[Saved Payment Method Collection](#)

Saved Payment Method

特定の業者アカウントに関連付けられた 1 つの保存済みの支払方法を削除または更新 (パッチ) します。

リソース

```
/payments/merchant-accounts/merchantAccountId/saved-payment-methods/savedPaymentMethodId
```

使用可能なバージョン

58.0

HTTP のメソッド

DELETE、PATCH

PATCH はバージョン 59.0 以降で使用できます。

DELETE および PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effectiveAccountId	String	保存済みの支払方法の所有者。	必須	58.0

PATCH のレスポンスボディ[Saved Payment Method](#)

Salesforce Scheduler リソース

Salesforce Scheduler リソースを使用してサービステリトリーを取得し、サービス予定を作成します。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/scheduling/available-territory-slots	指定されたテリトリー内の各サービスリソースを利用できるかどうかについての統合的な情報を取得します。
/connect/scheduling/service-appointments	サービス予定を作成および更新します。
/connect/scheduling/service-territories	workTypeId または workTypeGroupId のサービステリトリーを取得します。radius、latitude、longitude、sortBy、および sortOrder プロパティを使用して、サービステリトリーの絞り込みや並べ替えを行います。
/connect/scheduling/waitlists	参加者のリストから待機リストの詳細を取得します。待機リストは、スケジュール済み予定のない参加者を含むキューです。
/connect/scheduling/waitlist-checkin	予約なしの予定のためにサービステリトリーに到着した参加者をチェックインするか、待機リストに登録します。

関連トピック:

[REST API 開発者ガイド: Lightning Scheduler リソース](#)

Available Territory Slots

指定されたテリトリー内の各サービスリソースを利用できるかどうかについての統合的な情報を取得します。

リソース

```
/connect/scheduling/available-territory-slots
```

使用可能なバージョン

49.0

HTTP のメソッド

POST

要求の例

```
{
  "startTime": "2022-07-27T00:00:00.000Z",
  "endTime": "2022-07-29T00:00:00.000Z",
  "workTypeGroupId": "0VSB0000000KyjBOAS",
  "accountId": "001B000000qAUAWIA4",
  "territoryIds": [
    "0HhB0000000TO9WKAW"
  ],
  "schedulingPolicyId": "0VrB0000000KyjB",
  "requiredResourceIds": [
    "0HnB0000000TO8gKAK"
  ],
  "engagementChannelTypeIds": [
    "0eFRM00000000CJ2AY"
  ]
}
```

必須項目のみを含む要求の例

```
{
  "workType": {
    "id": "08qS70000004DTsIAM"
  },
  "territoryIds": [
    "0HhS70000004DTdKAM"
  ],
  "engagementChannelTypeIds": [
    "0eFRM00000000CJ2AY"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	関連取引先の ID。	省略可能	49.0
allowConcurrentScheduling	Boolean	同時予定が許可されているか (true)、否か (false) を示します。デフォルト値は false です。	省略可能	49.0
correlationId	String	ServiceResourceScheduleHandler Apex インターフェースにカスタム情報を渡すための ID。たとえ	省略可能	53.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ば、この相関関係IDによって Apex インターフェース実装をコールするアプリケーション、Web サイト、または外部システムを識別できます。カスタム値を渡さない場合、ランダムに生成された識別子が渡されます。		
endTime	String	予定を終了できる最も遅い時間。  メモ: この API は、<code>startTime</code> から最大 31 日の時間枠を返します。	省略可能	49.0
engagementChannelTypeIds	String []	エンゲージメントチャンネル種別レコードの ID。指定したエンゲージメントチャンネル種別によって、リソースと関連付けられている時間枠が絞り込まれます。  メモ: この項目は、1つのエンゲージメントチャンネル種別 ID のみをサポートします。 available-territory-slots API でエンゲージメントチャンネル種別を使用できるのは、次の場合のみです。 - Salesforce 組織の [Salesforce Scheduler の設定] で [エンゲージメントチャンネルを使用して予定をスケジュール] が有効になっている。 - シフトが、スケジュールポリシーで定義されている。スケジュールポリシーでのシフトの設定についての詳細は、「スケジュールポリシーでのシフトルールの定義」 を参照してください。  メモ: エンゲージメントチャンネル種別は、スケ	省略可能	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ジュールポリシーの営業時間ルールではサポートされていません。		
<code>filterByResources</code>	<code>String[]</code>	サービスリソース ID のカンマ区切りリスト。API は、リストと選択したサービステリトリーの両方の資格があるサービスリソースのみを返します。リソースは、リソース ID が渡された順序で並べ替えられます。  メモ: 要求で <code>filterByResources</code> または <code>requiredResourceIds</code> を渡すことができます。	省略可能	51.0
<code>requiredResourceIds</code>	<code>String[]</code>	空き時間枠を取得するリソース ID のリスト。複数のリソース ID を渡した場合、渡されたリソースが対応可能なすべての時間枠が API によって返されます。たとえば、3 人の有資格のリソース A、B、C がいるとします。リソース ID A および B を渡した場合、次に該当するすべての時間枠が API によって返されます。 • A のみが対応可能 • B のみが対応可能 • A と B の両方が対応可能 • A と C の両方が対応可能 • A、B、C の全員が対応可能 C のみが対応可能な時間枠は API によって返されません。 この項目が空の場合、すべての有資格のリソースの時間枠が返されます。  メモ: API 要求では、<code>requiredResourceIds</code> で指定されたリソースが	省略可能	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		<code>resourceLimitAppointmentDistribution</code> に設定された最も予定の空いているリソースのリストにない場合、そのリソースの時間枠は表示されません。たとえば、<code>requiredResourceIds</code> でリソース A を指定し、<code>resourceLimitAppointmentDistribution</code> を 15 に設定すると、A は最も予定の空いている上位 15 位のリソースには入らないため、要求ではこのリソースの時間枠は表示されません。		
<code>resourceLimitApptDistribution</code>	Integer	予定の配分が有効になっている場合に予定のスケジュール中に表示するサービスリソースの最大数を指定します。デフォルト値は 10 です。  メモ: <code>filterByResources</code> 項目は、<code>resourceLimitApptDistribution</code> 項目より優先されます。	省略可能	53.0
<code>schedulingPolicyId</code>	String	AppointmentSchedulingPolicy オブジェクトの ID。指定されていない場合は、デフォルトの設定が考慮されます。	省略可能	49.0
<code>startTime</code>	String	予定を開始できる最も早い時間。指定されていない場合は、デフォルトの要求の現時刻に設定されます。過去の時間も使用できます。	省略可能	49.0
<code>territoryIds</code>	String[]	指定された作業が実施されるサービステリトリーの ID のリスト。	必須	49.0
<code>workType</code>	Work Type Input	実施された作業の種別。	<code>workTypeGroupId</code> が指定されていない場合は必須	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
workType GroupId	String	実施されたすべての作業種別を含む作業種別グループの ID。	workType が指定されていない場合は必須	49.0

応答の例

```
{
  "result": {
    "territorySlots": [
      {
        "territoryId": "0HhB0000000TO9WKAW",
        "slots": [
          {
            "endTime": "2019-01-23T19:15:00.000+0000",
            "resources": [
              "0HnB0000000D2DsKAK",
              "0HnB0000000D2DsJKL"
            ],
            "startTime": "2019-01-23T16:15:00.000+0000"
          },
          {
            "endTime": "2019-01-23T19:30:00.000+0000",
            "resources": [
              "0HnB0000000D2DsKAK",
              "0HnB0000000D2DsJKL"
            ],
            "startTime": "2019-01-23T16:30:00.000+0000"
          }
        ]
      },
      {
        "territoryId": "0HhB0000000TO9WERT",
        "slots": [
          {
            "endTime": "2019-01-23T19:15:00.000+0000",
            "resources": [
              "0HnB0000000D2DsKAK"
            ],
            "startTime": "2019-01-23T16:15:00.000+0000"
          },
          {
            "endTime": "2019-01-23T19:30:00.000+0000",
            "resources": [
              "0HnB0000000D2DsKAK",
              "0HnB0000000D2DsJKL"
            ],
            "startTime": "2019-01-23T16:30:00.000+0000"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ]
}
}
```

POST のレスポンスボディ
[Available Territory Slots Output](#)

Engagement Channel Types

Salesforce 組織からエンゲージメントチャンネル種別のリストを取得します。API は、有効で利用状況の種別が Salesforce Scheduler に設定されているチャンネル種別のみを返します。

リソース

```
/connect/scheduling/engagement-channel-types
```

例

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v56.0/connect/scheduling/engagement-channel-types

https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v56.0/connect/scheduling/engagement-channel-types?workTypeGroupIds=0VSRM000000BgX4AU

https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v56.0/connect/scheduling/engagement-channel-types?workTypeIds=08q2w000000XmniAAC,08q2w000000XmniAAS
```

使用可能なバージョン
56.0

HTTP のメソッド
GET

GET の要求パラメーター

 **メモ:** 要求に workTypeGroupIds または workTypeIds を指定することにより、エンゲージメントチャンネル種別の結果を絞り込むことができます。

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
workTypeGroupIds	String	作業種別グループIDのリスト。API は、指定された作業種別グループIDに関連付けられているエンゲージメントチャンネル種別レコードのリストを返します。 たとえば、EC1、EC2、EC3 という 3 つのエンゲージメントチャンネル種別があるとします。EC1 および EC2 に関連付けられている WTG1 と、EC2 に関連付けられている WTG2 を	省略可能	56.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		作業種別グループIDとして渡した場合、APIは、次の条件を満たすエンゲージメントチャンネル種別のリストを返します。 - EC1 が WTG1 にのみ関連付けられている - EC2 が WTG1 と WTG2 の両方に関連付けられている EC3 は、指定されたどの作業種別グループIDにも関連付けられていないため、APIはエンゲージメントチャンネル種別 EC3 を返しません。		
workTypeIds	String	作業種別 ID のリスト。API は、指定された作業種別IDに関連付けられているエンゲージメントチャンネル種別レコードを返します。 たとえば、EC1、EC2、EC3 という3つのエンゲージメントチャンネル種別があるとします。EC1 および EC3 に関連付けられている WT1 と、EC3 に関連付けられている WT2 を作業種別IDとして渡した場合、APIは、次の条件を満たすエンゲージメントチャンネル種別のリストを返します。 - EC1 が WT1 にのみ関連付けられている - EC3 が WT1 と WT2 の両方に関連付けられている EC2 は、指定されたどの作業種別IDにも関連付けられていないため、APIはエンゲージメントチャンネル種別 EC2 を返しません。	省略可能	56.0

GET のレスポンスボディ

[Engagement Channel Type Output](#)

サービス予定

サービス予定を作成および更新します。

リソース

```
/connect/scheduling/service-appointments
```

例

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/vXX.X/connect  
/scheduling/service-appointments
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

POST、PATCH

PATCH はバージョン 51.0 以降で使用できます。

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{  
  "serviceAppointment": {  
    "parentRecordId": "0012w000004oZXgAAM",  
    "workTypeId": "08q2w000000XmniAAC",  
    "serviceTerritoryId": "0Hh2w000000XmoXCAS",  
    "engagementChannelTypeId": "0eFRM00000000Bv2AI",  
    "schedStartTime": "2020-02-26T15:00:00.000Z",  
    "schedEndTime": "2020-02-26T16:00:00.000Z",  
    "street": "1 Market Street",  
    "city": "San Francisco",  
    "state": "CA",  
    "postalCode": "94105",  
    "country": "USA",  
    "appointmentType": "In Person",  
    "extendedFields": [  
      {  
        "name": "Email",  
        "value": "rachel.adams@salesforce.com"  
      },  
      {  
        "name": "Phone",  
        "value": "1111111111"  
      },  
      {  
        "name": "Description",  
        "value": "Test Description"  
      }  
    ]  
  },  
  "assignedResources": [  
    {  
      "serviceResourceId": "0Hn2w000000gDWdCA2",  
      "start": "2020-02-26T15:00:00.000Z",  
      "end": "2020-02-26T16:00:00.000Z",  
      "resourceType": "Person",  
      "resourceName": "Rachel Adams"  
    }  
  ]  
}
```

```

        "isRequiredResource": true,
        "isPrimaryResource": true,
        "extendedFields": []
    },
    {
        "serviceResourceId": "0Hn2w000000gCqnCAE",
        "isRequiredResource": true,
        "isPrimaryResource": false,
        "extendedFields": []
    }
]
}

```

認証されていないユーザーの JSON の例

```

{
  "serviceAppointment": {
    "workTypeId": "08q2w000000XmniAAC",
    "serviceTerritoryId": "0Hh2w000000XmoXCAS",
    "engagementChannelTypeId": "0eFRM00000000Bv2AI",
    "schedStartTime": "2020-02-26T15:00:00.000Z",
    "schedEndTime": "2020-02-26T16:00:00.000Z",
    "street": "1 Market Street",
    "city": "San Francisco",
    "state": "CA",
    "postalCode": "94105",
    "country": "USA",
    "appointmentType": "In Person",
    "extendedFields": []
  },
  "assignedResources": [
    {
      "serviceResourceId": "0Hn2w000000gDWDCA2",
      "isRequiredResource": true,
      "isPrimaryResource": true,
      "extendedFields": []
    }
  ],
  "lead": {
    "firstName": "Rachel",
    "lastName": "Adams",
    "phone": "012-345-6789",
    "email": "rachel.adams@salesforce.com",
    "company": "Salesforce",
    "extendedFields": []
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>assignedResources</code>	Assigned Resource Input[]	サービス予定に割り当てられたサービスリソース。  メモ: 予定を作成するときには、<code>assignedResources</code> 内で <code>extendedFields</code> を使用して、自分が編集アクセス権を持っている任意の項目(カスタム項目を含む)に値を追加できます。	省略可能	48.0
<code>lead</code>	Lead Input[]	見込み客またはリード。	<code>serviceAppointment</code> が指定されていない場合は必須  メモ: 認証されていないゲストユーザーとのサービス予定を作成するには必須。	48.0
<code>schedulingPolicyId</code>	String	<code>AppointmentSchedulingPolicy</code> オブジェクトのID。リクエストボディでスケジュールポリシーが渡されない場合、デフォルトの設定が使用されます。時間枠の決定時に使用される唯一のスケジュールポリシー設定は、取引先訪問時間の適用です。	省略可能	48.0
<code>serviceAppointment</code>	Service Appointment Input[]	顧客のサービス作業を完了するための予定。  メモ: 予定を作成するときには、<code>serviceAppointment</code> 内で <code>extendedFields</code> を使	<code>lead</code> が指定されていない場合は必須	48.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		用して、自分が編集アクセス権を持っている任意の項目 (カスタム項目を含む) に値を追加できます。		

PATCH のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "serviceAppointmentId": "08pxx0000004C92AAE",
  "serviceAppointment": {
    "workTypeId": "08pxx0000004C92AAE",
    "serviceTerritoryId": "0Hh2xx0000004CAeCAM",
    "engagementChannelTypeId": "0eFRM0000004CC22AM",
    "schedStartTime": "2020-09-15T16:00:00+0000",
    "schedEndTime": "2020-09-22T16:45:00+0000",
    "street": "1 Market Street",
    "city": "San Francisco",
    "state": "CA",
    "postalCode": "94105",
    "country": "USA",
    "appointmentType": "In Person",
    "extendedFields": [
      {
        "name": "Email",
        "value": "rachel.adams@salesforce.com"
      },
      {
        "name": "Phone",
        "value": "1111111111"
      },
      {
        "name": "Description",
        "value": "Test Description"
      }
    ]
  },
  "assignedResources": [
    {
      "serviceResourceId": "0Hnxx0000004CAeCAM",
      "isRequiredResource": true,
      "isPrimaryResource": false,
      "extendedFields": []
    }
  ]
}
```

スケジュール済み時刻を更新する要求の例

 **メモ:** スケジュール済み時刻が更新されると、API によって対応する Salesforce カレンダーの行動が更新され、時刻がブロックされます。

```
{
  "serviceAppointmentId": "08pxx0000004C92AAE",
  "serviceAppointment": {
    "schedStartTime": "2020-09-15T16:00:00+0000",
    "schedEndTime": "2020-09-22T16:45:00+0000",
  }
}
```

作業種別を更新する要求の例

```
{
  "serviceAppointmentId": "08pxx0000004C92AAE",
  "serviceAppointment": {
    "workTypeId": "08qxx0000004C92AAE",
  }
}
```

サービステリトリーを更新する要求の例

```
{
  "serviceAppointmentId": "08pxx0000004C92AAE",
  "serviceAppointment": {
    "serviceTerritoryId": "0Hhxx0000004CAeCAM"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
assignedResources	Assigned Resource Input[]	サービス予定に割り当てられたサービスリソース。 予定を更新するときには、必要なリソースの完全なリストを渡します。 サービス予定に割り当てられたリソースを渡さないと、その割り当て済みリソースは API によって削除されます。たとえば、既存のサービス予定に割り当て済みリソース A と B があり、割り当て済みリソース B と C を渡したとします。その場合、API によって既存の作業種別とサービステリトリーに対してリソース B と C の作業可能性がチェックされ、両方が作業	省略可能	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		可能である場合には、次のようにサービス予定が更新されます。 - リソース A — 削除される - リソース B — 更新される - リソース C — 作成される ただし、割り当て済みリソースをまったく渡さなかった場合には、変更がないと見なされます。  メモ: 予定を更新するときには、<code>assignedResources</code> 内で <code>extendedFields</code> を使用して、自分が編集アクセス権を持っている任意の項目(カスタム項目を含む)に値を追加できます。		
<code>schedulingPolicyId</code>	<code>String</code>	<code>AppointmentSchedulingPolicy</code> オブジェクトの ID。リクエストボディでスケジュールポリシーが渡されない場合、デフォルトの設定が使用されます。時間枠の決定時に使用される唯一のスケジュールポリシー設定は、取引先訪問時間の適用です。	省略可能	51.0
<code>serviceAppointment</code>	<code>ServiceAppointmentInput[]</code>	顧客のサービス作業を完了するための予定。 予定を更新するときには、更新する必要がある項目のみを渡します。  メモ: 予定を更新するときには、<code>serviceAppointment</code> 内で <code>extendedFields</code> を使用して、自分が編集アクセス権を持っている任意の項目(カスタム項目を含む)に値を追加できます。	必須	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>serviceAppointmentId</code>	String	更新するサービス予定の ID。	必須	51.0

POST および PATCH のレスポンスボディ

[Service Appointment Output](#)

service-appointments リソースでエンゲージメントチャンネル種別を使用する場合の考慮事項

- Salesforce 組織の [Salesforce Scheduler の設定] で [エンゲージメントチャンネルを使用して予定をスケジュール] を有効にする必要があります。
- 予定を作成または変更するときは、スケジュールポリシーでシフトを定義する必要があります。スケジュールポリシーでのシフトの設定についての詳細は、「[スケジュールポリシーでのシフトルールの定義](#)」を参照してください。
- 📌 **メモ:** エンゲージメントチャンネル種別は、スケジュールポリシーの営業時間ルールではサポートされていません。
- エンゲージメントチャンネルとシフトを使用してサービス予定を作成または変更する場合、Salesforce Scheduler は、予定種別のデフォルト値を検討する必要があります (指定されていない場合)。ただし、Salesforce Scheduler が検討するのは、エンゲージメントチャンネルのみで、予定種別は無視されます。

サービステリトリー

`workTypeId` または `workTypeGroupId` のサービステリトリーを取得します。`radius`、`latitude`、`longitude`、`sortBy`、および `sortOrder` プロパティを使用して、サービステリトリーの絞り込みや並べ替えを行います。

リソース

```
/connect/scheduling/service-territories
```

リソースの例

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/60.0/connect/scheduling/service-territories?workTypeGroupId=0VSRM000000009Z4AQ&latitude=37.79332&longitude=-122.392761&radius=50&radiusUnit=km&sortBy=Distance&sortOrder=asc
```

使用可能なバージョン

48.0

HTTP のメソッド

GET

クエリパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
filterByTerritoryIds	String []	API 応答を絞り込むためのサービステリトリー ID のカンマ区切りリスト。	省略可能	57.0
latitude	Double	サービステリトリーエリアの緯度。	省略可能	48.0
limit	Integer	返されるサービステリトリーの制限。たとえば、limit=1 と指定すると、サービステリトリーリストには 1 つのサービステリトリーしか登録できません。デフォルト値は 40 です。	省略可能	48.0
longitude	Double	サービステリトリーエリアの経度。	省略可能	48.0
offset	Integer	返されるサービステリトリーのオフセット。デフォルト値は 0 です。	省略可能	48.0
radius	Integer	サービステリトリーを取得するための、緯度と経度の値を中心とした半径。緯度と経度が指定されている場合のデフォルト値は 5 で、指定されていない場合はデフォルト値はありません。	省略可能	48.0
radiusUnit	String	半径値の単位。可能な値は <code>mi</code> (マイル) と <code>km</code> (キロメートル) です。緯度と経度が指定されている場合のデフォルト値は <code>mi</code> で、指定されていない場合はデフォルト値はありません。	省略可能	48.0
schedulingPolicyId	String	AppointmentSchedulingPolicy オブジェクトの ID。リクエストボディでスケジュールポリシーが渡されない場合、デフォルトの設定が使用されます。この API を使用する場合、すべてのスケジュールポリシー設定が考慮されます。	省略可能	48.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
serviceResourceIds	String []	API 応答を絞り込むためのサービス テリトリーの技術者 ID または アセット ID のカンマ区切りリスト。	省略可能	48.0
sortBy	String []	サービス テリトリー リストの並べ替え条件。有効な値は distance と name で、大文字と小文字は区別されません。緯度と経度が指定されている場合のデフォルト値は distance で、指定されていない場合のデフォルト値は name です。	省略可能	48.0
sortOrder	String []	サービス テリトリー リストの並べ替えの順序。大文字と小文字が区別されない有効な値は asc (昇順) と desc (降順) で、大文字と小文字は区別されません。デフォルト値は asc です。	省略可能	48.0
workTypeGroupId	String	実施されている作業種別を含む作業種別グループの ID。	workTypeId が指定されていない場合は必須	48.0
workTypeId	String	実行する作業の種別の ID。	workTypeGroupId が指定されていない場合は必須	48.0

レスポンスボディ

[Service Territories Output](#)

サンプルレスポンスボディ

```
{
  "result" : {
    "serviceTerritories" : [ {
      "city" : "San Francisco",
      "country" : "United States",
      "id" : "0HhRM00000002U50AI",
      "latitude" : 37.79332,
      "longitude" : -122.392761,
      "name" : "Chase 1 Mission",
      "operatingHoursId" : "0OHRM00000002Ps4AI",
      "postalCode" : "94105",
      "state" : "CA",
      "street" : "1 Mission Street"
    }, {
```

```

    "city" : "San Francisco",
    "country" : "United States",
    "id" : "0HhRM00000002Tq0AI",
    "latitude" : 37.793872,
    "longitude" : -122.394865,
    "name" : "Chase 1 Market",
    "operatingHoursId" : "0OHRM00000002Ps4AI",
    "postalCode" : "94105",
    "state" : "CA",
    "street" : "1 Market Street"
  } ]
}
}

```

Waitlists

参加者のリストから待機リストの詳細を取得します。待機リストは、スケジュール済み予定のない参加者を含むキューです。

リソース

```
/connect/scheduling/waitlists
```

リソースの例

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v60.0/connect/scheduling/waitlists?waitlistIds=0010000XKJSMEDD
```

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v60.0/connect/scheduling/waitlists?waitlistIds=0010000XKJSMEDD,0010000XKJSMEDD
```

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v60.0/connect/scheduling/waitlists?serviceTerritoryId=0010000XKJSMEDD&isActive=true
```

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v60.0/connect/scheduling/waitlists?waitlistIds=0010000XKJSMEDD&participantFields=Source_c
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isActive	Boolean	有効な待機リストを取得するか (true)、無効な待機リストを取得するか (false) を示します。 serviceTerritoryId パラメーターが指定されている場合に使用されます。	省略可能	59.0
maxLimit	Integer	待機リスト ID またはサービス Territory ID ごとに取得する待機リス	省略可能	59.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ト参加者レコードのバッチサイズ。デフォルト値は、50 です。		
offset	Integer	応答からスキップする待機リスト参加者レコードの数 (作成日の昇順)。デフォルト値は、0 です。最大オフセット値は、2000 です。	省略可能	59.0
participantFields	String[]	待機リスト参加者オブジェクトから取得する項目のカンマ区切りのリスト。	省略可能	59.0
requestId	String	組織内でのみ使用します。	省略可能	59.0
serviceTerritoryId	String	待機リストの詳細を取得するためのサービステリトリーの ID。	waitlistIds パラメーターが指定されていない場合は必須。	59.0
waitlistIds	String	結果を絞り込むための待機リスト ID のカンマ区切りリスト。	serviceTerritoryId パラメーターが指定されていない場合は必須。	59.0

GET のレスポンスボディ

[Waitlist Output](#)

Waitlist Check Ins

予約なしの予定のためにサービステリトリーに到着した参加者をチェックインするか、待機リストに登録します。

リソース

```
/connect/scheduling/waitlist-checkin
```

リソースの例

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/v60.0/connect/scheduling/waitlist-checkin
```

使用可能なバージョン

59.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<waitlistCheckIn>

JSON の例

```
{
  "lead": {
    "firstName": "Tom",
    "lastName": "Scott",
    "phone": "012-345-6789",
    "email": "tom.scott@phoenix.com",
    "company": "Phoenix",
    "extendedFields": []
  },
  "participantId": "00Q5h00000JdQWzEAN",
  "waitlistId": "0D3B0000000S2SeNOP",
  "workTypeId": "08q5h000000UuEcAAK",
  "workTypeGroupId": "0VSRM0000004MBk4AM",
  "serviceResourceId": "0Hn0000000S2SeNOP",
  "description": "Registration for a drop-in appointment.",
  "extendedFields": [
    {
      "name": "Source__c",
      "value": "Email"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	参加者の説明。	省略可能	59.0
extended Fields	Extended Field Input[]	拡張カスタム項目の詳細。	省略可能	59.0
lead	Lead Input	見込み客またはリードの詳細。	participantId パラメーターが指定されていない場合は必須。	59.0
participant Id	String	予定のある参加者の ID。参加者は、取引先、取引先責任者、リードのいずれかです。	lead パラメーターが指定されていない場合は必須。	59.0
service ResourceId	String	サービスリソースの ID。	省略可能	59.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
waitlistId	String	参加者がチェックインする待機リストの ID。	必須	59.0
workTypeGroupId	String	作業種別グループの ID。	workTypeId パラメーターが指定されていない場合は必須。	59.0
workTypeId	String	予定のトピックを表す作業種別の ID。	workTypeGroupId パラメーターが指定されていない場合は必須。	59.0

POST のレスポンスボディ[Waitlist Check In](#)

Share Captured Activity リソース

Sales Cloud Einstein および Inbox の機能である自動活動キャプチャで取得されたメールまたは行動を共有します。誰とも共有しないことも、全員または選択したグループと共有することもできます。

リソース

```
/salesforce-inbox/shared-activities/activityId
```

使用可能なバージョン

39.0

HTTP のメソッド

PUT

PUT のリクエストボディ**JSON の例**

```
{
  "groupsToShareWith":["0F9B00000004EVAKA2", "0F9B00000005YGHKA2",
    "0F9B00000008RTUKA2",],
  "sharingType":"MyGroups"
}
```


プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
groupsToShareWith	String []	活動を共有するグループの ID のリスト。sharingType が MyGroups の場合のみ有効です。	省略可能	39.0
sharingType	String	共有操作の種類。 - Everyone — 活動は全員と共有されます。 - MyGroups — 活動は選択されたコンテキストユーザーグループとのみ共有されます。 - OnlyMe — 活動は非公開です。	必須	39.0

PUT のレスポンスボディ

Share Captured Activity Result

Social Engagement リソース

ソーシャル機能 (管理ソーシャルアカウントやソーシャル投稿インテントへのアクセスなど) をサービスエージェントに提供します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/social-engagement/social-posts/intents/approval	多数のソーシャル投稿の公開を承認または却下します。
/connect/social-engagement/social-posts/{socialPostId}/intents	ソーシャル投稿の使用可能なインテントを取得します。
/connect/social-engagement/social-posts/{socialPostId}/intents/approval	ソーシャル投稿公開の承認要求を取り消します。
/connect/social-engagement/social-posts/{socialPostId}/intents/deletes/{socialAccountId}	ソーシャルネットワークからソーシャル投稿を削除します。
/connect/social-engagement/social-posts/{socialPostId}/intents/follow/{socialAccountId}	ソーシャルネットワークのソーシャル投稿のソーシャル人格をフォローしたり、フォローを停止したりします。

リソース	説明
<code>/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/hide/socialAccountId</code>	ソーシャルネットワークのソーシャル投稿を非表示にするか、または再表示します。
<code>/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/likes/socialAccountId</code>	ソーシャルネットワークのソーシャル投稿に対して、いいね! と言うか、いいね! を取り消します。
<code>/connect/social-engagement/managed-social-accounts</code>	組織内にあり、ユーザーに割り当てられている管理ソーシャルアカウントのリストを取得します。
<code>/connect/social-engagement/managed-social-accounts/id</code>	組織内にあり、ユーザーに割り当てられている管理ソーシャルアカウントを取得します。
<code>/connect/social-engagement/managed-social-accounts/id/relationships/socialPersonaId</code>	管理ソーシャルアカウントとソーシャル人格間のフォローリレーションを取得します。
<code>/connect/social-engagement/social-persona/socialPersonaId/intents/follow/socialAccountId</code>	ソーシャルネットワークのソーシャル人格をフォローしたり、フォローを停止したりします。

Social Posts Intents, Mass Approval

多数のソーシャル投稿の公開を承認または却下します。

リソース

```
/connect/social-engagement/social-posts/intents/approvals
```

使用可能なバージョン

46.0

HTTP のメソッド

PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<massApproveReject>
```

JSON の例

```
{
  "isApproved" : "true",
  "socialPostIdList" : {"socialPostIdList": ["0STxx0000004CHG","0STxx0000005THX"]}
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isApproved	Boolean	ソーシャル投稿の公開を承認するか(true)、却下するか(false)を指定します。指定しない場合は、	省略可能	46.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		デフォルトの <code>false</code> になります。		
<code>socialPostIdList</code>	<code>String[]</code>	最大200件のソーシャル投稿IDのリスト。	必須	46.0

PATCH のレスポンスボディ

[Social Post Mass Approval](#)

Social Posts Intents

ソーシャル投稿の使用可能なインテントを取得します。

リソース

```
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents
```

使用可能なバージョン

45.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Social Post Intents](#)

Social Posts Intents, Delete Social Post

ソーシャルネットワークからソーシャル投稿を削除します。

 **メモ:** ソーシャルネットワークからソーシャル投稿を削除しても、Salesforce からレコードが削除されることはありません。

リソース

```
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/deletes/socialAccountId
```

使用可能なバージョン

46.0

HTTP のメソッド

PUT

PUT のレスポンスボディ

[Delete Social Post Intent](#)

Social Posts Intents, Follow Persona

ソーシャルネットワークのソーシャル投稿のソーシャル人格をフォローしたり、フォローを停止したりします。

リソース

```
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/follow/socialAccountId
```

socialPostId は、フォローしたり、フォローを停止したりするソーシャル人格によって作成されたソーシャル投稿の ID です。*socialAccountId* は、ソーシャル人格をフォローしたり、フォローを停止したりするソーシャルアカウントの ID です。

使用可能なバージョン

45.0

HTTP のメソッド

PUT、DELETE

PUT を使用して、ソーシャル投稿のソーシャル人格をフォローします。DELETE を使用して、ソーシャル投稿のソーシャル人格のフォローを停止します。

 **メモ:** PUT は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

PUT のレスポンスボディ

[Follow Social Persona Intent](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Social Posts Intents, Hide Social Post

ソーシャルネットワークのソーシャル投稿を非表示にするか、または再表示します。

リソース

```
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/hide/socialAccountId
```

使用可能なバージョン

46.0

HTTP のメソッド

DELETE、PUT

投稿を非表示にするには PUT を使用します。投稿を再表示するには DELETE を使用します。

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

PUT のレスポンスボディ

[Hide Social Post Intent](#)

Social Posts Intents, Like Social Post

ソーシャルネットワークのソーシャル投稿に対して、いいね! と言うか、いいね! を取り消します。

リソース

```
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/likes/socialAccountId
```

使用可能なバージョン

46.0

HTTP のメソッド

DELETE、PUT

投稿にいいね! を言うには PUT を使用します。投稿のいいね! を取り消すには DELETE を使用します。

DELETE のレスポンスボディ

204: Successful Delete

PUT のレスポンスボディ

Like Social Post Intent

Social Posts Intents, Recall Publish Approval

ソーシャル投稿公開の承認要求を取り消します。

リソース

```
/connect/social-engagement/social-posts/socialPostId/intents/approval
```

使用可能なバージョン

46.0

HTTP のメソッド

DELETE

DELETE のレスポンスボディ

204: Successful Delete

Managed Social Accounts

組織内にあり、ユーザーに割り当てられている管理ソーシャルアカウントのリストを取得します。

リソース

```
/connect/social-engagement/managed-social-accounts
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
socialNetwork	String	ソーシャルネットワークに基づいて結果を絞り込みます。	省略可能	44.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
値は次のとおりです。				
		- Facebook - GooglePlus - Instagram - InstagramBusiness - KakaoTalk - Kik - Line - LinkedIn - Messenger - Other - Pinterest - QQ - Rypple - SinaWeibo - SMS - Snapchat - Telegram - Twitter - Vkontakte - WeChat - WhatsApp - YouTube		

GET のレスポンスボディ

[Managed Social Accounts](#)

Managed Social Account

組織内にあり、ユーザーに割り当てられている管理ソーシャルアカウントを取得します。

リソース

```
/connect/social-engagement/managed-social-accounts/id
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Managed Social Account](#)

管理ソーシャルアカウントのリレーション

管理ソーシャルアカウントとソーシャル人格間のフォローリレーションを取得します。

リソース

```
/connect/social-engagement/managed-social-accounts/id/relationships/socialPersonaId
```

使用可能なバージョン

46.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Social Account Relationship](#)

Social Persona Intents, Follow

ソーシャルネットワークのソーシャル人格をフォローしたり、フォローを停止したりします。

リソース

```
/connect/social-engagement/social-persona/socialPersonaId/intents/follow/socialAccountId
```

socialPersonaId は、フォローしたり、フォローを停止したりするソーシャル人格の ID です。

socialAccountId は、ソーシャル人格をフォローしたり、フォローを停止したりするソーシャルアカウントの ID です。

使用可能なバージョン

45.0

HTTP のメソッド

PUT、DELETE

PUT を使用して、ソーシャル人格をフォローします。DELETE を使用して、ソーシャル人格のフォローを停止します。

 **メモ:** PUT は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

PUT のレスポンスボディ

[Follow Social Persona Intent](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Social Engagement Setup リソース

ソーシャルカスタマーサービス製品を設定します。

管理ソーシャルアカウントを認証する場合、一般的なフローでは次のガイドラインに従います。

1. ソーシャルネットワークパラメーター (`socialNetwork`) と各自のサービスへのコールバック URL (`callbackUrl`) を使用して、`/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/authentication` に対して GET 要求を実行します。
2. GET 要求に対する応答には、認証を開始するために使用される OAuth URL (`oauthUrl`) とセキュリティ上の目的で使用される OAuth JWT (`oauthJWT`) が含まれます。
3. システム管理者にブラウザーフォームを表示します。このフォームのアクションは OAuth URL (`oauthUrl`) に設定されていて、フォームのメソッドは POST で、フォームの `stringToken` という 1 つの非表示項目は OAuth JWT (`oauthJWT`) 値に設定されています。
4. フォームを送信します。これにより、ブラウザーが OAuth URL (`oauthUrl`) にリダイレクトされ、目的のソーシャルネットワークのログインページがシステム管理者に表示されます。
5. システム管理者は、ソーシャルネットワークのログイン情報を使用してログインし、権限をアプリケーションに付与します。
6. ブラウザーがコールバック URL (`callbackUrl`) にリダイレクトされます。URL の末尾には `accountId` クエリパラメーターが追加されています。
7. コールバック URL の場所で実行されているサービスは、`accountId` クエリパラメーターを取得し、`/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts` に対して GET 要求を実行します。クエリパラメーターから取得した `accountId` 値を `managedAccountId` パラメーターに設定します。
8. GET に対する応答には、すでに追加されているアカウントと共にソーシャルカスタマーサービスに追加できるソーシャルネットワークのソーシャルアカウントのリストが含まれます。すでに追加されているアカウントには、`id` 値が指定されています。
9. 前のステップから ID のないソーシャルアカウントを取得し、`/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts` に対する POST 要求に情報コピーします。これにより、ソーシャルアカウントがソーシャルカスタマーサービスに追加されます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/connect/social-engagement/setup</code>	ソーシャルカスタマーサービスの有効化と無効化を行います。
<code>/connect/social-engagement/setup/config</code>	ソーシャルカスタマーサービス設定を取得および更新します。
<code>/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/authentication</code>	ソーシャルネットワークの認証に関連するデータを取得します。
<code>/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts</code>	管理ソーシャルアカウントを追加したり、最近認証されたソーシャルネットワークから管理ソーシャルアカウントを取得したりします。
<code>/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/<i>id</i></code>	ソーシャルアカウントを管理します。

リソース	説明
/connect/social-engagement/terms-of-service	利用規約の取得と同意を行います。PUT 要求を実行して利用規約を読み、PATCH 要求を実行して同意します。

ソーシャルエンゲージメントの設定

ソーシャルカスタマーサービスの有効化と無効化を行います。

リソース

```
/connect/social-engagement/setup
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

PUT、DELETE

PUT のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<SocialCustomerServiceConfig>
```

JSON の例

```
{
  "socialPublishingApprovalEnabled" : true,
  "inboundParentPostEnabled" : true,
  "runAsUserId" : "005xxxxxxxxxxxxxxxx",
  "inboundApexHandlerId" : "01pxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "callbackUrl" : "https://after.scsLogin.landingPage.example"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
callbackUrl	String	テナント設定 URL の生成に使用されるコールバック URL。	省略可能	44.0
inboundApexHandlerId	String	受信ソーシャルデータの結果としてレコードを挿入する受信 Apex ハンドラーの ID。デフォルト値は null で、ソーシャルカスタマーサービスによって提供されるデフォルトの受信 Apex ハンドラーが使用されます。	省略可能	44.0
inboundParentPostEnabled	Boolean	受信投稿の親投稿も組織に送信する必要があるかどうかを示しま	省略可能	44.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		す。親投稿は、この投稿の返信先のソーシャル投稿を表します。デフォルト値は <code>false</code> です。		
<code>inboundProcessingConcurrencyEnabled</code>	Boolean	組織が異なるユーザーによって記述された受信ソーシャル投稿の同時処理を許可するか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。同じユーザーによって記述されたソーシャル投稿は、同時ではなく一度に1件ずつ処理されます。デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	53.0
<code>providerSettings</code>	Social Customer Service Provider Settings Input[]	特定のソーシャルネットワークの動作に関連するソーシャルカスタマーサービス設定のリスト。	省略可能	45.0
<code>runAsUserId</code>	String	受信 Apex ハンドラーを実行しているユーザーのID。デフォルト値は、コンテキストユーザーのIDです。	省略可能	44.0
<code>socialPublishingApprovalEnabled</code>	Boolean	ソーシャルネットワークに公開するために承認が必要なエージェントがいるかどうかを示します。デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	44.0

PUT のレスポンスボディ[Social Customer Service Configuration](#)**DELETE のレスポンスボディ**[204: Successful Delete](#)**Social Engagement Setup Configuration**

ソーシャルカスタマーサービス設定を取得および更新します。

リソース

```
/connect/social-engagement/setup/config
```

使用可能なバージョン

45.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
callbackUrl	String	Marketing Cloud Social Studio で認証した後のランディングページ。	省略可能	45.0

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<SocialCustomerServiceConfig>
```

JSON の例

```
{
  "socialPublishingApprovalEnabled" : true,
  "inboundParentPostEnabled" : true,
  "runAsUserId" : "005xxxxxxxxxxxxxxxx",
  "inboundApexHandlerId" : "01pxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "callbackUrl" : "https://after.scsLogin.landingPage.example"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
callbackUrl	String	テナント設定 URL の生成に使用されるコールバック URL。	省略可能	44.0
inboundApexHandlerId	String	受信ソーシャルデータの結果としてレコードを挿入する受信 Apex ハンドラーの ID。デフォルト値は null で、ソーシャルカスタマーサービスによって提供されるデフォルトの受信 Apex ハンドラーが使用されます。	省略可能	44.0
inboundParentPostEnabled	Boolean	受信投稿の親投稿も組織に送信する必要があるかどうかを示します。親投稿は、この投稿の返信先のソーシャル投稿を表します。デフォルト値は false です。	省略可能	44.0
inboundProcessingConcurrencyEnabled	Boolean	組織が異なるユーザーによって記述された受信ソーシャル投稿の同時処理を許可するか(true)、否か(false)を示します。同じユーザーによって記述されたソーシャ	省略可能	53.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ル投稿は、同時ではなく一度に1件ずつ処理されます。デフォルト値は <code>false</code> です。		
<code>providerSettings</code>	Social Customer Service Provider Settings Input[]	特定のソーシャルネットワークの動作に関連するソーシャルカスタマーサービス設定のリスト。	省略可能	45.0
<code>runAsUserId</code>	String	受信 Apex ハンドラーを実行しているユーザーのID。デフォルト値は、コンテキストユーザーのIDです。	省略可能	44.0
<code>socialPublishingApprovalEnabled</code>	Boolean	ソーシャルネットワークに公開するために承認が必要なエージェントがいるかどうかを示します。デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	44.0

GET および PATCH のレスポンスボディ[Social Customer Service Configuration](#)**Managed Social Accounts Setup Authentication**

ソーシャルネットワークの認証に関連するデータを取得します。

リソース

`/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/authentication`**使用可能なバージョン**

44.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>callbackUrl</code>	String	ソーシャルネットワークで認証した後のランディングページ。	必須	44.0
<code>socialNetwork</code>	String	この取引先が属するソーシャルネットワーク。値は次のとおりです。 Facebook	必須	44.0

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	- Twitter - Instagram (組織でサポートされている場合) - YouTube (組織でサポートされている場合) 組織で利用できるネットワークについては、Salesforce の担当者を確認してください。		

GET のレスポンスボディ

[Managed Social Account Setup Authentication](#)

Managed Social Accounts Setup

管理ソーシャルアカウントを追加したり、最近認証されたソーシャルネットワークから管理ソーシャルアカウントを取得したりします。

リソース

```
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedAccountId String	ユーザーがソーシャルネットワークに対する認証を行った後に Social Studio から提供される ID。このパラメーターを指定すると、そのソーシャルネットワークユーザーが使用できる管理アカウントを確認するための要求が Social Studio に対して実行されます。たとえば、このパラメーターを使用して、Facebook ユーザーによって管理されているファンページを取得できます。	省略可能	44.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<managedSocialAccountSetup>

JSON の例

```
{
  "managedAccountId" : "exampleSocialStudioId",
  "socialNetwork" : "Facebook",
  "parentProviderUserId" : "exampleFacebookUserId",
  "providerUserId" : "exampleFacebookFanpageId",
  "status" : "Running"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedAccountId	String	サードパーティシステム (Social Studio など) 内でのこの管理アカウントの ID。	必須	44.0
parentProvider UserId	String	管理ソーシャルアカウントがファンページ (Facebook ファンページ など) である場合のソーシャルネットワーク上のユーザーのユーザー ID。	/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts への POST 要求で Facebook を使用する場合は必須。それ以外の場合は、省略可能です。	44.0
providerUserId	String	管理ソーシャルアカウントがファンページである場合のソーシャルネットワーク上のユーザーのユーザー ID またはページのページ ID。	/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts への POST 要求で必須 /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/ id への PATCH 要求では省略可能です。	44.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
socialNetwork	String	この取引先が属するソーシャルネットワーク。値は次のとおりです。 - Facebook - Twitter - Instagram (組織でサポートされている場合) - YouTube (組織でサポートされている場合) 組織で利用できるネットワークについては、Salesforce の担当者を確認してください。	/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts への POST 要求で必須 /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/<i>id</i> への PATCH 要求では省略可能です。	44.0
status	String	この管理ソーシャルアカウントの状況。値は次のとおりです。 - Running — このソーシャルアカウントの投稿は組織に送信されます。 - Stopped — このソーシャルアカウントの投稿は組織に送信されません。 この項目を使用して、特定のソーシャルアカウントの受信活動を開始および停止します。Social Customer Service Starter/Pro テナントのデフォルトは Running、Social Studio フルテナントのデフォルトは Stopped です。	省略可能	44.0

GET のレスポンスボディ

[Managed Social Accounts Setup](#)

POST のレスポンスボディ

[Managed Social Account Setup](#)

Managed Social Account Setup

ソーシャルアカウントを管理します。

リソース

```
/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/id
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<managedSocialAccountSetup>

JSON の例

```
{
  "managedAccountId" : "exampleSocialStudioId",
  "socialNetwork" : "Facebook",
  "parentProviderUserId" : "exampleFacebookUserId",
  "providerUserId" : "exampleFacebookFanpageId",
  "status" : "Running"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedAccountId	String	サードパーティシステム (Social Studio など) 内でのこの管理アカウントの ID。	必須	44.0
parentProviderUserId	String	管理ソーシャルアカウントがファンページ (Facebook ファンページ など) である場合のソーシャルネットワーク上のユーザーのユーザー ID。	/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts への POST 要求で Facebook を使用する場合は必須。それ以外の場合は、省略可能です。	44.0
providerUserId	String	管理ソーシャルアカウントがファンページである場合のソーシャルネットワーク上のユーザーのユーザー ID または ページの ページ ID。	/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts への POST 要求で必須 /connect/social-engagement/setup/managed-social-	44.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
				accounts/ <i>id</i> への PATCH 要求では省略可能です。
socialNetwork	String	この取引先が属するソーシャルネットワーク。値は次のとおりです。 - Facebook - Twitter - Instagram (組織でサポートされている場合) - YouTube (組織でサポートされている場合) 組織で利用できるネットワークについては、Salesforce の担当者に確認してください。	/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts への POST 要求で必須 /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/<i>id</i> への PATCH 要求では省略可能です。	44.0
status	String	この管理ソーシャルアカウントの状況。値は次のとおりです。 - Running — このソーシャルアカウントの投稿は組織に送信されます。 - Stopped — このソーシャルアカウントの投稿は組織に送信されません。 この項目を使用して、特定のソーシャルアカウントの受信活動を開始および停止します。Social Customer Service Starter/Pro テナントのデフォルトは Running、Social Studio フルテナントのデフォルトは Stopped です。	省略可能	44.0

GET および PATCH のレスポンスボディ[Managed Social Account Setup](#)**DELETE のレスポンスボディ**[204: Successful Delete](#)

Social Engagement Terms of Service

利用規約の取得と同意を行います。PUT 要求を実行して利用規約を読み、PATCH 要求を実行して同意します。

リソース

```
/connect/social-engagement/terms-of-service
```

使用可能なバージョン

44.0

HTTP のメソッド

PUT、PATCH

PUT、PATCH のレスポンスボディ

[Terms of Service](#)

Surveys リソース

パーソナライズされた関連するアンケートを顧客やユーザーに実施し、時間と共に変化する顧客からのフィードバックを理解します。顧客ライフサイクルのすべてのステージでアンケートデータをフィードバック管理プロセスに取り込み、実行可能なインサイトを取得します。

 **メモ:** Salesforce Feedback Management (SFM) Connect API は、1 ユーザー、1 アプリケーション、1 時間あたり 2000 コールという Salesforce Platform Connect API レート制限をサポートします。API 要求の割り当てを増やす方法については、「[API 要求の制限と割り当て](#)」を参照してください。組織レベルで POST 要求が 1 分あたり 5400 コールを超え、PATCH 要求が 1 分あたり 2700 コールを超えた場合、SFM Business API のパフォーマンスに影響する可能性があります。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/surveys/surveyId/survey-invitation-emails	最大 300 人のユーザーにアンケートへの招待をメール送信します。リード、取引先責任者、または組織のユーザーにメール送信できます。アンケートを開始するリンクまたは質問を招待メールに組み込むことができます。
/connect/surveys/surveyId/survey-response	招待の設定詳細を使用して応答を作成し、アンケートへの回答を送信するためのプロセスを開始するには、POST 要求を発行します。アンケートへの回答を送信するには、PATCH 要求を使用します。
/connect/surveys/surveyId/invitation/surveyInvitationId/survey-response	アンケートへの回答を送信するためのプロセスを開始し、アンケートの最初のページの詳細を返すには、

リソース	説明
	POST 要求を発行します。アンケートへの回答を送信するには、PATCH 要求を使用します。

関連トピック:

[Salesforce ヘルプ: Salesforce Feedback Management](#)

Salesforce Surveys Invitation Emails リソース

最大 300 人のユーザーにアンケートへの招待をメール送信します。リード、取引先責任者、または組織のユーザーにメール送信できます。アンケートを開始するリンクまたは質問を招待メールに組み込むことができます。

リソース

```
/connect/surveys/surveyId/survey-invitation-emails
```

使用可能なバージョン

50.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<SurveyInvitationEmailInput>
```

JSON の例

```
{
  "recipients": ["003x0000003j8CEAAY"],
  "collectAnonymousResponse": false,
  "allowParticipantsAccessTheirResponse": false,
  "allowGuestUserResponse": true,
  "isPersonalInvitation": true,
  "emailTemplateId": "00Xx0000000LwAuEAK",
  "surveyQuestionIds": ["0Kux000000003yBCAQ"],
  "invitationExpirationDate": "2020-07-31T21:32:54",
  "fromEmailAddress": "abeeram@salesforce.com",
  "invitationOwner": "0054V00000FZTjJ",
  "shareInvitationsWith": ["0054V00000FZTjJ"],

  "associateRecordsWithRecipients": [{"recipientId": "003x0000003j8CEAAY", "associateRecordIds": ["001x0000004EWIZAA4"]}],

  "recipientEngagementContexts": [{"recipientId" :
    "003x0000003j8CEAAY", "recipientEngagementContext": {"TestKey" : "TestValue"}}]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allowGuestUserResponse	Boolean	Salesforce アカウントのない参加者がアンケートに回答できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	必須	50.0
allowParticipantsAccessTheirResponse	Boolean	参加者が自分の回答を表示できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	必須	50.0
associateRecordsWithRecipients	Survey Recipient Survey Subjects Input[]	受信者のアンケートへの招待に関連付ける必要がある別のレコードに各受信者を対応付けます。	省略可能	50.0
body	String	メールの内容。メールテンプレートを指定しない場合のメールの内容を指定します。メール本文には、次のいずれかの差し込み項目が含まれている必要があります。 - アンケートを開始するためのリンクを組み込む: [[SURVEY_INVITATION_URL]] - アンケートの質問を組み込む: {{{SurveyQuestion.QuestionName}}} および {{{SurveyQuestion.QuestionHtmlContent}}}	省略可能	50.0
collectAnonymousResponse	Boolean	参加者が匿名で回答できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	必須	50.0
communityId	String	組織外のユーザーのアンケートを開くために使用されるサイトの ID。	省略可能	50.0
emailTemplateId	String	アンケートへの招待の送信に使用される Lightning メールテンプレートの ID。テンプレートには、アンケートリンクまたは質問をリンクに組み込む必須の差し込み項目が含まれている必要があります。アンケートへの招待の送信には、	省略可能	50.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Lightning メールテンプレートのみが使用されます。		
fromEmail Address	String	ユーザーのメール ID またはユーザーのプロファイルに関連付けられた組織の共有メールアドレス。	必須	50.0
invitation ExpirationDate	String	アンケートへの招待が期限切れになる日付。	省略可能	50.0
invitationOwner	String	アンケートへの招待レコードの所有者の ID。	省略可能	50.0
isPersonal Invitation	Boolean	参加者ごとに一意の招待が作成されるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。参加者が個人招待を使用して回答すると、回答レコードは参加者の Salesforce レコードに関連付けられます。	必須	50.0
recipient Engagement Contexts	Survey Recipient Engagement Context Input[]	アンケートへの招待が送信される基準となるコンテキストに各受信者を対応付けます。	省略可能	50.0
recipients	String[]	アンケートへの招待をメールで送信する対象のリード、取引先責任者、またはユーザーの最大 300 個の ID のリスト。	必須	50.0
shareInvitations With	String[]	アンケートへの招待レコードを共有する必要があるユーザーの ID。招待レコードは参照アクセス権で共有されます。	省略可能	50.0
subject	String	メールの件名。メールテンプレートを指定しない場合の件名を指定します。	省略可能	50.0
surveyQuestion Ids	String[]	メールに組み込まれる質問の ID。ネットプロモータースコア (NPS)、評価、およびスコアの種別の質問に関して、招待メールを送信できます。	省略可能	50.0

POST のレスポンスボディ

[Survey Email](#)

Survey Responses Using Invitation Configurations (POST、PATCH)

招待の設定詳細を使用して応答を作成し、アンケートへの回答を送信するためのプロセスを開始するには、POST 要求を発行します。アンケートへの回答を送信するには、PATCH 要求を使用します。アンケートを作成すると、顧客や従業員などフィードバックが必要なユーザーからデータを収集できます。アンケートへの回答は SurveyResponse オブジェクトに保存され、個々の質問への回答は SurveyQuestionResponse オブジェクトに保存されます。

 **メモ:** Salesforce Feedback Management (SFM) Connect API は、1 ユーザー、1 アプリケーション、1 時間あたり 2000 コールという Salesforce Platform Connect API レート制限をサポートします。API 要求の割り当てを増やす方法については、「[API 要求の制限と割り当て](#)」を参照してください。組織レベルで POST 要求が 1 分あたり 5400 コールを超え、PATCH 要求が 1 分あたり 2700 コールを超えた場合、SFM Business API のパフォーマンスに影響する可能性があります。

特別なアクセスルール

このリソースを使用するには、Feedback Management - Starter および Feedback Management - Growth ライセンスが必要です。

リソース

```
/connect/surveys/surveyId/survey-response
```

例

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/56.0/connect/surveys/0Kdx00000000H46CAE/survey-response
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

PATCH、POST

 **メモ:** 受け入れられる HTTP ヘッダー要求の形式は Content-Type: application/json のみです。

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "languageCode": "",
  "relatedRecordIds": [
    "500xx000000bo3dAAA"
  ],
  "recipientEngagementContext": {
    "test_key1": "test_value1",
    "test_key2": "test_value1"
  },
  "invitationSettings": {
    "recipientId": "005xx000001X7ibAAC",
    "allowGuestUserResponse": false,
    "allowParticipantsAccessTheirResponse": false,
    "collectAnonymousResponse": false,
  }
}
```

```

    "invitationExpirationDate": "2022-07-31T21:32:54",
    "communityId": "",
    "invitationOwner": ""
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
invitationSettings	Survey Invitation Settings Input	アンケートの招待設定。  メモ: 招待 ID API では、アンケートの招待で招待構成設定を渡す必要はありません。	必須	56.0
languageCode	String	アンケートを作成する言語のコード。	省略可能	56.0
recipientEngagementContext	Map<String, String>	アンケートの受信者のエンゲージメントコンテキスト設定。	省略可能	56.0
relatedRecordIds	String []	アンケートに関連付けられているレコードの ID。	省略可能	56.0
staticMergeFields	Map<String, String>	静的な差し込み項目値の対応付け。	省略可能	56.0

POST のレスポンスボディ

[Survey Description Output](#)

PATCH のリクエストボディ

JSON の例

複数の質問の例を次に示します。

```

{
  "invitationId": "0Kixx0000004DbMCAU",
  "languageCode": "en",
  "flowInterviewState": "ewqJgw",
  "navigationAction": "Next",
  "surveyPageResponses": {
    "name": "p_ff794819_c0f0_4e0d_b357_29ca1694cfc4",
    "questionResponses": [
      {
        "name": "q_d217f330_05a6_4e2b_859b_1f1ef210bf84",
        "questionType": "NPS",
        "responseValue": 5
      },
    ],
  },
}

```

```

    {
      "name": "q_ab781617_3665_4a41_b4ff_f236d73ecb30",
      "questionType": "FreeText",
      "responseValue": "Free Text Question Response"
    },
    {
      "name": "q_b1cdfe4c_9c7d_4c2f_ad9d_1915d301d780",
      "questionType": "ShortText",
      "responseValue": "Short Text Question Response"
    },
    {
      "name": "q_f84a6a3c_683c_4ed5_864e_5b486baed308",
      "questionType": "Boolean",
      "responses": [
        {
          "name": "choice1"
        }
      ]
    },
    {
      "name": "q_113419b1_5d29_4bb9_8b10_e3fe324ae040",
      "questionType": "MultiChoice",
      "responses": [
        {
          "name": "c_9775c2e5_9086_44a8_a5c9_89fdc886c99a"
        },
        {
          "name": "c_0f1f63cc_608a_4560_9d29_72b203f195f2"
        }
      ]
    },
    {
      "name": "q_1d8690a9_ae95_4e7c_86be_b8057205facc",
      "questionType": "RadioButton",
      "responses": [
        {
          "name": "c_4867edc8_e9a6_4e86_9fea_b80758e90caf"
        }
      ]
    },
    {
      "name": "q_8946f212_25ff_43a8_a507_d267637eeelf",
      "questionType": "Rating",
      "responses": [
        {
          "name": "c_f51c509a_9643_4a05_89f1_42464de618a6"
        }
      ]
    }
  ]
}

```


単一の質問の例を次に示します。

```
{
  "invitationId": "0Kixx0000004EdsCAE",
  "languageCode": "en",
  "navigationAction" : "Next",
  "surveyPageResponses": {
    "questionResponses": [
      {
        "name": "q_3e501184_bb93_4a9c_a66b_6f2d81c92316",
        "questionType": "FreeText",
        "responseValue": "Answer for text question"
      }
    ]
  },
  "flowInterviewState": "eg"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
flowInterview State	String	フローインタビューの状態。	必須	56.0
invitationId	String	アンケートへの招待の ID。	必須	56.0
languageCode	String	アンケートを作成する言語のコード。	省略可能	56.0
navigationAction	String	アンケートページで使用可能なナビゲーションアクション。 可能な値は次のとおりです。 - Back — 前のアンケートページへ戻ります。 - Next — 次のアンケートページへ進みます。	必須	57.0
surveyPage Responses	Survey Page Response Input	ページ上のアンケートの質問に対する回答。	必須	56.0

PATCH のレスポンスボディ

[Survey Response Output](#)

Surveys Responses Using Invitation ID (POST、PATCH)

アンケートへの回答を送信するためのプロセスを開始し、アンケートの最初のページの詳細を返すには、POST 要求を発行します。アンケートへの回答を送信するには、PATCH 要求を使用します。アンケートを作成すると、顧客や従業員などフィードバックが必要なユーザーからデータを収集できます。アンケートへの回答は SurveyResponse オブジェクトに保存され、個々の質問への回答は SurveyQuestionResponse オブジェクトに保存されます。

 **メモ:** Salesforce Feedback Management (SFM) Connect API は、1 ユーザー、1 アプリケーション、1 時間あたり 2000 コールという Salesforce Platform Connect API レート制限をサポートします。API 要求の割り当てを増やす方法については、「[API 要求の制限と割り当て](#)」を参照してください。組織レベルで POST 要求が 1 分あたり 5400 コールを超え、PATCH 要求が 1 分あたり 2700 コールを超えた場合、SFM Business API のパフォーマンスに影響する可能性があります。

特別なアクセスルール

このリソースを使用するには、Feedback Management - Starter および Feedback Management - Growth ライセンスが必要です。

リソース

```
/connect/surveys/surveyId/invitation/surveyInvitationId/survey-response
```

例

```
https://yourInstance.salesforce.com/services/data/56.0/connect  
/surveys/0Kdx00000000H46CAE/invitation/0Kixx0000004EsOCAU/survey-response
```

使用可能なバージョン

56.0

HTTP のメソッド

POST、PATCH

 **メモ:** 受け入れられる HTTP ヘッダー要求の形式は Content-Type: application/json のみです。

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{  
  "languageCode": "",  
  "relatedRecordIds": [  
    "500xx000000bo3dAAA"  
  ],  
  "recipientEngagementContext": {  
    "test_key1": "test_value1",  
    "test_key2": "test_value1"  
  }  
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
invitationSettings	Survey Invitation Settings Input	アンケートの招待設定。  メモ: 招待 ID API では、アンケートの招待で招待構成設定を渡す必要はありません。	必須	56.0
languageCode	String	アンケートを作成する言語のコード。	省略可能	56.0
recipientEngagementContext	Map<String, String>	アンケートの受信者のエンゲージメントコンテキスト設定。	省略可能	56.0
relatedRecordIds	String []	アンケートに関連付けられているレコードの ID。	省略可能	56.0
staticMergeFields	Map<String, String>	静的な差し込み項目値の対応付け。	省略可能	56.0

POST のレスポンスボディ

[Survey Description Output](#)

PATCH のリクエストボディ

JSON の例

複数の質問の例を次に示します。

```
{
  "invitationId": "0Kixx0000004DbMCAU",
  "languageCode": "en",
  "flowInterviewState": "ewqJgw",
  "navigationAction" : "Next",
  "surveyPageResponses": {
    "name" : "p_ff794819_c0f0_4e0d_b357_29ca1694cfc4",
    "questionResponses": [
      {
        "name": "q_d217f330_05a6_4e2b_859b_1f1ef210bf84",
        "questionType": "NPS",
        "responseValue": 5
      },
      {
        "name": "q_ab781617_3665_4a41_b4ff_f236d73ecb30",
        "questionType": "FreeText",
        "responseValue": "Free Text Question Response"
      }
    ]
  }
}
```

```

{
  "name": "q_b1cdfe4c_9c7d_4c2f_ad9d_1915d301d780",
  "questionType": "ShortText",
  "responseValue": "Short Text Question Response"
},
{
  "name": "q_f84a6a3c_683c_4ed5_864e_5b486baed308",
  "questionType": "Boolean",
  "responses": [
    {
      "name": "choice1"
    }
  ]
},
{
  "name": "q_113419b1_5d29_4bb9_8b10_e3fe324ae040",
  "questionType": "MultiChoice",
  "responses": [
    {
      "name": "c_9775c2e5_9086_44a8_a5c9_89fdc886c99a"
    },
    {
      "name": "c_0f1f63cc_608a_4560_9d29_72b203f195f2"
    }
  ]
},
{
  "name": "q_1d8690a9_ae95_4e7c_86be_b8057205facc",
  "questionType": "RadioButton",
  "responses": [
    {
      "name": "c_4867edc8_e9a6_4e86_9fea_b80758e90caf"
    }
  ]
},
{
  "name": "q_8946f212_25ff_43a8_a507_d267637eeelf",
  "questionType": "Rating",
  "responses": [
    {
      "name": "c_f51c509a_9643_4a05_89f1_42464de618a6"
    }
  ]
}
]
}

```

単一の質問の例を次に示します。

```

{
  "invitationId": "0Kixx0000004EdsCAE",
  "languageCode": "en",
  "navigationAction": "Next",
  "surveyPageResponses": {

```

```

    "questionResponses": [
      {
        "name": "q_3e501184_bb93_4a9c_a66b_6f2d81c92316",
        "questionType": "FreeText",
        "responseValue": "Answer for text question"
      }
    ],
    "flowInterviewState": "eg"
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
flowInterview State	String	フローインタビューの状態。	必須	56.0
invitationId	String	アンケートへの招待の ID。	必須	56.0
languageCode	String	アンケートを作成する言語のコード。	省略可能	56.0
navigationAction	String	アンケートページで使用可能なナビゲーションアクション。 可能な値は次のとおりです。 - Back — 前のアンケートページへ戻ります。 - Next — 次のアンケートページへ進みます。	必須	57.0
surveyPage Responses	Survey Page Response Input	ページ上のアンケートの質問に対する回答。	必須	56.0

PATCH のレスポンスボディ

[Survey Response Output](#)

Topics のリソース

トピックの取得、更新、マージ、および削除を行います。記事のトピックの割り当てと割り当て解除を行います。トピックと記事の割り当てルールの取得、作成、再割り当てを行います。テキスト文字列、フィールド項目、またはレコードの推奨トピックを取得します。トレンドトピックを取得します。最近トピックに投稿されたファイルを取得します。別のトピックに関連するトピックを取得します。トピックの最多参照記事を取得します。

使用可能なリソース:

リソース	説明
<code>/connect/topics</code>	組織のトピックに関する情報取得またはトピックの作成を行います。
<code>/connect/topics/topicId</code>	指定されたトピックに関する情報。トピックに関する情報の取得、トピックの名前または説明の更新、トピックのマージおよび削除を行います。
<code>/connect/topics/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory/articles</code>	データカテゴリの記事にトピックを割り当て、記事からトピックの割り当てを解除します。
<code>/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory</code>	データカテゴリごとに、トピックと記事の割り当てルールの取得、作成、再割り当てを行います。
<code>/connect/topics/suggestions</code>	テキスト文字列、フィールド項目、またはレコードのトピックの提案のリストを取得します。
<code>/connect/topics/trending</code>	組織のトピックのトレンド上位5つを取得します。
<code>/connect/topics/topicId/files</code>	指定されたトピックに最近投稿された5つのファイルに関する情報を返します。
<code>/connect/topics/topicId/related-topics</code>	トピックへの関連性が最も強いトピックを5つまで取得します。
<code>/connect/topics/topicId/top-viewed-articles</code>	トピックの最多参照記事を取得します。

List of Topics

組織のトピックに関する情報取得またはトピックの作成を行います。

リソース

```
/connect/topics
```

```
/connect/communities/communityId/topics
```

適用開始バージョン

29.0

バージョン 28.0 では、`/chatter/topics` を使用します。

HTTP のメソッド

GET、POST、または HEAD

POST は、バージョン 36.0 以降で使用できます。

GET の要求パラメーター

パラメーター名	値	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>exactMatch</code>	Boolean	大文字と小文字を含め、完全一致する名前前でトピックを検索する場合は、 <code>true</code> を指定し、 <code>q</code> パラメーターと一緒に使用します。完全一致がない場合に最近名前が変更されたトピックから一致するものを検索する場合は、 <code>true</code> を指定し、 <code>q</code> パラメーターおよび <code>true</code> に設定された <code>fallBackToRenamedTopics</code> パラメーターと一緒に使用します。デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	28.0
<code>fallBackToRenamedTopics</code>	Boolean	<code>q</code> パラメーターおよび <code>true</code> に設定された <code>exactMatch</code> パラメーターと一緒に使用します。完全一致がなく、 <code>fallBackToRenamedTopics</code> が <code>true</code> に設定されている場合は、最近名前が変更されたトピックから一致するものが返されます。一致する名前が変更されたトピックが複数ある場合は、最新のもののみが返されます。名前が変更されたトピックに一致するものがない場合は、空	省略可能	35.0

パラメーター名	値	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		のコレクションが返されます。		
page	Integer	トピックのページを指定する 0 より大きい整数。デフォルト値は、0 です。	省略可能	28.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルト値は 25 です。	省略可能	28.0
q	String	結果を絞り込むクエリ文字列。文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。	省略可能	28.0
sort	String	次のいずれかの値になります。 - popularDesc — トピックを人気順に並べ替えます。この値がデフォルトです。 - alphaAsc — トピックをアルファベット順に並べ替えます。	省略可能	28.0

GET のレスポンスボディ[Topic Collection](#)**GET の例**

この例では、アルファベット順に並べ替えられたトピックのリストを要求します。

```
/connect/topics?sort=alphaAsc
```

POST のリクエストボディ**ルート XML タグ**

```
<topic>
```


JSON の例

```
{
  "description": "World Wide Web Consortium (W3C) is the main international standards organization for the web.",
  "name": "W3C"
}
```

プロパティ

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
description	String	トピックのテキストによる説明	36.0
name	String	トピックの名前	36.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
description	String	トピックのテキストによる説明	36.0
name	String	トピックの名前	36.0

POST のレスポンスボディ

Topic

Topic and Article Assignments

データカテゴリの記事にトピックを割り当て、記事からトピックの割り当てを解除します。

リソース

```
/connect/topics/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory/articles
```

```
/connect/communities/communityId/topics/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory/articles
```

使用可能なバージョン

40.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<ArticleTopicAssignmentJob>

JSON の例

```
{
  "operation": "AssignTopicsToArticle",
}
```

```
{
  "topicNames": ["API", "Connect REST API", "ConnectApi"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
operation	String	記事とトピックに実行する操作のタイプ。値は次のとおりです。 - AssignTopicsToArticle — データカテゴリーの記事にトピックを割り当てます。 - UnassignTopicsFromArticle — データカテゴリーの記事からトピックを割り当て解除します。	必須	40.0
topicNames	Topic Names Input	記事に割り当てるか記事から割り当て解除するトピック名のリスト。	必須	40.0

POST のレスポンスボディ

Topic Collection

Topic and Article Assignment Rules

データカテゴリーごとに、トピックと記事の割り当てルールの取得、作成、再割り当てを行います。

リソース

```
/connect/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory
```

```
/connect/communities/communityId/topics/data-category-rules/data-category-groups/dataCategoryGroup/data-categories/dataCategory
```

使用可能なバージョン

40.0

HTTP のメソッド

GET、POST、PUT

POST および PUT のリクエストボディ

トピックと記事の割り当てルールを作成するには POST を使用します。既存のルールを削除して新しいルールを作成し、トピックと記事の割り当てルールを再割り当てするには、PUT を使用します。

ルート XML タグ

```
<topicNamesCollection>
```

JSON の例

```
{ "topicNames": ["API", "Connect REST API", "ConnectApi"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicNames	String []	フィード項目の最大 10 個のトピック名を含むリスト、またはレコードの最大 100 個のトピック名を含むリスト。	必須	35.0
topicSuggestions	String []	今後の推奨トピックを改善させる目的で、レコードまたはフィード項目に割り当てる推奨トピックのリスト。	省略可能	37.0

GET、POST、PUT のレスポンスボディ

[Topic Collection](#)

Topics Suggestions

テキスト文字列、フィード項目、またはレコードのトピックの提案のリストを取得します。

リソース

```
/connect/topics/suggestions
```

```
/connect/communities/communityId/topics/suggestions
```

適用開始バージョン

29.0

バージョン 28.0 では、`/chatter/topics/suggestions` を使用します。

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	値	説明	必須か省略可能
maxResults	Integer	返されるトピックの提案の最大数。デフォルト値は 5 です。値は 1 以上 25 以下で指定する必要があります。	省略可能

パラメーター名	値	説明	必須か省略可能
recordId	String	トピックの抽出元になるフィード項目またはレコードの18文字のID。オブジェクト種別のレコードについてトピックの提案を表示するには、システム管理者がそのオブジェクトでトピックを有効化しておく必要があります。オブジェクトのピックは、バージョン30.0で使用できます。	text パラメーターが使用されていない場合に必須。
text	String	トピックの抽出元のテキスト。	recordId パラメーターが使用されていない場合に必須。

レスポンスボディ

[Topic Suggestion Collection](#)

GET の例

この例では、テキスト "Working on the planning meeting for our new initiative." についてトピックの提案を取得します。

```
/connect/topics/suggestions?text=Working+on+the+planning+meeting+for+our+new+initiative.
```

Trending Topics

組織のトピックのトレンド上位5つを取得します。

ユーザーが投稿やコメントの中で特定のトピックを追加したり、同じトピックの投稿にコメントしたりいいね!という頻度が短時間で高くなるほど、トレンドトピックになる可能性が高まります。たとえば、同僚が近々 Dreamforce の会議に出席することになっており、Chatter でそれについての議論を開始すると、「Dreamforce」がトピックのトレンドとして表示されます。トピックのトレンドは、人気度のみに基づくのではなく、通常は、会議やプロジェクトの期限など、活動の急な増加を伴う、頻繁には行われない1回限りの行動に関連するトピックが表示されます。

 **メモ:** API バージョン 28.0 以前では、トピックはハッシュタグ (#) で開始していました。

リソース

```
/connect/topics/trending
```

```
/connect/communities/communityId/topics/trending
```

適用開始バージョン

29.0

バージョン 24.0 ～ 28.0 では、`/chatter/topics/trending` および
`/connect/communities/communityId/chatter/topics/trending` を使用します。

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	値	説明
<code>maxResults</code>	Integer	返されるトピックのトレンドの最大数。デフォルト値は 5 です。値は 1 以上 100 未満で指定する必要があります。

レスポンスボディ

[Topic Collection](#)

レスポンスボディの例 (バージョン 28.0 以降)。

```
{
  "currentPageUrl" : "/services/data/v60.0/connect/topics/trending?maxResults=5",
  "nextPageUrl" : null,
  "topics" : [
    {
      "createdDate": "2013-01-01T20:43:31.000Z",
      "id" : "0TOD0000000090qOAA",
      "description" : "Application Programming Interface",
      "talkingAbout" : 527,
      "name" : "API",
      "url": "/services/data/v60.0/connect/topics/0TOD0000000090qOAA"
    },
    {
      "createdDate": "2012-11-14T05:24:23.000Z",
      "id" : "0TOD000000006RxOAI",
      "description" : "The cloud computing event of the year.",
      "talkingAbout" : 424,
      "name" : "Dreamforce",
      "url": "/services/data/v60.0/connect/topics/0TOD000000006RxOAI"
    },
    {
      "createdDate": "2013-02-25T10:47:51.000Z",
      "id" : "0TOD0000000090rOAA",
      "description" : "All things related to mobile.",
      "talkingAbout" : 87,
      "name" : "Mobile",
      "url": "/services/data/v60.0/connect/topics/0TOD0000000090rOAA"
    }
  ]
}
```

レスポンスボディの例 (バージョン 24.0 ～ 27.0)

```
{
  "topics" : [
    {
```

```

    "name" : "#API"
  },
  {
    "name" : "#Dreamforce"
  },
  {
    "name" : "#Mobile"
  }
}]

```

Topic

指定されたトピックに関する情報。トピックに関する情報の取得、トピックの名前または説明の更新、トピックのマージおよび削除を行います。

「トピックを編集」または「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーは、トピックの名前および説明を編集できます。「トピックの削除」または「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーは、トピックをマージおよび削除できます。

リソース

```
/connect/topics/topicId
```

```
/connect/communities/communityId/topics/topicId
```

適用開始バージョン

29.0

バージョン 28.0 では、/chatter/topics/**topicId** を使用します。

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE、および HEAD

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<topic>
```

JSON の例

```

{
  "description": "World Wide Web Consortium (W3C) is the main international standards organization for the web.",
  "name": "W3C"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
description	String	トピックのテキストによる説明	28.0
idsToMerge	String []	プライマリトピックにマージする最大5個のセ	33.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
		カンダリトピックIDのリスト。 セカンダリトピックのいずれかがナビゲーショントピックまたは主要トピックの場合、そのトピック種別、トピック画像、および子トピックを失います。フィード項目はプライマリトピックに再割り当てされます。トピックをコンテンツトピックとマージしても、コンテンツの関連付けは保持されます。被支持者が無効であるトピックをマージする場合、その支持はプライマリトピックに対応付けられません。	
name	String	トピックの名前 トピック名の太文字、小文字、スペースのみを変更するには、このプロパティを使用します。	28.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
description	String	トピックのテキストによる説明	28.0
idsToMerge	String []	プライマリトピックにマージする最大5個のセカンダリトピックIDのリスト。 セカンダリトピックのいずれかがナビゲーショントピックまたは主要トピックの場合、そのトピック種別、トピック画像、および子トピックを失います。フィード項目はプライマリトピックに再割り当てされます。トピックをコンテンツトピックとマージしても、コンテンツの関連付けは保持されます。被	33.0

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
		支持者が無効であるトピックをマージする場合、その支持はプライマリトピックに対応付けられません。	
name	String	トピックの名前 トピック名の大文字、小文字、スペースのみを変更するには、このプロパティを使用します。	28.0

GET、HEAD、または PATCH のレスポンスボディ

[Topic](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

トピックの削除は非同期です。削除の完了前にトピックを要求した場合、応答は [200: Successful](#) になり、バージョン 33.0 以降では Topic 出力の `isBeingDeleted` プロパティが `true` になります。削除の完了後にトピックを要求した場合、応答は [404: Not found](#) になります。

PATCH の例

この例では、要求パラメーターを使用してトピックの説明を更新します。

```
/connect/topics/0TOD000000006RxOAI?description=Edit+requests
```

この例では、JSON リクエストボディを使用して同じ要求を実行します。

```
/connect/topics/0TOD000000006RxOAI
{
  "description" : "Edit requests"
}
```

Topic Files

指定されたトピックに最近投稿された 5 つのファイルに関する情報を返します。

リソース

```
/connect/topics/topicId/files
```

```
/connect/communities/communityId/topics/topicId/files
```

適用開始バージョン

29.0

バージョン 28.0 では、`/chatter/topics/topicId/files` を使用します。

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[File Summary Page](#)

レスポンスボディの例

この GET 要求は、指定されたトピックのすべてのファイルに関する情報を返します。

```
/connect/topics/0TOD000000009Q2/files
```

応答は次のようになります。

```
{
  "currentPageUrl": null,
  "files": [{
    "checksum": "a65b71bc6a31fa95dd0a9232c9f58c86",
    "contentSize": 100377,
    "contentUrl": null,
    "description": null,
    "downloadUrl":
"/services/data/v60.0/connect/files/069D00000001E32IAE/content?versionNumber=1",
    "fileExtension": "png",
    "fileType": "Png",
    "flashRenditionStatus": "Na",
    "id": "069D00000001E32IAE",
    "isInMyFileSync": false,
    "mimeType": "image/png",
    "modifiedDate": "2012-07-17T21:47:27.000Z",
    "motif": {
      "color": "993333",
      "largeIconUrl": "/img/content/content64.png",
      "mediumIconUrl": "/img/content/content32.png",
      "smallIconUrl": "/img/icon/files16.png"
    },
    "mySubscription": {
      "id": "0E8D0000000T5JrKAK",
      "url": "/services/data/v60.0/chatter/subscriptions/0E8D0000000T5JrKAK"
    },
    "name": "Recruitment Poster",
    "origin": "Chatter",
    "owner": {
      "companyName": "SeattleApps",
      "firstName": "Rene",
      "id": "005D00000001LFNnIAO",
      "isActive": true,
      "lastName": "Holmes",
      "motif": {
        "color": "1797C0",
        "largeIconUrl": "/img/icon/profile64.png",
        "mediumIconUrl": "/img/icon/profile.png",
        "smallIconUrl": "/img/icon/profile.png"
      },
      "mySubscription": null,
      "name": "Rene Holmes",
      "photo": {
        "fullEmailPhotoUrl":
"https://instance_name/ncsphoto/SqRfG_-PUTY6KtfOp_f0cEw-MQI3xmkJ21oNEOQ-5sZVyX4qlsJTXfOWM77RW7yt",
```

```

        "largePhotoUrl": "https://instance_name/profilephoto/729D0000000BDV/F",
        "photoVersionId": "729D0000000BDV",
        "smallPhotoUrl": "https://instance_name/profilephoto/729D0000000BDV/T",
        "standardEmailPhotoUrl":
"https://instance_name/ncsphoto/SqRfG_-PUTY6KtfOp_f0cEw-MQI3xmkJ21oNEOQ-5sbktFTIf9vWhFTTALJiaFz_",

        "url": "/services/data/v60.0/chatter/users/005D0000001LL80IAW/photo"
    },
    "title": null,
    "type": "User",
    "url": "/services/data/v60.0/chatter/users/005D0000001LFNnIAO",
    "userType": "Internal"
},
"parentFolder" : "null",
"pdfRenditionStatus": "Na",
"renditionUrl": "/services/data/v60.0/connect/files/069D00000001E32IAE/rendition",

"thumb120By90RenditionStatus": "Success",
"thumb240By180RenditionStatus": "Success",
"thumb720By480RenditionStatus": "Success",
"title": "Recruitment Poster",
"type": "ContentDocument",
"url": "/services/data/v60.0/connect/files/069D00000001E32IAE?versionNumber=1",
"versionNumber": "1"
}],
"nextPageUrl": null,
"previousPageUrl": null
}

```

Related Topics

トピックへの関連性が最も強いトピックを5つまで取得します。

同じフィード項目に3回以上割り当てられている2つのトピックが関連付けられます。

リソース

```
/connect/topics/topicId/related-topics
```

```
/connect/communities/communityId/topics/topicId/related-topics
```

適用開始バージョン

29.0

バージョン 28.0 では、`/chatter/topics/topicId/relatedtopics` を使用します。

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Topic Collection](#)

トピックの Top Viewed Articles

トピックの最多参照記事を取得します。

リソース

```
/connect/topics/topicId/top-viewed-articles
```

```
/connect/communities/communityId/topics/topicId/top-viewed-articles
```

使用可能なバージョン

41.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
maxResults	Integer	各トピック ID で返される記事の最大数。有効な値は 1 ～ 25 です。デフォルト値は 5 です。	省略可能	41.0

GET のレスポンスボディ

[Knowledge Article Version Collection](#)

Topics on Records リソース

レコードまたはフィード項目に割り当てられたトピックに関する情報を取得し、レコードまたはフィード項目のトピックを追加、削除、置換します。今後の推奨トピックを改善する目的で、レコードまたはフィード項目に割り当てるトピックのリストを任意に提案します。レコードまたはフィード項目からトピックを削除したり、レコードまたはフィード項目に既存のトピックを追加したりできるのは、「トピックの割り当て」権限を持つユーザーのみです。レコードまたはフィード項目に新規のトピックを追加できるのは、「トピックの作成」権限を持つユーザーのみです。ユーザーがオブジェクト種別のレコードにトピックを追加できるようにするには、事前にシステム管理者がそのオブジェクトでトピックを有効化しておく必要があります。

リソース

```
/connect/records/recordId/topics
```

```
/connect/communities/communityId/records/recordId/topics
```

適用開始バージョン

30.0

HTTP のメソッド

GET、DELETE、POST、PUT

PUT はバージョン 35.0 以降でサポートされます。

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピックのID	必須	30.0

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

POST のリクエストボディ**ルート XML タグ**

```
<topicAssignment>
```

JSON

次の例では、トピックをレコードに割り当てます。

```
{ "topicId": "0TOD0000000090r"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピックのID。	topicName プロパティが使用されていない場合は既存のトピックに対して必須。	30.0
topicName	String	新規または既存のトピックの名前。	新規のトピック、および topicId プロパティが使用されていない場合は既存のトピックに対して必須。	30.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピックのID	topicName パラメーターが使用されていない場合は既存のトピックに対して必須。	30.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicName	String	新規または既存のトピックの名前	新規のトピック、および topicId パラメーターが使用されていない場合は既存のトピックに対して必須。	30.0

POST のレスポンスボディ

[Topic](#)

POST の例

この例では、既存のトピックの ID を topicId パラメーターで渡して商談レコードに関連付けます。

```
POST /connect/records/006D0000000CtYBc/topics?topicId=0TOD0000000090r
```

PUT のリクエストボディ

PUT 要求は、レコードまたはフィード項目のすべてのトピックを再割り当てします。つまり、レコードまたはフィード項目のすべての割り当て済みトピックを異なるトピックで置換します。PUT 要求では、今後の推奨トピックを向上させる目的で、レコードまたはフィード項目に割り当てるトピックのリストを任意に提案できます。

ルート XML タグ

```
<topicNamesCollection>
```

JSON の例

```
{ "topicNames": ["API", "Connect REST API", "ConnectApi"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicNames	String []	フィード項目の最大 10 個のトピック名を含むリスト、またはレコードの最大 100 個のトピック名を含むリスト。	必須	35.0
topicSuggestions	String []	今後の推奨トピックを改善させる目的で、レコードまたはフィード項目に割り当てる推奨トピックのリスト。	省略可能	37.0

PUT のレスポンスボディ

[Topic Collection](#)

User Files リソース

ユーザーのファイルに関する情報を取得します。ファイルをアップロードします。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/connect/files/users/me</code>	外部ファイルへの参照を含む、[ファイル] ホームへのファイルのアップロード、またはユーザーが所有するファイルに関する情報の取得を行います。ユーザーと共有されているファイル、ユーザーがフォローしているファイル、一般的な組織ファイルは対象外です。
<code>/connect/files/users/me/filter/groups</code>	指定されたユーザーがメンバーであるグループに投稿されたファイルに関する情報を取得します。
<code>/connect/files/users/me/filter/shared-with-me</code>	指定されたユーザーと共有されているファイルに関する情報を取得します。

Users Files, General

外部ファイルへの参照を含む、[ファイル] ホームへのファイルのアップロード、またはユーザーが所有するファイルに関する情報の取得を行います。ユーザーと共有されているファイル、ユーザーがフォローしているファイル、一般的な組織ファイルは対象外です。

ファイルを[ファイル] ホームにアップロードすると、ファイルは非公開になり、ファイル所有者のみが使用できるようになります。

ファイルをアップロードするには、マルチパート/フォームデータ要求で送信します。ファイルの説明とタイトルをマルチパート/フォームデータ要求に JSON または XML リクエストボディとして含めることができます。情報を要求パラメーターとして送信することもできます。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

同じコールで複数のファイルをアップロードするには、「[Batch リソース](#)」を参照してください。

⚠ 重要: このリソースは、大量のデータを返すことができます。その場合は処理に多少時間がかかります。

リソース

```
/connect/files/users/userId
```

```
/connect/communities/communityId/files/users/userId
```

適用開始バージョン

36.0

バージョン 24.0 ～ 35.0 では、Chatter **が必要な** `/chatter/users/userId/files` および `/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/files` を使用します。

HTTP のメソッド

GET、POST、または HEAD

POST のリクエストボディ

ファイルをアップロードするには、name="fileData" のマルチパート/フォームデータボディパートにそのバイナリファイルを含める必要があります。「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

ルート XML タグ

<fileInput>

ファイルを作成する JSON の例

```
{
  "desc": "Employee Survey Results",
  "title": "emp_surv_results"
}
```

外部ファイルへの参照を作成する JSON の例

```
{
  "repositoryId": "0XCB00000004CHJ",
  "repositoryFileId": "document:1AnPHWYq_j56yryuRbxiVp93rD2qGqNWx7yZHvidxDpQ"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
content ModifiedDate	String	ファイル固有の最終更新日。クライアント側の更新日を設定するために使用できます。ISO 8601 形式で日付を指定します。	省略可能	32.0
desc	String	アップロードするファイルの説明。	省略可能	24.0
includeExternal FilePermissions Info	Boolean	ファイルを共有するかどうか、外部ファイルに対して使用可能な権限タイプなどの、権限情報を含めるかどうかを示します。 このプロパティは、/connect/files/users/<i>userId</i> に対する POST 要求では使用できませんが、/connect/files/<i>fileId</i> に対する POST 要求では使用できません。	省略可能	35.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isInMyFileSync	Boolean	ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code>、同期されていない場合は <code>false</code>。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	省略可能	31.0
isMajorVersion	Boolean	ファイルがメジャーバージョンの場合は <code>true</code>、ファイルがマイナーバージョンの場合は <code>false</code>。メジャーバージョンを置き換えることはできません。	省略可能	31.0
parentFolderId	String	収容フォルダーの ID。	省略可能	31.0
repository FileId	String	外部ファイルの ID。 このプロパティは、<code>/connect/files/users/userId</code> に対する POST 要求では使用できませんが、<code>/connect/files/fileId</code> に対する POST 要求では使用できません。 <code>repositoryFileId</code> を指定する場合は、<code>repositoryFileUri</code> を指定しないでください。	省略可能	32.0
repository FileUri	String	外部ファイルの URI (<code>https://drive.google.com/file/d/0B7a_ei8brT1TMy1CQ0o5NnZQNEE/view</code> など)。 このプロパティは、<code>/connect/files/users/userId</code> に対する POST 要求では使用できませんが、<code>/connect/files/fileId</code> に対する POST 要求では使用できません。 <code>repositoryFileUri</code> を指定する場合は、<code>repositoryFileId</code> を指定しないでください。	省略可能	39.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
repositoryId	String	外部データソースの ID。 このプロパティは、<code>/connect/files/users/userId</code> に対する POST 要求では使用できませんが、<code>/connect/files/fileId</code> に対する POST 要求では使用できません。	repositoryFileId が指定されている場合は必須。それ以外の場合は省略可能。	32.0
reuseReference	Boolean	外部ファイルに対して所有している参照を複製するのではなく、その最新バージョンを再利用するかどうかを指定します。 このプロパティは、<code>/connect/files/users/userId</code> に対する POST 要求では使用できませんが、<code>/connect/files/fileId</code> に対する POST 要求では使用できません。	省略可能	36.0
sharingOption	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	省略可能	35.0
sharingPrivacy	String	ファイルの共有プライバシー。値は次のとおりです。 - None — ファイルはレコードアクセス権のある全員に表示されます。 - PrivateOnRecords — ファイルはレコードで非公開になります。	省略可能	41.0
title	String	ファイルのタイトル。	省略可能	24.0

POST の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
content ModifiedDate	String	ファイル固有の最終更新日。クライアント側の更新日を設定するために使用できます。ISO 8601 形式で日付を指定します。	省略可能	32.0
desc	String	ファイルの説明	省略可能	24.0
includeExternal FilePermissions Info	Boolean	ファイルを共有するかどうか、外部ファイルに対して使用可能な権限タイプなどの、権限情報を含めるかどうかを示します。	省略可能	35.0
isDataSync	Boolean	自動クライアントが要求を生成します。	省略可能	31.0
isInMyFileSync	Boolean	ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は true、同期されていない場合は false。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	省略可能	31.0
isMajorVersion	Boolean	ファイルがメジャーバージョンの場合は true、ファイルがマイナーバージョンの場合は false。メジャーバージョンを置き換えることはできません。デフォルト値は、false です。	省略可能	31.0
repository FileId	String	外部ファイルの ID。	省略可能	32.0
repository FileUri	String	外部ファイルの URI (https://drive.google.com/file/d/0B7a_ei8brT1TMy1CQ0o5NmZQNEE/view など)。	省略可能	39.0
repositoryId	String	外部データソースの ID。	repositoryFileId が指定されている場合は必須。それ以外の場合は省略可能。	32.0
reuseReference	Boolean	外部ファイルに対して所有している参照を複製するのではなく、その最新バージョンを再利用するかどうかを指定します。	省略可能	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sharingOption	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	省略可能	35.0
sharingPrivacy	String	ファイルの共有プライバシー。値は次のとおりです。 - None — ファイルはレコードアクセス権のある全員に表示されます。 - PrivateOnRecords — ファイルはレコードで非公開になります。	省略可能	41.0
title	String	ファイルのタイトル	省略可能	24.0

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。	24.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	24.0
q	String	結果を絞り込むクエリ文字列。文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。ワイルドカードについての詳細は、「ワイルドカード」を参照してください。	27.0

GET のレスポンスボディ[File Summary Page](#)**POST のレスポンスボディ**[File Summary](#)**POST 要求の例**

次の例では、ファイルを作成して Salesforce にアップロードします。この例は、マルチパート/フォームデータ要求のボディパートを示します。最初のボディパートは FileInput リクエストボディです。2つ目は、ファイルの内容です。詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

```
POST /services/data/v60.0/connect/files/users/me

Authorization: OAuth
00DD0000000Jhd2!AQIAQC.1h4qTQcBhOPm4TZom5IaOOZLVPVK4wI_rPYJvME8r2VW8XA.
OZ7S29JEM_7Ctql1st2dzoV.owisJc0KacUbDxyae
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1
Host: instance_name
Content-Length: 489
Content-Type: multipart/form-data; boundary=a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Accept: application/json

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Content-Disposition: form-data; name="json"

{
  "title": "BoatPrices"
}

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="fileData"; filename="BoatPrices.txt"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

...contents of BoatPrices.txt...

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq--
```

User Files, Filtered by Group

指定されたユーザーがメンバーであるグループに投稿されたファイルに関する情報を取得します。

リソース

```
/connect/files/users/userId/filter/groups
```

```
/connect/communities/communityId/files/users/userId/filter/groups
```

適用開始バージョン

36.0

バージョン 24.0 ～ 35.0 では、Chatter が必要な `/chatter/users/userId/files/filter/groups` および `/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/files/filter/groups` を使用します。

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。	24.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	24.0
q	String	結果を絞り込むクエリ文字列。文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。ワイルドカードについての詳細は、「ワイルドカード」を参照してください。	27.0

レスポンスボディ

[File Summary Page](#)

User Files, Filtered by Sharing

指定されたユーザーと共有されているファイルに関する情報を取得します。

リソース

`/connect/files/users/userId/filter/shared-with-me``/connect/communities/communityId/files/users/userId/filter/shared-with-me`

メモ: このリソースは、最後のキーワード「shared-with-me」を 1 語「sharedwithme」にしてもアクセスできます。

適用開始バージョン

36.0

バージョン 24.0～36.0 では、Chatter が必要な `/chatter/users/userId/files/filter/shared-with-me` および

/connect/communities/**communityId**/chatter/users/**userId**/files/filter/shared-with-me を使用します。

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。	24.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	24.0
q	String	結果を絞り込むクエリ文字列。文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。ワイルドカードについての詳細は、「 ワイルドカード 」を参照してください。	27.0

レスポンスボディ

[File Summary Page](#)

Chatter REST API リソース

これらの REST API リソースには Chatter が必要です。

Connect REST API リソースについては、「[Connect REST API リソース](#)」を参照してください。

このセクションの内容:

[Announcements のリソース](#)

指定した親のお知らせを取得したり、お知らせを作成したりします。また、お知らせに関する情報を取得したり、お知らせを更新または削除したりします。

Chatter のリソース

Chatter フィード、グループ、およびユーザーリソースのディレクトリを取得します。Chatter メールダイジェストの送信のタイミングを制御します。サポートされている絵文字のリストを取得します。拡張機能を取得します。リンクメタデータを取得します。Chatter ストリームに関する情報の取得、Chatter ストリームの更新および削除を行います。

Comments のリソース

コメントの情報取得、編集、いいね!、プラス投票、検証、または削除を行います。コンテキストユーザーがコメントを編集できるかどうかを判別します。

Custom Recommendation Audience リソース

カスタムおすすめの特定の利用者を対象にします。これらのリソースは、おすすめ利用者の情報取得、作成、更新、削除に使用します。

Custom Recommendation Definition リソース

おすすめ定義を使用すると、ExperienceCloud サイトに表示されるカスタムおすすめを作成して、ユーザーに動画の閲覧やトレーニングの受講などを促すことができます。これらのリソースは、おすすめ定義の情報取得、作成、変更、削除に使用します。また、おすすめ定義の写真の情報取得、アップロード、変更、および削除にも使用します。

Dashboard Component Snapshot リソース

ダッシュボードコンポーネントのスナップショット。

Experience Cloud Sites Chatter Moderation リソース

ユーザーがフィード要素またはコメントに不適切フラグを設定したかどうかに関する情報を取得します。また、フラグを削除します。

Feed Elements リソース

フィード要素に関する情報。フィード要素へのアクセス、フィード要素の編集、投稿、検索、削除を行います。バンドルやそのフィード要素など、フィード要素の機能にアクセスします。

Feed のリソース

フィードは、フィード項目で構成されます。さまざまなフィード種別があります。フィード種別ごとに、どのフィード項目を含むかを決めるアルゴリズムがあります。

Followers on Records リソース

指定されたレコードをフォローしている人に関する情報を取得します。

Groups のリソース

グループのメンバー、写真、および組織内のグループなど、グループに関する情報。グループの作成および削除、グループへのメンバーの追加、グループの写真の変更を行います。

Influence リソース

組織のユーザーを Chatter での影響度によって分類するために使用するパーセントしきい値のリスト。

Likes リソース

指定されたいいね!に関する情報。いいね!の削除にも使用されます。

Mentions のリソース

フィード項目またはコメントの本文でメンション可能なユーザーおよびグループに関する情報。ユーザーまたはグループは、メンションされると通知を受け取ります。

Missions リソース

ユーザーの活動目的アクティビティ数を更新します。ユーザーの活動目的アクティビティをエクスポートおよび消去します。すべてのユーザーの活動目的アクティビティを消去します。ユーザーの活動目的の進行状況を取得します。

Question and Answers リソース

質問および回答の提案を取得します。ExperienceCloud サイトのコンテキストユーザーの上位の未回答の質問を取得します。

Scheduled Custom Recommendations リソース

スケジュール済みおすすめにに関する情報の取得、スケジュール済みカスタムおすすめの作成、更新、削除を行います。

Subscriptions Notifications Member リソース

ユーザーが登録通知を受信する頻度に関する情報を取得します。ユーザーの通知受信を登録または登録解除します。

Subscriptions リソース

指定された登録に関する情報。登録の削除 (レコードまたはトピックのフォロー解除など) にも使用されます。

Topics のリソース

トピックに関する支持の取得、およびトピックに関する他のユーザーへの支持を行います。最近トピックに貢献したグループを取得します。トピックの知識のあるユーザーを取得します。トピックに関する知識をオプトアウトして、再度オプトインします。

User Profiles リソース

このユーザープロファイルデータが、プロファイルページ (Chatter プロファイルページとも呼ばれる) に入力されます。このデータには、ユーザー情報 (住所、マネージャー、電話番号など)、一部のユーザー機能 (権限)、および一連のサブタブアプリケーション (プロファイルページのカスタムタブ) が含まれます。

Users のリソース


ユーザーをフォローしている人、ユーザーのおすすめなど、ユーザーに関する情報を取得します。フィード項目を投稿し、会話の状況を更新します。

Announcements のリソース

指定した親のお知らせを取得したり、お知らせを作成したりします。また、お知らせに関する情報を取得したり、お知らせを更新または削除したりします。

お知らせは、情報を強調表示するために使用します。ユーザーは、お知らせに対するディスカッション、いいね!、コメントの投稿ができます。フィード投稿を削除するとお知らせが削除されます。

次の画像は、グループのお知らせを示しています。お知らせを作成すると、お知らせのテキストを含むフィード項目も作成されます。

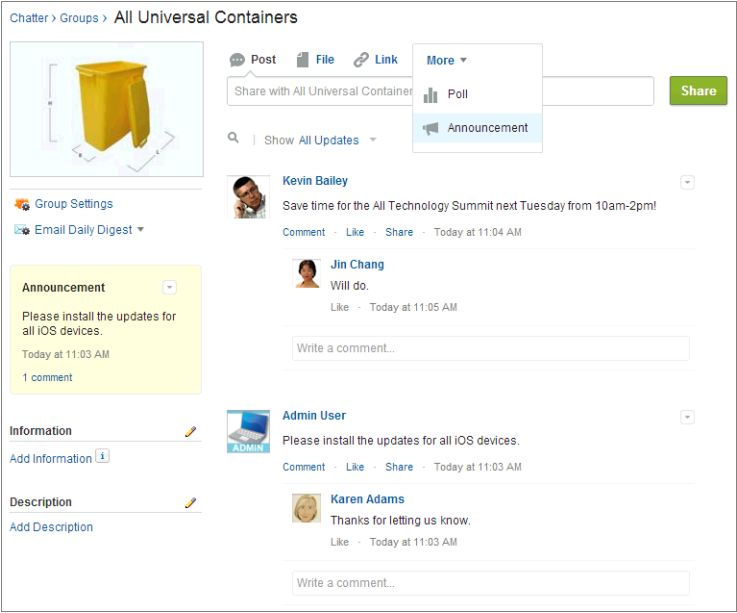

お知らせは、削除されるか、別のお知らせで置き換えられない限り、その表示期限の 11:59 p.m. まで Salesforce UI の指定の場所に表示されます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/announcements	指定した親のお知らせを取得したり、お知らせを作成したりします。
/chatter/announcements/announcementId	お知らせに関する情報を取得したり、お知らせを更新または削除したりします。

Announcements

指定した親のお知らせを取得したり、お知らせを作成したりします。

リソース

```
/chatter/announcements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/announcements
```

使用可能なバージョン
36.0

Chatter が必要かどうか
はい

HTTP のメソッド
GET、POST、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。 null または 0 を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	36.0
pageSize	Integer	1 ページあたりのお知らせの数を指定します。	省略可能	36.0
parentId	String	お知らせの親エンティティの ID。お知らせがグループに表示される時のグループ ID です。	必須	36.0

GET のレスポンスボディ

[Announcement Page](#)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<announcement>

お知らせを作成する JSON の例

```
{
  "body": {
    {
      "messageSegments": [
        {
          "text": "Please install the updates for all iOS devices.",
          "type": "Text"
        }
      ]
    },
    "parentId": "0F9B0000000004S",
    "expirationDate": "2016-02-22T00:00:00.000Z"
  }
}
```

既存のフィード項目を使用してお知らせを作成する JSON の例

```
{
  "feedItemId": "0D5D00000000DaZBKA0",
  "expirationDate": "2016-02-22T00:00:00.000Z"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
body	Message Body Input	お知らせのテキスト。	feedItemId が指定されていない	31.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			いときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	
expirationDate	String	ISO 8601 形式の日時。別のお知らせが最初に投稿されていない限り、この日付の午後 11 時 59 分まで Salesforce UI にお知らせが表示されます。Salesforce UI では、expirationDate の時間値は無視されます。ただし、時間値を使用して各自の UI で独自の表示ロジックを作成することはできます。	お知らせを作成する場合は必須 お知らせを更新する場合は省略可能	31.0
feedItemId	String	お知らせの本文である AdvancedTextPost フィード項目の ID。	body が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	36.0
isArchived	Boolean	お知らせがアーカイブされているかどうかを指定します。	省略可能	36.0
parentId	String	お知らせの親エンティティの ID。お知らせがグループに表示される時のグループ ID です。	feedItemId が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sendEmails	Boolean	グループのメール設定に関係なく、お知らせがメールとしてすべてのグループメンバーに送信されるかどうかを指定します。組織で Chatter メールが有効になっていない場合、お知らせメールは送信されません。デフォルト値は <code>false</code> です。	お知らせを作成する場合は省略可能 お知らせの更新では指定しないでください	36.0

POST のレスポンスボディ

[Announcement](#)

このセクションの内容:

[Announcement](#)

お知らせに関する情報を取得したり、お知らせを更新または削除したりします。

Announcement

お知らせに関する情報を取得したり、お知らせを更新または削除したりします。

リソース

```
/chatter/announcements/announcementId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/announcements/announcementId
```

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE、HEAD

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<announcement>

お知らせを更新する JSON の例

```
{
  "expirationDate": "2016-02-22T00:00:00.000Z",
  "isArchived": "false"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
body	Message Body Input	お知らせのテキスト。	<code>feedItemId</code> が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	31.0
expirationDate	String	ISO 8601 形式の日時。別のお知らせが最初に投稿されていない限り、この日付の午後 11 時 59 分まで Salesforce UI にお知らせが表示されます。Salesforce UI では、 <code>expirationDate</code> の時間値は無視されます。ただし、時間値を使用して各自の UI で独自の表示ロジックを作成することはできます。	お知らせを作成する場合は必須 お知らせを更新する場合は省略可能	31.0
feedItemId	String	お知らせの本文である <code>AdvancedTextPost</code> フィード項目の ID。	<code>body</code> が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	36.0
isArchived	Boolean	お知らせがアーカイブされているかどうかを指定します。	省略可能	36.0
parentId	String	お知らせの親エンティティの ID。お知らせがグループに表示される時のグループ ID です。	<code>feedItemId</code> が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sendEmails	Boolean	グループのメール設定に関係なく、お知らせがメールとしてすべてのグループメンバーに送信されるかどうかを指定します。組織で Chatter メールが有効になっていない場合、お知らせメールは送信されません。デフォルト値は <code>false</code> です。	お知らせを作成する場合は省略可能 お知らせの更新では指定しないでください	36.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	値	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
expirationDate	String	ISO 8601 形式の日時。別のお知らせが最初に投稿されていない限り、この日付の午後 11 時 59 分まで Salesforce UI にお知らせが表示されます。Salesforce UI では、 <code>expirationDate</code> の時間値は無視されます。ただし、時間値を使用して各自の UI で独自の表示ロジックを作成することはできます。	必須	31.0

GET、PATCH のレスポンスボディ

[Announcement](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Chatter のリソース

Chatter フィード、グループ、およびユーザーリソースのディレクトリを取得します。Chatter メールダイジェストの送信のタイミングを制御します。サポートされている絵文字のリストを取得します。拡張機能を取得します。リンクメタデータを取得します。Chatter ストリームに関する情報の取得、Chatter ストリームの更新および削除を行います。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/chatter	Chatter フィード、グループ、およびユーザーリソースのディレクトリを取得します。
/chatter/digests	毎日および毎週の Chatter メールダイジェストの送信タイミングを制御します。
/chatter/emojis	組織でサポートされている絵文字のリストを取得します。
/chatter/extensions	拡張機能を取得します。
/chatter/link-metadata	URL のリンクメタデータを取得します。
/chatter/streams	コンテキストユーザーの Chatter フィードストリームのリストを取得または検索します。Chatter フィードストリームを作成します。
/chatter/streams/<i>streamId</i>	Chatter フィードストリームに関する情報の取得、Chatter フィードストリームの更新または削除を行います。

Chatter Directory

Chatter フィード、グループ、およびユーザーリソースのディレクトリを取得します。

リソース

```
/chatter
```

```
/connect/communities/communityId/chatter
```

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Chatter Directory](#)

レスポンスボディの例

```
{
  "feeds": "/services/data/v60.0/chatter/feeds",
  "groups": "/services/data/v60.0/chatter/groups",
  "users": "/services/data/v60.0/chatter/users"
}
```

Chatter Digests

毎日および毎週の Chatter メールダイジェストの送信タイミングを制御します。

Chatter がメールダイジェストを送信する時刻は、UI では設定できません。メールダイジェストの送信タイミングを制御して、このリソースを使用するには、Salesforce に連絡して API 限定 Chatter ダイジェストを有効にします。



警告: API 限定 Chatter ダイジェストを有効にすると、組織にスケジュールされたダイジェストが無効になります。ユーザーがダイジェストを受信できるように API をコールする必要があります。

リソース

```
/chatter/digests
```

使用可能なバージョン

37.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<digestJob>
```

JSON の例

```
{
  "period": "DailyDigest"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
period	String	Chatter メールダイジェストに含める期間。値は次のとおりです。 DailyDigest — メールに前日の最新の投稿が最大で 50 個含まれます。	必須	37.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		WeeklyDigest — メールに先週の最新の投稿が最大で 50 個含まれます。		

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
period	String	Chatter メールダイジェストに含める期間。値は次のとおりです。 - DailyDigest — メールに前日の最新の投稿が最大で 50 個含まれます。 - WeeklyDigest — メールに先週の最新の投稿が最大で 50 個含まれます。	必須	37.0

POST のレスポンスボディ

[Digest Job](#)

Emojis

組織でサポートされている絵文字のリストを取得します。

リストを取得するには、絵文字が組織で有効になっている必要があります。

リソース

```
/chatter/emojis
```

使用可能なバージョン

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Supported Emoji](#)

Chatter Extensions

拡張機能を取得します。

リソース

```
/chatter/extensions
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/extensions
```

使用可能なバージョン

40.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答クラスの一部として返されます。null を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	40.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルトサイズは 15 です。	省略可能	40.0

GET のレスポンスボディ

[Extension Definition Collection](#)

Link Metadata

URL のリンクメタデータを取得します。

リソース

```
/chatter/link-metadata
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/link-metadata
```

使用可能なバージョン

42.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
urls	String []	URL 符号化されている URL のカンマ区切りのリスト。	必須	42.0

GET のレスポンスボディ[Link Metadata Collection](#)

Chatter Feed Streams

コンテキストユーザーの Chatter フィードストリームのリストを取得または検索します。Chatter フィードストリームを作成します。

リソース`/chatter/streams``/connect/communities/communityId/chatter/streams`**使用可能なバージョン**

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
globalScope	Boolean	<i>communityId</i> 値に関係なく、すべてのコンテキストユーザーの Experience Cloud サイトからのストリームを取得するかどうかを指定します。	省略可能	41.0

 **ヒント:** ストリームのサイト ID がわかっている場合、*globalScope* は使用せずに

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>/connect/communities/<i>communityId</i></code> <code>/chatter/streams</code> を使用 することをお勧めします。				
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。null または 0 を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	39.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 250 です。デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	39.0
q	String	検索する文字列を指定します。検索文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	40.0
sort	String	並べ替え順を指定します。値は次のとおりです。 - Ascending — 項目はアルファベットの昇順 (A ～ Z) で並べられる。 - Descending — 項目はアルファベットの降順 (Z ～ A) で並べられる。 - MostRecentlyViewed — 項目は、最近参照されたものから順番に並べられる。この並べ替え順は、Chatter フィードストリームでのみ有効です。 指定されていない場合、デフォルト値は Ascending です。	省略可能	40.0

GET のレスポンスボディ

[Chatter Stream Collection](#)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<stream>

JSON の例

```
{
  "description" : "Feeds from my management hierarchy.",
  "name" : "Managers Stream",
  "subscriptionsToAdd" : {
    "subscriptions" : [
      {"entityId" : "00590000000Dk5F"},
      {"entityId" : "00590000000Fk4M"},
      {"entityId" : "00590000000Sy7N"},
      {"entityId" : "00590000000Dk4H"},
      {"entityId" : "00590000000Uk7L"}
    ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	ストリームの説明 (最大 1,000 文字)。	省略可能	39.0
name	String	ストリームの名前 (最大 120 文字)。	ストリームを作成する場合は必須 (POST) ストリームを更新する場合は省略可能 (PATCH)	39.0
subscriptionsToAdd	Stream Subscription Input[]	フィードをストリームに含めるエンティティのリスト (最大 25 エンティティ)。 すでに追加されているエンティティを追加した場合、操作は実行されません。同じエンティティを subscriptionsToAdd と subscriptionsToRemove に含めた場合、操作は実行されません。	省略可能	39.0
subscriptionsToRemove	Stream Subscription Input[]	フィードをストリームから削除するエンティティのリスト。 すでに削除されているエンティティを削除した場合、操作は実行されません。同じエンティティを	ストリームを更新する場合は省略可能 (PATCH) ストリームを作成する場合はサ	39.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		subscriptionsToAdd と subscriptionsToRemove に含まれた場合、操作は実行されません。	ポート対象外 (POST)	

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	ストリームの説明 (最大 1,000 文字)。	省略可能	39.0
name	String	ストリームの名前 (最大 120 文字)。	必須	39.0

POST のレスポンスボディ

[Chatter Stream](#)

Chatter Feed Stream

Chatter フィードストリームに関する情報の取得、Chatter フィードストリームの更新または削除を行います。

リソース

```
/chatter/streams/streamId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/streams/streamId
```

使用可能なバージョン

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
globalScope	Boolean	<i>communityId</i> 値に関係なく、すべてのコンテキストユーザーの Experience Cloud サイトからのスト	省略可能	41.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		リームを取得するかどうかを指定します。  ヒント: ストリームのサイト ID がわかっている場合、<code>globalScope</code> は使用せずに <code>/connect/communities/<i>communityId</i>/chatter/streams/<i>streamId</i></code> を使用することをお勧めします。		

GET のレスポンスボディ

[Chatter Stream](#)

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<stream>

JSON の例

```
{
  "description" : "Feeds from my management hierarchy.",
  "name" : "Managers Stream",
  "subscriptionsToAdd" : {
    "subscriptions" : [
      {"entityId" : "00590000000Dk5F"},
      {"entityId" : "00590000000Fk4M"},
      {"entityId" : "00590000000Sy7N"},
      {"entityId" : "00590000000Dk4H"},
      {"entityId" : "00590000000Uk7L"}
    ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	ストリームの説明 (最大 1,000 文字)。	省略可能	39.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	ストリームの名前 (最大 120 文字)。	ストリームを作成する場合は必須 (POST) ストリームを更新する場合は省略可能 (PATCH)	39.0
subscriptionsToAdd	Stream Subscription Input[]	フィードをストリームに含めるエンティティのリスト (最大 25 エンティティ)。 すでに追加されているエンティティを追加した場合、操作は実行されません。同じエンティティを subscriptionsToAdd と subscriptionsToRemove に含めた場合、操作は実行されません。	省略可能	39.0
subscriptionsToRemove	Stream Subscription Input[]	フィードをストリームから削除するエンティティのリスト。 すでに削除されているエンティティを削除した場合、操作は実行されません。同じエンティティを subscriptionsToAdd と subscriptionsToRemove に含めた場合、操作は実行されません。	ストリームを更新する場合は省略可能 (PATCH) ストリームを作成する場合はサポート対象外 (POST)	39.0

PATCH の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	ストリームの説明 (最大 1,000 文字)。	省略可能	39.0
name	String	ストリームの名前 (最大 120 文字)。	省略可能	39.0

PATCH のレスポンスボディ

[Chatter Stream](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Comments のリソース

コメントの情報取得、編集、いいね!、プラス投票、検証、または削除を行います。コンテキストユーザーがコメントを編集できるかどうかを判別します。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/chatter/comments/commentId	コメントの情報取得、編集、または削除を行います。
/chatter/comments/batch/commentIds	最大100個のコメントから成るカンマ区切りのリストに関する情報を取得します。
/chatter/comments/commentId/capabilities /comments	コメントのコメント機能にアクセスします。
/chatter/comments/commentId/capabilities /comments/items	コメントのスレッドコメントを取得します。
/chatter/comments/commentId/capabilities /edit/is-editable-by-me	コンテキストユーザーがコメントを編集できるかどうかを判別します。
/chatter/comments/commentId/capabilities /status	コメントの状況機能にアクセスするか、コメントの状況を設定します。
/chatter/comments/commentId/capabilities /up-down-vote	コメントのプラス投票とマイナス投票を取得します。コメントにプラス投票またはマイナス投票します。
/chatter/comments/commentId/capabilities /up-down-vote/items	コメントにプラス投票またはマイナス投票したユーザーのリストを取得します。
/chatter/comments/commentId/capabilities /verified	コメントの検証済み状況を取得します。コメントを検証済みまたは未検証とマークします。
/chatter/comments/commentId/likes	コメントへのいいね!に関する情報を取得します。コメントにいいね!と言うか、コメントのいいね!を取り消します。
/chatter/comments/commentId/thread-context	親コメントと投稿のコンテキストでスレッドコメントを取得します。

Comment

コメントの情報取得、編集、または削除を行います。

コメントを投稿するには、[Feed Elements Capability](#), [Comments Items](#) を使用します。

リソース

`/chatter/comments/commentId``/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId`

使用可能なバージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、PATCH

コメントの本文を編集するための PATCH はバージョン 34.0 以降でサポートされます。PATCH は使用してコメントの機能を更新することはできません。

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<comment>

コメントを編集する JSON の例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "I am definitely going to check that out."
      }
    ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachment	種別によって異なる。	値は次のとおりです。 - Attachment Input: Existing Content - Attachment Input: New File Upload  重要: バージョン 32.0 以降では、capabilities プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
body	Message Body Input	コメントの本文。 フィード項目とコメントの本文には、最大 10,000 文字まで含めることができます。この制限は変更可能なため、クライアントが <code>FeedItem</code> または <code>FeedComment</code> オブジェクトで <code>describeSObjects()</code> コールを実行することをお勧めします。最大許容文字数を判断するには、<code>Body</code> または <code>CommentBody</code> 項目の長さを見ます。 コメントのこのプロパティを編集するには、<code>/chatter/comments/<i>commentId</i></code> に対して PATCH 要求を実行します。コメントの編集は、バージョン 34.0 以降でサポートされています。 バージョン 35.0 以降では、リッチテキストとインライン画像がコメント本文でサポートされます。エンティティリンクはバージョン 43.0 以降でサポートされています。	必須	23.0
capabilities	Comment Capabilities Input	添付ファイルなど、コメントの機能。 コメントの本文は編集できますが、コメントの機能は更新できません。	省略可能	32.0
threadParentId	String	スレッドコメントの親コメントの ID。	省略可能	44.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Comment](#)

DELETE のレスポンスボディ[204: Successful Delete](#)

関連トピック:

[コメントを編集する](#)**Comments, Batch Get**

最大 100 個のコメントから成るカンマ区切りのリストに関する情報を取得します。

リソース

```
/chatter/comments/batch/commentIds
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/comments/batch/commentIds
```

使用可能なバージョン

42.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ[Batch Results](#)

この結果は、読み込みできないコメントのエラーを返します。

Comments Capability, Threaded Comments

コメントのコメント機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/comments/commentId/capabilities/comments
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/capabilities/comments
```

使用可能なバージョン

44.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
threaded Comments Collapsed	Boolean	折りたたまれたスタイルでスレッドコメントを返すか (true)、否か (false) を指定します。値を指定しない場合、デフォルトは false です。	省略可能	44.0

GET のレスポンスボディ

[Comments Capability](#)

コメントがこの機能をサポートしていない場合、応答は **404: Not Found** になります。

Comments Capability, Threaded Comments Items

コメントのスレッドコメントを取得します。

リソース

```
/chatter/comments/commentId/capabilities/comments/items
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/capabilities/comments/items
```

使用可能なバージョン

44.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答の一部として返されます。値を指定しないと、最初のページが返されます。	省略可能	43.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。値	省略可能	43.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。		

GET のレスポンスボディ

[Comment Page](#)

コメントが `comments` 機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Comment Capability, Editability

コンテキストユーザーがコメントを編集できるかどうかを判別します。

リソース

```
/chatter/comments/commentId/capabilities/edit/is-editable-by-me
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/capabilities/edit/is-editable-by-me
```

使用可能なバージョン

34.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Feed Entity Is Editable](#)

コメントがこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Comment Capability, Status

コメントの状況機能にアクセスするか、コメントの状況を設定します。

リソース

```
/chatter/comments/commentId/capabilities/status
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/capabilities/status
```

使用可能なバージョン

38.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET のレスポンスボディ

[Status Capability](#)

コメントがこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

statusCapability

JSON の例

```
{
  "feedEntityStatus": "Published"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
feedEntityStatus	String	フィード投稿またはコメントの状況。値は次のとおりです。 - Draft — フィード投稿は公開されていませんが、著者と「すべてのデータの編集」または「すべてのデータの参照」権限を持つユーザーに表示されます。コメントをドラフトにすることはできません。 - Isolated — フィード投稿やコメントは隔離され、管理者だけが見ることができます。 - PendingReview — フィード投稿またはコメントがまだ承認されていないため、公開または表示されません。 - Published — フィード投稿またはコメントは承認されているため、表示されます。 PendingReview または Published の状況の投稿は Draft の状況に変更できません。その逆も同様です。管理者だけが投稿やコメントのステータスを Isolated ステータスに変更できます。	必須	37.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
feedEntityStatus String	フィード投稿またはコメントの状況。値は次のとおりです。 - Draft — フィード投稿は公開されていませんが、著者と「すべてのデータの編集」または「すべてのデータの参照」権限を持つユーザーに表示されます。コメントをドラフトにすることはできません。 - Isolated - フィード投稿やコメントは隔離され、管理者だけが見ることができます。 - PendingReview — フィード投稿またはコメントがまだ承認されていないため、公開または表示されません。 - Published — フィード投稿またはコメントは承認されているため、表示されます。	必須	38.0

PATCH のレスポンスボディ

[Status Capability](#)

コメントがこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Comment Capability, Upvote and Downvote

コメントのプラス投票とマイナス投票を取得します。コメントにプラス投票またはマイナス投票します。

リソース

```
/chatter/comments/commentId/capabilities/up-down-vote
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/capabilities/up-down-vote
```

使用可能なバージョン

41.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<upDownVoteCapability>

JSON の例

```
{
  "vote": "Up"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
vote	String	フィード要素またはコメントの投票種別。値は次のとおりです。 - Down - None - Up	必須	41.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
vote	String	フィード要素またはコメントの投票種別。値は次のとおりです。 - Down - None - Up	必須	41.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Up Down Vote Capability](#)

コメントがこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Comment Capability, Upvote and Downvote Items

コメントにプラス投票またはマイナス投票したユーザーのリストを取得します。

リソース

```
/chatter/comments/commentId/capabilities/up-down-vote/items
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/capabilities/up-down-vote/items
```

使用可能なバージョン

42.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	42.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	42.0
vote	String	フィード要素の投票の値を指定します。値は次のとおりです。 - Down - Up None を指定することはできません。	必須	42.0

GET のレスポンスボディ

[Vote Collection](#)

コメントがこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Comment Capability, Verified

コメントの検証済み状況を取得します。コメントを検証済みまたは未検証とマークします。

リソース

```
/chatter/comments/commentId/capabilities/verified
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/capabilities/verified
```

commentId は質問の投稿のコメントのIDである必要があります。検証済みとマークできるのは、質問の投稿の1つのコメントのみです。

使用可能なバージョン

41.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<verifiedCapability>
```

JSON の例

```
{
  "isVerified": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isVerified	Boolean	コメントを検証済み (true) または未検証 (false) とマークするように指定します。 未検証とマークできるのは検証済みのコメントのみで、検証済みとマークできるのは未検証のコメントのみです。	必須	41.0
isVerifiedByAnonymized	Boolean	コメントを匿名ユーザーによって検証済み (true) とマークするかどうかを指定します。 以前にコメントを検証したユーザーが活動の削除を要求した場合、isVerifiedByAnonymized を使用して検証を維持し、lastVerifiedByUser の値を匿名化します。	省略可能	43.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		<code>isVerified</code> と <code>isVerifiedByAnonymized</code> を同時に <code>true</code> に設定することはできません。 <code>isVerifiedByAnonymized</code> を <code>true</code> に設定できるのは、<code>isVerified</code> がすでに <code>true</code> に設定されている場合に限られます。 <code>isVerifiedByAnonymized</code> を <code>false</code> に設定することはできません。<code>true</code> に設定された <code>isVerifiedByAnonymized</code> は、別のユーザーがコメントを未検証とマークしてからコメントを再検証した場合にのみ元に戻すことができます。		

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>isVerified</code>	Boolean	コメントを検証済み(<code>true</code>)または未検証(<code>false</code>)とマークするように指定します。 未検証とマークできるのは検証済みのコメントのみで、検証済みとマークできるのは未検証のコメントのみです。	必須	41.0
<code>isVerifiedByAnonymized</code>	Boolean	コメントを匿名ユーザーによって検証済み(<code>true</code>)とマークするかどうかを指定します。 以前にコメントを検証したユーザーが活動の削除を要求した場合、<code>isVerifiedByAnonymized</code> を使用して検証を維持し、<code>lastVerifiedByUser</code> の値を匿名化します。	省略可能	43.0

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	<code>isVerified</code> と <code>isVerifiedByAnonymized</code> を同時に <code>true</code> に設定することはできません。 <code>isVerifiedByAnonymized</code> を <code>true</code> に設定できるのは、<code>isVerified</code> がすでに <code>true</code> に設定されている場合に限られます。 <code>isVerifiedByAnonymized</code> を <code>false</code> に設定することはできません。 <code>true</code> に設定された <code>isVerifiedByAnonymized</code> は、別のユーザーがコメントを未検証とマークしてからコメントを再検証した場合にのみ元に戻すことができます。		

GET および PATCH のレスポンスボディ

Verified Capability

コメントがこの機能をサポートしていない場合、応答は `404: Not Found` になります。

Comment Likes

コメントへのいいね! に関する情報を取得します。コメントにいいね! と言うか、コメントのいいね! を取り消します。

リソース

```
/chatter/comments/commentId/likes
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/likes
```

使用可能なバージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH、POST

PATCH はバージョン 39.0 以降でサポートされます。

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
page	Integer	返すページのページ番号を指定します。
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isLikedBy CurrentUser	Boolean	コンテキストユーザーがコメントにいいね!と言ったか(true)、いいね!を取り消したか(false)を指定します。	必須	39.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Like Page](#)

POST の要求パラメーター

**メモ:** POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST のレスポンスボディ

[Like](#)

Threaded Comment

親コメントと投稿のコンテキストでスレッドコメントを取得します。

リソース

`/chatter/comments/commentId/thread-context``/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/thread-context`

使用可能なバージョン

44.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	44.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Item](#)

コメントが `comments` 機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Custom Recommendation Audience リソース

カスタムおすすめの特定の利用者を対象にします。これらのリソースは、おすすめ利用者の情報取得、作成、更新、削除に使用します。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

デフォルトでは、これらのおすすめは、カスタマーサービステEMPLATEにのみ表示されます。ホームページと質問の詳細ページ、および Salesforce モバイル Web のフィードに表示されます。また、コミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用してカスタマーサービステEMPLATEにおすすめを追加した場所にも表示されます。

ユーザーに常に同じおすすめが表示されないように、Salesforce では、受け入れられたり却下されたりしていないカスタムおすすめを定期的に削除したり、復活させたりしています。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/recommendation-audiences	カスタムおすすめ利用者のリストを取得し、カスタムおすすめ利用者を作成します。
/connect/recommendation-audiences/ recommendationAudienceId	カスタムおすすめ利用者の情報取得、更新、または削除を行います。
/connect/recommendation-audiences/ recommendationAudienceId/members	カスタムおすすめ利用者のメンバーを取得します。

Next Best Action のおすすめについては、「[Next Best Action リソース](#)」を参照してください。

Custom Recommendation Audiences

カスタムおすすめ利用者のリストを取得し、カスタムおすすめ利用者を作成します。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

リソース

```
/connect/recommendation-audiences
```

```
/connect/communities/communityId/recommendation-audiences
```

使用可能なバージョン

35.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	開始値 0 でページ番号にインデックスを付けます。指定されていない場合、ページ 0 が使用されます。	省略可能	35.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。デフォルトは 25 です。	省略可能	35.0

GET のレスポンスボディ

[Custom Recommendation Audience Collection](#)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<recommendationAudience>
```

カスタムおすすめ利用者を作成する JSON 例

```
{
  "name" : "Custom App Users"
}
```


プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criteria	Custom List Audience Criteria Input または New User Audience Criteria Input	カスタムおすすめ利用者種別の条件。	省略可能 おすすめ利用者の作成時に指定されていない場合、おすすめ利用者種別はデフォルトでカスタムリストに設定されます。	36.0
member OperationType	String	⚠ 重要: このプロパティはバージョン 35.0 でのみ使用できます。バージョン 36.0 以降では、Custom List Audience Criteria Input を使用してください。 利用者メンバーに対して実行する操作。値は次のとおりです。 - Add — 指定されたメンバーを利用者に追加します。 - Remove — 指定されたメンバーを利用者から削除します。	おすすめ利用者を更新する場合は必須 おすすめ利用者の作成では null を使用または指定しないでください	35.0 のみ
members	User ID Collection Input	⚠ 重要: このプロパティはバージョン 35.0 でのみ使用できます。バージョン 36.0 以降では、Custom List Audience Criteria Input を使用してください。 ユーザー ID のコレクション。 利用者を更新する場合、最大 100 人のメンバーを含めることができます。利用者には最大 100,000 人のメンバーを含めることができ、各 Experience Cloud サイトには最大	おすすめ利用者を更新する場合は必須 おすすめ利用者の作成では null を使用または指定しないでください	35.0 のみ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		100 人の利用者を含めることができます。		
name	String	カスタムおすすめ利用者の一意の名前。	おすすめ利用者を更新する場合は省略可能 おすすめ利用者を作成する場合は必須	35.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	カスタムおすすめ利用者の一意の名前。	必須	35.0

POST のレスポンスボディ

[Custom Recommendation Audience](#)

関連トピック:

[利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする](#)

Custom Recommendation Audience

カスタムおすすめ利用者の情報取得、更新、または削除を行います。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

リソース

```
/connect/recommendation-audiences/recommendationAudienceId
```

```
/connect/communities/communityId/recommendation-audiences/recommendationAudienceId
```

使用可能なバージョン

35.0

Chatter が必要かどうか
はい

HTTP のメソッド
GET、PATCH、DELETE

GET のレスポンスボディ
[Custom Recommendation Audience](#)

PATCH のリクエストボディ
ルート XML タグ
<recommendationAudience>

カスタムリストのおすすめ利用者を更新する JSON の例

```
{
  "criteria" : {
    "memberOperationType" : "Add",
    "members" : {
      "userIds" : [
        "005B00000000Ge16",
        "005D00000001GpHp"
      ]
    },
    "type" : "CustomList"
  },
  "name" : "My Custom List"
}
```

新規メンバーのおすすめ利用者を更新する JSON の例

```
{
  "criteria" : {
    "value" : "30",
    "type" : "MaxDaysInCommunity"
  },
  "name" : "New Hires"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criteria	Custom List Audience Criteria Input または New User Audience Criteria Input	カスタムおすすめ利用者種別の条件。	省略可能 おすすめ利用者の作成時に指定されていない場合、おすすめ利用者種別はデフォルトでカスタムリストに設定されます。	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
member OperationType	String	重要: このプロパティはバージョン 35.0 でのみ使用できます。バージョン 36.0 以降では、Custom List Audience Criteria Input を使用してください。 利用者メンバーに対して実行する操作。値は次のとおりです。 - Add — 指定されたメンバーを利用者に追加します。 - Remove — 指定されたメンバーを利用者から削除します。	おすすめ利用者を更新する場合は必須 おすすめ利用者の作成では null を使用または指定しないでください	35.0 のみ
members	User ID Collection Input	重要: このプロパティはバージョン 35.0 でのみ使用できます。バージョン 36.0 以降では、Custom List Audience Criteria Input を使用してください。 ユーザー ID のコレクション。 利用者を更新する場合、最大 100 人のメンバーを含めることができます。利用者には最大 100,000 人のメンバーを含めることができ、各 Experience Cloud サイトには最大 100 人の利用者を含めることができます。	おすすめ利用者を更新する場合は必須 おすすめ利用者の作成では null を使用または指定しないでください	35.0 のみ
name	String	カスタムおすすめ利用者の一意の名前。	おすすめ利用者を更新する場合は省略可能 おすすめ利用者を作成する場合は必須	35.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	カスタムおすすめ利用者の一意の名前。	必須	35.0

PATCH のレスポンスボディ

[Custom Recommendation Audience](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

関連トピック:

[利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする](#)

Custom Recommendation Audience Members

カスタムおすすめ利用者のメンバーを取得します。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

リソース

```
/connect/recommendation-audiences/recommendationAudienceId/members
```

```
/connect/communities/communityId/recommendation-audiences/recommendationAudienceId/members
```

使用可能なバージョン

35.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	開始値 0 でページ番号にインデックスを付けます。指定されていない	省略可能	35.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		い場合、ページ0が使用されます。		
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。デフォルトは 25 です。	省略可能	35.0

GET のレスポンスボディ

[User Reference Collection](#)

Custom Recommendation Definition リソース

おすすめ定義を使用すると、Experience Cloud サイトに表示されるカスタムおすすめを作成して、ユーザーに動画の閲覧やトレーニングの受講などを促すことができます。これらのリソースは、おすすめ定義の情報取得、作成、変更、削除に使用します。また、おすすめ定義の写真の情報取得、アップロード、変更、および削除にも使用します。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

デフォルトでは、これらのおすすめは、カスタマーサービステンプレートにのみ表示されます。ホームページと質問の詳細ページ、および Salesforce モバイル Web のフィードに表示されます。また、コミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用してカスタマーサービステンプレートにおすすめを追加した場所にも表示されます。

ユーザーに常に同じおすすめが表示されないように、Salesforce では、受け入れられたり却下されたりしていないカスタムおすすめを定期的に削除したり、復活させたりしています。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/recommendation-definitions	カスタムおすすめ定義のリストの取得、カスタムおすすめ定義の作成を行います。
/connect/recommendation-definitions/recommendationDefinitionId	カスタムおすすめ定義に関する情報の取得、カスタムおすすめ定義の変更または削除を行います。
/connect/recommendation-definitions/recommendationDefinitionId/photo	カスタムおすすめ定義の写真の情報取得、アップロード、変更または削除を行います。

Next Best Action のおすすめについては、「[Next Best Action リソース](#)」を参照してください。

Custom Recommendation Definitions

カスタムおすすめ定義のリストの取得、カスタムおすすめ定義の作成を行います。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

リソース

```
/connect/recommendation-definitions
```

```
/connect/communities/communityId/recommendation-definitions
```

使用可能なバージョン

33.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST

POST のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "actionUrl" : "https://www.example.com",
  "actionUrlName" : "Launch",
  "explanation" : "Click this link to learn more!",
  "name" : "Corporate Training Project",
  "title" : "Want to learn more about Corporate Training Project?"}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionUrl	String	カスタムおすすめに基づいて行動するための URL (グループに参加するための URL など)。	必須	33.0
actionUrlName	String	ユーザーインターフェースのアクション URL のテキストラベル ("Launch" など)。	必須	34.0
explanation	String	カスタムおすすめの説明(本文)。	必須	33.0
name	String	カスタムおすすめ定義の名前。この名前が[設定]に表示されます。	必須	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
title	String	カスタムおすすめ定義のタイトル。	省略可能	33.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionUrl	String	カスタムおすすめに基づいて行動するための URL (グループに参加するための URL など)。	必須	33.0
actionUrlName	String	ユーザーインターフェースのアクション URL のテキストラベル ("Launch" など)。	必須	34.0
explanation	String	カスタムおすすめの説明 (本文)。	必須	33.0
name	String	カスタムおすすめ定義の名前。この名前が [設定] に表示されます。	必須	33.0
title	String	カスタムおすすめ定義のタイトル。	省略可能	33.0

POST のレスポンスボディ

[Custom Recommendation Definition](#)

GET のレスポンスボディ

[Custom Recommendation Definition Collection](#)

関連トピック:

[利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする](#)

Custom Recommendation Definition

カスタムおすすめ定義に関する情報の取得、カスタムおすすめ定義の変更または削除を行います。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

リソース

```
/connect/recommendation-definitions/recommendationDefinitionId
```

```
/connect/communities/communityId/recommendation-definitions/recommendationDefinitionId
```

使用可能なバージョン

33.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE

PATCH のリクエストボディ

JSON の例

```
{
  "actionUrl" : "https://www.example.com",
  "actionUrlName" : "Launch",
  "explanation" : "Click this link to learn more!",
  "name" : "Corporate Training Project",
  "title" : "Want to learn more about Corporate Training Project?"}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionUrl	String	カスタムおすすめに基づいて行動するための URL (グループに参加するための URL など)。	省略可能	33.0
actionUrlName	String	ユーザーインターフェースのアクション URL のテキストラベル ("Launch" など)。	省略可能	34.0
explanation	String	カスタムおすすめの説明 (本文)。	省略可能	33.0
name	String	カスタムおすすめ定義の名前。この名前が[設定]に表示されます。	省略可能	33.0
title	String	カスタムおすすめ定義のタイトル。	省略可能	33.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionUrl	String	カスタムおすすめに基づいて行動するための URL (グループに参加するための URL など)。	省略可能	33.0
actionUrlName	String	ユーザーインターフェースのアクション URL のテキストラベル ("Launch" など)。	省略可能	34.0
explanation	String	カスタムおすすめの説明 (本文)。	省略可能	33.0
name	String	カスタムおすすめ定義の名前。この名前が [設定] に表示されます。	省略可能	33.0
title	String	カスタムおすすめ定義のタイトル。	省略可能	33.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Custom Recommendation Definition](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Custom Recommendation Definition Photo

カスタムおすすめ定義の写真の情報取得、アップロード、変更または削除を行います。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

おすすめ定義の写真として既存のファイルを使用するには、リクエストボディの `fileId` プロパティまたは `fileId` 要求パラメーターでファイル ID を渡します。

バイナリファイルをおすすめ定義の写真としてアップロードするには、マルチパート/フォームデータメッセージでそのファイルを送信する必要があります。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/recommendation-definitions/recommendationDefinitionId/photo
```

使用可能なバージョン

33.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PUT、DELETE

PUT のリクエストボディ**ルート XML タグ**

<photo>

JSON の例

```
{
  "cropSize" : "120",
  "cropX" : "0",
  "cropY" : "0",
  "fileId" : "069D00000001Ioh"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropSize	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ (ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルを選択する場合は必須。	29.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置X(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルを選択する場合は必須。	29.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置Y(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルを選択する場合は必須。	29.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069 にする必要があります、ファイルは画像で、2 GB 未満にする必要があります。	既存のファイルを選択する場合は必須。	25.0



メモ: グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイル ID がないため、使用できません。

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	25.0

PUT の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropSize	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ (ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 X (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 Y (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 2 GB 未満にする必要があります。	既存のファイルを選択する場合は必須。	25.0

 **メモ:** [グループ] ページおよび [ユーザープロフィールファイル] ページでアップロードしたファイルには

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ファイル ID は含まれず、投稿やトリミングはできません。[ファイル] ページでアップロードしたファイルにはファイル ID は含まれず、投稿やトリミングはできません。		
versionNumber	Integer	既存のコンテンツのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	25.0



メモ: 写真は非同期に処理され、すぐには表示されない場合があります。

GET および PUT のレスポンスボディ

Photo

関連トピック:

[利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする](#)

Dashboard Component Snapshot リソース

ダッシュボードコンポーネントのスナップショット。

このリソースは、ダッシュボードコンポーネントのスナップショットをユーザー、グループ、またはダッシュボードフィードに投稿して、他のユーザーがデータの変更をフォローできるようにするために使用します。

リソース

```
/connect/dashboards/components/componentId/snapshots
```

適用開始バージョン

25.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

POST

リクエストボディ

ルート XML タグ

```
<dashboardComponentSnapshot>
```

JSON

```
{
  "parentId" : "0F9D00000000I4O",
  "feedItemBody" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "text" : "Sales Heat",
        "type" : "Text"
      }
    ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
parentId	String	スナップショットの post 送信先となるユーザー、グループ、またはダッシュボードの ID。	25.0
filterId1	String	省略可能。ダッシュボード絞り込み項目の ID。	25.0
filterId2	String	省略可能。2 つ目のダッシュボード絞り込み項目の ID。	25.0
filterId3	String	省略可能。3 つ目のダッシュボード絞り込み項目の ID。	25.0
feedItemBody	Message Body Input	ダッシュボードコンポーネントスナップショットに関連付けられたフィード項目に付随するテキストが含まれます。	25.0
runningUserId	String	省略可能。ダッシュボードのビューの作成元となるユーザー ID (作成者以外の場合)。	25.0

要求のパラメーター

名前	型	説明
parentId	String	スナップショットの post 送信先となるユーザー、グループ、またはダッシュボードの ID。
filterId1	String。	省略可能。ダッシュボード絞り込み項目の ID。
filterId2	String	省略可能。2 つ目のダッシュボード絞り込み項目の ID。
filterId3	String	省略可能。3 つ目のダッシュボード絞り込み項目の ID。
feedItemText	String	ダッシュボードコンポーネントスナップショットに付随するテキスト。
runningUserId	String	省略可能。ダッシュボードのビューの作成元となるユーザー ID (作成者以外の場合)。

レスポンスボディ

API バージョン 23.0 ～ 31.0 では、[Feed Item Attachment: Dashboard](#) を返します。

API バージョン 32.0 以降では、[Dashboard Component Snapshot](#) を返します。

Experience Cloud Sites Chatter Moderation リソース

ユーザーがフィード要素またはコメントに不適切フラグを設定したかどうかに関する情報を取得します。また、フラグを削除します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/moderation	フィード要素のモデレーション機能に関する情報の取得、フィード要素へのモデレーションフラグの追加、またはフィード要素のすべてのモデレーションフラグの削除を行います。
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/moderation-flags (ページ 734)	コンテキストユーザーがモデレーターの場合、メンバーが1つのコメントにフラグを設定した回数を取得します。また、コメントにモデレーションのフラグを設定したり、コメントのすべてのフラグを削除したりします。

リソース	説明
	コンテキストユーザーがモデレーターでない場合は、ユーザーがコメントにフラグを設定したかどうかを返します。また、コメントにモデレーションのフラグを設定したり、ユーザーが以前に追加したフラグを削除したりします。

Moderation Flags on Comments

コンテキストユーザーがモデレーターの場合、メンバーが1つのコメントにフラグを設定した回数を取得します。また、コメントにモデレーションのフラグを設定したり、コメントのすべてのフラグを削除したりします。

コンテキストユーザーがモデレーターでない場合は、ユーザーがコメントにフラグを設定したかどうかを返します。また、コメントにモデレーションのフラグを設定したり、ユーザーが以前に追加したフラグを削除したりします。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/comments/commentId/moderation-flags
```

適用開始バージョン

29.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、HEAD、POST

GET の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答クラスの一部として返されます。 <code>null</code> を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	40.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は1～100です。デフォルトサイズは0です。	省略可能	40.0
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。	省略可能	30.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されません。		

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<moderationFlag>

JSON

```
{
  "note" : "Flagged by moderator as spam on 6.6.16.",
  "type" : "FlagAsSpam",
  "visibility" : "ModeratorsOnly"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
note	String	フラグに関するメモ (最大 4,000 文字)。	省略可能	38.0
type	String	モデレーションフラグのタイプ。 - FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。 - FlagAsSpam — スパムのフラグ。	省略可能 指定しない場合は、FlagAsInappropriate がデフォルト値になります。	38.0
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 - ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 - SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権	省略可能	30.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		限を持つユーザーに表示されます。		

POST の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
note	String	フラグに関するメモ (最大 4,000 文字)。	省略可能	38.0
type	String	モデレーションフラグのタイプ。 - FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。 - FlagAsSpam — スパムのフラグ。 タイプを指定しない場合、デフォルトは FlagAsInappropriate です。	省略可能	38.0
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 - ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 - SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	30.0

DELETE の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
userId	String	コンテキストユーザーの ID。指定されている場合、ユーザーが以前にコメントに追加したフラグが削除されます。指定されておらず、コンテキストユーザーがモデレーターの場合は、コメントのすべてのフラグを削除します。	省略可能	29.0

GET および POST のレスポンスボディ

[Moderation Flags](#)

Feed Elements リソース

フィード要素に関する情報。フィード要素へのアクセス、フィード要素の編集、投稿、検索、削除を行います。バンドルやそのフィード要素など、フィード要素の機能にアクセスします。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/chatter/feed-elements	フィード要素の投稿や、組織のすべてのフィード要素の検索を行います。
/chatter/feed-elements/batch	最大500件のフィード要素を一括投稿します。
/chatter/feed-elements/batch/feedElementIds	最大500個のフィード要素から成るカンマ区切りのリストに関する情報を取得します。読み込みできないフィード要素のエラーは、結果で返されます。
/chatter/feed-elements/feedElementId	フィード要素へのアクセス、あるいはその編集または削除を行います。フィード要素の種類のうち、編集可能なのはフィード項目のみです。
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities	フィード要素の機能セットにアクセスします。
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/approval	フィード要素の承認機能にアクセスします。
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/associated-actions	フィード要素の関連付けられたアクション機能にアクセスします。
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/banner	フィード要素のバナー機能にアクセスします。
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/bookmarks	フィード要素がブックマークされているかどうかの情報の取得や、フィード要素へのブックマークの追加を行います。
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/bundle	フィード要素のバンドル機能にアクセスします。

リソース	説明
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/bundle/feed-elements</code>	バンドルとして一緒にグループ化されているフィード要素のすべてにアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/call-collaboration</code>	フィード要素のコールコラボレーション機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/canvas</code>	フィード要素のキャンバス機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/case-comment</code>	フィード要素のケースコメント機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/chatter-likes</code>	フィード要素の Chatter のいいね! 機能に関する情報にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/chatter-likes/items</code>	フィード要素へのいいね! のページにアクセスします。フィード要素にいいね! と言うか、またはフィード要素のいいね! を取り消します。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments</code>	フィード要素のコメント機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/comments/items</code>	フィード要素のコメントにアクセスするか、フィード要素にコメントを追加します。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/content</code>	フィード要素のコンテンツ機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/dashboard-component-snapshot</code>	フィード要素のダッシュボードコンポーネント機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/direct-message</code>	フィード要素のダイレクトメッセージ機能にアクセスします。ダイレクトメッセージのメンバーを更新します。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/direct-message/members</code>	ダイレクトメッセージのすべてのメンバーを取得します。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/direct-message/original-members</code>	ダイレクトメッセージの元のメンバーを取得します。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/direct-message/membership-activity</code>	ダイレクトメッセージのメンバーシップ活動を取得します。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> <code>/capabilities/edit/is-editable-by-me</code>	コンテキストユーザーがフィード要素を編集できるかどうかを示しま

リソース	説明
	す。フィード要素の種類のうち、編集可能なのはフィード項目のみです。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/email-message</code>	フィード要素のメールメッセージ機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/enhanced-link</code>	フィード要素の拡張リンク機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/extensions</code>	フィード要素の拡張機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/feed-entity-share</code>	フィード要素のフィードエンティティ共有機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/link</code>	フィード要素のリンク機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/media-references</code>	フィード要素のメディア参照機能にアクセスします。
<code>/connect/communities/communityId /chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/moderation</code>	フィード要素のモデレーション機能に関する情報の取得、フィード要素へのモデレーションフラグの追加、またはフィード要素のすべてのモデレーションフラグの削除を行います。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/mute</code>	フィード要素がミュートされているかどうかの情報の取得や、フィード要素のミュートまたはミュート解除を行います。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/origin</code>	フィード要素の発生源機能にアクセスします。フィード要素にこの機能がある場合、そのフィード要素はフィードアクションによって作成されています。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/poll</code>	フィード要素のアンケートへのアクセス、アンケートの作成、またはアンケートへの投票を行います。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/question-and-answers</code>	フィード要素の質問と回答へのアクセス、またはフィード要素の質問と回答の更新を行います。

リソース	説明
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by</code>	フィード要素の機能による既読にアクセスします。コンテキストユーザーのフィード要素を既読としてマークします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/read-by/items</code>	フィード要素を誰がいつ読んだかに関する情報を取得します。
<code>/chatter/feed-elements/batch/feedElementIds /capabilities/read-by</code>	コンテキストユーザーが読んだ複数のフィード要素を既読として同時にマークします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/recommendations</code>	フィード要素のおすすめ機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/record-snapshot</code>	フィード要素のレコードスナップショット機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/status</code>	フィード投稿の状況機能にアクセスするか、フィード投稿の状況を設定します。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/topics</code>	フィード要素に関連付けられたトピックの取得、削除、および投稿を行います。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/tracked-changes</code>	フィード要素の変更追跡機能にアクセスします。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/up-down-vote</code>	フィード要素のプラス投票とマイナス投票を取得します。フィード要素にプラス投票またはマイナス投票します。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId /capabilities/up-down-vote/items</code>	フィード要素にプラス投票またはマイナス投票したユーザーのリストを取得します。
<code>/chatter/feed-elements/feedElementId/related-posts</code>	コンテキストの質問に関連する質問を取得します。
<code>/chatter/feed-elements/publish-draft</code>	ドラフトフィード要素を公開します。

Feed Elements, Post and Search

フィード要素の投稿や、組織のすべてのフィード要素の検索を行います。

リソース

`/chatter/feed-elements``/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements`

使用可能なバージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、 <code>currentPageToken</code> または <code>nextPageToken</code> のように、応答クラスの一部として返されます。 <code>null</code> を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。 <code>null</code> を渡すと、デフォルトサイズの 25 に設定されます。	省略可能	31.0
q	String	コンテキストユーザーに表示されるフィード要素に含まれる 1 つ以上の検索キーワード。検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。 「ワイルドカード」 を参照してください。	必須	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。	省略可能	31.0
threadedComments Collapsed	Boolean	折りたたまれたスタイルでレッドコメントを返すか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。指定しない場合、デフォルトは <code>false</code> です。	省略可能	44.0

GET のレスポンスボディ[Feed Element Page](#)**POST のリクエストボディ**

フィード項目とコメントの本文には、最大 10,000 文字まで含めることができます。この制限は変更可能なため、クライアントが `FeedItem` または `FeedComment` オブジェクトで `describeObjects()` コールを実行す

ることをお勧めします。最大許容文字数を判断するには、`Body` または `CommentBody` 項目の長さを見ます。

[Feed Item Input](#)

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>feedElementType</code>	String	フィード要素は、フィードに含まれる最上位の項目です。フィードは、フィード要素コンテナです。 使用可能な値は <code>FeedItem</code> のみです。	必須	31.0
<code>originalFeedElementId</code>	String	このフィード要素が共有されている場合、元のフィード要素の 18 文字の ID。  重要: バージョン 39.0 以降では、 <code>Feed Item Input</code> とともにネストされた Feed Entity Share Capability Input を使用します。	省略可能	31.0 ~ 38.0
<code>subjectId</code>	String	このフィード要素が投稿された親の ID。この値は、ユーザー、グループ、レコードの ID、またはコンテキストユーザーを示す文字列 <code>me</code> になります。	必須	31.0
<code>text</code>	String	フィード要素のテキスト。	必須	31.0
<code>visibility</code>	String	フィード要素を表示できるユーザーの種別を指定します。 • <code>AllUsers</code> — 表示は内部ユーザーに限定されません。 • <code>InternalUsers</code> — 表示は内部ユーザーに限定されます。	省略可能	31.0

POST のレスポンスボディ

[Feed Item](#)

リクエストボディを使用してフィード項目を投稿する例

```
{
  "body" : {
    "messageSegments" : [
```

```

    {
      "type" : "Text",
      "text" : "When should we meet for release planning? "
    }
  ],
  "feedElementType" : "FeedItem",
  "subjectId" : "005D00000016Qxp"
}

```

リクエストボディを使用してメンションを含むフィード項目を投稿する例

```

{
  "body" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "type" : "Text",
        "text" : "When should we meet for release planning? "
      },
      {
        "type" : "Mention",
        "id" : "005T00000000mzCy"
      }
    ]
  },
  "feedElementType" : "FeedItem",
  "subjectId" : "005D00000016Qxp"
}

```

リクエストボディを使用して複数のメンションを含むフィード項目を投稿する例

```

{
  "body" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "type" : "Text",
        "text" : "When should we meet for release planning? "
      },
      {
        "type" : "Mention",
        "id" : "005T00000000mzCy"
      },
      {
        "type" : "Text",
        "text" : " "
      },
      {
        "type" : "Mention",
        "id" : "005B00000000Ek1S"
      }
    ]
  },
  "feedElementType" : "FeedItem",
  "subjectId" : "005D00000016Qxp"
}

```

リクエストボディを使用してファイルが添付されたフィード項目を投稿する例

```
{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "type":"Text",
        "text":"Please take a look at these files."
      }
    ],
    "capabilities":{
      "files":{
        "items": [
          {"id": "069D00000001IOh"},
          {"id": "069D00000002IOg"}
        ]
      }
    },
    "subjectId":"me",
    "feedElementType":"FeedItem"
  }
}
```

リクエストボディを使用してリッチテキストのフィード項目を投稿する例

```
{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "markupType" : "Paragraph",
        "type" : "MarkupBegin"
      },
      {
        "markupType" : "Bold",
        "type" : "MarkupBegin"
      },
      {
        "text" : "First line of text.",
        "type" : "Text"
      },
      {
        "markupType" : "Bold",
        "type" : "MarkupEnd"
      },
      {
        "markupType" : "Paragraph",
        "type" : "MarkupEnd"
      },
      {
        "markupType" : "Paragraph",
        "type" : "MarkupBegin"
      },
      {
        "text" : "&nbsp;",
        "type" : "Text"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "markupType" : "Paragraph",
      "type" : "MarkupEnd"
    },
    {
      "markupType" : "Paragraph",
      "type" : "MarkupBegin"
    },
    {
      "text" : "Second line of text.",
      "type" : "Text"
    },
    {
      "markupType" : "Paragraph",
      "type" : "MarkupEnd"
    }
  ]
},
"subjectId":"me",
"feedElementType":"FeedItem"
}

```

リクエストボディを使用してコードブロックを含むフィード項目を投稿する例

```

{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "markupType" : "Code",
        "type" : "MarkupBegin"
      },
      {
        "text" : "<script>var i, t = 0;\nfor (i = 0; i < 5; i++) {\n  t +=\n    i;\n}\n</script>",
        "type" : "Text"
      },
      {
        "markupType" : "Code",
        "type" : "MarkupEnd"
      }
    ]
  },
  "subjectId":"me",
  "feedElementType":"FeedItem"
}

```

リクエストボディを使用してインライン画像を含むフィード項目を投稿する例

```

{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "type":"Text",
        "text":"Please take a look at this file."
      }
    ]
  }
}

```

```

    },
    {
      "type": "InlineImage",
      "fileId": "069xx00000000QO",
      "altText": "API Spec"
    },
    {
      "type": "Text",
      "text": "And this one."
    },
    {
      "type": "InlineImage",
      "fileId": "069xx00000000QT",
      "altText": "REST API Spec"
    }
  ]
},
"subjectId": "me",
"feedElementType": "FeedItem"
}

```

リクエストボディを使用してフィード項目を共有する例

```

{
  "body" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "type" : "Text",
        "text" : "When should we meet for release planning? "
      },
      {
        "type" : "Mention",
        "id" : "005D00000016Qxp"
      }
    ]
  },
  "capabilities" : {
    "feedEntityShare" : {
      "feedEntityId" : "0D5B000000Py41t"
    }
  },
  "feedElementType" : "FeedItem",
  "subjectId" : "0F9B000000000W2"
}

```

ダイレクトメッセージを送信する例

```

{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "type":"Text",
        "text":"Thanks for attending my presentation test run this morning. Send me any feedback."
      }
    ]
  }
}

```

```
{,
  "capabilities":{
    "directMessage":{
      "membersToAdd": ["005R00000000I2X4","005R00000000I23Y"],
      "subject": "Thank you!"
    }
  },
  "subjectId":"me",
  "feedElementType":"FeedItem"
}
```

関連トピック:

[Salesforce ヘルプ: アクションリンクテンプレートの設計](#)

[アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

[テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

[コードブロックを含むフィード要素を投稿する](#)

[インライン画像を含むフィード要素を投稿する](#)

Feed Elements, Batch Post

最大 500 件のフィード要素を一括投稿します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/batch
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/batch
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

POST、HEAD

POST のリクエストボディ

[Batch Collection Input](#)

このバッチコレクションのリッチ入力は [Feed Item Input](#) です。

POST のレスポンスボディ

[Batch Results](#)

[Batch Results](#) レスポンスボディには、それぞれのリクエストボディに対応する [Feed Item](#) レスポンスボディが含まれます。Feed Item レスポンスボディは、リクエストボディと同じ順序で返されます。

この要求は、要求全体に影響を与えるエラー(解析エラーなど)が発生しない限り、HTTP 200 状況コードを返します。個々のリクエストボディでエラーが発生した場合、Batch Results Item の `statusCode` プロパティには、該当する HTTP 状況コードが含まれます。

フィード要素の一括投稿

この例では、`/chatter/feed-elements/batch` リソースを使用してフィード要素を一括投稿します。次の例では `cURL` を使用します。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -F
'json={"inputs":[{"richInput":{"subjectId":"me","body":{"messageSegments":[{"type":"Text","text":"Post
Number
1"}]},"feedElementType":"FeedItem"}},{"richInput":{"subjectId":"me","body":{"messageSegments":[{"type":"Text","text":"Post
Number
2"}]},"feedElementType":"FeedItem"}]}];type=application/json' -X POST
https://instance_name/services/data/v60.0/chatter/feed-elements/batch -H 'Authorization:
OAuth 00DD00000007HoR!...' --insecure
```

次に、同じ例のリクエストボディのみを示します。

```
{
  "inputs": [
    {
      "richInput": {
        "subjectId": "me",
        "body": {
          "messageSegments": [
            {
              "type": "Text",
              "text": "Post Number 1"
            }
          ]
        },
        "feedElementType": "FeedItem"
      }
    },
    {
      "richInput": {
        "subjectId": "me",
        "body": {
          "messageSegments": [
            {
              "type": "Text",
              "text": "Post Number 2"
            }
          ]
        },
        "feedElementType": "FeedItem"
      }
    }
  ]
}
```

バイナリファイルを含むフィード要素の一括投稿 (バージョン 35.0 以前)

次の例では、`/chatter/feed-elements/batch` リソースを使用してフィード要素を一括投稿し、2つのバイナリファイルをアップロードして、バッチ内のフィード要素に添付します。リクエストボディにバイナリパートに関する情報を含めます。次の例では `cURL` を使用します。

```
curl -H "X-PrettyPrint: 1" -F 'json={"inputs":[{"binaryPartNames":["bin1"],
"richInput":{"subjectId":"me","body":{"messageSegments":[{"type":"Text","text":"Please accept this receipt"}]},"capabilities":
{"content" : {"description": "Receipt for expenses",
"title":"receipt.pdf"}}, "feedElementType":"FeedItem"}},
{"binaryPartNames":["bin2"],"richInput":{"subjectId":"me","body":{"messageSegments":[{"type":"Text","text":"Post
Number 2"}]}},
"capabilities": {"content" : {"description": "Receipt for expenses",
"title":"receipt2.pdf"}}, "feedElementType":"FeedItem"}}];type=application/json'
-F "bin1=@/Users/jsmith/Desktop/receipt.pdf;type=application/octet-stream" -F
"bin2=@/Users/jsmith/Desktop/receipt2.pdf;type=application/octet-stream"
-X POST https://instance_name/services/data/v35.0/chatter/feed-elements/batch
-H 'Authorization: OAuth 00DD00000007HoR44QATPNzhzYEJBfU' --insecure
```

以下に、上記の例を、リクエストボディパートが確認できる形式に変えた例を示します。

```
POST /services/data/v35.0/chatter/feed-elements/batch HTTP/1.1
Authorization: OAuth 00DRR0000000N0g!...
User-Agent: Jakarta Commons-HttpClient/3.0.1
Host: instance_name
Content-Length: 845
Content-Type: multipart/form-data; boundary=a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Accept: application/json

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="json"
Content-Type: application/json; charset=UTF-8

{
  "inputs": [
    {
      "binaryPartNames": [
        "bin1"
      ],
      "richInput": {
        "subjectId": "me",
        "body": {
          "messageSegments": [
            {
              "type": "Text",
              "text": "Please accept this receipt"
            }
          ]
        },
        "capabilities": {
          "content": {
            "description": "Receipt for expenses",
            "title": "receipt.pdf"
          }
        }
      }
    }
  ],
  "capabilities": {
    "content": {
      "description": "Receipt for expenses",
      "title": "receipt.pdf"
    }
  }
}
```



```

        },
        "feedElementType": "FeedItem"
    }
},
{
    "binaryPartNames": [
        "bin2"
    ],
    "richInput": {
        "subjectId": "me",
        "body": {
            "messageSegments": [
                {
                    "type": "Text",
                    "text": "Post Number 2"
                }
            ]
        },
        "capabilities": {
            "content": {
                "description": "Receipt for expenses",
                "title": "receipt2.pdf"
            }
        },
        "feedElementType": "FeedItem"
    }
}
]
}

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="bin1"; filename="receipt.pdf"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

...contents of receipt.pdf...

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq
Content-Disposition: form-data; name="bin2"; filename="receipt2.pdf"
Content-Type: application/octet-stream; charset=ISO-8859-1

...contents of receipt2.pdf...

--a7V4kRcFA8E79pivMuV2tukQ85cmNKeoEgJgq--

```

 **メモ:** binaryPartNames プロパティ内のバイナリパート名は、バイナリリクエストパートの name プロパティ内のバイナリパート名と一致する必要があります。

関連トピック:

[入力およびバイナリファイルのアップロードの例](#)

[Batch リソース](#)

Feed Elements, Batch Get

最大500個のフィード要素から成るカンマ区切りのリストに関する情報を取得します。読み込みできないフィード要素のエラーは、結果で返されます。

リソース

```
/chatter/feed-elements/batch/feedElementIds
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/batch/feedElementIds
```

使用可能なバージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Batch Results](#)

Feed Element

フィード要素へのアクセス、あるいはその編集または削除を行います。フィード要素の種類のうち、編集可能なのはフィード項目のみです。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId
```

使用可能なバージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、PATCH

コメントの本文を編集するための PATCH はバージョン 34.0 以降でサポートされます。PATCH は使用してコメントの機能を更新することはできません。

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
commentSort	String	コメントの順序。値は次のとおりです。 - CreatedDateLatestAsc — 最近作成されたコメントを昇順で並べ替えます。 - CreatedDateOldestAsc — コメントを古い順に並べ替えます。 - Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。 デフォルト値は、CreatedDateLatestAsc です。 降順で並べ替えはサポートされません。	省略可能	41.0
elementsPerBundle	Integer	バンドルあたりの最大フィード要素数。デフォルトおよび最大値は、10 です。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0
threadedCommentsCollapsed	Boolean	折りたたまれたスタイルでスレッドコメントを返すか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。指定しない場合、デフォルトは <code>false</code> です。	省略可能	44.0

GET のレスポンスボディ

[Generic Feed Element](#) または [Feed Item](#)

PATCH のリクエストボディ

[Feed Item Input](#)

PATCH のレスポンスボディ

[Feed Item](#)

リクエストボディを使用してフィード投稿を編集する例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "Check out the latest API documentation on developer.salesforce.com."
      }
    ]
  }
}
```

質問のタイトルと投稿を編集する例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "The latest public versions are on developer.salesforce.com."
      }
    ]
  },
  "capabilities": {
    "questionAndAnswers": {
      "questionTitle": "Where can I find API documentation"
    }
  }
}
```

公開グループ間でフィード投稿を移動する例

```
{
  "subjectId": "0F9xx000000000CM"
}
```

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

関連トピック:

[フィード投稿を編集する](#)

[質問のタイトルと投稿を編集する](#)

[公開グループ間のフィード投稿の移動](#)

Feed Element Capabilities

フィード要素の機能セットにアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities
```

使用可能なバージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
elementsPerBundle	Integer	バンドルあたりの最大フィード要素数。デフォルトおよび最大値は、10 です。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は3です。	省略可能	31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Capabilities](#)

Feed Elements Capability, Approval

フィード要素の承認機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/approval
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/approval
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Approval Capability](#)フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Associated Actions

フィード要素の関連付けられたアクション機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/associated-actions
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/associated-actions
```

使用可能なバージョン

33.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Associated Actions Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Banner

フィード要素のバナー機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/banner
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/banner
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Banner Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Bookmarks

フィード要素がブックマークされているかどうかの情報の取得や、フィード要素へのブックマークの追加を行います。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/bookmarks
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/bookmarks
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<bookmarksCapability>
  <isBookmarkedByCurrentUser>true</isBookmarkedByCurrentUser>
</bookmarksCapability>
```

JSON の例

```
{
  "isBookmarkedByCurrentUser": true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	フィード要素をユーザーのためにブックマークする必要があるか (true)、否か (false) を指定します。	必須	32.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	フィード要素をユーザーのためにブックマークする必要があるか (true)、否か (false) を指定します。	必須	32.0

GET、PATCH のレスポンスボディ

[Bookmarks Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Bundle

フィード要素のバンドル機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/bundle
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/bundle
```

使用可能なバージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
elementsPerBundle	Integer	バンドルあたりの最大フィード要素数。デフォルトおよび最大値は、10 です。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は3です。	省略可能	31.0

GET のレスポンスボディ

次のいずれかのレスポンスボディになります。

- [Generic Bundle Capability](#)
- [Tracked Change Bundle Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Bundle Elements

バンドルとして一緒にグループ化されているフィード要素のすべてにアクセスします。

 **メモ:** バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内のみ存在します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/bundle/feed-elements
```

```
connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/bundle/feed-elements
```

使用可能なバージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
elementsPerBundle	Integer	バンドルあたりの最大フィード要素数。デフォルトおよび最大値は、10 です。	省略可能	31.0
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答クラスの一部として返されます。null を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。null を渡すと、デフォルトサイズの 25 に設定されます。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Call Collaboration

フィード要素のコールコラボレーション機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/call-collaboration
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/call-collaboration
```

使用可能なバージョン

51.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Call Collaboration Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Canvas

フィード要素のキャンバス機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/canvas
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/canvas
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Canvas Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Case Comment

フィード要素のケースコメント機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/case-comment
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/case-comment
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ[Case Comment Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Chatter Likes

フィード要素の Chatter のいいね! 機能に関する情報にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/chatter-likes
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/chatter-likes
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

応答[Chatter Likes Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Chatter Likes Items

フィード要素へのいいね! のページにアクセスします。フィード要素にいいね! と言うか、またはフィード要素のいいね! を取り消します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/chatter-likes/items
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/chatter-likes/items
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH、POST

PATCH はバージョン 39.0 以降でサポートされます。

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページのページ番号を指定します。値を指定しないと、最初のページが返されます。	省略可能	32.0
pageSize	Integer	1 ページあたりのいいね! の数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	32.0

GET のレスポンスボディ

[Like Page](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isLikedBy CurrentUser	Boolean	コンテキストユーザーがフィード要素にいいね! と言ったか(true)、いいね! を取り消したか(false)を指定します。	必須	39.0

PATCH のレスポンスボディ

[Like Page](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

POST の要求パラメーター



メモ: POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST のレスポンスボディ

[Like](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Close

フィード要素のクローズ状況を取得します。フィード要素をクローズに設定します。

ユーザーはクローズされたフィード要素を編集(具体的にはフィード項目本文またはタイトル)または削除したり、クローズされたフィード要素にコメントしたりできません。クローズされたフィード要素がアンケートの場合、ユーザーはそのアンケートに投票できません。ユーザーはクローズされたフィード要素へのコメントを編集(具体的にはコメント本文)または削除できません。また、そのコメントを最良の回答として選択したり、最良の解答状況を削除したりできません。

システム管理者とモデレーターは、クローズされたフィード要素の編集、削除、コメントができます。システム管理者とモデレーターは、クローズされたフィード要素に対するコメントの最良の回答状況を選択または削除できます。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/close
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/close
```

使用可能なバージョン

43.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<closeCapability>
```

JSON の例

```
{
  "isClosed": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isClosed	Boolean	フィード要素をクローズに設定するか(true)、否か(false)を指定します。	必須	43.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isClosed	Boolean	フィード要素をクローズに設定するか(true)、否か(false)を指定します。	必須	43.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Close Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Comments

フィード要素のコメント機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sort	String	コメントの順序。値は次のとおりです。 • CreatedDateLatestAsc — 最近作成されたコメントを昇順で並べ替えます。 • CreatedDateOldestAsc — コメントを古い順に並べ替えます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。 デフォルト値は、CreatedDateLatestAsc です。 降順で並べ替えはサポートされません。	省略可能	41.0
threaded Comments Collapsed	Boolean	折りたたまれたスタイルでスレッドコメントを返すか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合、デフォルトは false です。	省略可能	44.0

GET のレスポンスボディ

[Comments Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Comments Items

フィード要素のコメントにアクセスするか、フィード要素にコメントを追加します。

コメントに添付するバイナリファイルをアップロードするには、マルチパート/フォームデータ要求に含めて送信する必要があります。コメントのテキストを送信するには、マルチパート/フォームデータ要求に JSON または XML リッチ入力ボディパートを含める方法があります。または、その情報を要求パラメーターパートで渡すように選択することもできます。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/comments/items
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	ページの表示に使用するページトークン。Comment Page の <code>nextPageUrl</code> プロパティの値を使用します。	省略可能	32.0
pageSize	Integer	ページあたりのコメント数。デフォルト値は 3 です。	省略可能	32.0
sort	String	コメントの順序。値は次のとおりです。 - CreatedDateLatestAsc — 最近作成されたコメントを昇順で並べ替えます。 - CreatedDateOldestAsc — コメントを古い順に並べ替えます。	省略可能	44.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。 デフォルト値は、 <code>CreateDateLatestAsc</code> です。 降順で並べ替えはサポートされません。		
<code>threadedCommentsCollapsed</code>	Boolean	折りたたまれたスタイルでスレッドコメントを返すか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。指定しない場合、デフォルトは <code>false</code> です。	省略可能	44.0

GET のレスポンスボディ

[Comment Page](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<comment>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>attachment</code>	種別によって異なる。	値は次のとおりです。 Attachment Input: Existing Content Attachment Input: New File Upload  重要: バージョン 32.0 以降では、<code>capabilities</code> プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0
<code>body</code>	Message Body Input	コメントの本文。 フィード項目とコメントの本文には、最大 10,000 文字まで	必須	23.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		含めることができます。この制限は変更可能なため、クライアントが <code>FeedItem</code> または <code>FeedComment</code> オブジェクトで <code>describeSObjects()</code> コールを実行することをお勧めします。最大許容文字数を判断するには、<code>Body</code> または <code>CommentBody</code> 項目の長さを見ます。 コメントのこのプロパティを編集するには、<code>/chatter/comments/<i>commentId</i></code> に対して PATCH 要求を実行します。コメントの編集は、バージョン 34.0 以降でサポートされています。 バージョン 35.0 以降では、リッチテキストとインライン画像がコメント本文でサポートされます。エンティティリンクはバージョン 43.0 以降でサポートされています。		
capabilities	Comment Capabilities Input	添付ファイルなど、コメントの機能。 コメントの本文は編集できませんが、コメントの機能は更新できません。	省略可能	32.0
threadParentId	String	スレッドコメントの親コメントの ID。	省略可能	44.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
text	String	コメントのテキスト。	必須	32.0

POST のレスポンスボディ

Comment

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

リクエストボディを使用してコメントを投稿する例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "New comment"
      }
    ]
  }
}
```

リクエストボディを使用してメンションを含むコメントを投稿する例

```
{ "body" :
  {
    "messageSegments" : [
      {
        "type": "mention",
        "id" : "005D0000001GpHp"
      },
      {
        "type": "text",
        "text" : " Did you see the new plans?"
      }
    ]
  }
}
```

リクエストボディを使用して複数のメンションを含むコメントを投稿する例

```
{ "body" :
  {
    "messageSegments" : [
      {
        "type": "mention",
        "id": "005D0000001LL8YIAW"
      },
      {
        "type" : "Text",
        "text" : " "
      },
      {
        "type": "mention",
        "id": "005D0000001LL8sIAG"
      },
      {
        "type": "text",
        "text": " Did you see the new plans?"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ]
  }
}
```

リクエストボディを使用してファイルが添付されたコメントを投稿する例

```
{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "type":"Text",
        "text":"Please take a look at this file."
      }
    ]
  },
  "capabilities":{
    "content":{
      "contentDocumentId":"069D00000001pyS"
    }
  }
}
```

リクエストボディを使用してリッチテキストのコメントを投稿する例

```
{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "markupType" : "Paragraph",
        "type" : "MarkupBegin"
      },
      {
        "markupType" : "Bold",
        "type" : "MarkupBegin"
      },
      {
        "text" : "First line of text.",
        "type" : "Text"
      },
      {
        "markupType" : "Bold",
        "type" : "MarkupEnd"
      },
      {
        "markupType" : "Paragraph",
        "type" : "MarkupEnd"
      },
      {
        "markupType" : "Paragraph",
        "type" : "MarkupBegin"
      },
      {
        "text" : "&nbsp;",
        "type" : "Text"
      },
    ],
  }
}
```

```

    {
      "markupType" : "Paragraph",
      "type" : "MarkupEnd"
    },
    {
      "markupType" : "Paragraph",
      "type" : "MarkupBegin"
    },
    {
      "text" : "Second line of text.",
      "type" : "Text"
    },
    {
      "markupType" : "Paragraph",
      "type" : "MarkupEnd"
    }
  ]
}

```

リクエストボディを使用してコードブロックを含むコメントを投稿する例

```

{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "markupType" : "Code",
        "type" : "MarkupBegin"
      },
      {
        "text" : "<script>var i, t = 0;\nfor (i = 0; i < 5; i++) {\n  t +=\n    i;\n}\n</script>",
        "type" : "Text"
      },
      {
        "markupType" : "Code",
        "type" : "MarkupEnd"
      }
    ]
  }
}

```

リクエストボディを使用してインライン画像を含むコメントを投稿する例

```

{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "type":"Text",
        "text":"Please take a look at this file."
      },
      {
        "type":"InlineImage",
        "fileId":"069xx00000000QO",
        "altText":"API Spec"
      }
    ]
  }
}

```

```
    },
    {
      "type": "Text",
      "text": "And this one."
    },
    {
      "type": "InlineImage",
      "fileId": "069xx00000000QT",
      "altText": "REST API Spec"
    }
  ]
}
```

Feed Elements Capability, Content

フィード要素のコンテンツ機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/content
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/content
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Content Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Dashboard Component Snapshot

フィード要素のダッシュボードコンポーネント機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/dashboard-component-snapshot
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/dashboard-component-snapshot
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Dashboard Component Snapshot Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Direct Message

フィード要素のダイレクトメッセージ機能にアクセスします。ダイレクトメッセージのメンバーを更新します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message
```

使用可能なバージョン

39.0

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<directMessageCapability>
```

JSON の例

```
{
  "membersToAdd": ["005R0000000I2X4", "005R0000000I23Y", "005R0000000IUUV5"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
membersToAdd	String []	ダイレクトメッセージに含めるメンバーのユーザー ID のリスト。	ダイレクトメッセージを作成する場合は必須 (POST) ダイレクトメッセージを更新する場合は省略可能 (PATCH)	39.0
membersToRemove	String []	ダイレクトメッセージから削除するメンバーのユーザー ID のリスト。	ダイレクトメッセージを更新す	40.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			場合は省略可能 (PATCH) ダイレクトメッセージを作成する場合はサポート対象外 (POST)	
subject	String	ダイレクトメッセージの件名。	ダイレクトメッセージを作成する場合は省略可能 (POST) ダイレクトメッセージを更新する場合はサポート対象外 (PATCH)	39.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

Direct Message Capability

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Direct Message Members

ダイレクトメッセージのすべてのメンバーを取得します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/members
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/members
```

使用可能なバージョン

39.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken	省略可能	40.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		または <code>nextPageToken</code> のように、応答クラスの一部として返されます。 <code>null</code> を渡すと、最初のページが返されます。		

GET のレスポンスボディ

[Direct Message Member Collection](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Direct Message Original Members

ダイレクトメッセージの元のメンバーを取得します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/original-members
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/original-members
```

使用可能なバージョン

40.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、 <code>currentPageToken</code> または <code>nextPageToken</code> のように、応答クラスの一部として返されます。 <code>null</code> を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	40.0

GET のレスポンスボディ

[Direct Message Member Collection](#)

Feed Elements Capability, Direct Message Membership Activity

ダイレクトメッセージのメンバーシップ活動を取得します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/membership-activity
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/direct-message/membership-activity
```

使用可能なバージョン

40.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答クラスの一部として返されます。null を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	40.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。null を渡すと、デフォルトサイズの 25 に設定されます。	省略可能	40.0

GET のレスポンスボディ

[Direct Message Membership Activity Collection](#)

Feed Elements Capability, Editability

コンテキストユーザーがフィード要素を編集できるかどうかを示します。フィード要素の種類のうち、編集可能なのはフィード項目のみです。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/edit/is-editable-by-me
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/edit/is-editable-by-me
```

使用可能なバージョン

34.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Feed Entity Is Editable](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Email Message

フィード要素のメールメッセージ機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/email-message
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/email-message
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Email Message Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Enhanced Link

フィード要素の拡張リンク機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/enhanced-link
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/enhanced-link
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Enhanced Link Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Extensions

フィード要素の拡張機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/extensions
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/extensions
```

使用可能なバージョン

40.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Extensions Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Feed Entity Share

フィード要素のフィードエンティティ共有機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/feed-entity-share
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/feed-entity-share
```

使用可能なバージョン

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Feed Entity Share Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Files

フィード要素のファイル機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/files
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/files
```

使用可能なバージョン

37.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ[Files Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Interactions

フィード要素のインタラクション機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/interactions
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/interactions
```

使用可能なバージョン

37.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ[Interactions Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Link

フィード要素のリンク機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/link
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/link
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Link Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Media References

フィード要素のメディア参照機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/media-references
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/media-references
```

使用可能なバージョン

41.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Media Reference Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Moderation

フィード要素のモデレーション機能に関する情報の取得、フィード要素へのモデレーションフラグの追加、またはフィード要素のすべてのモデレーションフラグの削除を行います。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements  
/feedElementId/capabilities/moderation
```

使用可能なバージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST、DELETE、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページ	省略可能	40.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		トークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答クラスの一部として返されます。null を渡すと、最初のページが返されます。		
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルトサイズは 0 です。	省略可能	40.0
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。次のいずれかの値になります。 - ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 - SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	31.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<moderationFlag>
```

JSON

```
{
  "note" : "Flagged by moderator as spam on 6.6.16.",
  "type" : "FlagAsSpam",
  "visibility" : "ModeratorsOnly"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
note	String	フラグに関するメモ (最大 4,000 文字)。	省略可能	38.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
type	String	モデレーションフラグのタイプ。 - FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。 - FlagAsSpam — スパムのフラグ。	省略可能 指定しない場合は、FlagAsInappropriate がデフォルト値になります。	38.0
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 - ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 - SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	30.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
note	String	フラグに関するメモ (最大 4,000 文字)。	省略可能	38.0
type	String	モデレーションフラグのタイプ。 - FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。 - FlagAsSpam — スパムのフラグ。 タイプを指定しない場合、デフォルトは FlagAsInappropriate です。	省略可能 指定しない場合は、FlagAsInappropriate がデフォルト値になります。	38.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。次のいずれかの値になります。 • <code>ModeratorsOnly</code> — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 • <code>SelfAndModerators</code> — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	31.0

GET および POST のレスポンスボディ

Moderation Capability

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Mute

フィード要素がミュートされているかどうかの情報の取得や、フィード要素のミュートまたはミュート解除を行います。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/mute
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/mute
```

使用可能なバージョン

35.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<muteCapability>
```


JSON の例

```
{
  "isMutedByMe": true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isMutedByMe	Boolean	コンテキストユーザーに対してフィード要素がミュートされているかどうかを示します。デフォルト値は <code>false</code> です。	必須	35.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isMutedByMe	Boolean	コンテキストユーザーに対してフィード要素がミュートされているかどうかを示します。デフォルト値は <code>false</code> です。	必須	35.0

GET および PATCH のレスポンスボディ

Mute Capability

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は `404: Not Found` になります。

Feed Elements Capability, Origin

フィード要素の発生源機能にアクセスします。フィード要素にこの機能がある場合、そのフィード要素はフィードアクションによって作成されています。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/origin
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/origin
```

使用可能なバージョン

33.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Origin Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Poll

フィード要素のアンケートへのアクセス、アンケートの作成、またはアンケートへの投票を行います。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/poll
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/poll
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ

XML の例

```
<pollCapability>
  <pollChoices>
    <choice>Monday</choice>
    <choice>Tuesday</choice>
  </pollChoices>
</pollCapability>
```

JSON の例

```
{
  "choices" : [
    "Monday", "Tuesday"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
choices	String []	新しいアンケートの作成に使用する選択肢。アンケートには2個から10個のアンケート選択肢を指定する必要があります。	アンケートの作成では必須	32.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
myChoiceId	String	フィードアンケートの既存の選択肢のID。既存のアンケートに投票するために使用されます。	アンケートへの投票では必須	32.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
myChoiceId	String	アンケート選択肢 ID。	必須	32.0

GET、PATCH のレスポンスボディ

Poll Capability

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Question and Answers

フィード要素の質問と回答へのアクセス、またはフィード要素の質問と回答の更新を行います。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/question-and-answers
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/question-and-answers
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<questionAndAnswersCapability>
  <bestAnswerId>0D7D000000001MAKAY</bestAnswerId>
</questionAndAnswersCapability>
```

JSON の例

```
{
  "bestAnswerId": "0D7D000000001MAKAY"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
bestAnswerId	String	質問フィード要素の最良の回答として使用するコメントID。最良の回答コメントは、質問フィード要素にすでに存在する必要があります。	最良の回答の PATCH では必須。 POST 要求ではサポートされていません。	32.0
questionTitle	String	質問フィード要素のタイトル。質問のタイトルを編集するには、 <code>/chatter/feed-elements/feedElementId</code> に対して PATCH 要求を実行します。質問のタイトルの編集は、バージョン 34.0 以降でサポートされています。	質問の POST または PATCH では必須。	32.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
bestAnswerId	String	質問フィード要素の最良の回答として使用するコメント ID。最良の回答コメントは、質問フィード要素にすでに存在する必要があります。	必須	32.0

GET、PATCH のレスポンスボディ

[Question and Answers Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Read By

フィード要素の機能による既読にアクセスします。コンテキストユーザーのフィード要素を既読としてマークします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by
```

使用可能なバージョン

40.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ**ルート XML タグ**

<readByCapability>

JSON の例

```
{
  "isReadByMe": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isReadByMe	Boolean	コンテキストユーザーのフィード要素を既読(true)としてマークします。	必須	40.0
lastReadDateByMe	String	コンテキストユーザーのフィード要素を既読としてマークした最後の日付を ISO 8601 形式で指定します。日付を指定しない場合、または将来の日付を指定した場合、現在のシステム日付が使用されます。	省略可能	40.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isReadByMe	Boolean	コンテキストユーザーのフィード要素を既読(true)としてマークします。	必須	40.0

GET および PATCH のレスポンスボディ**Read By Capability**

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Read By Items

フィード要素を誰がいつ読んだかに関する情報を取得します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by/items
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/read-by/items
```

使用可能なバージョン

40.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	情報ページの表示に使用するページトークンを指定します。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答クラスの一部として返されます。null を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	40.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。null を渡すと、デフォルトサイズの 25 に設定されます。	省略可能	40.0

GET のレスポンスボディ

[Read By Collection](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は 404: Not Found になります。

Feed Elements Capability, Batch Update Read By

コンテキストユーザーが読んだ複数のフィード要素を既読として同時にマークします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/batch/feedElementIds/capabilities/read-by
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/batch/feedElementIds/capabilities/read-by
```

使用可能なバージョン

40.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

PATCH

PATCH のリクエストボディ**ルート XML タグ**

<readByCapability>

JSON の例

```
{
  "isReadByMe": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isReadByMe	Boolean	コンテキストユーザーのフィード要素を既読 (true) としてマークします。	必須	40.0
lastReadDateByMe	String	コンテキストユーザーのフィード要素を既読としてマークした最後の日付を ISO 8601 形式で指定します。日付を指定しない場合、または将来の日付を指定した場合、現在のシステム日付が使用されます。	省略可能	40.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isReadByMe	Boolean	コンテキストユーザーのフィード要素を既読 (true) としてマークします。	必須	40.0

PATCH のレスポンスボディ[Batch Results](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Recommendations

フィード要素のおすすめ機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/recommendations
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/recommendations
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Recommendations Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Record Snapshot

フィード要素のレコードスナップショット機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/record-snapshot
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/record-snapshot
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Record Snapshot Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Social Post

フィード要素のソーシャル投稿機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/social-post
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/social-post
```


使用可能なバージョン

37.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ[Social Post Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Status

フィード投稿の状況機能にアクセスするか、フィード投稿の状況を設定します。

フィード投稿またはコメントの状況を設定できるのは、「フィード投稿とコメントの承認」権限のあるユーザーのみです。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/status
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/status
```

使用可能なバージョン

37.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、PATCH

GET のレスポンスボディ[Status Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

PATCH のリクエストボディ**ルート XML タグ**`statusCapability`**JSON の例**

```
{
  "feedEntityStatus": "Published"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
feedEntityStatus	String	フィード投稿またはコメントの状況。値は次のとおりです。 - Draft — フィード投稿は公開されていませんが、著者と「すべてのデータの編集」または「すべてのデータの参照」権限を持つユーザーに表示されます。コメントをドラフトにすることはできません。 - Isolated - フィード投稿やコメントは隔離され、管理者だけが見ることができます。 - PendingReview — フィード投稿またはコメントがまだ承認されていないため、公開または表示されません。 - Published — フィード投稿またはコメントは承認されているため、表示されます。 PendingReview または Published の状況の投稿は Draft の状況に変更できません。その逆も同様です。管理者だけが投稿やコメントのステータスを Isolated ステータスに変更できます。	必須	37.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
feedEntityStatus	String	フィード投稿またはコメントの状況。値は次のとおりです。 Draft — フィード投稿は公開されていませんが、著者と「すべてのデータの編集」または	必須	37.0

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	「すべてのデータの参照」権限を持つユーザーに表示されます。コメントをドラフトにすることはできません。 - Isolated - フィード投稿やコメントは隔離され、管理者だけが見ることができます。 - PendingReview — フィード投稿またはコメントがまだ承認されていないため、公開または表示されません。 - Published — フィード投稿またはコメントは承認されているため、表示されます。		

PATCH のレスポンスボディ

Status Capability

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Topics

フィード要素に関連付けられたトピックの取得、削除、および投稿を行います。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/topics
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/topics
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<feedItemTopic>
```

JSON

次の例では、フィード項目に新規のトピックを添付します。

```
{ "topicName": "W3C"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピックの ID	topicName プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	29.0
topicName	String	新規または既存のトピックの名前 (最大 150 文字)	新規のトピック、および topicId プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	29.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピックの ID。	topicName プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	32.0
topicName	String	新規または既存のトピックの名前 (最大 150 文字)。	新規のトピック、および topicId プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	32.0

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピック ID。	必須	32.0

POST のレスポンスボディ[Topic](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

GET のレスポンスボディ[Topics Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Tracked Changes

フィード要素の変更追跡機能にアクセスします。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/tracked-changes
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/tracked-changes
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ[Tracked Changes Capability](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Feed Elements Capability, Upvote and Downvote

フィード要素のプラス投票とマイナス投票を取得します。フィード要素にプラス投票またはマイナス投票します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/up-down-vote
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/up-down-vote
```

使用可能なバージョン

41.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH のリクエストボディ**ルート XML タグ**

<upDownVoteCapability>

JSON の例

```
{
  "vote": "Up"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
vote	String	フィード要素またはコメントの投票種別。値は次のとおりです。 - Down - None - Up	必須	41.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
vote	String	フィード要素またはコメントの投票種別。値は次のとおりです。 - Down - None - Up	必須	41.0

GET および PATCH のレスポンスボディ[Up Down Vote Capability](#)フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。**Feed Elements Capability, Upvote and Downvote Items**

フィード要素にプラス投票またはマイナス投票したユーザーのリストを取得します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/up-down-vote/items
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/up-down-vote/items
```

使用可能なバージョン

42.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。	省略可能	42.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	42.0
vote	String	フィード要素の投票の値を指定します。値は次のとおりです。 - Down - Up None を指定することはできません。	必須	42.0

GET のレスポンスボディ

[Vote Collection](#)

フィード要素がこの機能をサポートしていない場合、応答は [404: Not Found](#) になります。

Draft Feed Element

ドラフトフィード要素を公開します。

リソース

```
/chatter/feed-elements/publish-draft
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/publish-draft
```

使用可能なバージョン

44.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

公開前にドラフトを更新する場合、[Feed Item Input](#) リクエストボディを使用します。**メモ:** [Feed Item Input](#) リクエストボディに加えて `feedElementId` 要求パラメーターを使用します。

POST の要求パラメーター

公開前にドラフトを更新する必要がある場合、次の要求パラメーターを使用します。

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>feedElementId</code>	String	公開するドラフトフィード要素の ID。	必須	44.0

POST のレスポンスボディ

[Feed Item](#)

公開されたフィード項目には新しい ID が設定されます。

Related Questions

コンテキストの質問に関連する質問を取得します。

リソース

`/chatter/feed-elements/feedElementId/related-posts``/connect/communities/communityId/chatter/feed-elements/feedElementId/related-posts`バージョン 37.0 以降では、`feedElementId` を質問 ID にする必要があります。

使用可能なバージョン

37.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
filter	String	関連する質問種別を指定します。値は次のとおりです。 • Answered — 1つ以上の回答がある関連質問。 • BestAnswer — 最良の回答がある関連質問。 • Generic — 回答がある関連質問、最良の回答がある関連質問、回答がない関連質問を含む、すべての種別の関連質問。 • Unanswered — 回答がない関連質問。	省略可能 指定しない場合は、Generic がデフォルト値になります。	37.0
maxResults	Integer	返す結果の最大数。最大25件の結果を返すことができます。デフォルト値は5です。	省略可能 指定しない場合は、5 がデフォルト値になります。	37.0

GET のレスポンスボディ

[Related Feed Post Collection](#)

各関連フィード投稿には、コンテキストフィード投稿にどれくらい関連しているかを示すスコアが含まれます。関連フィード投稿はスコアによって並べ替えられ、最高スコアが先頭になります。

Feed のリソース

フィードは、フィード項目で構成されます。さまざまなフィード種別があります。フィード種別ごとに、どのフィード項目を含むかを決めるアルゴリズムがあります。

ニュースフィード、レコードフィード、およびユーザープロフィールフィードはGETおよびPOST要求をサポートしています。その他のすべてのフィードはGET要求をサポートしています。

このセクションの内容:

[Bookmarks Feed](#) [リソース](#)

コンテキストユーザーがブックマークとして保存したフィード要素を含むフィード。

[Experience Cloud Site Direct Message Moderation Feed リソース](#)

モデレーション用にフラグが設定されたダイレクトメッセージを含むフィード。このフィードは、「エクスペリエンス Chatter メッセージのモデレート」権限を持つユーザーのみが使用できます。

[Experience Cloud Site Home Feed リソース](#)

Experience Cloud サイトのホームからのフィード要素とコメントを含むフィード。

[Experience Cloud Site Moderation Feed リソース](#)

Experience Cloud サイトでモデレーション用にフラグが設定されたフィード要素とコメントを含むフィード。

[Company Feed リソース](#)

会社全体からのすべてのフィード要素とコメントを含むフィード。

[Direct Messages Feed リソース](#)

ダイレクトメッセージのフィード。

[Draft Feed リソース](#)

コンテキストユーザーのドラフト投稿のフィード。

[Favorites Feed リソース](#)

コンテキストユーザーが保存したお気に入りを含むフィード。

[Feeds リソース](#)

コンテキストユーザーが表示可能なすべてのフィードのリスト。

[Files Feed リソース](#)

コンテキストユーザーがフォローしている人またはグループによって投稿されたファイルを含むすべてのフィード要素を含むフィード。

[Filter Feed リソース](#)

フィルターフィードは、指定されたオブジェクト種別の親を持つフィード要素のみが表示されるように絞り込まれたニュースフィードです。

[Groups Feed リソース](#)

コンテキストユーザーが所有するか、メンバーである全グループからのすべてのフィード要素を含むフィード。

[Isolated Feed リソース](#)

隔離済みのフィード要素とコメントを含むフィード。隔離済みのフィード要素とコメントは、管理者のみが利用できます。

[Landing Feed リソース](#)

ランディングフィードおよびフィード要素のページに関する情報を取得します。

[Mute Feed リソース](#)

コンテキストユーザーがミュートしたフィード要素を含むフィード。

[News Feed リソース](#)

コンテキストユーザーが関心を示しているフィード要素を含むフィード。ニュースフィードへのフィード項目の post 送信に使用できます。

[Pending Review Feed リソース](#)

確認待機中のフィード要素とコメントを含むフィード。

[People Feed リソース](#)

コンテキストユーザーがフォローしているすべての人によって投稿されたすべてのフィード要素。

[Record Feed リソース](#)

指定されたレコードのフィード。レコードは、グループ、人、オブジェクト、ファイルなどの場合があります。レコードフィードへのフィード項目の post 送信に使用できます。別のユーザーのレコードフィードを取得できます。

[Streams Feed リソース](#)

ストリームのフィード。

[To Feed リソース](#)

コンテキストユーザーのすべての @メンションと、コンテキストユーザーのフィードに対して行われたすべての投稿を含むフィード。

[Topics Feed リソース](#)

特定のトピックのフィード。

[User Profile Feed リソース](#)

ユーザーが、作成し、親であり、メンションされているフィード要素を含んだフィード。ExperienceCloud サイトのみの場合は、このフィードにユーザーがコメントしたフィード要素も含まれます。このフィードは、グループ更新など、より多くのフィード項目を返すニュースフィードとは異なります。ユーザープロフィールフィードに投稿できます。別のユーザーのユーザープロフィールフィードを取得できます。

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

Bookmarks Feed リソース

コンテキストユーザーがブックマークとして保存したフィード要素を含むフィード。

項目をブックマークするには、PATCH を使用し、[Feed Elements Capability](#), [Bookmarks](#) リソースと `isBookmarkedByCurrentUser` パラメーターを指定します。次に例を示します。

```
/chatter/feed-elements/0D5D0000000Ir6zKAC/capabilities/bookmarks?isBookmarkedByCurrentUser=true
```

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/bookmarks/me	コンテキストユーザーのブックマークフィードの URL を返します。
/chatter/feeds/bookmarks/me/feed-elements	コンテキストユーザーがブックマークしたすべてのフィード要素を返します。

Bookmarks Feed URL

コンテキストユーザーのブックマークフィードの URL を返します。

リソース

/chatter/feeds/bookmarks/**userId**

/connect/communities/**communityId**/chatter/feeds/bookmarks/**userId**

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン
24.0

Chatter が必要かどうか
はい

HTTP のメソッド
GET または HEAD

要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreatedDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に <code>Home</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードでのみ使用できます。

パラメーター名	型	説明
		デフォルト値は、 CreatedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

Bookmarks Feed Elements

コンテキストユーザーがブックマークしたすべてのフィード要素を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/bookmarks/userId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/bookmarks/userId/feed-elements
```



メモ: *userId* は、コンテキストユーザーの ID または別名 *me* である必要があります。

適用開始バージョン

24.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		デフォルト値は、AllUpdates です。		
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0～10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。  メモ: バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内にのみ存在します。	省略可能	31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D0000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、	省略可能	31.0

パラメーター名 型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
	DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。		

レスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

Experience Cloud Site Direct Message Moderation Feed リソース

モデレーション用にフラグが設定されたダイレクトメッセージを含むフィード。このフィードは、「エクスペリエンス Chatter メッセージのモデレート」権限を持つユーザーのみが使用できます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/communities/{communityId}/chatter/feeds/direct-message-moderation	ダイレクトメッセージモデレーションフィードおよびフィード要素のページへの URL を取得します。
/connect/communities/{communityId}/chatter/feeds/direct-message-moderation/feed-elements	モデレーション用にフラグが設定された、すべてのダイレクトメッセージを取得します。

Experience Cloud Site Direct Message Moderation Feed URL

ダイレクトメッセージモデレーションフィードおよびフィード要素のページへのURLを取得します。このフィードは、「エクスペリエンス Chatter メッセージのモデレート」権限を持つユーザーのみが使用できます。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation
```

適用開始バージョン

40.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。0 を渡した場合、フィード要素はフィードと共に返されません。
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は、3 です。
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が

パラメーター名	型	説明
		UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreateDateDesc です。

レスポンスボディ フィード

Experience Cloud Sites Direct Message Moderation Feed Elements

モデレーション用にフラグが設定された、すべてのダイレクトメッセージを取得します。このフィードは、「エクスペリエンス Chatter メッセージのモデレート」権限を持つユーザーのみが使用できます。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-message-moderation/feed-elements
```

適用開始バージョン 40.0

Chatter が必要かどうか はい

HTTP のメソッド GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/</pre>	省略可能	40.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		<pre>chatter/feeds/news/005D0000001GLowIAN/feed-elements?page=2011-03-30T17:34:50Z,0D5D0000000DSv4KAG"</pre>		
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	40.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	40.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	40.0

レスポンスボディ
[Feed Element Page](#)

Experience Cloud Site Home Feed リソース

Experience Cloud サイトのホームからのフィード要素とコメントを含むフィード。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home	Experience Cloud ホームフィードの URL とおおよびフィード要素のページを取得します。
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home/feed-elements	Experience Cloud サイトのホームフィードからすべてのフィード要素を取得します。

Experience Cloud Site Home Feed URL

Experience Cloud ホームフィードの URL とおおよびフィード要素のページを取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home
```

適用開始バージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。0 を渡した場合、フィード要素はフィードと共に返されません。
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は、3 です。
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、

パラメーター名	型	説明
		Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。
		• CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。
		デフォルト値は、CreatedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

Experience Cloud Site Home Feed Elements

Experience Cloud サイトのホームフィードからすべてのフィード要素を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/home/feed-elements
```

適用開始バージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可能	使用可能なバージョン
filter	String	フィードの検索条件値。 - AllQuestions — 質問であるフィード要素。 - AuthoredBy — ユーザープロフィール所有者が作成したフィード要素。この値は、UserProfile フィードでのみ有効です。 - CommunityScoped — Experience Cloud サイトを範囲とするフィード要素。現在、これらのフィード要素には、User または Group 親レコードがあります。ただし、今後、他の親レコードタイプがサイトを範囲とする可能性があります。すべてのサイトで常に表示されるフィード要素は除外されます。この値は、UserProfile フィードでのみ有効です。 - QuestionsWithCandidateAnswers - 回答候補が関連付けられている質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 - QuestionsWithCandidateAnswers ReviewedPublished - レビュー済みまたは公開済みの回答候補がある質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 - Read — 経過日数が 30 日を超えたか、既読としてマークされたコンテキストユーザーのフィード要素。コンテキストユーザーがグループに参加している場合は既存のフィード要素を含みます。この値は、グループの Record フィードでのみ有効です。 - SolvedQuestions — 質問で最良の回答があるフィード要素。	省略可能	32.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		- UnansweredQuestions — 質問で回答がないフィード要素。 - UnansweredQuestionsWithCandidateAnswers - 回答はないものの回答候補が関連付けられている質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 - Unread — 過去 30 日間に作成された、既読としてマークされていないコンテキストユーザーのフィード要素。この値は、グループの Record フィードでのみ有効です。 - UnsolvedQuestions — 質問で最良の回答がないフィード要素。		
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre> sort パラメーターが MostViewed のときは、page パラメーターを使用できません。	省略可能	29.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。 sort パラメーターが MostViewed のときは、pageSize を 1～25 の値にする必要があります。	省略可能	29.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。 「ワイルドカード」 を参照してください。	省略可能	29.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	29.0
threaded Comments Collapsed	Boolean	折りたたまれたスタイルでスレッドコメントを返すか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。値を指定しない場合、デフォルトは <code>false</code> です。	省略可能	44.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

Experience Cloud Site Moderation Feed リソース

Experience Cloud サイトでモデレーション用にフラグが設定されたフィード要素とコメントを含むフィード。
次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/connect/communities/communityId /chatter/feeds/moderation</code>	コンテキストユーザーが「エクスペリエンスフィードのモデレート」を持っている場合、このリソースは Experience Cloud サイトのモデレーションフィードの URL とフィード要素のページを返します。
<code>/connect/communities/communityId /chatter/feeds/moderation/feed-elements</code>	コンテキストユーザーが「エクスペリエンスフィードのモデレート」権限を持っている場合、このリソースは Experience Cloud サイトのメンバーによってフラグが設定された、サイト内のすべてのフィード要素とコメントのリストを返します。

Experience Cloud Site Moderation Feed URL

コンテキストユーザーが「エクスペリエンスフィードのモデレート」を持っている場合、このリソースは Experience Cloud サイトのモデレーションフィードの URL とフィード要素のページを返します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/moderation
```

適用開始バージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。0 を渡した場合、フィード要素はフィードと共に返されません。
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は、3 です。

パラメーター名	型	説明
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。

レスポンスボディ

Feed

Experience Cloud Site Moderation Feed Elements

コンテキストユーザーが「エクスペリエンスフィードのモデレート」権限を持っている場合、このリソースは Experience Cloud サイトのメンバーによってフラグが設定された、サイト内のすべてのフィード要素とコメントのリストを返します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/moderation/feed-elements
```

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	29.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	29.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	29.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。	省略可能	29.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		• <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、<code>CreatedDateDesc</code> です。		

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

フィード要素にコメントが含まれる場合、`CommentPage` レスポンスボディの `total` プロパティにコメント数を示す値が含まれます。ただし、`comments` プロパティにはコメントのコレクションは含まれません。たとえば、次の応答の抜粋ではコメントが全部で2つあることが示されますが、コメントに関する情報は示されません。

```
{
  "comments": {
    "comments": [],
    "currentPageUrl": "/services/data/v60.0/connect/communities/0DBD000000002etOAA/chatter/feed-elements/0D5D00000000LYi9KAG/comments",
    "nextPageUrl": null,
    "total": 2
  },
}
```

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

Company Feed リソース

会社全体からのすべてのフィード要素とコメントを含むフィード。

会社フィードには、以下からの投稿とコメントが含まれます。

- 社内のユーザー。ユーザーがフォローしている人とフォローしていない人の両方。
- 公開グループ。ユーザーがメンバーでないグループを含む。

- ユーザーがメンバーである非公開グループ。
- システム管理者がフィード追跡を有効に設定したレコードおよび項目の更新。ユーザーがフォローしていないものも含む。ただし、ユーザーに表示されるのは、ユーザーにアクセスが許可されているレコードの更新のみです。

これらのリソースはコミュニティでは使用できません。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/company	会社フィードおよびフィード要素のページへの URL を返します。
/chatter/feeds/company/feed-elements	会社フィードのフィード要素を返します。

Company Feed URL

会社フィードおよびフィード要素のページへの URL を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/company
```

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。0 を渡した場合、フィード要素はフィードと共に返されません。
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は、3 です。
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、

パラメーター名	型	説明
		DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

Company Feed Elements

会社フィードのフィード要素を返します。

リソース

`/chatter/feeds/company/feed-elements`

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	31.0
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0 ～ 10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。		
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	31.0
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの updatesToken プロパティから、このトークンを取得します。 updatedSince パラメーターは、要求と同じ秒に作成されたフィード要素を返しません。	省略可能	31.0

レスポンスボディ
[Feed Element Page](#)

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

Direct Messages Feed リソース

ダイレクトメッセージのフィード。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/direct-messages	コンテキストユーザーのダイレクトメッセージフィードおよびフィード要素のページへの URL を取得します。
/chatter/feeds/direct-messages/feed-elements	コンテキストユーザーのダイレクトメッセージのフィード要素をすべて取得します。

ダイレクトメッセージフィードの URL

コンテキストユーザーのダイレクトメッセージフィードおよびフィード要素のページへの URL を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/direct-messages
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-messages
```

適用開始バージョン

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。0 を渡した場合、フィード要素はフィードと共に返されません。

パラメーター名	型	説明
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は、3 です。
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

ダイレクトメッセージフィードの要素

コンテキストユーザーのダイレクトメッセージのフィード要素をすべて取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/direct-messages/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/direct-messages/feed-elements
```

適用開始バージョン

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0
recentComment Count	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。有効な唯一の値は LastModifiedDateDesc で、最近の活動順にフィードを並べ替えます。	省略可能	31.0

レスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

Draft Feed リソース

コンテキストユーザーのドラフト投稿のフィード。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/draft/me	ドラフトフィードへの URL を取得します。
/chatter/feeds/draft/me/feed-elements	コンテキストユーザーがドラフトを作成したすべての投稿の取得します。

Draft Feed URL

ドラフトフィードへの URL を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/draft/me
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/draft/me
```

適用開始バージョン

44.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。

パラメーター名	型	説明
		• MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、 CreateDateDesc です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

Draft Feed Elements

コンテキストユーザーがドラフトを作成したすべての投稿の取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/draft/me/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/draft/me/feed-elements
```

適用開始バージョン

44.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	省 略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 • AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっ		省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。		
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0 ～ 10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreatedDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に <code>Home</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、<code>CreatedDateDesc</code> です。	省略可能	31.0

レスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

Favorites Feed リソース

コンテキストユーザーが保存したお気に入りを含むフィード。

お気に入りとは、コンテキストユーザーが `Chatter` のお気に入りとして追加した検索、リストビュー、およびトピックです。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/favorites/me (ページ 829)	コンテキストユーザーのすべてのお気に入りを返します。 <code>Chatter</code> フィード検索またはトピックのお気に入りを作成します。

リソース	説明
<code>/chatter/feeds/favorites/me/favoriteId</code>	指定されたお気に入りのフィードを返します。指定されたお気に入りを削除します。指定されたお気に入りの最終参照日を更新します。
<code>/chatter/feeds/favorites/me/favoriteId/feed-elements</code>	絞り込み済みのフィードを返し、指定されたお気に入りの絞り込まれたフィード要素のみを表示します。

List of Favorites

コンテキストユーザーのすべてのお気に入りを返します。Chatter フィード検索またはトピックのお気に入りを作成します。

-  **メモ:** 応答には、Web UI を使用して保存されたフィード検索が含まれます。ただし、Connect REST API を使用してフィード検索を保存することはできません。

リソース

```
/chatter/feeds/favorites/userId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/favorites/userId
```

-  **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

24.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、または POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<favorite>

POST の JSON

```
{
  "searchText" : "release",
  "targetId" : "0TOD0000000099d"
}
```

POST のプロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
searchText	String	フィード検索のテキスト。このパラメーターは、フィード検索にのみ使用します。	24.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
targetId	String	トピックのID。このパラメーターは、トピックにのみ使用します。	28.0

POST の要求パラメーター

名前	型	説明	使用可能なバージョン
searchText	String	フィード検索のテキスト。このパラメーターは、フィード検索にのみ使用します。	24.0
targetId	String	トピックの ID。このパラメーターは、トピックにのみ使用します。	28.0

GET のレスポンスボディ

[Favorites Page](#)

POST のレスポンスボディ

[Favorite](#)

Favorite

指定されたお気に入りのフィードを返します。指定されたお気に入りを削除します。指定されたお気に入りの最終参照日を更新します。

リソース

```
/chatter/feeds/favorites/userId/favoriteId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/favorites/userId/favoriteId
```

 **メモ:** *userId* は、コンテキストユーザーの ID または別名 *me* である必要があります。

適用開始バージョン

24.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、PATCH、または DELETE

GET または HEAD の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreatedDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に <code>Home</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreatedDateDesc</code> です。

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<favorite>

PATCH の JSON

```
{
  "updateLastViewDate" : "true"
}
```

PATCH のプロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
updateLastViewDate	Boolean	指定されたフィードのお気に入りの最終参照日を現在のシステム時刻に設定します。デフォルト値は <code>false</code> です。	24.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
updateLastViewDate	Boolean	指定されたフィードのお気に入りの最終参照日を現在のシステム時刻に設定します。デフォルト値は <code>false</code> です。

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Favorite](#)

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

Favorites Feed Elements

絞り込み済みのフィードを返し、指定されたお気に入りの絞り込まれたフィード要素のみを表示します。

リソース

```
/chatter/feeds/favorites/userId/favoriteId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/favorites/userId/favoriteId/feed-elements
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
elementsPerBundle	Integer	バンドルあたりの最大フィード要素数。デフォルトおよび最大値は、10 です。  メモ: バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内にのみ存在します。	省略可能	31.0
page	String	ページの表示に使用するページトークン。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答クラスの一部として返されます。 null を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。null を渡すと、デフォルトサイズの 25 に設定されます。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。	省略可能	31.0

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	• MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 <code>null</code> を渡すと、デフォルト値の <code>CreateDateDesc</code> が使用されます。		

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

Feeds リソース

コンテキストユーザーが表示可能なすべてのフィードのリスト。

ユーザーによって表示されるフィードが異なる場合があります。このリソースは、使用可能なフィードを判定するために使用します。さらに、各フィードが一意の URL と表示ラベルを持つ場合があります。表示ラベルの値をハードコードすることは避け、このリソースで返された表示ラベルを使用するようにしてください。

リソース

```
/chatter/feeds/
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/
```

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Feed Directory](#)

Files Feed リソース

コンテキストユーザーがフォローしている人またはグループによって投稿されたファイルを含むすべてのフィード要素を含むフィード。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/chatter/feeds/files/me</code>	コンテキストユーザーがフォローしているユーザーまたはグループによって投稿されたファイルを含むフィード要素への URL を返します。
<code>/chatter/feeds/files/me/feed-elements</code>	コンテキストユーザーがフォローしている人またはグループによって投稿されたファイルを含むすべてのフィード要素を返します。

Files Feed URL

コンテキストユーザーがフォローしているユーザーまたはグループによって投稿されたファイルを含むフィード要素への URL を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/files/userId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/files/userId
```



メモ: `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
<code>sort</code>	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreateDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、

パラメーター名	型	説明
		Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。

レスポンスボディ

Feed

Files Feed Elements

コンテキストユーザーがフォローしている人またはグループによって投稿されたファイルを含むすべてのフィード要素を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/files/userId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/files/userId/feed-elements
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	31.0
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0 ～ 10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	31.0
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの updatesToken プロパティから、このトークンを取得します。 updatedSince パラメーターは、要求と同じ秒に作成されたフィード要素を返しません。	省略可能	31.0

レスポンスボディ
[Feed Element Page](#)

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

Filter Feed リソース

フィルターフィードは、指定されたオブジェクト種別の親を持つフィード要素のみが表示されるように絞り込まれたニュースフィードです。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/filter/userId	コンテキストユーザーが使用できるフィルターフィードに関する情報が含まれる、フィードディレクトリオブジェクトのコレクション。各オブジェクトには、フィルターフィードの URL、フィルターフィード内のフィード項目またはフィード要素の URL、およびフィードの絞り込みに使用されるオブジェクトを説明する表示ラベルが含まれます。
/chatter/feeds/filter/userId/idPrefix	コンテキストユーザーが使用できる特定のフィルターフィードに関する情報が含まれる、フィードオブジェクト。
/chatter/feeds/filter/userId/idPrefix /feed-elements	コンテキストユーザーがメンバーであるすべてのグループからのフィード要素など、指定されたキープレフィックスが含まれる親を持つコンテキストユーザーのニュースフィードからのフィード要素。

List of Filter Feed URLs

コンテキストユーザーが使用できるフィルターフィードに関する情報が含まれる、フィードディレクトリオブジェクトのコレクション。各オブジェクトには、フィルターフィードの URL、フィルターフィード内のフィード項目またはフィード要素の URL、およびフィードの絞り込みに使用されるオブジェクトを説明する表示ラベルが含まれます。各 URL には、キープレフィックスと呼ばれるフィルターオブジェクトの最初の 3 文字が含まれます。これによりオブジェクト種別が示されます。このリソースを使用して、コンテキストユーザーが独自のニュースフィードに適用できるキープレフィックスフィルターフィードのリストを返します。「[Filter Feed Elements](#)」を参照してください。



メモ: フィードディレクトリオブジェクトのコレクションには、User (005) および Group (0F9) オブジェクト種別が含まれることはありません。ただし、これらのオブジェクト種別を使用してフィードを絞り込むことはできます。

リソース

```
/chatter/feeds/filter/userId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/filter/userId
```

userId は、コンテキストユーザーの ID または別名 *me* である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Feed Directory](#)

レスポンスボディが空である場合、ユーザーはどのレコードもフォローしていないということです。

Specific Filter Feed URL

コンテキストユーザーが使用できる特定のフィルターフィードに関する情報が含まれる、フィードオブジェクト。リソース URL 内の *keyPrefix* はオブジェクト ID の最初の 3 文字であり、オブジェクト種別を示します。

リソース

```
/chatter/feeds/filter/userId/keyPrefix
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/filter/userId/keyPrefix
```

userId は、コンテキストユーザーの ID または別名 *me* である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、

パラメーター名	型	説明
		Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • <code>CreateDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreateDateDesc</code> です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

要求の例

この要求では、`User` オブジェクト (キープレフィックス 005) で絞り込まれたフィルターフィード項目リソースの URL が返されます。

```
GET /chatter/feeds/filter/me/005
```

Filter Feed Elements

コンテキストユーザーがメンバーであるすべてのグループからのフィード要素など、指定されたキープレフィックスが含まれる親を持つコンテキストユーザーのニュースフィードからのフィード要素。

キープレフィックスはオブジェクト ID の最初の 3 文字であり、オブジェクト種別を示します。

`User` 親オブジェクトを持つフィード要素で絞り込むには、キープレフィックス 005 を使用します。

`Group` 親オブジェクトを持つフィード要素で絞り込むには、キープレフィックス 0F9 を使用します。

コンテキストユーザーがフォローしている親オブジェクト (取引先など) を持つフィード要素で絞り込むには、[List of Filter Feed URLs](#) リソースを使用して親オブジェクトを返します。

たとえば、コンテキストユーザーが5つのグループのメンバーであるとします。次のリソースは、それらの5つのグループのすべてのフィード要素を返します。

```
/chatter/feeds/filter/me/0F9/feed-elements
```

フィルターフィードは、コンテキストユーザーに表示されるフィード要素のみを返します。この例では、リソースはコンテキストユーザーがメンバーとなっていないグループのフィード要素は返しません。

リソース

```
/chatter/feeds/filter/userId/keyPrefix/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/filter/userId/keyPrefix/feed-elements
```

`userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	- AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。	省略可能	31.0
elementsPerBundle	Integer	バンドルあたりの最大フィード要素数。デフォルトおよび最大値は、10 です。	省略可能	31.0
 メモ: バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれ				

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ます。また、バンドル投稿はレコードフィード内にのみ存在します。		
page	String	ページの表示に使用するページトークン。ページトークンは、currentPageToken または nextPageToken のように、応答クラスの一部として返されます。 null を渡すと、最初のページが返されます。	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。null を渡すと、デフォルトサイズの 25 に設定されます。	省略可能	31.0
q	String	コンテキストユーザーに表示されるフィード要素に含まれる 1 つ以上の検索キーワード。検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		• <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に <code>Home</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 <code>null</code> を渡すと、デフォルト値の <code>CreateDateDesc</code> が使用されます。		
<code>updatedSince</code>	<code>String</code>	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 <code>updatedSince</code> パラメーターは、要求と同じ秒に作成されたフィード要素を返しません。	省略可能	31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

Groups Feed リソース

コンテキストユーザーが所有するか、メンバーである全グループからのすべてのフィード要素を含むフィード。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/groups/me	コンテキストユーザーがメンバーである全グループのフィード要素への URL を返します。

リソース	説明
<code>/chatter/feeds/groups/me/feed-elements</code>	コンテキストユーザーが所有するか、メンバーである全グループの全フィード要素を返します。

Groups Feed URL

コンテキストユーザーがメンバーである全グループのフィード要素への URL を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/groups/userId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/groups/userId
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
<code>sort</code>	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreatedDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場

パラメーター名	型	説明
		合に Home フィードでのみ使用できます。 Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreatedAtDesc</code> です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

Groups Feed Elements

コンテキストユーザーが所有するか、メンバーである全グループの全フィード要素を返します。

特定のグループのフィード要素を取得するには、Record Feed リソース

(`/chatter/feeds/record/recordId/feed-elements`) を使用して、**recordId** にグループ ID を代入します。

リソース

```
/chatter/feeds/groups/userId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/groups/userId/feed-elements
```



メモ: `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっ	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。		
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0 ～ 10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreateDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreateDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に <code>Home</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreateDateDesc</code> です。	省略可能	31.0
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの <code>updatesToken</code> プロパティから、このトークンを取得します。 <code>updatedSince</code> パラメーターは、要求と同じ秒に作成されたフィード要素を返しません。	省略可能	31.0

レスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

関連トピック:

[Groups のリソース](#)[Record Feed リソース](#)[フィードとフィード要素](#)

Isolated Feed リソース

隔離済みのフィード要素とコメントを含むフィード。隔離済みのフィード要素とコメントは、管理者のみが利用できます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/isolated	隔離済みのフィードおよびフィード要素のページへの URL を取得します。
/chatter/feeds/isolated/feed-elements	隔離済みのフィードの要素とコメントをすべて取得します。

Isolated Feed URL

隔離済みのフィードおよびフィード要素のページへの URL を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/isolated
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/isolated
```

適用開始バージョン

60.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。0 を渡した場合、フィード要素はフィードと共に返されません。
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並

パラメーター名	型	説明
		べ替え順は、 DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc - 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc - 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed - 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance - 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

Isolated Feed Elements

隔離済みのフィードの要素とコメントをすべて取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/isolated/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/isolated/feed-elements
```

適用開始バージョン

60.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。次に例を示します。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	39.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	39.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	39.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 - CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 - CreatedDateDesc - 作成日の新しい順に並べ替えます。 - LastModifiedDateDesc - 活動の新しい順に並べ替えられます。	省略可能	39.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		- MostViewed - 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 - Relevance - 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreateDateDesc です。		

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

Landing Feed リソース

ランディングフィードおよびフィード要素のページに関する情報を取得します。

リソース

`/chatter/feeds/landing`

適用開始バージョン

40.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1～100 です。0 を渡した場合、フィード要素はフィードと共に返されません。
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は、3 です。

パラメーター名	型	説明
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 ランディングフィードでは、サービスによって並べ替え順が決まり、指定する sort の値は無視されます。

レスポンスボディ

[Feed](#)

Mute Feed リソース

コンテキストユーザーがミュートしたフィード要素を含むフィード。

項目をミュートするには、PATCH を使用し、[FeedElementsCapability,Mute](#) リソースと `isMutedByMe` パラメーターを指定します。次に例を示します。

```
/chatter/feed-elements/0D5D00000000Ir6zKAC/capabilities/mute?isMutedByMe=true
```

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/mute/me	コンテキストユーザーのミュートフィードの URL を返します。
/chatter/feeds/mute/me/feed-elements	コンテキストユーザーがミュートしたすべてのフィード要素を返します。

Mute Feed URL

コンテキストユーザーのミュートフィードの URL を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/mute/userId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/mute/userId
```



メモ: `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

35.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
<code>sort</code>	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreatedDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。

パラメーター名	型	説明
		• <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreateDateDesc</code> です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

Mute Feed Elements

コンテキストユーザーがミュートしたすべてのフィード要素を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/mute/userId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/mute/userId/feed-elements
```



メモ: `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

35.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	31.0
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0～10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。  メモ: バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内にのみ存在します。	省略可能	31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D0000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる1つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く2文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	31.0
recentComment Count	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は3です。最大値は、25です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	31.0

レスポンスボディ
[Feed Element Page](#)

News Feed リソース

コンテキストユーザーが関心を示しているフィード要素を含むフィード。ニュースフィードへのフィード項目の post 送信に使用できます。

 **メモ:** このフィードの構成は、Chatter UI に表示されているフィードと一致させるために、リリースによって異なる場合があります。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/chatter/feeds/news/me</code>	コンテキストユーザーの全フィードのフィード要素への URL を返します。
<code>/chatter/feeds/news/me/is-modified</code>	指定した日時以降にニュースフィードが更新されたか変更されたかに関する情報を返します。
<code>/chatter/feeds/news/me/feed-elements</code>	コンテキストユーザーが所有するグループかメンバーであるグループすべてからの全フィード要素と、コンテキストユーザーがフォローしている全ファイル、レコード、およびユーザーからの全フィード要素。このリソースは、フィード要素に関する情報を取得し、フィード要素を投稿するために使用します。

News Feed URL

コンテキストユーザーの全フィードのフィード要素への URL を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/news/userId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/news/userId
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreatedDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数が多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に <code>Home</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreatedDateDesc</code> です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

レスポンスボディの例

```
{
  "feedElementPostUrl": "/services/data/v60.0/chatter/feed-elements",
  "feedElementsUrl":
"/services/data/v60.0/chatter/feeds/news/005xx000001Sv1mAAB/feed-elements"
}
```

News Feed Is-Modified

 **重要:** この機能は、フィードアンケートパイロットプログラムで使用可能です。このパイロットプログラムは終了し、新しい参加者を受け付けていません。

指定した日時以降にニュースフィードが更新されたか変更されたかに関する情報を返します。

 **ヒント:** ISVなどのリモート組織と協力している場合は、機能レスポンスボディの `/connect/organization` リソースと `feedPolling` プロパティを使用して、アンケート戦略を形成します。`feedPolling` を有効にしていない場合は、新しいコンテンツについてアンケート調査する頻度を控えめにします。

ニュースフィードに関するアンケート調査への `Is-Modified` リソースの使用

1. リソース `/chatter/feeds/news/me/feed-elements` か `/chatter/feeds/news/me` を使用して、ニュースフィードから最新要素を取得するか、フィードに関する情報を取得します。

両方のリソースのレスポンスボディには `isModifiedUrl` プロパティが含まれます。このプロパティには `Is-Modified` リソースへの URL が含まれており、これには `since` 要求パラメーターが含まれていて、フィードの最終変更日が定義されています。ニュースフィードの要求の並べ替え順が変更されると、ニュースフィードは変更されます。

2. `isModifiedUrl` プロパティの URL に GET 要求を発行します。

Feed Modified Info レスポンスには、次のプロパティが含まれます。

- `isModified` — 前回のチェック以降、フィードが変更されたかどうかを示す boolean。このプロパティが `true` になる条件は、ニュースフィードに対する元の要求の並べ替え順によって決まります。たとえば、フィードが投稿によって並べ替えられており (`CreateDateDesc`)、コメントが追加された場合、`isModified` は `false` になります。
- `nextPollUrl` — `Is-Modified` リソースの URL を含む文字列。このプロパティに URL が含まれるのは、`isModified` が `false` の場合のみです。`isModified` が `true` の場合、`nextPollUrl` は `null` になります。

3. `isModified` プロパティが `true` である場合は、`NewsFeedElements` リソースに対して GET 要求を発行し、ニュースフィードを更新します。
4. `isModified` プロパティが `false` である場合は、`nextPollUrl` プロパティの URL に対して GET 要求を発行します。この要求は Feed Modified Info レスポンスボディも返し、これには `isModified` プロパティと `nextPollUrl` プロパティが含まれます。

 **メモ:** 1 分間に 1 回を超えるアンケートはお勧めしません。

リソース

```
/chatter/feeds/news/userId/is-modified
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/news/userId/is-modified
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

26.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	適用開始バージョン
since	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順に関する情報を含む不透明トークン。 このトークンは作成しません。FeedItemPage または FeedModifiedInfo レスポンスボディの isModifiedToken プロパティから、このトークンを取得します。	必須	23.0

レスポンスボディ

[Feed Modified Info](#)

News Feed Elements

コンテキストユーザーが所有するグループかメンバーであるグループすべてからの全フィード要素と、コンテキストユーザーがフォローしている全ファイル、レコード、およびユーザーからの全フィード要素。このリソースは、フィード要素に関する情報を取得し、フィード要素を投稿するために使用します。

フィード要素の投稿についての詳細は、「[Feed Elements, Post and Search](#)」を参照してください。

リソース

```
/chatter/feeds/news/userId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/news/userId/feed-elements
```



メモ: `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	31.0
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0 ~ 10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。  メモ: バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内にのみ存在します。	省略可能	31.0
filter	String	フィードの検索条件値。 - AllQuestions — 質問であるフィード要素。 - AuthoredBy — ユーザープロファイル所有者が作成したフィード要素。この値は、UserProfile フィードでのみ有効です。 - CommunityScoped — Experience Cloud サイトを範囲とするフィード要素。現在、これらのフィード要素には、User または Group 親レコードがあります。ただし、今後、他の親レコードタイプがサイトを範囲とする可能性があります。すべてのサイトで常に表示されるフィード要素は除外されます。この値は、UserProfile フィードでのみ有効です。 - QuestionsWithCandidateAnswers - 回答候補が関連付けられている質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答への	省略可能	32.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	省 略可能	使用可能なバージョン
		アクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 - QuestionsWithCandidateAnswers ReviewedPublished - レビュー済みまたは公開済みの回答候補がある質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 - Read — 経過日数が30日を超えたか、既読としてマークされたコンテキストユーザーのフィード要素。コンテキストユーザーがグループに参加している場合は既存のフィード要素を含みます。この値は、グループの Record フィードでのみ有効です。 - SolvedQuestions — 質問で最良の回答があるフィード要素。 - UnansweredQuestions — 質問で回答がないフィード要素。 - UnansweredQuestionsWithCandidateAnswers - 回答はないものの回答候補が関連付けられている質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 - Unread — 過去30日間に作成された、既読としてマークされていないコンテキストユーザーのフィード要素。この値は、グループの Record フィードでのみ有効です。 - UnsolvedQuestions — 質問で最良の回答がないフィード要素。			
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-elements</pre>	省略可能	31.0	

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		<code>?page=2011-03-30T17:34:50Z,0D5D0000000DSv4KAG"</code>		
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc — 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの updatesToken プロパティから、このトークンを取得します。 updatedSince パラメーターは、要求と同じ秒に作成されたフィード要素を返しません。	省略可能	31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

Pending Review Feed リソース

確認待機中のフィード要素とコメントを含むフィード。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/pending-review	確認待機中フィードおよびフィード要素のページへの URL を取得します。
/chatter/feeds/pending-review/feed-elements	確認待機中フィードの要素とコメントをすべて取得します。

確認待機中フィードの URL

確認待機中フィードおよびフィード要素のページへの URL を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/pending-review
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/pending-review
```

適用開始バージョン

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。0 を渡した場合、フィード要素はフィードと共に返されません。
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに返されるコメントの最大数。デフォルト値は、3 です。
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

確認待機中フィード要素

確認待機中フィードの要素とコメントをすべて取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/pending-review/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/pending-review/feed-elements
```

適用開始バージョン

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、<code>nextPageURL</code> など、いずれかの URL パラメーターで返されます。次に例を示します。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	39.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	39.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く	省略可能	39.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		2文字以上が含まれている必要があります。 「 ワイルドカード 」を参照してください。		
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 - CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 - CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 - LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 - MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 - Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreateDateDesc です。	省略可能	39.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

フィード要素にコメントが含まれる場合、CommentPage レスポンスボディの total プロパティに公開コメント数を示す値が含まれます。他方、comments プロパティには、確認待機中のコメントのコレクションが含まれます。

People Feed リソース

コンテキストユーザーがフォローしているすべての人によって投稿されたすべてのフィード要素。次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/chatter/feeds/people/me</code>	コンテキストユーザーがフォローしているすべての人のフィード要素への URL を返します。
<code>/chatter/feeds/people/me/feed-elements</code>	コンテキストユーザーがフォローしているすべての人からのすべてのフィード要素を返します。

People Feed URL

コンテキストユーザーがフォローしているすべての人のフィード要素への URL を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/people/userId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/people/userId
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
<code>sort</code>	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreatedDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えま

パラメーター名	型	説明
		す。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreateDateDesc</code> です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

People Feed Elements

コンテキストユーザーがフォローしているすべての人からのすべてのフィード要素を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/people/userId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/people/userId/feed-elements
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	省使用可能なバージョン
<code>density</code>	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 • AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示さ	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		れます。カスタムのおすすめも表示されます。 FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。		
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0 ～ 10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、<code>nextPageURL</code> など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreatedDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に <code>Home</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreatedDateDesc</code> です。	省略可能	31.0
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの <code>updatesToken</code> プロパティから、このトークンを取得します。 <code>updatedSince</code> パラメーターは、要求と同じ秒に作成されたフィード要素を返しません。	省略可能	31.0

レスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

Record Feed リソース

指定されたレコードのフィード。レコードは、グループ、人、オブジェクト、ファイルなどの場合があります。レコードフィードへのフィード項目の `post` 送信に使用できます。別のユーザーのレコードフィードを取得できます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/chatter/feeds/record/recordId</code>	コンテキストユーザーがフォローしているすべてのレコードのフィード要素への URL、または指定された <code>recordId</code> のすべてのフィード要素への URL を返します。このリソースは、グループフィードを取得するために使用します。
<code>/chatter/feeds/record/recordId/feed-elements</code>	コンテキストユーザーがフォローしているすべてのレコードのフィード要素、または指定された <code>recordId</code> のすべてのフィード要素を返します。このリソースは、フィードの検索や特定のフィード (別のユーザーのフィードも含める) のフィード要素の取得に使用します。このリソースを使用してグループのフィード要素を取得するには、グループ ID を <code>recordId</code> として指定します。
<code>/chatter/feeds/record/recordId/pinned-feed-elements</code>	グループフィードからの固定されたフィード要素を取得します。グループフィードにフィード要素を固定または固定解除します。

Record Feed URL

コンテキストユーザーがフォローしているすべてのレコードのフィード要素への URL、または指定された `recordId` のすべてのフィード要素への URL を返します。このリソースは、グループフィードを取得するために使用します。

リソース

```
/chatter/feeds/record/recordId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/record/recordId
```

 **メモ:** `recordId` がユーザー ID の場合、コンテキストユーザーまたは別名 `me` と同じである必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

Record Feed Elements

コンテキストユーザーがフォローしているすべてのレコードのフィード要素、または指定された *recordId* のすべてのフィード要素を返します。このリソースは、フィードの検索や特定のフィード (別のユーザーの

フィードも含める)のフィード要素の取得に使用します。このリソースを使用してグループのフィード要素を取得するには、グループ ID を `recordId` として指定します。

リソース

/chatter/feeds/record/**recordId**/feed-elements

/connect/communities/**communityId**/chatter/feeds/record/**recordId**/feed-elements

 **メモ:** `recordId` がユーザー ID の場合、コンテキストユーザーまたは別名 `me` と同じである必要があります。

適用開始バージョン
23.0

Chatter が必要かどうか
はい

HTTP のメソッド
GET、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
customFilter	String	ケースフィードにのみ適用されるカスタム検索条件。サポートされる値については、『メタデータAPI開発者ガイド』の customFeedFilter を参照してください。 customFilter または filter を指定できます。両方を指定することはできません。	省略可能	40.0
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0～10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。  メモ: バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内にのみ存在します。	省略可能	31.0
filter	String	フィードの検索条件値を示します。 • AllQuestions — 質問であるフィード要素。 • AuthoredBy — ユーザープロフィール所有者が作成したフィード要素。この値は、UserProfile フィードでのみ有効です。 • CommunityScoped — Experience Cloud サイトを範囲とするフィード要素。現在、これらのフィード要素には、User または Group 親レコードがあります。ただし、今後、他の親レコードタイプがサイトを範囲とする可能性があります。すべてのサイトで常に表示されるフィード要素は除外されます。この値は、UserProfile フィードでのみ有効です。 • QuestionsWithCandidateAnswers - 回答候補が関連付けられている質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 • QuestionsWithCandidateAnswers ReviewedPublished - レビュー済みまたは公開済みの回答候補がある質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 • Read — 経過日数が 30 日を超えたか、既読としてマークされたコンテキストユーザーのフィード要素。コンテキストユーザーがグループに参加している場合は既存のフィード要素を含みます。この値は、	省略可能	32.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		グループの Record フィードでのみ有効です。 - SolvedQuestions — 質問で最良の回答があるフィード要素。 - UnansweredQuestions — 質問で回答がないフィード要素。 - UnansweredQuestionsWithCandidateAnswers - 回答はないものの回答候補が関連付けられている質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 - Unread — 過去 30 日間に作成された、既読としてマークされていないコンテキストユーザーのフィード要素。この値は、グループの Record フィードでのみ有効です。 - UnsolvedQuestions — 質問で最良の回答がないフィード要素。  メモ: filter パラメーターは、グループフィードには機能しません。 customFilter または filter を指定できます。両方を指定することはできません。		
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる1つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く2文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は3です。最大値は、25です。	省略可能	31.0
showInternalOnly	Boolean	内部(サイト以外の)ユーザーからのフィード要素のみを表示するか(true)、否か(false)を指定します。デフォルト値は、falseです。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
threaded Comments Collapsed	Boolean	折りたたまれたスタイルでスレッドコメントを返すか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。値を指定しない場合、デフォルトは <code>false</code> です。	省略可能	44.0
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの <code>updatesToken</code> プロパティから、このトークンを取得します。 <code>updatedSince</code> パラメーターは、要求と同じ秒に作成されたフィード要素を返しません。	省略可能	31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

このセクションの内容:

[Record Pinned Feed Elements](#)

グループフィードからの固定されたフィード要素を取得します。グループフィードにフィード要素を固定または固定解除します。

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

[レコードフィードを取得する](#)

[他のユーザーのフィードを取得する](#)

Record Pinned Feed Elements

グループフィードからの固定されたフィード要素を取得します。グループフィードにフィード要素を固定または固定解除します。

リソース

```
/chatter/feeds/record/recordId/pinned-feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/record/recordId/pinned-feed-elements
```

 **メモ:** `recordId` はグループ ID である必要があります。

使用可能なバージョン

41.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET のレスポンスボディ[Pinned Feed Element Collection](#)

UI の固定されたフィード要素には、コメント、いいね、インタラクション数、既読情報などの補助的な情報がすべて表示されるわけではありません。したがって、Pinned Feed Element Collection には、これらの機能のすべての情報が含まれるとは限りません。

PATCH のリクエストボディ**ルート XML タグ**

<pinCapability>

JSON の例

```
{
  "entityId": "0D5B000000TW7uh",
  "isPinned": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
entityId	String	固定または固定解除するエンティティの ID。バージョン 41.0 以降では、entityId をフィード項目 ID にする必要があります。バージョン 41.0～42.0 では、フィードあたり 1 つのフィード項目のみを固定できます。バージョン 43.0 以降では、フィードあたり 3 つのフィード項目を固定できます。	必須	41.0
isPinned	Boolean	エンティティを固定するか(true) 固定解除するか(false)を指定します。	必須	41.0

PATCH のレスポンスボディ[Pin Capability](#)

Streams Feed リソース

ストリームのフィード。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/chatter/feeds/streams/<i>streamId</i></code>	ストリームフィードへの URL を取得します。
<code>/chatter/feeds/streams/<i>streamId</i>/feed-elements</code>	コンテキストユーザーがストリームで登録しているユーザー、グループ、レコード、トピックの最大 25 個の組み合わせから、すべてのフィード要素を取得します。

ストリームフィードの URL

ストリームフィードへの URL を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/streams/streamId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/streams/streamId
```

適用開始バージョン

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
<code>sort</code>	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreatedDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。

パラメーター名	型	説明
		• <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreateDateDesc</code> です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

ストリームフィード要素

コンテキストユーザーがストリームで登録しているユーザー、グループ、レコード、トピックの最大 25 個の組み合わせから、すべてのフィード要素を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/streams/streamId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/streams/streamId/feed-elements
```

適用開始バージョン

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	31.0
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0 ～ 10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。	省略可能	31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりの要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	31.0
recentCommentCount	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreateDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreateDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に <code>Home</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreateDateDesc</code> です。	省略可能	31.0
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの <code>updatesToken</code> プロパティから、このトークンを取得します。 <code>updatedSince</code> パラメーターは、要求と同じ秒に作成されたフィード要素を返しません。	省略可能	31.0

レスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

To Feed リソース

コンテキストユーザーのすべての@メンションと、コンテキストユーザーのフィードに対して行われたすべての投稿を含むフィード。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/to/me	コンテキストユーザーのフィードのフィード要素への URL を返します。
/chatter/feeds/to/me/feed-elements	コンテキストユーザーのすべての @メンションのフィード要素と、ユーザーのフィードに対して行われたすべての投稿のフィード要素を返します。

To Feed URL

コンテキストユーザーのフィードのフィード要素への URL を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/to/userId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/to/userId
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
<code>sort</code>	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreatedDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。

パラメーター名	型	説明
		• MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は <code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードで使用できます。 デフォルト値は、<code>CreateDateDesc</code> です。

レスポンスボディ

`Feed`

To Feed Elements

コンテキストユーザーのすべての@メンションのフィード要素と、ユーザーのフィードに対して行われたすべての投稿のフィード要素を返します。ToFeed には、ユーザーにメンションしている投稿と、他のユーザーがユーザーのウォールに対して行った投稿が含まれます。ユーザー自身の投稿は、コメントがある場合にのみ含まれます。この場合、自分からのコメントと別のユーザーからのコメントの両方が対象となります。

リソース

```
/chatter/feeds/to/userId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/to/userId/feed-elements
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	31.0
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0～10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。  メモ: バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内にのみ存在します。	省略可能	31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルトサイズは 25 です。	省略可能	31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	31.0
recentComment Count	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

Topics Feed リソース

特定のトピックのフィード。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/feeds/topics/topicId	特定のトピックのフィード項目への URL を返します。
/chatter/feeds/topics/topicId/feed-elements	指定されたトピックのフィード要素をすべて返します。
/chatter/feeds/topics/topicId/pinned-feed-elements	トピックフィードからの固定されたフィード要素を取得します。トピックフィードにフィード要素を固定または固定解除します。

Topics Feed URL

特定のトピックのフィード項目への URL を返します。

リソース

`/chatter/feeds/topics/topicId``/connect/communities/communityId/chatter/feeds/topics/topicId`

適用開始バージョン

28.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並

パラメーター名	型	説明
		べ替え順は、 DirectMessageModeration、 Draft、Isolated、 Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、 CreatedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Feed](#)

Topics Feed Elements

指定されたトピックのフィード要素をすべて返します。

リソース

```
/chatter/feeds/topics/topicId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/topics/topicId/feed-elements
```

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
filter	String	フィードの検索条件値。 - AllQuestions — 質問であるフィード要素。 - AuthoredBy — ユーザープロフィール所有者が作成したフィード要素。この値は、UserProfile フィードでのみ有効です。 - CommunityScoped — Experience Cloud サイトを範囲とするフィード要素。現在、これらのフィード要素には、User または Group 親レコードがあります。ただし、今後、他の親レコードタイプがサイトを範囲とする可能性があります。すべてのサイトで常に表示されるフィード要素は除外されます。この値は、UserProfile フィードでのみ有効です。 - QuestionsWithCandidateAnswers - 回答候補が関連付けられている質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 - QuestionsWithCandidateAnswers ReviewedPublished - レビュー済みまたは公開済みの回答候補がある質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 - Read — 経過日数が 30 日を超えたか、既読としてマークされたコンテキストユーザーのフィード要素。コンテキストユーザーがグループに参加している場合は既存のフィード要素を含みます。この値は、グループの Record フィードでのみ有効です。 - SolvedQuestions — 質問で最良の回答があるフィード要素。	省略可能	32.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		- UnansweredQuestions — 質問で回答がないフィード要素。 - UnansweredQuestionsWithCandidateAnswers - 回答はないものの回答候補が関連付けられている質問のフィード要素。この値は、「Einstein が生成した回答へのアクセス」権限を持つユーザーのみで有効です。 - Unread — 過去 30 日間に作成された、既読としてマークされていないコンテンツユーザーのフィード要素。この値は、グループの Record フィードでのみ有効です。 - UnsolvedQuestions — 質問で最良の回答がないフィード要素。		
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。	省略可能	31.0
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。デフォルト値は 25 です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 - CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 - CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 - LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 - MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が	省略可能	31.0

パラメーター名 型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
	UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。		

レスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

このセクションの内容:

[Topics Pinned Feed Elements](#)

トピックフィードからの固定されたフィード要素を取得します。トピックフィードにフィード要素を固定または固定解除します。

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)

Topics Pinned Feed Elements

トピックフィードからの固定されたフィード要素を取得します。トピックフィードにフィード要素を固定または固定解除します。

リソース

```
/chatter/feeds/topics/topicId/pinned-feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/topics/topicId/pinned-feed-elements
```

使用可能なバージョン

41.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

GET のレスポンスボディ

[Pinned Feed Element Collection](#)

UI の固定されたフィード要素には、コメント、いいね、インタラクション数、既読情報などの補助的な情報がすべて表示されるわけではありません。したがって、Pinned Feed Element Collection には、これらの機能のすべての情報が含まれるとは限りません。

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<pinCapability>
```

JSON の例

```
{
  "entityId": "0D5B000000TW7uh",
  "isPinned": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
entityId	String	固定または固定解除するエンティティの ID。バージョン 41.0 以降では、entityId をフィード項目 ID にする必要があります。バージョン 41.0 ~ 42.0 では、フィードあたり 1 つのフィード項目のみを固定できます。バージョン 43.0 以降では、フィードあたり 3 つのフィード項目を固定できます。	必須	41.0
isPinned	Boolean	エンティティを固定するか(true) 固定解除するか(false)を指定します。	必須	41.0

PATCH のレスポンスボディ

[Pin Capability](#)

User Profile Feed リソース

ユーザーが、作成し、親であり、メンションされているフィード要素を含んだフィード。Experience Cloud サイトのみの場合は、このフィードにユーザーがコメントしたフィード要素も含まれます。このフィードは、グループ更新など、より多くのフィード項目を返すニュースフィードとは異なります。ユーザープロフィールフィードに投稿できます。別のユーザーのユーザープロフィールフィードを取得できます。

 **メモ:** このフィードの構成は、Chatter UI に表示されているフィードと一致させるために、リリースによって異なる場合があります。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/chatter/feeds/user-profile/me</code>	ユーザープロフィールフィードのフィード要素への URL を返します。
<code>/chatter/feeds/user-profile/me/feed-elements</code>	ユーザーが、作成し、親であり、メンションされているフィード要素を返します。Experience Cloud サイトのみの場合は、このフィードにユーザーがコメントしたフィード要素も含まれます。このフィードは、グループ更新など、より多くのフィード項目を返すニュースフィードとは異なります。ユーザープロフィールフィードに投稿できます。別のユーザーのユーザープロフィールフィードを取得できます。

User Profile Feed URL

ユーザープロフィールフィードのフィード要素への URL を返します。

リソース

```
/chatter/feeds/user-profile/userId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/user-profile/userId
```

レスポンスボディ

[Feed](#)

User Profile Feed Elements

ユーザーが、作成し、親であり、メンションされているフィード要素を返します。Experience Cloud サイトのみの場合は、このフィードにユーザーがコメントしたフィード要素も含まれます。このフィードは、グループ更新など、より多くのフィード項目を返すニュースフィードとは異なります。ユーザープロフィールフィードに投稿できます。別のユーザーのユーザープロフィールフィードを取得できます。

リソース

```
/chatter/feeds/user-profile/userId/feed-elements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/feeds/user-profile/userId/feed-elements
```

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	31.0
elementsPerBundle	Integer	バンドルに含める最大フィード要素数。値は 0～10 の整数である必要があります。デフォルト値は 3 です。  メモ: バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内にのみ存在します。	省略可能	31.0
filter	String	有効な値は、CommunityScoped および AuthoredBy です。	省略可能	34.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D0000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
pageSize	Integer	ページあたりのフィード要素数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルト値は 25 です。	省略可能	31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる1つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く2文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	31.0
recentComment Count	Integer	フィード要素ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は3です。最大値は、25です。	省略可能	31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は Company、Home、および Topics フィードで使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	31.0
threaded Comments Collapsed	Boolean	折りたたまれたスタイルでスレッドコメントを返すか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。値を指定しない場合、デフォルトは <code>false</code> です。	省略可能	44.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

関連トピック:

[フィードとフィード要素](#)[他のユーザーのフィードを取得する](#)

Followers on Records リソース

指定されたレコードをフォローしている人に関する情報を取得します。

リソース

`/chatter/records/recordId/followers``/connect/communities/communityId/chatter/records/recordId/followers`バージョン 29.0 では、*recordId* にトピック ID を使用できます。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 1000 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。

レスポンスボディ

[Follower Page](#)

Groups のリソース

グループのメンバー、写真、および組織内のグループなど、グループに関する情報。グループの作成および削除、グループへのメンバーの追加、グループの写真の変更を行います。

 **メモ:** groups リソースはフィードではありません。グループのフィードの表示や、グループのフィードへの投稿を行うには、`groupId` を含む [Record Feed リソース](#) を使用してください。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/ chatter/group-membership-requests/requestId	非公開グループに参加するユーザーによって要求の状況を更新するか、非公開グループへの参加要求に関する情報を取得します。
/ chatter/group-memberships/membershipId	グループのメンバーに関する情報へのアクセス、グループからのメンバーの削除、およびグループメンバーのロールの更新に使用されます。
/ chatter/group-memberships/batch/membershipIds	グループメンバーのリストに関する情報へのアクセスに使用されます。
/ chatter/group-records/groupRecordId	グループレコードに関する情報の取得、またはレコードとグループ間の関連付けの削除を行います。
/ chatter/groups/	組織内のすべてのグループのリスト。グループに関する情報を取得するか、グループを作成します。
/ chatter/groups/batch/group_list	一度に複数のグループに関する情報を取得します。
/ chatter/groups/groupId	Chatter グループに関する情報を取得します。
/ chatter/groups/groupId/announcements	指定されたグループに投稿されたお知らせに関する情報。グループへのお知らせの情報取得や投稿を行います。
/ chatter/groups/groupId/banner-photo	グループのバナー写真を取得、作成、または削除します。
/ chatter/groups/groupId/files	指定されたグループに投稿されたファイルに関する情報を取得します。
/ chatter/groups/groupId/members	指定されたグループのメンバー。メンバーを取得し、グループにメンバーを追加します。メンバーを追加するには、コンテキストユーザーがグループ所有者またはモデレーターである必要があります。
/ chatter/groups/groupId/members/requests	非公開グループのメンバーシップを要求するか、非公開グループへの参加要求の状況を取得します。
/ chatter/groups/groupId/my-settings	指定されたグループのコンテキストユーザーの Chatter 設定に関する情報を取得します。
/ chatter/groups/groupId/photo	指定されたグループの写真。写真を取得、投稿、トリミング、削除します。

リソース	説明
<code>/chatter/groups/groupId/records</code>	グループに関連付けられたレコードのリストを取得します。レコードをグループに関連付けます。
<code>/chatter/groups/groupId/topics</code>	最近グループで使用されたトピックを5つまで取得します。
<code>/chatter/groups/group/groupId/invite</code>	グループに参加してもらうために内部ユーザーおよび外部ユーザーを招待します。

関連トピック:

[Groups Feed リソース](#)

List of Groups

組織内のすべてのグループのリスト。グループに関する情報を取得するか、グループを作成します。

リソース

```
/chatter/groups/
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/
```

使用可能なバージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、POST

POST は 29.0 で使用可能

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	利用可
archiveStatus	String	指定のアーカイブ状況で絞り込まれたグループのリストを返します。 - All — アーカイブ対象かどうかに関係なく、すべてのグループ。 - Archived — アーカイブ対象のグループ。 - NotArchived — アーカイブ対象外のグループのみ。	29.0

パラメーター名	型	説明	利用可
		デフォルト値は、NotArchived です。	
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は0で、最初のページを返します。	23.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 250 です。デフォルト値は 25 です。	23.0
q	String	検索する文字列を指定します。ワールドカードについての詳細は、「 ワールドカード 」を参照してください。	23.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<group>
```

JSON

```
{
  "announcement" : "0D5D0000000K4XT",
  "canHaveChatterGuests" : "true",
  "description" : "This group is building a powerful API.",
  "information" : {
    "text" : "Read this section before you post to the group.",
    "title" : "Information"
  },
  "isArchived" : "false",
  "isAutoArchiveDisabled" : "false",
  "name" : "Chatter API",
  "owner" : "00590000000DmPw",
  "visibility" : "PublicAccess"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
announcement	String	お知らせ ID。 お知らせは、削除されるか、別のお知らせで置き換えられない限り、その表示期限の 11:59 p.m. まで	31.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
		Salesforce UI の指定の場所に表示されます。	
canHaveChatterGuests	Boolean	このグループで Chatter 顧客を許可している場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。このプロパティを <code>true</code> に設定した後で、 <code>false</code> に設定することはできません。	29.0
description	String	グループの [説明] セクション	29.0
information	Group Information Input	グループの [情報] セクショングループが非公開の場合は、[情報] セクションはメンバーにのみ表示されます。[説明] セクションは全員に表示されます。	28.0
isArchived	Boolean	グループがアーカイブ済みの場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。デフォルトは <code>false</code> です。	29.0
isAutoArchiveDisabled	Boolean	グループの自動アーカイブが無効の場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。デフォルトは <code>false</code> です。	29.0
isBroadcast	Boolean	グループ所有者およびグループマネージャーのみがグループで投稿を作成できる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。デフォルトは <code>false</code> です。	36.0
name	String	グループの名前	29.0
owner	String	グループ所有者の ID。このプロパティは、PATCH 要求でのみ使用できます。	29.0
visibility	String	グループの表示種別。次のいずれかの値になります。 PrivateAccess — グループのメンバーのみが、このグループへの投稿を参照できます。	29.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
		- PublicAccess — Experience Cloud サイトのすべてのユーザーが、このグループへの投稿を参照できます。 - Unlisted — 今後の使用のために予約されています。	

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	利用可
canHaveChatterGuests	Boolean	このグループで Chatter 顧客を許可している場合は true、それ以外の場合は false。このプロパティを true に設定した後で、false に設定することはできません。	省略可能	29.0
description	String	グループの [説明] セクション	省略可能	29.0
informationText	String	グループの [情報] セクション内のテキスト	省略可能	29.0
informationTitle	String	グループの [情報] セクションのタイトル	省略可能	29.0
name	String	グループの名前	必須	29.0
visibility	String	グループの表示種別。次のいずれかになります。 - PrivateAccess — グループのメンバーのみが、このグループへの投稿を参照できます。 - PublicAccess — Experience Cloud サイトのすべてのユーザーが、このグループへの投稿を参照できます。 - Unlisted — 今後の使用のために予約されています。	必須	29.0

GET のレスポンスボディ

[Group Page](#)

POST のレスポンスボディ

[Group Detail](#)

リクエストボディを使用して公開グループを作成する例

```
{
  "name" : "Chatter API",
  "visibility" : "PublicAccess"
}
```

パラメーターを使用して公開グループを作成する例

```
/services/data/v60.0/chatter/groups?name=Chatter+API&visibility=PublicAccess
```

関連トピック:

[グループを作成する](#)

Group Information

Chatter グループに関する情報を取得します。

リソース

```
/chatter/groups/groupId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/groupId
```

使用可能なバージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、HEAD、PATCH

PATCH はバージョン 28.0 以降でサポートされます。

DELETE はバージョン 29.0 以降でサポートされます。

PATCH のリクエストボディ

[Group Input](#)

ルート XML タグ

```
<group>
```

JSON

```
{
  "announcement" : "0D5D0000000K4XT",
  "canHaveChatterGuests" : "true",
  "description" : "This group is building a powerful API.",
  "information" : {
    "text" : "Read this section before you post to the group.",
    "title" : "Information"
  },
  "isArchived" : "false",
  "isAutoArchiveDisabled" : "false",
```

```

    "name" : "Chatter API",
    "owner" : "005900000000DmPw",
    "visibility" : "PublicAccess"
  }

```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
announcement	String	お知らせ ID。 お知らせは、削除されるか、別のお知らせで置き換えられない限り、その表示期限の 11:59 p.m. まで Salesforce UI の指定の場所に表示されます。	31.0
canHaveChatterGuests	Boolean	このグループで Chatter 顧客を許可している場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。このプロパティを <code>true</code> に設定した後で、 <code>false</code> に設定することはできません。	29.0
description	String	グループの [説明] セクション	29.0
information	Group Information Input	グループの [情報] セクション グループが非公開の場合は、[情報] セクションはメンバーにのみ表示されます。[説明] セクションは全員に表示されます。	28.0
isArchived	Boolean	グループがアーカイブ済みの場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。デフォルトは <code>false</code> です。	29.0
isAutoArchiveDisabled	Boolean	グループの自動アーカイブが無効の場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。デフォルトは <code>false</code> です。	29.0
isBroadcast	Boolean	グループ所有者およびグループマネージャーのみがグループで投稿を作成できる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。デフォルトは <code>false</code> です。	36.0
name	String	グループの名前	29.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
owner	String	グループ所有者の ID。このプロパティは、PATCH 要求でのみ使用できます。	29.0
visibility	String	グループの表示種別。次のいずれかの値になります。 - PrivateAccess — グループのメンバーのみが、このグループへの投稿を参照できます。 - PublicAccess — Experience Cloud サイトのすべてのユーザーが、このグループへの投稿を参照できます。 - Unlisted — 今後の使用のために予約されています。	29.0

Group Information Input

JSON

```
{
  "text" : "Post questions about the API.",
  "title" : "API Questions"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
text	String	グループの [情報] セクション内のテキスト。HTML はサポートされていません。最大文字数は 4000 文字 (バイト) です。	28.0
title	String	グループの [情報] セクションのタイトル。最大文字数は 240 文字 (バイト) です。	28.0

PATCH の要求パラメーター

プロパティ	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
announcement	String	お知らせとして使用するフィード項目の ID。 お知らせは、削除されるか、別のお知らせで置き換えられない限り、その表示期限の 11:59 p.m. まで Salesforce UI の指定の場所に表示されます。	省略可能	31.0
canHaveChatterGuests	Boolean	このグループで Chatter 顧客を許可している場合は true、それ以外の場合は false。このプロパティを true に設定した後で、false に設定することはできません。	省略可能	29.0
description	String	グループの [説明] セクション。	省略可能	29.0
informationText	String	グループの [情報] セクション。グループが非公開の場合は、[情報] セクションはメンバーにのみ表示されます。[説明] セクションは全員に表示されます。	省略可能	28.0
informationTitle	String	グループの「情報」セクションのタイトル。	省略可能	28.0
isArchived	String	グループがアーカイブ済みの場合は true、それ以外の場合は false。デフォルトは false です。	省略可能	29.0
isAutoArchiveDisabled	Boolean	グループの自動アーカイブが無効の場合は true、それ以外の場合は false。デフォルトは false です。	省略可能	29.0
isBroadcast	Boolean	グループ所有者およびグループマネージャーのみがグループで投稿を作成できる場合は true、それ以外の場合は false。デフォルトは false です。	省略可能	36.0
name	String	グループの名前。	省略可能	29.0
owner	String	グループ所有者の ID。このプロパティは、PATCH 要求でのみ使用できます。	省略可能	29.0
visibility	String	グループの表示種別。次のいずれかの値になります。 - PrivateAccess — グループのメンバーのみが、このグループへの投稿を参照できます。 - PublicAccess — Experience Cloud サイトのすべてのユーザーが、このグループへの投稿を参照できます。	省略可能	29.0

プロパティ	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Unlisted — 今後の使用のために予約されています。		

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Group Detail](#)

PATCH の例

このリクエストボディは、グループの [情報] セクションのテキストとタイトルを更新します。

```
{
  "information" : {
    "text" : "Post questions about the API to this group. If you have the answer to a question, please post it. This is a private R&D group.",
    "title" : "API Questions Group"
  }
}
```

次は、同じ例に要求パラメーターを使用しています。

```
https://instance_name/services/data/60.0/chatter/groups/groupId?informationText=Post+questions+about+the+API+to+this+group.+If+you+have+the+answer+to+a+question%2C%20+please+post+it.+This+is+a+private+R%26amp%3BD+group.&informationTitle=API+Questions+Group
```

応答は [Group Detail](#) レスポンスボディです。

Batch Group Information

一度に複数のグループに関する情報を取得します。

リソース

```
/chatter/groups/batch/group_list
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/batch/group_list
```

group_list は、最大 500 個のグループ ID から成るカンマ区切りのリストです。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Batch Results](#)

Group Announcements

指定されたグループに投稿されたお知らせに関する情報。グループへのお知らせの情報取得や投稿を行います。

お知らせは、情報を強調表示するために使用します。ユーザーは、お知らせに対するディスカッション、いいね!、コメントの投稿ができます。フィード投稿を削除するとお知らせが削除されます。

お知らせに関する情報の取得、お知らせの更新、またはお知らせの削除を行うには、[Announcements Resources](#)を使用します。

リソース

```
/chatter/groups/groupID/announcements
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/groupID/announcements
```

適用開始バージョン

31.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。	31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	31.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<announcement>

お知らせを作成する JSON の例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "text": "Please install the updates for all iOS devices.",
        "type": "Text"
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ],
  "parentId": "0F9B0000000004S",
  "expirationDate": "2016-02-22T00:00:00.000Z"
}

```

既存のフィード項目を使用してお知らせを作成する JSON の例

```

{
  "feedItemId": "0D5D00000000DaZBKA0",
  "expirationDate": "2016-02-22T00:00:00.000Z"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
body	Message Body Input	お知らせのテキスト。	feedItemId が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	31.0
expirationDate	String	ISO 8601 形式の日時。別のお知らせが最初に投稿されていない限り、この日付の午後 11 時 59 分まで Salesforce UI にお知らせが表示されます。Salesforce UI では、expirationDate の時間値は無視されます。ただし、時間値を使用して各自の UI で独自の表示ロジックを作成することはできません。	お知らせを作成する場合は必須 お知らせを更新する場合は省略可能	31.0
feedItemId	String	お知らせの本文である AdvancedTextPost フィード項目の ID。	body が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isArchived	Boolean	お知らせがアーカイブされているかどうかを指定します。	省略可能	36.0
parentId	String	お知らせの親エンティティの ID。お知らせがグループに表示される時のグループ ID です。	<code>feedItemId</code> が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	36.0
sendEmails	Boolean	グループのメール設定に関係なく、お知らせがメールとしてすべてのグループメンバーに送信されるかどうかを指定します。組織で Chatter メールが有効になっていない場合、お知らせメールは送信されません。デフォルト値は <code>false</code> です。	お知らせを作成する場合は省略可能 お知らせの更新では指定しないでください	36.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
expirationDate	String	ISO 8601 形式の日時。別のお知らせが最初に投稿されていない限り、この日付の午後 11 時 59 分まで Salesforce UI にお知らせが表示されます。Salesforce UI では、 <code>expirationDate</code> の時間値は無視されます。ただし、時間値を使用して各自の UI で独自の表示ロジックを作成することはできます。	31.0

GET のレスポンスボディ

[Announcement Page](#)

POST のレスポンスボディ

[Announcement](#)

Group Banner Photo

グループのバナー写真を取得、作成、または削除します。

[ファイル] ページからの画像をグループのバナー写真として使用するには、リクエストボディの `fileId` プロパティまたは `fileId` 要求パラメーターでファイル ID を渡します。[グループ] ページでアップロードした画像にはファイル ID は含まれないため、`fileId` として使用できません。

バイナリファイルをグループのバナー写真としてアップロードするには、マルチパート/フォームデータメッセージでそのファイルを送信します。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

```
/chatter/groups/groupId/banner-photo
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/groupId/banner-photo
```

使用可能なバージョン

36.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、DELETE、POST

グループのバナー写真を削除および投稿できるのは、グループ所有者、グループマネージャー、および「すべてのデータの管理」権限を持つユーザーです。

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<bannerPhoto>

JSON の例

```
{
  "cropHeight" : "120",
  "cropWidth" : "240",
  "fileId" : "069D00000001IOh"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropHeight	Integer	トリミングする長方形の高さ (ピクセル単位)。	省略可能	36.0
cropWidth	Integer	トリミングする長方形の幅 (ピクセル単位)。	省略可能	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropX	Integer	トリミングする長方形の画像の左端からの X 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
cropY	Integer	トリミングする長方形の画像の上端からの Y 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069 にする必要があり、ファイルは画像で、2GB 未満にする必要があります。  メモ: グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイル ID がいないため、使用できません。	既存のファイルを使用する場合に必須	36.0
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	36.0

POST の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropHeight	Integer	トリミングする長方形の境界の長さ (ピクセル単位)。	省略可能	36.0
cropWidth	Integer	トリミングする長方形の境界の幅 (ピクセル単位)。	省略可能	36.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 X (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 Y (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fileId	String	既存のファイルの ID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 8MB 未満にする必要があります。  メモ: グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイル ID がないため、使用できません。	既存のファイルを使用する場合には必須	36.0
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	36.0

 **メモ:** 写真は非同期に処理され、すぐには表示されない場合があります。

GET および POST のレスポンスボディ

[Banner Photo](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Group Files

指定されたグループに投稿されたファイルに関する情報を取得します。

リソース

```
/chatter/groups/groupID/files
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/groupID/files
```

適用開始バージョン

24.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0	24.0

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
		で、最初のページを返します。	
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	24.0
q	String	結果を絞り込むクエリ文字列。文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。ワイルドカードについての詳細は、「ワイルドカード」を参照してください。	27.0

レスポンスボディ

[File Summary Page](#)

Group Members

指定されたグループのメンバー。メンバーを取得し、グループにメンバーを追加します。メンバーを追加するには、コンテキストユーザーがグループ所有者またはモデレーターである必要があります。

リソース

```
/chatter/groups/groupId/members
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/groupId/members
```

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0	23.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		で、最初のページを返します。	
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 1000 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	23.0

GET のレスポンスボディ[Group Member Page](#)**POST のリクエストボディ**

ルート XML タグ

<member>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
role	String	メンバーのロール。次のいずれかの値にします。 - GroupManager - StandardMember	29.0
userId	String	グループに追加するメンバーのユーザー ID。	23.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
role	String	メンバーのロール。次のいずれかの値にします。 - GroupManager - StandardMember	29.0
userId	String	グループに追加するユーザーの ID。	23.0

POST のレスポンスボディ[Group Member](#)

リクエストボディを使用してグループにメンバーを追加する例

```
{ "userId": "005D00000001GpHp" }
```

パラメーターを使用してグループにメンバーを追加する例

```
/services/data/v60.0/chatter/groups/0F9D0000000006bOKAQ  
/members?userId=005D00000001GpHp
```

 **メモ:** グループが非公開の場合、応答は 403 です。グループへの参加を要求するには、[Group Members](#) — [Private](#) リソース (/chatter/groups/**groupId**/members/requests) に POST 要求を送信します。

関連トピック:

[グループに参加する](#)

Group Members — Private

非公開グループのメンバーシップを要求するか、非公開グループへの参加要求の状況を取得します。

 **メモ:** 非公開グループのメンバーシップを要求するには、[Group Members](#) リソースを使用します。

リソース

```
/chatter/groups/groupId/members/requests  
  
/connect/communities/communityId/chatter/groups/groupId/members/requests
```

適用開始バージョン

27.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、および POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
status	String	省略可能。このパラメーターを含めると、指定した状況と一致するものを含むように結果が絞り込まれます。有効な値は次のとおりです。 - Accepted - Declined - Pending	27.0

GET または HEAD のレスポンスボディ[Group Membership Request Collection](#)**承認された参加要求を取得する例**

```
/chatter/groups/0F9D00000000izfKAA/members/requests?status=Accepted
```

POST のレスポンスボディ[Group Membership Request](#)

次の表に、このリソースに固有のHTTP 応答コードの説明を示します。他のHTTP 応答コードの説明は、「[状況コードとエラー応答](#)」を参照してください。

HTTP 応答コード	説明
201	次のいずれかになります。 - 成功 - ユーザーは、このグループに対してメンバーシップを要求済みです。
204	ユーザーは、すでにこのグループのメンバーです。
403	次のいずれかになります。 - 非公開のグループ: <code>INSUFFICIENT_ACCESS_OR_READONLY</code> - 外部ユーザー: <code>INSUFFICIENT_ACCESS</code>

非公開グループのメンバーシップを要求する例

グループの ID (0F9D000000001pK) を指定します。

```
/chatter/groups/0F9D000000001pK/members/requests
```

関連トピック:[非公開グループへの参加を要求する](#)**Group Membership Requests — Private**

非公開グループに参加するユーザーによって要求の状況を更新するか、非公開グループへの参加要求に関する情報を取得します。

リソース

```
/chatter/group-membership-requests/requestId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/group-membership-requests/requestId
```

[/chatter/groups/**groupId**/members/requests](#) に POST 要求を実行し、**requestId** を取得します。

適用開始バージョン

27.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、および PATCH

PATCH のリクエストボディ**ルート XML タグ**

<groupMembershipRequestUpdate>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
responseMessage	String	このプロパティを使用して、メンバーシップ要求が却下された場合にユーザーに表示するメッセージを指定します。このプロパティの値は、status プロパティの値が Declined の場合にのみ使用されます。 最大文字数は 756 文字です。	27.0
status	String	有効な値は次のとおりです。 - Accepted - Declined	27.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
responseMessage	String	このプロパティを使用して、メンバーシップ要求が却下された場合にユーザーに表示するメッセージを指定します。このプロパティの値は、status プロパティの値が Declined の場合にのみ使用されます。 最大文字数は 756 文字です。	27.0
status	String	有効な値は次のとおりです。 - Accepted - Declined	27.0

GET または PATCH のレスポンスボディ[Group Membership Request](#)

リクエストボディを使用して非公開グループに参加する要求を承認する例

```
{ "status " : "Accepted" }
```

パラメーターを使用して非公開グループに参加する要求を承認する例

次の例は、非公開グループへの参加要求を Pending から Accepted に更新します。

```
/services/data/v60.0/chatter/group-membership-requests/0I5D000000002fwKAA?status=Accepted
```

関連トピック:

[非公開グループへの参加要求を承認または却下する](#)

Group Memberships リソース

Chatter グループのメンバーシップに関する情報。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/chatter/group-memberships/<i>membershipId</i>	グループのメンバーに関する情報へのアクセス、グループからのメンバーの削除、およびグループメンバーのロールの更新に使用されます。
/chatter/group-memberships/batch/<i>membershipIds</i>	グループメンバーのリストに関する情報へのアクセスに使用されます。

Group Memberships Information

グループのメンバーに関する情報へのアクセス、グループからのメンバーの削除、およびグループメンバーのロールの更新に使用されます。

メンバーシップ ID は [/chatter/groups/*groupId*/memberships](#) リソースから返されます。

リソース

```
/chatter/group-memberships/membershipId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/group-memberships/membershipId
```

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、HEAD、PATCH

PATCH は 29.0 でサポートされます。

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<member>

JSON の例

```
{
  "role" : "GroupManager",
  "userId" : "005B00000000Ge16"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
role	String	メンバーのロール。次のいずれかの値にします。 - GroupManager - StandardMember	29.0
userId	String	グループに追加するメンバーのユーザー ID。	23.0

 **メモ:** PATCH 要求でグループメンバーのロールを更新するには、userId プロパティは渡さずに role プロパティのみを渡します。

PATCH の要求パラメーター

名前	型	説明	使用可能なバージョン
role	String	メンバーのロール。次のいずれかの値にします。 - GroupManager - StandardMember	29.0

GET または PATCH のレスポンスボディ

Group Member

Batch Group Memberships

グループメンバーのリストに関する情報へのアクセスに使用されます。メンバーは同じグループに属する必要はありません。各メンバーシップ ID は、特定のグループに関連付けられています。

メンバーシップ ID は、複数の [groups リソース](#) のレスポンスボディで返されます。

次の groups リソースでは、グループ内のすべてのメンバーがその [Group Member](#) レスポンスボディにリストされます。すべての Group Member レスポンスボディの `id` プロパティには、メンバーシップ ID が含まれます。

```
/chatter/groups/groupId/members
```

リソース

```
/chatter/group-memberships/batch/membershipIds
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/group-memberships/batch/membershipIds
```

`membershipIds` は、最大 500 個のメンバーシップ ID から成るカンマ区切りのリストです。

適用開始バージョン

27.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET または HEAD のレスポンスボディ

[Batch Results](#)

GET の例

次の要求は、2 人のユーザーのグループメンバーシップ情報を取得します。

```
/chatter/group-memberships/batch/0FBD00000003GAPOA2,0FBD00000003GAKOA
```

これは、ネストされた [User Summary](#) レスポンスボディを含む Batch Results レスポンスボディです。

```
{
  "hasErrors": true,
  "results": [
    {
      "result": {
        "id": "0FBD00000003GAPOA2",
        "role": "StandardMember",
        "url": "/services/data/v60.0/chatter/group-memberships/0FBD00000003GAPOA2",
        "user": {
          "companyName": "Universal Containers",
          "firstName": "Gordon",
          "id": "005D00000001LLO1IAO",
          "isActive": true,
          "isInThisCommunity": true,
          "lastName": "Johnson",
          "motif": {
            "color": "1797C0",
            "largeIconUrl": "/img/icon/profile64.png",
            "mediumIconUrl": "/img/icon/profile32.png",
            "smallIconUrl": "/img/icon/profile16.png"
          },
          "mySubscription": {
            "id": "0E8D0000000T5ZUKA0",
```

```

        "url": "/services/data/v60.0/chatter/subscriptions/0E8D0000000T5ZUKA0"
      },
      "name": "Gordon Johnson",
      "photo": {
        "fullEmailPhotoUrl":
"https://instance_name/ncsphoto/SqRfG_-PUTY6KtfOp_f0cPhKrC7plNhUw5eOz7Ajlu-oFL0K-ff2oe04ZAmT2MqC",
        "largePhotoUrl": "https://instance_name/profilephoto/729D00000000LJL/F",
        "photoVersionId": "729D00000000LJLIA2",
        "smallPhotoUrl":
"https://instance_name/profilephoto/729D00000000LJL/T",
        "standardEmailPhotoUrl":
"https://instance_name/ncsphoto/SqRfG_-PUTY6KtfOp_f0cPhKrC7plNhUw5eOz7Ajlu-6d5rE2mNaMaBZfGnFX65O",
        "url": "/services/data/v60.0/chatter/users/005D00000001LLO1IAO/photo"
      },
      "title": "VP Sales",
      "type": "User",
      "url": "/services/data/v60.0/chatter/users/005D00000001LLO1IAO",
      "userType": "Internal"
    }
  },
  "statusCode": 200
},
{
  "result": [{
    "errorCode": "NOT_FOUND",
    "message": "The requested resource does not exist"
  }],
  "statusCode": 404
}
]
}

```

2つ目のグループメンバーシップが見つかりません。バッチ要求は、サブ要求ごとの状況コードを返します。

Group Photo

指定されたグループの写真。写真を取得、投稿、トリミング、削除します。

[ファイル] ページからの画像をグループの写真(既存のコンテンツ)として使用するには、リクエストボディの `fileId` プロパティまたは `fileId` 要求パラメーターでファイルIDを渡します。[グループ] ページでアップロードした画像にはファイルIDは含まれないため、`fileId` として使用できません。

バイナリファイルをグループの写真としてアップロードするには、マルチパート/フォームデータメッセージでそのファイルを送信する必要があります。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

```
/chatter/groups/groupId/photo
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/groupId/photo
```

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST、DELETE、または HEAD

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<photo>

JSON の例

```
{
  "cropSize" : "120",
  "cropX" : "0",
  "cropY" : "0",
  "fileId" : "069D00000001I0h"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropSize	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ (ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置X(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置Y(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069 にする必要があり、ファイルは画像で、2 GB 未満にする必要があります。	既存のファイルを選択する場合は必須。	25.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		 メモ: グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイル ID がないため、使用できません。		
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	25.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropSize	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ (ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 X (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 Y (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 2 GB 未満にする必要があります。	既存のファイルを選択する場合は必須。	25.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		 メモ: [グループ] ページおよび [ユーザープロフィール] ページでアップロードしたファイルにはファイル ID は含まれず、投稿やトリミングはできません。[ファイル] ページでアップロードしたファイルにはファイル ID は含まれず、投稿やトリミングはできません。		
versionNumber	Integer	既存のコンテンツのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	25.0

 **メモ:** 写真は非同期に処理され、すぐには表示されない場合があります。

GET または HEAD のレスポンスボディ

[Photo](#)

POST のレスポンスボディ

[Photo](#)

関連トピック:

[グループの写真を更新およびトリミングする](#)

Group Records

グループに関連付けられたレコードのリストを取得します。レコードをグループに関連付けます。

リソース

```
/chatter/groups/groupID/records
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/groupID/records
```

適用開始バージョン

33.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、POST

POST はバージョン 34.0 以降でサポートされます。

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。	33.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	33.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<groupRecord>

JSON の例

```
{"recordId" : "001D0000000Io9cD"}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
recordId	String	レコードの ID。	必須	34.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
recordId	String	レコードの ID。	34.0

GET のレスポンスボディ[Group Record Page](#)**POST のレスポンスボディ**[Group Record](#)

Group Record

グループレコードに関する情報の取得、またはレコードとグループ間の関連付けの削除を行います。

リソース

```
/chatter/group-records/groupRecordId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/group-records/groupRecordId
```

使用可能なバージョン

34.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、HEAD

GET のレスポンスボディ[Group Record](#)**DELETE のレスポンスボディ**[204: Successful Delete](#)

Group Settings

指定されたグループのコンテキストユーザーの Chatter 設定に関する情報を取得します。

リソース

```
/chatter/groups/groupId/my-settings
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/groupId/my-settings
```

適用開始バージョン

27.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、または PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<groupChatterSettings>

プロパティ

ユーザーの Chatter 設定。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
emailFrequency	String	グループメンバーがグループからメールを受信する頻度。有効な値は、次のとおりです。 • EachPost • DailyDigest • WeeklyDigest • Never コミュニティでは、この設定を選択したグループのメンバーが10,000人を超えると、[すべての投稿でメール送信] オプションが無効になります。このオプションを選択しているすべてのメンバーが、自動的に[毎日のダイジェスト]に切り替えられます。	27.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
emailFrequency	String	グループメンバーがグループからメールを受信する頻度。有効な値は、次のとおりです。 • EachPost • DailyDigest • WeeklyDigest • Never	27.0

GET、HEAD、または PATCH のレスポンスボディ

[Group Chatter Settings](#)

Group Topics

最近グループで使用されたトピックを5つまで取得します。

リソース

```
/chatter/groups/groupId/topics
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/groups/groupId/topics
```

適用開始バージョン

28.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Topic Collection](#)

Group Invites

グループに参加してもらうために内部ユーザーおよび外部ユーザーを招待します。

リソース

```
/chatter/groups/group/groupId/invite
```

使用可能なバージョン

39.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<inviteCollection>
```

JSON の例

```
{
  "invitees" : {
    "emails": [
      "emailaddress1@internaldomain.com",
      "emailaddress2@externaldomain.com"
    ]
  },
  "message" : "Join this group to participate in the discussion about your favorite feature."
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
invitees	String []	招待の送信先のメールアドレスのリスト。	必須	39.0
message	String	招待に含めるメッセージ。	省略可能	39.0

POST のレスポンスボディ

[Invite Collection](#)

Influence リソース

組織のユーザーを Chatter での影響度によって分類するために使用するパーセントしきい値のリスト。

ユーザーは、自分が行った投稿とコメントの数、および受け取ったコメントといいね!の数に基づいてランク付けされます。カテゴリに関連付けられたパーセントは、そのインフルエンサーカテゴリの下限しきい値を表します。たとえば、0.25 は、Active Influencer カテゴリの下限值です。つまり、影響度ランクが 25% 以上で次に高いカテゴリしきい値未満のユーザーがこのカテゴリに含まれます。

Influence Thresholds

リソース

```
/chatter/influence/thresholds
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/influence/thresholds
```

適用開始バージョン

24.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP メソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Influence Thresholds](#)

レスポンスボディの例

```
{
  "thresholds": [
    {
      "name": "Top Influencer",
      "threshold": "0.8",
    },
    {
      "name": "Active Influencer",
      "threshold": "0.25",
    }
  ]
}
```

```
}
{
  "name": "Observer",
  "threshold": "0.0",
}
}}
```

Likes リソース

指定されたいいね!に関する情報。いいね!の削除にも使用されます。

リソース

```
/chatter/likes/likeId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/likes/likeId
```

ニュースフィードやレコードフィードなど、任意のフィードから特定のいいね!のIDを検索できます。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、または HEAD

GET または HEAD のレスポンスボディ

[Like](#)

Mentions のリソース

フィード項目またはコメントの本文でメンション可能なユーザーおよびグループに関する情報。ユーザーまたはグループは、メンションされると通知を受け取ります。

メンション提案のリストを取得するには、Mentions Completions リソースを使用します。コンテキストユーザーに対して有効な提案を判定するには、Mentions Validations リソースを使用します。

このセクションの内容:

[Mentions Completions](#)

フィード項目またはコメントの本文でメンションするユーザーおよびグループに関する情報。ユーザーが選択できる提案メンションのリストを生成するには、このリソースを使用します。メンションは、ユーザー名またはグループ名の前にある「@」文字で示されます。ユーザーまたはグループは、メンションされると通知を受け取ります。

Mentions Validations

指定されたメンションがコンテキストユーザーに対して有効であるかどうかを示す情報。たとえば、コンテキストユーザーは自分が属していない非公開グループにメンションできません。そのようなグループがメンションの検証のリストに含まれていると、Mention Validations レスポンスボディの `hasErrors` プロパティは `true` になり、そのメンションの検証で `Disallowed` の `validationStatus` がグループに設定されます。

Mentions Completions

フィード項目またはコメントの本文でメンションするユーザーおよびグループに関する情報。ユーザーが選択できる提案メンションのリストを生成するには、このリソースを使用します。メンションは、ユーザー名またはグループ名の前にある「@」文字で示されます。ユーザーまたはグループは、メンションされると通知を受け取ります。

リソース

```
/chatter/mentions/completions
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/mentions/completions
```

適用開始バージョン

29.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	適用開始バージョン
contextId	String	検索結果を絞り込むフィード項目 ID (コメント内のメンションの場合) またはフィード件名 ID (フィード項目内のメンションの場合) であり、最も的確な結果が最初に表示されます。顧客がメンションの補完結果に顧客を含めることができるグループのグループ ID を使用します。	省略可能	29.0
page	Integer	返すページの数。番号付けは 0 から開始します。0 を渡すか、このプロパティを省略すると、最初のページが返されます。 結果が 500 件を超えるページを試行すると、空の応答が返されます。	省略可能	29.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	適用開始バージョン
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。有効な値は1～100です。デフォルトサイズは25です。 500件を超える結果を取得しようとする と、空の応答が返されます。	省略可能	29.0
q	String	一致するユーザーおよびグループの名前の検索語。グループの検索には2文字以上を指定する必要があります。ユーザーの検索には最小文字数はありません。このパラメーターではワイルドカードは使用できません。	必須	29.0
type	String	メンションの補完の種類。次のいずれかの値にします。 - All — メンションで参照するレコードタイプに無関係の、すべてのメンションの補完。 - Group — グループのメンションの補完。 - User — ユーザーのメンションの補完。 デフォルト値は、All です。	省略可能	29.0

GET のレスポンスボディ

[Mention Completion Page](#)

コメントのメンションの補完を取得する例

contextId パラメーターでフィード項目IDを指定し、フィード項目のコメントのメンションの補完を要求します。

```
/chatter/mentions/completions?contextId=0D5D0000000Hwky&q=g
```

関連トピック:

[@メンション提案のリストを取得する](#)

Mentions Validations

指定されたメンションがコンテキストユーザーに対して有効であるかどうかを示す情報。たとえば、コンテキストユーザーは自分が属していない非公開グループにメンションできません。そのようなグループがメンションの検証のリストに含まれていると、Mention Validations レスポンスボディの `hasErrors` プロパティは `true` になり、そのメンションの検証で `Disallowed` の `validationStatus` がグループに設定されます。

リソース

```
/chatter/mentions/validations
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/mentions/validations
```

適用開始バージョン

29.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	適用開始バージョン
parentId	String	フィード項目の親 ID。	必須	29.0
recordIds	String[]	メンションする ID のカンマ区切りのリスト。最大値は、25 です。	必須	29.0
visibility	String	フィード項目を表示できるユーザーの種類。 - AllUsers — 表示は内部ユーザーに限定されません。 - InternalUsers — 表示は内部ユーザーに限定されます。	必須	29.0

GET のレスポンスボディ

[Mention Validation](#)

使用方法

まず、[Mentions Completions](#) を要求し、提案メンションのリストを取得します。これらの提案メンションを [Mentions Validations](#) リソースに渡し、メンションがコンテキストユーザーに対して有効であるかどうかを判定します。

関連トピック:

[@メンション提案のリストを取得する](#)

Missions リソース

ユーザーの活動目的アクティビティ数を更新します。ユーザーの活動目的アクティビティをエクスポートおよび消去します。すべてのユーザーの活動目的アクティビティを消去します。ユーザーの活動目的の進行状況を取得します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/communities/communityId/missions/users/userId	ユーザーの活動目的アクティビティ数を更新します。
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/activities/export-job	ユーザーの活動目的アクティビティをエクスポートします。
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/activities/purge-job	ユーザーの活動目的アクティビティを消去するジョブを開始します。
/connect/communities/communityId/missions/activities/purge-job	すべてのユーザーの活動目的アクティビティを消去するジョブを開始します。
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/progress	ユーザーの活動目的アクティビティの進行状況を取得します。

Missions User Activity, Update

ユーザーの活動目的アクティビティ数を更新します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/missions/users/userId
```

使用可能なバージョン

45.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<missionActivity>

JSON の例

```
{
  "activityCount": 24,
  "activityType": "FeedItemWriteAPost"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
activityCount	Integer	指定されたユーザー種別の活動目的アクティビティの数。	必須	45.0
activityType	String	ユーザーの活動目的アクティビティの種別。値は次のとおりです。 - FeedItemAnswerAQuestion — ユーザーが質問に回答しました。 - FeedItemLikeSomething — ユーザーが投稿またはコメントにいいね! しました。 - FeedItemMarkAnswerAsBest — ユーザーが回答を最良の回答としてマークしました。 - FeedItemPostQuestion — ユーザーが質問を投稿しました。 - FeedItemReceiveAComment — ユーザーが投稿に対するコメントを受け取りました。 - FeedItemReceiveALike — ユーザーが投稿またはコメントに対するいいね! を受け取りました。 - FeedItemReceiveAnAnswer — ユーザーが質問に対する回答を受け取りました。	必須	45.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- FeedItemWriteAComment — ユーザーが投稿に対してコメントしました。 - FeedItemWriteAPost — ユーザーが投稿しました。 - FeedItemYourAnswerMarkedBest — ユーザーの回答が最良の回答としてマークされました。		

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
activityCount	Integer	指定されたユーザー種別の活動目的アクティビティの数。	必須	45.0
activityType	String	ユーザーの活動目的アクティビティの種別。値は次のとおりです。 - FeedItemAnswerAQuestion — ユーザーが質問に回答しました。 - FeedItemLikeSomething — ユーザーが投稿またはコメントにいいね! しました。 - FeedItemMarkAnswerAsBest — ユーザーが回答を最良の回答としてマークしました。 - FeedItemPostQuestion — ユーザーが質問を投稿しました。 - FeedItemReceiveAComment — ユーザーが投稿に対するコメントを受け取りました。 - FeedItemReceiveALike — ユーザーが投稿またはコメントに対するいいね! を受け取りました。	必須	45.0

パラメーター名 型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
	- FeedItemReceiveAnAnswer — ユーザーが質問に対する回答を受け取りました。 - FeedItemWriteAComment — ユーザーが投稿に対してコメントしました。 - FeedItemWriteAPost — ユーザーが投稿しました。 - FeedItemYourAnswerMarkedBest — ユーザーの回答が最良の回答としてマークされました。		

PATCH のレスポンスボディ

[User Mission Activity Status](#)

Missions User Activity, Export

ユーザーの活動目的アクティビティをエクスポートします。

このリソースでは次の活動をエクスポートできます。

- FeedItemAnswerAQuestion — ユーザーが質問に回答しました。
- FeedItemLikeSomething — ユーザーが投稿またはコメントにいいね! しました。
- FeedItemMarkAnswerAsBest — ユーザーが回答を最良の回答としてマークしました。
- FeedItemPostQuestion — ユーザーが質問を投稿しました。
- FeedItemReceiveAComment — ユーザーが投稿に対するコメントを受け取りました。
- FeedItemReceiveALike — ユーザーが投稿またはコメントに対するいいね! を受け取りました。
- FeedItemReceiveAnAnswer — ユーザーが質問に対する回答を受け取りました。
- FeedItemWriteAComment — ユーザーが投稿に対してコメントしました。
- FeedItemWriteAPost — ユーザーが投稿しました。
- FeedItemYourAnswerMarkedBest — ユーザーの回答が最良の回答としてマークされました。

リソース

```
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/activities/export-job
```

使用可能なバージョン

45.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[User Mission Activities Job](#)

Missions User Activity, Purge

ユーザーの活動目的アクティビティを消去するジョブを開始します。

このリソースは、以下の活動を消去します。

- `FeedItemAnswerAQuestion` — ユーザーが質問に回答しました。
- `FeedItemLikeSomething` — ユーザーが投稿またはコメントにいいね! しました。
- `FeedItemMarkAnswerAsBest` — ユーザーが回答を最良の回答としてマークしました。
- `FeedItemPostQuestion` — ユーザーが質問を投稿しました。
- `FeedItemReceiveAComment` — ユーザーが投稿に対するコメントを受け取りました。
- `FeedItemReceiveALike` — ユーザーが投稿またはコメントに対するいいね! を受け取りました。
- `FeedItemReceiveAnAnswer` — ユーザーが質問に対する回答を受け取りました。
- `FeedItemWriteAComment` — ユーザーが投稿に対してコメントしました。
- `FeedItemWriteAPost` — ユーザーが投稿しました。
- `FeedItemYourAnswerMarkedBest` — ユーザーの回答が最良の回答としてマークされました。

リソース

```
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/activities/purge-job
```

使用可能なバージョン

45.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

POST



メモ: POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST のレスポンスボディ

[User Mission Activities Job](#)

Missions Users Activity, Purge

すべてのユーザーの活動目的アクティビティを消去するジョブを開始します。

このリソースは、以下の活動を消去します。

- `FeedItemAnswerAQuestion` — ユーザーが質問に回答しました。
- `FeedItemLikeSomething` — ユーザーが投稿またはコメントにいいね! しました。
- `FeedItemMarkAnswerAsBest` — ユーザーが回答を最良の回答としてマークしました。

- `FeedItemPostQuestion` — ユーザーが質問を投稿しました。
- `FeedItemReceiveAComment` — ユーザーが投稿に対するコメントを受け取りました。
- `FeedItemReceiveALike` — ユーザーが投稿またはコメントに対するいいね!を受け取りました。
- `FeedItemReceiveAnAnswer` — ユーザーが質問に対する回答を受け取りました。
- `FeedItemWriteAComment` — ユーザーが投稿に対してコメントしました。
- `FeedItemWriteAPost` — ユーザーが投稿しました。
- `FeedItemYourAnswerMarkedBest` — ユーザーの回答が最良の回答としてマークされました。

リソース

```
/connect/communities/communityId/missions/activities/purge-job
```

使用可能なバージョン

49.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

POST



メモ: POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST のレスポンスボディ

[User Mission Activities Job](#)

Missions User Activity, Progress

ユーザーの活動目的アクティビティの進行状況を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/missions/users/userId/progress
```

使用可能なバージョン

46.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[User Mission Activity Collection](#)

Question and Answers リソース

質問および回答の提案を取得します。Experience Cloud サイトのコンテキストユーザーの上位の未回答の質問を取得します。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/question-and-answers/suggestions	質問および回答の提案を取得します。
/connect/communities/{communityId}/question-and-answers/top-unanswered (パイロット)	Experience Cloud サイトのコンテキストユーザーの上位の未回答の質問を取得します。

Question and Answers Suggestions リソース

質問および回答の提案を取得します。

リソース

```
/connect/question-and-answers/suggestions
```

```
/connect/communities/{communityId}/question-and-answers/suggestions
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
includeArticles	Boolean	検索結果にナレッジ記事を含める場合は、 <code>true</code> を指定します。質問のみを返す場合は、 <code>false</code> を指定します。	省略可能	32.0
maxResults	Integer	項目種別ごとに返す結果の最大数。可能な値は 1 ~ 10 です。デフォルト値は 5 です。	省略可能	32.0
q	String	検索する文字列を指定します。検索文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。最大文字数は 255 文字です。	必須	32.0
subjectId	String	そのオブジェクトに関する質問のみを検索するには、件名 ID を指定	省略可能	32.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		します。ID がトピックまたはユーザーの場合、ID は無視されます。		

GET のレスポンスボディ

[Question and Answers Suggestion Collection](#)

Top Unanswered Questions (パイロット)

Experience Cloud サイトのコンテキストユーザーの上位の未回答の質問を取得します。

 **メモ:** 上位 5 件の未回答の質問は、特定の契約条件への同意が必要なパイロットプログラムを通じて一部のお客様に提供されます。このパイロットプログラムは終了し、新しい参加者を受け付けていません。

リソース

```
/connect/communities/communityId/question-and-answers/top-unanswered
```

使用可能なバージョン

42.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
filter	String	フィードの検索条件を指定します。有効な値は <code>UnansweredQuestionsWithCandidateAnswers</code> のみです。	省略可能	42.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 0 ～ 10 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 5 です。	省略可能	42.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Element Page](#)

Scheduled Custom Recommendations リソース

スケジュール済みおすすめに関する情報の取得、スケジュール済みカスタムおすすめの作成、更新、削除を行います。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/scheduled-recommendations	スケジュール済みカスタムおすすめのリストの取得、スケジュール済みカスタムおすすめの作成を行います。
/connect/scheduled-recommendations/ <i>scheduledRecommendationId</i>	スケジュール済みカスタムおすすめに関する情報の取得、スケジュール済みカスタムおすすめの更新または削除を行います。

Next Best Action のおすすめについては、「[Next Best Action リソース](#)」を参照してください。

Scheduled Custom Recommendations

スケジュール済みカスタムおすすめのリストの取得、スケジュール済みカスタムおすすめの作成を行います。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

リソース

```
/connect/scheduled-recommendations
```

```
/connect/communities/communityId/scheduled-recommendations
```

使用可能なバージョン

33.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<scheduledRecommendation>

新しいスケジュール済みカスタムおすすめを作成する JSON の例

```
{
  "rank" : "2",
  "recommendationDefinitionId" : "0RDD00000004CEhOAM"}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
channel	String	カスタムおすすめをまとめる方法。たとえば、おすすめを1つにまとめ、たとえばUIの特定の場所に表示したり、1日の時間帯や地理的な場所に基づいて表示したりするなど。値は次のとおりです。 - CustomChannel1 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。たとえば、コミュニティマネージャーはエクスペリエンスビルダーを使用して、おすすめを表示する場所を決定できます。 - CustomChannel2 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel3 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel4 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォ	スケジュール済みおすすめを作成する場合は省略可能 指定されていない場合、デフォルトの DefaultChannel に設定されます。 スケジュール済みおすすめを更新する場合は使用しないでください。	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel15 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - DefaultChannel — デフォルトのおすすめチャンネル。デフォルトでは、おすすめはエクスペリエンスビルダーのカスタマーサービステンプレートと Partner Central テンプレートのホームページと質問の詳細ページに表示されます。また、Salesforce モバイル Web のフィード、およびコミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用しておすすめを追加した場所にも表示されます。 これらのチャンネル値を使用します。名前を変更したり、別のチャンネルを作成したりすることはできません。		
enabled	Boolean	スケジュールが有効になっているかどうかを示します。true の場合、カスタムおすすめが有効になり、Experience Cloud サイトに表示されます。false の場合、Salesforce モバイル Web でのフィードのカスタムおすすめは削除されませんが、新しいカスタムおすすめは表示されなくなります。カスタマーサービスと Partner Central のサイトでは、無効にしたカスタムおすすめは表示されません。	省略可能	34.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
rank	Integer	スケジュール済みカスタムおすすめの相対的なランク。1から開始する昇順の整数で示されます。 ランクを設定することと、順序付きリストに挿入することは同じです。スケジュール済みカスタムおすすめは、rank で指定された位置に挿入されます。それ以降のすべてのスケジュール済みカスタムおすすめの rank が1つずつ下がります。「スケジュール済みカスタムおすすめにランクを付ける場合の例」を参照してください。 指定された rank がリストのサイズよりも大きい場合は、スケジュール済みカスタムおすすめがリストの末尾に配置されます。スケジュール済みカスタムおすすめの rank には、指定された値の代わりにリストのサイズが指定されます。 rank が指定されていない場合は、スケジュール済みカスタムおすすめがリストの末尾に配置されます。	省略可能	33.0
recommendation AudienceId	String	このスケジュール済みカスタムおすすめの利用者の ID。 スケジュール済みカスタムおすすめを更新する場合、カスタムおすすめ利用者とスケジュール済みカスタムおすすめ間の関連付けを削除するには、ALL を指定します。	省略可能	35.0
recommendation DefinitionId	String	このスケジュール済みおすすめによってスケジュールされたカスタムおすすめ定義の ID。	スケジュール済みおすすめを作成する場合は必須 スケジュール済みカスタムおすすめを更新する	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
				場合は、 recommendation DefinitionId を指定できません。

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
channel	String	カスタムおすすをまとめる方法。たとえば、おすすを1つにまとめ、たとえばUIの特定の場所に表示したり、1日の時間帯や地理的な場所に基づいて表示したりするなど。値は次のとおりです。 - CustomChannel1 — カスタムのおすすチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。たとえば、コミュニティマネージャーはエクスペリエンスビルダーを使用して、おすすを表示する場所を決定できます。 - CustomChannel2 — カスタムのおすすチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel3 — カスタムのおすすチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel4 — カスタムのおすすチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。	省略可能 指定されていない場合、デフォルトの DefaultChannel に設定されます。	36.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		トでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • CustomChannel15 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • DefaultChannel — デフォルトのおすすめチャンネル。デフォルトでは、おすすめはエクスペリエンスビルダーのカスタマーサービステンプレートと Partner Central テンプレートのホームページと質問の詳細ページに表示されます。また、Salesforce モバイル Web のフィード、およびコミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用しておすすめを追加した場所にも表示されます。 これらのチャンネル値を使用します。名前を変更したり、別のチャンネルを作成したりすることはできません。		
enabled	Boolean	スケジュールが有効になっているかどうかを示します。true の場合、カスタムおすすめが有効になり、Experience Cloud サイトに表示されます。false の場合、Salesforce モバイル Web でのフィードのカスタムおすすめは削除されませんが、新しいカスタムおすすめは表示されなくなります。カスタマーサービスと Partner Central のサイトでは、無効にしたカスタムおすすめは表示されません。	省略可能	34.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
rank	Integer	スケジュール済みカスタムおすすめの相対的なランク。1 から開始する昇順の整数で示されます。 ランクを設定することと、順序付きリストに挿入することは同じです。スケジュール済みカスタムおすすめは、rank で指定された位置に挿入されます。それ以降のすべてのスケジュール済みカスタムおすすめの rank が1 つずつ下がります。「スケジュール済みカスタムおすすめにランクを付ける場合の例」を参照してください。 指定された rank がリストのサイズよりも大きい場合は、スケジュール済みカスタムおすすめがリストの末尾に配置されます。スケジュール済みカスタムおすすめの rank には、指定された値の代わりにリストのサイズが指定されます。 rank が指定されていない場合は、スケジュール済みカスタムおすすめがリストの末尾に配置されます。	省略可能	33.0
recommendation AudienceId	String	このスケジュール済みカスタムおすすめの利用者の ID。	省略可能	35.0
recommendation DefinitionId	String	このスケジュール済みおすすめによってスケジュールされたカスタムおすすめ定義の ID。	必須	33.0

POST のレスポンスボディ[Scheduled Custom Recommendation](#)**GET のレスポンスボディ**[Scheduled Custom Recommendation Collection](#)**関連トピック:**[利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする](#)

Scheduled Custom Recommendation

スケジュール済みカスタムおすすめに関する情報の取得、スケジュール済みカスタムおすすめの更新または削除を行います。

コミュニティマネージャーは、カスタムのおすすめの利用者、定義、およびスケジュールへのアクセスと、それらの作成および削除を行うことができます。(コミュニティマネージャーとは、「エクスペリエンスの作成および設定」または「環境を管理」権限を持つユーザーです。)「すべてのデータの編集」権限を持つユーザーも、カスタムおすすめ利用者、カスタムおすすめ定義、およびスケジュール済みカスタムおすすめに対するアクセス、作成、削除を行うことができます。

リソース

```
/connect/scheduled-recommendations/scheduledRecommendationId
```

```
/connect/communities/communityId/scheduled-recommendations/scheduledRecommendationId
```

使用可能なバージョン

33.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH、DELETE

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<scheduledRecommendation>
```

スケジュール済みカスタムおすすめを更新する JSON の例

```
{  "rank" : "2"}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
channel	String	カスタムおすすめをまとめる方法。たとえば、おすすめを1つにまとめ、たとえば UI の特定の場所に表示したり、1日の時間帯や地理的な場所に基づいて表示したりするなど。値は次のとおりです。 CustomChannel1 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。たとえば、コ	スケジュール済みおすすめを作成する場合は省略可能 指定されていない場合、デフォルトの DefaultChannel に設定されます。 スケジュール済みおすすめを更新する場合は使	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		コミュニティマネージャーはエクスペリエンスビルダーを使用して、おすすめを表示する場所を決定できます。 • CustomChannel12 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • CustomChannel13 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • CustomChannel14 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • CustomChannel15 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • DefaultChannel — デフォルトのおすすめチャンネル。デフォルトでは、おすすめはエクスペリエンスビルダーのカスタマーサービステンプレートと Partner Central テンプレートのホームページと質問の詳細ページに表示されます。また、Salesforce モバイル Web のフィード、およびコミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用して	用しないでください。	

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		おすすめを追加した場所にも表示されます。 これらのチャネル値を使用します。名前を変更したり、別のチャネルを作成したりすることはできません。		
enabled	Boolean	スケジュールが有効になっているかどうかを示します。true の場合、カスタムおすすめが有効になり、Experience Cloud サイトに表示されます。false の場合、Salesforce モバイル Web でのフィードのカスタムおすすめは削除されませんが、新しいカスタムおすすめは表示されなくなります。カスタマーサービスと Partner Central のサイトでは、無効にしたカスタムおすすめは表示されません。	省略可能	34.0
rank	Integer	スケジュール済みカスタムおすすめの相対的なランク。1 から開始する昇順の整数で示されます。 ランクを設定することと、順序付きリストに挿入することは同じです。スケジュール済みカスタムおすすめは、rank で指定された位置に挿入されます。それ以降のすべてのスケジュール済みカスタムおすすめの rank が 1 つずつ下がります。「スケジュール済みカスタムおすすめにランクを付ける場合の例」を参照してください。 指定された rank がリストのサイズよりも大きい場合は、スケジュール済みカスタムおすすめがリストの末尾に配置されます。スケジュール済みカスタムおすすめの rank には、指定された値の代わりにリストのサイズが指定されます。	省略可能	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		<code>rank</code> が指定されていない場合は、スケジュール済みカスタムおすすめがリストの末尾に配置されます。		
<code>recommendationAudienceId</code>	String	このスケジュール済みカスタムおすすめの利用者の ID。 スケジュール済みカスタムおすすめを更新する場合、カスタムおすすめ利用者とスケジュール済みカスタムおすすめ間の関連付けを削除するには、 <code>ALL</code> を指定します。	省略可能	35.0
<code>recommendationDefinitionId</code>	String	このスケジュール済みおすすめによってスケジュールされたカスタムおすすめ定義の ID。	スケジュール済みおすすめを作成する場合は必須 スケジュール済みカスタムおすすめを更新する場合は、 <code>recommendationDefinitionId</code> を指定できません。	33.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>enabled</code>	Boolean	スケジュールが有効になっているかどうかを示します。 <code>true</code> の場合、カスタムおすすめが有効になり、Experience Cloud サイトに表示されます。 <code>false</code> の場合、Salesforce モバイル Web でのフィードのカスタムおすすめは削除されませんが、新しいカスタムおすすめは表示されなくなります。カスタマーサービスと Partner Central の	省略可能	34.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		サイトでは、無効にしたカスタムおすすりは表示されません。		
rank	Integer	スケジュール済みカスタムおすすりの相対的なランク。1 から開始する昇順の整数で示されます。 ランクを設定することと、順序付きリストに挿入することは同じです。スケジュール済みカスタムおすすりは、rank で指定された位置に挿入されます。それ以降のすべてのスケジュール済みカスタムおすすりの rank が1 つずつ下がります。「スケジュール済みカスタムおすすりにランクを付ける場合の例」を参照してください。 指定された rank がリストのサイズよりも大きい場合は、スケジュール済みカスタムおすすりがリストの末尾に配置されます。スケジュール済みカスタムおすすりの rank には、指定された値の代わりにリストのサイズが指定されます。 rank が指定されていない場合は、スケジュール済みカスタムおすすりがリストの末尾に配置されます。	省略可能	33.0
recommendation AudienceId	String	このスケジュール済みカスタムおすすりの利用者の ID。 スケジュール済みカスタムおすすりを更新する場合、カスタムおすすり利用者とスケジュール済みカスタムおすすり間の関連付けを削除するには、ALL を指定します。	省略可能	35.0

PATCH のレスポンスボディ

[Scheduled Custom Recommendation](#)

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
deleteDefinition IfLast	Boolean	true の場合、カスタムおすすめ定義の最後のスケジュール済みカスタムおすすめに対して DELETE 要求を行うと、カスタムおすすめ定義が削除されます。デフォルトは false です。	省略可能	35.0

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

スケジュール済みカスタムおすすめの削除は、順序付きリストでの削除に相当します。スケジュール済みカスタムおすすめを削除すると、削除されたものの後にあるすべてのスケジュール済みカスタムおすすめが自動的に上位に順位付けされます。

Subscriptions Notifications Member リソース

ユーザーが登録通知を受信する頻度に関する情報を取得します。ユーザーの通知受信を登録または登録解除します。

ユーザーは、フォローするトピックの通知の受信を選択すると、アクセス権のある投稿にトピックが追加されたときにメールを受信します。ユーザーは、ストリームの通知の受信を選択すると、ストリームに投稿があるたびにメールを受信します。

リソース

```
/connect/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/subscriptions/notification/entityId/members/userId
```

バージョン 38.0 ~ 39.0 では、*entityId* をトピック ID にする必要があります。バージョン 40.0 以降では、*entityId* をトピック ID または Chatter フィードストリーム ID にする必要があります。

使用可能なバージョン

38.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST、DELETE

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<notificationMember>
```

JSON の例

```
{
  "notificationFrequency": "EachPost"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
notification Frequency	String	ユーザーがメールを受信する頻度。バージョン 38.0 以降では、EachPost が唯一の有効値です。	必須	38.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
notification Frequency	String	ユーザーがメールを受信する頻度。バージョン 38.0 以降では、EachPost が唯一の有効値です。	必須	38.0

GET および POST のレスポンスボディ

[Notification Member](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

Subscriptions リソース

指定された登録に関する情報。登録の削除(レコードまたはトピックのフォロー解除など)にも使用されます。

登録IDは、follower リソースと following リソースのレスポンスボディの一部として返されます。たとえば、/records/**recordId**/followers のようになります。さらに、登録IDは、グループサマリーやユーザーサマリーなど、多くのサマリーレスポンスボディでも返されます。

リソース

```
/chatter/subscriptions/subscriptionId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/subscriptions/subscriptionId
```

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、または HEAD

GET のレスポンスボディ

[Subscription](#)

関連トピック:

[レコードのフォローを停止する](#)

Topics のリソース

トピックに関する支持の取得、およびトピックに関する他のユーザーへの支持を行います。最近トピックに貢献したグループを取得します。トピックの知識のあるユーザーを取得します。トピックに関する知識をオプトアウトして、再度オプトインします。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/topics/{topicId}/endorsements	指定されたトピックに関する知識のあるユーザーへの支持。指定されたトピックに関する支持の取得、および指定されたトピックに関するユーザーへの支持を行います。
/connect/topic-endorsements/{endorsementId}	支持。支持に関する情報の取得と、支持の削除を行います。
/connect/topics/{topicId}/groups	トピックに最近投稿した5つのグループに関する情報を取得します。
/connect/topics/{topicId}/knowledgeable-users	トピックに関する知識のあるユーザー。指定されたトピックに関する知識のあるユーザーのリストを取得します。
/connect/topics/{topicId}/topic-opt-outs	トピックからの除外。指定されたトピックについてトピックからの除外のリストを取得します。指定されたトピックの[知識のあるユーザー]リストで自分を非表示にします。
/connect/topic-opt-outs/{topicOptOutId}	トピックからの除外。[知識のあるユーザー]リストで自分を非表示にした後、再度表示します。

Topics, Endorse People

指定されたトピックに関する知識のあるユーザーへの支持。指定されたトピックに関する支持の取得、および指定されたトピックに関するユーザーへの支持を行います。

リソース

```
/connect/topics/topicId/endorsements
```

```
/connect/communities/communityId/topics/topicId/endorsements
```

適用開始バージョン

30.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	適用開始バージョン
endorseeId	String	支持を受け取ったユーザーの ID を指定します。	省略可能	31.0
endorserId	String	他のユーザーを支持したユーザーの ID を指定します。	省略可能	31.0
page	Integer	支持のページを指定する 0 より大きい整数。デフォルト値は、0 です。	省略可能	30.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルト値は 25 です。	省略可能	30.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<topicEndorsement>
```

JSON

```
{
  "userId" : "005B0000000Ge16"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
userId	String	指定したトピックについて支持されるユーザーの ID。	必須	30.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
userId	String	支持するユーザーの ID	30.0

GET のレスポンスボディ

[Topic Endorsement Collection](#)

POST のレスポンスボディ

[Topic Endorsement](#)

Topic Endorsements

支持。支持に関する情報の取得と、支持の削除を行います。

リソース

```
/connect/topic-endorsements/endorsementId
```

```
/connect/communities/communityId/topic-endorsements/endorsementId
```

適用開始バージョン

30.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、DELETE

GET のレスポンスボディ

[Topic Endorsement](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

DELETE の例

トピックについて他のユーザーを支持すると、キープレフィックス `0en` の支持レコードが作成されます。支持を削除するには、この支持レコードを削除します。

```
DELETE /connect/topic-endorsements/0enD0000000003UIAQ
```

次にレスポンスボディを示します。

```
HTTP 204
```

Topic Groups

トピックに最近投稿した5つのグループに関する情報を取得します。

リソース

```
/connect/topics/topicId/groups
```

```
/connect/communities/communityId/topics/topicId/groups
```

適用開始バージョン

29.0

バージョン 28.0 では、`/chatter/topics/topicId/groups` を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Group Page](#)

Topics, Knowledgeable People List

トピックに関する知識のあるユーザー。指定されたトピックに関する知識のあるユーザーのリストを取得します。

リソース

```
/connect/topics/topicId/knowledgeable-users
```

```
/connect/communities/communityId/topics/topicId/knowledgeable-users
```

適用開始バージョン

30.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	値	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	トピックのページを指定する0より大きい	省略可能	30.0

パラメーター名	値	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		い整数。デフォルト値は、0 です。		
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルト値は 25 です。	省略可能	30.0

レスポンスボディ

[Knowledgeable People Collection](#)

Topics, Opt Outs from Knowledgeable People List

トピックからの除外。指定されたトピックについてトピックからの除外のリストを取得します。指定されたトピックの [知識のあるユーザー] リストで自分を非表示にします。

リソース

```
/connect/topics/topicId/topic-opt-outs
```

```
/connect/communities/communityId/topics/topicId/topic-opt-outs
```

適用開始バージョン

30.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、POST

GET のレスポンスボディ

[Topic Opt Out Collection](#)

POST のレスポンスボディ

[Topic Opt Out](#)

Topics, Opt Out from Knowledgeable People List

トピックからの除外。[知識のあるユーザー] リストで自分を非表示にした後、再度表示します。

リソース

```
/connect/topic-opt-outs/topicOptOutId
```

```
/connect/communities/communityId/topic-opt-outs/topicOptOutId
```

適用開始バージョン

30.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、DELETE

GET のレスポンスボディ[Topic Opt Out](#)**DELETE のレスポンスボディ**[204: Successful Delete](#)**DELETE の例**

トピックの [知識のあるユーザー] リストから自分を除外すると、キープレフィックス 0eb の Topic Opt Out レコードが作成されます。[知識のあるユーザー] リストから自分を除外した後に再度表示するには、この Topic Opt Out レコードを削除します。

```
DELETE /connect/topic-opt-outs/0ebD0000000003oIAA
```

次にレスポンスボディを示します。

```
HTTP 204
```

User Profiles リソース

このユーザープロフィールデータが、プロフィールページ (Chatter プロファイルページとも呼ばれる) に入力されます。このデータには、ユーザー情報 (住所、マネージャー、電話番号など)、一部のユーザー機能 (権限)、および一連のサブタブアプリケーション (プロフィールページのカスタムタブ) が含まれます。

使用可能なリソース:

リソース	説明
/connect/user-profiles/{userID}	ユーザーのプロファイルに関する詳細を取得します。
/connect/user-profiles/{userID}/banner-photo	ユーザーのバナー写真を取得、作成、または削除します。
/connect/user-profiles/{userID}/photo	ユーザーの写真を取得、投稿およびトリミングします。

User Profiles リソース

ユーザーのプロファイルに関する詳細を取得します。

サブタブアプリケーションについての詳細は、「[サブタブアプリケーションとは?](#)」を参照してください。

機能情報には、別のユーザー (件名ユーザーと呼ばれる) に対するコンテキストユーザーの機能に関する情報が含まれます。たとえば、コンテキストユーザーが件名ユーザーとチャットできるかどうかや、コンテキスト

ユーザーが件名ユーザーに直接メッセージを送信できるかどうかは機能情報でわかります。件名ユーザーを *userID* として指定します。

リソース

```
/connect/user-profiles/userID
```

```
/connect/communities/communityId/user-profiles/userID
```

適用開始バージョン

29.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

GET のレスポンスボディ

[User Profile](#)

User Profiles Banner Photo

ユーザーのバナー写真を取得、作成、または削除します。

[ファイル] ページからの画像をユーザーのバナー写真として使用するには、リクエストボディの *fileId* プロパティまたは *fileId* 要求パラメーターでファイル ID を渡します。[ユーザープロフィール] ページでアップロードした画像にはファイル ID は含まれず、*fileId* としては使用できません。

バイナリファイルをユーザーのバナー写真としてアップロードするには、マルチパート/フォームデータメッセージでそのファイルを送信します。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/user-profiles/userId/banner-photo
```

```
/connect/communities/communityId/user-profiles/userId/banner-photo
```

使用可能なバージョン

36.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、POST、DELETE

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<bannerPhoto>

JSON の例

```
{  "cropHeight" : "120",  "cropWidth"  : "240",
```

```
{
  "fileId" : "069D00000001IOh"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropHeight	Integer	トリミングする長方形の高さ (ピクセル単位)。	省略可能	36.0
cropWidth	Integer	トリミングする長方形の幅 (ピクセル単位)。	省略可能	36.0
cropX	Integer	トリミングする長方形の画像の左端からの X 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
cropY	Integer	トリミングする長方形の画像の上端からの Y 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069 にする必要があり、ファイルは画像で、2GB 未満にする必要があります。  メモ: グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイル ID がいないため、使用できません。	既存のファイルを使用する場合に必須	36.0
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	36.0

POST の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropHeight	Integer	トリミングする長方形の境界の長さ (ピクセル単位)。	省略可能	36.0
cropWidth	Integer	トリミングする長方形の境界の幅 (ピクセル単位)。	省略可能	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置X(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置Y(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
fileId	String	既存のファイルの ID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 8MB 未満にする必要があります。  メモ: グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイル ID がないため、使用できません。	既存のファイルを使用する場合に必須	36.0
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	36.0

 **メモ:** 写真は非同期に処理され、すぐには表示されない場合があります。

GET および POST のレスポンスボディ

[Banner Photo](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

User Profiles Photo

ユーザープロファイルの写真。写真を取得、投稿およびトリミングします。

[ファイル] ページからの画像を使用するには、リクエストボディの `fileId` プロパティまたは `fileId` 要求パラメーターでファイル ID を渡します。[ユーザー] ページおよび [グループ] ページでアップロードした画像にはファイル ID は含まれず、`fileId` としては使用できません。

バイナリファイルをユーザーの写真としてアップロードするには、マルチパート/フォームデータメッセージでそのファイルを送信します。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

ユーザープロフィールの写真をフィードに表示するには、ユーザーの写真をキャッシュします。次に、Photo レスポンスボディの `photoVersionId` プロパティを使用して、いつ写真を更新するかを判断します。この方法により、制限を超えて実行することを避け、モバイルクライアントのパフォーマンスを改善できる場合があります。

リソース

```
/connect/user-profiles/userID/photo
```

```
/connect/communities/communityId/user-profiles/userID/photo
```

使用可能なバージョン

35.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、または POST

GET のレスポンスボディ

[Photo](#)

POST のリクエストボディ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>cropSize</code>	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ(ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	35.0
<code>cropX</code>	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 X (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	35.0
<code>cropY</code>	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 Y (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	35.0
<code>fileId</code>	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 2 GB 未満にする必要があります。	既存のファイルを選択する場合に必須。	35.0

 **メモ:** [グループ] ページおよび [ユーザープロフィール] ページでアップロードしたファイルにはファ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		イルIDは含まれず、投稿やトリミングはできません。[ファイル] ページでアップロードしたファイルにはファイルIDは含まれず、投稿やトリミングはできません。		
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	35.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropSize	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ (ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	35.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 X (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	35.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 Y (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	35.0
fileId	String	既存のファイルの18文字のID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 2	既存のファイルを選択する場合に必須。	35.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		GB 未満にする必要があります。  メモ: [グループ] ページおよび [ユーザープロフィール] ページでアップロードしたファイルにはファイル ID は含まれず、投稿やトリミングはできません。[ファイル] ページでアップロードしたファイルにはファイル ID は含まれず、投稿やトリミングはできません。		
versionNumber	Integer	既存のコンテンツのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	35.0

 **メモ:** 写真は非同期に処理され、すぐには表示されない場合があります。

POST のレスポンスボディ

[Photo](#)

関連トピック:

[ユーザーの写真を更新およびトリミングする](#)

Users のリソース

ユーザーをフォローしている人、ユーザーのおすすめなど、ユーザーに関する情報を取得します。フィード項目を投稿し、会話の状況を更新します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
<code>/chatter/users</code>	組織のすべてのユーザーに関する情報を返します。
<code>/chatter/users/me</code>	コンテキストユーザーまたは指定されたユーザーの Chatter プロファイルに関する情報。
<code>/chatter/users/batch/user_list</code>	指定されたユーザーのプロファイルに関する情報を返します。
<code>/chatter/users/userId/activities/export-job</code>	ユーザーの Chatter 関連活動 (ブックマーク、トピックの支持、投票など) をエクスポートします。
<code>/chatter/users/userId/activities/purge-job</code>	ユーザーの Chatter 関連活動 (ブックマーク、トピックの支持、投票など) を消去するジョブを開始します。
<code>/chatter/users/me/conversations</code>	コンテキストユーザーの非公開会話を取得して、非公開会話を検索できます。
<code>/chatter/users/me/conversations/conversationId</code>	コンテキストユーザーの非公開会話を取得します。非公開会話内で検索し、非公開会話の状況を変更します。
<code>/chatter/users/me/conversations/unread-count</code>	ユーザーの未読メッセージを含む非公開会話の数を返します。
<code>/chatter/users/me/followers</code>	ユーザーをフォローしている人に関する情報を取得します。
<code>/chatter/users/me/following</code>	指定されたユーザーがフォローしている人、グループ、レコード、トピック、ファイルに関するリストを返します。レコードのフォローにも使用されます。
<code>/chatter/users/me/groups</code>	ユーザーがメンバーであるグループを取得します。
<code>/chatter/users/me/knowledgeable-about-topics</code>	指定されたユーザーが知識のあるトピック。指定されたユーザーについてトピックのリストを取得します。
<code>/chatter/users/me/messages</code>	コンテキストユーザーの非公開メッセージを取得します。非公開メッセージ全体を検索し、非公開メッセージを投稿します。

リソース	説明
<code>/chatter/users/me/messages/messageId</code>	コンテキストユーザーの非公開メッセージを取得します。
<code>/chatter/users/me/recommendations</code>	Chatter のおすすめ (コンテキストユーザーへのユーザー、グループ、ファイル、レコード、トピック、記事のおすすめなど) を取得します。コンテキストユーザーへのカスタムおすすめや静的なおすすめも取得します。
<code>/chatter/users/me/recommendations/action</code>	コンテキストユーザーへの指定されたアクションの Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。
<code>/chatter/users/me/recommendations/action/objectCategory</code>	コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびオブジェクトカテゴリの Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。
<code>/chatter/users/me/recommendations/action/idPrefix</code>	コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびキープレフィックスの Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。
<code>/chatter/users/me/recommendations/action/objectID</code>	コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびオブジェクト ID の Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。おすすめの削除にも使用されます。
<code>/chatter/users/userId/recommendations/action/objectEnum</code>	コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびオブジェクト種別の静的な Chatter のおすすめを取得します。静的なおすすめの削除にも使用されます。
<code>/connect/communities/communityId</code> <code>/chatter/users/userId/reputation</code>	Experience Cloud サイトのユーザーの評価を取得します。
<code>/chatter/users/me/settings</code>	ユーザーのグローバル Chatter 設定に関する情報を取得します。
<code>/chatter/users/me/topics</code>	最近ユーザーによって使用されたトピックを 5 つまで取得します。

User Information

組織のすべてのユーザーに関する情報を返します。

リソース

```
/chatter/users
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users
```

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター	型	説明	使用可能なバージョン
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。	23.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。有効な値は 1 ～ 250 です。デフォルト値は 25 です。	23.0
q	String	検索する文字列を指定します。 このパラメーターが検索するのはユーザー名で、メールアドレス、役職などは検索しません。	23.0
searchContextId	String	検索結果のコンテキストを提供するフィード項目 ID を指定します。 このパラメーターは、@メンションのコンプリートに使用します。searchContextId にフィード項目 ID を渡すと、返されたコレクションのスレッドで前にメンションされているユーザーが照合されます。 Mentions Completions リソースを使用することもできます。このリソースは、@メンションのコンプリート専用設計されています。 このパラメーターを使用する場合、照会できる結果は 500 以下で、検索語にワイルドカードは使用できません。	28.0

レスポンスボディ

[User Page](#)

28.0 より前のバージョンでは、User Page レスポンスボディの `user` プロパティには User Summary または User Detail レスポンスボディを含めることができます。バージョン 28.0 以降では、常に UserDetail が含まれます。コンテキストユーザーへの表示が許可されない項目は、`null` に設定されます。

User Profile Information

コンテキストユーザーまたは指定されたユーザーの Chatter プロファイルに関する情報。

リソース

```
/chatter/users/userId

/connect/communities/communityId/chatter/users/userId
```

使用可能なバージョン

23.0

PATCH は 29.0 で使用可能

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、PATCH

GET のレスポンスボディ

- [User Detail](#) — バージョン 26.0 以降。外部ユーザーの場合、User Detail レスポンスボディが User Summary レスポンスボディと共有するプロパティに `null` 以外の値を設定できます。その他のプロパティは常に `null` です。
- [User Summary](#) — バージョン 25.0 以前。

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<user>

JSON の例

```
{
  "aboutMe": "Staff Technical Writer responsible for the Connect API and Connect in Apex documentation."
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
aboutMe	String	User Detail レスポンスボディの aboutMe プロパティ。最大文字数は1000文字です。このプロパティが、Experience Cloud サイトまたは組織のすべ	29.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
		てのメンバーに表示されるユーザープロフィールの[自己紹介]セクションに入力されます。	

PATCH の要求パラメーター

名前	型	説明	使用可能なバージョン
aboutMe	String	User Detail レスポンスボディの aboutMe プロパティ。最大文字数は 1000 文字です。このプロパティが、Experience Cloud サイトまたは組織のすべてのメンバーに表示されるユーザープロフィールの[自己紹介]セクションに入力されます。	29.0

PATCH のレスポンスボディ

[User Detail](#)

パラメーターを使用してユーザープロフィールの[自己紹介]セクションを更新する例

```
/chatter/users/me?aboutMe=Staff+Technical+Writer+at+Seattle+Apps
```

関連トピック:

[ユーザーの Chatter 活動の統計情報を取得する](#)

[ユーザープロフィールを更新する](#)

Batch User Information

指定されたユーザーのプロファイルに関する情報を返します。

リソース

```
/chatter/users/batch/user_list
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/batch/user_list
```

`user_list` は、最大 500 個のユーザー ID から成るカンマ区切りのリストです。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ[Batch Results](#)**関連トピック:**[複数のユーザーのユーザー情報を取得する](#)

User Activity, Export

ユーザーの Chatter 関連活動 (ブックマーク、トピックの支持、投票など) をエクスポートします。

次の活動をエクスポートできます。

リソース

```
/chatter/users/userId/activities/export-job
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/activities/export-job
```

使用可能なバージョン

42.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

POST



メモ: POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST のレスポンスボディ[User Activities Job](#)

User Activity, Purge

ユーザーの Chatter 関連活動 (ブックマーク、トピックの支持、投票など) を消去するジョブを開始します。

このリソースで次の活動を消去できます。

- Bookmark — ユーザーが投稿をブックマークしました。
- ChatterActivity — ユーザーによる投稿およびコメントと、ユーザーが受信したいいね! およびコメントの合計数。
- ChatterLike — ユーザーが投稿またはコメントにいいね! しました。
- CompanyVerify — ユーザーがコメントを検証しました。
- DownVote — ユーザーが投稿またはコメントにマイナス投票しました。
- FeedEntityRead — ユーザーが投稿を閲覧しました。

- [FeedRead](#) — ユーザーがフィードを閲覧しました。
- [Mute](#) — ユーザーが投稿をミュートしました。
- [TopicEndorsement](#) — ユーザーがあるトピックに関して別のユーザーを支持したか、支持を受けました。
- [UpVote](#) — ユーザーが投稿またはコメントにプラス投票しました。

ユーザーの投稿やコメントを削除するには、それぞれ次のリソースを使用します。

- [Feed Element](#)
- [Comment](#)

リソース

```
/chatter/users/userId/activities/purge-job
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/activities/purge-job
```

使用可能なバージョン

42.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

POST

 **メモ:** POST は、要求パラメーターもリクエストボディも取りません。

POST のレスポンスボディ

[User Activities Job](#)

User Conversations, General

コンテキストユーザーの非公開会話を取得して、非公開会話を検索できます。

コンテキストユーザーの非公開メッセージをすべて取得するには、「[User Messages, General](#)」を参照してください。

非公開メッセージとダイレクトメッセージは異なる機能です。ダイレクトメッセージの方が新しく、Experience Cloud サイトで非公開コミュニケーションに関するより豊富な機能セットを利用できます。ダイレクトメッセージは、Chatter フィードの機能です。ダイレクトメッセージの操作については、「[Feed Elements, Post and Search](#)」を参照してください。

リソース

```
/chatter/users/userId/conversations
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/conversations
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	必須か省略可能	説明	使用可能なバージョン
page	String	省略可能	取得を開始する場所を示すページトークン。レスポンスボディの <code>NextPageUrl</code> プロパティからこのトークンを取得します。	23.0
pageSize	Integer	省略可能	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	23.0
q	String	省略可能	検索する文字列を指定します。検索文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。ワイルドカードについての詳細は、「 ワイルドカード 」を参照してください。このパラメーターは省略可能です。  メモ: クエリパラメーターが検索するのはメッセージテキスト本文のみで、ユーザー名、役職などは検索しません。	24.0

レスポンスボディ

[Conversation Summary Collection](#)

User Conversations, Specific

コンテキストユーザーの非公開会話を取得します。非公開会話内で検索し、非公開会話の状況を変更します。

コンテキストユーザーの特定の非公開メッセージを取得するには、「[User Messages, Specific](#)」を参照してください。コンテキストユーザーの非公開の会話をすべて取得するには、「[User Conversations, General](#)」を参照してください。

非公開メッセージとダイレクトメッセージは異なる機能です。ダイレクトメッセージの方が新しく、Experience Cloud サイトで非公開コミュニケーションに関するより豊富な機能セットを利用できます。ダイレクトメッセージは、Chatter フィードの機能です。ダイレクトメッセージの操作については、「[Feed Elements, Post and Search](#)」を参照してください。

リソース

```
/chatter/users/userId/conversations/conversationId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/conversations/conversationId
```



メモ: `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH、または HEAD

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	必須か省略可能	説明	使用可能なバージョン
q	String	省略可能	検索する文字列を指定します。検索文字列にはワイルドカード文字を除いて2文字以上が含まれている必要があります。ワイルドカードについての詳細は、「 ワイルドカード 」を参照してください。このパラメーターは省略可能です。	24.0

パラメーター名	型	必須か省略可能	説明	使用可能なバージョン
			 メモ: クエリパラメーターが検索するのはメッセージテキスト本文のみで、ユーザー名、役職などは検索しません。	

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<conversation>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
read	Boolean	会話状況を未読 (false) または既読 (true) に変更します。	24.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
read	Boolean	会話状況を未読 (false) または既読 (true) に変更します。

GET または HEAD のレスポンスボディ

[Conversation Detail](#)

Get Unread Count for Conversations

ユーザーの未読メッセージを含む非公開会話の数を返します。

非公開メッセージとダイレクトメッセージは異なる機能です。ダイレクトメッセージの方が新しく、Experience Cloud サイトで非公開コミュニケーションに関するより豊富な機能セットを利用できます。ダイレクトメッセージは、Chatter フィードの機能です。ダイレクトメッセージの操作については、「[Feed Elements, Post and Search](#)」を参照してください。

リソース

```
/chatter/users/userId/conversations/unread-count
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/conversations/unread-count
```

適用開始バージョン

23.0

HTTP のメソッド

GET または HEAD

リクエストボディ

[Conversation Unread Count](#)

User Followers

ユーザーをフォローしている人に関する情報を取得します。

リソース

```
/chatter/users/userId/followers
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/followers
```

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
page	Integer	返すページ番号を指定します。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 1000 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。

レスポンスボディ

[Follower Page](#)

Following

指定されたユーザーがフォローしている人、グループ、レコード、トピック、ファイルに関するリストを返します。レコードのフォローにも使用されます。

 **メモ:** `users` リソースを使用して、ユーザーをグループに追加することはできません。代わりに、[groups リソース](#)を使用してください。

リソース

```
/chatter/users/userId/following

/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/following
```

適用開始バージョン

23.0

トピックのフォローは、バージョン 29.0 以降で使用できます。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST、または HEAD

GET の要求パラメーター

すべてのパラメーターは省略可能です。

パラメーター名	型	説明
filterType	String	返されるオブジェクトの種別を絞り込みするためのキープレフィックスを指定します。キープレフィックスは、オブジェクトIDに含まれる 3 文字のプレフィックスコードです。オブジェクトIDはオブジェクト型を示す 3 文字のコードが先頭に付けられます。たとえば、User オブジェクトのプレフィックスは 005、Group オブジェクトのプレフィックスは 0F9 です。 使用可能なキープレフィックスを確認するには、 List of Filter Feed URLs を使用します。
page	Integer	返すページ番号を指定します。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 1000 です。サ

パラメーター名	型	説明
		イズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。

GET のレスポンスボディ[Following Page](#)

ユーザーがフォローしているレコードのリストを取得する例

```
/services/data/v60.0/chatter/users/005D00000001GLowIAB/following?page=1
```

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<following>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
subjectId	String	ユーザー ID やファイル ID など、フォローするレコードの ID。  メモ: グループにメンバーを追加する場合には Group Member Input を使用します。	23.0 トピック ID は 29.0 で使用できます。

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	利用可
subjectId	String	ユーザー ID やファイル ID など、フォローするレコードの ID。	23.0 トピック ID は 29.0 で使用できます。

POST のレスポンスボディ[Subscription](#)

リクエストボディを使用してレコードをフォローする例

```
{ "subjectId" : "001D0000000Iyu2p" }
```


パラメーターを使用してレコードをフォローする例

```
/services/data/v60.0/chatter/users/me/following?subjectId=001D000000Iyu2p
```

関連トピック:

[レコードをフォローする](#)

[ユーザーがフォローしているレコードのリストを取得する](#)

User Groups

ユーザーがメンバーであるグループを取得します。

リソース

```
/chatter/users/userId/groups
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/groups
```

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Token	生成されたトークン。フィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。	省略可能	23.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 250 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0
q	String	検索する文字列を指定します。検索文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	30.0

レスポンスボディ

バージョン 45.0 以降では、レスポンスボディは [User Group Detail Collection](#) です。
バージョン 44.0 以前では、レスポンスボディは [User Group Page](#) です。

例

次の GET 要求は、コンテキストユーザーがメンバーであるグループのうち、その名前または説明に文字 `co` が含まれるすべてのグループに関する情報を返します。

```
/chatter/users/me/groups?q=co
```

Topics a User Is Knowledgeable About

指定されたユーザーが知識のあるトピック。指定されたユーザーについてトピックのリストを取得します。

リソース

```
/chatter/users/userId/knowledgeable-about-topics  
  
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/knowledgeable-about-topics
```

適用開始バージョン
30.0

Chatter が必要かどうか
はい

HTTP のメソッド
GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	値	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	トピックのページを指定する整数。デフォルト値は 0 です。	省略可能	30.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルト値は 25 です。	省略可能	30.0

レスポンスボディ

[Topics People Are Knowledgeable About Collection](#)

Topics a User Is Knowledgeable About: Batch Users

リストにあるユーザーが知識を有する上位 5 つのトピックを取得します。

リソース

```
/chatter/users/batch/userIds/knowledgeable-about-topics
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/batch/userIds/knowledgeable-about-topics
```

userIds は、最大 500 個のユーザー ID から成るカンマ区切りのリストです。

使用可能なバージョン

36.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

GET のレスポンスボディ

[Batch Results](#)

User Messages, General

コンテキストユーザーの非公開メッセージを取得します。非公開メッセージ全体を検索し、非公開メッセージを投稿します。

コンテキストユーザーの非公開の会話をすべて取得するには、「[User Conversations, General](#)」を参照してください。

非公開メッセージとダイレクトメッセージは異なる機能です。ダイレクトメッセージの方が新しく、Experience Cloud サイトで非公開コミュニケーションに関するより豊富な機能セットを利用できます。ダイレクトメッセージは、Chatter フィードの機能です。ダイレクトメッセージの操作については、「[Feed Elements, Post and Search](#)」を参照してください。

リソース

```
/chatter/users/userId/messages
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/messages
```

 **メモ:** *userId* は、コンテキストユーザーの ID または別名 *me* である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	必須か省略可能	説明	使用可能なバージョン
page	String	省略可能	取得を開始する場所を示すページトークン。レスポンスボディの <code>NextPageUrl</code> プロパティからこのトークンを取得します。	23.0
pageSize	Integer	省略可能	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	23.0
q	String	省略可能	検索する文字列を指定します。検索文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。ワイルドカードについての詳細は、「ワイルドカード」を参照してください。このパラメーターは省略可能です。  メモ: クエリパラメーターが検索するのはメッセージテキスト本文のみで、ユーザー名、役職などは検索しません。	24.0

GET のレスポンスボディ

[Message Collection](#)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<message>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
body	String	メッセージ本文のテキスト	23.0
inReplyTo	String	このメッセージが含まれる会話を識別する既存のメッセージの ID。 recipients または inReplyTo を指定します。両方ではなく、どちらか一方を指定します。	23.0
recipients	User Recipient List Input	目的のメッセージ受信者であるユーザー (最大 9 人) のリスト。ユーザー ID のカンマ区切りのリスト。recipients または inReplyTo を指定します。両方ではなく、どちらか一方を指定します。	23.0

XML 形式の例:

```
<message>
  <body>Text of the message</body>
  <recipients>
    <recipient>userID</recipient>
    <recipient>userID</recipient>
  </recipients>
  <inReplyTo>messageID</inReplyTo>
</message>
```

JSON 形式の例:

```
{
  "body": "Text of the message",
  "recipients": ["userID", "userID"],
  "inReplyTo": "messageID"
}
```

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	必須か省略可能	説明	使用可能なバージョン
inReplyTo	String	recipients または inReplyTo を指定します。両方を指定することはできません。	このメッセージが含まれる会話を識別する既存のメッセージの ID	23.0
recipients	String	recipients または inReplyTo を指定します。両方を指定することはできません。	目的のメッセージ受信者であるユーザー (最大 9 人) のリスト。ユーザー ID のカンマ区切りのリスト。	23.0
text	String	必須	メッセージのテキスト (最大 10,000 文字)	23.0

POST のレスポンスボディ

[Message](#)

関連トピック:

[非公開メッセージを送信する](#)

User Messages, Specific

コンテキストユーザーの非公開メッセージを取得します。

特定の非公開会話を取得するには、「[User Conversations, Specific](#)」を参照してください。コンテキストユーザーの非公開メッセージをすべて取得するには、「[User Messages, General](#)」を参照してください。

非公開メッセージとダイレクトメッセージは異なる機能です。ダイレクトメッセージの方が新しく、Experience Cloud サイトで非公開コミュニケーションに関するより豊富な機能セットを利用できます。ダイレクトメッセージは、Chatter フィードの機能です。ダイレクトメッセージの操作については、「[Feed Elements, Post and Search](#)」を参照してください。

リソース

```
/chatter/users/userId/messages/messageId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/messages/messageId
```



メモ: `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ[Message](#)**User Recommendations, General**

Chatter のおすすめ (コンテキストユーザーへのユーザー、グループ、ファイル、レコード、トピック、記事のおすすめなど) を取得します。コンテキストユーザーへのカスタムおすすめや静的なおすすめも取得します。

リソース

```
/chatter/users/userId/recommendations
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/recommendations
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

24.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
channel	String	カスタムおすすめをまとめる方法。たとえば、おすすめを 1 つにまとめ、たとえば UI の特定の場所に表示したり、1 日の時間帯や地理的な場所に基づいて表示したりするなど。値は次のとおりです。 CustomChannel1 - カスタムのおすすめチャネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。	36.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		たとえば、コミュニティマネージャーはエクスペリエンスビルダーを使用して、おすすめを表示する場所を決定できます。	
		- CustomChannel2 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel3 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel4 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel5 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - DefaultChannel — デフォルトのおすすめチャンネル。デフォルトでは、おすすめはエク	

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		スペリエンスビルダーのカスタマーサービステンプレートと Partner Central テンプレートのホームページと質問の詳細ページに表示されます。また、Salesforce モバイル Web のフィード、およびコミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用しておすすめを追加した場所にも表示されます。	
contextAction	String	ユーザーが直前に実行したアクション。サポートされている値は、次のとおりです。 • follow • view 直前に実行されたアクションに基づいて新しいおすすめを取得するには、contextAction と contextObjectId を一緒に使用します。	33.0
contextObjectId	String	ユーザーが直前に実行したアクションのオブジェクトの ID。 • contextAction が follow の場合、contextObjectId は、ユーザー ID、ファイル ID、レコード ID、またはトピック ID になります (バージョン 36.0 以降)。 • contextAction が view の場合、contextObjectId	33.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		は、ユーザー ID、ファイル ID、グループ ID、レコード ID、記事 ID のいずれかになります (バージョン 37.0 以降)。 直前に実行されたアクションに基づいて新しいおすすめを取得するには、contextAction と contextObjectId を一緒に使用します。	
followed	String	ユーザーの ID。このユーザー ID のコンテキストに基づいて新しいおすすめを提供します。 ⚠ 重要: バージョン 33.0 以降では、contextAction および contextObjectId を使用します。	23.0 ~ 32.0
maxResults	Integer	おすすめの結果の最大数。デフォルトは 10 です。値は 1 ~ 99 である必要があります。	23.0
viewed	String	ファイルの ID。このファイル ID のコンテキストに基づいて新しいおすすめを提供します。 ⚠ 重要: バージョン 33.0 以降では、contextAction および contextObjectId を使用します。	23.0 ~ 33.0

レスポンスボディ
[Chatter のおすすめ](#)

User Recommendations for a Specific Action

コンテキストユーザーへの指定されたアクションのChatterのおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。

リソース

/chatter/users/**userId**/recommendations/**action**

/connect/communities/**communityId**/chatter/users/**userId**/recommendations/**action**

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

`action` の有効値と、その結果返されるおすすめは次のようになります。

- `follow` は、フォローするユーザー、ファイル、レコード、およびトピックのおすすめを返します(バージョン 36.0 以降)。
- `join` は、参加するグループのおすすめを返します。
- `view` は、表示するユーザー、ファイル、グループ、およびレコードのおすすめを返します(バージョン 25.0 以降)。バージョン 34.0 以降、`view` はカスタムのおすすめを返します。バージョン 35.0 以降、`view` は静的なおすすめを返します。バージョン 37.0 以降、`view` は記事のおすすめを返します。

適用開始バージョン

24.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
channel	String	カスタムおすすめをまとめる方法。たとえば、おすすめを 1 つにまとめ、たとえば UI の特定の場所に表示したり、1 日の時間帯や地理的な場所に基づいて表示したりするなど。値は次のとおりです。 CustomChannel1 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義	36.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		します。たとえば、コミュニティマネージャーはエクスペリエンスビルダーを使用して、おすすめを表示する場所を決定できます。	
		- CustomChannel2 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel3 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel4 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel5 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - DefaultChannel — デフォルトのおすすめチャンネル。デフォルト	

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		では、おススメはエクスペリエンスビルダーのカスタマーサービステンプレートと Partner Central テンプレートのホームページと質問の詳細ページに表示されます。また、Salesforce モバイル Web のフィード、およびコミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用しておススメを追加した場所にも表示されます。	
contextAction	String	ユーザーが直前に実行したアクション。サポートされている値は、次のとおりです。 • follow • view 直前に実行されたアクションに基づいて新しいおススメを取得するには、contextAction と contextObjectId を一緒に使用します。	33.0
contextObjectId	String	ユーザーが直前に実行したアクションのオブジェクトの ID。 • contextAction が follow の場合、contextObjectId は、ユーザー ID、ファイル ID、レコード ID、またはトピック ID になります (バージョン 36.0 以降)。 • contextAction が view の場合、	33.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		<code>contextObjectId</code> は、ユーザー ID、ファイル ID、グループ ID、レコード ID、記事 ID のいずれかになります (バージョン 37.0 以降)。 直前に実行されたアクションに基づいて新しいおすすめを取得するには、<code>contextAction</code> と <code>contextObjectId</code> を一緒に使用します。	
<code>followed</code>	String	ユーザーの ID。このユーザー ID のコンテキストに基づいて新しいおすすめを提供します。 ⚠ 重要: バージョン 33.0 以降では、<code>contextAction</code> および <code>contextObjectId</code> を使用します。	23.0 ~ 32.0
<code>maxResults</code>	Integer	おすすめの結果の最大数。デフォルトは 10 です。値は 1 ~ 99 である必要があります。	23.0
<code>viewed</code>	String	ファイルの ID。このファイル ID のコンテキストに基づいて新しいおすすめを提供します。 ⚠ 重要: バージョン 33.0 以降では、<code>contextAction</code> および <code>contextObjectId</code> を使用します。	23.0 ~ 33.0

レスポンスボディ

Chatter のおすすめ

User Recommendations for a Specific Action and Object Category

コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびオブジェクトカテゴリのChatterのおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。

リソース

```
/chatter/users/userId/recommendations/action/objectCategory
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/recommendations/action/objectCategory
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

- `action` の有効値は次のとおりです。
 - `follow`
 - `join`
 - `view` (バージョン 25.0 以降)
- `objectCategory` の有効値は次のとおりです。
 - `action` が `follow` の場合、`objectCategory` は `users`、`files`、`records`、または `topics` になります (バージョン 36.0 以降)。
 - `action` が `join` の場合、`objectCategory` は `groups` になります。
 - `action` が `view` の場合、`objectCategory` は `users`、`files`、`groups`、`records`、`custom` (バージョン 34.0 以降)、`apps` (バージョン 35.0 以降)、または `articles` (バージョン 37.0 以降) になります。

適用開始バージョン

23.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
channel	String	カスタムおすすめをまとめる方法。たとえば、おすすめを1つにまとめ、たとえばUIの特定の場所に表示したり、1日の時間帯や地理的な場所に基づいて表示したりするな	36.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		ど。値は次のとおりです。	
		• CustomChannel1 - カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。たとえば、コミュニティマネージャーはエクスペリエンスビルダーを使用して、おすすめを表示する場所を決定できます。 • CustomChannel2 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • CustomChannel3 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • CustomChannel4 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • CustomChannel5 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルト	

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		では使用されません。 カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 DefaultChannel — デフォルトのおすすめチャンネル。デフォルトでは、おすすめはエクスペリエンスビルダーのカスタマーサービステンプレートと Partner Central テンプレートのホームページと質問の詳細ページに表示されます。また、Salesforce モバイルWebのフィード、およびコミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用しておすすめを追加した場所にも表示されます。	
contextAction	String	ユーザーが直前に実行したアクション。サポートされている値は、次のとおりです。 - follow - view 直前に実行されたアクションに基づいて新しいおすすめを取得するには、contextAction と contextObjectId を一緒に使用します。	33.0
contextObjectId	String	ユーザーが直前に実行したアクションのオブジェクトの ID。 contextAction が follow の場合、	33.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		<code>contextObjectId</code> は、ユーザー ID、ファイル ID、レコード ID、またはトピック ID になります (バージョン 36.0 以降)。 <code>contextAction</code> が <code>view</code> の場合、<code>contextObjectId</code> は、ユーザー ID、ファイル ID、グループ ID、レコード ID、記事 ID のいずれかになります (バージョン 37.0 以降)。 直前に実行されたアクションに基づいて新しいおすすめを取得するには、<code>contextAction</code> と <code>contextObjectId</code> を一緒に使用します。	
<code>followed</code>	String	ユーザーの ID。このユーザー ID のコンテキストに基づいて新しいおすすめを提供します。 ⚠ 重要: バージョン 33.0 以降では、<code>contextAction</code> および <code>contextObjectId</code> を使用します。	23.0 ~ 32.0
<code>maxResults</code>	Integer	おすすめの結果の最大数。デフォルトは 10 です。値は 1 ~ 99 である必要があります。	23.0
<code>viewed</code>	String	ファイルの ID。このファイル ID のコンテキストに基づいて新しいおすすめを提供します。	23.0 ~ 33.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		❗ 重要: バージョン 33.0 以降では、<code>contextAction</code> および <code>contextObjectId</code> を使用します。	


GET のレスポンスボディ

Chatter のおすすめ

直前に実行されたアクションに基づいて新しい Chatter のおすすめを取得するための要求 URL の例
 ユーザー ID が 005D0000001GLowIAB である Pam を直前にフォローした場合、次の URL を使用します。

```
/chatter/users/me/recommendations/follow/users?contextAction=follow&contextObjectId=005D0000001GLowIAB
```

これにより、Pam をフォローするユーザーがフォローしているユーザーのおすすめのみが取得されます。この例では、John が Pam をフォローしており、John は Suzanne もフォローしているため、Suzanne をフォローするためのおすすめが取得されます。

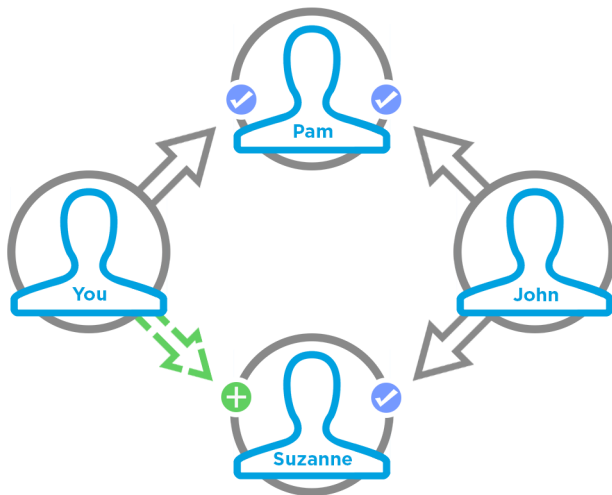

自分が参照中のファイルを参照したユーザーが参照したファイルのリストを取得するための要求 URL の例
 次の URL では、所定のファイル ID のファイル詳細ページの [ユーザーがその他に参照しているもの] 領域に表示されるリストが表示されます。

```
/chatter/users/me/recommendations/view/files?contextAction=view&contextObjectId=069D00000000xNXIAY
```

関連トピック:

[フォローするユーザーのおすすめを取得する](#)

User Recommendations for a Specific Action and Key Prefix

コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびキープレフィックスのChatterのおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。

リソース

/chatter/users/**userId**/recommendations/**action**/**idPrefix**

/connect/communities/**communityId**/chatter/users/**userId**/recommendations/**action**/**idPrefix**

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

- `action` の有効値は次のとおりです。
 - `follow`
 - `join`
 - `view`
- キープレフィックス、つまりリソース URL 内の `idPrefix` はオブジェクト ID の最初の 3 文字であり、オブジェクト種別を示します。この URL の `idPrefix` の有効値は次のとおりです。
 - `action` が `follow` の場合、`idPrefix` はユーザー (005)、ファイル (069)、トピック (0T0)、またはレコード (001 や 003 など) のキープレフィックスです。
 - `action` が `join` の場合、`idPrefix` はグループ (0F9) のキープレフィックスです。
 - `action` が `view` の場合、`idPrefix` は、ユーザー (005)、ファイル (069)、グループ (0F9)、レコード (001 や 003 など)、カスタムのおすすめ (ORD) (バージョン 34.0 以降)、静的なおすすめ (T) (バージョン 35.0 以降)、または記事 (kA0 など) (バージョン 37.0 以降) のキープレフィックスです。

適用開始バージョン

26.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
channel	String	カスタムおすすめをまとめる方法。たとえば、おすすめを 1 つにまとめ、たとえば UI の特定の場所に表示したり、1 日の時間帯や地理的な場所に基づいて表示したりするな	36.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		ど。値は次のとおりです。	
		• CustomChannel1 - カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。たとえば、コミュニティマネージャーはエクスペリエンスビルダーを使用して、おすすめを表示する場所を決定できます。 • CustomChannel2 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • CustomChannel3 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • CustomChannel4 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 • CustomChannel5 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルト	

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		では使用されません。 カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 DefaultChannel — デフォルトのおすすめチャンネル。デフォルトでは、おすすめはエクスペリエンスビルダーのカスタマーサービステンプレートと Partner Central テンプレートのホームページと質問の詳細ページに表示されます。また、Salesforce モバイルWebのフィード、およびコミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用しておすすめを追加した場所にも表示されます。	
contextAction	String	ユーザーが直前に実行したアクション。サポートされている値は、次のとおりです。 - follow - view 直前に実行されたアクションに基づいて新しいおすすめを取得するには、contextAction と contextObjectId を一緒に使用します。	33.0
contextObjectId	String	ユーザーが直前に実行したアクションのオブジェクトの ID。 contextAction が follow の場合、	33.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		<code>contextObjectId</code> は、ユーザー ID、ファイル ID、レコード ID、またはトピック ID になります (バージョン 36.0 以降)。 <code>contextAction</code> が <code>view</code> の場合、<code>contextObjectId</code> は、ユーザー ID、ファイル ID、グループ ID、レコード ID、記事 ID のいずれかになります (バージョン 37.0 以降)。 直前に実行されたアクションに基づいて新しいおすすめを取得するには、<code>contextAction</code> と <code>contextObjectId</code> を一緒に使用します。	
<code>followed</code>	String	ユーザーの ID。このユーザー ID のコンテキストに基づいて新しいおすすめを提供します。  重要: バージョン 33.0 以降では、<code>contextAction</code> および <code>contextObjectId</code> を使用します。	23.0 ~ 32.0
<code>maxResults</code>	Integer	おすすめの結果の最大数。デフォルトは 10 です。値は 1 ~ 99 である必要があります。	23.0
<code>viewed</code>	String	ファイルの ID。このファイル ID のコンテキストに基づいて新しいおすすめを提供します。	23.0 ~ 33.0

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
		 重要: バージョン 33.0 以降では、contextAction および contextObjectId を使用します。	

リクエスト URL の例

```
/chatter/users/me/recommendations/view/001
```

GET のレスポンスボディ

[Chatter のおすすめ](#)

User Recommendations for a Specific Action and Object ID

コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびオブジェクト ID の Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめを取得します。おすすめの削除にも使用されます。

リソース

```
/chatter/users/userId/recommendations/action/objectId
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/recommendations/action/objectId
```

 **メモ:** *userId* は、コンテキストユーザーの ID または別名 *me* である必要があります。

- *action* の有効値は次のとおりです。
 - follow
 - join
 - view (バージョン 25.0 以降)
- *objectId* の有効値は次のとおりです。
 - *action* が follow の場合、*objectId* は、ユーザー ID、ファイル ID、レコード ID、またはトピック ID になります (バージョン 36.0 以降)。
 - *action* が join の場合、*objectId* はグループ ID です。
 - *action* が view の場合、*objectId* は、ユーザー ID、ファイル ID、グループ ID、レコード ID、カスタムのおすすめ ID (バージョン 34.0 以降)、静的なおすすめの Today (バージョン 35.0 以降)、または記事 ID (バージョン 37.0 以降) です。

適用開始バージョン

24.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE

DELETE は、おすすめの削除に使用され、次のリソースでのみ有効です。

- `/chatter/users/userId/recommendations/follow/recommendedUserId`
- `/chatter/users/userId/recommendations/follow/recommendedFileId`
- `/chatter/users/userId/recommendations/follow/recommendedRecordId`
- `/chatter/users/userId/recommendations/follow/recommendedTopicId`
- `/chatter/users/userId/recommendations/join/recommendedGroupId`
- `/chatter/users/userId/recommendations/view/customRecommendationId`
- `/chatter/users/userId/recommendations/view/Today`
- `/chatter/users/userId/recommendations/view/recommendedArticleId`

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

GET のレスポンスボディ

[Chatter のおすすめ](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

User Recommendations for a Specific Action and Object Type

コンテキストユーザーへの指定されたアクションおよびオブジェクト種別の静的な Chatter のおすすめを取得します。静的なおすすめの削除にも使用されます。

リソース

```
/chatter/users/userId/recommendations/action/objectEnum
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/recommendations/action/objectEnum
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

- `action` の有効値は次のとおりです。
 - `view`
- `objectEnum` の有効値は次のとおりです。
 - `Today` — ID のない静的なおすすめ (Today アプリケーションのおすすめなど)。

使用可能なバージョン

34.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE

GET のレスポンスボディ

[Chatter のおすすめ](#)

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

User Reputation

Experience Cloud サイトのユーザーの評価を取得します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/reputation
```

使用可能なバージョン

32.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

レスポンスボディ

[Reputation](#)

User Settings

ユーザーのグローバル Chatter 設定に関する情報を取得します。

リソース

```
/chatter/users/userId/settings
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/settings
```

 **メモ:** *userId* は、コンテキストユーザーの ID または別名 *me* である必要があります。

適用開始バージョン

27.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD、または PATCH

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<userChatterSettings>
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
defaultGroupEmailFrequency	String	ユーザーが参加するグループからメールを受信するデフォルトの頻度。有効な値は、次のとおりです。 • EachPost • DailyDigest • WeeklyDigest • Never コミュニティでは、この設定を選択したグループのメンバーが 10,000 人を超えると、[すべての投稿でメール送信] オプションが無効になります。このオプションを選択しているすべてのメンバーが、自動的に「毎日のダイジェスト」に切り替えられます。	27.0

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	適用開始バージョン
defaultGroupEmailFrequency	String	ユーザーが参加するグループからメールを受信するデフォルトの頻度。この設定は、ユーザーがすでにメンバーであるグループには影響しません。有効な値は、次のとおりです。 • EachPost • DailyDigest • WeeklyDigest • Never	27.0

GET、HEAD、または PATCH のレスポンスボディ

[User Chatter Settings](#)

GET のレスポンスボディの例

```
{"defaultGroupEmailFrequency": "Never"}
```

Topics Recently Used

最近ユーザーによって使用されたトピックを5つまで取得します。

リソース

```
/chatter/users/userId/topics
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/topics
```

適用開始バージョン

28.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

レスポンスボディ

[Topic Collection](#)

Connect REST API リクエストボディ

POST、PATCH、または PUT 要求を実行するには、クエリパラメーターを渡すか、XML または JSON 形式のリクエストボディを作成します。この章には、リクエストボディのリストが記載されています。クエリパラメーターは、各リソースと一緒にリストに含まれています。

JSON リクエストボディを作成するには、JSON 形式でリクエストボディのプロパティを指定します。

Comment リクエストボディの例を次に示します。

```
{
  "body" : "Let's look for a new solution."
}
```

最上位レベルのリクエストボディの場合は、ルート XML タグが表示されます。XML リクエストボディを作成するには、プロパティをルート XML タグの内部に XML タグとしてネストします。

同じ Connect リクエストボディに XML 形式を使用すると次のようになります。

```
<comment>
  <body>Let's look for a new solution.</body>
</comment>
```

Action Link Definition Input

アクションリンクの定義。アクションリンクは、フィード要素上のボタンです。アクションリンクをクリックすると、ユーザーを特定の Web ページに移動したり、ファイルダウンロードを開始したり、Salesforce または外部サーバーへの API コールを呼び出したりできます。アクションリンクには、URL と HTTP メソッドが含まれ、リクエストボディとヘッダー情報(認証用の OAuth トークンなど)を含めることができます。アクションリンクを使用して Salesforce およびサードパーティサービスをフィードに統合することで、ユーザーは生産性を高め、イノベーションを促進できます。

使用方法

コンテキスト変数は、`actionUrl`、`headers`、および `requestBody` プロパティで使用できます。コンテキスト変数を使用して、アクションリンクを実行したユーザーに関する情報をサーバー側のコードに渡すことができます。アクションリンクが実行されたときに、Salesforce によって値が代入されます。

使用可能なコンテキスト変数を次に示します。

コンテキスト変数	説明
<code>{!actionLinkId}</code>	ユーザーが実行したアクションリンクの ID。
<code>{!actionLinkGroupId}</code>	ユーザーが実行したアクションリンクが含まれるアクションリンクグループの ID。
<code>{!communityId}</code>	ユーザーがアクションリンクを実行したサイトの ID。 内部組織の場合、値は空のキー "00000000000000000000" になります。
<code>{!communityUrl}</code>	ユーザーがアクションリンクを実行したサイトの URL。 内部組織の場合、値は空の文字列 "" になります。
<code>{!orgId}</code>	ユーザーがアクションリンクを実行した組織の ID。
<code>{!userId}</code>	アクションリンクを実行したユーザーの ID。

ルート XML タグ

```
<actionLinkDefinition>
```

JSON の例

次の例ではテンプレートを使用していません。

```
{
  "actionType": "Api",
  "actionUrl": "/services/data/v60.0/chatter/feed-elements",
  "groupDefault": "true",
  "labelKey": "Post",
  "method": "Post",
  "requiresConfirmation": "true",
  "requestBody": "{ \"subjectId\": \"me\", \"feedElementType\": \"FeedItem\", \"body\": { \"messageSegments\": [ { \"type\": \"Text\", \"text\": \"Testing a post created via an API action link.\" } ] } }",
  "headers": [
    {
      "name": "Content-Type", "value": "application/json"
    }
  ]
}
```

次の例ではテンプレートを使用しています。

```
{
  "templateId": "07gD000000004C9r",
```

```

"templateBindings":[
  {
    "key":"Bindings.version",
    "value":"v33.0"
  }
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionType	String	アクションリンクの種別を定義します。値は次のとおりです。 • Api — アクションリンクは、アクション URL で同期 API をコールします。Salesforce は、サーバーから返された HTTP 状況コードに基づいて状況を <code>SuccessfulStatus</code> または <code>FailedStatus</code> に設定します。 • ApiAsync — アクションリンクは、アクション URL で非同期 API をコールします。アクションは、非同期操作の完了時にサードパーティが <code>/connect/action-links/<i>actionLinkId</i></code> への要求を行って状況を <code>SuccessfulStatus</code> または <code>FailedStatus</code> に設定するまで、<code>PendingStatus</code> 状態のままになります。 • Download — アクションリンクは、アクション URL からファイルをダウンロードします。 • Ui — アクションリンクはアクション URL の Web ページをユーザーに表示します。 ユーザーがアクションを実行する前にページを読み込む必要がある場合、<code>Ui</code> を使用します。たとえば、アクションの実行前にユーザーが入力を行う場合やユーザー	必須 アクションリンクテンプレートに定義できます。	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		に情報を表示したりする場合などです。		
actionUrl	String	アクションリンクの URL。たとえば、Ui アクションリンク URL は Web ページになります。Download アクションリンク URL は、ダウンロードするファイルへのリンクになります。Ui および Download アクションリンク URL がクライアントに提供されます。Api または ApiAsync アクションリンク URL は REST リソースになります。Api および ApiAsync アクションリンク URL はクライアントに提供されません。Salesforce へのリンクは、相対リンクにすることができます。他のすべてのリンクは、https:// で始まる絶対リンクにする必要があります。  ヒント: API のアップグレードや機能変更が原因の問題を回避するために、actionUrl にはバージョン管理された API を使用することをお勧めします (https://www.example.com/api/v1/exampleResource など)。API がバージョン管理されていない場合、ActionLink Group Definition Input の expirationDate プロパティを使用して API のアップグレードや機能変更による問題を避けることができます。	必須 アクションリンクテンプレートに定義できません。	33.0
excludedUserId	String	アクションの実行から除外する単一ユーザーの ID。 excludedUserId を指定した場合、userId を指定できません。	省略可能 [ユーザー表示設定] および [カスタムユーザー	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			(別名)] 項目を使用してアクションリンクテンプレートに定義できます。	
groupDefault	Boolean	このアクションがアクションリンクグループのデフォルトアクションリンクである場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。各アクションリンクグループに含めることができるデフォルトアクションリンクは1つだけです。Salesforce UI では、デフォルトアクションリンクには区別しやすいスタイルが適用されます。	省略可能 アクションリンクテンプレートに定義できます。	33.0
headers	Request Header Input	Api および ApiAsync アクションリンク種別の要求ヘッダー。 「 認証 」を参照してください。	省略可能 アクションリンクテンプレートに定義できます。	33.0
labelKey	String	ユーザーインターフェースに表示される表示ラベルのセットのキー。セットには、NewStatus、PendingStatus、SuccessStatus、FailedStatus の状態の表示ラベルが含まれます。たとえば、Approve キーを使用する場合、[承認]、[待機中]、[承認済み]、[失敗] の表示ラベルが含まれます。 キーおよび表示ラベルの完全なリストについては、「 アクションリンクの表示ラベル 」を参照してください。 アクションリンクに適した定義済み表示ラベルがない場合は、カスタム表示ラベルを使用します。カスタム表示ラベルを使用するには、アクションリンクテンプレートを作成します。「 アクションリ	必須 アクションリンクテンプレートに定義できます。	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		リンクテンプレートの作成 を参照してください。		
method	String	次のいずれかの HTTP メソッド。 • <code>HttpDelete</code> — 成功した場合は HTTP 204 を返します。レスポンスボディまたは出力クラスは空です。 • <code>HttpGet</code> — 成功した場合は HTTP 200 を返します。 • <code>HttpHead</code> — 成功した場合は HTTP 200 を返します。レスポンスボディまたは出力クラスは空です。 • <code>HttpPatch</code> — 成功した場合は HTTP 200 を返し、レスポンスボディまたは出力クラスが空の場合は HTTP 204 を返します。 • <code>HttpPost</code> — 成功した場合は HTTP 201 を返し、レスポンスボディまたは出力クラスが空の場合は HTTP 204 を返します。例外は、成功時に HTTP 200 を返すバッチ投稿リソースおよびメソッドです。 • <code>HttpPut</code> — 成功した場合は HTTP 200 を返し、レスポンスボディまたは出力クラスが空の場合は HTTP 204 を返します。	必須	33.0
requestBody	String	Api および <code>ApiAsync</code> アクションリンク種別のリクエストボディ。  メモ: <code>requestBody</code> 値の疑問符文字をエスケープします。	省略可能	33.0
requiresConfirmation	Boolean	ユーザーにアクションを確認するように要求する場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	必須	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			に定義できません。	
userId	String	アクションを実行できるユーザーのID。指定しない場合や <code>null</code> の場合、すべてのユーザーがアクションを実行できます。userId を指定した場合、excludedUserId を指定できません。	省略可能 [ユーザー表示設定] および [カスタムユーザー (別名)] 項目を使用してアクションリンクテンプレートに定義できます。	33.0

関連トピック:

[アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

[Action Link Group Definition Input](#)

Action Link Group Definition Input

アクションリンクグループの定義。すべてのアクションリンクはグループに属している必要があります。1つのグループ内のアクションリンクは、相互排他的で、同じプロパティを共有します。各自のアクショングループでスタンドアロンアクションを定義します。

アクションリンク定義の情報はサードパーティの機密情報 (OAuth ベアラートークンヘッダーなど) である可能性があります。そのため、アクションリンク定義を作成した接続アプリケーション経由で実行された要求のみが定義を参照、変更、または削除できます。さらに、要求を実行するユーザーは、定義を作成したユーザーか、「すべてのデータの参照」権限を持つユーザーである必要があります。

ルート XML タグ

```
<actionLinkGroup>
```

JSON の例

次の例では、テンプレートを使用せずにアクションリンクグループ定義をインスタンス化しています。

```
{
  "actionLinks": [
    {
      "actionType": "Api",
      "labelKey": "Like",
      "groupDefault": "true",
      "actionUrl": "https://test.com/this",
      "method": "HttpPost",
      "requiresConfirmation": "false"
    },
    {
```

```

    "actionType": "Api",
    "labelKey": "Unlike",
    "groupDefault": "false",
    "actionUrl": "https://test.com/that",
    "method": "HttpPost",
    "requiresConfirmation": "false"
  }
],
"executionsAllowed": "OncePerUser",
"expirationDate": "2014-07-07T23:59:11.168Z",
"category": "Primary"
}

```

次の例では、テンプレートからアクションリンクグループ定義をインスタンス化しています。

```

{
  "templateId": "07gD00000004C9r",
  "templateBindings": [
    {
      "key": "Bindings.version",
      "value": "v33.0"
    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionLinks	Action Link Definition Input	グループ内の各アクションリンク。 アクションリンクグループ内では、アクションリンクは、Action Link Group Definition Input リクエストボディの actionLinks プロパティにリストされる順序で表示されます。フィード項目内では、アクションリンクグループは、Associated Actions Capability Input リクエストボディの actionLinkGroupIds プロパティに指定された順序で表示されます。	テンプレートを 使用せずにアクションリンクグループをインスタンス化する場合は必須。 テンプレートからインスタンス化する場合は、 値を指定しないでください。	33.0
category	String	関連付けられたフィード項目内でのアクションリンクの優先度および相対位置を示します。値は次のとおりです。	テンプレートを 使用せずにアクションリンクグ	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		• Primary — アクションリンクグループは、フィード要素の本文に表示されます。 • Overflow — アクションリンクグループは、フィード要素のオーバーフローメニューに表示されます。 Primary グループには最大3個、Overflow グループには最大4個のアクションリンクを作成できます。	ループをインスタンス化する場合は必須。 テンプレートからインスタンス化する場合は、値を指定しないでください。	
executionsAllowed	String	アクションリンクを実行できる回数を定義します。値は次のとおりです。 • Once — アクションリンクは、すべてのユーザーで1回のみ実行できます。 • OncePerUser — アクションリンクは、各ユーザーで1回のみ実行できます。 • Unlimited — アクションリンクは、各ユーザーで無制限に実行できます。アクションリンクの <code>actionType</code> が <code>Api</code> または <code>ApiAsync</code> の場合、この値を使用できません。	テンプレートを 使用せずにアクションリンクグループをインスタンス化する場合は必須。 テンプレートからインスタンス化する場合は、値を指定しないでください。	33.0
expirationDate	String	このアクションリンクグループが関連付けられたフィード項目から削除され、実行できなくなる日時を表す ISO 8601 日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。 <code>expirationDate</code> は、作成日から1年以内の日時である必要があります。 アクションリンクグループ定義に OAuth トークンが含まれる場合、アクションリンクグループの有効期限を OAuth トークンの有効期限と同じ値に設定すること	テンプレートを 使用せずにアクションリンクグループをインスタンス化する場合は必須。 テンプレートからインスタンス化する場合は省略可能。	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		をお勧めします。そうすれば、ユーザーがアクションリンクを実行できず、OAuthエラーは発生しません。 テンプレートからインスタンス化するときの日付を設定する場合は、「アクションリンクテンプレートの設計」の「アクションリンクグループの有効期限の設定」を参照してください。		
templateBindings	Action Link Template Binding Input	アクションリンクテンプレートからバインド変数値またはカスタムユーザー別名に入力されるキー-値のペアのコレクション。バインド変数を使用するアクションリンクテンプレートからこのアクションリンクグループをインスタンス化するには、すべての変数の値を指定する必要があります。「アクションリンクテンプレートの設計」の「バインド変数の定義」を参照してください。	テンプレートを 使用せずにインスタンス化する場合は、値を指定しないでください。 バインド変数を使用するテンプレートからこのアクションリンクグループをインスタンス化する場合は必須。	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
templateId	String	このアクションリンクグループのインスタンス化に使用されたアクションリンクグループテンプレートの ID。	テンプレートを 使用せずにイン スタンス化する 場合は、値を指 定しないでくだ さい。 テンプレートか らこのアクショ ンリンクグルー プをインスタン ス化する場合は 必須。	33.0

関連トピック:

[アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

[アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

[テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する](#)

Action Link Input

アクションリンクの想定される実行状況。

ルート XML タグ

<actionLink>

JSON の例

```
{  "status" : "SuccessfulStatus" }
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	アクションの現在の実行状況。値は次のとおりです。 - FailedStatus — アクションリンクの実行に失敗しました。 - NewStatus — アクションリンクの実行の準備が整っています。Download および Ui アクションリンクでのみ使用できます。 - PendingStatus — アクションリンクが実行されています。この値を選択すると、Api および ApiAsync アクションリンクの API コールがトリガーされます。 - SuccessfulStatus — アクションリンクが正常に実行されました。	必須	33.0

関連トピック:

[アクションリンクの状況を更新するかアクションリンクを呼び出す](#)

Action Link Template Binding Input

アクションリンクテンプレートのバインド変数値に入力されるキー - 値ペア。

ルート XML タグ

```
<actionLinkTemplateBinding>
```

JSON の例

```
{
  "key": "version",
  "value": "33.0"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
key	String	[設定] でアクションリンクテンプレートに指定されたバインド変数キーの名前。たとえば、テンプレートのバインド変数が <code>{!Binding.firstName}</code> の場合、キーは <code>firstName</code> です。	必須	33.0
value	String	バインド変数キーの値。たとえば、キーが <code>firstName</code> の場合、この値は <code>Joan</code> になります。	必須	33.0

関連トピック:

[Action Link Group Definition Input](#)

Activity Reminder Input

Salesforce Classic の活動アラームの詳細。

ルート XML タグ

<activityReminder>

JSON の例

```
{
  "reminderDateTime": "2016-11-22T16:00:00.000Z",
  "isReminderDisplayed": false
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isReminderDisplayed	Boolean	活動アラームを表示するかどうかを示します。	必須	39.0
reminderDateTime	String	活動アラームを表示する日時 (ISO 8601 形式)。	省略可能	39.0

住所の入力

支払方法またはカード支払方法の住所の入力表現。

JSON の例

```
{
  "city": "San Francisco",
  "companyName": "Salesforce",
  "country": "US",
  "postalCode": "94105",
  "state": "CA",
  "street": "415 Mission Street"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
city	String	市区町村	省略可能	49.0
companyName	String	会社名	省略可能	49.0
country	String	ISO国コードを使用して指定される国。	省略可能	49.0
postalCode	String	郵便番号	省略可能	49.0
state	String	都道府県	省略可能	49.0
street	String	町名・番地	省略可能	49.0

Adjust Item Input

OrderItemSummaries に適用する価格調整。割引のみがサポートされ、増額はサポートされません。

ルート XML タグ

```
<adjustItem>
```

JSON の例

```
{
  "reason": "Unknown",
  "amount": 45,
  "appeasementType": "AmountWithoutTax",
  "orderItemSummaryId": "10uxx0000004EXLAA2",
  "description": "foobar"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
adjustmentType	String	金額の計算方法を表します。次のいずれかの値が含まれます。 - AmountWithTax — 金額の値は税込の調整になります。 - AmountWithoutTax — 金額の値は税別の調整になります。税金はこの値に基づいて計算されて追加されます。 - Percentage — 金額の値は割引率になります。100 で除算されて、OrderItemSummary の TotalPrice と TotalTaxAmount で除算され、調整金額が決まります。	必須	49.0
amount	Double	adjustmentType で表される調整金額の計算に使用される値。負の値である必要があります。	必須	49.0
description	String	調整の説明。	省略可能	49.0
orderItemSummaryId	String	OrderItemSummary の ID。	必須	49.0
reason	String	調整の理由。値は OrderItemSummaryChange オブジェクトの Reason 項目の選択リスト値のいずれかに一致している必要があります。	必須	49.0

関連トピック:

[Order Summaries, Preview Adjust](#)[Order Summaries, Submit Adjust](#)[Adjust Order Item Summary Input](#)

Adjust Order Item Summary Input

注文品目概要への価格調整であり、まとめて注文に対する1つの価格調整を構成します。履行プロセス中の品目を調整するオプションを使用できます。

ルート XML タグ

<adjustOrderItemSummaryInput>

JSON の例

```
{
  "adjustItems": [{
    "reason": "Unknown",
    "amount": 45,
    "appeasementType": "AmountWithoutTax",
    "orderItemSummaryId": "10uxx0000004EXLAA2",
    "description": "foobar"
  }],
  "allocatedItemsChangeOrderType": "Disallowed"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
adjustItems	Adjust Item Input	注文品目概要への価格調整のリスト。	必須	49.0
allocatedItemsChangeOrderType	String	QuantityAllocated - QuantityFulfilled として定義された、現在履行中の注文品目概要の数量に使用するプロセス。値は次のとおりです。 - Disallowed — 調整分を分配する際に、履行中の数量を無視します。注文品目概要の全数量が履行中の場合、エラーが返されます。これはデフォルト値です。 - InFulfillment — 調整分を分配する際に、履行中の数量を含めます。この数量に対する調整には、別の変更注文が作成されます。 - PreFulfillment — 調整分を分配する際に、履行中の数量を含めます。これらの数量に対する調整数量は、履行前数量調整の変更注文に含まれます。	省略可能	55.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>initialTaxAdjusts</code>	Boolean	税額調整ごとに複数の行を作成するか、すべての税額調整で1行を作成するかを指定します。デフォルト値は false です。	省略可能	59.0

関連トピック:

[Order Summaries, Preview Adjust](#)

[Order Summaries, Submit Adjust](#)

Alternative Input

フィード要素の拡張の代替表現。

ルート XML タグ

```
<alternativeInput>
```

JSON の例

```
{
  "textRepresentation": "Quip document with ID 132452345",
  "thumbnailUrl": "http://salesforce.quip.com?id=132452345",
  "title": "Quip"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>textRepresentation</code>	String	拡張のテキスト表現。	必須	40.0
<code>thumbnailUrl</code>	String	拡張のサムネイルの URL。	省略可能	40.0
<code>title</code>	String	拡張のタイトル。	省略可能	40.0

Alternative Payment Method Input

代わりの支払方法の入力。

JSON の例

```
{
  "name": "John Doe",
  "accountId": "001000000000000xyz",
  "gatewayToken": "test token",
  "gatewayTokenDetails": "test token details",
}
```

```
{
  "comments": "sample request",
  "email": "jdoe@salesforce.com"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	この支払方法がリンクされている Salesforce Payments アカウント。	必須	54.0
comments	String	ユーザーが追加したレコードに関する詳細。最大 1000 文字です。ユーザーがレコードの詳細に関するコメントを追記できます。最大 1000 文字です。	省略可能	54.0
email	String	カード所有者のメールアドレス。	省略可能	54.0
gatewayToken	String	トークンと呼ばれる一意の英数字 ID。支払ゲートウェイが最初に支払を処理するときに生成されます。データを安全な状態に保つため、トークンは実際の支払データに代わって使用されます。このトークンは、暗号化されたテキストとして保存され、定期的な支払に使用できます。	必須	54.0
gatewayTokenDetails	String	ゲートウェイトークンに関する情報。	必須	54.0
name	String	支払方法オブジェクトに割り当てる名前。	省略可能	54.0

Announcement Input

お知らせ。

ルート XML タグ

```
<announcement>
```

お知らせを作成する JSON の例

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "text": "Please install the updates for all iOS devices.",
        "type": "Text"
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ],
  },
  "parentId": "0F9B00000000004S",
  "expirationDate": "2016-02-22T00:00:00.000Z"
}

```

既存のフィード項目を使用してお知らせを作成する JSON の例

```

{
  "feedItemId": "0D5D00000000DaZBKA0",
  "expirationDate": "2016-02-22T00:00:00.000Z"
}

```

お知らせを更新する JSON の例

```

{
  "expirationDate": "2016-02-22T00:00:00.000Z",
  "isArchived": "false"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
body	MessageBodyInput	お知らせのテキスト。	feedItemId が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	31.0
expirationDate	String	ISO8601形式の日時。別のお知らせが最初に投稿されていない限り、この日付の午後 11 時 59 分まで Salesforce UI にお知らせが表示されます。Salesforce UI では、expirationDate の時間値は無視されます。ただし、時間値を使用して各自の UI で独自の表示ロジックを作成することはできます。	お知らせを作成する場合は必須 お知らせを更新する場合は省略可能	31.0
feedItemId	String	お知らせの本文である AdvancedTextPost フィード項目の ID。	body が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
				お知らせの更新では指定しないでください。
isArchived	Boolean	お知らせがアーカイブされているかどうかを指定します。	省略可能	36.0
parentId	String	お知らせの親エンティティの ID。お知らせがグループに表示されるときのグループ ID です。	feedItemId が指定されていないときにお知らせを作成する場合は必須 お知らせの更新では指定しないでください。	36.0
sendEmails	Boolean	グループのメール設定に関係なく、お知らせがメールとしてすべてのグループメンバーに送信されるかどうかを指定します。組織で Chatter メールが有効になっていない場合、お知らせメールは送信されません。デフォルト値は <code>false</code> です。	お知らせを作成する場合は省略可能 お知らせの更新では指定しないでください	36.0

Article Topic Assignment Job Input

記事とトピックの割り当てジョブ。

ルート XML タグ

```
<ArticleTopicAssignmentJob>
```

JSON の例

```
{
  "operation": "AssignTopicsToArticle",
  "topicNames": ["API", "Connect REST API", "ConnectApi"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
operation	String	記事とトピックに実行する操作のタイプ。値は次のとおりです。 - AssignTopicsToArticle — データカテゴリの記事にトピックを割り当てます。 - UnassignTopicsFromArticle — データカテゴリの記事からトピックを割り当て解除します。	必須	40.0
topicNames	Topic Names Input	記事に割り当てるか記事から割り当て解除するトピック名のリスト。	必須	40.0

Asset Action Input

顧客納入商品ライフサイクル管理によって消費される納入商品アクション入力。納入商品アクションオブジェクトは、ライフサイクル中にライフサイクル管理される納入商品に対する変更、特に、数量、金額、月間経常収益の差を表します。

JSON の例

```
"assetAction": {
  "category": "Initial Sale",
  "actionDate": "2019-09-05T16:00:00+08:00",
  "quantityChange": 20,
  "mrrChange": 200,
  "amount": 1800
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionDate	String	変更の実施日。この値は、この納入商品アクションに関連する納入商品状態期間の開始日とは異なる場合があります。たとえば、1月1日にユーザーが6月1日以降のサブスクリプションをキャンセルしたとします。アクション日が1月1日の納入商品アクションを作成	必須	50.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		し、関連する納入商品状態期間の開始日を6月1日に設定します。		
amount	Double	納入商品アクションによる金額の変更。	必須	50.0
category	String	レポートの納入商品アクションカテゴリ。	必須	50.0
mrrChange	Double	納入商品アクションによる月間経常収益の変更。	必須	50.0
quantityChange	Double	納入商品アクションによる数量の変更。	必須	50.0

Asset Action Source Input

顧客納入商品ライフサイクル管理によって消費される納入商品アクション取得元入力。納入商品アクション取得元とは、Salesforce 注文商品、作業指示品目、または変更に対する外部参照を追跡するための省略可能な納入商品アクションの子オブジェクトです。1つの納入商品アクションに対して複数の納入商品アクション取得元を指定できます。

JSON の例

```
"assetActionSource": {
  "transactionDate": "2020-10-01T14:00:00+08:00",
  "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
  "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
  "quantity": 5,
  "productAmount": 150,
  "referenceEntityItem": "1WLB00000003geJOAQ"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actualTax	Double	実効税額。	省略可能	50.0
adjustmentAmount	Double	調整額。	省略可能	50.0
endDate	String	終了日。	省略可能	50.0
estimatedTax	Double	予想税額。	省略可能	50.0
externalReference	String	納入商品アクションの原因となった外部オブジェクトの ID。	省略可能	50.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
externalReference DataSource	String	納入商品アクションの原因となった外部オブジェクトのデータソース。	省略可能	50.0
productAmount	Double	商品金額。	省略可能	50.0
quantity	Double	数量。	省略可能	50.0
referenceEntity Item	String	納入商品アクションの原因となった Salesforce オブジェクトの ID。サポートされる Salesforce オブジェクト: 注文商品および作業指示品目。	省略可能	50.0
startDate	String	開始日。	省略可能	50.0
transactionDate	String	納入商品アクションに関連するトランザクションの日付。	省略可能	50.0

Asset File Input

アセットファイルの入力。

ルート XML タグ

```
<fileAsset>
```

JSON の例

```
{
  "isVisibleByExternalUsers": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isVisibleBy ExternalUsers	Boolean	認証されていないユーザーがアセットファイルを表示できるか (true)、否か (false) を示します。	必須	43.0

Asset State Period Input

顧客納入商品ライフサイクル管理によって消費される納入商品状態期間入力。納入商品状態期間は、期間中にライフサイクル管理される納入商品の現在の数量、金額、月間経常収益を表します。納入商品状態期間を作成して、納入商品の作成、納入商品の変更、納入商品のキャンセルを表します。現在の日付が次の納入商品状態期間の開始日に達すると、最新の納入商品状態期間に基づいて納入商品の数量、金額、月間経常収益の項目が更新されます。

JSON の例

```

"assetStatePeriod": {
  "startDate": "2020-07-01T09:00:00+08:00",
  "endDate": "2020-09-30T08:59:59+08:00",
  "quantity": 20,
  "mrr": 200,
  "amount": 600
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
amount	Double	納入商品状態期間によって定義される時間に割り当てられた収益額。	必須	50.0
endDate	String	納入商品状態期間のサービス終了日。	省略可能	50.0
mrr	Double	納入商品状態期間によって定義される時間の月間経常収益。	必須	50.0
quantity	Double	納入商品状態期間中の納入商品の数量。	必須	50.0
startDate	String	納入商品状態期間のサービス開始日。	必須	50.0

Assigned Resource Input

割り当て済みリソースの入力表現

ルート XML タグ

```
<assignedResources>
```

JSON の例

```

{
  "assignedResources": [
    {
      "serviceResourceId": "0HnRM0000004Gzy0AE",
      "isRequiredResource": true,
      "isPrimaryResource": true,
      "extendedFields": []
    },
    {
      "serviceResourceId": "0HnRM0000004Mln0AE",
      "isRequiredResource": true,
      "isPrimaryResource": false,
      "extendedFields": []
    }
  ]
}

```

```

    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
extendedFields	Extended Fields Input[]	カスタム項目。	省略可能	48.0
isPrimaryResource	Boolean	割り当て済みリソースが主要なリソースかどうかを示します。マルチリソースの予定の場合、主要なリソースにできるのは1つのリソースのみです。	省略可能	48.0
isRequiredResource	Boolean	割り当て済みリソースが必須リソースかどうかを示します。	省略可能	48.0
serviceResourceId	String	サービス予定に割り当てられたリソース。	必須	48.0

Associated Actions Capability Input

フィード要素で作成または更新できるアクションリンクを記述します。アクションリンクグループをフィード要素に関連付けるには、クライアントがアクションリンクグループ定義を作成したものと同一接続アプリケーションで、ユーザーが定義を作成したユーザーまたは「すべてのデータの参照」権限を持つユーザーである必要があります。

アクションリンクは、フィード要素上のボタンです。アクションリンクをクリックすると、ユーザーを特定の Web ページに移動したり、ファイルダウンロードを開始したり、Salesforce または外部サーバーへの API コールを呼び出したりできます。アクションリンクには、URL と HTTP メソッドが含まれ、リクエストボディとヘッダー情報(認証用の OAuth トークンなど)を含めることができます。アクションリンクを使用して Salesforce およびサードパーティサービスをフィードに統合することで、ユーザーは生産性を高め、イノベーションを促進できます。

ルート XML タグ

```
<associatedActions>
```

JSON の例

```

{
  "associatedActions": {
    "actionLinkGroupIds": ["0Agxx00000000d1CAA", "0Agxx00000000d2DFY"]
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionLink GroupIds	String []	フィード要素に関連付けるアクションリンクグループ ID。1つの Primary アクションリンクグループを含め、合計で最大10個のアクションリンクグループをフィード項目に関連付けます。アクションリンクグループは、このプロパティに指定された順序で返されます。 /connect/action-link-group-definitions への要求の応答からアクションリンクグループ ID を取得します。	必須	33.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

Audience Criterion Input

利用者の条件。

ルート XML タグ

<audienceCriteria>

JSON の例

```
{
  "criterion": [
    {
      "permission": "AssignTopics",
      "isEnabled": "true"
    }
  ],
  "criterionNumber": 1,
  "criterionOperator": "Equal",
  "criterionType": "Permission"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criterion	Audience Criterion Value Input[]	利用者の条件項目と値の対応付けのリスト。	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0
criterionNumber	Integer	数式内の利用者の条件に関連付けられている番号。たとえば、(1 AND 2) OR 3 などです。指定しない場合、追加された順序で条件に番号が割り当てられます。	省略可能	47.0
criterionOperator	String	パーソナライズ利用者の条件で使われる演算子。値は次のとおりです。 - Contains - Equal - GreaterThan - GreaterThanOrEqual - Includes - LessThan - LessThanOrEqual - NotEqual - NotIncludes - StartsWith	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criterionType	String	パーソナライズ利用者の条件の種類。値は次のとおりです。 - Audience — 利用者に基づいた条件。 - Default — 利用者の条件がありません。 - Domain — ドメインに基づいた条件。 - FieldBased — オブジェクト項目に基づいた条件。 - GeoLocation — 場所に基づいた条件。 - Permission — 標準権限またはカスタム権限に基づいた条件。 - Profile — プロファイルに基づいた条件。	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0

関連トピック:

[Audience Input](#)

Audience Criterion Value Input

利用者の条件値。

ルート XML タグ

```
<audienceCriterionValue>
```

JSON の例

```
{
  "permission": "AssignTopics",
  "isEnabled": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
audienceId	String	利用者の ID。	Audience 条件種別で利用者を作成または更新	53.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			する場合は必須。	
city	String	ユーザーの市区郡。	GeoLocation 条件種別で利用者の作成または更新する場合は省略可能	48.0
country	String	ユーザーの国。	GeoLocation 条件種別で利用者の作成または更新する場合は必須	48.0
domainId	String	ユーザーのドメイン ID。	Domain 条件種別で利用者の作成または更新する場合は必須	48.0
entityField	String	オブジェクトの項目。	FieldBased 条件種別で利用者の作成または更新する場合は必須	48.0
entityType	String	オブジェクトの種別。	FieldBased 条件種別で利用者の作成または更新する場合は必須	48.0
fieldValue	String	項目の値。	FieldBased 条件種別で利用者の作成または更新する場合は必須	48.0
isEnabled	Boolean	ユーザーに対して権限が有効化されているか (true)、否か (false) を示します。	Permission 条件種別で利用者の作成または更新する場合は必須	48.0
permission	String	標準ユーザーまたはカスタム権限の有効な API 参照名を示します。	Permission 条件種別で利用者	48.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			の作成または更新する場合は必須	
profileId	String	ユーザーのプロファイル ID。	Profile 条件種別で利用者の作成または更新する場合は必須	48.0
subdivision	String	ユーザーの下位区分。	GeoLocation 条件種別と city プロパティを使用して利用者の作成または更新する場合は必須	48.0

関連トピック:

[Audience Criterion Input](#)

Audience Input

利用者。

ルート XML タグ

<audience>

JSON の例

```
{
  "criteria": [
    {
      "criterion": [
        {
          "entityType": "User",
          "fieldValue": "60005500",
          "entityField": "Contact.Account.AnnualRevenue"
        },
        {
          "entityType": "User",
          "fieldValue": "6000557700",
          "entityField": "Contact.Account.AnnualRevenue"
        }
      ],
      "criterionNumber": 1,
      "criterionOperator": "Equal",
      "criterionType": "FieldBased"
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "criterion": [
        {
          "permission": "AssignTopics", // give permission id in case of custom permission

          "isEnabled": "true"
        }
      ],
      "criterionNumber": 2,
      "criterionOperator": "Equal",
      "criterionType": "Permission"
    },
    {
      "criterion": [
        {
          "domainId": "0I4...", // give domain id
        },
        {
          "domainId": "0I4...", // give domain id
        }
      ],
      "criterionNumber": 3,
      "criterionOperator": "Equal",
      "criterionType": "Domain"
    },
    {
      "criterion": [
        {
          "profileId": "00e...", // give profile id
        },
        {
          "profileId": "00e...", // give profile id
        }
      ],
      "criterionNumber": 4,
      "criterionOperator": "Equal",
      "criterionType": "Profile"
    },
    {
      "criterion": [
        {
          "country": "US",
          "subdivision" : "California",
          "city" : "LA"
        },
        {
          "country": "US",
          "subdivision" : "California",
          "city" : "SF"
        }
      ],
      "criterionNumber": 5,
      "criterionOperator": "Equal",

```

```

    "criterionType": "GeoLocation"
  },
  {
    "criterion": [
      {
        "audienceId": "6Au...": // give audience id
      }
    ]
    "criterionNumber": 6,
    "criterionOperator": "Equal",
    "criterionType": "Audience"
  }
],
"customFormula": "(1 OR (2 AND 3)) AND 4 AND 5 AND 6",
"formulaFilterType": "CustomLogicMatches",
"name": "CreateAudienceExample"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criteria	Audience Criterion Input []	更新または追加する利用者の条件のリスト。利用者には最大 100 個の条件を含めることができます。	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0
customFormula	String	利用者の条件のカスタム数式。たとえば、(1 AND 2) OR 3 などです。	formulaFilterType を CustomLogicMatches に設定して利用者を作成する場合は必須 それ以外の場合は、省略可能	47.0
formulaFilterType	String	パーソナライズ利用者の数式の条件種別。値は次のとおりです。 - AllCriteriaMatch — すべての利用者の条件が true (AND 操作)。 - AnyCriterionMatches — いずれかの利用者の条件が true (OR 操作)。 - CustomLogicMatches — 利用者の条件はカスタム数式に一致	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		します (たとえば (1 AND 2) OR 3 など)。		
name	String	利用者の名前。	利用者を作成する場合は必須 利用者を更新する場合は省略可能	47.0

Authorization API Payment Method Input

承認の支払方法の入力表現。

CardPaymentMethod を使用した JSON の例

```
{
  "paymentMethod": {
    "address": {
      "city": "San Francisco",
      "companyName": "Salesforce",
      "country": "US",
      "postalcode": "94105",
      "state": "CA",
      "street": "123 Main Street"
    },
    "saveForFuture": "true",
    "cardPaymentMethod": {
      "cardHolderName": "Mary Smith",
      "expiryMonth": "03",
      "expiryYear": "2027",
      "cardNumber": "4111111111111111",
      "cvv": "737",
      "cardCategory": "CreditCard",
      "cardType": "VISA",
      "nickName": "Primary credit card"
    }
  }
}
```

支払方法オブジェクトの ID を使用した JSON の例

```
{
  "paymentMethod": {
    "id": "03OOG00000021402AA"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
address	Address Input	支払方法の住所。	省略可能。ID を使用する場合、検証エラーが発生するため address プロパティは使用しないでください。	49.0
cardPaymentMethod	Card Payment Method Input	顧客の支払情報を含むカード支払方法。	省略可能。要求を成功させるには、cardPaymentMethod の詳細または ID を含めます。両方を使用するとエラーが発生するため、両方は使用しないでください。	49.0
id	String	支払方法レコードの ID。	省略可能。要求を成功させるには、ID または CardPaymentMethod を含めます。両方を使用するとエラーが発生するため、両方は使用しないでください。 ID を指定する場合、検証エラーが発生するため address または saveForFuture プロパティは使用しないでください。 PaymentMethod オブジェクトでは	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			address を更新できません。	
saveForFuture	Boolean	今後の使用のために支払方法を保存するか (true)、否か (false) を示します。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能。ID を指定する場合、検証エラーが発生するため saveForFuture プロパティは使用しないでください。	49.0

Authorization Reversal Input

承認取消サービスで使用する承認取消入力。

JSON の例 (冪等キーなし)

```
{
  "paymentAuthReversal": {
    "accountId": "0000000032",
    "amount": "19.39",
    "effectiveDate": "2020-11-02T08:59:59+08:00"
  }
}
```

JSON の例 (JSON ペイロード内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": "5000",
  "idempotencyKey": "qw",
  "comments": "Sale of 20 renewed licenses",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "05-01-2020",
  "paymentGatewayId": "0000000",
  "paymentGroup": "",
  "paymentMethod": "SamplePaymentMethod"
}
```

JSON の例 (ヘッダー内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": "5000",
  "comments": "Sale of 20 renewed licenses",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "05-01-2020",
  "paymentGatewayId": "0000000",
  "paymentGroup": "",

```

```
"paymentMethod": "SamplePaymentMethod"
}
```

ヘッダー

名前: sfdc-Payments-Idempotency-Key

データ型: 文字列

最大長: 255

例:

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
sfdc-Payments-Idempotency-Key: UniqueIdempotencyKey
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	支払承認取消のアカウント。支払承認のアカウントに一致する必要があります。	省略可能	51.0
additionalData	Map<String, String>	支払要求で必要な場合は、追加のデータを入力できます。 additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大 5 つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	51.0
amount	Double	支払承認に適用される調整の金額。	必須	51.0
comments	String	ユーザーがレコードの詳細に関するコメントを追記できます。最大 1,000 文字です。	省略可能	51.0
effectiveDate	String	承認で調整が有効になる日付。	必須	51.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	51.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	51.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	51.0
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	51.0

Authorization Input

支払承認サービスで 사용되는支払承認入力。

JSON の例 (冪等なし)

```
{
  "accountId": "000000",
  "amount": "5000",
  "comments": "Authorization for $5000",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "15-01-2020",
  "paymentGatewayId": "0000000",
  "paymentGroup": {
    "createPaymentGroup": "true",
    "sourceObjectId": "",
    "currencyIsoCode": "USD"
  },
  "paymentMethod": {
    "address": "123 Test Street, San Francisco, CA, 94105",
    "cardPaymentMethod": "",
    "id": "0000000",
    "saveForFuture": "false"
  }
}
```

JSON の例 (JSON ペイロード内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "000000",
  "amount": "5000",
  "idempotencyKey": "qw",
  "comments": "Authorization for $5000",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "15-01-2020",
  "paymentGatewayId": "0000000",
  "paymentGroup": {
    "createPaymentGroup": "true",
```



```

    "sourceObjectId": "",
    "currencyIsoCode": "USD"
  },
  "paymentMethod": {
    "address": "123 Test Street, San Francisco, CA, 94105",
    "cardPaymentMethod": "",
    "id": "00000000",
    "saveForFuture": "false"
  }
}

```

JSON の例 (ヘッダー内に冪等キー)

```

{
  "accountId": "00000000",
  "amount": "5000",
  "comments": "Authorization for $5000",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "15-01-2020",
  "paymentGatewayId": "00000000",
  "paymentGroup": { "createPaymentGroup": "true", "sourceObjectId": "",
  "currencyIsoCode": "USD" },
  "paymentMethod": {
    "address": "123 Test Street, San Francisco, CA, 94105",
    "cardPaymentMethod": "",
    "id": "00000000",
    "saveForFuture": "false"
  }
}

```

ヘッダー

名前: sfdc-Payments-Idempotency-Key

データ型: 文字列

最大長: 255

例:

```

Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
sfdc-Payments-Idempotency-Key: UniqueIdempotencyKey

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	承認されている支払トランザクションが含まれる Salesforce アカウント。	必須	49.0
amount	Double	承認金額。	必須	49.0
comments	String	支払承認の省略可能なコメント。	省略可能	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	マルチ通貨が指定されている場合は必須です。	49.0
effectiveDate	String	承認がトランザクションに適用される日付。	必須	49.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	49.0
paymentGatewayId	String	承認を処理する支払ゲートウェイ。	必須	49.0
paymentGroup	PaymentGroupInputRepresentation	承認の支払グループ。ペイロードは、paymentGroup と paymentGroupId の両方ではなく、いずれかを参照する必要があります。	省略可能	49.0
paymentMethod	AuthApiPaymentMethodInputRepresentation	承認トランザクションの支払ゲートウェイで使用する支払方法。	必須	49.0

Available Territory Slots Input

空いているテリトリ時間枠の入力表現。

要求の例

```
{
  "startTime": "2022-07-27T00:00:00.000Z",
  "endTime": "2022-07-29T00:00:00.000Z",
  "workTypeGroupId": "0VSB0000000KyjBOAS",
  "accountId": "001B000000qAUAWIA4",
  "territoryIds": [
    "0HhB0000000TO9WKAW"
  ],
  "schedulingPolicyId": "0VrB0000000KyjB",
  "requiredResourceIds": [
    "0HnB0000000TO8gKAK"
  ],
  "engagementChannelTypeIds": [
    "0eFRM00000000CJ2AY"
  ]
}
```

必須項目のみを含む要求の例

```
{
  "workType": {
    "id": "08qS70000004DTsIAM"
  },
  "territoryIds": [
    "0HhS70000004DTdKAM"
  ],
  "engagementChannelTypeIds": [
    "0eFRM00000000CJ2AY"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	関連取引先の ID。	省略可能	49.0
allowConcurrentScheduling	Boolean	同時予定が許可されているか (true)、否か (false) を示します。デフォルト値は false です。	省略可能	49.0
correlationId	String	ServiceResourceScheduleHandler Apex インターフェースにカスタム情報を渡すための ID。たとえば、この相関関係 ID によって Apex インターフェース実装をコールするアプリケーション、Web サイト、または外部システムを識別できます。カスタム値を渡さない場合、ランダムに生成された識別子が渡されます。	省略可能	53.0
endTime	String	予定を終了できる最も遅い時間。  メモ: この API は、startTime から最大 31 日の時間枠を返します。	省略可能	49.0
engagementChannelTypeIds	String []	エンゲージメントチャンネル種別レコードの ID。指定したエンゲージメントチャンネル種別によって、リソースと関連付けられている時間枠が絞り込まれます。  メモ: この項目は、1 つのエンゲージメントチャンネル種	省略可能	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		別 ID のみをサポートします。 available-territory-slots API でエンゲージメントチャネル種別を使用できるのは、次の場合のみです。 • Salesforce 組織の [Salesforce Scheduler の設定] で [エンゲージメントチャネルを使用して予定をスケジュール] が有効になっている。 • シフトが、スケジュールポリシーで定義されている。スケジュールポリシーでのシフトの設定についての詳細は、「スケジュールポリシーでのシフトルールの定義」を参照してください。  メモ: エンゲージメントチャネル種別は、スケジュールポリシーの営業時間ルールではサポートされていません。		
filterByResources	String[]	サービスリソース ID のカンマ区切りリスト。API は、リストと選択したサービステリトリーの両方の資格があるサービスリソースのみを返します。リソースは、リソース ID が渡された順序で並べ替えられます。  メモ: 要求で filterByResources または requiredResourceIds を渡すことができます。	省略可能	51.0
requiredResourceIds	String[]	空き時間枠を取得するリソース ID のリスト。複数のリソース ID を渡した場合、渡されたリソースが対応可能なすべての時間枠が API に	省略可能	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		よって返されます。たとえば、3 人の有資格のリソース A、B、C がいるとします。リソース ID A および B を渡した場合、次に該当するすべての時間枠が API によって返されます。 • A のみが対応可能 • B のみが対応可能 • A と B の両方が対応可能 • A と C の両方が対応可能 • A、B、C の全員が対応可能 C のみが対応可能な時間枠は API によって返されません。 この項目が空の場合、すべての有資格のリソースの時間枠が返されます。  メモ: API 要求では、<code>requiredResourceIds</code> で指定されたリソースが <code>resourceLimitAppointmentDistribution</code> に設定された最も予定の空いているリソースのリストにない場合、そのリソースの時間枠は表示されません。たとえば、<code>requiredResourceIds</code> でリソース A を指定し、<code>resourceLimitAppointmentDistribution</code> を 15 に設定すると、A は最も予定の空いている上位 15 位のリソースには入らないため、要求ではこのリソースの時間枠は表示されません。		
<code>resourceLimitApptDistribution</code>	Integer	予定の配分が有効になっている場合に予定のスケジュール中に表示するサービスリソースの最大数を指定します。デフォルト値は 10 です。	省略可能	53.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
 メモ: filterByResources 項目は、resourceLimitApptDistribution 項目より優先されます。				
scheduling PolicyId	String	AppointmentSchedulingPolicy オブジェクトの ID。指定されていない場合は、デフォルトの設定が考慮されます。	省略可能	49.0
startTime	String	予定を開始できる最も早い時間。指定されていない場合は、デフォルトの要求の現時刻に設定されます。過去の時間も使用できます。	省略可能	49.0
territoryIds	String[]	指定された作業が実施されるサービステリトリの ID のリスト。	必須	49.0
workType	Work Type Input	実施された作業の種別。	workTypeGroupId が指定されていない場合は必須	49.0
workType GroupId	String	実施されたすべての作業種別を含む作業種別グループの ID。	workType が指定されていない場合は必須	49.0

Banner Photo Input

バナー写真。

ルート XML タグ

```
<bannerPhoto>
```

JSON の例

```
{
  "cropHeight" : "120",
  "cropWidth" : "240",
  "fileId" : "069D00000001IOh"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropHeight	Integer	トリミングする長方形の高さ(ピクセル単位)。	省略可能	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropWidth	Integer	トリミングする長方形の幅(ピクセル単位)。	省略可能	36.0
cropX	Integer	トリミングする長方形の画像の左端からの X 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
cropY	Integer	トリミングする長方形の画像の上端からの Y 位置 (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	省略可能	36.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069 にする必要があり、ファイルは画像で、2 GB 未満にする必要があります。  メモ: グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイル ID がないため、使用できません。	既存のファイルを使用する場合は必須	36.0
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	36.0

Batch Collection Input

バッチ要求用の入力のコレクションを記述します。

JSON の例

```
{
  "inputs": [
    {
      "richInput": {
        "subjectId": "me",
        "body": {
          "messageSegments": [
            {
              "type": "Text",
              "text": "Post Number 1"
            }
          ]
        },
        "feedElementType": "FeedItem"
      }
    }, {

```

```
    "richInput": {
      "subjectId": "me",
      "body": {
        "messageSegments": [
          {
            "type": "Text",
            "text": "Post Number 2"
          }
        ]
      },
      "feedElementType": "FeedItem"
    }
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
inputs	Batch Input[]	一緒に処理される入力(リクエストボディ)のコレクション。すべてのBatch Input リクエストボディの richInput プロパティには、同じ種別のリクエストボディが含まれている必要があります。	必須	32.0

Batch Input

Batch Collection Input 内にネストされる個別のバッチ入力。

JSON の例

バイナリパートのない例:

```
{
  "richInput": {
    "subjectId": "me",
    "body": {
      "messageSegments": [
        {
          "type": "Text",
          "text": "Post Number 1"
        }
      ]
    },
    "feedElementType": "FeedItem"
  }
}
```

バイナリパートのある例:

```
{
  "binaryPartNames": [
```



```
        "binl"
      ],
      "richInput": {
        "subjectId": "me",
        "body": {
          "messageSegments": [
            {
              "type": "Text",
              "text": "Please accept this receipt"
            }
          ]
        },
        "capabilities": {
          "content": {
            "description": "Receipt for expenses",
            "title": "receipt.pdf"
          }
        },
        "feedElementType": "FeedItem"
      }
    }
  }
```

この例では、バイナリボディパートの Content-Disposition ヘッダー内の name パラメーターの値が binl である必要があります。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
binaryPartNames	String []	この入力で含めるバイナリボディパートの Content-Disposition ヘッダー内の name パラメーターのリスト。この値が存在する場合、対応するバイナリパートが要求に含まれている必要があります。	省略可能	32.0
 メモ: /chatter/feed-elements/batch リソースとともに使用する場合、このプロパティに設定できる値は1つのみで、値のリストではありません。				

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
richInput		要求の入力ボディ (リクエストボディ)。 richInput プロパティには、リソースが想定するリクエストボディが含まれている必要があります。 /chatter/feed-elements/batch リソースでは、Feed Item Input リクエストボディを想定します。	必須	32.0

関連トピック:

[Batch Collection Input](#)

Bookmarks Capability Input

フィード要素のブックマークを作成または更新します。

ルート XML タグ

```
<bookmarksCapability>
  <isBookmarkedByCurrentUser>true</isBookmarkedByCurrentUser>
</bookmarksCapability>
```

JSON の例

```
{
  "isBookmarkedByCurrentUser": true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	フィード要素をユーザーのためにブックマークする必要があるか (true)、否か (false) を指定します。	必須	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

Boost and Bury Rule Condition Input

Boost および Bury ルールの条件。

JSON の例

```
{
  "attributeNameOrId" : "ID",
  "attributeType" : "Product2",
  "values": ["01txx0000006iiOAAQ","01txx0000006ij4AAA"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attributeNameOrId	String	条件の属性の識別子。値は ID です。	必須	59.0
attributeType	String	属性型を検索します。値は Product2 です。	省略可能	59.0
values	String[]	条件の最大 100 個の属性値のリスト。	必須	59.0

Boost and Bury Rule Input

Boost および Bury ルールの入力。

ルート XML タグ

```
searchBoostBuryRule
```

JSON の例

```
{
  "name": "Medium boost all Alpine products",
  "action": "Boost",
  "level": 70,
  "targetExpression": {
    "conditions": [
      {
        "attributeNameOrId": "Id",
        "attributeType": "Product2",
        "values": ["01txx0000006iiOAAQ","01txx0000006ij4AAA"]
      }
    ]
  },
  "startDate": "2023-07-31T00:10:00.000Z",
  "endDate": "2023-08-31T00:10:00.000Z"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
action	String	Boost および Bury ルールのアクション。値は次のとおりです。 - Boost — Boost ルール。対象商品の検索結果ランキングを上げます。 - Bury — Bury ルール。対象商品の検索結果ランキングを下げます。	必須	59.0
endDate	String	Boost および Bury ルールの終了日時。	必須	59.0
level	Integer	Boost および Bury ルールのレベル。値の範囲は 1 ～ 100 です。このレベルにより、Boost および Bury ルールが対象商品の検索結果ランキングに影響する程度を決定します。	必須	59.0
name	String	Boost および Bury ルールの名前。	必須	59.0
startDate	String	Boost および Bury ルールの開始日時。	必須	59.0
targetExpression	Boost and Bury Rule Target Expression Input (ページ 1058)	Boost および Bury ルールの対象の式。対象の式で、Boost および Bury ルールがどの商品に適用されるかを指定します。	必須	59.0

Boost and Bury Rule Target Expression Input

Boost および Bury ルールの対象の式。

JSON の例

```
{
  "conditions": [
    {
      "attributeNameOrId": "Id",
      "attributeType": "Product2",
      "values": ["01txx0000006iiOAAQ", "01txx0000006ij4AAA"]
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
conditions	Boost and Bury Rule Condition Input (ページ 1056)	Boost および Bury ルールの対象の式の条件のリスト。	必須	59.0

Bot Version Activation Input

ボットバージョンの有効化情報。

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	ボットバージョンの有効化状況。値は次のとおりです。 - Active - Inactive 有効化状況は status 要求パラメーターまたは Bot Version Activation Input リクエストボディに指定する必要があります。	省略可能	50.0

Calculate Taxes Input

税金の入力を計算します。

JSON の例

```
{
  "currencyIsoCode": "USD",
  "calculatebyTaxClass": false,
  "lineItemGroups": [
    {
      "shipToAddress": {
        "countryIsoCode": "US",
        "stateIsoCode": "CA"
      },
      "lineItems": [
        {
          "lineId": "lineId1",
          "productId": "01txx0000006pTkAAI",
          "quantity": "1",
          "unitPrice": "100",
          "totalPrice": "100",

```

```

    "adjustments": [
      {
        "id": "lineAdjustment1",
        "type": "promotional",
        "amount": "-10"
      },
      {
        "id": "lineAdjustment2",
        "type": "tiered",
        "amount": "-5"
      }
    ],
    {
      "lineId": "lineId2",
      "productId": "01txx0000006pTlAAI",
      "quantity": "4",
      "unitPrice": "50",
      "totalPrice": "50"
    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
calculateByTaxClass	Boolean	税金が課税クラスに基づいて計算されるかどうかを表すフラグ。	省略可能	58.0
currencyIsoCode	String	国の ISO コード。組織の州-国選択リスト内で定義された有効な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。指定されていない場合、デフォルト値は Web ストアのデフォルトの国になります。	マルチ通貨が有効化されている場合は必須です。	58.0
effectiveAccountId	String	ドメインに連動する評価の場合、要求が行われた取引先の ID。ドメインに連動しない評価の場合、別のシステムからのバイヤー ID。この値に対して検証は実行されません。	省略可能	58.0
lineItemGroups	List	納入先住所によってグループ化された品目のリスト。	必須	58.0

Calculate Taxes Item Group Input

税品目グループの入力を計算します。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
lineItems	Calculate Taxes Line Item Input	税品目の詳細を計算します。	必須	58.0
shipToAddress	Ship to Address Input	納入先住所の詳細。	必須	58.0

Calculate Taxes Line Item Input

税品目の入力を計算します。

JSON の例

```
{
  "lineId": "lineId1",
  "productId": "01txx0000006pTkAAI",
  "quantity": "1",
  "unitPrice": "100",
  "totalPrice": "100",
  "adjustments": [
    {
      "id": "lineAdjustment1",
      "type": "promotional",
      "amount": "-10"
    },
    {
      "id": "lineAdjustment2",
      "type": "tiered",
      "amount": "-5"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
lineId	String	品目 ID。	必須	58.0
productId	String	商品 ID。	必須	58.0
quantity	String	商品の数量。	必須	58.0
unitPrice	String	商品の単価。	必須	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
totalPrice	String	品目の合計価格。	必須	58.0
adjustments	Line Adjustment Input []	調整入力の一覧。	省略可能	58.0

Cancel Asset Input

顧客納入商品ライフサイクル管理によって消費されるキャンセル入力。ライフサイクル管理される納入商品に対して行われたキャンセルアクションを表します。

JSON の例

```
{
  "assetStatePeriod": {
    "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-11-30T08:59:59+08:00",
    "quantity": 25,
    "mrr": 250,
    "amount": 500
  },
  "assetAction": {
    "category": "Cancellations",
    "actionDate": "2020-12-01T09:00:00+08:00",
    "quantityChange": -25,
    "mrrChange": -250,
    "amount": -250
  },
  "assetActionSources": [
    {
      "transactionDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
      "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
      "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
      "quantity": -25,
      "productAmount": -250,
      "referenceEntityItem": "1WLB00000003geJOAQ"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
assetAction	Asset Action Input	キャンセルの原因となった納入商品アクション。	必須	50.0
assetActionSources	Asset Action Source Input []	納入商品アクション取得元の一覧。	省略可能	50.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
assetId	String	キャンセルされた納入商品の ID。	必須	50.0
assetStatePeriod	Asset State Period Input	キャンセルされた納入商品の最新の納入商品状態期間。	必須	50.0

Canvas Capability Input

フィード要素に関連付けられたキャンバスアプリケーションを作成または更新します。

ルート XML タグ

```
<canvasCapability>
  <developerName>true</developerName>
  <title>true</title>
</canvasCapability>
```

JSON の例

```
{
  "developerName": "myNewApp",
  "title": "My New App"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	キャンバスアプリケーションの説明。最大サイズは 255 文字です。	省略可能	32.0
developerName	String	接続アプリケーションの API 名 (開発者名)。	必須	32.0
height	String	キャンバスアプリケーションの高さ (ピクセル単位)。	省略可能	32.0
namespacePrefix	String	キャンバスアプリケーションの一意の名前空間プレフィックス。	省略可能	32.0
parameters	String	キャンバスアプリケーションに渡される JSON パラメーター。	省略可能	32.0
thumbnailUrl	String	プレビュー画像へのサムネイル URL。最大サムネイルサイズは、120 × 120 ピクセルです。	省略可能	32.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
title	String	キャンバスリンクのタイトル。	必須	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

Capacity Request Input

場所の履行注文容量に関連する要求。

ルート XML タグ

```
<capacityRequestInput>
```

JSON の例

```
{
  "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId1",
  "locationId": "LOC-1"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionRequestId	String	要求を識別する一意の文字列。UUIDを指定できます。応答データのアクション要求IDを使用して、成功または失敗した要求を識別します。	必須	55.0
locationId	String	要求に関連付けられている場所の ID。	必須	55.0

Capture Input

支払収集サービスで使用する支払収集入力。

JSON の例 (幕等なし)

```
{
  {
    "accountId": "",
    "amount": 150,
    "comments": "capture request",
    "paymentGroup": {
      "createPaymentGroup": "true",
      "sourceObjectId": "",

```

```
        "currencyIsoCode": "USD"
    },
    {
        "effectiveDate": "2019-10-18T11:32:27.000Z",
        "ipAddress": "202.95.77.70",
        "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
        "phone": "100-456-67",
        "email": "test@ccs.org",
        "additionalData": {
            "key1": "value1",
            "key2": "value2",
            "key3": "value3",
            "key4": "value4",
            "key5": "value5"
        }
    }
}
```

JSON の例 (JSON ペイロード内に冪等キー)

```
{
    "accountId": "",
    "amount": 150,
    "idempotencyKey": "qw",
    "comments": "capture request",
    "paymentGroup": {
        "createPaymentGroup": "true",
        "sourceObjectId": "",
        "currencyIsoCode": "USD"
    },
    "effectiveDate": "2019-10-18T11:32:27.000Z",
    "ipAddress": "202.95.77.70",
    "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
    "phone": "100-456-67",
    "email": "test@ccs.org",
    "additionalData": {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2",
        "key3": "value3",
        "key4": "value4",
        "key5": "value5"
    }
}
```

JSON の例 (ヘッダー内に冪等キー)

```
{
    "accountId": "",
    "amount": 150,
    "comments": "capture request",
    "paymentGroup": {
        "createPaymentGroup": "true",
        "sourceObjectId": "",
        "currencyIsoCode": "USD"
    },
    "effectiveDate": "2019-10-18T11:32:27.000Z",
```

```

    "ipAddress": "202.95.77.70",
    "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
    "phone": "100-456-67",
    "email": "test@ccs.org",
    "additionalData": {
        "key1": "value1",
        "key2": "value2",
        "key3": "value3",
        "key4": "value4",
        "key5": "value5"
    }
}

```

ヘッダー

名前: sfdc-Payments-Idempotency-Key

データ型: 文字列

最大長: 255

例:

```

Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
sfdc-Payments-Idempotency-Key: UniqueIdempotencyKey

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	この収集要求にリンクする必要がある取引先の ID。	省略可能	48.0
additionalData	Map<String, String>	支払要求で必要な場合は、追加のデータを入力できます。 additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大 5 つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	48.0
amount	Double	収集する必要がある金額。	必須	48.0
clientContext	String	支払 API のコンテキストを提供します。コンテキストを再確立するために支払のコール元で使用されます。	省略可能	49.0
comments	String	支払収集要求のコメント。	省略可能	48.0
effectiveDate	String	支払が有効になる日付。	省略可能	48.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	48.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	48.0
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	48.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	48.0
paymentGroup	Payment Group Input	支払要求に関連付けられた支払グループの詳細。	省略可能	48.0
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	48.0

Card Payment Method Input

支払ゲートウェイで使用するカード支払方法の入力。

JSON の例

```
{
  "accountId": "00000",
  "autoPay": "true",
  "cardCategory": "CreditCard",
  "cardHolderFirstName": "Mary",
  "cardHolderLastName": "Smith",
  "cardHolderName": "Mary Smith",
  "cardNumber": "0000 0000 0000 0000",
  "cardType": "AmericanExpress",
  "cvv": "111",
  "expiryMonth": "04",
  "expiryYear": "25",
  "nickName": "Primary American Express Credit Card"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	この支払方法がリンクされている Salesforce Payments アカウント。	必須	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
autoPay	Boolean	定期的な支払のトークンが要求されているか (true)、否か (false) を示します。このトークンにより、支払方法を定期的な支払に使用できます。	省略可能	55.0
cardCategory	String	カード処理種別。有効な値は、次のとおりです。 - CreditCard - DebitCard	必須	49.0
cardHolder FirstName	String	カード所有者の名。	必須	49.0
cardHolder LastName	String	カード所有者の姓。	必須	49.0
cardHolderName	String	カード所有者の氏名。	必須	49.0
cardNumber	String	カード番号。	必須	49.0
cardType	String	カードネットワーク種別。有効な値は、次のとおりです。 - AmericanExpress - DinersClub - Jcb - MasterCard - Maestro - Visa	必須	49.0
comments	String	カードに関する詳細情報を提供する省略可能なコメント。	省略可能	49.0
cvv	String	セキュリティコード。クレジットカードの裏面に記載されている、カード認証用の一意の番号。	必須	49.0
email	String	カード所有者のメールアドレス。	省略可能	49.0
expiryMonth	Integer	カードの有効期限月。	必須	49.0
expiryYear	Integer	カードの有効期限年。	必須	49.0
nickName	String	カードの省略可能なニックネーム。	省略可能	49.0
startMonth	Integer	カードが有効になる月。	省略可能	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
startYear	Integer	カードが有効になる年。	省略可能	49.0

Card Payment Method Tokenization Input

トークン化のクレジットカード支払方法の入力。

JSON の例

```
{
  "cardHolderName": "John Doe Guest",
  "cardNumber": "4242424242424242",
  "expiryMonth": 12,
  "expiryYear": 2029,
  "cvv": 111,
  "cardType": "Visa"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cardHolderName	String	カードに表示されているカード所有者の名前。	必須	55.0
cardNumber	String	カード番号。	必須	55.0
cardType	String	カードネットワーク種別。有効な値は、次のとおりです。 - AmericanExpress - MasterCard - Visa	必須	55.0
cvv	Integer	CW (セキュリティコード)。	必須	55.0
expiryMonth	Integer	カードの有効期限月。	必須	55.0
expiryYear	Integer	カードの有効期限年。	必須	55.0

Cart Coupon Input

カートクーポンの入力。

ルート XML タグ

```
<cartCouponInput>
```

JSON の例

```
{
  "couponCode": "FALL2021"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
couponCode	String	クーポンコード。	必須	54.0

Cart Inventory Reservation Input (パイロット)

予約を作成または更新するための入力表現。

-  **メモ:** この機能は正式リリースではなく、追加の契約条件に従って特定のお客様にパイロット版として提供されています。そのため、お客様が購入したサービスには含まれていません。この機能は変更されることがあり、Salesforce の裁量独自の判断でいつでも予告なしに廃止される可能性があります。また、Salesforce はこの機能を正式にリリースしない可能性があります。正式リリースされた製品および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。この機能は現状有姿のままで提供されており、この機能の使用はお客様ご自身の責任となります。

ルート XML タグ

```
<cartInventoryReservationInput>
```

JSON の例

```
{
  "durationInSeconds": 100
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
durationInSeconds	Integer	予約期間 (秒)。	必須	58.0

Cart Input

カート。

ルート XML タグ

```
<cart>
```


JSON の例

```
{
  "name": "My Cart",
  "type": "Cart"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	省略可能	57.0
effective AccountId	String	要求が行われたバイヤー取引先またはゲストバイヤープロファイルの ID。指定されていない場合、デフォルト値はコンテキストから決定されます。	省略可能	49.0
isSecondary	Boolean	カートはセカンダリか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	53.0
name	String	カートの名前。名前には最大 250 Unicode 文字を含めることができます。指定しない場合、デフォルトで生成された名前が付けられます。	省略可能	49.0
orderOwnerId	String	注文の所有者の ID。	省略可能	58.0
type	String	カートの種別。値は次のとおりです。 • <code>Cart</code> — 顧客が作成したカート。 • <code>PayNowReadOnly</code> - 顧客が Pay Now 機能を使用してチェックアウトできる Template カートのコピー。 • <code>Template</code> — 内部ユーザーが作成したカート。 指定しない場合は、デフォルトの <code>Cart</code> になります。	省略可能	49.0
typeAsString	String	文字列として指定されるカートの種別。	省略可能	59.0

Cart Item Input

カート内の品目。

ルート XML タグ

```
<cartItem>
```

カートに品目を追加する JSON の例

```
{
  "productId": "01t000000000000000",
  "quantity": "5",
  "type": "Product"
}
```

カートの品目を更新する JSON の例

```
{
  "quantity": "7"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartDelivery GroupId	String	カートの配送グループの ID。	省略可能	59.0
productId	String	商品の ID。	カートに品目を追加する場合は必須 (POST) カートの品目を更新する場合はサポート対象外 (PATCH)	49.0
productSelling ModelId	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
quantity	String	カート品目の数量。BigDecimalに変換可能な値を使用します。	必須	49.0
subscriptionTerm	Integer	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
type	String	カート内の品目の種別。値は Product です。	カートに品目を追加する場合は必須 (POST) カートの品目を更新する場合は	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			サポート対象外 (PATCH)	

Cart Item Promotion Collection Input

カート品目のプロモーションコレクション入力。

ルート XML タグ

```
<cartItemPromotionCollectionInput>
```

JSON の例

```
{
  "items": [
    {
      "cartItemId": "0a9xx000000000GAAQ"
    },
    {
      "cartItemId": "0a9xx000000000GBCQ"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
items	Cart Item Promotion Input []	関連するプロモーションを取得するためのカート品目のリスト。	必須	53.0

Cart Item Promotion Input

カート品目のプロモーション入力。

ルート XML タグ

```
<cartItemPromotionInput>
```

JSON の例

```
{
  "cartItemId": "0a9xx000000000GAAQ"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartItemId	String	カートに関連付けられた品目の ID。	必須	53.0

関連トピック:

[Cart Item Promotion Collection Input](#)

Cart Messages Visibility Input

カートメッセージの表示を設定します。

ルート XML タグ

```
<messageVisibility>
```

JSON の例

```
{
  "visibility": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
visibility	Boolean	カートメッセージを参照可能としてマークするか (true)、否か (false) を示します。	必須	50.0

Cart to Wishlist Input

カートの商品をウィッシュリストにコピーします。

ルート XML タグ

```
<cartToWishlist>
```

JSON の例

```
{
  "wishlistId": "3orxx00000000A1"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
wishlistId	String	カートの商品をコピーするウィッシュリストのID。	必須	50.0

Category Import Abort Input

非同期のカテゴリインポートジョブ入力をキャンセルします。

ルート XML タグ

categoryImportAbortInput

JSON の例

```
{
  "status": "Aborted"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	この値は、Aborted にする必要があります。	必須	59.0

Category Import Input

非同期のカテゴリインポートジョブの設定。

ルート XML タグ

categoryImportInput

JSON の例

```
{
  "importConfiguration": {
    "importSource": {
      "contentVersionId": "069xx0000004CH6AAM"
    },
    "importSettings": {
      "productCatalogId": "0ZSxx000000004rGAA"
    }
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
importConfiguration	Import Configuration Input	カテゴリインポート操作の設定。	必須	59.0

Category Settings Input

商品インポート .csv ファイル内のすべての商品行に適用されるカテゴリ設定。

ルート XML タグ

```
<categorySettings>
```

JSON の例

```
{
  "category": {
    "productCatalogId": "0ZSRM00000004Fk4AI"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
productCatalogId	String	商品インポート .csv ファイルの各商品行に関連付ける商品カタログの ID。	.csv ファイルにカテゴリ関連の列ヘッダーを 1 つ以上指定する場合は必須です。	54.0

関連トピック:

[Commerce Product Import Resource](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) および [D2C Commerce](#): コマースデータのインポート

Change Asset Input

顧客納入商品ライフサイクル管理によって消費される変更入力。ライフサイクル管理される納入商品に対して行われた変更アクションを表します。

JSON の例

```
{
  "assetStatePeriods": [
    {
```

```

    "startDate": "2020-07-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-09-30T08:59:59+08:00",
    "quantity": 20,
    "mrr": 200,
    "amount": 600
  },
  {
    "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
    "quantity": 25,
    "mrr": 250,
    "amount": 750
  }
],
"assetAction": {
  "category": "Upsells",
  "actionDate": "2020-10-01T14:00:00+08:00",
  "quantityChange": 5,
  "mrrChange": 50,
  "amount": 150
},
"assetActionSources": [
  {
    "transactionDate": "2020-10-01T14:00:00+08:00",
    "startDate": "2020-10-01T09:00:00+08:00",
    "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
    "quantity": 5,
    "productAmount": 150,
    "referenceEntityItem": "1WLB00000003geJOAQ"
  }
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
assetAction	Asset Action Input	納入商品に対する変更の原因となったアクション。	必須	50.0
assetActionSources	Asset Action Source Input[]	納入商品アクション取得元のリスト。	省略可能	50.0
assetId	String	アクションの結果として変更された納入商品。	必須	50.0
assetStatePeriods	Asset State Period Input[]	変更納入商品コールによる影響を受ける納入商品状態期間のリスト。	省略可能	50.0

Change Input

キャンセルや返品などの注文変更を構成する注文品目概要への変更のリスト。

ルート XML タグ

```
<changeInput>
```

JSON の例

```
{
  "changeItems": [
    {
      "orderItemSummaryId": "10uxx0000004FYDAA2",
      "quantity": 1.0,
      "reason": "Wrong Item",
      "shippingReductionFlag": true
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
changeItems	ChangeItem Input ¹	OrderItemSummaries への変更のリスト。	必須	48.0

関連トピック:

[Order Summaries, Preview Cancel](#)

[Order Summaries, Preview Return](#)

[Order Summaries, Submit Cancel](#)

[Order Summaries, Submit Return](#)

Change Item Input

返品やキャンセルなどの変更を OrderItemSummary に加えます。価格変更に基づいて関連する配送料を按分するかどうかを指定します。OrderItemSummary を配送料として使用することはできません。

ルート XML タグ

```
<changeItem>
```

JSON の例

```
{
  "orderItemSummaryId": "10uxx0000004FYDAA2",
  "quantity": 1.0,
  "reason": "Wrong Item",
  "shippingReductionFlag": true
}
```


プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
changeItemFees	Change Item Fee Input[]	返品されるかキャンセルされる注文品目に関連付けられた手数料の入力データのリスト。	省略可能	57.0
orderItemSummaryId	String	注文品目概要の ID。	必須	48.0
quantity	Double	変更する数量。正の値を使用します。たとえば、2 の値は「2 単位をキャンセルまたは返品」を意味します。	必須	48.0
reasonForChangeText	String	リターンインサイトに使用される理由テキスト。値の文字数は最大 255 文字です。	必須	48.0
shippingReductionFlag	Boolean	送料を按分するかどうかを指定します。	必須	48.0

関連トピック:

[Order Summaries, Preview Cancel](#)
[Order Summaries, Preview Return](#)
[Order Summaries, Submit Cancel](#)
[Order Summaries, Submit Return](#)
[Change Input](#)

Change Item Fee Input

Change Item Fee Input の入力表現

ルート XML タグ

```
<changeItemFeeInput>
```

JSON の例

```
{
  "amount": "10",
  "amountType": "AmountWithoutTax",
  "description": "Restocking Fee",
  "product2Id": "10uxx0000004GKbAAM",
  "reason": "Other"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
amount	Double	amountType で表される手数料金額の計算に使用される正の値。	必須	57.0
amountType	String	手数料金額の計算方法を表します。有効な値は、次のとおりです。 - AmountWithTax — amount の値は手数料金額です。 - AmountWithoutTax — amount の値は税金を含まない手数料金額です。税金はこの値に基づいて計算されて追加されます。 - Percentage — amount の値はパーセントです。手数料金額を求めるには、amount を 100 で除算した後、関連する OrderItemSummary の TotalPrice および TotalTaxAmount で乗算し、返品数量に応じて按分します。 - PercentageGross — amount の値はパーセントです。手数料金額を求めるには、amount を 100 で除算した後、関連する OrderItemSummary の TotalLineAmountWithTax で乗算し、返品数量に応じて按分します。	必須	57.0
description	String	手数料の説明。	省略可能	57.0
priceBookEntryId	String	この手数料商品に関連付けられた価格表エントリの ID。	組織で価格表が省略可能でない場合は必須	57.0
product2Id	String	手数料を表す商品の ID。	必須	57.0

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
reason	String	手数料の理由。この値は、OrderProductSummaryChange オブジェクトの Reason 選択リストのエントリに一致する必要があります。	必須	57.0

関連トピック:

[Order Summaries, Preview Cancel](#)
[Order Summaries, Preview Return](#)
[Order Summaries, Submit Cancel](#)
[Order Summaries, Submit Return](#)
[Change Input](#)
[Change Item Input](#)

Chatter Stream Input

Chatter フィードストリームの入力。

ルート XML タグ

```
<stream>
```

JSON の例

```
{
  "description" : "Feeds from my management hierarchy.",
  "name" : "Managers Stream",
  "subscriptionsToAdd" : {
    "subscriptions" : [
      {"entityId" : "00590000000Dk5F"},
      {"entityId" : "00590000000Fk4M"},
      {"entityId" : "00590000000Sy7N"},
      {"entityId" : "00590000000Dk4H"},
      {"entityId" : "00590000000Uk7L"}
    ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	ストリームの説明 (最大 1,000 文字)。	省略可能	39.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	ストリームの名前(最大120文字)。	ストリームを作成する場合は必須 (POST) ストリームを更新する場合は省略可能 (PATCH)	39.0
subscriptions ToAdd	Stream Subscription Input[]	フィードをストリームに含めるエンティティのリスト (最大 25 エンティティ)。 すでに追加されているエンティティを追加した場合、操作は実行されません。同じエンティティを subscriptionsToAdd と subscriptionsToRemove に含めた場合、操作は実行されません。	省略可能	39.0
subscriptions ToRemove	Stream Subscription Input[]	フィードをストリームから削除するエンティティのリスト。 すでに削除されているエンティティを削除した場合、操作は実行されません。同じエンティティを subscriptionsToAdd と subscriptionsToRemove に含めた場合、操作は実行されません。	ストリームを更新する場合は省略可能 (PATCH) ストリームを作成する場合はサポート対象外 (POST)	39.0

Checkout Address Input

チェックアウト住所の入力。

ルート XML タグ

```
<address>
```

JSON の例

```
{
  "name": "Alan Johnson",
  "firstName": "Alan",
  "lastName": "Johnson",
  "region": "CA",
  "country": "US",
  "city": "San Francisco",
  "street": "415 Mission St",
```

```
{
  "postalCode": "94105"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
city	String	住所の市区郡。	省略可能	55.0
country	String	住所の国の ISO コード。組織の州 - 国選択リスト内で定義された有効な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。	必須	55.0
firstName	String	取引先責任者の名。	省略可能	57.0
isDefault	Boolean	取引先責任者の住所がデフォルトの住所か (true)、否か (false) を示します。デフォルト値は、false です。	省略可能	55.0
lastName	String	取引先責任者の姓。	省略可能	57.0
name	String	取引先責任者の名前。	必須	55.0
postalCode	String	住所の郵便番号。	省略可能	55.0
region	String	住所の地域の ISO コード。組織の州 - 国選択リスト内で定義された有効な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。	省略可能	55.0
street	String	住所の町名・番地。	必須	55.0

Checkout Input

Commerce ストアのチェックアウトの入力。

ルート XML タグ

```
<checkout>
```

JSON の例

```
{
  "deliveryAddress": {
    "name": "Alan Johnson",
    "firstName": "Alan",
    "lastName": "Johnson",
    "region": "CA",
    "country": "US",
    "city": "San Francisco",
    "street": "415 Mission St",
```

```

    "postalCode": "94105"
  },
  "desiredDeliveryDate": "2021-05-28T16:41:41.090Z",
  "shippingInstructions": "type code 1234 on gate keypad"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contactInfo	Contact Information Input	チェックアウトの取引先責任者情報。	省略可能	55.0
deliveryAddress	Checkout Address Input	チェックアウトの納入先住所。	省略可能	55.0
deliveryMethodId	String	チェックアウトの配送方法 ID。	省略可能	55.0
desiredDeliveryDate	String	チェックアウトの希望配送日。	省略可能	55.0
shippingInstructions	String	チェックアウトの配送特別指示。	省略可能	55.0

Checkout Payment Input

Commerce ストアのチェックアウトの支払入力。

ルート XML タグ

```
<checkoutPaymentInput>
```

承認された支払の JSON の例

```

{
  "paymentToken": "cardPaymentMethodId",
  "requestType": "Auth",
  "billingAddress": {
    "name": "John Doe",
    "street": "123 Acme Drive",
    "city": "Los Angeles",
    "region": "CA",
    "country": "US",
    "postalCode": "90001"
  }
}

```

クライアント要求の JSON の例

```

{
  "requestType": "ClientRequest",
  "paymentsData": '{ "customData": "senttoyourapex" }'
}

```

郵送で承認された支払の JSON の例

```
{
  "requestType": "PostAuth",
  "paymentToken": 'pi_0swefj329r4ljsdfk',
  "billingAddress": {
    "name": "John Doe",
    "street": "123 Acme Drive",
    "city": "Los Angeles",
    "region": "CA",
    "country": "US",
    "postalCode": "90001"
  }
}
```

単純な発注書の JSON の例

```
{
  "requestType": "SimplePurchaseOrder",
  "paymentToken": "000348957393223",
  "billingAddress": {
    "name": "John Doe",
    "street": "123 Acme Drive",
    "city": "Los Angeles",
    "region": "CA",
    "country": "US",
    "postalCode": "90001"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
billingAddress	Checkout Address Input	チェックアウトの請求先住所。	省略可能	55.0
paymentToken	String	支払トークンの値は、要求種別によって意味が異なります。 要求種別が <code>Auth</code> の場合、値はカード支払方法 ID です。 要求種別が <code>ClientRequest</code> の場合、 <code>paymentToken</code> プロパティは必須ではありません。 要求種別が <code>SimplePurchaseOrder</code> の場合、値は購入注文番号です。 要求種別が <code>PostAuth</code> の場合、支払ゲートウェイアダプターの	<code>requestType</code> が <code>Auth</code> 、 <code>PostAuth</code> 、 <code>SimplePurchaseOrder</code> のいずれかの場合に必須です。	55.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		PostAuth ハンドラーで検証できるように、値は支払トランザクションを識別する文字列となります。		
paymentsData	String	カスタムチェックアウトの支払データ。このプロパティは、カスタムデータを (有効な JSON として) 渡すために使用します。このプロパティは requestType が ClientRequest の場合にのみ許可されます。	省略可能	55.0
requestType	String	支払要求の種別。有効な値は、次のとおりです。 - Auth — 支払承認要求。 - ClientRequest — カスタムクライアントの支払要求。 - PostAuth - Salesforce Platform の外部で発生した支払トランザクションを記録します。 - SimplePurchaseOrder - 支払に発注書を使用します。	必須	55.0

Checkout Start Input

カートで Commerce ストアのチェックアウトを開始するための入力。

ルート XML タグ

```
<checkoutStart>
```

JSON の例

```
{
  "cartId": "0a6456789012345AAA"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartId	String	カートの ID、またはチェックアウト操作でアクティブなカートを使用することを示す active の値。	必須	55.0

Clean Input

データインテグレーションルール、その種別、更新するレコードを定義します。

ルート XML タグ

```
<CleanInput>
```

JSON の例

```
{
  "cleanType": "bulk"
  "cleanRuleId": "07ixx0000000000U"
  "requestId": "0Ysxx0000000004"
  "entityIds": ["003xx000004TnDu", .... ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cleanRuleId	String	レコードの更新に使用するデータインテグレーションルールの18文字のID。 Clean Rule Statuses リソースから有効なルールのIDを取得します。	必須	37.0
cleanType	String	データインテグレーションルールが使用する、システム生成の更新操作種別。次のいずれかの値になります。 - BulkClean — 指定したデータインテグレーションルールに適用可能な既存のレコードをすべて更新します。 - Incremental — 状況が「同期済み」または「レビュー済み」以外のレコードのみを更新します。 - Manual — 指定したデータインテグレーションルールを使用して、レコードを手動で更新します。 - Perpetual — 指定したデータインテグレーションルールを使用して、保存済みのレコードを自動的に更新します。	省略可能	37.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
entityIds	String []	データインテグレーションルールを使用して更新するレコードの18文字のID。	必須	37.0
requestId	String	更新要求のシステム生成ID。	省略可能	37.0

Close Capability Input

フィード要素をクローズに設定します。

ユーザーはクローズされたフィード要素を編集(具体的にはフィード項目本文またはタイトル)または削除したり、クローズされたフィード要素にコメントしたりできません。クローズされたフィード要素がアンケートの場合、ユーザーはそのアンケートに投票できません。ユーザーはクローズされたフィード要素へのコメントを編集(具体的にはコメント本文)または削除できません。また、そのコメントを最良の回答として選択したり、最良の解答状況を削除したりできません。

システム管理者とモデレーターは、クローズされたフィード要素の編集、削除、コメントができます。システム管理者とモデレーターは、クローズされたフィード要素に対するコメントの最良の回答状況を選択または削除できます。

ルート XML タグ

```
<closeCapability>
```

JSON の例

```
{
  "isClosed": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isClosed	Boolean	フィード要素をクローズに設定するか (true)、否か (false) を指定します。	必須	43.0

Comment Capabilities Input

コメント機能の入力。

ルート XML タグ

```
<commentCapabilities>
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
content	Content Capability Input	コメントに添付するコンテンツ。	32.0
feedEntityShare	Feed Entity Share Capability Input	コメントを共有するフィードエンティティ。	42.0
record	Record Capability Input	コメントに添付する既存のナレッジ記事。	42.0

関連トピック:

[Comment Input](#)

Comment Input

コメント。

ルート XML タグ

<comment>

コメントの本文を編集する JSON の例

この例では、PATCH 要求で [Comment](#) リソースを使用します。

```
{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "type":"Text",
        "text":"I am definitely going to check that out."
      }
    ]
  }
}
```

コメントを投稿してコメントに既存のファイルを添付する JSON の例

この例では、POST 要求で [Feed Elements Capability, Comments Items](#) リソースを使用します。

```
{
  "body":{
    "messageSegments":[
      {
        "type":"Text",
        "text":"Please take a look at this file."
      }
    ]
  },
  "capabilities":{
    "content":{
      "contentDocumentId":"069D00000001pyS"
    }
  }
}
```

```
}
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachment	種別によって異なる。	値は次のとおりです。 - Attachment Input: Existing Content - Attachment Input: New File Upload 重要: バージョン 32.0 以降では、capabilities プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0
body	Message Body Input	コメントの本文。 フィード項目とコメントの本文には、最大 10,000 文字まで含めることができます。この制限は変更可能なため、クライアントが FeedItem または FeedComment オブジェクトで describeSObjects() コールを実行することをお勧めします。最大許容文字数を判断するには、Body または CommentBody 項目の長さを見ます。 コメントのこのプロパティを編集するには、<code>/chatter/comments/<i>commentId</i></code> に対して PATCH 要求を実行します。コメントの編集は、バージョン 34.0 以降でサポートされています。 バージョン 35.0 以降では、リッチテキストとインライン画像がコメント本文でサポートされます。エンティティリンクはバー	必須	23.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ジョン43.0以降でサポートされています。		
capabilities	Comment Capabilities Input	添付ファイルなど、コメントの機能。 コメントの本文は編集できますが、コメントの機能は更新できません。	省略可能	32.0
threadParentId	String	スレッドコメントの親コメントの ID。	省略可能	44.0

関連トピック:

- [コメントを投稿する](#)
- [コメントを投稿し、Salesforce のファイルを含める](#)
- [リッチテキストコメントを投稿する](#)
- [コードブロックを含むコメントを投稿する](#)
- [インライン画像を含むコメントを投稿する](#)
- [@メンションを投稿する](#)
- [複数の @メンションを投稿する](#)
- [コメントを編集する](#)

Commerce Address Field Input

Commerce の住所項目の入力。これは、住所のカスタム項目を参照するために使用されます。

ルート XML タグ

```
<commerceAddressField>
```

JSON の例

```
{
  "dataName" : "options__c",
  "text" : "alpha"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
dataName	String	カスタム住所項目の名前。	必須	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
text	String	カスタム住所項目の値。	省略可能	54.0

関連トピック:

[Commerce Address Input](#)

Commerce Address Input

Commerce の住所の入力。

ルート XML タグ

```
<address>
```

JSON の例

```
{
  "addressId": "81Wxx0000000001EAA",
  "city": "Boston",
  "country": "US",
  "isDefault": true,
  "name": "Home Address",
  "postalCode": "01234",
  "region": "MA",
  "street": "1 Milk Street",
  "addressType": "Billing",
  "commerceAddressFieldInputList": {
    "fields": [ {
      "dataName": "options__c",
      "text": "alpha"
    } ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
addressType	String	住所の種別 (「納入先」や「請求先」など)。	省略可能	54.0
city	String	住所の市区郡。	省略可能	54.0
commerceAddressFieldInputList	Commerce Address Field Input[]	カスタム住所項目のリスト (ある場合)。	省略可能	54.0
companyName	String	住所の会社名。	省略可能	57.0
country	String	住所の国。	省略可能	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
countryCode	String	2文字の国コード。	省略可能	54.0 ～ 58.0
firstName	String	住所の名。	省略可能	57.0
isDefault	Boolean	取引先責任者の住所が優先連絡方法か (true)、否か (false) を示します。デフォルト値は false です。	省略可能	54.0
lastName	String	住所の姓。	省略可能	57.0
middleName	String	住所のミドルネーム。	省略可能	57.0
name	String	取引先責任者の名前。	必須	54.0
phoneNumber	String	住所の電話番号。	省略可能	57.0
postalCode	String	住所の郵便番号。	省略可能	54.0
region	String	住所の都道府県。	省略可能	54.0
regionCode	String	住所の都道府県コード。	省略可能	54.0 ～ 58.0
street	String	住所の町名・番地。	省略可能	54.0

Commerce Einstein Activity Job Input

Commerce Einstein 活動ジョブ。

ルート XML タグ

```
<job>
```

JSON の例

```
{
  "userId" : "005B00000000Ge16"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cookieId	String	Cookie の ID。cookieId と userId のいずれか 1 つを指定します。	userId が指定されていない場合は必須	52.0
userId	String	ユーザーの ID。cookieId と userId のいずれか 1 つを指定します。	cookieId が指定されていない場合は必須	52.0

Commerce Extension Provider Apex Class Input

Apex 基本クラスを拡張ポイント用に拡張した Apex 拡張機能プロバイダクラス。

ルート XML タグ

```
<ApexClassInputRepresentation>
```

JSON の例

```
{
  "classId": "0ZExx000000003FGAQ",
  "className": "UltimateSoftwareSalesforceInventoryServiceExtension"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
classId	String	Apex 拡張機能プロバイダクラスの ID。	必須	59.0
className	String	ファイル拡張子を除いた、Apex 拡張機能プロバイダクラスの名前。	必須	59.0

Commerce Extension Provider Input

Commerce 拡張ポイントの拡張機能プロバイダ。

ルート XML タグ

```
<ProviderInputRepresentation>
```

JSON の例

```
{
  "name": "UltimateInventory",
  "epn": "Commerce_Domain_Inventory_Service",
  "type": "apexClass",
  "description": "Extension provider for ultimate inventory.",
  "isApplication": true,
  "apexClass": {
    "classId": "0ZExx000000003FGAQ",
    "className": "UltimateSoftwareSalesforceInventoryServiceExtension"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	拡張機能プロバイダの一意の名前。	必須	59.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
epn	String	拡張ポイント名(拡張機能の一意の識別子)。有効な値については、 RegisteredExternalService オブジェクトの「ExtensionPointName」項目を参照してください。	必須	59.0
type	String	拡張機能の種別 (apexClass など)。	必須	59.0
configUrl	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
iconUri	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	59.0
description	String	プロバイダの説明。	必須	59.0
isApplication	String	拡張機能プロバイダーが管理パッケージ内に含まれるかどうかを示します。(true) または (false)。	必須	59.0
apexClass	Commerce Extension Provider Apex Class Input (ページ 1094)	拡張機能プロバイダの Apex クラス。	必須	59.0

Commerce Extension Provider Mapping Input

拡張機能プロバイダをウェブストアにマッピングするための情報を記述します。

ルート XML タグ

```
<MappingInputRepresentation>
```

JSON の例

```
{
  "webstoreId": "0ZExx000000003FGAQ",
  "providerName": "UltimateInventory"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
id	String	マッピング ID。	省略可能	59.0
webstoreId	String	WebStore の ID。	必須	59.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
providerName	String	拡張機能プロバイダの一意の名前。	必須	59.0
epn	String	拡張ポイント名(拡張機能の一意の識別子)。有効な値については、 RegisteredExternalService オブジェクトの「ExtensionPointName」項目を参照してください。	省略可能	59.0

Community Input

Experience Cloud サイトを作成します。

JSON の例

```
{
  "name": "The Capricorn Cafe",
  "urlPathPrefix": "capricorncafe",
  "templateName": "B2B Commerce Template",
  "templateParams": {"CreateStoreDefaults": "ALL"},
  "description": "Coffee and coffee products for the most discerning tastes."
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	サイトの説明。	省略可能	46.0
name	String	サイトの名前。	必須	46.0
templateName	String	サイトのエクスペリエンスビルダーテンプレートの名前。 使用可能なテンプレートとその名前のリストを取得するには、 Experience Builder Templates リソースを使用します。	必須	46.0
templateParams	Map<String, String>	テンプレート固有のパラメーターの対応付け。有効な値は、次のとおりです。 "AuthenticationType": "AUTHENTICATED" "AuthenticationType": "UNAUTHENTICATED"	省略可能	52.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		(バージョン 52.0 ~ 55.0) "AuthenticationType": "AUTHENTICATED_WITH_PUBLIC_ACCESS" "CreateStoreDefaults": "ALL" "CreateStoreDefaults": "NONE" "WebstoreId": "WebstoreId" AuthenticationType 値は、Build Your Own (LWR) テンプレートを使用して Experience Cloud サイトを作成している場合に有効です。 CreateStoreDefaults 値は、B2B ストアまたは B2C ストアのテンプレートを使用して Experience Cloud サイトを作成している場合に有効です。 WebstoreId 値は、B2B Aura、B2B LWR、および B2C テンプレートを使用して Experience Cloud サイトを作成する場合に有効です。ストアを事前にサイトに関連付けることはできず、ストア種別項目がテンプレートと一致している必要があります。B2B ストア種別は B2B Aura および B2B LWR テンプレート、B2C ストア種別は B2C テンプレートで使用できます。		
urlPathPrefix	String	サイトの URL プレフィックス。たとえば、サイト URL が <code>MyDomainName.my.site.com/customers</code> の場合、customers が UrlPathPrefix になります。	すでにあるサイトに urlPathPrefix がない場合は必須	46.0

Confirm Held FO Capacity Input

1つ以上の場所で保持されている履行注文容量を確認する要求。1つのアクションコールに対応できます。

ルート XML タグ

<confirmHeldFOCapacityInput>

JSON の例

```
{
  "confirmHeldFOCapacityRequests": [
    {
      "capacityRequests": [
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId1",
          "locationId": "LOC-1"
        }
      ],
      "allOrNothing": false
    },
    {
      "capacityRequests": [
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId2",
          "locationId": "LOC-1"
        },
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId3",
          "locationId": "LOC-2"
        }
      ],
      "allOrNothing": false
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
confirmHeldFOCapacityRequests	Confirm Held FO Capacity Request Input[]	1つ以上の場所で保持されている履行注文容量を確認する要求のリスト。	必須	55.0

Confirm Held FO Capacity Request Input

1つ以上の場所で保持されている履行注文容量を確認する要求。

ルート XML タグ

<confirmHeldFOCapacityRequestInput>

JSON の例

```
{
  "capacityRequests": [
    {
```

```

    "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId1",
    "locationId": "LOC-1"
  },
  {
    "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId2",
    "locationId": "LOC-1"
  },
  {
    "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId3",
    "locationId": "LOC-2"
  }
],
"allOrNothing": false
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allOrNothing	Boolean	要求が1つ失敗したらリスト内の他のすべての要求をキャンセルするか (<i>true</i>)、他の要求が失敗しても一部の要求は成功できるようにするか (<i>false</i>) を制御します。デフォルト値は、 <i>false</i> です。	省略可能	55.0
capacityRequests	Capacity Request Input	保持されている履行注文容量を確認する要求のリスト。各要求は、1つの場所に割り当てられた1つの履行注文に対する要求です。	必須	55.0

Connectors Call Input

音声通話および録音のプロパティ。

ルート XML タグ

```
<call>
```

JSON の例

```

{
  "toPhoneNumber":"+16315122409",
  "fromPhoneNumber":"+15105024190",
  "userId":"005R0000000XTJD",
  "startDateTime":"2019-11-06T19:41:56.000Z",
  "endDateTime":"2019-11-06T19:41:56.000Z",
  "callType":"Outbound",
  "recordingDuration":"300",
  "externalId":"CAXXXXXYYYYY1",
  "recordingFormat":"mp3",
  "activityId":"00Txxxxxxxxxxxxx",

```

```

    "recordId": "001xxxxxxxxxxxx",
    "sourceType": "Sales",
    "mediaProviderId": "0hnxxxxxxxxxxxx"
    "vendorType": "Twilio"
  }

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
activityId	String	記録された ToDo の ID。	省略可能	49.0
callType	String	通話の種別。値は次のとおりです。 - 着信 - 発信	必須	49.0
consented	Boolean	着信通話の発信者または発信通話の受信者が録音に同意するか (true)、否か (false) を示します。	省略可能	49.0
endTime	String	通話終了時刻。	必須	49.0
externalId	String	通話の外部 ID。	必須	49.0
fromPhoneNumber	String	通話を発信した電話番号。	必須	49.0
mediaProviderId	String	メディアプロバイダーの ID。	必須	49.0
numberChannels	Integer	通話記録の音声チャンネルの数。	省略可能	49.0
recordId	String	Salesforce の取引先、ケース、取引先責任者、またはリード ID。	省略可能	49.0
recordingDuration	Integer	通話記録の時間 (秒単位)。	必須	49.0
recordingFormat	String	録音形式。値は次のとおりです。 - Flac - Mp3 - Wav	必須	49.0
sourceType	String	通話が営業とサービスのいずれの使用事例に関係するかを指定します。値は次のとおりです。 - Sales - Service 値では、大文字と小文字が区別されます。値を指定しない場合は、	省略可能	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		デフォルトで「Sales」に設定されます。		
startDateTime	String	通話開始時刻。	必須	49.0
toPhoneNumber	String	通話を受信した電話番号。	必須	49.0
userChannel	Integer	ユーザー側の通話記録の音声チャネル番号。値は0または1です。0は、デュアルチャネル録音での左側のチャネルを意味します。	省略可能	49.0
userEmail	String	通話を発信または受信した Salesforce ユーザーのメールアドレス。	userId が指定されていない場合は必須	49.0
userId	String	通話を発信または受信した Salesforce ユーザーの ID。	userEmail が指定されていない場合は必須	49.0
vendorType	String	通話ベンダーを指定します。値は次のとおりです。 - AmazonConnect - Custom - DialPad - RingCentral - Twilio - TwilioTrial ベンダーが未指定または不明である場合のデフォルト値は Custom です。	省略可能	57.0

関連トピック:

[Connectors Call List Input](#)

Connectors Call List Input

音声通話および録音のプロパティのリスト。

ルート XML タグ

```
<calls>
```

JSON の例

```
{
  "calls": [
    {
      "toPhoneNumber": "+16315122409",
      "fromPhoneNumber": "+15105024190",
      "userId": "005R0000000XTJD",
      "startDateTime": "2019-11-06T19:41:56.000Z",
      "endDateTime": "2019-11-06T19:41:56.000Z",
      "callType": "Outbound",
      "recordingDuration": "300",
      "externalId": "CAXXXXXYYYYY1",
      "recordingFormat": "mp3",
      "activityId": "00Txxxxxxxxxxxx",
      "recordId": "001xxxxxxxxxxxx",
      "mediaProviderId": "0hnxxxxxxxxxxxx",
      "vendorType": "Twilio"
    },
    {
      "toPhoneNumber": "+16315122409",
      "fromPhoneNumber": "+15105024190",
      "userId": "005R0000000XTJD",
      "startDateTime": "2020-11-06T19:41:56.000Z",
      "endDateTime": "2020-11-06T19:41:56.000Z",
      "callType": "Inbound",
      "recordingDuration": "30",
      "externalId": "CAXXXXXYYYYY2",
      "recordingFormat": "mp3",
      "activityId": "00Txxxxxxxxxxxx",
      "recordId": "001xxxxxxxxxxxx",
      "mediaProviderId": "0hnxxxxxxxxxxxx",
      "vendorType": "AmazonConnect"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
calls	Connectors Call Input	最大 200 件の音声通話のリスト。	必須	49.0

Contact Information Input

Commerce ストアのチェックアウトの取引先責任者に関する情報。

ルート XML タグ

```
<contactInfo>
```


JSON の例

```
{
  "firstName": "Leung",
  "lastName": "Chan",
  "email": "leung@chan.com",
  "phoneNumber": "+16175551212"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
email	String	取引先責任者のメールアドレス。	省略可能	55.0
firstName	String	取引先責任者の名。	省略可能	55.0
lastName	String	取引先責任者の姓。	省略可能	55.0
phoneNumber	String	取引先責任者の電話番号。	省略可能	55.0

Content Capability Input

コメントに関連付けられたファイルを作成または更新します。

バージョン 36.0 以降でフィード投稿にファイルを添付または削除するには、[Files Capability Input](#) を使用します。

ルート XML タグ

```
<contentCapability>
  <contentDocumentId>069D00000001pyS</contentDocumentId>
</contentCapability>
```

JSON の例

```
{
  "contentDocumentId": "069D00000001pyS"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentDocumentId	String	既存のコンテンツの ID。	既存のコンテンツでは必須 新規コンテンツではサポート対象外	32.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	アップロードするファイルの説明。	新規コンテンツでは省略可能 既存のコンテンツではサポート対象外	32.0
sharingOption	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	省略可能	35.0
title	String	ファイルのタイトル。この値は、新しいコンテンツのファイル名として使用されます。たとえば、タイトルが「My Title」で、ファイルが .txt ファイルの場合、ファイル名は My Title.txt になります。	新規コンテンツでは必須 既存のコンテンツではサポート対象外	32.0

関連トピック:

[Comment Capabilities Input](#)

[Feed Element Capabilities Input](#)

Conversation Entries Update Input

会話エントリの更新のリスト。

JSON の例

```
{
  "conversationEntriesUpdates": [
    {
      "identifier": "36b0f4d9-7c14-43dc-bb9e-7713a4930df0",
      "messageText": "The credit card I used was xxxx-xxxx-xxxx-4321."
    },
    {
      "identifier": "46b0f5d9-7c14-43dc-bb9e-b713a4930df1",
      "messageText": "My ssn is: XXXXX."
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
conversation Entries Updates	Conversation Entry Update Input[]	会話エントリの更新のリスト。	必須	51.0

Conversation Entry Update Input

会話エントリの更新。

JSON の例

```
{
  "identifier": "36b0f4d9-7c14-43dc-bb9e-7713a4930df0",
  "messageText": "The credit card I used was xxxx-xxxx-xxxx-4321."
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
identifier	String	更新された会話エントリの識別子。	必須	51.0
messageText	String	更新された会話エントリのメッセージテキスト。	必須	51.0
relatedRecords	String[]	会話エントリに関連付けるレコードのIDのリスト。サポートされている関連レコードには、メッセージングセッション (MessagingSession.Id)、音声通話 (VoiceCall.Id)、会話エントリ (ConversationEntry.MessageIdentifier) があります。	省略可能	52.0

関連トピック:

[Conversation Entries Update Input](#)

Coupon Code Redemption Input

クーポンコード償還の入力表現。

JSON の例

```
{
  "couponCodes": ["code1", "code2", "code3", "code4"],
  "transactionId": "0a6D20000004CETIA2",
  "effectiveAccountId": "001xx000003GZ6NAAW"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
couponCodes	String	すべてのクーポンコードの入力表 現。	必須	58.0
effectiveAccountId	String	取引先の ID。	必須	58.0
transactionId	String	取引の ID。有効なカート ID である 必要があります。	必須	58.0

Create Credit Memo Input

クレジットメモを作成するために使用する注文のリスト。

ルート XML タグ

```
<createCreditMemoInput>
```

JSON の例

```
{
  "changeOrderIds": [
    "801R0000000EAAkIAO"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
changeOrderIds	String[]	変更注文の ID のリスト。	必須	48.0

関連トピック:

[Order Summaries](#), [Create Credit Memo](#)

Create Invoice From Change Orders Input

OrderSummary、および請求書を作成する関連する変更注文。

ルート XML タグ

```
<createInvoiceFromChangeOrdersInput>
```

JSON の例

```
{
  "changeOrderIds" ["0a3xx00000000W1", "0a3xx00000000W2", "0a3xx00000000W3"],
  "orderSummaryId": "10sxx0000004EAqCAM"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
changeOrderIds	String []	請求書を作成する変更注文の ID のリスト。	必須	56.0
orderSummaryId	String	関連する注文概要の ID。	必須	56.0

関連トピック:

[Order Summaries, Create Multiple Invoices from Change Orders](#)

[Create Multiple Invoices From Change Orders Input](#)

Create Multiple Invoices From Change Orders Input

請求書を作成する変更注文に関するデータ。

ルート XML タグ

```
<createMultipleInvoicesFromChangeOrdersInput>
```

JSON の例

```
[
  {
    "changeOrderIds" ["0a3xx00000000W1", "0a3xx00000000W2", "0a3xx00000000W3"],
    "orderSummaryId": "10sxx0000004EAqCAM"
  }
]
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>invoicesFromChangeOrders</code>	Create Invoice From Change Orders Input	OrderSummary ID、および請求書を作成する関連する変更注文の ID のリスト。リスト内のエントリごとに、そのエントリの変更注文を結合して 1 つの請求書が作成されます。	必須	56.0

関連トピック:

[Order Summaries](#), [Create Multiple Invoices from Change Orders](#)

Create Order Payment Summary Input

OrderPaymentSummary を作成するための OrderSummary と、それに含める支払承認または支払。

ルート XML タグ

```
<orderPaymentSummaryInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx0000000000001",
  "paymentAuthorizationId": "2Dgxx000000000W0001"
}
```

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx0000000000001",
  "paymentIds": [
    "0a3xx0000000085AAA",
    "0a3xx0000000085BBB"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>orderSummaryId</code>	String	OrderSummary の ID。	必須	48.0
<code>paymentAuthorizationId</code>	String	支払承認の ID。	支払承認または少なくとも 1 つの支払が必要です。	48.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
paymentIds	String[]	支払の ID のリスト。	支払承認または少なくとも1つの支払が必要です。	48.0

関連トピック:

[注文支払概要](#)

Credential Custom Header Input

ログイン情報のカスタムヘッダーの入力。

JSON の例

```
{
  "headerName": "SampleHeader",
  "headerValue": "SampleHeaderValue",
  "sequenceNumber": 1
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
headerName	String	ヘッダー名。	必須	58.0
headerValue	String	ヘッダー値。	必須	58.0
id	String	ヘッダー ID。	省略可能	58.0
sequenceNumber	Integer	連番。	必須	58.0

関連トピック:

[External Credential Input](#)

[Named Credential Input](#)

Credential Input

ログイン情報の入力。

ルート XML タグ

<credential>

ログイン情報を作成する JSON の例 (POST)

```
{
  externalCredential: "ecNameAws",
  authenticationProtocol: "AwsSv4",
  principalName: "principalA",
  principalType: "NamedPrincipal",
  credentials: {
    awsAccessKeyId: {
      value: "000000000000",
      encrypted: false
    },
    awsSecretAccessKey: {
      value: "aws-secret-value",
      encrypted: true
    },
    awsRoleArn: {
      value: "arn:partition:service:region:account-id:resource-id",
      encrypted: false
    }
  }
}
```

ログイン情報を置換する JSON の例 (PUT)

この例では、ログイン情報に `apiKey` と `apiSecret` の2つの値があると仮定します。このリクエストボディが PUT で使用されると、`apiKey` が更新され、`apiSecret` が削除されます。

```
{
  authenticationProtocol: String : "Custom",
  externalCredential: String : "medicalIntegrationExternalCredential",
  principalName: String : "customerSupportGroup",
  principalType: String : "NamedPrincipal",
  // Map<String, ConnectApi.CredentialValue>
  credentials: {
    apiKey: {
      value: String : "000000000",
      encrypted: Boolean : false
    }
  }
}
```

カスタムログイン情報を更新する JSON の例 (PATCH)

PATCH はカスタムログイン情報でのみサポートされます。リクエストボディに含まれるログイン情報のみが更新されます。この例では、ログイン情報に `apiKey` と `apiSecret` の2つの値があると仮定します。このリクエストボディが PATCH で使用されると、`apiKey` が更新され、`apiSecret` はそのままになります。

```
{
  authenticationProtocol: String : "Custom",
  externalCredential: String : "medicalIntegrationExternalCredential",
  principalName: String : "customerSupportGroup",
  principalType: String : "NamedPrincipal",
  // Map<String, ConnectApi.CredentialValue>
  credentials: {
    apiKey: {
```



```

    value: String : "00000000",
    encrypted: Boolean : false
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
authentication Protocol	String	外部ログイン情報の認証プロトコル。値は次のとおりです。 • AwsSv4 • Basic • Custom • Jwt • OAuth	必須	56.0
authentication ProtocolVariant	String	外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーション。値は次のとおりです。 • AwsSv4_STS — セキュリティトークンサービスを使用する AWS 署名バージョン 4。 • ClientCredentialsClientSecret — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、コールアウトのリクエストボディで送信されます。 • ClientCredentialsClientSecretBasic — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、基本認証と同様に、コールアウトの認証ヘッダーで送信されます。 • ClientCredentialsJwtAssertion — OAuth 2.0 クライアントログイン情報の JSON Web トークンアサーション。 • JwtBearer — OAuth 2.0 JSON Web トークンフロー。 • NoAuthentication — 認証なし。	省略可能	57.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		RolesAnywhere — Identity and Access Management (IAM) Roles Anywhere を使用する AWS 署名バージョン 4。 指定する場合は、認証プロトコルのバリエーションが実際の外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーションと一致している必要があります。		
credentials	Map<String, Credential Value Input>	プロトコル固有のログイン情報の対応付け。 認証プロトコルには、ログイン情報の許可リストと暗号化ルールがあります。 - AwsSv4 — awsAccessKeyId (暗号化なし)、awsSecretAccessKey (暗号化あり)、awsRoleArn (暗号化なし) - Custom — 任意のログイン情報の名前が有効 (ユーザーが暗号化ルールを設定)	必須	56.0
externalCredential	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	必須	56.0
principalName	String	外部ログイン情報の指定ユーザーの名前。	principalType が NamedPrincipal の場合は必須	56.0
principalType	String	ログイン情報プリンシパルの種別。値は次のとおりです。 - AwsStsPrincipal - NamedPrincipal - PerUserPrincipal	必須	56.0

Credential Value Input

ログイン情報の値の入力。

認証プロトコルには、ログイン情報の許可リストと暗号化ルールがあります。

- AwsSv4 — awsAccessKeyId (暗号化なし)、awsSecretAccessKey (暗号化あり)、awsRoleArn (暗号化なし)
- Custom — 任意のログイン情報の名前が有効 (ユーザーが暗号化ルールを設定)

JSON の例

```
{
  value: "aws-secret-value",
  encrypted: true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
encrypted	Boolean	ログイン情報の値が暗号化されるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	必須	56.0
revision	Integer	OAuthToken などの有効期間が短いログイン情報のリビジョン番号。指定したリビジョンが最新バージョンでない場合は、認証エンドポイントでログイン情報が更新されます。	省略可能	58.0
value	String	ログイン情報の値。	必須	56.0

関連トピック:

[Credential Input](#)

Custom List Audience Criteria Input

カスタムおすすめ利用者のカスタムリスト種別の条件。

ルート XML タグ

```
<criteria>
```

JSON の例

```
{
  "memberOperationType" : "Add",
  "members" : {
    "userIds" : [
      "005B0000000Ge16",
      "005D0000001GpHp"
    ]
  },
}
```

```

    "type" : "CustomList"
  }

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
member OperationType	String	利用者メンバーに対して実行する操作。値は次のとおりです。 • Add — 指定されたメンバーを利用者に追加します。 • Remove — 指定されたメンバーを利用者から削除します。	おすすめ利用者を更新する場合は必須 おすすめ利用者の作成では <code>null</code> を使用または指定しないでください	36.0
members	User ID Collection Input	ユーザー ID のコレクション。 利用者を更新する場合、最大 100 人のメンバーを含めることができます。利用者には最大 100,000 人のメンバーを含めることができ、各 Experience Cloud サイトには最大 100 人の利用者を含めることができます。	おすすめ利用者を更新する場合は必須 おすすめ利用者の作成では <code>null</code> を使用または指定しないでください	36.0
type	String	値は <code>CustomList</code> である必要があります。	必須	36.0

関連トピック:

[Custom Recommendation Audience Input](#)

Custom Recommendation Audience Input

カスタムおすすめ利用者。

ルート XML タグ

```
<recommendationAudience>
```

カスタムリストのおすすめ利用者を更新する JSON の例

```

{
  "criteria" : {
    "memberOperationType" : "Add",
    "members" : {
      "userIds" : [
        "005B00000000Ge16",
        "005D00000001GpHp"
      ]
    }
  }
}

```

```

    ]
  },
  "type" : "CustomList"
},
"name" : "My Custom List"
}

```

新規メンバーのおすすめ利用者を更新する JSON の例

```

{
  "criteria" : {
    "value" : "30",
    "type" : "MaxDaysInCommunity"
  },
  "name" : "New Hires"
}

```

カスタムおすすめ利用者を作成する JSON 例

```

{
  "name" : "Custom App Users"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criteria	Custom List Audience Criteria Input または New User Audience Criteria Input	カスタムおすすめ利用者種別の条件。	省略可能 おすすめ利用者の作成時に指定されていない場合、おすすめ利用者種別はデフォルトでカスタムリストに設定されます。	36.0
member OperationType	String	 重要: このプロパティはバージョン 35.0 でのみ使用できます。バージョン 36.0 以降では、Custom List Audience Criteria Input を使用してください。 利用者メンバーに対して実行する操作。値は次のとおりです。 - Add — 指定されたメンバーを利用者に追加します。 - Remove — 指定されたメンバーを利用者から削除します。	おすすめ利用者を更新する場合は必須 おすすめ利用者の作成では null を使用または指定しないでください	35.0 のみ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
members	User ID Collection Input	重要: このプロパティはバージョン 35.0 でのみ使用できます。バージョン 36.0 以降では、Custom List Audience Criteria Input を使用してください。 ユーザー ID のコレクション。 利用者を更新する場合、最大 100 人のメンバーを含めることができます。利用者には最大 100,000 人のメンバーを含めることができ、各 Experience Cloud サイトには最大 100 人の利用者を含めることができます。	おすすめ利用者を更新する場合は必須 おすすめ利用者の作成では null を使用または指定しないでください	35.0 のみ
name	String	カスタムおすすめ利用者の一意の名前。	おすすめ利用者を更新する場合は省略可能 おすすめ利用者を作成する場合は必須	35.0

関連トピック:

[利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする](#)

Custom Recommendation Definition Input

カスタムおすすめ定義。

JSON の例

```
{
  "actionUrl" : "https://www.example.com",
  "actionUrlName" : "Launch",
  "explanation" : "Click this link to learn more!",
  "name" : "Corporate Training Project",
  "title" : "Want to learn more about Corporate Training Project?"}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionUrl	String	カスタムおすすめに基づいて行動するための URL (グループに参加するための URL など)。	おすすめ定義を作成する場合は必須 おすすめ定義を更新する場合は省略可能	33.0
actionUrlName	String	ユーザーインターフェースのアクション URL のテキストラベル ("Launch" など)。	おすすめ定義を作成する場合は必須 おすすめ定義を更新する場合は省略可能	34.0
explanation	String	カスタムおすすめの説明 (本文)。	おすすめ定義を作成する場合は必須 おすすめ定義を更新する場合は省略可能	33.0
name	String	カスタムおすすめ定義の名前。この名前が [設定] に表示されます。	おすすめ定義を作成する場合は必須 おすすめ定義を更新する場合は省略可能	33.0
title	String	カスタムおすすめ定義のタイトル。	省略可能	33.0

関連トピック:

[利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする](#)

Dashboard Component Snapshot Input

ダッシュボードコンポーネントスナップショットの入力。

ルート XML タグ

<dashboardComponentSnapshot>

JSON

```
{
  "parentId" : "0F9D00000000I40",
  "feedItemBody" : {
    "messageSegments" : [
      {
        "text" : "Sales Heat",
        "type" : "Text"
      }
    ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
parentId	String	スナップショットの post 送信先となるユーザー、グループ、またはダッシュボードの ID。	25.0
filterId1	String	省略可能。ダッシュボード絞り込み項目の ID。	25.0
filterId2	String	省略可能。2 つ目のダッシュボード絞り込み項目の ID。	25.0
filterId3	String	省略可能。3 つ目のダッシュボード絞り込み項目の ID。	25.0
feedItemBody	Message Body Input	ダッシュボードコンポーネントスナップショットに関連付けられたフィード項目に付随するテキストが含まれます。	25.0
runningUserId	String	省略可能。ダッシュボードのビューの作成元となるユーザー ID (作成者以外の場合)。	25.0

Data Category Group Collection Input

データカテゴリグループのコレクション。

ルート XML タグ

<DataCategoryGroupCollectionInputRepresentation>

JSON の例

```
{
  "dataCategoryGroups": [
    {
      "categoryGroupName": "Geographic",
      "rootCategory": {
        "categoryName": "WorldWide",
        "childCategories": [
          {
            "categoryName": "US",
            "childCategories": [
              {
                "categoryName": "America",
                "childCategories": [
                  {
                    "categoryName": "States",
                    "childCategories": [
                      {
                        "categoryName": "California"
                      }
                    ]
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
dataCategoryGroups	Data Category Group Input []	データカテゴリグループのコレクション。	必須	59.0

Data Category Group Input

データカテゴリグループ。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
categoryGroupName	String	データカテゴリグループの API 参照名。	必須	59.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
rootCategory	Data Category Input	データカテゴリグループのルートカテゴリ。	必須	59.0

関連トピック:

[Data Category Group Collection Input](#)

Data Category Input

データカテゴリ。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
categoryName	String	データカテゴリグループの API 参照名。	必須	59.0
childCategories	Data Category Input[]	サブカテゴリのリスト。	必須	59.0

関連トピック:

[Data Category Group Input](#)

Data Cloud Calculated Insight Input

計算済みインサイトの入力表現。

ルート XML タグ

```
<cdpCalculatedInsightInput>
```

JSON の例

```
{
  "displayName": "dev1_demo_draft_ci_6_cio",
  "apiName": "dev1_demo_draft_ci_6_cio",
  "definitionType": "CalculatedMetric",
  "expression": "SELECT count(ssot__Individual__dlm.ssot__DataSourceId__c) as dev1__m1__c,
    ssot__Individual__dlm.ssot__Id__c as dev1__d1__c FROM ssot__Individual__dlm WHERE
    ssot__Individual__dlm.ssot__InternalOrganizationId__c= 'test name' GROUP BY dev1__d1__c",
  "draft": true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
apiName	String	サフィックスが <code>_cio</code> である計算済みインサイトの API 参照名。	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
createdFromPackage	Boolean	計算済みインサイトがインストール済みパッケージから作成されたか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	省略可能	57.0
dataSpaceName	String	データスペースの名前。	省略可能	57.0
definitionType	String	計算済みインサイトの定義種別。 • <code>CalculatedMetric</code> • <code>ExternalMetric</code> • <code>StreamingMetric</code>	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
description	String	計算済みインサイトの説明。	省略可能	57.0
displayName	String	計算済みインサイト表示名。	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
draft	Boolean	計算済みインサイトをドラフトとして保存するか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	省略可能	57.0
expression	String	計算済みインサイトの ANSI SQL 式。	POST では必須 PATCH では省略可能	57.0
packagedCalculatedInsightApiName	String	パッケージ化された計算済みインサイトの API 参照名。	省略可能	57.0

Data Cloud Identity Resolution Config Input

ID 解決ルールセットを作成するための入力表現。

JSON の例

```
{
  label: 'some label',
```

```

description: 'description',
configurationType: 'INDIVIDUAL', // enum: INDIVIDUAL, ACCOUNT
rulesetId: 'sufx',
matchRules: [
  {
    label: 'Normalized Email',
    criteria: [
      {
        entityName: 'orgnamespace__*ContactPointEmail*MyDataSpace__dlm',
        fieldName: 'orgnamespace__*EmailAddress*__c',
        matchMethodType: 'EXACT_NORMALIZED',
        shouldMatchOnBlank: false
      }
    ]
  },
  {
    label: 'Last Name and PartyId',
    criteria: [
      {
        entityName: 'orgnamespace__*Individual*MyDataSpace__dlm',
        fieldName: 'orgnamespace__*LastName*__c',
        matchMethodType: 'EXACT',
        shouldMatchOnBlank: false
        partyIdentificationInfo: {
          partyName: 'SomeID'
        }
      }
    ]
  },
],
],
reconciliationRules: [
  {
    entityName: 'orgnamespace__*Individual*MyDataSpace__dlm',
    ruleType: 'LAST_UPDATED',
    shouldIgnoreEmptyValue: true,
    fields: [
      {
        fieldName: 'orgnamespace__*Id*__c',
        ruleType: 'SOURCE_SEQUENCE',
        shouldIgnoreEmptyValue: true,
        sources: [
          {
            name: 'Patients__dll'
          },
          {
            name: 'SomeAnother__dll'
          }
        ]
      }
    ]
  }
],
{
  entityName: 'orgnamespace__*ContactPointEmail*MyDataSpace__dlm', ...
},

```

```

    ...
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
configurationType	String	ID 解決ルールセットのソースオブジェクト。値は次のとおりです。 - Account - Individual	必須	57.0
description	String	ID 解決ルールセットの説明。	省略可能	57.0
doesRunAutomatically	Boolean	ルールセットの自動ジョブ実行スケジュールが有効になっているか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	57.0
label	String	ID 解決ルールセットのわかりやすい名前。	必須	57.0
matchRules	Data Cloud Identity Resolution Match Rule Input[]	ID 解決ルールセットのマッチングルールの一覧。	省略可能	57.0
reconciliationRules	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Input[]	ID 解決ルールセットの調整ルールの一覧。	必須	57.0
rulesetId	String	比較用に作成されたルールセットを区別するために使用されるルールセットの拡張 ID。ルールセット ID は一意にする必要があり、4 文字を超えてはなりません。	省略可能	57.0

Data Cloud Identity Resolution Config Patch Input

ID 解決ルールセットを更新するための入力表現。

JSON の例

```

{
  label: 'some label',
  description: 'description',
  matchRules: [

```

```

    {
      label: 'Normalized Email',
      criteria: [
        {
          entityName: 'orgnamespace__*ContactPointEmail*MyDataSpace__dlm',
          fieldName: 'orgnamespace__*EmailAddress*__c',
          matchMethodType: 'EXACT_NORMALIZED',
          shouldMatchOnBlank: false
        }
      ]
    },
    {
      label: 'Last Name and PartyId',
      criteria: [
        {
          entityName: 'orgnamespace__*Individual*MyDataSpace__dlm',
          fieldName: 'orgnamespace__*LastName*__c',
          matchMethodType: 'EXACT',
          shouldMatchOnBlank: false
          partyIdentificationInfo: {
            partyName: 'SomeID'
          }
        }
      ]
    },
  ],
],
reconciliationRules: [
  {
    entityName: 'orgnamespace__*Individual*MyDataSpace__dlm',
    ruleType: 'LAST_UPDATED',
    shouldIgnoreEmptyValue: true,
    fields: [
      {
        fieldName: 'orgnamespace__*Id*__c',
        ruleType: 'SOURCE_SEQUENCE',
        shouldIgnoreEmptyValue: true,
        sources: [
          {
            name: 'Patients__dll'
          },
          {
            name: 'SomeAnother__dll'
          }
        ]
      }
    ]
  }
],
{
  entityName: 'orgnamespace__*ContactPointEmail*MyDataSpace__dlm', ...
},
...
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	ID 解決ルールセットの説明。	省略可能	57.0
doesRunAutomatically	Boolean	ルールセットの自動ジョブ実行スケジュールが有効になっているか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	57.0
label	String	ID 解決ルールセットのわかりやすい名前。	必須	57.0
matchRules	Data Cloud Identity Resolution Match Rule Input[]	ID 解決ルールセットのマッチングルールのリスト。	省略可能	57.0
reconciliationRules	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Input[]	ID 解決ルールセットの調整ルールのリスト。	必須	57.0

Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Input

ID 解決ルールセットのマッチングルール条件の入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
caseSensitiveMatch	Boolean	条件照合が大文字と小文字を区別するかどうかを示します(区別する場合は true、しない場合は false)。照合が 関係者識別子 に基づく場合のみ使用できます。	省略可能	58.0
entityName	String	マッチングルールが適用されるデータモデルオブジェクトの API 参照名。	必須	57.0
fieldName	String	条件が適用される項目の名前。	必須	57.0
matchMethodType	String	マッチングルールの条件の照合方法。値は次のとおりです。 Exact — 完全照合。	必須	57.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- ExactNormalized — 完全 (標準化) 照合。 - Fuzzy — あいまい照合 - 精度中。 - FuzzyHigh — あいまい照合 - 精度高。 - FuzzyLow — あいまい照合 - 精度低。		
partyIdentificationInfo	Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Party Identification Info Input	関係者識別子の情報。	省略可能	57.0
shouldMatchOnBlank	Boolean	空白の項目が照合で利用できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	必須	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Match Rule Input](#)

Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Party Identification Info Input

ID 解決ルールセットのマッチングルール条件で関係者 ID が使用されるとき情報の入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
partyName	String	関係者 ID 名。	マッチングルール条件で関係者 ID 情報が使用される場合に必須	57.0
partyType	String	関係者 ID 種別。	省略可能	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Input](#)

Data Cloud Identity Resolution Match Rule Input

ID 解決ルールセットのマッチングルールの入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criteria	Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Input[]	マッチングルールが適用されるオブジェクトと項目、および適用される照合方法。	必須	57.0
label	String	ID 解決マッチングルールのわかりやすい名前。	必須	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Config Input](#)

[Data Cloud Identity Resolution Config Patch Input](#)

Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Field Rule Input

ID 解決ルールセットの項目の調整ルールの入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fieldName	String	この調整ルールが適用される項目。	必須	57.0
ruleType	String	調整ルール適用先のオブジェクトの項目にデフォルトで適用される調整ルール。値は次のとおりです。 - LastUpdated - MostFrequent - SourceSequence	必須	57.0
shouldIgnoreEmptyValue	Boolean	空の値を無視するか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。	必須	57.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>sources</code>	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Source Input []	<code>ruleType</code> が <code>SourceSequence</code> の場合、データソースの優先リスト。	<code>ruleType</code> が <code>SourceSequence</code> の場合は必須	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Input](#)

Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Input

ID 解決ルールセットのオブジェクトのデフォルト調整ルールの入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>entityName</code>	String	調整ルールが適用されるデータモデルオブジェクトの API 参照名。	必須	57.0
<code>fields</code>	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Field Rule Input []	指定された項目のこのデフォルトルールを上書きする項目固有の調整ルール。	省略可能	57.0
<code>ruleType</code>	String	調整ルール適用先のオブジェクトの項目にデフォルトで適用される調整ルール。値は次のとおりです。 • <code>LastUpdated</code> • <code>MostFrequent</code> • <code>SourceSequence</code>	必須	57.0
<code>shouldIgnoreEmptyValue</code>	Boolean	空の値を無視するか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。	必須	57.0
<code>sources</code>	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Source Input []	<code>ruleType</code> が <code>SourceSequence</code> の場合、優先度順のデータソースのリスト。	<code>ruleType</code> が <code>SourceSequence</code> の場合は必須	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Config Input](#)

[Data Cloud Identity Resolution Config Patch Input](#)

Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Source Input

照合方法として `SourceSequence` を使用するデフォルトの ID 解決調整ルールまたは項目固有のルールの入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	調整ルールの <code>ruleType</code> が <code>SourceSequence</code> の場合、ソースデータレイクオブジェクトの API 参照名。	<code>ruleType</code> が <code>SourceSequence</code> の場合は必須	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Input](#)

Data Cloud Identity Resolution Run Now Input

ID 解決ルールセットジョブをオンデマンドで実行するための入力表現。

JSON の例

```
{
  "callingApp": "Flow",
  "callingAppInfo": "10"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
callingApp	String	呼び出し元のアプリケーション。	省略可能	57.0
callingAppInfo	String	呼び出し元のアプリケーションの情報。	省略可能	57.0

Data Cloud Query Input

クエリ入力。

ルート XML タグ

<cdpQueryTag>

JSON の例

```
{
  "sql": "select BirthDate__c, DataSourceId__c, DataSourceObjectId__c, ExternalRecordId__c,
```

```

    FirstName__c, GenderId__c, Id__c, InternalOrganizationId__c,
    LastName__c from Individual__dml where Id__c='100470169'"
  }

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sql	String	ANSI 標準 SQL クエリ。	必須	52.0

Data Cloud Segment Dbt Input

セグメント Dbt 入力。

ルート XML タグ

```
<dbt>
```

JSON の例

```

{
  "models": [
    {
      "name": "m1",
      "sql": "select ssot__Individual__dml.ssot__Id__c from ssot__Individual__dml where
ssot__Individual__dml.ssot__FirstName__c='john'"
    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
モデル	Data Cloud Segment Dbt Model Input	モデルのリスト。セグメントのデータビルドツールは、現時点では単一の SQL モデルのみをサポートします。	必須	55.0

関連トピック:

[Data Cloud Segment Input](#)

Data Cloud Segment Dbt Model Input

セグメント Dbt モデルの入力。

ルート XML タグ

```
<model>
```

JSON の例

```
{
  "name": "m1",
  "sql": "select ssot__Individual__dlm.ssot__Id__c from ssot__Individual__dlm where
ssot__Individual__dlm.ssot__FirstName__c='john'"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	Dbt モデル名。	必須	55.0
sql	String	Dbt SQL。 Dbt SQL 日付文字列は ISO 8601 形式である必要があります (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。 サポートされる検証についての詳細は、「 DBT セグメントでサポートされる検証 」を参照してください。	必須	55.0

関連トピック:

[Data Cloud Segment Dbt Input](#)

Data Cloud Segment Input

セグメントの入力。

ルート XML タグ

<cdpSegment>

JSON の例

```
{
  "developerName": "ConnectSegment20",
  "description": "This is a connect API segment",
  "includeDbt": {
    "models": {
      "models": [
        {
          "name": "m1",
          "sql": "select ssot__Individual__dlm.ssot__Id__c from ssot__Individual__dlm
where ssot__Individual__dlm.ssot__FirstName__c='john'"
        }
      ]
    }
  },
}
```

```
"segmentType": "Dbt"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
additionalMetadata	Map<String, String>	追加のメタデータの対応付け。	POST では省略可能 PATCH では非サポート	55.0
dataSpace	String	セグメントのデータスペース。API バージョン 59.0 以降、このプロパティは使用できません。代わりに <code>dataspace</code> 要求パラメーターを使用します。	省略可能	57.0 ~ 58.0
description	String	セグメントの説明。	省略可能	55.0
developerName	String	セグメントの開発者名。	POST では必須 PATCH では非サポート	55.0
displayName	String	セグメント表示名。	省略可能	57.0
includeDbt	Data Cloud Segment Dbt Input	セグメントのデータビルドツール。	必須	55.0
publishSchedule	String	更新スケジュールを公開します。値は次のとおりです。 - One — 1 時間ごとに更新します。UI ベースと DBT ベースのセグメントを迅速に公開するために使用されます。 - Four — 4 時間ごとに更新します。UI ベースと DBT ベースのセグメントを迅速に公開するために使用されます。 - Twelve — 12 時間ごとに更新します。 - TwentyFour — 24 時間ごとに更新します。	省略可能	55.0
publishSchedule EndDate	String	公開スケジュールの終了を示す日付。	<code>publishSchedule</code> が指定されている	55.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			ない場合は省略可能	
publishSchedule StartDateTime	String	公開スケジュールの開始を示す日時。	publishSchedule が指定されていない場合は省略可能	55.0
segmentOnApiName	String	SegmentOn エンティティの API 参照名。	省略可能	57.0
segmentType	String	セグメントの種別。値は次のとおりです。 Dbt — データビルドツール セグメントの作成後にセグメントの種別を変更することはできません。	POST では必須 PATCH では非サポート	55.0

Delivery Group Input

配送グループの入力。

ルート XML タグ

```
<deliveryGroup>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
deliveryAddress	Checkout Address の入力 (ページ 1082)	配送先住所の入力。	省略可能	53.0
deliveryMethodId	String	配送方法の ID。	省略可能	53.0
desiredDeliveryDate	String	配送グループの予定日。	省略可能	53.0
id	String	配送グループの ID。	省略可能	53.0
name	String	配送グループの名前。	省略可能	60.0
shippingInstructions	String	配送グループの配送手順。	省略可能	53.0

Digest Job Input

毎日または毎週の Chatter メールダイジェストジョブを送信します。

ルート XML タグ

<digestJob>

JSON の例

```
{
  "period": "DailyDigest"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
period	String	Chatter メールダイジェストに含める期間。値は次のとおりです。 - DailyDigest — メールに前日の最新の投稿が最大で 50 個含まれます。 - WeeklyDigest — メールに先週の最新の投稿が最大で 50 個含まれます。	必須	37.0

Direct Message Capability Input

ダイレクトメッセージのメンバーの作成または更新を行います。

ルート XML タグ

<directMessageCapability>

JSON の例

```
{
  "membersToAdd": ["005R00000000I2X4", "005R00000000I23Y", "005R00000000IUV5"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
membersToAdd	String []	ダイレクトメッセージに含めるメンバーのユーザー ID のリスト。	ダイレクトメッセージを作成する場合は必須 (POST) ダイレクトメッセージを更新する場合は省略可能 (PATCH)	39.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
membersToRemove	String []	ダイレクトメッセージから削除するメンバーのユーザー ID のリスト。	ダイレクトメッセージを更新する場合は省略可能 (PATCH) ダイレクトメッセージを作成する場合はサポート対象外 (POST)	40.0
subject	String	ダイレクトメッセージの件名。	ダイレクトメッセージを作成する場合は省略可能 (POST) ダイレクトメッセージを更新する場合はサポート対象外 (PATCH)	39.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

Distinct Value Refinement Input

商品検索用の個別値を使用した属性ベースの絞り込み。

JSON の例

```
{
  "attributeType": "Custom",
  "nameOrId": "Color__c",
  "values": ["red", "blue"],
  "type": "DistinctValue"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attributeType	String	属性型を検索します。値は次のとおりです。 - Custom - ProductAttribute	必須	50.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Standard		
nameOrId	String	属性のAPI参照名。バージョン49.0以降では、属性のIDはサポートされません。	必須	49.0
type	String	検索ファセット種別。値は次のとおりです。 DistinctValue	必須	49.0
values	String[]	属性値のカンマ区切りのリスト。	必須	49.0

関連トピック:

[Product Search Input](#)

Distribute Picked Quantities Input

[ピック数量を分配]の入力表現。

ルート XML タグ

```
<distributePickedQuantitiesInput>
```

JSON の例

```
POST /services/data/vXX.0/commerce/fulfillment/pick-tickets/actions/distribute-quantities
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json

{
  "quantitiesPickedList": [{
    "externalItemId": "sku1",
    "quantity": 16
  }],
  "optimizationCriteria": "FulfillInSequencePartial",
  "distributeToOrders": [{
    "externalOrderId": "FO-1",
    "itemQuantities": [{
      "externalItemId": "sku1",
      "quantity": 4
    }]
  }]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
distributeToOrders	DistributeToOrdersInput	数量の分配が必要な注文のリスト。	必須	58.0
optimizationCriteria	String	ピック数量を注文に分配するために使用される条件。	必須	58.0
quantitiesPickedList	ItemQuantityInput	ピッキングした各品目の数量。	必須	58.0

Distribute To Orders Input

注文分配リスト内の単一要素の入力表現。

ルート XML タグ

```
<distributeToOrders>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
externalOrderId	String	外部注文 ID	必須	58.0
itemQuantities	ItemQuantityInput	注文品目数量リスト	必須	58.0

Duplicate Job Input

重複ジョブを作成します。

ルート XML タグ

```
<DuplicateJob>
```

JSON の例

```
{
  "duplicateJobDefId": "0POB0000004GUDXIA4"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
duplicateJobDefId	String	重複ジョブ定義の ID。	必須	42.0

Duplicate Job Status Input

重複ジョブの状況を更新します。

ルート XML タグ

```
<DuplicateJobStatus>
```

JSON の例

```
{
  "status": "Canceled"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	重複ジョブの状況。有効な値は Canceled のみです。	必須	42.0

Ensure Funds Async Input

資金の確認および適用の対象となる請求書の ID。

ルート XML タグ

```
<ensureFundsAsyncInput>
```

JSON の例

```
{
  "invoiceId": "3ttR000000000JNIAAY"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
invoiceId	String	請求書の ID。	必須	48.0

関連トピック:

[Order Summaries](#), [Ensure Funds Async](#)

Ensure Refunds Async Input

返金を確認するためのクレジットメモの ID、返金する超過資金の金額、またはこれら両方。少なくとも 1 つは必須項目です。返品手数料など、返金額を減少させる手数料の請求書も含まれます。複数の支払方法が使用可能な場合は、返金の配分方法を指定できます。

ルート XML タグ

<ensureRefundsAsyncInput>

JSON の例

```
{
  "creditMemoId": "50gR0000000000JB00G",
  "invoicesToPay": [
    {
      .."invoiceId": "3ttR0000000000JNIAIY"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
creditMemoId	String	返金額を表すクレジットメモの ID。	creditMemoId または excessFunds Amount のいずれかが必要	48.0
excessFunds Amount	Double	返金する超過資金の金額。	excessFunds Amount または creditMemoId のいずれかが必要	49.0
invoicesToPay	Invoice To Pay Input[]	返品手数料など、返金を減少させる手数料の請求書のリスト。	省略可能	56.0
isAllowPartial	Boolean	この値は、sequences リストに含まれている金額が全返金額をカバーしないときの動作を制御します。この値が false の場合は、デフォルトの返金ロジックが適用され、残りの返金額が保証されます。この値が true の場合は、クレジットメモに未返金残高が残ります。sequences リストを指定しない場合は、この値が無視され、デフォルトの返金ロジックが適用されます。デフォルト値は、false です。	省略可能	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sequences	Sequence Order Payment Summary Input	返金額の順序付きリストとその適用先の OrderPaymentSummaries。この処理は、このリストを順番にトラバースし、全額が返金された時点で停止します。	省略可能	56.0

関連トピック:

[Order Summaries, Ensure Refunds Async](#)

Entitlement Settings Input

商品インポート .CSV ファイル内のすべての商品行に適用されるエンタイトルメントの設定。

ルート XML タグ

<entitlementSettings>

JSON の例

```
{
  "entitlement": {
    "defaultEntitlementPolicyId": "1CeRM00000003o40AA"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
defaultEntitlementPolicyId	String	商品インポート .CSV ファイルの各商品行に関連付けるエンタイトルメントポリシーの ID。	.CSV ファイルにエンタイトルメント関連の列ヘッダーを 1 つ以上指定する場合は必須です。	54.0

関連トピック:

[Commerce Product Import Resource](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) および [D2C Commerce](#): コマースデータのインポート

Environment Hub SSO User Mapping Input

環境ハブ組織のユーザーと環境ハブメンバー組織のユーザー間の SSO 対応付けを作成します。

ルート XML タグ

<ssoUserMapping>

JSON の例

```
{
  "hubUserId": "005B0000000F6SNIA0",
  "memberUsername": "jeanSmith"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
hubUserId	String	環境ハブ組織のユーザーの ID。	必須	36.0
memberUsername	String	環境ハブメンバー組織のユーザーのユーザー名。	必須	36.0

関連トピック:

[Environment Hub SSO User Mapping Generator](#)

Extended Fields Input

拡張済み項目の入力表現。

ルート XML タグ

<extendedFields>

JSON の例

```
{
  "extendedFields": [
    {
      "name": "assigned_to__c",
      "value": "abcd"
    },
    {
      "name": "ownership__c",
      "value": true
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	カスタム項目の名前。	省略可能	48.0
value	String	カスタム項目の値。	省略可能	48.0

Extension Input

拡張。

ルート XML タグ

```
<extension>
```

JSON の例

```
{
  "alternativeRepresentation": {
    "textRepresentation": "Quip document with ID 132452345",
    "thumbnailUrl": "http://salesforce.quip.com?id=132452345",
    "title": "Quip"
  },
  "extensionId": "id1",
  "payload": "eyJkb2N1bWVudF9pZCI6IClzMjM0NSJ9",
  "payloadVersion": "0.1"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
alternativeRepresentation	Alternative Input	拡張の代替表現。	必須	40.0
extensionId	String	拡張機能の ID。	必須	40.0
payload	String	拡張に関連付けられているペイロード。	必須	40.0
payloadVersion	String	拡張に関連付けられているペイロードの構造を特定するペイロードバージョン。	省略可能	40.0

関連トピック:

[Extensions Capability Input](#)

Extensions Capability Input

フィード要素に関連付けられている拡張を作成または更新します。

ルート XML タグ

```
<extensionsCapability>
```

JSON の例

```
{
  "itemsToAdd": {
    "items": [{
```



```

        "extensionId": "extensionId1",
        "payload": "eyJkb2N1bWVudF9pZCI6ICIxMjM0NSJ9",
        "textRepresentation": "http://salesforce.quip.com?id=1234",
        "payloadVersion": "0.1"
      }
    ],
    "itemsToRemove": ["attachmentId2", "attachmentId3"]
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
itemsToAdd	Extension Input []	フィード要素に関連付ける拡張のコレクション。	拡張を作成する場合は必須 (POST) 拡張を更新する場合は省略可能 (PATCH)	40.0
itemsToRemove	String []	フィード要素から削除する添付ファイル ID のリスト。	拡張を更新する場合は省略可能 (PATCH) 拡張の作成では指定しないでください (POST)	41.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

External Credential Input

外部ログイン情報を作成または更新するために使用される入力。

⚠ 重要: 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

外部ログイン情報を作成する場合の JSON の例 (POST)

```

{
  "developerName": "SampleAws",
  "masterLabel": "SampleAwsLabel",
  "authenticationProtocol": "AwsSv4",
  "authenticationProtocolVariant": "AwsSv4_STS",
  "parameters": [
    {
      "parameterName": "AwsService",

```

```

        "parameterType": "AuthParameter",
        "parameterValue": "dynamodb"
    },
    {
        "parameterName": "AwsRegion",
        "parameterType": "AuthParameter",
        "parameterValue": "us-west-2"
    },
    {
        "parameterName": "AwsAccountId",
        "parameterType": "AuthParameter",
        "parameterValue": "sampleAccountId"
    },
    {
        "parameterName": "AwsStsExternalId",
        "parameterType": "AuthProviderUrlQueryParameter",
        "parameterValue": "sampleExternalId"
    },
    {
        "parameterName": "AwsStsDuration",
        "parameterType": "AuthProviderUrlQueryParameter",
        "parameterValue": "1000"
    }
],
"principals": [
    {
        "principalName": "SamplePrincipal",
        "principalType": "NamedPrincipal",
        "sequenceNumber": 1
    }
],
"customHeaders": [
    {
        "headerName": "SampleHeader",
        "headerValue": "SampleHeaderValue",
        "sequenceNumber": 1
    }
]
}

```

外部ログイン情報を更新する場合の JSON の例 (PUT)

```

{
    "developerName": "SampleOAuth",
    "masterLabel": "SampleOAuthLabel",
    "authenticationProtocol": "OAuth",
    "authenticationProtocolVariant": "JwtBearer",
    "parameters": [
        {
            "id": "0puxxxxxxxxxxxxxxxxx",
            "parameterName": "SigningCertificate",
            "parameterType": "SigningCertificate",
            "parameterValue": "SampleCertificate"
        },
        {

```

```

        "parameterName": "AuthProviderUrl",
        "parameterType": "AuthProviderUrl",
        "parameterValue": "www.identityprovider.com"
    },
    {
        "parameterDescription": "Expiration Time",
        "parameterName": "exp",
        "parameterType": "JwtBodyClaim",
        "parameterValue": "{!Text(FLOOR((NOW() - DATETIMEVALUE( \"1970-01-01 00:00:00\"
    )) * 86400 + 120))}"
    },
    {
        "parameterName": "Scope",
        "parameterType": "AuthParameter",
        "parameterValue": "SampleScope"
    }
],
"principals": [
    {
        "principalName": "SamplePerUserPrincipal",
        "principalType": "PerUserPrincipal",
        "sequenceNumber": 1,
        "parameters": [
            {
                "parameterName": "Scope",
                "parameterType": "AuthParameter",
                "parameterValue": "SamplePrincipalGroupScope"
            }
        ]
    }
],
"customHeaders": [
    {
        "headerName": "SampleHeader",
        "headerValue": "SampleHeaderValue",
        "sequenceNumber": 1
    }
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
authentication Protocol	String	外部ログイン情報の認証プロトコル。値は次のとおりです。 • AwsSv4 • Basic • Custom • Jwt • OAuth	必須	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
authentication ProtocolVariant	String	外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーション。値は次のとおりです。 • <code>AwsSv4_STS</code> — セキュリティトークンサービスを使用する AWS 署名バージョン 4。 • <code>ClientCredentialsClientSecret</code> — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、コールアウトのリクエストボディで送信されます。 • <code>ClientCredentialsClientSecretBasic</code> - OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、基本認証と同様に、コールアウトの認証ヘッダーで送信されます。 • <code>ClientCredentialsJwtAssertion</code> — OAuth 2.0 クライアントログイン情報の JSON Web トークンアサーション。 • <code>JwtBearer</code> — OAuth 2.0 JSON Web トークンフロー。 • <code>NoAuthentication</code> — 認証なし。 • <code>RolesAnywhere</code> — Identity and Access Management (IAM) Roles Anywhere を使用する AWS 署名バージョン 4。 指定する場合は、認証プロトコルのバリエーションが実際の外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーションと一致している必要があります。	省略可能	58.0
customHeaders	Credential Custom Header Input	ログイン情報のカスタムヘッダーのリスト。	省略可能	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
developerName	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	POST では必須 PUT では省略可能	58.0
masterLabel	String	外部ログイン情報の表示ラベル。	必須	58.0
parameters	External Credential Parameter Input []	外部ログイン情報パラメーターのリスト。	authenticationProtocol および authenticationVariant に応じて省略可能	58.0
principals	External Credential Principal Input []	ログイン情報に含まれるプリンシパルのリスト。	省略可能	58.0

関連トピック:

[External Credential Input](#)

External Credential Parameter Input

外部ログイン情報パラメーターの入力。

JSON の例

```
{
  "parameterName": "AwsService",
  "parameterType": "AuthParameter",
  "parameterValue": "dynamodb"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
id	String	パラメーター ID。	省略可能	58.0
parameterDescription	String	パラメーターの説明。	省略可能	58.0
parameterName	String	外部ログイン情報のパラメーター名。	必須	58.0
parameterType	String	外部ログイン情報のパラメーター種別。値は次のとおりです。 AuthParameter	必須	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- AuthProvider - AuthProviderUrl - AuthProviderUrlQueryParameter - JwtBodyClaim - JwtHeaderClaim - SigningCertificate		
parameterValue	String	外部ログイン情報のパラメーター値。	必須	58.0

関連トピック:

[External Credential Input](#)

[External Credential Principal Input](#)

External Credential Principal Input

外部ログイン情報プリンシパルの入力。

JSON の例

```
{
  "principalName": "SamplePrincipal",
  "principalType": "NamedPrincipal",
  "sequenceNumber": 1
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
id	String	プリンシパルの外部ログイン情報パラメーターの ID。	省略可能	58.0
parameters	External Credential Parameter Input []	外部ログイン情報パラメーターのリスト。	External Credential Input の authenticationProtocol および authenticationVariant 値に応じて省略可能	58.0
principalName	String	プリンシパルの名前。	必須	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
principalType	String	ログイン情報プリンシパルの種別。値は次のとおりです。 - AwsStsPrincipal - NamedPrincipal - PerUserPrincipal	必須	58.0
sequenceNumber	Integer	連番。	必須	58.0

関連トピック:

[External Credential Input](#)

[Named Credential Input](#)

Facetable Attribute Input

検索用のファセット可能な属性。

JSON の例

```
{
  "type" : "ProductCategory",
  "nameOrId" : "Id",
  "displayRank" : "1",
  "displayType" : "CategoryTree"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
displayRank	Integer	ファセットの表示ランク。有効な値は 1 ～ 50 です。連続する一意の値である必要があります。	必須	49.0
displayType	String	ファセットの表示種別。値は次のとおりです。 - CategoryTree - MultiSelect	必須	49.0
nameOrId	String	属性の API 参照名。バージョン 49.0 以降では、属性の ID はサポートされません。	必須	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
type	String	属性の種別。値は次のとおりです。 • Custom • ProductAttribute • ProductCategory • Standard ファセット可能な属性を更新するときは、JSONの例に示すように、nameOrId を Id、displayType を categoryTree に設定した ProductCategory ファセットを含める必要があります。	必須	49.0

関連トピック:

[Facetable Attributes Collection Input](#)

Facetable Attributes Collection Input

検索属性のファセット可能な設定のコレクション。

JSON の例

```
{
  "facetableAttributeSettings" : [
    {
      "type" : "ProductCategory",
      "nameOrId" : "Id",
      "displayRank" : "1",
      "displayType" : "CategoryTree"
    },
    {
      "type" : "Standard",
      "nameOrId" : "Family",
      "displayRank" : "2",
      "displayType" : "MultiSelect"
    },
    {
      "type" : "Custom",
      "nameOrId" : "color__c",
      "displayRank" : "3",
      "displayType" : "MultiSelect"
    }
  ]
}
```


プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
facetable Attribute Settings	Facetable Attribute Input[]	最大50個のファセット可能な設定 のコレクション。	必須	49.0

Feed Element Capabilities Input

フィード要素を作成するときに含めることができるすべての機能のコンテナ。

API バージョン 30.0 以前では、ほとんどのフィード項目にコメント、いいね、トピックなどを含めることができました。バージョン 31.0 以降では、各フィード項目(およびフィード要素)に一意の機能セットを含めることができます。フィード要素に機能プロパティが存在する場合、機能プロパティに値がなくてもその機能を使用できます。たとえば、ChatterLikes 機能プロパティがフィード要素に存在している場合、(値の有無に関係なく)コンテキストユーザーはそのフィード要素にいいね!とすることができます。機能プロパティが存在しない場合、そのフィード要素にいいね!とすることはできません。機能には、関連データを含めることもできます。たとえば、Moderation 機能には、モデレーションフラグに関するデータが含まれます。

XML の例

```
<capabilities>
  <associatedActions>
    <actionLinkGroupIds>
      <actionLinkGroupId/>0Agxx00000000d1CAA<actionLinkGroupId/>
      <actionLinkGroupId/>0Agxx00000000d2DFY<actionLinkGroupId/>
    </actionLinkGroupIds>
  </associatedActions>
  <bookmarksCapability>
    <isBookmarkedByCurrentUser>false</isBookmarkedByCurrentUser>
  </bookmarksCapability>
  <files>
    <items>
      <file>
        <id>069D00000001IOh</id>
      </file>
      <file>
        <id>069D00000002IOg</id>
      </file>
    </items>
  </files>
</capabilities>
```

JSON の例

```
"capabilities": {
  "associatedActions": {
    "actionLinkGroupIds": ["0Agxx00000000d1CAA", "0Agxx00000000d2DFY"]
  },
  "bookmarks": {
```

```

    "isBookmarkedByCurrentUser": false
  },
  "files": {
    "items": [
      {"id": "069D000000001IOh"},
      {"id": "069D000000002IOg"}
    ]
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
associated Actions	Associated Actions Capability Input	フィード要素で作成または更新できるアクションリンクを記述します。アクションリンクグループをフィード要素に関連付けるには、クライアントがアクションリンクグループ定義を作成したのと同じ接続アプリケーションで、ユーザーが定義を作成したユーザーまたは「すべてのデータの参照」権限を持つユーザーである必要があります。	省略可能	31.0
bookmarks	Bookmarks Capability Input	フィード要素のブックマークを作成または更新します。	省略可能	32.0
canvas	Canvas Capability Input	フィード要素に関連付けられたキャンバスアプリケーションを作成または更新します。	省略可能	32.0
content	Content Capability Input	コメントにファイルを添付するか、コメントのファイルを更新します。このクラスを使用して、新しいファイルを添付したり、すでに Salesforce にアップロードされているファイルを更新したりします。 ⚠ 重要: このリクエストボディは、バージョン 36.0 以降のフィード投稿では使用できません。バージョン 36.0 以降では、Files Capability Input を使用してください。	省略可能	32.0 ~ 35.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
directMessage	Direct Message Capability Input	ダイレクトメッセージのメンバーの作成または更新を行います。	省略可能	39.0
extensions	Extensions Capability Input	フィード要素に関連付けられている拡張を作成または更新します。	省略可能	40.0
feedEntityShare	Feed Entity Share Capability Input	フィードエンティティをフィード投稿またはコメントと共有します。	省略可能	39.0
files	Files Capability Input	すでにアップロードされている最大10個のファイルを添付したり、フィード要素から1個以上のファイルを削除したりします。	省略可能	36.0
link	Link Capability Input	フィード要素に添付されたリンクを作成または更新します。	省略可能	32.0
poll	Poll Capability Input	フィード要素に添付されたアンケートの作成、更新、または投票を行います。	省略可能	32.0
questionAndAnswers	Question and Answers Capability Input	質問フィード要素を作成または編集するか、既存の質問フィード要素の最良の回答を設定します。	省略可能	32.0
status	Status Capability Input	フィード投稿またはコメントの状況を変更します。	省略可能	44.0
topics	Topics Capability Input	トピックをフィード要素に割り当てます。	省略可能	38.0

関連トピック:

[質問のタイトルと投稿を編集する](#)

[Feed Item Input](#)

Feed Entity Share Capability Input

フィードエンティティをフィード投稿またはコメントと共有します。

ルート XML タグ

```
<feedEntityShareCapability>
```

JSON の例

```
{
  "feedEntityId" : "0D5B000000QEfX4"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
feedEntityId	String	フィード投稿またはコメントと共有するフィードエンティティの ID。	必須	39.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

Feed Favorite Input

フィードのお気に入りの入力。

ルート XML タグ

<favorite>

POST の JSON

```
{
  "searchText" : "release",
  "targetId" : "0TOD0000000099d"
}
```

POST のプロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
searchText	String	フィード検索のテキスト。このパラメーターは、フィード検索にのみ使用します。	24.0
targetId	String	トピックの ID。このパラメーターは、トピックにのみ使用します。	28.0

PATCH の JSON

```
{
  "updateLastViewDate" : "true"
}
```

PATCH のプロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
updateLastViewDate	Boolean	指定されたフィードのお気に入りの最終参照日を現在のシステム時刻に設定します。デフォルト値は false です。	24.0

Feed Item Input

フィード項目の入力。

ルート XML タグ

```
<feedItem>
```

JSON

次の例では、フィード項目にアンケートを添付します。

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "When should we meet for release planning?"
      }
    ]
  },
  "capabilities": {
    "poll": {
      "choices": [
        "Monday",
        "Tuesday"
      ]
    }
  },
  "feedElementType": "FeedItem",
  "subjectId": "me"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachment	種別によって異なる。	attachment パラメーターには、次のいずれか 1 つの値のみを指定できます。値は次のとおりです。	省略可能	

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- Attachment Input: Canvas App (v29.0 ~ 31.0) - Attachment Input: Existing Content (v23.0 ~ 31.0) - Attachment Input: Feed Poll (v26.0 ~ 31.0) - Attachment Input: Link (v23.0 ~ 31.0) - Attachment Input: New File Upload (v23.0 ~ 31.0)  重要: API バージョン 32.0 以降では、capabilities プロパティを使用します。		
body	Message Body Input	メッセージ本文の説明。フィード項目とコメントの本文には、最大 10,000 文字まで含めることができます。この制限は変更可能なため、クライアントが FeedItem または FeedComment オブジェクトで describeSObjects() コールを実行することをお勧めします。最大許容文字数を判断するには、Body または CommentBody 項目の長さを見ます。本文には 25 文字まで使用できます。 フィード項目を共有するための originalFeedElementId を指定する場合、body プロパティを使用して最初のコメントをフィード項目に追加します。 フィード項目のこのプロパティを編集するには、/chatter/feed-elements /feedElementId に対して PATCH 要求を実行します。	フィード項目にコンテンツ機能またはリンク機能がある場合を除き必須	23.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		フィード投稿の編集は、バージョン 34.0 以降でサポートされています。		
capabilities	Feed Element Capabilities Input	このフィード要素の動作を定義する機能。	省略可能	31.0
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (true)、否か (false) を指定します。デフォルト値は、false です。  重要: API バージョン 32.0 以降では、capabilities.bookmarks.isBookmarkedByCurrentUser プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0
feedElementType	String	この入力が表示するフィード要素の種類。 有効な値は <code>FeedItem</code> のみです。	フィード項目を作成する場合は必須 (POST) フィード項目を更新する場合は省略可能 (PATCH)	31.0
originalFeedElementId	String	フィード要素を共有するには、18 文字の ID を指定します。  メモ: 投稿の共有とファイルのアップロードを同じリクエストボディで行うことはできません。  重要: API バージョン 39.0 以降では、capabilities.feedEntityShare.feedEntityId プロパティを使用します。	省略可能	31.0 ~ 38.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
originalFeedItemId	String	フィード項目を共有するには、18 文字の ID を指定します。  重要: API バージョン 32.0 ~ 38.0 では、<code>originalFeedElementId</code> プロパティを使用します。API バージョン 39.0 以降では、<code>capabilities.feedEntityShare.feedEntityId</code> プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0
subjectId	String	このフィード要素が投稿された親の ID。この値は、ユーザー、グループ、レコードの ID、またはコンテキストユーザーを示す文字列 <code>me</code> になります。 バージョン 45.0 以降では、このプロパティを新しい公開グループの ID に設定して、フィード要素を公開グループ間で移動できます。フィード要素を移動するときに他のプロパティを含めたり変更したりすることはできません。	必須	31.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 - InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の visibility は AllUsers である必要があります。	省略可能	26.0

関連トピック:

- フィード項目を投稿する
- フィード要素を投稿し、Salesforce のファイルを含める
- リッチテキストフィード要素を投稿する
- コードブロックを含むフィード要素を投稿する
- インライン画像を含むフィード要素を投稿する
- @メンションを投稿する
- 複数の @メンションを投稿する
- アクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する
- テンプレートのアクションリンクを定義し、フィード要素を使用して投稿する
- フィード投稿を編集する
- 質問のタイトルと投稿を編集する
- フィード項目を共有する
- グループに投稿する

Feed Item Topic Input

フィード項目トピックの入力。

ルート XML タグ

```
<feedItemTopic>
```

JSON

次の例では、フィード項目に新規のトピックを添付します。

```
{ "topicName": "W3C"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピックの ID	topicName プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	29.0
topicName	String	新規または既存のトピックの名前 (最大 150 文字)	新規のトピック、および topicId プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	29.0

File ID Input

すでにアップロードされているファイルを添付したり、フィード要素からファイルを削除したりします。

XML の例

```
<file>
  <id>069D00000001IOh</id>
</file>
```

JSON の例

```
{
  "id": "069D00000001IOh",
  "operationType": "add"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
id	String	すでにアップロードされているファイルの ID。	必須	36.0
operationType	String	ファイルに対して実行する操作。値は次のとおりです。 • Add — ファイルをフィード要素に追加します。 • Remove — フィード要素からファイルを削除します。 Remove 操作は、Add 操作の前に処理されます。すでに追加されているコンテンツを追加したり、すでに削除されているコンテンツを削除したりする場合は操作が実行されません。	省略可能 指定されていない場合、デフォルトの Add に設定されます。	36.0

関連トピック:

[Files Capability Input](#)

File Input

新しいファイル。

ファイルをアップロードするには、name="fileData" のマルチパート/フォームデータボディパートにそのバイナリファイルを含める必要があります。「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

ルート XML タグ

<fileInput>

ファイルを作成する JSON の例

```
{
  "desc": "Employee Survey Results",
  "title": "emp_surv_results"
}
```

外部ファイルへの参照を作成する JSON の例

```
{
  "repositoryId": "0XCB00000004CHJ",
  "repositoryFileId": "document:1AnPHWYq_j56yryuRbxiVp93rD2qGqNWx7yZHvidxDpQ"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
content ModifiedDate	String	ファイル固有の最終更新日。クライアント側の更新日を設定するために使用できます。ISO 8601 形式で日付を指定します。	省略可能	32.0
desc	String	アップロードするファイルの説明。	省略可能	24.0
includeExternal FilePermissions Info	Boolean	ファイルを共有するかどうか、外部ファイルに対して使用可能な権限タイプなどの、権限情報を含めるかどうかを示します。 このプロパティは、/connect/files/users/userId に対する POST 要求では使用できませんが、/connect/files/fileId に対する POST 要求では使用できません。	省略可能	35.0
isInMyFileSync	Boolean	ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は true、同期されていない場合は false。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	省略可能	31.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isMajorVersion	Boolean	ファイルがメジャーバージョンの場合は <code>true</code> 、ファイルがマイナーバージョンの場合は <code>false</code> 。メジャーバージョンを置き換えることはできません。	省略可能	31.0
parentFolderId	String	収容フォルダーの ID。	省略可能	31.0
repository FileId	String	外部ファイルの ID。 このプロパティは、 <code>/connect/files/users/<i>userId</i></code> に対する POST 要求では使用できませんが、 <code>/connect/files/<i>fileId</i></code> に対する POST 要求では使用できません。 <code>repositoryFileId</code> を指定する場合は、 <code>repositoryFileUri</code> を指定しないでください。	省略可能	32.0
repository FileUri	String	外部ファイルの URI (<code>https://drive.google.com/file/d/0B7a_ei8brTlTMy1CQ0o5NmZQNEE/view</code> など)。 このプロパティは、 <code>/connect/files/users/<i>userId</i></code> に対する POST 要求では使用できませんが、 <code>/connect/files/<i>fileId</i></code> に対する POST 要求では使用できません。 <code>repositoryFileUri</code> を指定する場合は、 <code>repositoryFileId</code> を指定しないでください。	省略可能	39.0
repositoryId	String	外部データソースの ID。 このプロパティは、 <code>/connect/files/users/<i>userId</i></code> に対する POST 要求では使用できませんが、 <code>/connect/files/<i>fileId</i></code> に対する POST 要求では使用できません。	<code>repositoryFileId</code> が指定されている場合は必須。それ以外の場合は省略可能。	32.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
reuseReference	Boolean	外部ファイルに対して所有している参照を複製するのではなく、その最新バージョンを再利用するかどうかを指定します。 このプロパティは、<code>/connect/files/users/<i>userId</i></code> に対する POST 要求では使用できませんが、<code>/connect/files/<i>fileId</i></code> に対する POST 要求では使用できません。	省略可能	36.0
sharingOption	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	省略可能	35.0
sharingPrivacy	String	ファイルの共有プライバシー。値は次のとおりです。 - None — ファイルはレコードアクセス権のある全員に表示されます。 - PrivateOnRecords — ファイルはレコードで非公開になります。	省略可能	41.0
title	String	ファイルのタイトル。	省略可能	24.0

関連トピック:

[Folder Item Input](#)

File Share Link Input

ファイル共有リンクの入力。

ルート XML タグ

<fileShareLink>

JSON の例

```
{
  "expirationDate": "2024-07-07T23:59:11.168Z",
  "isPasswordRequired": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
expirationDate	String	生成された公開リンクの有効期限。	省略可能	58.0
isPasswordRequired	Boolean	ファイルの公開リンクにパスワードが必要か (true)、否か (false) を指定します。true を指定すると、パスワードが生成されます。	省略可能	58.0

File Shares Input

ファイル共有の入力。

ルート XML タグ

```
<fileShares>
```

JSON の例

```
{
  "message": "I shared a document with you.",
  "shares": [
    { "id": "005D0000001Az4l", "sharingType": "v" },
    { "id": "005D0000001B2ny", "sharingType": "C" }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
message	String	受信者に送信される非公開のメッセージ本文。デジタルエクスペリエンスが有効な場合、非公開メッセージではなくメールが送信されます。	30.0
shares	Share Input	ShareInput リクエストボディのコレクション。	30.0

Files Capability Input

すでにアップロードされている最大 10 個のファイルを添付したり、フィード要素から 1 個以上のファイルを削除したりします。

XML の例

```
<files>
  <items>
    <file>
      <id>069D00000001IOh</id>
    </file>
    <file>
      <id>069D00000002IOg</id>
    </file>
  </items>
</files>
```

JSON の例

```
{
  "items": [
    {
      "id": "069D00000001IOh",
      "operationType": "add"
    },
    {
      "id": "069D00000002IOg",
      "operationType": "add"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
items	File ID Input	ファイルIDのコレクションと、そのファイルに対して実行する操作。	必須	36.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

Files Connect Field Value Input

項目種別の項目。

JSON の例

```
{
  "name" : "title",
  "value" : "Content Hub Simple Create Specs"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	項目の名前。	必須	35.0
value	String	項目の値。	必須	35.0

関連トピック:

[Files Connect Item Input](#)

Files Connect Item Input

項目種別の項目種別 ID と項目。

ルート XML タグ

```
<contentHubInputItem>
```

JSON の例

```
{
  "itemTypeId" : "file",
  "fields" : [
    {
      "name" : "name",
      "value" : "Content Hub Simple Create Specs"
    },
    {
      "name" : "description",
      "value" : "Document explaining the various connect api endpoints required for simple create"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fields	Files Connect Field Value Input[]	品目の項目のリスト。	ファイル名は必須であるためリポジトリに SharePoint ファイ	35.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			ルを作成する場合は必須、それ以外の場合は省略可能	
itemTypeId	String	項目種別の ID。	リポジトリにファイルを作成する場合は必須	35.0

Files Connect Permission Collection Input

適用または削除する権限のコレクション。

ルート XML タグ

```
<contentHubPermissions>
```

JSON の例

```
{
  "permissionsToApply": [
    {
      "directoryEntryId" : "Anyone",
      "permissionTypesIds" : ["CanView"]
    }
  ],
  "permissionsToRemove": [
    {
      "directoryEntryId" : "AnyoneInMyDomain",
      "permissionTypesIds" : ["CanDelete", "CanEdit"]
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
permissionsToApply	Files Connect Permission Input []	ファイルに適用する権限のリスト。	permissionsToRemove が指定されていない場合は必須	35.0
permissionsToRemove	Files Connect Permission Input []	ファイルから削除する権限のリスト。	permissionsToApply が指定されていない場合は必須	35.0

Files Connect Permission Input

権限。

ルート XML タグ

```
<contentHubPermission>
```

JSON の例

```
{
  "directoryEntryId" : "AnyoneInMyDomain",
  "permissionTypesIds" : ["CanView", "CanEdit"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
directoryEntryId	String	ユーザーまたはグループの ID。	必須	35.0
permissionTypesIds	String []	権限タイプの ID のリスト。	必須	35.0

関連トピック:

[Files Connect Permission Collection Input](#)

Find Routes With Fewest Splits Input

配送分割数が最小になる注文履行ルートを計算するために使用されるデータ。

ルート XML タグ

```
<findRoutesWithFewestSplits>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
locationAvailableInventory	Location Availability Input []	各リスト要素は、在庫ロケーションでの利用可能な商品の数量を表します。	少なくとも 1 つの要素が必要	51.0
maximumNumberOfSplits	Integer	配送分割の最大許容可能数。この数を超える分割を伴う転送オプションは返されません。  メモ: 各分割は追加配送を表します。最大値に 0 を指定すると、注文全体を 1 回の配送で履行できるロケーション	省略可能	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		のみが返されます。最大値に1を指定すると、1回または2回の配送で注文を履行できるロケーションの組み合わせが返されます (以下同様)。		
ordered Quantities	Quantity With SKU Input[]	各リスト要素は、履行のために転送される商品の数量を表します。	少なくとも1つの要素が必要	51.0

Find Routes With Fewest Splits Group Using OCI Input

1つの注文に対して、配送分割数が最小になるように在庫状況と履行ルートを計算するために使用されるデータ。

ルート XML タグ

```
<findRoutesWithFewestSplitsGroupUsingOCIInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
excludeLocations	String[]	ルーティングの計算から除外する場所のリスト。	省略可能	55.0
maximumNumberOfSplits	Integer	配送分割の最大許容可能数。この数を超える分割を伴う転送オプションは返されません。	省略可能	54.0
		 メモ: 各分割は追加配送を表します。最大値に0を指定すると、注文全体を1回の配送で履行できるロケーションのみが返されます。最大値に1を指定すると、1回または2回の配送で注文を履行できるロケーションの組み合わせが返されます (以下同様)。		

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderedItems	Find Routes With Fewest Splits Using OCI Item Input[]	各リスト要素は、履行のために転送される商品の数量および割り当てられているロケーショングループまたはロケーションを表します。	少なくとも1つの要素が必要	54.0

関連トピック:

[Routing, Find Routes with Fewest Splits Using OCI](#)

[Find Routes With Fewest Splits Using OCI Input](#)

Find Routes With Fewest Splits Using OCI Input

在庫状況を考慮して、配送分割数が最小になる注文履行ルートを計算するために使用されるデータ。

ルート XML タグ

```
<findRoutesWithFewestSplitsUsingOCI>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
~~findRoutesWithFewestSplits~~	Find Routes With Fewest Splits Group Using OCI Input[]	各リスト要素は、1つの注文に対する転送要求を表します。	少なくとも1つの要素が必要	54.0
ociExpandAttributes	コレクション	文字列値 groupEligibilityExclusion は、特定の場所を除外します。		

関連トピック:

[Routing, Find Routes with Fewest Splits Using OCI](#)

Find Routes With Fewest Splits Using OCI Item Input

商品の数量、およびそれを履行するために割り当てられたロケーショングループまたはロケーション。

ルート XML タグ

```
<findRoutesWithFewestSplitsUsingOCIItemInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
locationGroupIdentifier	String	注文品目に割り当てられたロケーショングループまたはロケーションの外部参照。ロケーショングループを指定すると、そのグループに属するすべてのロケーションが在庫の対象になります。	必須	54.0
quantity	Double	商品の数量。	必須	54.0
stockKeepingUnit	String	商品の SKU。	必須	54.0

関連トピック:

[Routing, Find Routes with Fewest Splits Using OCI](#)
[Find Routes With Fewest Splits Using OCI Input](#)
[Find Routes With Fewest Splits Group Using OCI Input](#)

Folder Input

フォルダーの入力。

ルート XML タグ

<folderInput>

JSON の例

```
{
  "path" : "my_documents/my_folder"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
isInMyFileSync	Boolean	フォルダーおよびこのフォルダー内のすべてのフォルダーが Salesforce Files Sync と同期されている場合は true、同期されていない場合は false。	33.0

 **メモ:** Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
name	String	フォルダーの名前。 path または name のいずれかが必要です。両方を指定すると、path が使用され、name が無視されます。	30.0
parentFolderId	String	親フォルダーの ID。 parentFolderId または path のいずれかが必要です。両方を含めることはできません。	30.0
path	String	フォルダーのパス。たとえば、my documents/folder です。	30.0

関連トピック:

[Folder Item Input](#)

Folder Item Input

フォルダー項目の入力。

ルート XML タグ

```
<folderItem>
```

JSON の例

```
{
  "file" :
  {
    "desc" : "Yearly Report for Universal Containers Box Division",
    "title" : "Yearly.txt"
  },
  "type" : "File"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
file	File Input	フォルダー内のファイル。	File の POST では必須。	30.0
folder	Folder Input	フォルダー内フォルダー。	Folder の POST では必須。	30.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
type	String	項目の種別。次のいずれかの値にします。 - File - Folder	必須	30.0

Following Input

フォローの入力。

ルート XML タグ

<following>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
subjectId	String	ユーザー ID やファイル ID など、フォローするレコードの ID。  メモ: グループにメンバーを追加する場合には Group Member Input を使用します。	23.0 トピック ID は 29.0 で使用できます。

関連トピック:

[レコードをフォローする](#)

Form Field Input

マーケティングインテグレーションフォーム項目。

ルート XML タグ

<formFieldInput>

JSON の例

```
{
  "name" : "Email Address",
  "type" : "EmailAddress"
}
```


プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	マーケティングインテグレーションフォーム項目の名前。	必須	53.0
type	String	マーケティングインテグレーションフォーム項目の種別。値は次のとおりです。 - Boolean - Date - EmailAddress - Number - Text	必須	53.0

関連トピック:

[Form Input](#)

Form Input

マーケティングインテグレーションフォーム。

ルート XML タグ

<formInput>

JSON の例

```
{
  "formFieldsList" : {
    "formFields" : [{
      "name" : "First Name",
      "type" : "Text"
    },
    {
      "name" : "Last Name",
      "type" : "Text"
    },
    {
      "name" : "Email",
      "type" : "EmailAddress"
    }
  ],
  "formName" : "Contact Us Data",
  "memberIdentificationCode" : "marketing-account-id"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
formFieldsList	Form Field Input[]	マーケティングインテグレーションフォームの項目。	必須	53.0
formName	String	マーケティングインテグレーションフォームの名前。	必須	53.0
member Identification Code	String	マーケティングインテグレーションフォームに関連付けられた Marketing Cloud のメンバー識別コード (MID)。	必須	53.0

Form Submission Field Input

マーケティングインテグレーションフォーム項目の登録。

ルート XML タグ

```
<formSubmissionFieldInput>
```

JSON の例

```
{
  "name" : "Email",
  "value" : "TestMoore@test.com"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	マーケティングインテグレーションフォーム項目の名前。	必須	53.0
value	String	マーケティングインテグレーションフォーム項目の値。	必須	53.0

関連トピック:

[Form Submission Input](#)

Form Submission Input

マーケティングインテグレーションフォーム登録。

ルート XML タグ

```
<formSubmissionInput>
```

JSON の例

```
{
  "formFieldsList" : {
    "formFields" : [{
      "name" : "First Name",
      "value" : "Test"
    },
    {
      "name" : "Last Name",
      "value" : "Moore"
    },
    {
      "name" : "Email",
      "value" : "testMoore@test.com"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
formFieldsList	Form Submission Field Input	マーケティングインテグレーションフォームの項目。	必須	53.0

Fulfillment Group Input

まとめて履行する `OrderItemSummaries` のリストと、それら进行处理する履行場所。履行種別は、`FulfillmentOrder` オブジェクトの `Type` 項目に定義されている「Warehouse」や「Retail Store」など、値の 1 つです。指定された種別が、履行グループの `FulfillmentOrder` に割り当てられます。

ルート XML タグ

```
<fulfillmentGroup>
```

JSON の例

```
{
  "fulfilledFromLocationId": "131xx00000000W0001",
  "fulfillmentType": "warehouse",
  "orderItemSummaries": [
    {
      "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0001",
      "quantity": 3
    },
    {
      "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0002",
      "quantity": 1
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfilledFromLocationId	String	履行場所の ID。	必須	48.0
fulfillmentType	String	履行種別。FulfillmentOrders で定義された [種別] 項目値のいずれか。	必須	48.0
orderItemSummaries	Order Item Summary Input[]	OrderItemSummaries のリスト。	必須	48.0
referenceId	String	故障のトラブルシューティングで使用する場合に、この入力参照します。この値は、複数の注文配送グループ概要の履行注文を作成する API でのみ使用されます。	省略可能	50.0

関連トピック:

[履行注文](#)[Fulfillment Order Input](#)

Fulfillment Order Input

配送方法と受信者を定義する OrderDeliveryGroupSummary、および FulfillmentOrders に割り当てるフルフィルメントグループのリスト。フルフィルメントグループはそれぞれが、一連の OrderItemSummaries であり、それらは OrderDeliveryGroupSummary に一致し、同じ履行場所を共有します。このメソッドは、フルフィルメントグループごとに FulfillmentOrder を作成し、OrderItemSummary ごとに FulfillmentOrderLineItem を作成します。

ルート XML タグ

<fulfillmentOrderInput>

JSON の例

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx0000000000001",
  "orderDeliveryGroupSummaryId": "0ag7Q000000xPYgQAM",
  "fulfillmentGroups": [
    {
      "fulfilledFromLocationId": "131xx00000000W0001",
      "fulfillmentType": "warehouse",
      "orderItemSummaries": [
        {
          "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0001",
          "quantity": 3
        },
        {
          "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0002",

```

```

    "quantity":1
  }
]
}
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentGroups	Fulfillment Group Input[]	OrderItemSummaries および履行場所を指定する履行グループのリスト。	必須	48.0
orderDeliveryGroupSummaryId	String	OrderDeliveryGroupSummary の ID。	必須	48.0
orderSummaryId	String	OrderSummary の ID。	必須	48.0

関連トピック:

[履行注文](#)

Fulfillment Order Invoice Input

この入力には、空のリクエストボディを使用します。

ルート XML タグ

```
<fulfillmentOrderInvoiceInput>
```

JSON の例

```

{
}

```

プロパティ

なし。

関連トピック:

[Fulfillment Orders, Create Invoice](#)

Fulfillment Order Line Item Input

キャンセルする FulfillmentOrderLineItem と数量。キャンセルできるのは全数よりも少ない数量です。この場合、キャンセルした数量を別の FulfillmentOrder に再割り当てします。

ルート XML タグ

```
<fulfillmentOrderLineItem>
```

JSON の例

```
{
  "fulfillmentOrderLineItemId" : "0a4xx00000000W0001",
  "quantity":1
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentOrderLineItemId	String	FulfillmentOrderLineItem の ID。	必須	48.0
quantity	Double	キャンセルする数量。	必須	48.0

関連トピック:

[Fulfillment Orders, Cancel Item](#)[Fulfillment Order Line Items To Cancel Input](#)

Fulfillment Order Line Items To Cancel Input

キャンセルする FulfillmentOrderLineItem と数量のリスト。

ルート XML タグ

```
<fulfillmentOrderLineItemsToCancelInput>
```

JSON の例

```
{
  "fulfillmentOrderLineItemsToCancel" : [
    {
      "fulfillmentOrderLineItemId" : "0a4xx00000000W0001",
      "quantity":1
    },
    {
      "fulfillmentOrderLineItemId" : "0a4xx00000000W0002",
      "quantity":2
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentOrderLineItemsToCancel	Fulfillment Order Line Item Input[]	FulfillmentOrderLineItems のリスト。	必須	48.0

関連トピック:

[Fulfillment Orders, Cancel Item](#)

Generate Asset Input

顧客納入商品ライフサイクル管理の納入商品生成入力。ライフサイクル管理される納入商品の作成を表します。

JSON の例

```
{
  "accountId": "001B000001KDI7BIAX",
  "assetName": "MDM Subscription",
  "productId": "01tB0000000q2FFIAY",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "assetStatePeriods": [
    {
      "startDate": "2020-01-01T09:00:00+08:00",
      "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
      "quantity": 10,
      "mrr": 100,
      "amount": 1200
    }
  ],
  "assetAction": {
    "category": "Initial Sale",
    "actionDate": "2019-09-05T16:00:00+08:00",
    "quantityChange": 10,
    "mrrChange": 100,
    "amount": 1200
  },
  "assetActionSources": [
    {
      "transactionDate": "2019-09-05T16:00:00+08:00",
      "startDate": "2020-01-01T09:00:00+08:00",
      "endDate": "2020-12-31T08:59:59+08:00",
      "quantity": 10,
      "productAmount": 1200,
      "referenceEntityItem": "1WLB00000003geJOAQ"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	納入商品の親取引先。	必須	50.0
assetAction	Asset Action Input	納入商品を作成する納入商品アクション。	必須	50.0
assetActionSources	Asset Action Source Input[]	納入商品アクション取得元のリスト。	省略可能	50.0
assetName	String	新しい納入商品の名前。	必須	50.0
assetStatePeriods	Asset State Period Input[]	生成納入商品コールによる影響を受ける納入商品状態期間のリスト。	必須	50.0
currencyIsoCode	String	ライフサイクル管理される納入商品レコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	必須	50.0
productId	String	納入商品の親商品の ID。	必須	50.0

Generic Batch Collection Input

汎用バッチコレクションの入力。

ルート XML タグ

```
<batch>
```

JSON

```
{
  "batchRequests" : [
    {
      "method" : "Get",
      "url" : "/v60.0/chatter/feeds/news/me"
    },
    {
      "method" : "Get",
      "url" : "/v60.0/chatter/feeds/user-profile/me"
    }
  ]
}
```


プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
batchRequests	Generic Batch Input []	実行するサブ要求の URL を含む、Batch Request Input リクエストボディのコレクション。	28.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
haltOnError	Boolean	サブ要求が失敗した場合に、Salesforce がサブ要求の処理を停止するかどうかを制御します。デフォルト値は、<code>false</code> です。 値が <code>false</code> で、バッチ内のサブ要求が完了しない場合、Salesforce は、バッチ内の後続のサブ要求を実行しようと試みます。 値が <code>true</code> で、HTTP 応答 400 番台または 500 番台のエラーが含まれるためにバッチ内のサブ要求が完了しない場合、Salesforce は実行を停止します。バッチでは、後続のサブ要求の実行は試されません。また、前の要求が失敗したことを示す HTTP 412 状況コードと <code>BATCH_PROCESSING_HALTED</code> エラーメッセージが、後続のサブ要求ごとに返されます。/connect/batch への最上位要求は、HTTP 200 を返し、応答内の <code>hasErrors</code> プロパティが <code>true</code> に設定されます。  メモ: Salesforce は、サブ要求の実行前に、サブ要求も含めた要求全体が適切な形式になっていることを確認します。要求全体が適切な形式になっていない場合、Salesforce は HTTP 400 Bad Request を返し、haltOnError の値に関係なく、サブ要求を実行しません。不正な要求の例として、誤ったメソッドを使用するサブ要求、または URL にエラーがあるサブ要求を挙げることができます。	28.0

関連トピック:

[フィード項目にいいね! と言い、いいね! の総数を返す](#)

Generic Batch Input

汎用バッチの入力。

ルート XML タグ

```
<request>
```

JSON

```
{
  "method" : "Get",
  "url" : "/v28.0/chatter/feeds/news/me"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
binaryPartName	String	マルチパート要求のバイナリパートの名前。 1つのバッチ要求で複数のバイナリパートがアップロードされると、この値が要求とバイナリパートの対応付けに使用されます。名前の競合を防止するために、バッチ要求内の各 <code>binaryPartName</code> プロパティには一意の値を使用します。 このプロパティは省略可能です。この値が存在する場合、<code>binaryPartNameAlias</code> 値も存在する必要があります。	28.0
binaryPartNameAlias	String	バイナリボディパートの Content-Disposition ヘッダーの <code>name</code> パラメーター。リソースごとに異なる値を使用します。「バイナリファイルのアップロード」を参照してください。 このプロパティは省略可能です。この値が存在する場合、<code>binaryPartName</code> 値も存在する必要があります。	28.0
method	String	次のいずれかの HTTP メソッド。 • <code>HttpDelete</code> — 成功した場合は HTTP 204 を返します。レスポンスボディまたは出力クラスは空です。	28.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
		• <code>HttpGet</code> — 成功した場合は HTTP 200 を返します。 • <code>HttpHead</code> — 成功した場合は HTTP 200 を返します。レスポンスボディまたは出力クラスは空です。 • <code>HttpPatch</code> — 成功した場合は HTTP 200 を返し、レスポンスボディまたは出力クラスが空の場合は HTTP 204 を返します。 • <code>HttpPost</code> — 成功した場合は HTTP 201 を返し、レスポンスボディまたは出力クラスが空の場合は HTTP 204 を返します。例外は、成功時に HTTP 200 を返すバッチ投稿リソースおよびメソッドです。 • <code>HttpPut</code> — 成功した場合は HTTP 200 を返し、レスポンスボディまたは出力クラスが空の場合は HTTP 204 を返します。	
<code>richInput</code>		要求の入力ボディ。 型は <code>url</code> プロパティに指定された要求に応じて異なります。 このプロパティは省略可能です。	28.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
url	String	要求する Connect REST API リソース。この値はサブ要求と呼ばれます。 サブ要求 URL は次のように開始できます。 • /services/data/version (例: /services/data/v60.0 /chatter/users/me)。 • /version (例: /v60.0/chatter /users/me)。バージョン番号は、/connect/batch 要求 URL に指定された要求のバージョン以下にする必要があります。 サブ要求に関する追加情報は、次のとおりです。 • URL には、サブ要求がサポートするクエリ文字列パラメーターを含めることができます。クエリ文字列は、URL 符号化されている必要があります。 • パラメーターを使用して、レスポンスボディの絞り込みを行うことができます。 • サブ要求レベルでヘッダーを適用することはできません。	28.0

関連トピック:

[Generic Batch Collection Input](#)

Get FO Capacity Values Request Input

履行注文容量情報を取得する場所。

ルート XML タグ

```
<getFOCapacityValuesRequestRequestInput>
```

JSON の例

```
{
  "locationIds": ["LOC-1", "LOC-2", "LOC-3", "LOC-5"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
locationIds	String[]	履行注文容量情報を取得する場所のIDのリスト。	必須	55.0

Global Product Import Input

非同期グローバル商品インポートジョブの設定。

ルート XML タグ

```
<globalProductImportInput>
```

JSON の例

```
{
  "importConfiguration": {
    "importSource": {
      "contentVersionId": "069RM0000008F4FYAU"
    },
    "importSettings": {
      "category": {
        "productCatalogId": "0ZSRM00000004Fk4AI"
      },
      "media": {
        "cmsWorkspaceId": "0ZuRM00000000FcZ0AE"
      },
      "price": {
        "pricebookAliasToIdMapping": {
          "original": "01sRM0000004aArJYAU",
          "sales": "01sRM0000004aArIYAU",
          "wintersales": "01sRM0000004aArKYAU"
        }
      },
      "entitlement": {
        "defaultEntitlementPolicyId": "1CeRM00000003o40AA"
      }
    }
  }
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
importConfiguration	Import Configuration Input	商品インポート操作の設定。	必須	57.0

関連トピック:

[Commerce Import Product Job, Create](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) および [D2C Commerce](#): コマースデータのインポート

Group Chatter Settings Input

グループの Chatter 設定の入力。

ルート XML タグ

<groupChatterSettings>

プロパティ

ユーザーの Chatter 設定。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
emailFrequency	String	グループメンバーがグループからメールを受信する頻度。有効な値は、次のとおりです。 • EachPost • DailyDigest • WeeklyDigest • Never コミュニティでは、この設定を選択したグループのメンバーが10,000人を超えると、[すべての投稿でメール送信] オプションが無効になります。このオプションを選択しているすべてのメンバーが、自動的に [毎日のダイジェスト] に切り替えられます。	27.0

Group Information Input

Chatter グループ情報の入力。

JSON

```
{
  "text" : "Post questions about the API.",
  "title" : "API Questions"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
text	String	グループの[情報]セクション内のテキスト。HTML はサポートされていません。最大文字数は 4000 文字 (バイト) です。	28.0
title	String	グループの[情報]セクションのタイトル。最大文字数は 240 文字 (バイト) です。	28.0

関連トピック:

[Group Input](#)

Group Input

Chatter グループの入力。

ルート XML タグ

```
<group>
```

JSON

```
{
  "announcement" : "0D5D0000000K4XT",
  "canHaveChatterGuests" : "true",
  "description" : "This group is building a powerful API.",
  "information" : {
    "text" : "Read this section before you post to the group.",
    "title" : "Information"
  },
  "isArchived" : "false",
  "isAutoArchiveDisabled" : "false",
  "name" : "Chatter API",
  "owner" : "00590000000DmPw",
  "visibility" : "PublicAccess"
}
```


プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
announcement	String	お知らせ ID。 お知らせは、削除されるか、別のお知らせで置き換えられない限り、その表示期限の 11:59 p.m. まで Salesforce UI の指定の場所に表示されます。	31.0
canHaveChatterGuests	Boolean	このグループで Chatter 顧客を許可している場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。このプロパティを <code>true</code> に設定した後で、 <code>false</code> に設定することはできません。	29.0
description	String	グループの [説明] セクション	29.0
information	Group Information Input	グループの [情報] セクショングループが非公開の場合は、[情報] セクションはメンバーにのみ表示されます。[説明] セクションは全員に表示されます。	28.0
isArchived	Boolean	グループがアーカイブ済みの場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。デフォルトは <code>false</code> です。	29.0
isAutoArchiveDisabled	Boolean	グループの自動アーカイブが無効の場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。デフォルトは <code>false</code> です。	29.0
isBroadcast	Boolean	グループ所有者およびグループマネージャーのみがグループで投稿を作成できる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。デフォルトは <code>false</code> です。	36.0
name	String	グループの名前	29.0
owner	String	グループ所有者の ID。このプロパティは、PATCH 要求でのみ使用できます。	29.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
visibility	String	グループの表示種別。次のいずれかの値になります。 • PrivateAccess — グループのメンバーのみが、このグループへの投稿を参照できます。 • PublicAccess — ExperienceCloud サイトのすべてのユーザーが、このグループへの投稿を参照できます。 • Unlisted — 今後の使用のために予約されています。	29.0

関連トピック:

[グループを作成する](#)

Group Member Input

Chatter グループメンバーの入力。

ルート XML タグ

```
<member>
```

JSON の例

```
{
  "role" : "GroupManager",
  "userId" : "005B00000000Ge16"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
role	String	メンバーのロール。次のいずれかの値にします。 • GroupManager • StandardMember	29.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
userId	String	グループに追加するメンバーのユーザー ID。	23.0

関連トピック:

[グループに参加する](#)

Group Membership Request Update

グループメンバーシップ要求の更新の入力。

ルート XML タグ

```
<groupMembershipRequestUpdate>
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
responseMessage	String	このプロパティを使用して、メンバーシップ要求が却下された場合にユーザーに表示するメッセージを指定します。このプロパティの値は、status プロパティの値が Declined の場合にのみ使用されます。 最大文字数は 756 文字です。	27.0
status	String	有効な値は次のとおりです。 - Accepted - Declined	27.0

関連トピック:

[非公開グループへの参加要求を承認または却下する](#)

Group Record Input

Chatter グループに追加するレコード。

ルート XML タグ

```
<groupRecord>
```

JSON の例

```
{"recordId" : "001D000000Io9cD"}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
recordId	String	レコードの ID。	必須	34.0

Hold FO Capacity Input

1つ以上の場所の履行注文容量を保持する要求。1つのアクションコールに対応できます。

ルート XML タグ

```
<holdFOCapacityInput>
```

JSON の例

```
{
  "holdFOCapacityRequests": [
    {
      "capacityRequests": [
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId1",
          "locationId": "LOC-1"
        },
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId2",
          "locationId": "LOC-1"
        },
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId3",
          "locationId": "LOC-2"
        }
      ],
      "allOrNothing": false
    },
    {
      "capacityRequests": [
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId4",
          "locationId": "LOC-1"
        },
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId5",
          "locationId": "LOC-1"
        }
      ],
      "allOrNothing": true
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
holdFOCapacityRequests	Hold FO Capacity Request Input	1つ以上の場所の履行注文容量を保持する要求のリスト。	必須	55.0

Hold FO Capacity Request Input

1つ以上の場所の履行注文容量を保持する要求。

ルート XML タグ

```
<holdFOCapacityRequestInput>
```

JSON の例

```
{
  "capacityRequests": [
    {
      "actionRequestId": "FOCapacityInteractionId1",
      "locationId": "LOC-1"
    },
    {
      "actionRequestId": "FOCapacityInteractionId2",
      "locationId": "LOC-1"
    },
    {
      "actionRequestId": "FOCapacityInteractionId3",
      "locationId": "LOC-2"
    }
  ],
  "allOrNothing": false
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allOrNothing	Boolean	要求が1つ失敗したらリスト内の他のすべての要求をキャンセルするか (<i>true</i>)、他の要求が失敗しても一部の要求は成功できるようにするか (<i>false</i>) を制御します。デフォルト値は、 <i>false</i> です。	省略可能	55.0
capacityRequests	Capacity Request Input	履行注文容量を保持する要求のリスト。各要求は、1つの場所の1つの履行注文に対する要求です。	必須	55.0

Import Configuration Input

商品インポート操作の設定入力。

ルート XML タグ

```
<importConfiguration>
```

JSON の例

```
{
  "importConfiguration": {
    "importSource": {
      "contentVersionId": "069RM0000008F4FYAU"
    },
    "importSettings": {
      "category": {
        "productCatalogId": "0ZSRM00000004Fk4AI"
      },
      "media": {
        "cmsWorkspaceId": "0ZuRM00000000FcZ0AE"
      },
      "price": {
        "pricebookAliasToIdMapping": {
          "original": "01sRM000004aArJYAU",
          "sales": "01sRM000004aArIYAU",
          "wintersales": "01sRM000004aArKYAU"
        }
      },
      "entitlement": {
        "defaultEntitlementPolicyId": "1CeRM000000003o40AA"
      }
    }
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
importSettings	インポート設定	商品インポート .CSV ファイル内のすべての商品行に適用される設定。	.CSV ファイルにメディア関連、エンタイトルメント関連、価格関連、またはカテゴリ関連の列ヘッダーを指定する場合は必須です。	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
importSource	インポートソース	商品インポート操作のための商品インポート .CSV ファイルを指定します。	必須	54.0

関連トピック:

[Commerce Product Import Resource](#)

[Global Product Import Input](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) および [D2C Commerce](#): コマースデータのインポート

Import Settings Input

商品インポート .CSV ファイル内のすべての商品行に適用されるインポート設定。

ルート XML タグ

```
<importSettings>
```

JSON の例

```
{
  "importSettings": {
    "webstore": {
      "webstoreId": "storeId"
    },
    "category": {
      "productCatalogId": "0ZSRM00000004Fk4AI"
    },
    "media": {
      "cmsWorkspaceId": "0ZuRM0000000Fcz0AE"
    },
    "price": {
      "pricebookAliasToIdMapping": {
        "original": "01sRM000004aArJYAU",
        "sales": "01sRM000004aArIYAU",
        "wintersales": "01sRM000004aArKYAU"
      }
    },
    "entitlement": {
      "defaultEntitlementPolicyId": "1CeRM00000003o40AA"
    }
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
category	Category Settings Input	商品インポート操作のカテゴリ設定。	グローバルインポートで .csv ファイルにカテゴリ関連の列ヘッダーを1つ以上指定する場合は必須です。ストアのインポートでカテゴリを指定しない場合は、ストアのデフォルトのカatalogが使用されます。	54.0
entitlement	Entitlement Settings Input	商品インポート操作のエンタイトルメントの設定。	グローバルインポートで .csv ファイルにエンタイトルメント関連の列ヘッダーを1つ以上指定する場合は必須です。ストアのインポートでエンタイトルメントを指定しない場合は、ストアのデフォルトのエンタイトルメントが使用されます。	54.0
media	Media Settings Input	商品インポート操作のメディア設定。	グローバルインポートで .csv ファイルにメディア関連の列ヘッダーを1つ以上指定する場合は必須です。ストアのインポートで CMS	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			ワークスペースを指定しない場合は、ストアのデフォルトの CMS ワークスペースが使用されます。	
price	Price Settings Input	商品インポート操作の価格設定。	グローバルインポートで .csv ファイルに価格関連の列ヘッダーを 1 つ以上指定する場合は必須です。ストアのインポートで価格を指定しない場合は、ストアのデフォルトの価格表が使用されます。	54.0
webstore	Webstore Settings Input	非同期の商品のインポートジョブに関連付ける Web ストア。Web ストアが指定されていない場合、インポートされた商品は世界中で利用可能になります。Web ストアが含まれている場合、インポートは指定されたストア用です。	省略可能。非同期インポートジョブでのみ使用	57.0

関連トピック:

[Import Configuration Input](#)

[Commerce Product Import Resource](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) および [D2C Commerce](#): [コマースデータのインポート](#)

Import Source Input

商品インポート操作のための商品インポート .csv ファイルを指定します。

ルート XML タグ

```
<importSource>
```

JSON の例

```
{
  "importSource": {
    "contentVersionId": "069RM0000008F4FYAU"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentVersionId	String	.csv ファイルを Salesforce Files にアップロードします。コンテンツバージョン ID を取得するには、Salesforce Files UI でファイルの詳細を表示します。URL の最後から 2 番目の部分はコンテンツバージョン ID です。 ユーザーファイル Connect API を使用してファイルをアップロードする場合は、API レスポンスにコンテンツバージョン ID が含まれます。	sampleData が指定されていない場合は必須	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sampleData	String	インポートするサンプル .csv ファイル。値は次のとおりです。 • B2BSampleData — B2B サンプルデータセット。 • Camera — カメラストアのサンプルデータセット。 • Coffee — コーヒーストアのサンプルデータセット。 • Hardware — ハードウェアストアのサンプルデータセット。 • NorthernTrail — アウトドアグッズストアのサンプルデータセット。 • NorthernTrailLarge — 大規模アウトドアグッズストアのサンプルデータセット。 • Simple — 2 個の商品のサンプルデータセット。	contentVersionId が指定されていない場合は必須	54.0

関連トピック:

[Import Configuration Input](#)

[Commerce Product Import Resource](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) および [D2C Commerce](#): コマースデータのインポート

Inner Ensure Funds Async Input

請求書の ID とそれに関連する OrderSummary の ID。

ルート XML タグ

```
<innerEnsureFundsAsyncInput>
```

JSON の例

```
[
  {
    "invoiceId" "3ttxx0000000001",
    "orderSummaryId": "10sxx0000000001"
  }
]
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
invoiceId	String	資金の確認の対象となる請求書の ID。	必須	56.0
orderSummaryId	String	請求書に関連付けられている OrderSummary の ID。	必須	56.0

関連トピック:

[Order Summaries, Multiple Ensure Funds Async](#)
[Multiple Ensure Funds Async Input](#)

Invite Collection Input

招待のコレクションの入力。

ルート XML タグ

```
<inviteCollection>
```

JSON の例

```
{
  "invitees" : {
    "emails": [
      "emailaddress1@internaldomain.com",
      "emailaddress2@externaldomain.com"
    ]
  },
  "message" : "Join this group to participate in the discussion about your favorite feature."
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
invitees	String []	招待の送信先のメールアドレスのリスト。	必須	39.0
message	String	招待に含めるメッセージ。	省略可能	39.0

Invoice To Pay Input

手数料の請求書。

ルート XML タグ

<invoiceToPay>

JSON の例

```
{
  .."invoiceId": "inVR000000000JNIAIY"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
invoiceId	String	手数料の請求書の ID。	必須	56.0

関連トピック:

[Order Summaries, Ensure Refunds Async](#)[Ensure Refunds Async Input](#)

Item Quantity Input

品目数量を入力するための入力表現。

ルート XML タグ

itemQuantity

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
externalItemId	String	外部品目 ID	必須	58.0
quantity	Double	品目数量	必須	58.0

Item Arrange Input

カートの商品を配送グループに配置する手順。

ルート XML タグ

<cart>

JSON の例

```
{
  "arrangements": [
    {
      "deliveryGroupId": "0a7xx000000004rAAA",
      "cartItemId": "0a9xx000000004rAAA",
      "quantity": "5"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
},

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartItemId	String	カート項目の ID。	省略可能	60.0
deliveryAddress	Checkout Address の入力 (ページ 1082)	納品先住所に使用される住所データ。	省略可能	60.0
deliveryAddressId	String	納品先住所の設定に使用される連絡先住所の ID。	省略可能	60.0
deliveryGroupId	String	配送グループの ID。	省略可能	60.0
deliveryGroupName	String	配送グループの名前。	省略可能	60.0
productId	String	新しいカート項目を作成する商品の ID。	省略可能	60.0
quantity	String	カート品目の数量。	省略可能	60.0

Item Arrangements Input

カートの商品の配送グループへの手配。1つまたは複数のカート品目の説明を含みます。

ルート XML タグ

```
<cart>
```

JSON の例

```

{
  "arrangements": [
    {
      "deliveryGroupId": "0a7xx000000004rAAA",
      "cartItemId": "0a9xx000000004rAAA",
      "quantity": "5"
    }
    {
      "deliveryGroupId": "0a7xx000000007dAAY",
      "cartItemId": "0a9xx000000005yAAY",
      "quantity": "0"
    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
arrangements	Item Arrange Input (ページ 1203)	カートの商品を配送グループに配置するための手順セット。	省略可能	59.0

Knowledge Article View Stat Input

ナレッジ記事の表示統計の入力。

ルート XML タグ

```
<knowledgeArticleViewStat>
```

JSON の例

```
{
  "articleOrVersionId": "ka230000000PCiy"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
articleOrVersionId	String	1 つずつ参照数を増やすナレッジ記事またはナレッジ記事バージョンの ID。 ナレッジ記事バージョンの ID を指定すると、親記事の参照数が増加します。	必須	48.0

Lead Input

リードの入力。

ルート XML タグ

```
<lead>
```

JSON の例

```
{
  "lead": {
    "firstName": "Rachel",
    "lastName": "Adams",
    "phone": "012-345-6789",
    "email": "rachel.adams@jpmc.com",
    "company": "Salesforce",
    "extendedFields": []
  }
}
```

```

    }
  }

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
company	String	リードの会社。	省略可能	48.0
email	String	リードのメールアドレス。	省略可能	48.0
extendedFields	Extended Fields Input[]	カスタム項目。	省略可能	48.0
firstName	String	リードの名。	省略可能	48.0
lastName	String	リードの姓。	必須	48.0
phone	String	リードの電話番号。	省略可能	48.0

Line Adjustment Input

品目の調整の入力。

JSON の例

```

{
  "id": "0ahxx00000003UC",
  "type": "Promotional",
  "amount": "-5"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
amount	String	調整額。	必須	58.0
id	String	調整 ID。	必須	58.0
type	String	税額調整の種別。値は次のとおりです。 - Promotional – プロモーション種別の税額調整。 - Tiered – 階層化種別の税額調整。	必須	58.0

Link Capability Input

フィールド要素に添付されたリンクを作成または更新します。

ルート XML タグ

```
<linkCapability>
  <url>https://www.example.com</url>
  <urlName>Example</urlName>
</linkCapability>
```

JSON の例

```
{
  "url": "https://www.example.com",
  "urlName": "Example"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
url	String	リンクの URL。	必須	32.0
urlName	String	リンクの名前。	省略可能	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

List Current Share Collection Input

リストに関連付ける共有。

JSON の例

```
{"currentListShares": ["00GD00000000izfKAA", "00GD00000000izfKAA", "00GD00000000izfKAA"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currentListShares	String []	リストを共有するグループまたはロールを識別する API 名または 15 文字の ID のリスト。	必須	44.0

Location Availability Input

在庫ロケーションでの利用可能な商品の数量を表します。

ルート XML タグ

```
<locationAvailabilityInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
externalReferenceId	String	在庫ロケーションの外部参照 ID。	省略可能	51.0
quantity	Double	商品の利用可能な数量。	必須	51.0
stockKeepingUnit	String	商品の在庫保管単位。	必須	51.0

Location Input

配送距離の計算に使用される在庫のロケーションのデータ。

ルート XML タグ

```
<locationInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
countryCode	String	ロケーションの国コード。	必須	51.0
locationIdentifier	String	ロケーションの識別子。	必須	51.0
postalCode	String	ロケーションの郵便番号。	必須	51.0

Managed Content Body Input

管理コンテンツの本文の入力表現。

JSON の例

```
{
  "nodeMap" : {
    "bannerImage": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
    "featuredEvent": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
    "excerpt": "this is test except",
    "body": "<p>Test body</p>"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
nodeMap	オブジェクト	管理コンテンツバージョンの本文。	必須	60.0

関連トピック:

[Managed Content Input](#)[Managed Content Variant Update Input](#)

Managed Content Input

管理コンテンツ。

ルート XML タグ

<ManagedContentInputRepresentation>

バージョン 60.0 以降の JSON の例

```
{
  "contentSpaceOrFolderId": "0Zuxx00000003M5CAI",
  "title": "Title of Document",
  "contentType": "ftestSfdcOnly__banner",
  "urlName": "testUrl",
  "contentBody" : {
    "nodeMap" : {
      "bannerImage": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
      "featuredEvent": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
      "excerpt": "this is test except",
      "body": "<p>Test body</p>"
    }
  }
}
```

バージョン 54.0 ～ 59.0 の JSON の例

```
{
  "contentSpaceOrFolderId": "0Zuxx00000003M5CAI",
  "title": "Title of Document",
  "contentType": "ftestSfdcOnly__banner",
  "urlName": "testUrl",
  "contentBody" : {
    "bannerImage": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
    "featuredEvent": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
    "excerpt": "this is test except",
    "body": "<p>Test body</p>"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentBody	バージョン 60.0 以降: Managed Content Body Input Map<String, Object> (バージョン 54.0 ~ 59)	管理コンテンツの本文。	必須	54.0
contentKey	String	管理コンテンツに割り当てるコンテンツキー。コンテンツキーは MCA4CCV5QS2BAB5H7YRCRPTCWGZQ などのユニバーサル一意識別子(UUID)です。	省略可能	56.0
contentSpace OrFolderId	String	コンテンツを作成するコンテンツ空間またはフォルダー ID。	必須	54.0
contentType	String	作成するコンテンツタイプの完全修飾名。 マルチパート/フォームデータメッセージを使用してバイナリファイルをアップロードする場合は、contentType を sfdc_cms__image または sfdc_cms__doc にする必要があります。	必須	54.0
externalId	String	管理コンテンツの外部 ID。	省略可能	58.0
title	String	管理コンテンツのタイトル。	必須	54.0
urlName	String	組織内の管理コンテンツの URL 名。	省略可能	54.0

Managed Content Publish Input

管理コンテンツの公開。

ルート XML タグ

```
<ManagedContentPublishInput>
```

JSON の例

```
{
  "description": "Test Description",
  "contentIds": ["20YRM0000000CPi2AM"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentIds	String []	公開するコンテンツの ID。コンテンツのすべてのバリエーションが公開されます。	variantIds が指定されていない場合は必須	55.0
description	String	公開アクションの説明。	省略可能	55.0
includeContentReferences	Boolean	コンテンツ参照を含めるか (true)、否か (false) を指定します。	省略可能	57.0
variantIds	String []	公開するバリエーションの ID。すべてのバリエーションは、同じコンテンツ空間から提供される必要があります。	contentIds が指定されていない場合は必須	57.0

Managed Content Type Searchable Input

管理コンテンツタイプの検索可能な状況を更新。

ルート XML タグ

```
<ManagedContentTypeSearchableInputRepresentation>
```

JSON の例

```
{
  "name": "Media",
  "isSearchable": "false"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isSearchable	Boolean	管理コンテンツタイプを検索可能に設定するか (true)、否か (false) を示します。	必須	49.0
name	String	管理コンテンツタイプの名前。	必須	49.0

Managed Content Unpublish Input

管理コンテンツの公開を停止します。

ルート XML タグ

```
<ManagedContentUnPublishInput>
```

JSON の例

```
{
  "description": "Test Description",
  "contentIds": ["20YRM0000000CPi2AM"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentIds	String []	公開を停止するコンテンツの ID。コンテンツのすべてのバリエーションの公開が停止されます。	variantIds が指定されていない場合は必須	55.0
description	String	公開停止アクションの説明。	省略可能	55.0
variantIds	String []	公開を停止するバリエーションの ID。すべてのバリエーションは、同じコンテンツ空間から提供される必要があります。	contentIds が指定されていない場合は必須	57.0

Managed Content Variant Input

管理コンテンツバリエーションの作成に使用される入力。

JSON の例

```
{
  "managedContentKeyorId": "MCWWQJDO2BUZAX7FITHQVAGIASAE",
  "language": "fr",
  "title": "French title",
  "urlName": "my_url_name",
  "contentBody": {
    "excerpt": "French excerpt",
    "body": "French body"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentBody	Map<String, Object>	管理コンテンツバリエーションの本文。	必須	58.0
language	String	管理コンテンツバリエーションの言語。	必須	58.0
managedContentKeyOrId	String	作成するバリエーションに関連付けられているコンテンツの管理コンテンツキーまたは ID。	必須	58.0
title	String	管理コンテンツバリエーションのタイトル。	省略可能	58.0
urlName	String	組織内の管理コンテンツバリエーションの URL 名。	省略可能	58.0

Managed Content Variant Update Input

管理コンテンツのバリエーション更新。

ルート XML タグ

```
<managedContentVariantUpdateInputRepresentation>
```

バージョン 60.0 以降の JSON の例

```
{
  "contentSpaceOrFolderId": "0Zuxx00000003M5CAI",
  "title": "Title of Document",
  "contentType": "ftestSfdcOnly__banner",
  "urlName": "testUrl",
  "contentBody" : {
    "nodeMap" : {
      "bannerImage": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
      "featuredEvent": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
      "excerpt": "this is test except",
      "body": "<p>Test body</p>"
    }
  }
}
```

バージョン 54.0 ～ 59.0 の JSON の例

```
{
  "title": "My Updated Title",
  "urlName": "my_updated_url_name",
  "contentBody": {
    "bannerImage": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",
    "featuredEvent": "MCZOCY2AM5PFBADN5UDRB53TLXR4",

```

```

    "excerpt": "this is my updated excerpt",
    "body": "<p>Test updated body</p>"
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentBody	バージョン 60.0 以降: Managed Content Body Input バージョン 54.0 ～ 59.0: Map<String, Object>	管理コンテンツバリエーションの 本文。	省略可能	54.0
title	String	管理コンテンツバリエーションの タイトル。	省略可能	54.0
urlName	String	組織内の管理コンテンツバリエー ションの URL 名。	省略可能	54.0

Media Settings Input

商品インポート .csv ファイル内のすべての商品行に適用されるメディア設定。

ルート XML タグ

```
<mediaSettings>
```

JSON の例

```

{
  "media": {
    "cmsWorkspaceId": "0ZuRM0000000FcZ0AE"
  }
}

```


プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cmsWorkspaceId	String	商品インポート .CSV ファイルの各商品行に関連付ける CMS ワークスペースの ID。	.CSV ファイルにメディア関連の列ヘッダーを 1 つ以上指定する場合は必須です。 ~~cmsWorkspaceId~~ リソースを使用しており、.CSV ファイルにメディア関連の列を 1 つ以上指定する場合は、cmsWorkspaceId を指定するか、または Webstore Settings Input に webstoreId を指定して、ストアに割り当てられたデフォルトの CMS ワークスペースを使用する必要があります。cmsWorkspaceId と webstoreId の両方を指定した場合、インポートでは cmsWorkspaceId が使用されます。	54.0

関連トピック:

[Commerce Product Import Resource](#)[Salesforce B2B Commerce および D2C Commerce: コマースデータのインポート](#)

Managed Social Account Setup Input

管理ソーシャルアカウントを作成するために必要なデータ。

ルート XML タグ

```
<managedSocialAccountSetup>
```

JSON の例

```
{
  "managedAccountId" : "exampleSocialStudioId",
  "socialNetwork" : "Facebook",
  "parentProviderUserId" : "exampleFacebookUserId",
  "providerUserId" : "exampleFacebookFanpageId",
  "status" : "Running"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedAccountId	String	サードパーティシステム (Social Studio など) 内でのこの管理アカウントの ID。	必須	44.0
parentProviderUserId	String	管理ソーシャルアカウントがファンページ (Facebook ファンページなど) である場合のソーシャルネットワーク上のユーザーのユーザー ID。	/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts への POST 要求で Facebook を使用する場合は必須。それ以外の場合は、省略可能です。	44.0
providerUserId	String	管理ソーシャルアカウントがファンページである場合のソーシャルネットワーク上のユーザーのユーザー ID またはページのページ ID。	/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts への POST 要求で必須 /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/ id への PATCH 要求では省略可能です。	44.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
socialNetwork	String	この取引先が属するソーシャルネットワーク。値は次のとおりです。 - Facebook - Twitter - Instagram (組織でサポートされている場合) - YouTube (組織でサポートされている場合) 組織で使用できるネットワークについては、Salesforce の担当者に確認してください。	/connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts への POST 要求で必須 /connect/social-engagement/setup/managed-social-accounts/<i>id</i> への PATCH 要求では省略可能です。	44.0
status	String	この管理ソーシャルアカウントの状況。値は次のとおりです。 - Running — このソーシャルアカウントの投稿は組織に送信されます。 - Stopped — このソーシャルアカウントの投稿は組織に送信されません。 この項目を使用して、特定のソーシャルアカウントの受信活動を開始および停止します。Social Customer Service Starter/Pro テナントのデフォルトは Running、Social Studio フルテナントのデフォルト Stopped です。	省略可能	44.0

Managed Topic Input

管理トピック。

ルート XML タグ

```
<managedTopic>
```

recordId を使用する JSON の例

この例では、既存の標準トピックから管理トピックを作成します (標準トピックの **recordId** を使用)。
parentId によって親トピックを割り当て、トピック階層も作成します。

```
{
  "managedTopicType": "Navigational",
```

```
{
  "parentId": "0mtR000000001KLIAY",
  "recordId": "0TOD000000000cwk"
}
```

name を使用する JSON の例

この例では、名前で新しい管理トピックを作成し、parentId によって親トピックを割り当て、トピック階層を作成します。

```
{
  "name": "Child Topic",
  "managedTopicType": "Navigational",
  "parentId": "0mtR000000001KLIAY"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedTopicType	String	管理トピックの種別。 - Content — ネイティブコンテンツに関連付けられたトピック。 - Featured — Experience Cloud サイトホームページなどの主要トピック。ただし、全体的なナビゲーションは提供しません。 - Navigational — Experience Cloud サイトのナビゲーションメニューに表示されるトピック。 1つのトピックは3つのすべての種別の管理トピックに関連付けることができるため、1つのトピックを Featured トピック、Navigational トピック、Content トピックにすることができます。 最大25個の Featured トピックと5,000個の Content トピックを作成できます。最大8レベルの Navigational 管理トピックを作成できます。最上位トピックは25個、レベルごとの子トピックは10個、Navigational トピックの最大数は2,775個です。	必須	32.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		子管理トピックを作成するには、 <code>managedTopicType</code> として <code>Navigational</code> を指定し、 <code>parentId</code> を指定します。		
<code>name</code>	String	管理トピックの名前。	新規トピックでは必須 <code>name</code> または <code>recordId</code> を指定する必要があります。両方を指定することはできません。	32.0
<code>parentId</code>	String	親管理トピックの ID。 <code>parentId</code> を指定する場合は、 <code>managedTopicType</code> として <code>Navigational</code> も指定します。 最大8レベル(親、直接の子、その子など)の管理トピックを作成でき、管理トピックにつき最大10個の子管理トピックを作成できます。	省略可能	35.0
<code>recordId</code>	String	管理トピックになるレコードの ID。 バージョン 32.0 以降では、 <code>recordId</code> をトピック ID にする必要があります。	<code>Name</code> プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。 <code>name</code> または <code>recordId</code> を指定する必要があります。両方を指定することはできません。	32.0

関連トピック:

[Experience Cloud サイトのトピック階層を作成する](#)

Managed Topic Position Collection Input

管理トピックの相対位置のコレクション。

ルート XML タグ

```
<managedTopicPositionCollection>
```

JSON の例

```
{
  "managedTopicPositions" : [
    {
      "managedTopicId" : "0mtD0000000001aIAA",
      "position" : "0"
    },
    {
      "managedTopicId" : "0mtD0000000002qIAA",
      "position" : "2"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedTopicPositions	Managed Topic Position Input[]	Managed Topic Position リクエストボディのコレクション。このコレクションには、Featured および Navigational 管理トピックを含めることができます。すべての管理トピックを含める必要はありません。 managedTopicPositions に含まない管理トピックがある場合、管理トピックは、managedTopicPositions で指定されている位置に従って並べ替えられます。 managedTopicPositions に含まれない管理トピックは、次に利用可能な位置まで押し下げられます。「管理トピックの並べ替えの例」を参照してください。	必須	32.0

管理トピックの並べ替えの例

次の管理トピックがあるとします。

管理トピック	位置
ManagedTopicA	0
ManagedTopicB	1
ManagedTopicC	2
ManagedTopicD	3
ManagedTopicE	4

Managed Topic Position Collection Input に次の情報を含めて管理トピックを並べ替えます。

管理トピック	位置
ManagedTopicD	0
ManagedTopicE	2

結果は次のとおりです。

管理トピック	位置
ManagedTopicD	0
ManagedTopicA	1
ManagedTopicE	2
ManagedTopicB	3
ManagedTopicC	4

Managed Topic Position Input

管理トピックの相対位置。

ルート XML タグ

```
<managedTopicPosition>
```

JSON の例

```
{
  "managedTopicId" : "0mtD0000000001aIAA",
  "position" : "0"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
managedTopicId	String	既存の管理トピックの ID。	必須	32.0
position	Integer	管理トピックの相対的位置。ゼロから開始する昇順の整数でインデックスが付けられます。	必須	32.0

関連トピック:

[Managed Topic Position Collection Input](#)

Message Body Input

メッセージ本文の入力。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
messageSegments	Segments[]	種別に基づくメッセージセグメントのコレクション。セグメントは次のいずれかになります。 • Message Segment Input: Entity Link (バージョン 43.0 以降) • Message Segment Input: Hash Tag • Message Segment Input: Inline Image (バージョン 35.0 以降) • Message Segment Input: Link • Message Segment Input: Markup Begin (バージョン 35.0 以降) • Message Segment Input: Markup End (バージョン 35.0 以降) • Message Segment Input: Mention • Message Segment Input: Text	23.0

関連トピック:

[コメントを編集する](#)

[フィード投稿を編集する](#)

[質問のタイトルと投稿を編集する](#)

[Announcement Input](#)

[Comment Input](#)

[Dashboard Component Snapshot Input](#)

[Feed Item Input](#)

[User Status Input](#)

Message Segment Input: Entity Link

エンティティリンクセグメント。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
entityId	String	リンク先のエンティティの ID。 エンティティへのアクセス権を持つユーザーにのみ表示されます。 アクセス権のないユーザーには表示されません。	必須	43.0
type	String	値は EntityLink です。	必須	43.0

関連トピック:

[Message Body Input](#)

Message Segment Input: Hash Tag

インラインハッシュタグの入力。ハッシュタグもテキストセグメントから解析されるため、このセグメントの使用は省略可能です。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
tag	String	ハッシュタグを除いたハッシュタグのテキスト。  メモ: ハッシュタグテキストでは、閉じる角括弧 (]) はサポートされていません。テキストに閉じる角括弧 (]) が含まれていると、ハッシュタグはその括弧で終了します。	23.0 複数語のハッシュタグは、バージョン 28.0 で使用できません。
type	String	値は Hashtag です。	23.0

関連トピック:

[Message Body Input](#)

Message Segment Input: Inline Image

インライン画像セグメントの入力。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
altText	String	インライン画像の代替テキスト。	省略可能 指定されていない場合、インライン画像ファイルのタイトルが代替テキストとして使用されます。	35.0
fileId	String	インライン画像ファイルの ID。	必須	35.0
type	String	値は <code>InlineImage</code> です。	必須	35.0

関連トピック:

[Message Body Input](#)

Message Segment Input: Link

URL へのインラインリンクの入力。先頭に空白テキストのないリンクが入力として指定された場合、空白が挿入されます。末尾に空白テキストのないリンクが入力として指定された場合も、空白が挿入されます。リンクもテキストセグメントから解析されるため、このセグメントの使用は省略可能です。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
type	String	値は <code>Link</code> です。	23.0
url	URL	リンクに使用する URL。	23.0

関連トピック:

[Message Body Input](#)

Message Segment Input: Markup Begin

リッチテキストマークアップの開始タグ。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
altText	String	Hyperlink セグメントの代替テキスト。	省略可能	45.0
markupType	String	リッチテキストマークアップの種類。 • Bold — 太字タグ。 • Code — コードタグ。 • Hyperlink — ハイパーリンクアンカータグ。 • Italic — 斜体タグ。 • ListItem — リスト項目タグ。 • OrderedList — 順序付きリストタグ。 • Paragraph — パラグラフタグ。 • Strikethrough — 取り消し線タグ。 • Underline — 下線タグ。 • UnorderedList — 順序なしリストタグ。 markupType が Code のマークアップセグメントには、テキストセグメントのみを含めることができます。	必須	35.0
type	String	値は MarkupBegin です。	必須	35.0
url	String	Hyperlink セグメントの URL。サポートされているハイパーリンク URL は、http:// または https:// で始まります。	Hyperlink では必須	45.0

関連トピック:

[Message Body Input](#)

Message Segment Input: Markup End

リッチテキストマークアップの終了タグ。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
markupType	String	リッチテキストマークアップの種類。 • Bold — 太字タグ。 • Code — コードタグ。 • Hyperlink — ハイパーリンクアンカータグ。 • Italic — 斜体タグ。 • ListItem — リスト項目タグ。 • OrderedList — 順序付きリストタグ。 • Paragraph — パラグラフタグ。 • Strikethrough — 取り消し線タグ。 • Underline — 下線タグ。 • UnorderedList — 順序なしリストタグ。	必須	35.0
type	String	値は MarkupEnd です。	必須	35.0

関連トピック:

[Message Body Input](#)

Message Segment Input: Mention

ユーザーまたはグループのインラインメンションの入力。FeedPost または コメントを作成する場合、最大25個のメンションを含めることができます。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
id	String	メンションするユーザーまたはグループの ID。 ユーザーをメンションするには、id または username を使用します。 両方を含めることはできません。	23.0 グループは 29.0 で使用できます。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
		グループをメンションするには、 <code>id</code> を使用する必要があります。	
<code>type</code>	String	値は <code>Mention</code> です。	23.0
<code>username</code>	String	メンションするユーザーのユーザー名。 ユーザーをメンションするには、 <code>id</code> または <code>username</code> を使用します。両方を含めることはできません。	38.0

関連トピック:

[Message Body Input](#)

[@メンションを投稿する](#)

[複数の @メンションを投稿する](#)

Message Segment Input: Text

プレーンインラインテキストの入力。リンクのような外見で、前後に空白のあるテキストは、リンクセグメントに変換されます。プレフィックスとしてハッシュが付加され、前後が角括弧(`[]`)で囲まれたテキストは、ハッシュタグセグメントに変換されます。複数語のハッシュタグは、バージョン 28.0 以上で使用できます。

名前	型	説明	使用可能なバージョン
<code>text</code>	String	このセグメントのプレーンテキスト。	23.0
<code>type</code>	String	値は <code>Text</code> のみ。	23.0

関連トピック:

[コメントを編集する](#)

[フィード投稿を編集する](#)

[質問のタイトルと投稿を編集する](#)

[Message Body Input](#)

Messaging Channel Input

メッセージチャネルの作成に必要なデータ。

ルート XML タグ

<messagingChannel>

JSON の例

```
{
  "messageType": "Facebook",
  "messagingPlatformKey": "234420552541404",
  "externalAccountId": "394847389739"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
external AccountId	String	messageType で指定された外部 チャンネルのアカウントの ID。		57.0
messageType	String	チャンネルの種別。値は次のとおり です。 Facebook — Facebook メッセージ。	必須	44.0
messaging PlatformKey	String	外部サービス上のメッセージング チャンネルの ID。この値は GET 応答 内にあります。	必須	44.0

Microbatching Ingestion Input

マイクロバッチの取り込みの入力。

JSON の例

```
{
  "requestBody": {
    "lastName": "Inc", "Description": "Lead for xyz", "Status": "New",
    "processType": "LEAD_MS",
    "groupBy": "sampleGroupByValue"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentDocumentIds	String []	ファイルとレコード間のコンテン ツドキュメントリンクを作成する ためのコンテンツドキュメント ID のリスト。	省略可能	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
groupBy	String	一括作成のレコードのグループ名。デフォルトの動作は、ネットワークIDでレコードをグループ化します。たとえば、取引先IDを指定すると、ネットワークIDとアカウントIDでレコードがグループ化されます。指定できる値は1つです。プロパティの検証は行われません。	省略可能	55.0
keyPrefix	String	指定された processType がマイクロバッチフレームワーク内で関連付けられているオブジェクト keyPrefix。	GENERIC プロセス種別の場合は必須、それ以外は省略可能	55.0
processType	String	LEAD_MS や GENERIC などのマイクロバッチフレームワーク内のフローの論理名。	必須	55.0
requestBody	Map<String, Object>	名前と値のペアで表した入力項目の対応付け。	必須	55.0

Moderation Flag Input

モデレーションフラグの入力。

ルート XML タグ

```
<moderationFlag>
```

JSON

```
{
  "note" : "Flagged by moderator as spam on 6.6.16.",
  "type" : "FlagAsSpam",
  "visibility" : "ModeratorsOnly"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
note	String	フラグに関するメモ (最大 4,000 文字)。	省略可能	38.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
type	String	モデレーションフラグのタイプ。 - FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。 - FlagAsSpam — スパムのフラグ。	省略可能 指定しない場合は、FlagAsInappropriate がデフォルト値になります。	38.0
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 - ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 - SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	30.0

Multiple Ensure Funds Async Input

請求書とそれに関連する OrderSummaries のリスト。

ルート XML タグ

```
<multipleEnsureFundsAsyncInput>
```

JSON の例

```
{
  "asyncInputs": [
    {
      "orderSummaryId": "10sxx00000000001",
      "invoiceId": "3ttxx00000000001"
    },
    {
      "orderSummaryId": "10sxx00000000002",
      "invoiceId": "3ttxx00000000002"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
asyncInputs	Inner Ensure Funds Async Input []	資金の確認の対象となる請求書とそれに関連する OrderSummaries のリスト。	必須	56.0

関連トピック:

[Order Summaries, Multiple Ensure Funds Async](#)

Multiple Fulfillment Order Input

履行注文を作成するための入力の一覧。

ルート XML タグ

```
<multipleFulfillmentOrderInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentOrders	Fulfillment Order Input []	各要素には、1 件の履行注文を作成するためのデータが含まれます。	必須	50.0

Multiple Fulfillment Order Invoices Input

請求書を作成する FulfillmentOrders。

ルート XML タグ

```
<multipleFulfillmentOrderInvoicesInput>
```

JSON の例

```
{
  "fulfillmentOrderIds": ["0a3xx00000000W1", "0a3xx00000000W2", "0a3xx00000000W3"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentOrderIds	String[]	請求書を作成する FulfillmentOrders の ID のリスト。	必須	52.0

Mute Capability Input

フィード要素のミュートまたはミュート解除。

ルート XML タグ

```
<muteCapability>
```

JSON の例

```
{
  "isMutedByMe": true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isMutedByMe	Boolean	コンテキストユーザーに対してフィード要素がミュートされているかどうかを示します。デフォルト値は <code>false</code> です。	必須	35.0

Named Credential Callout Options Input

指定ログイン情報のコールアウトオプションの入力。

JSON の例

```
{
  "allowMergeFieldsInBody": false,
  "allowMergeFieldsInHeader": true,
  "generateAuthorizationHeader": true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allowMergeFieldsInBody	Boolean	HTTP 本文での差し込み項目を許可するか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	必須	58.0
allowMergeFieldsInHeader	Boolean	HTTP ヘッダーでの差し込み項目を許可するか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	必須	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
generate Authorization Header	Boolean	認証ヘッダーを生成するか (true)、否か (false) を指定します。	必須	58.0

関連トピック:

[Named Credential Input](#)

Named Credential Input

指定ログイン情報を作成または更新するために使用される入力。

❗ 重要: 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

JSON の例

```
{
  "developerName": "SamplePrivate",
  "masterLabel": "SamplePrivateLabel",
  "type": "PrivateEndpoint",
  "calloutUrl": "https://www.salesforce.com",
  "externalCredentials": [
    {
      "developerName": "SampleAws"
    }
  ],
  "networkConnection": {
    "developerName": "SampleOutboundConnection"
  },
  "customHeaders": [
    {
      "headerName": "SampleHeader",
      "headerValue": "SampleValue",
      "sequenceNumber": 1
    },
    {
      "headerName": "SampleHeader2",
      "headerValue": "SampleValue2",
      "sequenceNumber": 2
    }
  ],
  "calloutOptions": {
    "allowMergeFieldsInBody": false,
    "allowMergeFieldsInHeader": true,
    "generateAuthorizationHeader": true
  },
  "parameters": [
    {
```

```

        "parameterName": "NamespaceOne",
        "parameterType": "AllowedManagedPackageNamespaces",
        "parameterValue": "namespace1",
        "parameterDescription": "This is a description"
    },
    {
        "parameterName": "NamespaceTwo",
        "parameterType": "AllowedManagedPackageNamespaces",
        "parameterValue": "namespace2"
    },
    {
        "parameterName": "ClientCertificate",
        "parameterType": "ClientCertificate",
        "parameterValue": "SampleCertificate"
    }
]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
calloutOptions	Named Credential Callout Options Input	コールアウトオプション。	必須	58.0
calloutUrl	String	コールアウト内の指定ログイン情報の URL。	必須	58.0
customHeaders	Credential Custom Header Input[]	カスタム HTTP ヘッダー。	省略可能	58.0
developerName	String	指定ログイン情報の API 参照名。	POST では必須 PUT では省略可能	58.0
externalCredentials	External Credential Input[]	指定ログイン情報で使用する外部ログイン情報。バージョン 58.0 以降の場合、サポートされる外部ログイン情報は 1 つのみです。	必須	58.0
masterLabel	String	指定ログイン情報の表示ラベル。	必須	58.0
networkConnection	Network Connection Input	PrivateConnect 発信ネットワーク接続。	type によっては省略可能	58.0
parameters	Named Credential Parameter Input[]	指定ログイン情報パラメーター。	省略可能	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
type	String	指定ログイン情報の種別。値は次のとおりです。 • PrivateEndpoint • SecuredEndpoint	必須	58.0

Named Credential Parameter Input

指定ログイン情報パラメーターの入力。

JSON の例

```
{
  "parameterName": "NamespaceOne",
  "parameterType": "AllowedManagedPackageNamespaces",
  "parameterValue": "namespace1",
  "parameterDescription": "This is a description"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
id	String	パラメーターの ID。	省略可能	58.0
parameter Description	String	パラメーターの説明。	省略可能	58.0
parameterName	String	パラメーターの名前。	必須	58.0
parameterType	String	指定ログイン情報パラメーターの種別。値は次のとおりです。 • AllowedManagedPackageNamespaces • ClientCertificate	必須	58.0
parameterValue	String	パラメーターの値。	必須	58.0

関連トピック:

[Named Credential Input](#)

Network Connection Input

ネットワーク接続の入力。

JSON の例

```
{
  "developerName": "SampleOutboundConnection"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
developerName	String	ネットワーク接続の API 参照名。	必須	58.0
namespace	String	ネットワーク接続の名前空間。	省略可能	58.0

関連トピック:

[Named Credential Input](#)

New User Audience Criteria Input

カスタムおすすめ利用者の新規メンバー種別の条件。

ルート XML タグ

```
<criteria>
```

JSON の例

```
{
  "value": "30",
  "type": "MaxDaysInCommunity"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
value	Double	ユーザーがサイトメンバーになった時点からの最大日数。たとえば、「30」と指定すると、過去30日間にサイトメンバーになったユーザーが新規メンバーの利用者に含まれます。	必須	36.0
type	String	値は MaxDaysInCommunity である必要があります。	必須	36.0

関連トピック:

[Custom Recommendation Audience Input](#)

Next Best Action Strategy Input

おすすめ戦略。

ルート XML タグ

```
<nbaStrategyInput>
```

JSON の例

```
{
  "strategyContext": {
    "key1": "val1",
    "key2": "val2"
  },
  "contextRecordId": "a01B0000001G2nFIAS",
  "maxResults": 5
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contextRecordId	String	コンテキストレコードの ID。たとえば、Next Best Action がケースの詳細ページにある場合は、ケースの ID になります。	省略可能	45.0
maxResults	Integer	結果の最大数。有効な値は 1 ～ 25 です。デフォルト値は 3 です。	省略可能	45.0
strategyContext	Map<String, String>	戦略の変数と値の対応付け。	省略可能	45.0
debugTrace	Boolean	応答で追跡情報やデバッグ情報を返すか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、デフォルトは false です。	省略可能	45.0

Notification App Setting Input

通知アプリケーションの設定。

ルート XML タグ

```
<notificationAppSetting>
```

JSON の例

```
{
  "enabled": "false"
}
```


プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
applicationId	String	接続アプリケーションの ID。指定されていない場合、接続アプリケーションからコールされると、デフォルトでセッションからのアプリケーション情報に設定されます。	省略可能	47.0
enabled	Boolean	接続アプリケーションの通知種別の配信を有効にするか (true)、否か (false) を指定します。	省略可能	47.0

Notification Collection Input

更新する通知のコレクション。

ルート XML タグ

```
<notifications>
```

JSON の例

```
{
  "before": "2019-06-25T18:24:31.000Z",
  "read" : "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
before	String	この ISO 8601 形式の日付文字列の前に発生した通知を既読、未読、表示、または未表示としてマークします。指定されていない場合、デフォルトは現在の日付と時刻です。	省略可能	49.0
notificationIds	String[]	既読、未読、表示、または未表示としてマークする最大 50 個の通知 ID のリスト。 このプロパティと before プロパティを併用することはできません。	省略可能	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
read	Boolean	通知を既読 (true) または未読 (false) としてマークします。 通知が既読としてマークされている場合、その通知は、表示としてもマークされます。read を true に設定し、seen を false に設定した場合は、エラーが表示されます。	seen が指定されていない場合は必須	49.0
seen	Boolean	通知を表示 (true) または未表示 (false) としてマークします。	read が指定されていない場合は必須	49.0

Notification Input

更新する通知。

ルート XML タグ

```
<notification>
```

JSON の例

```
{ "read" : "true" }
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
read	Boolean	通知を既読 (true) または未読 (false) としてマークします。 通知が既読としてマークされている場合、その通知は、表示としてもマークされます。read を true に設定し、seen を false に設定した場合は、エラーが表示されます。	seen が指定されていない場合は必須	49.0
seen	Boolean	通知を表示 (true) または未表示 (false) としてマークします。	read が指定されていない場合は必須	49.0

Notification Member Input

通知メンバーの入力。

ルート XML タグ

<notificationMember>

JSON の例

```
{
  "notificationFrequency": "EachPost"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
notificationFrequency	String	ユーザーがメールを受信する頻度。バージョン 38.0 以降では、EachPost が唯一の有効値です。	必須	38.0

Notification Setting Input

通知設定の入力。

ルート XML タグ

<notificationTargetSetting>

JSON の例

```
{
  "desktopEnabled": "false"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
desktopEnabled	Boolean	通知種別のデスクトップ配信を有効にするか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、設定は変更されません。	省略可能	47.0
emailEnabled	Boolean	通知種別のメール配信を有効にするか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、設定は変更されません。	省略可能	47.0
mobileEnabled	Boolean	通知種別のモバイル配信を有効にするか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、設定は変更されません。	省略可能	47.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
slackEnabled	Boolean	将来の使用のために予約されています。	省略可能	52.0

OAuth Credential Auth URL Input

OAuth 認証フロー入力。

ルート XML タグ

```
<OAuthCredentialAuthUrl>
```

JSON の例

```
{
  "externalCredential": "salesforceOAuthExternalCredential",
  "principalName": "defaultNamedPrincipal",
  "principalType": "NamedPrincipal",
  "returnUrl": "lightning/setup/SetupOneHome/home"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
externalCredential	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	必須	56.0
principalName	String	外部ログイン情報の指定ユーザーの名前。	principalType が NamedPrincipal の場合は必須	56.0
principalType	String	ログイン情報プリンシパルの種別。値は次のとおりです。 - AwsStsPrincipal - NamedPrincipal - PerUserPrincipal	必須	56.0
returnUrl	String	認証 URL に適用する戻り URL。	省略可能	56.0

Object Input

グラフノード。

ルート XML タグ

```
<object>
```

JSON の例

```
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "Account"
    },
    "RecordTypeId": "012xx0000005zmmAAA",
    "Name": "John Smith",
    "Phone": "(111)-111-1111"
  },
  "referenceId": "refAccount"
},
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attributes	Map<String, Object>	ノードボディのプロパティ。	必須	57.0
referenceId	String	ノードの参照 ID。	必須	57.0

関連トピック:

[Order Summary Graph Input](#)
[Order Summary Graphs Input](#)
[保留中の注文概要](#)
[Salesforce Order Management: 高スケール注文](#)

OCI Create Reservation Input

1つ以上のオムニチャネル在庫のロケーションまたはロケーショングループの在庫を予約するためのデータ。

ルート XML タグ

```
<ociCreateReservationInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionRequestId	String	要求を識別する UUID。応答データのアクション要求 ID を使用して、成功または失敗した要求を識別します。	必須	51.0
allowPartial Reservations	Boolean	true にすると、システムによって予約全体が作成されない場合、部分的な予約の作成を試みます。	省略可能	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
createRecords	OCI Create Reservation Single Input[]	商品の数量とロケーションまたはロケーショングループのリスト。リストには最大 100 個の要素を含めることができます。	少なくとも 1 つの要素が必要	51.0
expirationSeconds	Integer	秒単位の期間。予約が reservationTime の後にこの時間以内に履行されなかった場合、期限切れになります。最大値は、14400 です。	省略可能	51.0
externalRefId	String	外部参照 ID。	省略可能	51.0
reservationTime	String	予約を記録する時間。例: 2020-07-24T21:13:00Z	省略可能	51.0

OCI Create Reservation Single Input

商品の数量、およびそれを予約するオムニチャネル在庫ロケーションまたはロケーショングループ。

ルート XML タグ

```
<ociCreateReservationSingle>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
locationGroupIdentifier	String	在庫を予約するロケーショングループの識別子。	cationGroupIdentifier と locationIdentifier のいずれかが必要ですが、両方は必要ありません。	51.0
locationIdentifier	String	在庫を予約するロケーションの識別子。	cationGroupIdentifier と locationIdentifier のいずれかが必要ですが、両方は必要ありません。	51.0
quantity	Double	予約する商品の数量。	必須	51.0
stockKeepingUnit	String	予約する商品の SKU。	必須	51.0

OCI Fulfill Reservation Input

履行する在庫予約のリスト。

ルート XML タグ

```
<ociFulfillReservationInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fulfillmentRecords	OCI Fulfill Reservation Single Input[]	在庫予約のリスト。リストには最大 100 個の要素を含めることができます。	少なくとも 1 つの要素が必要。	51.0
reservationId	String	在庫予約の ID。	省略可能	60.0

OCI Fulfill Reservation Single Input

履行する在庫予約。

ルート XML タグ

```
<ociFulfillReservationSingle>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionRequestId	String	要求を識別する UUID。応答データのアクション要求 ID を使用して、成功または失敗した要求を識別します。	必須	51.0
externalRefId	String	予約を履行するロケーションの外 部参照 ID。	省略可能	51.0
locationIdentifier	String	予約を履行するロケーションの識別子。	必須	51.0
quantity	Double	履行される数量。	必須	51.0
reservationId	String	在庫予約の ID。	省略可能	60.0
stockKeepingUnit	String	履行される商品の SKU。	必須	51.0

OCI Get Inventory Availability Input

在庫状況を取得する要求の詳細。

ルート XML タグ

<ociGetInventoryInput>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>locationGroupIdentifier</code>	String	在庫状況データを取得するロケーショングループの外部参照。この値を指定すると、このグループに属すすべてのロケーションの在庫データが取得されます。	省略可能。 <code>locationGroupIdentifiers</code> または <code>locationIdentifiers</code> との組み合わせ不可	51.0
<code>locationGroupIdentifiers</code>	String[]	在庫状況データを取得するロケーショングループの最大 100 個の外部参照のリスト。	省略可能。 <code>locationGroupIdentifier</code> または <code>locationIdentifiers</code> との組み合わせ不可	51.0
<code>locationIdentifiers</code>	String[]	在庫状況データを取得するロケーションの最大 100 個の外部参照のリスト。	省略可能。 <code>locationGroupIdentifier</code> または <code>locationGroupIdentifiers</code> との組み合わせ不可	51.0
<code>stockKeepingUnit</code>	String	在庫状況データを取得する商品の SKU。ロケーションまたはロケーショングループのない SKU を指定すると、ロケーショングループに割り当てられていないすべての在庫ロケーションでその SKU の在庫データが返されます。	省略可能。 <code>stockKeepingUnits</code> との組み合わせ不可	51.0
<code>stockKeepingUnits</code>	String[]	在庫状況データを取得する商品の最大 100 個の SKU のリスト。	省略可能。 <code>stockKeepingUnit</code> との組み合わせ不可	51.0
<code>useCache</code>	Boolean	キャッシュから在庫データを取得するかどうか。デフォルト値は True です。	省略可能	51.0

OCI Inventory Check Availability Input

個別のロケーションまたはグループロケーションの在庫状況を確認します。履行可能、注文可能、手持ちの数量情報を確認します。

ルート XML タグ

```
<InventoryCheckAvailabilityInput>
```

JSON の例 - ロケーション

```
{
  "locations": [
    {
      "locationId": "131xx0000004FwPAAU",
      "includeInventoryLevel": false,
      "products": [
        {
          "product2Id": "01txx0000006i65AAA",
          "quantity": 10
        },
        {
          "product2Id": "01txx0000006i66AAA",
          "quantity": 11
        }
      ]
    },
    {
      "locationId": "131xx1234567FwSAAU",
      "includeInventoryLevel": false,
      "products": [
        {
          "product2Id": "01txx0000006i67AAA",
          "quantity": 100
        },
        {
          "product2Id": "01txx0000006i68AAA",
          "quantity": 400
        }
      ]
    }
  ],
  "inventoryDimension": "AvailableToOrder"
}
```

JSON の例 - ロケーショングループ

```
{
  "locationGroups": [
    {
      "locationGroupId": "0ghxx000000001eAAA",
      "includeInventoryLevel": false,
      "products": [
        {
          "product2Id": "01txx0000006i65AAA",
          "quantity": 10
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "product2Id": "01txx0000006i66AAA",
      "quantity": 11
    }
  ],
},
{
  "locationGroupId": "0ghxx000000001dAAA",
  "includeInventoryLevel": false,
  "products": [
    {
      "product2Id": "01txx0000006i67AAA",
      "quantity": 100
    },
    {
      "product2Id": "01txx0000006i68AAA",
      "quantity": 400
    }
  ]
}
],
"inventoryDimension": "AvailableToOrder"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
inventoryDimension	String	確認する履行オプション。 - 手持在庫: 利用可能な在庫。将来の在庫や予約済みの数量は含まれません。 - 履行可能 (ATF): 今すぐ履行可能な在庫。 - 注文可能 (ATO): 注文可能な在庫。ディメンションが選択されていない場合の既定のオプション。	省略可能	60.0
locationGroups	OCI Location Group Check Availability Input []	ロケーショングループの在庫状況データのリスト。	<code>locations</code> が要求されていない場合は必須です。	60.0
locations	OCI Location Check Availability Input []	個々のロケーションの在庫状況データのリスト。	<code>locationGroups</code> が要求されていない場合は必須です。	60.0

OCI Location Check Availability Input

個別のロケーションの在庫状況を確認するために必要な情報。

ルート XML タグ

```
<LocationCheckAvailabilityInput>
```

JSON の例

```
{
  "locationId": "131xx0000004FwPAAU",
  "includeInventoryLevel": false,
  "products": [
    {
      "product2Id": "01txx0000006i65AAA",
      "quantity": 10
    },
    {
      "product2Id": "01txx0000006i66AAA",
      "quantity": 11
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>includeInventoryLevel</code>	Boolean	在庫レベルを含みます。	省略可能	60.0
<code>locationId</code>	String	ロケーション ID。	必須	60.0
<code>products</code>	OCI Product Check Availability Input	在庫の商品のリスト。	必須	60.0

OCI Location Group Check Availability Input

ロケーショングループの在庫状況を確認するために必要な情報。

ルート XML タグ

```
<LocationGroupCheckAvailabilityInput>
```

JSON の例

```
{
  "locationGroupId": "0ghxx000000001dAAA",
  "includeInventoryLevel": false,
  "products": [
    {
      "product2Id": "01txx0000006i67AAA",
      "quantity": 100
    },
    {
      "product2Id": "01txx0000006i68AAA",

```

```
        "quantity": 400
      }
    ]
  }
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
includeInventoryLevel	Boolean	在庫レベルを含みます。	省略可能	60.0
locationGroupId	String	ロケーショングループ ID。	必須	60.0
products	OCI Product Check Availability Input[]	在庫の商品のリスト。	必須	60.0

OCI Product Check Availability Input

商品の在庫状況を確認するために必要な情報。

ルート XML タグ

```
<ProductCheckAvailabilityInput>
```

JSON の例

```
{
  "product2Id": "01txx0000006i67AAA",
  "quantity": 100
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
product2Id	String	商品 ID。	必須	60.0
quantity	Double	商品の数。	必須	60.0

OCI Release Reservation Input

リリースする 1 つ以上の在庫予約の詳細。

ルート XML タグ

```
<ociReleaseReservationInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
releaseRecords	OCI Release Reservation Single Input[]	リリースする在庫予約のリスト。リストには最大 100 個の要素を含めることができます。	少なくとも 1 つの要素が必要。	51.0
reservationId	String	在庫予約の ID。	省略可能	60.0

OCI Release Reservation Single Input

リリースする 1 つの在庫予約。

ルート XML タグ

```
<ociReleaseReservationSingle>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionRequestId	String	要求を識別する UUID。応答データのアクション要求 ID を使用して、成功または失敗した要求を識別します。	必須	51.0
externalRefId	String	予約があるロケーションまたはロケーショングループの外部参照 ID。	省略可能	51.0
~~locationGroupId~~	String	予約があるロケーショングループの識別子。	ロケーションまたはロケーショングループのいずれか(両方ではない)の識別子が必要。	51.0
locationIdentifier	String	予約があるロケーションの識別子。	ロケーションまたはロケーショングループのいずれか(両方ではない)の識別子が必要。	51.0
quantity	Double	リリースする予約済み在庫の数量。	必須	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
reservationId	String	在庫予約の ID。	省略可能	60.0
stockKeepingUnit	String	リリースする商品の SKU。	必須	51.0

OCI Transfer Reservation Input

在庫予約移行のリストでは、1つの失敗によりリスト全体をキャンセルするかどうかを指定します。

ルート XML タグ

```
<ociTransferReservationInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allNothingTransferred	String	1つの移行の失敗により transferRecords リストの他の すべての移行をキャンセルする かどうかを制御します。 - 他の転送が失敗しても transferRecords リストの一 部の転送が成功できるようにす るには、このプロパティを含め ないでください。 - いずれかの転送が失敗したとき に transferRecords リスト のすべての転送をキャンセルす るには、このプロパティをUUID に設定します。IDは一意である 必要があります。一意でない場 合は、このバージョンで使用さ れません。	省略可能	51.0
reservationId	String	在庫予約の ID。	省略可能	60.0
transferRecords	OCI Transfer Reservation Single Input[]	在庫予約移行のリスト。リストに は最大 100 個の要素を含めること ができます。	少なくとも 1つ の要素が必要。	51.0

OCI Transfer Reservation Single Input

在庫予約移行。

ルート XML タグ

<ociTransferReservationSingle>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
actionRequestId	String	要求を識別する UUID。応答データのアクション要求 ID を使用して、成功または失敗した要求を識別します。	必須	51.0
externalRefId	String	移行を受信するロケーションの外部参照 ID。	省略可能	51.0
~~fromLocationGroupIdentifier~~	String	予約を送信するロケーショングループの識別子。	送信元のロケーションまたはロケーショングループのいずれか (両方ではない) の識別子が必要。	51.0
fromLocationIdentifier	String	予約を送信するロケーションの識別子。	送信元のロケーションまたはロケーショングループのいずれか (両方ではない) の識別子が必要。	51.0
~~ignoreAvailabilityCheck~~	Boolean	true の場合、受信側ロケーションに十分な在庫がない場合でも、強制的に移行されます。デフォルト値は、false です。	省略可能	52.0
quantity	Double	移行される在庫の数量。	必須	51.0
reservationId	String	在庫予約の ID。	省略可能	60.0
stockKeepingUnit	String	移行される商品の SKU。	必須	51.0
~~toLocationGroupIdentifier~~	String	予約を受信するロケーショングループの識別子。	受信するロケーションまたはロケーショングループのいずれか (両方ではない) の識別子が必要。	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
toLocationIdentifier	String	予約を受信するロケーションの識別子。	受信するロケーションまたはロケーショングループのいずれか (両方ではない) の識別子が必要。	51.0

Order Item Summary Adjustment Collection Input

注文品目概要のコレクション。

ルート XML タグ

```
<orderItemSummaryCollectionInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderItemSummaries": [{
    "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0001"
  },
  {
    "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0054"
  }
]
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderItemSummaries	Order Item Summary Adjustment Input []	注文品目概要のリスト。	必須	53.0

Order Item Summary Adjustment Input

注文品目概要。

ルート XML タグ

```
<orderItemSummary>
```

JSON の例

```
{
  "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0001"
}
```


プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderItemSummaryId	String	注文品目概要の ID。	必須	53.0

関連トピック:

[Order Item Summary Adjustment Collection Input](#)

Order Item Summary Input

OrderItemSummary と数量。

ルート XML タグ

```
<orderItemSummary>
```

JSON の例

```
{
  "orderItemSummaryId": "10uxx00000000W0001",
  "quantity": 3
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderItemSummaryId	String	OrderItemSummary の ID。	必須	48.0
quantity	Double	含める数量。	必須	48.0

関連トピック:

[履行注文](#)

[Fulfillment Order Input](#)

[Fulfillment Group Input](#)

Order Summary Adjustment Aggregates Async Input

調整集計を計算するための注文概要 ID。

ルート XML タグ

```
<orderSummaryAdjustmentAggregatesAsyncInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryIds": ["10sxx0000004CDsCAM", "10sxx0000004CH6CAM"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderSummaryIds	String[]	注文概要 ID のリスト。	必須	55.0

Order Summary Graph Input

注文概要とサポートレコードの詳細が含まれるグラフ。

ルート XML タグ

```
<orderSummaryGraph>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryGraphId": "${ID}",
  "purchaseSupportDetails": [
    {
      "attributes": {
        "attributes": {
          "type": "Account"
        },
        "Name": "FTest Suite",
        "FirstName": "FTest",
        "LastName": "Suite",
        "Phone": "(111)-111-1111",
        "isPersonAccount": true
      },
      "referenceId": "refAccount"
    },
    {
      "referenceId": "refProduct2_1",
      "attributes": {
        "attributes": {
          "type": "Product2"
        },
        "Description": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 1",
        "Name": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 1",
        "StockKeepingUnit": "${ProductCode1}",
        "ProductCode": "${ProductCode1}",
        "IsActive": true
      }
    },
    {
      "referenceId": "refProduct2_2",
```

```
"attributes": {
  "attributes": {
    "type": "Product2"
  },
  "Description": "Apple Watch",
  "Name": "Apple Watch",
  "StockKeepingUnit": "${ProductCode2}",
  "ProductCode": "${ProductCode2}",
  "IsActive": true
},
{
  "referenceId": "refPricebookEntry_1",
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "PricebookEntry"
    },
    "Pricebook2Id": "${StandardPricebookId}",
    "UnitPrice": 200,
    "IsActive": true,
    "Product2Id": "@{refProduct2_1.id}",
    "CurrencyIsoCode": "USD"
  }
},
{
  "referenceId": "refPricebookEntry_2",
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "PricebookEntry"
    },
    "Pricebook2Id": "${StandardPricebookId}",
    "UnitPrice": 800,
    "IsActive": true,
    "Product2Id": "@{refProduct2_2.id}",
    "CurrencyIsoCode": "USD"
  }
},
{
  "referenceId": "refSalesChannel",
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "SalesChannel"
    },
    "Description": "NTO",
    "SalesChannelName": "${SalesChannelName}"
  }
},
{
  "referenceId": "refPromotion_1",
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "Promotion"
    },
    "Name": "${PromotionName1}",
```

```

        "DisplayName": "${PromotionName1}",
        "Description": "${PromotionName1}",
        "StartDate": "2022-05-24",
        "StartDateTime": "2021-09-06T23:58:59Z",
        "EndDateTime": "2025-09-06T23:58:59Z",
        "IsAutomatic": true,
        "IsCommercePromotion": true,
        "IsActive": true
    },
    {
        "referenceId": "refPromotion_2",
        "attributes": {
            "attributes": {
                "type": "Promotion"
            },
            "Name": "${PromotionName2}",
            "DisplayName": "${PromotionName2}",
            "Description": "${PromotionName2}",
            "StartDate": "2022-05-24",
            "StartDateTime": "2021-09-06T23:58:59Z",
            "EndDateTime": "2025-09-06T23:58:59Z",
            "IsCommercePromotion": true,
            "IsActive": true
        }
    },
    {
        "referenceId": "refWebStore",
        "attributes": {
            "attributes": {
                "type": "WebStore"
            },
            "Name": "NTO USD",
            "Type": "B2CE",
            "ExternalReference": "${WebStoreExternalReference}",
            "DefaultTaxLocaleType": "Net"
        }
    },
    {
        "referenceId": "refOrderDeliveryMethod",
        "attributes": {
            "attributes": {
                "type": "OrderDeliveryMethod"
            },
            "Name": "Overnight",
            "Description": "FedEx",
            "ReferenceNumber": "${OrderDeliveryMethodReferenceNumber}",
            "ProductId": "@{refProduct2_2.id}",
            "IsActive": true
        }
    }
],
"purchaseDetails": [
    {

```

```

    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderSummary"
      },
      "OrderNumber": "${NUMBER}",
      "OrderLifeCycleType": "MANAGED",
      "BillingEmailAddress": "${EMAIL}",
      "BillingPhoneNumber": "${PHONE}",
      "OrderedDate": "${DATE}",
      "Description": "${TEXT}",
      "SalesChannelId": "@{refSalesChannel.id}",
      "SalesStoreId": "@{refWebStore.id}",
      "AccountId": "@{refAccount.id}",
      "ExternalReferenceIdentifier": "${ExternalReferenceIdentifier}",
      "Pricebook2Id": "${StandardPricebookId}",
      "${CustomAttribute.for[OrderSummary]}": "${TEXT}",
      "CurrencyIsoCode": "USD"
    },
    "referenceId": "refOrderSummary"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "CardPaymentMethod"
      },
      "${CustomAttribute.for[CardPaymentMethod]}": "${TEXT}",
      "GatewayToken": "dcdn23wj3vkb8sflkho",
      "PaymentGatewayId": "${PaymentGatewayId}",
      "Status": "Active",
      "PaymentMethodStreet": "11122 HARBOUR SPRINGS CIR",
      "PaymentMethodCity": "BOCA RATON",
      "PaymentMethodPostalCode": "33428",
      "PaymentMethodState": "FL",
      "PaymentMethodCountry": "us",
      "InputCardNumber": "*****1234",
      "CardType": "Visa",
      "CardHolderName": "Me and Me",
      "ExpiryYear": "2021",
      "ExpiryMonth": "1",
      "CardCategory": "CreditCard",
      "AccountId": "@{refAccount.id}",
      "ProcessingMode": "External"
    },
    "referenceId": "refCardPaymentMethod"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderPaymentSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderPaymentSummary]}": "${TEXT}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "OwnerId": "${OwnerId}"
    },
  },

```

```

    "referenceId": "refOrderPaymentSummary"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "PaymentAuthorization"
      },
      "${CustomAttribute.for[PaymentAuthorization]}": "${TEXT}",
      "PaymentGatewayId": "${PaymentGatewayId}",
      "Amount": 326.79,
      "ProcessingMode": "External",
      "Status": "Processed",
      "GatewayRefNumber": "0000010112",
      "AccountId": "@{refAccount.id}",
      "PaymentMethodId": "@{refCardPaymentMethod.id}",
      "OrderPaymentSummaryId": "@{refOrderPaymentSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refPayment"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "PaymentGatewayLog"
      },
      "PaymentGatewayId": "${PaymentGatewayId}",
      "InteractionStatus": "Success",
      "InteractionType": "Authorization",
      "ReferencedEntityId": "@{refPayment.id}"
    },
    "referenceId": "refPaymentGatewayLog"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderDeliveryGroupSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderDeliveryGroupSummary]}": "${TEXT}",
      "EmailAddress": "me@salesforce.com",
      "DeliverToCity": "BOCA RATON",
      "DeliverToCountry": "us",
      "DeliverToName": "Me and Me",
      "DeliverToPostalCode": "33428",
      "DeliverToState": "FL",
      "DeliverToStreet": "11122 HARBOUR SPRINGS CIR",
      "PhoneNumber": "3333333333",
      "OrderDeliveryMethodId": "@{refOrderDeliveryMethod.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refOrderDeliveryGroup"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemSummary"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemSummary,Order]}": "${TEXT}",
    "Description": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 1",
    "Type": "Order Product",
    "Quantity": 1,
    "TotalLineAmount": 200,
    "LineNumber": 1,
    "UnitPrice": 200,
    "ListPrice": 200,
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderDeliveryGroupSummaryId": "@{refOrderDeliveryGroup.id}",
    "Product2Id": "@{refProduct2_1.id}",
    "PricebookEntryId": "@{refPricebookEntry_1.id}"
  },
  "referenceId": "refOrderItem_1"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemSummary,Order]}": "${TEXT}",
    "Description": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 2",
    "Type": "Order Product",
    "Quantity": 1,
    "TotalLineAmount": 800,
    "LineNumber": 1,
    "UnitPrice": 800,
    "ListPrice": 800,
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderDeliveryGroupSummaryId": "@{refOrderDeliveryGroup.id}",
    "Product2Id": "@{refProduct2_2.id}",
    "PricebookEntryId": "@{refPricebookEntry_2.id}"
  },
  "referenceId": "refOrderItem_2"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - Tax",
    "Type": "Estimated",
    "Amount": 10,
    "Rate": 0.05,
    "TaxEffectiveDate": "2018-09-18T17:15:58.000Z",
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_1_OrderItemTaxLineItem_1"
},
{
  "attributes": {

```

```

      "attributes": {
        "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
      "Name": "2072100 - Tax",
      "Type": "Estimated",
      "Amount": 40,
      "Rate": 0.05,
      "TaxEffectiveDate": "2018-09-18T17:15:58.000Z",
      "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refrefOrderItem_2_OrderItemTaxLineItem_2"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderAdjustmentGroupSummary"
      },
      "Name": "20%offOrderAmountOver100",
      "Description": "20%offOrderAmountOver100",
      "Type": "Header",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "AdjustmentCauseId": "@{refPromotion_1.id}"
    },
    "referenceId": "refOrderAdjustmentGroupSummary_1"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderAdjustmentGroupSummary"
      },
      "Name": "50offOrderAmountOver100",
      "Description": "50offOrderAmountOver100",
      "Type": "Header",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "AdjustmentCauseId": "@{refPromotion_2.id}"
    },
    "referenceId": "refOrderAdjustmentGroupSummary_2"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
      "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
      "Amount": -15.84,
      "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_1.id}"
    },
    "referenceId": "refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_1"
  },

```



```

{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_2.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_2"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_1.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_1"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_2.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_2"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
    "Type": "Estimated",
    "Amount": -0.79,
    "Rate": 0.05,
    "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
  }
}

```

```

      "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_1.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId":
"refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_1_OrderItemTaxLineItem_1"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
      "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
      "Type": "Estimated",
      "Amount": -0.79,
      "Rate": 0.05,
      "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
      "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
      "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_2.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId":
"refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_2_OrderItemTaxLineItem_2"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
      "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
      "Type": "Estimated",
      "Amount": -0.79,
      "Rate": 0.05,
      "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
      "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
      "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_1.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId":
"refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_1_OrderItemTaxLineItem_1"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
      "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
      "Type": "Estimated",
      "Amount": -0.79,

```

```

        "Rate": 0.05,
        "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
        "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
        "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_2.id}",
        "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId":
"refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_2_OrderItemTaxLineItem_2"
},
{
    "attributes": {
        "attributes": {
            "type": "OrderItemSummary"
        },
        "${CustomAttribute.for[OrderItemSummary,Order]}": "${TEXT}",
        "Description": "Shipping",
        "Type": "Delivery Charge",
        "Quantity": 1,
        "TotalLineAmount": 200,
        "LineNumber": 1,
        "UnitPrice": 200,
        "ListPrice": 200,
        "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
        "OrderDeliveryGroupSummaryId": "@{refOrderDeliveryGroup.id}",
        "Product2Id": "@{refProduct2_1.id}",
        "PricebookEntryId": "@{refPricebookEntry_1.id}"
    },
    "referenceId": "refShipping"
},
{
    "attributes": {
        "attributes": {
            "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
        },
        "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
        "Name": "DeliveryCharge - Tax",
        "Type": "Estimated",
        "Amount": 10,
        "Rate": 0.05,
        "TaxEffectiveDate": "2018-09-18T17:15:58.000Z",
        "OrderItemSummaryId": "@{refShipping.id}",
        "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refShipping_OrderItemTaxLineItem"
}
]
}

```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderSummaryGraphId	String	グラフの一意の ID。	必須	57.0
purchaseDetails	Object Input[]	注文品目や配送グループなど、注文固有のレコードデータのリスト。	必須	57.0
purchaseSupportDetails	Object Input[]	カスタマー取引先や取引先責任者など、注文のサポートレコードデータのリスト。	必須	57.0

関連トピック:

[Order Summary Graphs Input](#)[保留中の注文概要](#)[Salesforce Order Management: 高スケール注文](#)

Order Summary Graphs Input

注文概要データが含まれるグラフのリスト。

ルート XML タグ

<orderSummaryGraphs>

JSON の例

```
{
  "orderSummaryGraphs": [
    {
      "orderSummaryGraphId": "${ID}",
      "purchaseSupportDetails": [
        {
          "attributes": {
            "attributes": {
              "type": "Account"
            },
            "Name": "FTest Suite",
            "FirstName": "FTest",
            "LastName": "Suite",
            "Phone": "(111)-111-1111",
            "isPersonAccount": true
          },
          "referenceId": "refAccount"
        },
        {
          "referenceId": "refProduct2_1",
          "attributes": {
```

```

      "attributes": {
        "type": "Product2"
      },
      "Description": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 1",
      "Name": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 1",
      "StockKeepingUnit": "${ProductCode1}",
      "ProductCode": "${ProductCode1}",
      "IsActive": true
    }
  },
  {
    "referenceId": "refProduct2_2",
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "Product2"
      },
      "Description": "Apple Watch",
      "Name": "Apple Watch",
      "StockKeepingUnit": "${ProductCode2}",
      "ProductCode": "${ProductCode2}",
      "IsActive": true
    }
  },
  {
    "referenceId": "refPricebookEntry_1",
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "PricebookEntry"
      },
      "Pricebook2Id": "${StandardPricebookId}",
      "UnitPrice": 200,
      "IsActive": true,
      "Product2Id": "@{refProduct2_1.id}",
      "CurrencyIsoCode": "USD"
    }
  },
  {
    "referenceId": "refPricebookEntry_2",
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "PricebookEntry"
      },
      "Pricebook2Id": "${StandardPricebookId}",
      "UnitPrice": 800,
      "IsActive": true,
      "Product2Id": "@{refProduct2_2.id}",
      "CurrencyIsoCode": "USD"
    }
  },
  {
    "referenceId": "refSalesChannel",
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "SalesChannel"
      }
    }
  }
}

```

```

    },
    "Description": "NTO",
    "SalesChannelName": "${SalesChannelName}"
  }
},
{
  "referenceId": "refPromotion_1",
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "Promotion"
    },
    "Name": "${PromotionName1}",
    "DisplayName": "${PromotionName1}",
    "Description": "${PromotionName1}",
    "StartDate": "2022-05-24",
    "StartDateTime": "2021-09-06T23:58:59Z",
    "EndDateTime": "2025-09-06T23:58:59Z",
    "IsAutomatic": true,
    "IsCommercePromotion": true,
    "IsActive": true
  }
},
{
  "referenceId": "refPromotion_2",
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "Promotion"
    },
    "Name": "${PromotionName2}",
    "DisplayName": "${PromotionName2}",
    "Description": "${PromotionName2}",
    "StartDate": "2022-05-24",
    "StartDateTime": "2021-09-06T23:58:59Z",
    "EndDateTime": "2025-09-06T23:58:59Z",
    "IsCommercePromotion": true,
    "IsActive": true
  }
},
{
  "referenceId": "refWebStore",
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "WebStore"
    },
    "Name": "NTO USD",
    "Type": "B2CE",
    "ExternalReference": "${WebStoreExternalReference}",
    "DefaultTaxLocaleType": "Net"
  }
},
{
  "referenceId": "refOrderDeliveryMethod",
  "attributes": {
    "attributes": {

```

```

        "type": "OrderDeliveryMethod"
      },
      "Name": "Overnight",
      "Description": "FedEx",
      "ReferenceNumber": "${OrderDeliveryMethodReferenceNumber}",
      "ProductId": "@{refProduct2_2.id}",
      "IsActive": true
    }
  ],
  "purchaseDetails": [
    {
      "attributes": {
        "attributes": {
          "type": "OrderSummary"
        },
        "OrderNumber": "${NUMBER}",
        "OrderLifeCycleType": "MANAGED",
        "BillingEmailAddress": "${EMAIL}",
        "BillingPhoneNumber": "${PHONE}",
        "OrderedDate": "${DATE}",
        "Description": "${TEXT}",
        "SalesChannelId": "@{refSalesChannel.id}",
        "SalesStoreId": "@{refWebStore.id}",
        "AccountId": "@{refAccount.id}",
        "ExternalReferenceIdentifier": "${ExternalReferenceIdentifier}",
        "Pricebook2Id": "${StandardPricebookId}",
        "${CustomAttribute.for[OrderSummary]}": "${TEXT}",
        "CurrencyIsoCode": "USD"
      },
      "referenceId": "refOrderSummary"
    },
    {
      "attributes": {
        "attributes": {
          "type": "CardPaymentMethod"
        },
        "${CustomAttribute.for[CardPaymentMethod]}": "${TEXT}",
        "GatewayToken": "dcdn23wj3vkb8sf1kho",
        "PaymentGatewayId": "${PaymentGatewayId}",
        "Status": "Active",
        "PaymentMethodStreet": "11122 HARBOUR SPRINGS CIR",
        "PaymentMethodCity": "BOCA RATON",
        "PaymentMethodPostalCode": "33428",
        "PaymentMethodState": "FL",
        "PaymentMethodCountry": "us",
        "InputCardNumber": "*****1234",
        "CardType": "Visa",
        "CardHolderName": "Me and Me",
        "ExpiryYear": "2021",
        "ExpiryMonth": "1",
        "CardCategory": "CreditCard",
        "AccountId": "@{refAccount.id}",
        "ProcessingMode": "External"
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    "referenceId": "refCardPaymentMethod"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderPaymentSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderPaymentSummary]}": "${TEXT}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "OwnerId": "${OwnerId}"
    },
    "referenceId": "refOrderPaymentSummary"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "PaymentAuthorization"
      },
      "${CustomAttribute.for[PaymentAuthorization]}": "${TEXT}",
      "PaymentGatewayId": "${PaymentGatewayId}",
      "Amount": 326.79,
      "ProcessingMode": "External",
      "Status": "Processed",
      "GatewayRefNumber": "0000010112",
      "AccountId": "@{refAccount.id}",
      "PaymentMethodId": "@{refCardPaymentMethod.id}",
      "OrderPaymentSummaryId": "@{refOrderPaymentSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refPayment"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "PaymentGatewayLog"
      },
      "PaymentGatewayId": "${PaymentGatewayId}",
      "InteractionStatus": "Success",
      "InteractionType": "Authorization",
      "ReferencedEntityId": "@{refPayment.id}"
    },
    "referenceId": "refPaymentGatewayLog"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderDeliveryGroupSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderDeliveryGroupSummary]}": "${TEXT}",
      "EmailAddress": "me@salesforce.com",
      "DeliverToCity": "BOCA RATON",
      "DeliverToCountry": "us",
      "DeliverToName": "Me and Me",
      "DeliverToPostalCode": "33428",

```



```

    "DeliverToState": "FL",
    "DeliverToStreet": "11122 HARBOUR SPRINGS CIR",
    "PhoneNumber": "3333333333",
    "OrderDeliveryMethodId": "@{refOrderDeliveryMethod.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
  },
  "referenceId": "refOrderDeliveryGroup"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemSummary,Order]}": "${TEXT}",
    "Description": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 1",
    "Type": "Order Product",
    "Quantity": 1,
    "TotalLineAmount": 200,
    "LineNumber": 1,
    "UnitPrice": 200,
    "ListPrice": 200,
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderDeliveryGroupSummaryId": "@{refOrderDeliveryGroup.id}",
    "Product2Id": "@{refProduct2_1.id}",
    "PricebookEntryId": "@{refPricebookEntry_1.id}"
  },
  "referenceId": "refOrderItem_1"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemSummary,Order]}": "${TEXT}",
    "Description": "WOMEN'S TORPEDO JACKET 2",
    "Type": "Order Product",
    "Quantity": 1,
    "TotalLineAmount": 800,
    "LineNumber": 1,
    "UnitPrice": 800,
    "ListPrice": 800,
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderDeliveryGroupSummaryId": "@{refOrderDeliveryGroup.id}",
    "Product2Id": "@{refProduct2_2.id}",
    "PricebookEntryId": "@{refPricebookEntry_2.id}"
  },
  "referenceId": "refOrderItem_2"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",

```

```

      "Name": "2072100 - Tax",
      "Type": "Estimated",
      "Amount": 10,
      "Rate": 0.05,
      "TaxEffectiveDate": "2018-09-18T17:15:58.000Z",
      "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refrefOrderItem_1_OrderItemTaxLineItem_1"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
      },
      "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
      "Name": "2072100 - Tax",
      "Type": "Estimated",
      "Amount": 40,
      "Rate": 0.05,
      "TaxEffectiveDate": "2018-09-18T17:15:58.000Z",
      "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refrefOrderItem_2_OrderItemTaxLineItem_2"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderAdjustmentGroupSummary"
      },
      "Name": "20%offOrderAmountOver100",
      "Description": "20%offOrderAmountOver100",
      "Type": "Header",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "AdjustmentCauseId": "@{refPromotion_1.id}"
    },
    "referenceId": "refOrderAdjustmentGroupSummary_1"
  },
  {
    "attributes": {
      "attributes": {
        "type": "OrderAdjustmentGroupSummary"
      },
      "Name": "50offOrderAmountOver100",
      "Description": "50offOrderAmountOver100",
      "Type": "Header",
      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
      "AdjustmentCauseId": "@{refPromotion_2.id}"
    },
    "referenceId": "refOrderAdjustmentGroupSummary_2"
  },
  {
    "attributes": {

```

```

    "attributes": {
      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_1.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_1"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_2.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_2"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_1.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_1"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemAdjustmentLineSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemAdjustmentLineSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - 20%offOrderAmountOver100",
    "Amount": -15.84,
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
    "OrderAdjustmentGroupSummaryId": "@{refOrderAdjustmentGroupSummary_2.id}"
  },
  "referenceId": "refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_2"
},

```

```

{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
    "Type": "Estimated",
    "Amount": -0.79,
    "Rate": 0.05,
    "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
    "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_1.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
  },
  "referenceId":
"refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_1_OrderItemTaxLineItem_1"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
    "Type": "Estimated",
    "Amount": -0.79,
    "Rate": 0.05,
    "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_1.id}",
    "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_2.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
  },
  "referenceId":
"refrefOrderItem_1_OrderItemAdjustmentLineItem_2_OrderItemTaxLineItem_2"
},
{
  "attributes": {
    "attributes": {
      "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
    },
    "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
    "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
    "Type": "Estimated",
    "Amount": -0.79,
    "Rate": 0.05,
    "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
    "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
    "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_1.id}",
    "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
  },

```

```

      "referenceId":
"refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_1_OrderItemTaxLineItem_1"
    },
    {
      "attributes": {
        "attributes": {
          "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
        },
        "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
        "Name": "2072100 - Adjustment Tax",
        "Type": "Estimated",
        "Amount": -0.79,
        "Rate": 0.05,
        "TaxEffectiveDate": "2021-02-12T23:53:01.471Z",
        "OrderItemSummaryId": "@{refOrderItem_2.id}",
        "OrderItemAdjustmentLineSummaryId":
"@{refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_2.id}",
        "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
      },
      "referenceId":
"refrefOrderItem_2_OrderItemAdjustmentLineItem_2_OrderItemTaxLineItem_2"
    },
    {
      "attributes": {
        "attributes": {
          "type": "OrderItemSummary"
        },
        "${CustomAttribute.for[OrderItemSummary,Order]}": "${TEXT}",
        "Description": "Shipping",
        "Type": "Delivery Charge",
        "Quantity": 1,
        "TotalLineAmount": 200,
        "LineNumber": 1,
        "UnitPrice": 200,
        "ListPrice": 200,
        "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}",
        "OrderDeliveryGroupSummaryId": "@{refOrderDeliveryGroup.id}",
        "Product2Id": "@{refProduct2_1.id}",
        "PricebookEntryId": "@{refPricebookEntry_1.id}"
      },
      "referenceId": "refShipping"
    },
    {
      "attributes": {
        "attributes": {
          "type": "OrderItemTaxLineItemSummary"
        },
        "${CustomAttribute.for[OrderItemTaxLineItemSummary]}": "${TEXT}",
        "Name": "DeliveryCharge - Tax",
        "Type": "Estimated",
        "Amount": 10,
        "Rate": 0.05,
        "TaxEffectiveDate": "2018-09-18T17:15:58.000Z",
        "OrderItemSummaryId": "@{refShipping.id}",

```

```

      "OrderSummaryId": "@{refOrderSummary.id}"
    },
    "referenceId": "refShipping_OrderItemTaxLineItem"
  }
]
}
]
}

```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderSummaryGraphs	Order Summary Graph Input	注文概要データが含まれるグラフのリスト。	必須	57.0

関連トピック:

[保留中の注文概要](#)

[Salesforce Order Management: 高スケーラブル注文](#)

Order Summary Input

OrderSummary を作成する注文。必要に応じて、注文の状況や、注文が Salesforce 注文管理で管理されるかどうかなど、OrderSummary 固有の情報を指定することができます。

ルート XML タグ

```
<orderSummaryInput>
```

JSON の例

```

{
  "orderId": "801xx000003GbTgAAK"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
businessModel	String	注文のビジネスモデル。次のいずれかの値が含まれます。 - B2B - B2C	省略可能	53.0
externalReferenceId	String	レコードの重複を防止するために内部的に使用されます。この値では、大文字と小文字が区別されます。	省略可能	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	注文概要に割り当てる OrderNumber を指定します。	省略可能	50.0
orderId	String	元の注文の ID。	必須	48.0
orderLifeCycleType	String	注文を Salesforce Order Management で管理するのか、外部システムで管理するのかを指定します。次のいずれかの値が含まれます。 - MANAGED — Salesforce Order Management で管理します。 - UNMANAGED — 外部システムで管理します。 値を指定しない場合、MANAGED がデフォルトになります。	省略可能	49.0
sourceProcess	String	OrderSummary を作成する注文プロセスを記述します。次のいずれかの値が含まれます。 - OrderOnBehalf — Order on Behalf Of (代理注文) プロセス。 - Standard — Order on Behalf Of (代理注文) 以外のプロセス。 値を指定しない場合、Standard がデフォルトになります。	省略可能	57.0
status	String	注文概要に割り当てる状況を指定します。値は OrderSummary オブジェクトの Status 項目の選択リスト値のいずれかに一致している必要があります。	省略可能	50.0

関連トピック:

[Order Summaries](#)

Order Summary Lookup Input

注文概要検索の入力。

ルート XML タグ

```
<orderSummaryLookupInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryIdOrRefNumber": "GJA4C-MUVBN-6ZT4P-V6CSB",
  "verification": {
    "lastName": "Strosin",
    "email": "Mallory.Strosin5@1667496847560.vincent.info",
    "phoneNumber": "+16102347740"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderSummaryIdOrRefNumber	String	注文概要 ID または参照番号のいずれかの値。	必須	58.0
verification	Order Summary Verification Input	ゲスト買い物客用の検証属性。	省略可能	58.0

Order Summary Verification Input

注文概要検証の入力。

ルート XML タグ

```
<orderSummaryVerificationInput>
```

JSON の例

```
{
  "lastName": "Strosin",
  "email": "Mallory.Strosin5@1667496847560.vincent.info",
  "phoneNumber": "+16102347740"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
email	String	ゲスト買い物客または登録済みバイヤーのメールアドレス。	省略可能	58.0
lastName	String	ゲスト買い物客または登録済みバイヤーの姓。	省略可能	58.0
phoneNumber	String	ゲスト買い物客または登録済みバイヤーの電話番号。	省略可能	58.0

Order to Cart Input

カートに注文を追加するアクションの入力。

ルート XML タグ

```
<orderToCartInput>
```

JSON の例

```
{
  "cartStateOrId": "0a6xx0000000cwXAAQ"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartStateOrId	String	注文から商品がコピーされるカートの状態 (active または current) またはカートの ID。	必須	57.0

Payment Group Input

要求に関連付けられた支払グループの詳細。新規 ID の作成を要求することも、ID を渡すこともできます。

JSON の例

```
"paymentGroup": {
  "createPaymentGroup": "true",
  "sourceObjectId": "",
  "currencyIsoCode": "USD"
}
```

JSON の例

```
"paymentGroup": {
  "id": "PaymentGroupId"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
createPaymentGroup	Boolean	支払グループの作成が必要かどうかを示すフラグ。	省略可能	48.0
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	省略可能	48.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
id	String	ID に値がある場合、支払収集では、有効な PaymentGroup が使用されます。ID が null で他のパラメーターに値がある場合、支払収集では、新しい支払グループが作成されます。支払グループIDが存在する場合、currencyIsoCode および sourceObjectId パラメーターは null にする必要があります。また、createPaymentGroup は absent または false に設定します。	省略可能	48.0
sourceObjectId	String	注文を支払グループにリンクするための注文オブジェクト ID。既存の OrderId を指定します。	省略可能	48.0

Payment Info

注文に必要な追加資金に関する支払情報。

ルート XML タグ

```
<paymentInfoInputRepresentation>
```

JSON の例

```
[
  {
    "paymentIds": [
      "0aQxx0000000000",
      "0aQxx0000000001"
    ],
    "name": "VISA-1234",
    "paymentMethodId": "0aaxx0000000001",
    "lastPaymentGatewayLogId": "0Xtxx0000000001"
  },
  {
    "paymentAuthorizationId": "0Xcxx0000000002",
    "name": "VISA-4567",
    "paymentMethodId": "0aaxx0000000002",
    "lastPaymentGatewayLogId": "0Xtxx0000000002"
  },
  {
    "paymentIds": [
      "0aQxx0000000003",
      "0aQxx0000000004"
    ],
    "paymentAuthorizationId": "0Xcxx0000000003",
    "name": "VISA-9123",
```

```

    "paymentMethodId": "0aaxx0000000003",
    "lastPaymentGatewayLogId": "0xtxx0000000003"
  }
]

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
lastPaymentGatewayLogId	String	新規注文の支払概要の最終支払ゲートウェイログ ID。	省略可能	60.0
name	String	作成された注文支払概要のデフォルト名を上書きします。	省略可能	60.0
paymentAuthorizationId	String	交換注文に資金を提供するために必要な場合に使用される支払承認 ID。	省略可能	60.0
paymentIds	String []	新規注文の支払概要の支払 ID。	省略可能	60.0
paymentMethodId	String	新規注文の支払概要の支払方法 ID。	省略可能	60.0

Payment Method Input

支払ゲートウェイで使用される支払方法の入力。

JSON の例

```

{
  "address": {
    "city": "San Francisco",
    "companyName": "Salesforce",
    "country": "US",
    "postalcode": "94105",
    "state": "CA",
    "street": "415 Mission Street"
  },
  "cardPaymentMethod": {
    "accountId": "00000",
    "autoPay": "true",
    "cardCategory": "CreditCard",
    "cardHolderFirstName": "Mary",
    "cardHolderLastName": "Smith",
    "cardHolderName": "Mary Smith",
    "cardNumber": "0000 0000 0000 0000",
    "cardType": "AmericanExpress",
    "cvv": "111",
    "expiryMonth": "04",
    "expiryYear": "25",
  }
}

```

```

"nickName":"Mary's American Express Credit Card"
}

"id":"00000",
"saveForFuture":"False"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
address	Address Input	支払方法の住所。	必須	49.0
cardPaymentMethod	Card Payment Method Input	支払方法のカードの詳細。	必須	49.0
id	String	支払方法レコードの ID。支払トランザクションで使します。	必須	49.0
saveForFuture	Boolean	今後の使用のために支払方法のレコードを保存するか (true)、否か (false) を示します。	省略可能	49.0

Payment Method Tokenization Input

支払トークン化サービスで使される支払要求のトークン化入力。

JSON の例

```

{
  "address":{
    "city":"San Francisco",
    "companyName":"Salesforce",
    "country":"US",
    "postalcode":"94105",
    "state":"CA",
    "street":"415 Mission Street"
  },
  "cardPaymentMethod":{
    "accountId":"00000",
    "autoPay":"true",
    "cardCategory":"CreditCard",
    "cardHolderFirstName":"Mary",
    "cardHolderLastName":"Smith",
    "cardHolderName":"Mary Smith",
    "cardNumber":"0000 0000 0000 0000",
    "cardType":"AmericanExpress",
    "cvv":"111",
    "expiryMonth":"04",
    "expiryYear":"25",
    "nickName":"Mary's American Express Credit Card"
  }
}

```

```

}, "paymentGatewayId": "0000000000",
"ipAddress": "202.95.77.70",
"macAddress": "00-14-22-01-23-45",
"phone": "100-456-67",
"email": "test@ccs.org",
"additionalData": {
  "key1": "value1",
  "key2": "value2",
  "key3": "value3",
  "key4": "value4",
  "key5": "value5"
}
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
additionalData	Map<String, String>	支払要求の追加のデータを入力できます。additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大5つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	51.0
address	Address Input	支払方法の住所。	必須	51.0
cardPaymentMethod	Card Payment Method Input	カード支払方法。	必須	51.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	51.0
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	51.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	51.0
paymentGatewayId	String	支払ゲートウェイの ID。	必須	51.0
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	51.0

Payment Token Input

Commerce ストアのチェックアウトで、クレジットカード支払方法をトークン化するための入力。

ルート XML タグ

<paymentTokenRequest>

JSON の例

```
{
  "cardPaymentMethod": {
    "cardHolderName": "John Doe",
    "cardNumber": "4242424242424242",
    "expiryMonth": "12",
    "expiryYear": "24",
    "cvv": "141",
    "cardType": "Visa"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cardPaymentMethod	Card Payment Method Tokenization Input	トークン化するクレジットカード支払方法。	必須	55.0

Apple Pay Domain Input

Salesforce Payments で Apple Pay を使用するための Apple Pay ドメイン登録入力。

JSON の例

```
{
  "domainName": "www.acme.central.com"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
domainName	String	ストアの組織のドメイン。ドメインは、mysite.com などの最上位ドメイン、または mybrand.mysite.com などのサブドメインにすることができます。	必須	58.0

Payment Intents Input

支払を開始するために使用される支払インテントの入力。

支払方法情報が保存されていない JSON の例

```
{
  "amount":10.99,
  "currencyIsoCode":"USD",
  "sourceObjectIds":["0a6xx0000000cuvAAA"],
  "paymentGatewayId":"b0xx00000000ZVEAY",
  "paymentMethodType":"card"
}
```

支払方法情報が保存されている JSON の例

```
{
  "amount": "250",
  "currencyIsoCode" : "USD",
  "sourceObjectIds" : ["001xx000003Gmk3AAC"],
  "paymentGatewayId" : "0b0xx0000000w5AAA",
  "paymentMethodType" : "us_bank_account",
  "paymentMethod": {
    "referenceOwnerId" : "001xx000003Gmk3AAC",
    "usageType": "OffSession",
    "isDefault" : true
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
additionalData	Map<String, String>	支払要求に関する詳細データ。このプロパティには、最大 5 個のキーと値のペアを含めることができます。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	57.0
amount	Double	捕捉される金額。	必須	57.0
currencyIsoCode	String	支払の通貨を示す 3 文字の ISO 4217 コード。	必須	57.0
paymentGatewayId	String	支払を処理する支払ゲートウェイの ID。	必須	57.0
paymentMethod	String	支払方法を保存するために必要な詳細。	省略可能	58.0
paymentMethodType	String	クレジットカードやデジタルウォレットなどの支払手段の種別。	必須	57.0
sourceObjectIds	String[]	支払の目的を示すカートまたはチェックアウト ID のリスト。	必須	57.0
useManualCapture	Boolean	支払の手動捕捉を有効にします。	省略可能	58.0

Photo Input

写真入力について説明します。

ルート XML タグ

<photo>

JSON の例

```
{  "cropSize" : "120",  "cropX" : "0",  "cropY" : "0",  "fileId" : "069D00000001IOh"}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropSize	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ(ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 X (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 Y (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合は必須。	29.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069 にする必要があり、ファイルは画像で、2GB 未満にする必要があります。	既存のファイルを選択する場合は必須。	25.0

 **メモ:** グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイルIDがないため、使用できません。

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	25.0

関連トピック:

[グループの写真を更新およびトリミングする](#)

[ユーザーの写真を更新およびトリミングする](#)

[利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする](#)

Pin Capability Input

フィードにフィード要素を固定または固定解除します。

ルート XML タグ

```
<pinCapability>
```

JSON の例

```
{
  "entityId": "0D5B000000TW7uh",
  "isPinned": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
entityId	String	固定または固定解除するエンティティの ID。バージョン 41.0 以降では、entityId をフィード項目 ID にする必要があります。バージョン 41.0 ~ 42.0 では、フィードあたり 1 つのフィード項目のみを固定できます。バージョン 43.0 以降では、フィードあたり 3 つのフィード項目を固定できます。	必須	41.0
isPinned	Boolean	エンティティを固定するか (true) 固定解除するか (false) を指定します。	必須	41.0

Poll Capability Input

フィード要素に添付されたアンケートの作成、更新、または投票を行います。

XML の例

```
<pollCapability>
  <pollChoices>
    <choice>Monday</choice>
    <choice>Tuesday</choice>
  </pollChoices>
</pollCapability>
```

JSON の例

```
{
  "choices" : [
    "Monday", "Tuesday"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
choices	String []	新しいアンケートの作成に使用する選択肢。アンケートには 2 個から 10 個のアンケート選択肢を指定する必要があります。	アンケートの作成では必須	32.0
myChoiceId	String	フィードアンケートの既存の選択肢の ID。既存のアンケートに投票するために使用されます。	アンケートへの投票では必須	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

Post Auth Input

支払事後承認サービスで使用する支払事後承認の入力。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	承認された支払の顧客の取引先 ID。	必須	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
additionalData	Map<String, String>	支払要求が必要な場合は、追加のデータを入力できます。 additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大 5 つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	54.0
amount	Double	事後承認の金額。	必須	54.0
comments	String	支払事後承認に対するコメント。最大 1000 文字です。	省略可能	54.0
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	省略可能	54.0
effectiveDate	String	支払事後承認の実施日。	必須	54.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	54.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	54.0
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	54.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	54.0
paymentGatewayId	String	事後承認を評価する支払ゲートウェイ。	必須	54.0
paymentGroup	Payment Group Input	要求に関連付けられている支払グループ、または要求に対して作成される支払グループ。要求には、paymentGroupId と paymentGroup の両方ではなく、いずれかを含める必要があります。	必須	54.0
paymentMethod	Post Authorization API Payment Method Input	事後承認用に送信される支払方法。	必須	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	54.0

Post Authorization API Payment Method Input

事後承認の支払方法の入力。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
address	Address Input	支払方法の住所。	必須	54.0
~~alternativePaymentMethod~~	Alternative Payment Method Input	代わりの支払方法。	必須	54.0
id	String	支払方法レコードの ID。	必須	54.0
cardPaymentMethod	Card Payment Method Input	カード支払方法。	必須	54.0
saveForFuture	Boolean	今後の使用のために Salesforce で支払方法を保存するかどうかを定義します。デフォルト値は False です。	省略可能	54.0

Preview Cart to Exchange Order Input

カートから交換注文をプレビューするために必要な情報。

ルート XML タグ

```
<previewCartToExchangeOrderInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx00000000000",
  "exchangeCartId": "0a6xx00000000000",
  "referenceId": "2oNxx00000000000"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
exchangeCartId	String	交換注文へのアイテム追加に使用されたカートの ID。	必須	60.0
orderSummaryId	String	注文概要 ID。	必須	60.0
referenceId	String	返品注文 ID。	必須	60.0

Price Settings Input

価格設定は、商品インポート .CSV ファイル内のすべての商品行に適用されます。

ルート XML タグ

```
<priceSettings>
```

JSON の例

```
{
  "price":{
    "pricebookAliasToIdMapping":{
      "original":"01sRM000004aArJYAU",
      "sales":"01sRM000004aArIYAU",
      "holidayspecials":"01sRM000004aArKYAU"
    }
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>pricingLineItemMapping</code>	<code>Map<String, ID></code>	価格表エイリアスと対応する価格表IDの対応付け。対応付けに定義されたエイリアスは、商品インポート .csv ファイルの各商品行に関連付けられます。 .csv ファイルの列ヘッダーでは、価格を価格表エイリアスに関連付けることができます。列ヘッダーで価格表IDの代わりにエイリアスを使用すれば、 .csv ファイルの可読性を向上できます。命名規則により、"original" というエイリアスは、ストアのデフォルトの取り消し線付き価格表を指します。さらに、"sale" というエイリアスは、ストアのデフォルトの価格表を指します。グローバルインポートの場合、他の価格表には任意のエイリアス名を指定できます。ストアインポートの場合、許可されるエイリアスは "sales" と "original" のみです。	.csv ファイルに価格関連の列ヘッダーを1つ以上指定する場合は必須です。	54.0

関連トピック:

[Commerce Product Import Resource](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) および [D2C Commerce](#): [コマースデータのインポート](#)

Pricing Input

複数の商品を価格設定します。

ルート XML タグ

`<PricingInput>`

JSON の例

```
{
  "pricingLineItems": [
    {
      "productId": "01txx0000000000v"
    },
    {
```

```
{
  "productId": "01txx000000000W"
},
{
  "productId": "01txx000000000A"
}
]
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
pricingLine Items	Pricing Line Item Input []	価格設定する最大 500 件の品目。	必須	49.0

Pricing Line Item Input

品目を価格設定します。

ルート XML タグ

```
<PricingLineItemInput>
```

JSON の例

```
{
  "productId": "01txx000000000V"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
productId	String	価格設定する商品の ID。	必須	49.0

関連トピック:

[Pricing Input](#)

Product Import Cancel Input

非同期の商品インポートジョブ入力をキャンセルします。

ルート XML タグ

```
<productImportCancelInput>
```

JSON の例

```
{
  "status": "Aborted"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
status	String	この値は、Aborted にする必要があります。	必須	57.0

関連トピック:

[Commerce Import Product Job, Manage](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) および [D2C Commerce](#): コマースデータのインポート

Product Import Input

商品インポート入力。

ルート XML タグ

<productImport>

JSON の例

```
{
  "importConfiguration": {
    "importSource": {
      "contentVersionId": "069RM0000008F4FYAU"
    },
    "importSettings": {
      "category": {
        "productCatalogId": "0ZSRM00000004Fk4AI"
      },
      "media": {
        "cmsWorkspaceId": "0ZuRM0000000Fcz0AE"
      },
      "price": {
        "pricebookAliasToIdMapping": {
          "original": "01sRM000004aArJYAU",
          "sales": "01sRM000004aArIYAU",
          "wintersales": "01sRM000004aArKYAU"
        }
      },
      "entitlement": {
        "defaultEntitlementPolicyId": "1CeRM00000003o40AA"
      }
    }
  }
}
```


プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allOrNone	Boolean	インポートできない行があった場合に処理を停止するか (<code>true</code>)、処理を続行して部分的なインポートを行うか (<code>false</code>) を指定します。指定されていない場合、デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	52.0
commerceEntitlementPolicyId	String	インポート先のエンタイトルメントポリシーの ID。	省略可能	52.0 ~ 53.0
cmsWorkspaceId	String	CMS ワークスペースの ID。Summer '23 より前に作成されたストアの場合、CMS ワークスペースを拡張 CMS ワークスペースにすることはできません。ここで CMS ワークスペースを指定した場合は、ストアに割り当てられているデフォルトの CMS ワークスペースが、指定した値によって上書きされます。	省略可能	54.0
importConfiguration	Import Configuration	商品インポート操作の設定。	必須	54.0
pricebookId	String	インポート先の価格表の ID。	省略可能	52.0 ~ 53.0
productCatalogId	String	インポート先の商品カタログの ID。	省略可能	52.0 ~ 53.0
sampleData	String	インポートするサンプル .csv ファイル。値は次のとおりです。 • B2BSampleData — B2B サンプルデータセット。 • Camera — カメラストアのサンプルデータセット。 • Coffee — コーヒーストアのサンプルデータセット。 • Hardware — ハードウェアストアのサンプルデータセット。 • NorthernTrail — アウトドアグッズストアのサンプルデータセット。	contentVersionId が指定されていない場合は必須	52.0 ~ 53.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- NorthernTrailLarge — 大規模アウトドアグッズストアのサンプルデータセット。 - Simple — 2 個の商品のサンプルデータセット。		
strikethrough PricebookId	String	インポート先の取り消し線付き価格表の ID。	省略可能	52.0 ~ 53.0

関連トピック:

[Commerce Product Import Resource](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) および [D2C Commerce](#): [コマースデータのインポート](#)

Product Search Grouping Input

商品検索結果のグルーピング情報。

ルート XML タグ

<grouping>

JSON の例

```
{
  "groupingOption": "VariationParent"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
groupingOption	String	検索結果のグルーピングオプション。値は次のとおりです。 - NoGrouping — 検索結果はグループ化されません。 - VariationParent — 検索結果はバリエーションの親でグループ化されます。	必須	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topProductType	String	検索結果の商品グループごとに返される上位の商品種別。値は次のとおりです。 VariationParent groupingOption に NoGrouping が指定されている場合、topProductType は無視されます。	省略可能	51.0

関連トピック:

[Product Search Input](#)

Program Application Input

プログラムへの申込の入力表現。

JSON の例

```
{
  "programId": "11Wxx0000004GkaEAE",
  "accountId": "001xx000003G1BHAA0",
  "description": "Individual Application created for Program EV Charger Rebate",
  "applicationItems": {
    "records": [
      {
        "programProductId": "11mxx0000004PROAA2"
      }
    ]
  },
  "files": {
    "records": [
      {
        "contentDocumentId": "069xx0000004DWWAA2"
      }
    ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	取引先の有効な ID。	必須	58.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
applicationItems	Program Application Item Input[]	プログラムに関連付けられた申込品目のリスト。	必須	58.0
description	String	申込の説明。	省略可能	58.0
files	Program Application File Input[]	ContentDocument ID のリスト。	省略可能	58.0
programId	String	プログラムの有効な ID。	必須	58.0

Program Application Item Input

顧客のプログラム申込の品目の入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
programProductId	String	プログラムに関連付けられた有効なプログラム商品 ID。	必須	58.0
status	String	品目の状況。	省略可能	58.0

Program Application File Input

顧客のプログラム申込のファイルまたは添付ファイルの入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contentDocumentId	String	有効なコンテンツドキュメントレコード ID。	必須	58.0

Product Search Input

商品検索。

JSON の例

```
{
  "searchTerm": "lightweight",
  "categoryId": "0ZGxx000000006TGAQ", //categoryId for women's running shoes
  "refinements": [
    {
```

```

    "attributeType": "Custom",
    "nameOrId": "Color__c",
    "values": ["red", "blue"],
    "type": "DistinctValue"
  },
  {
    "attributeType": "Custom",
    "nameOrId": "Size__c",
    "values": ["5"],
    "type": "DistinctValue"
  }
],
"fields": ["Name", "Description", "StockKeepingUnit", "Size__c", "Arch__c"],
"grouping": {
  "groupingOption": "VariationParent"
},
"page" : 0,
"pageSize" : 25}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
categoryId	String	カテゴリ ID は、このカテゴリまたはそのサブカテゴリの商品の結果を返します。	searchTerm が指定されていない場合は必須	49.0
fields	String[]	検索結果で返される商品項目。検索結果には、アクセス権のある項目が含まれます。指定しない場合は、Name、Description、StockKeepingUnit、ProductCode、および Family 項目が返されます。	省略可能	49.0
grouping	Product Search Grouping Input	検索結果の商品をグループ化するかどうかと、グループ化する方法を指定します。指定しない場合、デフォルトは [検索] > [結果表示設定] > [結果のグループ化] で指定した値です。	省略可能	51.0
includePrices	Boolean	検索結果に商品の価格を含めるか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	49.0
includeQuantity Rule	Boolean	検索結果に商品の購入数量ルール情報を含めるか (true)、否か	省略可能	52.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		(false)を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。		
page	Integer	返すページの数。0 から開始します。値を指定しないか 0 を指定した場合、最初のページが返されます。 page プロパティ値と pageSize プロパティ値を乗じた場合、その値が 5000 を超えることはできません。たとえば、pageSize が 20 の場合、page 値に指定できるのは 250 までになります。	省略可能	49.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 200 です。指定しない場合、デフォルトは [検索] > [結果表示設定] の [ページあたりの結果数] で指定した値です。 page プロパティ値と pageSize プロパティ値を乗じた場合、その値が 5000 を超えることはできません。たとえば、pageSize が 20 の場合、page 値に指定できるのは 250 までになります。	省略可能	49.0
refinements	Distinct Value Refinement Input[]	検索結果の絞り込み (ファセット) を最大 9 項目表示するリスト。バイヤーや買い物客は、絞り込みごとに最大 20 個の値を選択できます。	省略可能	49.0
searchTerm	String	スペースで区切られた最大 32 個の検索語のリスト。	categoryId が指定されていない場合は必須	49.0
sortRuleId	String	検索結果の商品の順序を指定する並べ替えルール ID。	省略可能	52.0

Promotion Cart Delivery Group Input

カート配送グループの ID と配送方法の ID。

ルート XML タグ

```
<cartDeliveryGroup>
```

JSON の例

```
{
  "cartDeliveryGroupId" : "001xx000003GZ6NAAW",
  "deliveryMethodId": "001xx000003GZ6NAAW"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartDelivery GroupId	String	カートの配送グループの ID。	必須	57.0
deliveryMethodId	String	注文配送方法の ID。	必須	57.0

関連トピック:

[Promotion Evaluation Input](#)

[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#)

Promotion Cart Input

プロモーション評価時のカート。

JSON の例

```
"cart": {
  "cartItems": [
    {
      "id": "id1",
      "type": "Product",
      "sku": "Tee Size L",
      "quantity": 2,
      "listPrice": 100,
      "salesPrice": 100
    },
    {
      "id": "id2",
      "type": "Product",
      "sku": "Shorts Size L",
      "quantity": 2,
      "listPrice": 25,
      "salesPrice": 25
    }
  ]
}
```

```

        "id": "id3",
        "type": "Product",
        "sku": "Shoe Size 9",
        "quantity": 2,
        "listPrice": 25,
        "salesPrice": 25
      }
    ]
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartItems	Promotion Cart Item Input	カート内の品目のコレクション。	必須	56.0
currencyIsoCode	String	カートに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	マルチ通貨組織では必須	56.0
id	String	カートの ID。	省略可能	56.0

関連トピック:

[Promotion Evaluation Input](#)

[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#)

Promotion Cart Item Input

プロモーション評価時のカートの品目。

JSON の例

```

"cartItems": [
  {
    "id": "id1",
    "type": "Product",
    "sku": "Tee Size L",
    "quantity": 2,
    "listPrice": 100,
    "salesPrice": 100
  },
  {
    "id": "id2",
    "type": "Product",
    "sku": "Shorts Size L",
    "quantity": 2,
    "listPrice": 25,
    "salesPrice": 25
  },
  {
    "id": "id3",
    "type": "Product",

```



```

    "sku": "Shoe Size 9",
    "quantity": 2,
    "listPrice": 25,
    "salesPrice": 25
  }
]

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cartDelivery GroupId	String	カートの配送グループの ID。	配送プロモーションを評価する場合は必須	57.0
cartId	String	カートの ID。	省略可能	56.0
id	String	カート項目の ID。カートのすべての品目で一意でなければなりません。	必須	56.0
itemDescription	String	カート品目の説明。	省略可能	56.0
itemName	String	カート品目の名前。	省略可能	56.0
listPrice	String	カート品目のリスト価格。	省略可能	56.0
product2Id	String	カート品目の商品 ID。	sku が指定されていない場合は必須	56.0
quantity	String	カートの品目数。	必須	56.0
salesPrice	String	カート品目の販売価格。これは 1 数量あたりの価格で、割引の計算に使用される値です。 salesPrice と totalLineBaseAmount が指定されている場合は、totalLineBaseAmount が使用されます。	totalLineBaseAmount が指定されていない場合は必須	56.0
sku	String	カート品目の在庫保管単位 (SKU)。	product2Id が指定されていない場合は必須	56.0
totalLine BaseAmount	String	カート品目の総額。販売価格に数量を乗じた値に等しくなります。この値は、割引の計算に使用されます。salesPrice と	salesPrice が指定されていない場合は必須	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		<code>totalLineBaseAmount</code> が指定されている場合は、 <code>totalLineBaseAmount</code> が使用されます。		
<code>totalListBaseAmount</code>	String	リスト価格と数量に基づくカート品目の総額。	省略可能	56.0
<code>type</code>	String	カート内の品目の種別。値は次のとおりです。 • <code>DeliveryCharge</code> • <code>Product</code>	配送プロモーションを評価する場合は必須	56.0

関連トピック:

[Promotion Cart Input](#)

[Promotion Evaluation Input](#)

[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#)

Promotion Evaluation Input

顧客が対象のプロモーションを探して、その割引を計算します。

JSON の例

```
{
  "cart": {
    "currencyIsoCode": "USD",
    "id": "0a6xx0000000001AAA",
    "cartItems": [
      {
        "id": "0a9xx0000000001dAAA",
        "type": "Product",
        "product2Id": "01txx0000006i2SAAQ",
        "sku": null,
        "quantity": 9,
        "salesPrice": 154.25
      }
    ]
  },
  "couponCodes": [
    "P10"
  ],
  "webStoreId": "0ZExx000000006TGAQ",
  "isItemizeHeaderAdjustments": "true",
  "effectiveAccountId": "001xx000003GZ6NAAW"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cart	Promotion Cart Input	カートとその品目。	必須	56.0
cartDeliveryGroups	Promotion Cart Delivery Group Input[]	カート内の品目に関連付けられているカート配送グループのリスト。配送プロモーションが有効化されている場合に使用できます。	配送プロモーションを評価する場合は必須	57.0
couponCodes	String []	プロモーションを有効にするためのクーポンコードのリスト。顧客はカートごとに最大2個のクーポンを適用できます。	省略可能	56.0
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。	省略可能	56.0
isItemizeHeaderAdjustments	Boolean	注文レベルの調整が設定されているか (true)、否か (false) を指定します。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能	56.0
parentProducts	Promotion Parent Products Input[]	親商品 ID とそのバリエーション商品 ID の対応付け。	省略可能	56.0
productCategories	Promotion Product Categories Input[]	商品 ID とそれに関連付けられているカテゴリ ID の対応付け。	省略可能	56.0
segments	String []	このリストに指定されたプロモーションセグメントに関連付けられているプロモーションはすべて有効で、カートに対して評価できます。また、ストアまたはバイヤーグループに関連付けられているすべてのセグメントも依然としてカートに対して評価されます。この項目が存在しない場合は、ストアまたはバイヤーグループに関連付けられているプロモーションのみが評価されます。	省略可能	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
webStoreId	List<String>	要求が行われたストアの ID。指定しない場合は、定義済みのセグメントを代わりに使用する必要があります。	省略可能	56.0

関連トピック:

[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#)

Promotion Parent Products Input

親商品の ID とそのバリエーション商品の ID。

ルート XML タグ

```
<parentProductsPair>
```

JSON の例

```
{
  "childProductId" : "001xx000003GZ6NAAW",
  "parentProductId": "001xx000003GZ6NAAW"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
childProductId	String	バリエーション商品の ID。	必須	57.0
parentProductId	String	親商品の ID。	必須	57.0

Promotion Product Categories Input

商品の ID と関連付けられているカテゴリの ID。

ルート XML タグ

```
<productCategoriesPair>
```

JSON の例

```
{
  "categoryId" : "001xx000003GZ6NAAW",
  "productId": "001xx000003GZ6NAAW"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
categoryId	String	カテゴリの ID。	必須	57.0
productId	String	商品の ID。	必須	57.0

Promotion Product Evaluation Input

商品が対象のプロモーションを探して、その割引を計算します。webstoreId および effectiveAccountId に基づくドメインに連動する要求、またはSKUや商品カテゴリに基づく外部データセットを使用したドメインに連動しない要求をサポートします。

JSON の例 (ドメインに連動する評価)

```
{
  "products": [
    {
      "productId": "01txx000000001dAAA",
      "salesPrice": "60"
    },
    {
      "productId": "01txx000000001dABB",
      "salesPrice": "50"
    }
  ],
  "effectiveAccountId": "3K0xx0000004CAeCAM",
  "webstoreId": "0ZExx000000001dGAA"
}
```

JSON の例 (ドメインに連動しない評価)

```
{
  "products": [
    {
      "sku": "sku_1",
      "salesPrice": "60"
    },
    {
      "sku": "sku_2",
      "salesPrice": "50"
    }
  ],
  "productCategories": {
    "sku_1": ["category_1"],
    "sku_2": ["category_2"]
  },
  "segments": [ "segment1", "segment2" ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	マルチ通貨が有効化されている場合は必須です。	58.0
effectiveAccountId	String	ドメインに連動する評価の場合、要求が行われた取引先の ID。ドメインに連動しない評価の場合、別のシステムからのバイヤー ID。この値に対して検証は実行されません。	省略可能	58.0
productCategories	Map<String, String>	ドメインに連動しない評価の場合、これは商品 ID とそれに関連付けられたカテゴリ ID の対応付けです。	省略可能	58.0
products	Promotion Product Input	商品オブジェクトのリスト。	必須	58.0
segments	String []	このリストに指定されたプロモーションセグメントに関連付けられているプロモーションはすべて有効で、商品に対して評価できます。また、ストアまたはバイヤーグループに関連付けられているすべてのセグメントも依然として商品に対して評価されます。この項目が存在しない場合は、ストアまたはバイヤーグループに関連付けられているプロモーションのみが評価されます。	ドメインに連動しない評価の場合は必須	58.0
webStoreId	String	要求が行われたストアの ID。指定しない場合は、定義済みのセグメントを代わりに使用する必要があります。	省略可能	58.0

Promotion Product Input

プロモーション商品評価用の商品。productId に基づくドメインに連動する要求と、sku に基づくドメインに連動しない要求をサポートします。

JSON の例 (ドメインに連動する評価)

```
"products": [
  {
    "productId": "01txx000000001dAAA",
    "salesPrice": "60"
  },
  {
    "productId": "01txx000000001dABB",
    "salesPrice": "50"
  }
]
```

JSON の例 (ドメインに連動しない評価)

```
"products": [
  {
    "sku": "sku_1",
    "salesPrice": "60"
  },
  {
    "sku": "sku_2",
    "salesPrice": "50"
  }
]
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
productId	String	商品の ID。	ドメインに連動する評価の場合は必須	58.0
salesPrice	String	商品の販売価格。	必須	58.0
sku	String	商品の在庫保管単位 (SKU)。	ドメインに連動しない評価の場合は必須	58.0

Push Notification Input

プッシュ通知。

ルート XML タグ

<pushNotification>

JSON の例

```
{
  "appName" : "TestApp",
  "namespace" : "abc",
  "userIds" : ["005x00000013dPK", "005x00000013dPL"],
  "payload" : "{\"aps\":{\"alert\":\"test\", \"badge\":0, \"sound\":\"default\"}}"
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
appName	String	プッシュ通知の送信先の接続アプリケーションの API 名。	必須	31.0
namespace	String	プッシュ通知の送信先の接続アプリケーションの名前空間。	名前空間が設定されている場合は必須	31.0
payload	String	JSON形式のプッシュ通知ペイロード。	必須	31.0
userIds	String []	プッシュ通知受信者のユーザー ID。	必須	31.0

Quantity With SKU Input

商品の数量。

ルート XML タグ

```
<quantityWithSkuInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
quantity	Double	商品の数量。	必須	51.0
stockKeepingUnit	String	商品の SKU。	必須	51.0

Question and Answers Capability Input

質問フィード要素を作成または編集するか、既存の質問フィード要素の最良の回答を設定します。

ルート XML タグ

```
<questionAndAnswersCapability>
  <bestAnswerId>0D7D000000001MAKAY</bestAnswerId>
</questionAndAnswersCapability>
```


JSON の例

```
{
  "bestAnswerId": "0D7D000000001MAKAY"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
bestAnswerId	String	質問フィード要素の最良の回答として使用するコメント ID。最良の回答コメントは、質問フィード要素にすでに存在する必要があります。	最良の回答の PATCH では必須。 POST 要求ではサポートされていません。	32.0
questionTitle	String	質問フィード要素のタイトル。質問のタイトルを編集するには、 <code>/chatter/feed-elements/<i>feedElementId</i></code> に対して PATCH 要求を実行します。質問のタイトルの編集は、バージョン 34.0 以降でサポートされています。	質問の POST または PATCH では必須。	32.0

関連トピック:

[質問のタイトルと投稿を編集する](#)

[Feed Element Capabilities Input](#)

Rank Average Distance Input

注文受取人の地理的な場所と注文を履行できる在庫ロケーションセットに関する情報。

ルート XML タグ

```
<rankAverageDistanceInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
deliveryCountryCode	String	注文受取人の国コード。	必須	51.0
deliveryPostalCode	String	注文受取人の郵便番号。	必須	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
distanceUnit	String	<i>mi</i> または <i>km</i> を指定して、それぞれマイル単位またはキロ単位の平均距離を返します。		51.0
sortResult	String	<i>ASC</i> または <i>DESC</i> を指定して、それぞれ昇順または降順の平均配送距離で結果をランク付けします。		51.0
targetLocations	Target Location Input[]	各要素は、注文を履行するために組み合わせることができる在庫ロケーションのセットです。	少なくとも1つの要素が必要	51.0

Read By Capability Input

コンテキストユーザーごとにフィード要素を既読としてマークします。

ルート XML タグ

```
<readByCapability>
```

JSON の例

```
{
  "isReadByMe": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isReadByMe	Boolean	コンテキストユーザーのフィード要素を既読(<i>true</i>)としてマークします。	必須	40.0
lastReadDateByMe	String	コンテキストユーザーのフィード要素を既読としてマークした最後の日付を ISO 8601 形式で指定します。日付を指定しない場合、または将来の日付を指定した場合、現在のシステム日付が使用されます。	省略可能	40.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

Recommendation Reaction Input

おすすめ戦略によって生成されたおすすめに対する反応。

ルート XML タグ

```
<reaction>
```

JSON の例

```
{
  "contextRecordId": "500xx000000Ylnv",
  "onBehalfOfId": "001xx000003DGQW",
  "reactionType": "Accepted",
  "strategyName": "AcmeSupport",
  "targetActionName": "UpgradeService",
  "targetId": "0prxx00000000M7AAI"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
aiModel	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	47.0
contextRecordId	String	コンテキストレコードの ID。たとえば、Next Best Action がケースの詳細ページにある場合は、ケースの ID になります。	省略可能	45.0
executionId	String	元のおすすめ戦略実行の ID。	省略可能	45.0
externalId	String	おすすめの外部 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たとえば、外部システムの商品番号にすることもできます。	省略可能	46.0
onBehalfOfId	String	反応が起こったユーザーまたはエンティティの ID。	省略可能	45.0
reactionType	String	おすすめに対する反応の種別。値は次のとおりです。 - Accepted - Rejected	必須	45.0
recommendationMode	String	将来の使用のために予約されています。	省略可能	46.0
recommendationScore	Double	将来の使用のために予約されています。	省略可能	46.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
strategyName	String	おすすめ戦略の名前。	必須	45.0
targetActionId	String	対象アクションの ID。	省略可能	45.0
targetActionName	String	対象アクションの名前。	必須	45.0
targetId	String	反応対象のおすすめの ID。	必須	45.0

Record Capability Input

コメントに既存のナレッジ記事を添付します。

ルート XML タグ

```
<recordCapability>
```

JSON の例

```
{
  "recordId": "kA7B000000487h5IAA"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
recordId	String	添付する既存のナレッジ記事の ID。	必須	42.0

Recordset Filter Criteria Input

サービス予定レコードなどのレコードに適用されたレコードセット検索条件のセット。

ルート XML タグ

```
recordsetFilterCriteriaInput
```

JSON の例

```
{
  "filteredObjectName": "ServiceAppointment",
  "criteriaIds": [
    "0hrxx00000006obAAA"
  ],
  "recordIds": [
    "08pxx0000004Ge4AAE",
    "08pxx0000004GcSAAU"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
criteriaIds	String[]	レコードセット検索条件 ID。	必須	53.0
enforceSharing	Boolean	この呼び出しの実行中にレコード共有確認を実行するか (true)、否か (false) を判断します。	省略可能	53.0
filteredObjectName	String	検索条件の適用対象のオブジェクト。	必須	53.0
recordIds	String[]	検索条件が設定されたオブジェクトのレコード ID のリスト。	必須	53.0

Referenced Refund Input

参照される返金の入力表現。

JSON の例 (冪等なし)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": 150,
  "comments": "refund request",
  "paymentGroup": {
    "createPaymentGroup": "true",
    "sourceObjectId": "",
    "currencyIsoCode": "USD"
  },
  "effectiveDate": "2019-10-18T11:32:27.000Z",
  "ipAddress": "202.95.77.70",
  "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
  "phone": "100-456-67",
  "email": "test@ccs.org",
  "additionalData": {
    "key1": "value1",
    "key2": "value2",
    "key3": "value3",
    "key4": "value4",
    "key5": "value5"
  }
}
```

JSON の例 (JSON ペイロード内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": 150,
  "idempotencyKey": "UniqueIdempotencyKey",
  "comments": "capture request",
}
```

```
"paymentGroup":{
  "createPaymentGroup":"true",
  "sourceObjectId":"",
  "currencyIsoCode":"USD"
},
"effectiveDate":"2019-10-18T11:32:27.000Z",
"ipAddress": "202.95.77.70",
"macAddress": "00-14-22-01-23-45",
"phone": "100-456-67",
"email": "test@ccs.org",
"additionalData":{
  "key1":"value1",
  "key2":"value2",
  "key3":"value3",
  "key4":"value4",
  "key5":"value5"
}
}
```

JSON の例 (ヘッダー内に冪等キー)

```
{
  "accountId":"",
  "amount": 150,
  "comments": "capture request",
  "paymentGroup":{
    "createPaymentGroup":"true",
    "sourceObjectId":"",
    "currencyIsoCode":"USD"
  },
  "effectiveDate":"2019-10-18T11:32:27.000Z",
  "ipAddress": "202.95.77.70",
  "macAddress": "00-14-22-01-23-45",
  "phone": "100-456-67",
  "email": "test@ccs.org",
  "additionalData":{
    "key1":"value1",
    "key2":"value2",
    "key3":"value3",
    "key4":"value4",
    "key5":"value5"
  }
}
```

ヘッダー

名前: sfdc-Payments-Idempotency-Key

データ型: 文字列

最大長: 255

例:

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
sfdc-Payments-Idempotency-Key: UniqueIdempotencyKey
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	この参照される返金要求にリンクする必要がある取引先の ID。	省略可能	48.0
additionalData	Map<String, String>	支払要求が必要な場合は、追加のデータを入力できます。 additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大 5 つです。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	48.0
amount	Double	返金する必要がある金額。	必須	48.0
clientContext	String	支払 API のコンテキストを提供します。コンテキストを再確立するために支払のコール元で使用されます。	省略可能	49.0
comments	String	返金に関するコメント。	省略可能	48.0
effectiveDate	String	返金が有効になる日付。	省略可能	48.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	48.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	48.0
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	48.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	48.0
paymentGroup	Payment Group Input	返金要求に関連付けられた支払グループの詳細。	省略可能	48.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	48.0

Release Held FO Capacity Input

1つ以上の場所で保持されている履行注文容量をリリースする要求。1つのアクションコールに対応できます。

ルート XML タグ

```
<releaseHeldFOCapacityInput>
```

JSON の例

```
{
  "releaseHeldFOCapacityRequests": [
    {
      "capacityRequests": [
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId1",
          "locationId": "LOC-1"
        },
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId4",
          "locationId": "LOC-1"
        }
      ],
      "allOrNothing": false
    },
    {
      "capacityRequests": [
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId2",
          "locationId": "LOC-2"
        },
        {
          "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId3",
          "locationId": "LOC-2"
        }
      ],
      "allOrNothing": false
    }
  ]
}
```


プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
releaseHeldFOCapacityRequests	Release Held FO Capacity Request Input[]	1つ以上の場所で保持されている履行注文容量をリリースする要求のリスト。	必須	55.0

Release Held FO Capacity Request Input

1つ以上の場所で保持されている履行注文容量をリリースする要求。

ルート XML タグ

```
<releaseHeldFOCapacityRequestInput>
```

JSON の例

```
{
  "capacityRequests": [
    {
      "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId1",
      "locationId": "LOC-1"
    },
    {
      "actionRequestId" : "FOCapacityInteractionId4",
      "locationId": "LOC-1"
    }
  ],
  "allOrNothing": false
},
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allOrNothing	Boolean	要求が1つ失敗したらリスト内の他のすべての要求をキャンセルするか (<i>true</i>)、他の要求が失敗しても一部の要求は成功できるようにするか (<i>false</i>) を制御します。デフォルト値は、 <i>false</i> です。	省略可能	55.0
capacityRequests	Capacity Request Input[]	保持されている履行注文容量をリリースする要求のリスト。各要求は、1つの場所で保持されている1つの履行注文の容量に対する要求です。	必須	55.0

Request Header Input

HTTP 要求ヘッダー名と値のペア。

JSON の例

```
{
  "name": "Content-Type",
  "value": "application/json"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	要求ヘッダーの名前。	必須	33.0
value	String	要求ヘッダーの値。	必須	33.0

関連トピック:

[Action Link Definition Input](#)

Return Items Input

返品の商品と配送料、および関連する返品手数料に関するデータ。

ルート XML タグ

```
<returnItemsInput>
```

JSON の例

```
{
  "returnOrderItems": [
    {
      "returnOrderLineItemId": "10uxx0000004GKbAAM",
      "quantityReturned": "1",
      "quantityToCancel": "0",
      "quantityReceived": "1",
      "quantityRejected": "0",
      "reasonForRejection": "N/A"
    }
  ],
  "returnOrderItemDeliveryCharges": [
    {
      "returnOrderLineItemId": "10uxx0000004GKbAAP"
    }
  ],
  "returnOrderItemFees": [
    {
      "returnOrderLineItemId": "10uxx0000004GKbA23",
      "quantityReturned": "1",
      "quantityToCancel": "0"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
returnOrderItem DeliveryCharges	Return Order Item Delivery Charge Input[]	配送料を表す、返品する ReturnOrderLineItems のリスト。	省略可能	52.0
returnOrderItem Fees	Return Order Item Fee Input[]	返品手数料を表し、処理する ReturnOrderLineItems のリスト。	省略可能	56.0
returnOrderItems	Return Order Item Input[]	処理方法に関するデータに加えて、商品を表し、処理する ReturnOrderLineItems のリスト。	必須	52.0

Return Order Input

ReturnOrder と ReturnOrderLineItems を作成するためのデータ。

ルート XML タグ

```
<returnOrderInput>
```

JSON の例

```

{
  "orderSummaryId": "10sxx0000004EAqCAM",
  "status": "Submitted",
  "returnOrderLifeCycleType": "Unmanaged",
  "returnOrderLineItems": [
    {
      "quantityExpected": "1",
      "reasonForReturn": "Not Satisfied",
      "canReduceShipping": false,
      "orderItemSummaryId": "10uxx0000004GKbAAM",
      "quantityReceived": "0"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderSummaryId	String	返品される品目を含んだ OrderSummary の ID。 OrderSummary	必須	50.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		の OrderLifeCycleType は「Managed」である必要があります。		
returnOrder LifeCycleType	String	ReturnOrder の LifeCycleType。可能な値は次のとおりです。 - Managed (管理) — API やアクションを使用して ReturnOrder を処理します。変更注文を生成可能で、財務項目やロールアップ計算に影響します。 - Unmanaged (未管理) — ReturnOrder は追跡のみを目的としています。金融計算には一切関与せず、変更注文も生成しません。同一の OrderItem に対する未管理の ReturnOrder では、ReturnOrderLineItems が重複して作成されるのを防ぐことはできません。	必須	51.0
returnOrder LineItems	Return Order Line Item Input []	ReturnOrderLineItems を作成するためのデータのリスト。	少なくとも 1 つの要素が必要	50.0
status	String	ReturnOrder を割り当てる状況。この値は、ReturnOrder オブジェクトの [状況] 選択リストのエントリに一致する必要があります。	必須	50.0

関連トピック:

[返品注文](#)

Return Order Item Delivery Charge Input

配送料を表す ReturnOrderLineItem の ID。

ルート XML タグ

```
<returnOrderItemDeliveryCharge>
```

JSON の例

```
{
  "returnOrderLineItemId": "10uxx0000004GKbAAP"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>returnOrderLineItemId</code>	String	返品する ReturnOrderLineItem の ID。	必須	52.0

Return Order Item Fee Input

返品手数料を表す ReturnOrderLineItem の ID とその更新手順。更新後、ReturnOrderLineItem は参照のみとなります。処理対象の手数料の残りの場合は、新しい ReturnOrderLineItem に追加されます。

ルート XML タグ

```
<returnOrderItemFeeInput>
```

JSON の例

```
{
  "returnOrderLineItemId": "10uxx0000004GKbA23",
  "quantityReturned": "1",
  "quantityToCancel": "0"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>quantityReturned</code>	Double	処理対象の ReturnOrderLineItem の数量。手数料が固定金額の場合、料金は、手数料の総額にこの値を乗じ、予想される数量で除算することにより求められます。たとえば、手数料の総額が10ドルで予想される数量が2である場合、仮に <code>quantityReturned</code> が1だとすると、5ドルが請求されます。この値は通常、手数料が適用される返品品目の ReturnOrderLineItem の返品数量と同じになります。この値は0よりも大きい値にする必要があります。この値に <code>quantityToCancel</code> を加えたものが予想される数量を下回っている場合、返品予定の残りの数量が新しい ReturnOrderLineItem に追加されます。	必須	56.0

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
quantityToCancel	Double	削除対象の ReturnOrderLineItem の数量。この値は通常、手数料が適用される返品品目の ReturnOrderLineItem のキャンセル済み数量と同じになります。この値は、手数料の一部をキャンセルするためにも使用されます。この値は 0 以上でなければなりません。この値に quantityReturned を加えたものが予想される数量を下回っている場合、返品予定の残りの数量が新しい ReturnOrderLineItem に追加されます。	必須	56.0
returnOrderLineItemId	String	返品手数料を表す ReturnOrderLineItem の ID。	必須	56.0

Return Order Item Input

ReturnOrderLineItem の ID と、これを更新する命令。更新後、ReturnOrderLineItem は参照のみとなります。返品予定の残りの数量はすべて、新しい ReturnOrderLineItem に追加されます。

ルート XML タグ

```
<returnOrderItem>
```

JSON の例

```
{
  "returnOrderLineItemId": "10uxxx0000004GKbAAM",
  "quantityReturned": "1",
  "quantityToCancel": "0",
  "quantityReceived": "1",
  "quantityRejected": "0",
  "reasonForRejection": "N/A"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
quantityReceived	Double	受け取られた ReturnOrderLineItem の数量。この値は 0 以上でなければなりません。この値は標準機能では使用されませんが、カスタマイ	必須	52.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ズで使用するために提供されています。		
quantityRejected	Double	返品を拒否された ReturnOrderLineItem の数量。この値は 0 以上でなければなりません。この値は標準機能では使用されませんが、カスタマイズで使用するために提供されています。	必須	52.0
quantityReturned	Double	返品された ReturnOrderLineItem の数量。この値は 0 よりも大きい値にする必要があります。この値に quantityToCancel を加えたものが予想される返品数量を下回っている場合、返品予定の残りの数量が新しい ReturnOrderLineItem に追加されます。	必須	52.0
quantityToCancel	Double	返品されていないため削除する ReturnOrderLineItem の数量。この値は 0 以上でなければなりません。この値に quantityReturned を加えたものが予想される返品数量を下回っている場合、返品予定の残りの数量が新しい ReturnOrderLineItem に追加されます。	必須	52.0
reasonForRejection	String	拒否された数量がある場合、拒否された理由。この値は標準機能では使用されませんが、カスタマイズで使用するために提供されています。	省略可能	52.0
returnOrderLineItemId	String	ReturnOrderLineItem の ID。	必須	52.0

Return Order Line Item Fee Input

返品手数料を表す ReturnOrderLineItem を作成するためのデータ。

ルート XML タグ

```
<returnOrderLineItemFeeInput>
```

JSON の例

```
{
  "amount": "10",
  "amountType": "AmountWithoutTax",
  "description": "Restocking Fee",
  "product2Id": "10uxx0000004GKbAAM",
  "reason": "Other"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
amount	Double	amountType で表される手数料金額の計算に使用される値。正の値である必要があります。	必須	56.0
amountType	String	手数料金額の計算方法を表します。次のいずれかの値が含まれます。 - AmountWithTax — amount の値は手数料金額です。 - AmountWithoutTax — amount の値は税金を含まない手数料金額です。税金はこの値に基づいて計算されて追加されます。 - Percentage — amount の値はパーセントです。手数料金額を求めるには、amount を 100 で除算した後、関連する OrderItemSummary の TotalPrice および TotalTaxAmount で乗算し、返品数量に応じて按分します。 - PercentageGross — amount の値はパーセントです。手数料金額を求めるには、amount を 100 で除算した後、関連する OrderItemSummary の TotalLineAmountWithTax で乗算し、返品数量に応じて按分します。	必須	56.0
description	String	手数料の説明。	必須	56.0

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
product2Id	String	手数料を表す商品の ID。	必須	56.0
reason	String	手数料の理由。この値は、ReturnOrderLineItem オブジェクトの ReasonForReturn 選択リストのエントリに一致する必要があります。	必須	56.0

関連トピック:

[Return Order Line Item Input](#)

[Return Order Input](#)

[返品注文](#)

Return Order Line Item Input

返品される注文品目の ReturnOrderLineItem を作成するためのデータ。このデータには、それに関連する返品手数料を表す ReturnOrderLineItems を作成するためのデータが含まれます。

ルート XML タグ

```
<returnOrderLineItem>
```

JSON の例

```
{
  "quantityExpected": "1",
  "reasonForReturn": "Not Satisfied",
  "canReduceShipping": false,
  "orderItemSummaryId": "10uxx0000004GKbAAM",
  "quantityReceived": "0",
  "returnOrderLineItemFees": [
    {
      "amount": "10",
      "amountType": "AmountWithoutTax",
      "description": "Restocking Fee",
      "product2Id": "10uxx0000004GKbAAM",
      "reason": "Other"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
canReduceShipping	Boolean	関連する配送料を返金するかどうか。	必須	50.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderItemSummaryId	String	関連付けられた OrderItemSummary の ID。OrderItemSummary に ReturnOrderLineItem がすでに関連付けられている場合は、別の reasonForReturn を指定する必要があります。理由が重複すると、金融計算が中断します。	必須	50.0
quantityExpected	Double	返品されると予想される数量。この値は、returnOrderLineItemFees で指定された手数料にも適用されます。	必須	50.0
quantityReceived	Double	すでに物理的に返品された数量。	省略可能	50.0
reasonForReturn	String	返品理由。この値は、OrderSummaryChange の Reason 項目と ReturnOrderLineItem オブジェクトの ReasonForReturn 選択リストの両方のエントリに一致する必要があります。	returnOrder LifeCycleType が MANAGED である場合は必須です。	50.0
returnOrderLineItemFees	Return Order Line Item Fee Input[]	返品される注文品目に関連する返品手数料の入力データのリスト。各手数料を表すために作成される手数料種別の ReturnOrderLineItem。	省略可能	56.0

関連トピック:

[Return Order Input](#)

[返品注文](#)

Sale API Payment Method Input

支払販売要求で使用する支払方法を表します。

CardPaymentMethod を使用した JSON の例

```
{
  "paymentMethod": {
    "address": {
      "city": "Lisieux",
      "companyName": "Entreprise Deux",
      "country": "France",
      "postalcode": "14100",
```

```

    "state": "Basse-Normandie",
    "street": "12 Rue de La Montagne"
  },
  "saveForFuture": "true",
  "cardPaymentMethod": {
    "cardHolderName": "Yannick Martin",
    "expiryMonth": "08",
    "expiryYear": "2025",
    "cardNumber": "",
    "cvv": "737",
    "cardCategory": "CreditCard",
    "cardType": "MASTERCARD"
  }
}

```

支払方法オブジェクトの ID を使用した JSON の例

```

{
  "paymentMethod": {
    "id": "03OOG00000021402AA"
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
address	Address Input	支払方法の住所。	省略可能。ID を使用する場合、検証エラーが発生するため address プロパティは使用しないでください。	54.0
cardPaymentMethod	Card Payment Method Input	顧客の支払情報を含むカード支払方法。	省略可能。要求を成功させるには、cardPaymentMethod の詳細または ID を含めます。両方を使用するとエラーが発生するため、両方は使用しないでください。	54.0
id	String	支払方法レコードの ID。	省略可能。要求を成功させるに	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
			は、ID または CardPaymentMethod を含めます。両方を使用するとエラーが発生するため、両方は使用しないでください。 ID を指定する場合、検証エラーが発生するため address または saveForFuture プロパティは使用しないでください。	
saveForFuture	Boolean	今後の使用のために支払方法を保存するか (true)、否か (false) を示します。指定されていない場合、デフォルト値は false です。	省略可能。ID を使用する場合、検証エラーが発生するため saveForFuture プロパティは使用しないでください。	54.0

Sale Input

支払販売サービスで使用される支払販売の入力。

JSON の例 (幕等なし)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": "5000",
  "comments": "Sale of 20 renewed licenses",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "05-01-2020",
  "paymentGatewayId": "00000000",
  "paymentGroup": "",
  "paymentMethod": "SamplePaymentMethod"
}
```

JSON の例 (JSON ペイロード内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": "5000",
  "idempotencyKey": "qw",
  "comments": "Sale of 20 renewed licenses",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "05-01-2020",
  "paymentGatewayId": "00000000",
  "paymentGroup": "",
  "paymentMethod": "SamplePaymentMethod"
}
```

JSON の例 (ヘッダー内に冪等キー)

```
{
  "accountId": "",
  "amount": "5000",
  "comments": "Sale of 20 renewed licenses",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "effectiveDate": "05-01-2020",
  "paymentGatewayId": "00000000",
  "paymentGroup": "",
  "paymentMethod": "SamplePaymentMethod"
}
```

ヘッダー

名前: sfdc-Payments-Idempotency-Key

データ型: 文字列

最大長: 255

例:

```
Content-Type: application/json; charset=UTF-8
Accept: application/json
sfdc-Payments-Idempotency-Key: UniqueIdempotencyKey
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
accountId	String	販売要求の支払が含まれる Salesforce アカウント。	省略可能	54.0
additionalData	Map<String, String>	支払要求が必要な場合は、追加のデータを入力できます。additionalData オブジェクトは、エントリから構成されます。各エントリには、キーと値が含まれます。サポートされるキーと値のペアは、最大 5 つです。それぞれの	省略可能	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		キーと値には、255 文字まで入力できます。		
amount	Double	販売の金額。	必須	54.0
comments	String	支払販売要求の省略可能なコメント。	省略可能	54.0
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	マルチ通貨が有効化されている場合は必須です。	54.0
effectiveDate	String	販売要求が有効になる日付。	省略可能	54.0
email	String	要求を開始したクライアントのメール。	省略可能	54.0
idempotencyKey	String	支払要求で使用する冪等キー。ペイロードまたはヘッダーに指定できますが、その両方に同時に指定することはできません。	省略可能	54.0
ipAddress	String	要求を行ったクライアントの IP アドレス。	省略可能	54.0
macAddress	String	要求を行ったクライアントの MAC アドレス。	省略可能	54.0
paymentGatewayId	String	支払販売要求を評価するゲートウェイ。	必須	54.0
paymentGroup	Payment Group Input	支払要求のグループを表します。	省略可能	54.0
paymentMethod	Sale API Payment Method Input	支払販売トランザクションの支払方法を表します。	必須	54.0
phone	String	要求を開始したクライアントの電話番号。	省略可能	54.0

Saved Payment Method Input

買い物客の保存済みの支払方法情報。

JSON の例

```
{
  "paymentMethodType" : "card",
```

```

    "paymentGatewayId" : "0b0xx00000000w5AAA",
    "referenceOwnerId" : "001xx000003Gmk3AAC" ,
    "usageType" : "OffSession"
  }

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
additionalData	Map<String, String>	必要に応じて、要求に追加のデータを提供します。additionalData プロパティは、キーと値のペアのコレクションであり、最大 5 個です。それぞれのキーと値には、255 文字まで入力できます。	省略可能	59.0
flowContext	String	この支払方法の [チェックアウト] または [私の取引先] フロー。	省略可能	59.0
id	String	保存済みの支払方法 ID。	省略可能	58.0
isDefault	Boolean	保存済みの支払方法をトランザクションに使用するデフォルトの方法としてマークします。	省略可能	58.0
paymentGatewayId	String	支払ゲートウェイ ID。	必須	58.0
paymentMethodType	String	支払方法種別(クレジットカードなど)。	必須	59.0
referenceOwnerId	String	取引先責任者レコードの業者アカウントの ID。	必須	58.0
usageType	String	支払方法が OnSession または OffSession のどちらで使われるかを示します。	必須	58.0

Scheduled Custom Recommendation Input

スケジュール済みカスタムおすすめ。

ルート XML タグ

```
<scheduledRecommendation>
```

新しいスケジュール済みカスタムおすすめを作成する JSON の例

```

{
  "rank" : "2",
  "recommendationDefinitionId" : "0RDD00000004CEhOAM"}

```

スケジュール済みカスタムおすすめを更新する JSON の例

```
{  "rank" : "2"}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
channel	String	カスタムおすすめをまとめる方法。たとえば、おすすめを1つにまとめ、たとえばUIの特定の場所に表示したり、1日の時間帯や地理的な場所に基づいて表示したりするなど。値は次のとおりです。 - CustomChannel1 - カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。たとえば、コミュニティマネージャーはエクスペリエンスビルダーを使用して、おすすめを表示する場所を決定できます。 - CustomChannel2 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel3 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel4 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel5 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。	スケジュール済みおすすめを作成する場合は省略可能 指定されていない場合、デフォルトの DefaultChannel に設定されます。 スケジュール済みおすすめを更新する場合は使用しないでください。	36.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 DefaultChannel — デフォルトのおすすめチャンネル。デフォルトでは、おすすめはエクスペリエンスビルダーのカスタマーサービステンプレートと Partner Central テンプレートのホームページと質問の詳細ページに表示されます。また、Salesforce モバイル Web のフィード、およびコミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用しておすすめを追加した場所にも表示されます。 これらのチャンネル値を使用します。名前を変更したり、別のチャンネルを作成したりすることはできません。		
enabled	Boolean	スケジュールが有効になっているかどうかを示します。true の場合、カスタムおすすめが有効になり、Experience Cloud サイトに表示されます。false の場合、Salesforce モバイル Web でのフィードのカスタムおすすめは削除されませんが、新しいカスタムおすすめは表示されなくなります。カスタマーサービスと Partner Central のサイトでは、無効にしたカスタムおすすめは表示されません。	省略可能	34.0
rank	Integer	スケジュール済みカスタムおすすめの相対的なランク。1 から開始する昇順の整数で示されます。 ランクを設定することと、順序付きリストに挿入することは同じです。スケジュール済みカスタムおすすめは、rank で指定された位置に挿入されます。それ以降のす	省略可能	33.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		すべてのスケジュール済みカスタムおすすめの <code>rank</code> が1つずつ下がります。「スケジュール済みカスタムおすすめにランクを付ける場合の例」を参照してください。 指定された <code>rank</code> がリストのサイズよりも大きい場合は、スケジュール済みカスタムおすすめがリストの末尾に配置されます。スケジュール済みカスタムおすすめの <code>rank</code> には、指定された値の代わりにリストのサイズが指定されます。 <code>rank</code> が指定されていない場合は、スケジュール済みカスタムおすすめがリストの末尾に配置されます。		
<code>recommendationAudienceId</code>	String	このスケジュール済みカスタムおすすめの利用者の ID。 スケジュール済みカスタムおすすめを更新する場合、カスタムおすすめ利用者とスケジュール済みカスタムおすすめ間の関連付けを削除するには、<code>ALL</code> を指定します。	省略可能	35.0
<code>recommendationDefinitionId</code>	String	このスケジュール済みおすすめに よってスケジュールされたカスタムおすすめ定義の ID。	スケジュール済みおすすめを作成する場合は必須 スケジュール済みカスタムおすすめを更新する場合は、 <code>recommendationDefinitionId</code> を指定できません。	33.0

スケジュール済みカスタムおすすめにランクを付ける場合の例

次のようなスケジュール済みカスタムおすすめがあり、

スケジュール済みおすすめ	ランク
ScheduledRecommendationA	1
ScheduledRecommendationB	2
ScheduledRecommendationC	3

Scheduled Custom Recommendation Input に次の情報を含めるとします。

スケジュール済みおすすめ	ランク
ScheduledRecommendationD	2

結果は次のとおりです。

スケジュール済みおすすめ	ランク
ScheduledRecommendationA	1
ScheduledRecommendationD	2
ScheduledRecommendationB	3
ScheduledRecommendationC	4

関連トピック:

[利用者へのカスタムのおすすめを作成およびスケジュールする](#)

Searchable Attribute Input

検索可能属性。

JSON の例

```
{
  "type" : "Standard",
  "nameOrId" : "Description",
  "isSearchable" : true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isSearchable	Boolean	属性が検索可能か (true)、否か (false) を指定します。デフォルト値は true です。	省略可能	49.0
nameOrId	String	属性のAPI参照名。バージョン49.0以降では、属性のIDはサポートされません。	必須	49.0
type	String	属性の種別。値は次のとおりです。 • Custom • ProductAttribute • ProductCategory • Standard	必須	49.0

関連トピック:

[Searchable Attributes Collection Input](#)

Searchable Attributes Collection Input

検索可能属性のコレクション。

JSON の例

```
{
  "searchableAttributeSettings" : [
    {
      "type" : "Standard",
      "nameOrId" : "Description",
      "isSearchable" : true
    },
    {
      "type" : "Custom",
      "nameOrId" : "brand__c"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
searchable Attribute Settings	Searchable Attribute Input[]	最大 25 個の検索可能属性のコレクション。	必須	49.0

Search Product Setting Collection Input

商品検索設定のコレクション。

ルート XML タグ

```
<searchProductSettings>
```

JSON の例

```
{
  "searchProductSettings": [
    {
      "id": "productId1",
      "searchable": true
    },
    {
      "id": "productId2",
      "searchable": false
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
searchProduct Settings	Search Product Setting Input[]	更新する最大 200 件の商品検索設定。  メモ: クラスが <code>VariationParent</code> の商品は更新できません。	必須	49.0

Search Product Setting Input

商品検索設定。

ルート XML タグ

```
<searchProductSetting>
```

JSON の例

```
{
  "id": "01tRM0000000s10YAC",
  "searchable": true
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
id	String	商品の ID。  メモ: クラスが <code>VariationParent</code> の商品は更新できません。	必須	49.0
searchable	Boolean	商品が検索可能か (true)、否か (false) を指定します。	省略可能	49.0

関連トピック:

[Search Product Setting Collection Input](#)

Include Search Rule Collection Input

Web ストアの包含検索ルール入力コレクション情報。

ルート XML タグ

```
<searchResultsRules>
```

JSON の例

```
{
  "searchResultsRules" : [
    {
      "type" : "Include",
      "ruleDefinition" : ["decaffeinated", "decaf"],
      "locales" : ["en_US"]
    },
    {
      "type" : "Include",
      "ruleDefinition" : ["dog", "puppy"],
      "locales" : ["en_US"]
    },
    {
      "type" : "Include",
      "ruleDefinition" : ["wintercoat", "jacket", "coat"],
      "locales" : ["en_US"]
    }
  ]
}
```

```
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
searchResultsRules	Include Search Rule Input[]	包含検索ルール入力のコレクション。	必須	58.0

Include Search Rule Input

包含検索ルールの入力。

ルート XML タグ

```
<searchResultsRules>

```

JSON の例

```
{
  "type" : "Include",
  "ruleDefinition" : ["decaffeinated", "decaf"],
  "locales" : ["en_US"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
type	String	検索ルールの種別。値は次のとおりです。 Include — クエリ内の用語が ruleDefinition 内のいずれかの用語と一致すると、コマース検索はリスト内のすべての用語の結果を返します。	必須	58.0
ruleDefinition	String	包含検索ルールが適用される用語のカンマ区切りのリスト。一意の文字列の有効な数値は2～5です。	必須	58.0
locales	String	包含検索ルールが適用される最大10個のロケールのカンマ区切りのリスト。	必須	58.0

Sequence Order Payment Summary Input

指定された OrderPaymentSummary に支払または返金の一部として適用される金額。

ルート XML タグ

```
<sequenceOrderPaymentSummary>
```

JSON の例

```
{
  "amount": "10",
  "orderPaymentSummaryId": "oPsR000000000JNIAIY"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
amount	Double	OrderPaymentSummary に適用される金額。	必須	56.0
orderPaymentSummaryId	String	金額が適用される OrderPaymentSummary の ID。	必須	56.0

関連トピック:

[Order Summaries, Ensure Refunds Async](#)

[Ensure Refunds Async Input](#)

Service Appointment Input

サービス予定の入力表現。

ルート XML タグ

```
<serviceAppointment>
```

JSON の例

```
{
  "serviceAppointment": {
    "parentRecordId": "001RM000004PhDgYAK",
    "workTypeId": "08qRM0000004LyJYAU",
    "serviceTerritoryId": "0HhRM0000004MNd0AM",
    "schedStartTime": "2019-10-30T13:00:00.000Z",
    "schedEndTime": "2019-10-30T14:00:00.000Z",
    "street": "1 Market Street",
    "city": "San Francisco",
    "state": "CA",
    "postalCode": "94105",
    "country": "USA",
    "appointmentType": "In Person",
    "extendedFields": []
  }
}
```



```

    }
  }

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
additionalInformation	String	サービス予定に関する追加情報。	省略可能	48.0
appointmentType	String	サービス予定の予定種別の API 参照名を指定します。	省略可能	48.0
city	String	予定が完了した市区郡。	省略可能	48.0
comments	String	予定に関するコメント。	省略可能	48.0
contactId	String	親レコードに関連付けられた取引先責任者。	省略可能	48.0
country	String	予定が完了した国。	省略可能	48.0
description	String	予定の説明。	省略可能	48.0
engagementChannelTypeId	String	予定に関連付けるエンゲージメントチャンネル種別の ID。 エンゲージメントチャンネル種別を使用できるのは、次の場合のみです。 • Salesforce 組織の [Salesforce Scheduler の設定] で [エンゲージメントチャンネルを使用して予定をスケジュール] が有効になっている。 • シフトが、スケジュールポリシーで定義されている。スケジュールポリシーでのシフトの設定についての詳細は、「スケジュールポリシーでのシフトルールの定義」を参照してください。  メモ: エンゲージメントチャンネル種別は、スケジュールポリシーの営業時間ルールではサポートされていません。	省略可能	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
extendedFields	Extended Fields Input[]	カスタム項目。	省略可能	48.0
parentRecordId	String	予定に関連付けられた親レコード。	必須	48.0
postalCode	String	予定が完了した郵便番号。	省略可能	48.0
schedEndTime	String	予定を終了するようにスケジュー ルされた時刻。	省略可能	48.0
schedStartTime	String	予定を開始するようにスケジュー ルされた時刻。	省略可能	48.0
serviceTerritoryId	String	予定に関連付けられたサービステ リトリ。	省略可能	48.0
state	String	サービス予定が完了した都道府 県。	省略可能	48.0
street	String	サービス予定が完了した番地およ び町名。	省略可能	48.0
subject	String	予定について説明する短い語句。	省略可能	48.0
workTypeId	String	サービス予定に関連付けられた作 業種別。指定されている場合、 サービス予定レコードに追加され ます。	省略可能	48.0

Service Appointment Update Input

サービス予定を更新するための入力表現。既存の予定のスケジュール済み時刻、割り当て済みリソース、サービステリトリ、または作業種別を更新するために使用します。

制限事項

リソースを使用して、次のものを変更することはできません。

- 親レコード ID (parentRecordId) とサービス予定 ID (serviceAppointmentId)
- キャンセル済みの予定。
- 過去の日付の予定。
- lead の詳細。
- マルチリソーススケジュールが有効になっている場合、1回の要求で新しいリソースを追加し、さらにそれをプライマリリソースにすることはできません。1回の要求で新しいリソースを追加してから、別の要求を実行してそのリソースをプライマリリソースとして追加します。

JSON の例

```
{
  "serviceAppointmentId": "08pxx0000004C92AAE",
  "serviceAppointment": {
    "workTypeId": "08pxx0000004C92AAE",
    "serviceTerritoryId": "0Hh2xx0000004CAeCAM",
    "engagementChannelTypeId": "0eFRM0000004CC22AM",
    "schedStartTime": "2020-09-15T16:00:00+0000",
    "schedEndTime": "2020-09-22T16:45:00+0000",
    "street": "1 Market Street",
    "city": "San Francisco",
    "state": "CA",
    "postalCode": "94105",
    "country": "USA",
    "appointmentType": "In Person",
    "extendedFields": [
      {
        "name": "Email",
        "value": "rachel.adams@salesforce.com"
      },
      {
        "name": "Phone",
        "value": "1111111111"
      },
      {
        "name": "Description",
        "value": "Test Description"
      }
    ],
    "assignedResources": [
      {
        "serviceResourceId": "0Hnxx0000004CAeCAM",
        "isRequiredResource": true,
        "isPrimaryResource": false,
        "extendedFields": []
      }
    ]
  }
}
```

スケジュール済み時刻を更新する要求の例

 **メモ:** スケジュール済み時刻が更新されると、API によって対応する Salesforce カレンダーの行動が更新され、時刻がブロックされます。

```
{
  "serviceAppointmentId": "08pxx0000004C92AAE",
  "serviceAppointment": {
    "schedStartTime": "2020-09-15T16:00:00+0000",
    "schedEndTime": "2020-09-22T16:45:00+0000",
  }
}
```

作業種別を更新する要求の例

```
{
  "serviceAppointmentId": "08pxx0000004C92AAE",
  "serviceAppointment": {
    "workTypeId": "08qxx0000004C92AAE",
  }
}
```

サービステリトリーを更新する要求の例

```
{
  "serviceAppointmentId": "08pxx0000004C92AAE",
  "serviceAppointment": {
    "serviceTerritoryId": "0Hhxx0000004CAeCAM"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
assignedResources	Assigned Resource Input []	サービス予定に割り当てられたサービスリソース。 予定を更新するときには、必要なリソースの完全なリストを渡します。 サービス予定に割り当てられたリソースを渡さないと、その割り当て済みリソースは API によって削除されます。たとえば、既存のサービス予定に割り当て済みリソース A と B があり、割り当て済みリソース B と C を渡したとします。その場合、API によって既存の作業種別とサービステリトリーに対してリソース B と C の作業可能性がチェックされ、両方が作業可能である場合には、次のようにサービス予定が更新されます。 - リソース A — 削除される - リソース B — 更新される - リソース C — 作成される ただし、割り当て済みリソースをまったく渡さなかった場合には、変更がないと見なされます。	省略可能	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		 メモ: 予定を更新するときには、assignedResources 内で extendedFields を使用して、自分が編集アクセス権を持っている任意の項目(カスタム項目を含む)に値を追加できます。		
schedulingPolicyId	String	AppointmentSchedulingPolicy オブジェクトの ID。リクエストボディでスケジュールポリシーが渡されない場合、デフォルトの設定が使用されます。時間枠の決定時に使用される唯一のスケジュールポリシー設定は、取引先訪問時間の適用です。	省略可能	51.0
serviceAppointment	Service Appointment Input[]	顧客のサービス作業を完了するための予定。 予定を更新するときには、更新する必要がある項目のみを渡します。  メモ: 予定を更新するときには、serviceAppointment 内で extendedFields を使用して、自分が編集アクセス権を持っている任意の項目(カスタム項目を含む)に値を追加できます。	必須	51.0
serviceAppointmentId	String	更新するサービス予定の ID。	必須	51.0

Service Appointments Create Input

サービス予定を作成するための入力表現。サービス予定を作成し、リソースを割り当て、parentRecordId または lead のいずれか (両方ではない) を使用してリードを生成できます。

JSON の例

```
{
  "serviceAppointment": {
    "parentRecordId": "0012w000004oZXgAAM",
    "workTypeId": "08q2w000000XmniAAC",
```

```

    "serviceTerritoryId": "0Hh2w000000XmoXCAS",
    "engagementChannelTypeId": "0eFRM00000000Bv2AI",
    "schedStartTime": "2020-02-26T15:00:00.000Z",
    "schedEndTime": "2020-02-26T16:00:00.000Z",
    "street": "1 Market Street",
    "city": "San Francisco",
    "state": "CA",
    "postalCode": "94105",
    "country": "USA",
    "appointmentType": "In Person",
    "extendedFields": [
    {
        "name": "Email",
        "value": "rachel.adams@salesforce.com"
    },
    {
        "name": "Phone",
        "value": "111111111"
    },
    {
        "name": "Description",
        "value": "Test Description"
    }
    ],
    "assignedResources": [
    {
        "serviceResourceId": "0Hn2w000000gDWdCA2",
        "isRequiredResource": true,
        "isPrimaryResource": true,
        "extendedFields": []
    },
    {
        "serviceResourceId": "0Hn2w000000gCqnCAE",
        "isRequiredResource": true,
        "isPrimaryResource": false,
        "extendedFields": []
    }
    ]
}

```

認証されていないユーザーの JSON の例

```

{
  "serviceAppointment": {
    "workTypeId": "08q2w000000XmniAAC",
    "serviceTerritoryId": "0Hh2w000000XmoXCAS",
    "engagementChannelTypeId": "0eFRM00000000Bv2AI",
    "schedStartTime": "2020-02-26T15:00:00.000Z",
    "schedEndTime": "2020-02-26T16:00:00.000Z",
    "street": "1 Market Street",
    "city": "San Francisco",
    "state": "CA",
    "postalCode": "94105",
    "country": "USA",

```

```

    "appointmentType": "In Person",
    "extendedFields": []
  },
  "assignedResources": [
    {
      "serviceResourceId": "0Hn2w000000gDWDCa2",
      "isRequiredResource": true,
      "isPrimaryResource": true,
      "extendedFields": []
    }
  ],
  "lead": {
    "firstName": "Rachel",
    "lastName": "Adams",
    "phone": "012-345-6789",
    "email": "rachel.adams@salesforce.com",
    "company": "Salesforce",
    "extendedFields": []
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
assignedResources	Assigned Resource Input[]	サービス予定に割り当てられたサービスリソース。  メモ: 予定を作成するときには、assignedResources内で extendedFields を使用して、自分が編集アクセス権を持っている任意の項目(カスタム項目を含む)に値を追加できます。	省略可能	48.0
lead	Lead Input[]	見込み客またはリード。	serviceAppointment が指定されていない場合は必須  メモ: 認証されていないゲストユーザーとのサービス予定を作成するには必須。	48.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
schedulingPolicyId	String	AppointmentSchedulingPolicy オブジェクトの ID。リクエストボディでスケジュールポリシーが渡されない場合、デフォルトの設定が使用されます。時間枠の決定時に使用される唯一のスケジュールポリシー設定は、取引先訪問時間の適用です。	省略可能	48.0
serviceAppointment	Service Appointment Input[]	顧客のサービス作業を完了するための予定。  メモ: 予定を作成するときには、serviceAppointment 内で extendedFields を使用して、自分が編集アクセス権を持っている任意の項目(カスタム項目を含む)に値を追加できます。	lead が指定されていない場合は必須	48.0

Share Captured Activity Input

取得したメールまたは行動を誰と共有するかを定義します。

JSON の例

```
{
  "groupsToShareWith": ["0F9B00000004EVAKA2", "0F9B00000005YGHKA2", "0F9B00000008RTUKA2", ],
  "sharingType": "MyGroups"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
groupsToShareWith	String []	活動を共有するグループの ID のリスト。sharingType が MyGroups の場合のみ有効です。	省略可能	39.0
sharingType	String	共有操作の種類。 Everyone — 活動は全員と共有されます。	必須	39.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		- MyGroups — 活動は選択されたコンテキストユーザーグループとのみ共有されます。 - OnlyMe — 活動は非公開です。		

Shared Order Payment Summary Sequence

共有注文の支払概要シーケンス。

ルート XML タグ

```
<sequence>
```

JSON の例

```
[
  {
    "orderPaymentSummaryId": "0bMxx0000000000",
    "reservedBalanceAmount": 10
  },
  {
    "orderPaymentSummaryId": "0bMxx00000000001",
    "reservedBalanceAmount": 20
  },
  {
    "orderPaymentSummaryId": "0bMxx00000000002",
    "reservedBalanceAmount": 15
  }
]
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
orderPaymentSummaryId	String	共有注文の支払概要 ID。	必須	60.0
reservedBalanceAmount	Double	予約する残高金額。	必須	60.0

Share Input

共有の入力。

JSON の例

```
{
  "id": "005D00000001Az41",
  "sharingType": "v"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
id	String	ファイルの共有先のユーザー ID	30.0
sharingType	String	コラボレーターの場合は C、閲覧者の場合は V	30.0

関連トピック:

[File Shares Input](#)

Shifts from Pattern Input

パターンからのシフト。

ルート XML タグ

```
<shiftsFromPattern>
```

JSON の例

```
{
  "schedulingStartDate": "2020-11-01"
  "schedulingEndDate": "2020-12-01"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
schedulingEnd Date	String	YYYY-MM-DD形式のスケジュールの終了日。 schedulingEndDate または schedulingOccurrences を指定します。両方を指定しないでください。	scheduling Occurrences が指定されていない場合は必須	51.0
scheduling Occurrences	Integer	スケジュールの回数。 schedulingEndDate または schedulingOccurrences を指定します。両方を指定しないでください。	schedulingEnd Date が指定されていない場合は必須	51.0
schedulingStart Date	String	YYYY-MM-DD形式のスケジュールの開始日。	必須	51.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
serviceResourceId	String	シフトを割り当てるサービスリソースの ID。 バージョン 53.0 以降では、 <code>serviceResourceIdList</code> を使用してください。	省略可能	51.0 ~ 52.0
serviceResourceIdList	String []	シフトを割り当てるサービスリソース ID のリスト。	省略可能	53.0
serviceTerritoryId	String	シフトを割り当てるサービステリトリーの ID。	省略可能	51.0
shiftStatus	String	シフトの状況。デフォルト値は、次のとおりです。 - Confirmed - Published - Tentative 別の状況値を作成することもできます。	省略可能	52.0

Skill Requirement Input

スキル要件。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
skillId	String	必要となるスキルの ID。	必須	49.0
skillLevel	Double	必要となるスキルのレベル。	省略可能	49.0

Ship to Address Input

納入先住所の入力。

JSON の例

```
{
  "countryIsoCode": "US",
  "stateIsoCode": "CA"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
countryIsoCode	String	国の ISO コード。組織の州-国選択リスト内で定義された有効な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。指定されていない場合、デフォルト値は Web ストアのデフォルトの国になります。	必須	58.0
stateIsoCode	String	州の ISO コード。組織の州-国選択リスト内で定義された有効な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。	必須	58.0

Social Customer Service Configuration Input

保存するソーシャルカスタマーサービス設定オプション。

ルート XML タグ

```
<SocialCustomerServiceConfig>
```

JSON の例

```
{
  "socialPublishingApprovalEnabled" : true,
  "inboundParentPostEnabled" : true,
  "runAsUserId" : "005xxxxxxxxxxxxxxxx",
  "inboundApexHandlerId" : "01pxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "callbackUrl" : "https://after.scsLogin.landingPage.example"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
callbackUrl	String	テナント設定 URL の生成に使用されるコールバック URL。	省略可能	44.0
inboundApexHandlerId	String	受信ソーシャルデータの結果としてレコードを挿入する受信 Apex ハンドラーの ID。デフォルト値は null で、ソーシャルカスタマーサービスによって提供されるデフォルトの受信 Apex ハンドラーが使用されます。	省略可能	44.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
inboundParentPostEnabled	Boolean	受信投稿の親投稿も組織に送信する必要があるかどうかを示します。親投稿は、この投稿の返信先のソーシャル投稿を表します。デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	44.0
inboundProcessingConcurrencyEnabled	Boolean	組織が異なるユーザーによって記述された受信ソーシャル投稿の同時処理を許可するか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。同じユーザーによって記述されたソーシャル投稿は、同時ではなく一度に 1 件ずつ処理されます。デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	53.0
providerSettings	Social Customer Service Provider Settings Input	特定のソーシャルネットワークの動作に関連するソーシャルカスタマーサービス設定のリスト。	省略可能	45.0
runAsUserId	String	受信 Apex ハンドラーを実行しているユーザーの ID。デフォルト値は、コンテキストユーザーの ID です。	省略可能	44.0
socialPublishingApprovalEnabled	Boolean	ソーシャルネットワークに公開するために承認が必要なエージェントがいるかどうかを示します。デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	44.0

Social Customer Service Message Type Settings Input

特定のメッセージ種別の動作に関連するソーシャルカスタマーサービス設定。

ルート XML タグ

```
<SocialCustomerServiceMessageTypeSettings>
```

JSON の例

```
{
  "enable" : true,
  "messageType" : "PrivateMessage"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
enable	Boolean	メッセージ種別をソーシャルカスタマーサービスに送信するか (true)、否か (false) を指定します。	必須	45.0
messageType	String	PrivateMessage などのメッセージ種別を指定します。	必須	45.0

関連トピック:

[Social Customer Service Provider Settings Input](#)

Social Customer Service Provider Settings Input

特定のソーシャルネットワークの動作に関連するソーシャルカスタマーサービス設定。

ルート XML タグ

`<SocialCustomerServiceProviderSettings>`

JSON の例

```
{
  "messageTypeSettings" : [{
    "enable" : true,
    "messageType" : "PrivateMessage"
  }],
  "provider" : "Facebook"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
messageTypeSettings	Social Customer Service Message Type Settings Input[]	特定のメッセージ種別の動作に関連するソーシャルカスタマーサービス設定のリスト。	必須	45.0
provider	String	Facebook などのソーシャルネットワークプロバイダーを指定します。	必須	45.0

関連トピック:

[Social Customer Service Configuration Input](#)

Social Post Mass Approval Input

ソーシャル投稿IDとその公開を承認または却下するアクションのリスト。

ルート XML タグ

```
<massApproveReject>
```

JSON の例

```
{
  "isApproved" : "true",
  "socialPostIdList" : {"socialPostIdList": ["0STxx0000004CHG","0STxx0000005THX"]}
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isApproved	Boolean	ソーシャル投稿の公開を承認するか (true)、却下するか (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	省略可能	46.0
socialPostIdList	String[]	最大 200 件のソーシャル投稿 ID のリスト。	必須	46.0

Sort Rule Input

並べ替えルールの入力。

ルート XML タグ

```
<sortRule>
```

JSON の例

```
{
  "type" : "ProductBased",
  "sortStandardField" : "Stock_Keeping_Unit",
  "direction" : "Ascending",
  "labelSuffix" : "Asc",
  "sortOrder" : "1"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
type	String	並べ替えルールのタイプ。値は次のとおりです。 - ProductAttributeBased — 商品属性項目で並べ替えます。 - ProductBased — 商品項目データで並べ替えます。 - Relevancy — 商品およびカタログ用語の頻度で並べ替えます。 - SortByPricebook — 指定された価格表で定義されている商品価格で並べ替えます (バージョン 55.0 以降)。	必須	54.0
sortStandardField	String	一般的に並べ替えに使用される標準項目 (Name、StockKeepingUnit、CreatedDate、Family、ProductCode)。	ProductAttributeBased または ProductBased の並べ替え種別の場合は必須。	54.0
customFieldId	String	並べ替えに使用するカスタム項目。	必須。カスタム項目 ID または標準の並べ替え項目のいずれかを指定できますが、両方指定することはできません。	54.0
direction	String	並べ替えルールの方向。値は次のとおりです。 - Ascending — 英数字の昇順 (A ~ Z、0 ~ 9) で並べ替えられます。 - Default — 方向が定義されていない場合は、関連性で並べ替えられます。 - Descending — 英数字の降順 (Z ~ A、9 ~ 0) で並べ替えられます。	省略可能	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
labelSuffix	String	並べ替えルールの表示ラベルサフィックス。有効な値は次のとおりです。 • Ascen — 「Asc」の表示ラベルサフィックス • Ascending — 「昇順」の表示ラベルサフィックス • Az — 「A～Z」の表示ラベルサフィックス • Descen — 「Desc」の表示ラベルサフィックス • Descending — 「降順」の表示ラベルサフィックス • FewMany — 「少ない順」の表示ラベルサフィックス • HeavyLight — 「重い順」の表示ラベルサフィックス • HighLow — 「高い順」の表示ラベルサフィックス • HighestLowest — 「最高から最低」の表示ラベルサフィックス • LightHeavy — 「軽い順」の表示ラベルサフィックス • LowHigh — 「低い順」の表示ラベルサフィックス • LowestHighest — 「最低から最高」の表示ラベルサフィックス • ManyFew — 「多い順」の表示ラベルサフィックス • NewOld — 「新しい順」の表示ラベルサフィックス • Newest — 「最新」の表示ラベルサフィックス • NewestOldest — 「最新から最古」の表示ラベルサフィックス	省略可能	54.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		• NineZero — 「9～0」の表示ラベルサフィックス • OldNew — 「古い順」の表示ラベルサフィックス • Oldest — 「最古」の表示ラベルサフィックス • OldestNewest — 「最古から最新」の表示ラベルサフィックス • PriceDecreasing — 「\$\$～\$」の表示ラベルサフィックス • PriceIncreasing — 「\$～\$\$」の表示ラベルサフィックス • ThickThin — 「太い順」の表示ラベルサフィックス • ThinThick — 「細い順」の表示ラベルサフィックス • Za — 「Z～A」の表示ラベルサフィックス • ZeroNine — 「0～9」の表示ラベルサフィックス		
sortOrder	Integer	ルールの並べ替え順序。数値が低いほど優先されます。他のオプションが選択されていない場合は、先頭の並べ替えオプションがコールされます。	必須	54.0

Sort Rules Collection Input

システム管理者が Web ストアの並べ替えルールを作成するために使用できる、並べ替えルール入力のコレクション情報。

ルート XML タグ

```
<sortRules>
```

JSON の例

```
{
  "sortRules" : [
    {
      "type" : "ProductBased",
```

```
{
  "sortStandardField" : "Stock_Keeping_Unit",
  "direction" : "Ascending",
  "labelSuffix": "Asc",      "sortOrder" : "1"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
sortRules	Sort Rule Input[]	並べ替えルール入力のコレクション。	必須	54.0

Status Capability Input

フィード投稿またはコメントの状況を変更します。

ルート XML タグ

statusCapability

JSON の例

```
{
  "feedEntityStatus": "Published"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
feedEntityStatus	String	フィード投稿またはコメントの状況。値は次のとおりです。 - Draft — フィード投稿は公開されていませんが、著者と「すべてのデータの編集」または「すべてのデータの参照」権限を持つユーザーに表示されます。コメントをドラフトにすることはできません。 - Isolated - フィード投稿やコメントは隔離され、管理者だけが見ることができます。 - PendingReview — フィード投稿またはコメントがまだ承認されていないため、公開または表示されません。 - Published — フィード投稿またはコメントは承認されているため、表示されます。 PendingReview または Published の状況の投稿は Draft の状況に変更できません。その逆も同様です。管理者のみが投稿やコメントのステータスを Isolated ステータスに変更できます。	必須	37.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

Stream Subscription Input

フィードストリームに登録するエンティティ。

ルート XML タグ

<streamSubscription>

JSON の例

```
{
  "entityId" : "0TOD0000000090r"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
entityId	String	コンテキストユーザーがアクセスできる任意のフィード対応エンティティ (グループ、レコード、ユーザーなど) の ID。登録すると、エンティティのフィードがフィードストリームに含まれます。	必須	39.0

関連トピック:

[Chatter Stream Input](#)

Submit Cart to Exchange Order Input

交換注文を送信するために必要な情報。

ルート XML タグ

```
<submitCartToExchangeOrderInput>
```

JSON の例

```
{
  "orderSummaryId": "10sxx0000000000",
  "exchangeCartId": "0a6xx0000000000",
  "referenceId": "2oNxx0000000000",
  "orderNumber": "My exchange order",
  "paymentInfoList": {
    "paymentInfoItems": [
      {
        "paymentIds": [
          "0aQxx0000000000",
          "0aQxx0000000001"
        ],
        "name": "VISA-1234",
        "paymentMethodId": "0aaxx0000000001",
        "lastPaymentGatewayLogId": "0Xtxx0000000001"
      },
      {
        "paymentAuthorizationId": "0Xcxx0000000002",
        "name": "VISA-4567",
        "paymentMethodId": "0aaxx0000000002",
        "lastPaymentGatewayLogId": "0Xtxx0000000002"
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    {
      "paymentIds": [
        "0aQxx0000000003",
        "0aQxx0000000004"
      ],
      "paymentAuthorizationId": "0Xcxx0000000003",
      "name": "VISA-9123",
      "paymentMethodId": "0aaxx0000000003",
      "lastPaymentGatewayLogId": "0Xtxx0000000003"
    }
  ],
  "sequences": {
    "sequences": [
      {
        "orderPaymentSummaryId": "0bMxx0000000000",
        "amount": 10
      },
      {
        "orderPaymentSummaryId": "0bMxx0000000001",
        "amount": 20
      },
      {
        "orderPaymentSummaryId": "0bMxx0000000002"
      }
    ]
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
exchangeCartId	String	交換注文へのアイテム追加に使用されたカート ID。	必須	60.0
orderNumber	String	注文番号。	省略可能	60.0
orderSummaryId	String	注文概要 ID。	必須	60.0
paymentInfoList	Payment Info Input (ページ 1280)[]	新しく作成された交換注文に追加資金が必要な場合の支払情報入力のコレクション。	省略可能	60.0
referenceId	String	返品注文 ID。	省略可能	60.0
sequences	Shared Order Payment Summary Sequence Input (ページ 1351)[]	注文支払概要の順序付けされたコレクションと、適用する予約済み残高金額。	省略可能	60.0

Survey Description Input

アンケート受信者とそのエンゲージメントコンテキスト、およびアンケートの言語、関連レコード、招待設定の詳細の入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
invitationSettings	Survey Invitation Settings Input	アンケートの招待設定。  メモ: 招待 ID API では、アンケートの招待で招待構成設定を渡す必要はありません。	必須	56.0
languageCode	String	アンケートを作成する言語のコード。	省略可能	56.0
recipientEngagementContext	Map<String, String>	アンケートの受信者のエンゲージメントコンテキスト設定。	省略可能	56.0
relatedRecordIds	String []	アンケートに関連付けられているレコードの ID。	省略可能	56.0
staticMergeFields	Map<String, String>	静的な差し込み項目値の対応付け。	省略可能	56.0

Survey Email Input

アンケートメール。

ルート XML タグ

```
<SurveyInvitationEmailInput>
```

JSON の例

```
{
  "recipients": ["003x0000003j8CEAAY"],
  "collectAnonymousResponse": false,
  "allowParticipantsAccessTheirResponse": false,
  "allowGuestUserResponse": true,
  "isPersonalInvitation": true,
  "emailTemplateId": "00Xx0000000LwAuEAK",
  "surveyQuestionIds": ["0Kux000000003yBCAQ"],
  "invitationExpirationDate": "2020-07-31T21:32:54",
  "fromEmailAddress": "abeeram@salesforce.com",
  "invitationOwner": "0054V00000FZTjJ",
  "shareInvitationsWith": ["0054V00000FZTjJ"],

  "associateRecordsWithRecipients": [{"recipientId": "003x0000003j8CEAAY", "associateRecordIds": ["001x0000004EWIZAA4"]} ],
}
```

```
"recipientEngagementContexts":[{"recipientId" :
"003x0000003j8CEAAY","recipientEngagementContext":{"TestKey" : "TestValue"}}]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allowGuest UserResponse	Boolean	Salesforce アカウントのない参加者がアンケートに回答できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	必須	50.0
allowParticipants AccessTheir Response	Boolean	参加者が自分の回答を表示できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	必須	50.0
associateRecords WithRecipients	Survey Recipient Survey Subjects Input[]	受信者のアンケートへの招待に関連付ける必要がある別のレコードに各受信者を対応付けます。	省略可能	50.0
body	String	メールの内容。メールテンプレートを指定しない場合のメールの内容を指定します。メール本文には、次のいずれかの差し込み項目が含まれている必要があります。 - アンケートを開始するためのリンクを組み込む: [[SURVEY_INVITATION_URL]] - アンケートの質問を組み込む: {{{SurveyQuestion.QuestionName}}} および {{{SurveyQuestion.QuestionHtmlContent}}}	省略可能	50.0
collectAnonymous Response	Boolean	参加者が匿名で回答できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	必須	50.0
communityId	String	組織外のユーザーのアンケートを開くために使用されるサイトの ID。	省略可能	50.0
emailTemplateId	String	アンケートへの招待の送信に使用される Lightning メールテンプレートの ID。テンプレートには、アンケートリンクまたは質問をリンクに組み込む必須の差し込み項目が含まれている必要があります。アンケートへの招待の送信には、	省略可能	50.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Lightning メールテンプレートののみが使用されます。		
fromEmailAddress	String	ユーザーのメール ID またはユーザーのプロファイルに関連付けられた組織の共有メールアドレス。	必須	50.0
invitationExpirationDate	String	アンケートへの招待が期限切れになる日付。	省略可能	50.0
invitationOwner	String	アンケートへの招待レコードの所有者の ID。	省略可能	50.0
isPersonalInvitation	Boolean	参加者ごとに一意の招待が作成されるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。参加者が個人招待を使用して回答すると、回答レコードは参加者の Salesforce レコードに関連付けられます。	必須	50.0
recipientEngagementContexts	Survey Recipient Engagement Context Input[]	アンケートへの招待が送信される基準となるコンテキストに各受信者を対応付けます。	省略可能	50.0
recipients	String[]	アンケートへの招待をメールで送信する対象のリード、取引先責任者、またはユーザーの最大 300 個の ID のリスト。	必須	50.0
shareInvitationsWith	String[]	アンケートへの招待レコードを共有する必要があるユーザーの ID。招待レコードは参照アクセス権で共有されます。	省略可能	50.0
subject	String	メールの件名。メールテンプレートを指定しない場合の件名を指定します。	省略可能	50.0
surveyQuestionIds	String[]	メールに組み込まれる質問の ID。ネットプロモータースコア (NPS)、評価、およびスコアの種別の質問に関して、招待メールを送信できます。	省略可能	50.0

Survey Integer Question Response Input

アンケートページの NSP 質問に対する回答の詳細の入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	アンケートの質問の API 参照名。	必須	56.0
questionType	String	アンケートの質問の種別。	必須	56.0
responseValue	Integer	アンケートの NSP 質問に対する回答の値。	必須	56.0

Survey Invitation Settings Input

アンケートへの招待の設定の入力表現。この設定では、アンケートに回答できる参加者、アンケートの有効期限、およびその他の関連する設定が定義されます。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
allowGuest UserResponse	Boolean	ゲストユーザーがアンケートに回答できるか (true)、否か (false) を示します。	必須	56.0
allowParticipants AccessTheirResponse	Boolean	Salesforce アカウントを持つ参加者が自分の回答にアクセスできるか (true)、否か (false) を示します。	必須	56.0
collectAnonymous Response	Boolean	参加者がアンケートに回答すると、自分の名前やその他の識別情報を明かす必要がないか (true)、否か (false) を示します。	必須	56.0
communityId	String	アンケートに関連付けられている Experience Cloud サイトの ID。	省略可能	56.0
invitation ExpirationDate	String	アンケートへの招待が期限切れになる日付。	省略可能	56.0
invitationOwner	String	アンケートへの招待の所有者の ID。デフォルト値は、API 要求を実行しているユーザーの ID です。	省略可能	56.0
recipientId	String	アンケート受信者の ID。	省略可能	56.0

Survey Page Response Input

アンケートページに対する回答の詳細の入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	アンケートページの API 参照名。  メモ: 将来の使用のために予約されています。	省略可能	56.0
questionResponses	不特定	ページ上のアンケートの質問に対する回答。 - NPS 質問種別 — 「Survey Integer Question Response Input」を参照してください。 - 選択質問種別 — 「Survey Selection Question Response Input」を参照してください。 - ショートテキストまたはロングテキスト質問種別 — 「Survey Text Question Response Input」を参照してください。 - その他の質問種別 — 「Survey Question Response Input」を参照してください。	必須	56.0

関連トピック:

[Salesforce ヘルプ: アンケートの質問種別](#)

Survey Question Response Input

アンケートページの質問に対する回答の詳細の入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	アンケートの質問の API 参照名。	必須	56.0
questionType	String	アンケートの質問の種別。	必須	56.0

Survey Recipient Engagement Context Input

参加者に送信するアンケートへの招待に基づくコンテキスト。

ルート XML タグ

```
<SurveyRecipientEngagementContextInput>
```

JSON の例

```
{"recipientId" : "003x0000003j8CEAAY", "recipientEngagementContext": {"TestKey" : "TestValue"}}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
recipientEngagementContext	Map<String, String>	アンケートへの招待が送信される基準となるコンテキストに各受信者を対応付けます。	必須	50.0
recipientId	String	エンゲージメントコンテキストを関連付ける参加者の参加者 ID。	必須	50.0

関連トピック:

[Survey Email Input](#)

Survey Recipient Survey Subjects Input

アンケートへの招待に関連付けられたレコード。

ルート XML タグ

```
<SurveyRecipientSurveySubjectsInput>
```

JSON の例

```
{"recipientId": "003x0000003j8CEAAY", "associateRecordIds": ["001x0000004EWIZAA4"]}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
associateRecordIds	String[]	関連付けられたレコードの ID。	必須	50.0
recipientId	String	レコードを関連付ける招待の参加者 ID。	必須	50.0

関連トピック:

[Survey Email Input](#)

Survey Response Input

アンケート回答の詳細の入力表現。

JSON の例

複数の質問の例を次に示します。

```
{
  "invitationId": "0Kixx0000004DbMCAU",
  "languageCode": "en",
  "flowInterviewState": "ewqJgw",
  "navigationAction": "Next",
  "surveyPageResponses": {
    "name": "p_ff794819_c0f0_4e0d_b357_29ca1694cfc4",
    "questionResponses": [
      {
        "name": "q_d217f330_05a6_4e2b_859b_1f1ef210bf84",
        "questionType": "NPS",
        "responseValue": 5
      },
      {
        "name": "q_ab781617_3665_4a41_b4ff_f236d73ecb30",
        "questionType": "FreeText",
        "responseValue": "Free Text Question Response"
      },
      {
        "name": "q_b1cdfe4c_9c7d_4c2f_ad9d_1915d301d780",
        "questionType": "ShortText",
        "responseValue": "Short Text Question Response"
      },
      {
        "name": "q_f84a6a3c_683c_4ed5_864e_5b486baed308",
        "questionType": "Boolean",
        "responses": [
          {
            "name": "choice1"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "q_113419b1_5d29_4bb9_8b10_e3fe324ae040",
        "questionType": "MultiChoice",
        "responses": [
          {
            "name": "c_9775c2e5_9086_44a8_a5c9_89fdc886c99a"
          },
          {
            "name": "c_0f1f63cc_608a_4560_9d29_72b203f195f2"
          }
        ]
      },
      {
        "name": "q_1d8690a9_ae95_4e7c_86be_b8057205facc",
        "questionType": "RadioButton",

```

```

    "responses": [
      {
        "name": "c_4867edc8_e9a6_4e86_9fea_b80758e90caf"
      }
    ],
    {
      "name": "q_8946f212_25ff_43a8_a507_d267637eee1f",
      "questionType": "Rating",
      "responses": [
        {
          "name": "c_f51c509a_9643_4a05_89f1_42464de618a6"
        }
      ]
    }
  ]
}
}

```

単一の質問の例を次に示します。

```

{
  "invitationId": "0Kixx0000004EdsCAE",
  "languageCode": "en",
  "navigationAction": "Next",
  "surveyPageResponses": {
    "questionResponses": [
      {
        "name": "q_3e501184_bb93_4a9c_a66b_6f2d81c92316",
        "questionType": "FreeText",
        "responseValue": "Answer for text question"
      }
    ]
  },
  "flowInterviewState": "eg"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
flowInterview State	String	フローインタビューの状態。	必須	56.0
invitationId	String	アンケートへの招待の ID。	必須	56.0
languageCode	String	アンケートを作成する言語のコード。	省略可能	56.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
navigationAction	String	アンケートページで使用可能なナビゲーションアクション。 可能な値は次のとおりです。 - Back — 前のアンケートページへ戻ります。 - Next — 次のアンケートページへ進みます。	必須	57.0
surveyPageResponses	Survey Page Response Input	ページ上のアンケートの質問に対する回答。	必須	56.0

Survey Selection Question Choice Input

アンケートページの Boolean、評価、単一選択、または複数選択質問の選択肢に関する詳細。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	アンケートの Boolean、評価、単一選択、または複数選択質問に対する選択肢の API 参照名。	必須	56.0

Survey Selection Question Response Input

アンケートページの Boolean、評価、単一選択、または複数選択質問の回答の詳細に対する入力表現。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	アンケートの質問の API 参照名。	必須	56.0
questionType	String	アンケートの質問の種別。	必須	56.0
responses	Survey Selection Question Choice Input[]	アンケートの Boolean、評価、単一選択、または複数選択質問に対する回答。	必須	56.0

Survey Text Question Response Input

アンケートページのショートテキストまたはロングテキストの質問に対する回答の詳細。

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	アンケートの質問の API 参照名。	必須	56.0
questionType	String	アンケートの質問の種別。	必須	56.0
responseValue	String	アンケートのショートテキストまたはロングテキストの質問に対する回答の値。	必須	56.0

Target Collection Input

作成する対象のコレクション。

ルート XML タグ

```
<targetCollection>
```

JSON の例

```
{
  "targets": [{
    "audienceId": "6AuRM0000004D5w0AE",
    "groupName": "2b8bc305-d415-49f9-8e24-814455427324",
    "priority": 1,
    "publishStatus": "Draft",
    "targetType": "ExperienceVariation",
    "targetValue": "ContactSupport_ContactSupportForCalifornia_Page"
  }]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
targets	Target Input []	作成する対象のリスト。	必須	47.0

Target Collection Update Input

更新する対象のコレクション。

ルート XML タグ

```
<targetCollection>
```


JSON の例

```
{
  "targets": [{
    "audienceId": "6AuRM0000004D5w0AE",
    "priority": 1,
    "targetId": "6AtRM0000000II30AM"
  }]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
targets	Target Update Input	更新する対象のリスト。	必須	47.0

Target Input

作成する対象。

ルート XML タグ

```
<target>
```

JSON の例

```
{
  "audienceId": "6AuRM0000004D5w0AE",
  "groupName": "2b8bc305-d415-49f9-8e24-814455427324",
  "priority": 1,
  "publishStatus": "Draft",
  "targetType": "ExperienceVariation",
  "targetValue": "ContactSupport_ContactSupportForCalifornia_Page"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
audienceId	String	対象に割り当てる利用者の ID。	必須	47.0
groupName	String	対象のグループ名。グループによって、関連する対象と利用者のペアがまとめられます。グループを 2,000 件まで、グループごとに対象を 500 件まで含めることができます。種別 <code>ExperienceVariation</code> の対象のグループ名を決定するには、	必須	47.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		『Experience Cloud 開発者ガイド』の「パーソナライズ対象の API 参照名およびグループ名」を参照してください。		
priority	Integer	対象の優先度。グループ内で、優先度によって、ユーザーが複数の利用者に一致する場合にどの対象が返されるかが決まります。	省略可能	47.0
publishStatus	String	対象の公開状況。値は次のとおりです。 - Draft - Live 公開状況は Draft に設定することをお勧めします。Live を指定すると、サイトを公開した後に変更が元に戻ります。	省略可能	47.0
targetType	String	対象の種別。対象となるデータの性質を示します。サポートされる値は次のとおりです。 - ExperienceVariation (バージョン 47.0 以降) CustomObjectName__c などのカスタムオブジェクトの API 参照名 (バージョン 47.0 以降) - NavigationLinkSet (バージョン 49.0 以降) - Topic (バージョン 49.0 以降) - CollaborationGroup (バージョン 49.0 以降) - KnowledgeArticle (バージョン 49.0 以降) - ContentDocument (バージョン 49.0 以降) - ManagedContent (バージョン 49.0 以降) - Report (バージョン 49.0 以降)	必須	47.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Dashboard (バージョン 49.0 以降) ExperienceVariation の対象を 2,500 件まで、レコードの対象を 25,000 件まで含めることができます。		
targetValue	String	対象の値。targetType が ExperienceVariation の場合、targetValue はエクスペリエンスバリエーションの開発者名です。targetType が CustomObjectName__c の場合、targetValue はカスタムオブジェクトの ID です。種別 ExperienceVariation の対象の API 参照名を決定するには、『Experience Cloud 開発者ガイド』の「パーソナライズ対象の API 参照名およびグループ名」を参照してください。	必須	47.0

関連トピック:

[Target Collection Input](#)

Target Location Input

一緒に注文を履行できる在庫ロケーションのセット。

ルート XML タグ

```
<targetLocationInput>
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
locations	Location Input []	国および郵便番号に関する情報を含むロケーションのリスト。	必須	51.0

Target Update Input

更新する対象。

ルート XML タグ

```
<target>
```

JSON の例

```
{
  "audienceId": "6AuRM0000004D5w0AE",
  "priority": 1,
  "targetId": "6AtRM0000000II30AM"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
audienceId	String	対象に割り当てる利用者の ID。	priority が指定されていない場合は必須。それ以外の場合は、省略可能	47.0
priority	Integer	対象の優先度。グループ内で、優先度によって、ユーザーが複数の利用者に一致する場合にどの対象が返されるかが決まります。	audienceId が指定されていない場合は必須。それ以外の場合は、省略可能	47.0
targetId	String	更新する対象の ID。	必須	47.0

関連トピック:

[Target Collection Update Input](#)

Text Classification Input

テキスト分類要求を送信するための入力表現。

JSON の例

```
{
  "textList": [
    "description not matching one aaa",
    "Runs big",
    "color is different",
    "color is different",
    "Didn't fit",
    "bad quality",
  ]
}
```

```

        "Wrong color",
        "Didn't like",
        "Didn't like"
    ],
    "classifiers": [
        "Runs big",
        "Runs small",
        "Defective",
        "Inaccurate Description",
        "Color does",
        "Item arrived late",
        "Other"
    ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
classifiers	String []	テキストを分類する分類子のリスト。	必須	59.0
textList	String []	分類するテキストのリスト。	必須	59.0

Topic Assignment Input

フィールド項目またはレコードに割り当てるトピックを表します。ユーザーがオブジェクト種別のレコードにトピックを追加できるようにするには、事前にシステム管理者がそのオブジェクトでトピックを有効化しておく必要があります。

ルート XML タグ

```
<topicAssignment>
```

JSON

次の例では、トピックをレコードに割り当てます。

```

{ "topicId": "0TOD0000000090r"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピックの ID。	topicName プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	30.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicName	String	新規または既存のトピックの名前。	新規のトピック、および topicId プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	30.0

Topic Endorsement Input

トピックに関する知識のあるユーザーを支持します。

ルート XML タグ

```
<topicEndorsement>
```

JSON

```
{
  "userId" : "005B00000000Ge16"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
userId	String	指定したトピックについて支持されるユーザーの ID。	必須	30.0

Topic Input

トピックの入力。

ルート XML タグ

```
<topic>
```

JSON の例

```
{
  "description": "World Wide Web Consortium (W3C) is the main international standards organization for the web.",
  "name": "W3C"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
description	String	トピックのテキストによる説明	28.0
idsToMerge	String []	プライマリトピックにマージする最大 5 個のセカンダリトピック ID のリスト。 セカンダリトピックのいずれかがナビゲーショントピックまたは主要トピックの場合、そのトピック種別、トピック画像、および子トピックを失います。フィールド項目はプライマリトピックに再割り当てされます。トピックをコンテンツトピックとマージしても、コンテンツの関連付けは保持されます。被支持者が無効であるトピックをマージする場合、その支持はプライマリトピックに対応付けられません。	33.0
name	String	トピックの名前 トピック名の大文字、小文字、スペースのみを変更するには、このプロパティを使用します。	28.0

関連トピック:

[Experience Cloud サイトのトピック階層を作成する](#)

Topic Names Input

現在割り当てられているトピックと置き換えるトピック名のリストや、割り当てる推奨トピックのリスト。

ルート XML タグ

```
<topicNamesCollection>
```

JSON の例

```
{ "topicNames": ["API", "Connect REST API", "ConnectApi"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicNames	String []	フィード項目の最大10個のトピック名を含むリスト、またはレコードの最大100個のトピック名を含むリスト。	必須	35.0
topicSuggestions	String []	今後の推奨トピックを改善させる目的で、レコードまたはフィード項目に割り当てる推奨トピックのリスト。	省略可能	37.0

関連トピック:

[Article Topic Assignment Job Input](#)

Topics Capability Input

トピックをフィード要素に割り当てます。

ルート XML タグ

```
<topicsCapability>
```

JSON の例

```
{
  "contextTopicName": "Recreation",
  "topics": ["Hiking", "Backpacking", "Camping"]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
contextTopicName	String	フィード要素が属する、サイトの親トピックの名前。	省略可能	38.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topics	String []	フィード要素に割り当てるトピックのリスト。	必須	38.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities Input](#)

Up Down Vote Capability Input

フィード要素またはコメントにプラス投票またはマイナス投票します。

ルート XML タグ

<upDownVoteCapability>

JSON の例

```
{
  "vote": "Up"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
vote	String	フィード要素またはコメントの投票種別。値は次のとおりです。 - Down - None - Up	必須	41.0

User Chatter Settings Input

ユーザーのグローバル Chatter 設定。

ルート XML タグ

<userChatterSettings>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
defaultGroup EmailFrequency	String	ユーザーが参加するグループからメールを受信するデフォルトの頻度。有効な値は、次のとおりです。 • EachPost • DailyDigest • WeeklyDigest • Never コミュニティでは、この設定を選択したグループのメンバーが10,000人を超えると、「すべての投稿でメール送信」オプションが無効になります。このオプションを選択しているすべてのメンバーが、自動的に「毎日のダイジェスト」に切り替えられます。	27.0

User ID Collection Input

ユーザー ID のコレクション。

ルート XML タグ

```
<userIds>
```

JSON の例

```
{
  "userIds" : [
    "005B00000000Ge16",
    "005D00000001GpHp"
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
userIds	String []	ユーザー ID のリスト。	必須	35.0

関連トピック:

[Custom List Audience Criteria Input](#)

User Input

ユーザー入力。

ルート XML タグ

```
<user>
```

JSON の例

```
{
  "aboutMe": "Staff Technical Writer responsible for the Connect API and Connect in
Apex documentation."
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
aboutMe	String	User Detail レスポンスボディの aboutMe プロパティ。最大文字数は 1000 文字です。このプロパティが、Experience Cloud サイトまたは組織のすべてのメンバーに表示されるユーザープロファイルの [自己紹介] セクションに入力されます。	29.0

関連トピック:

[ユーザープロファイルを更新する](#)

User Message

ユーザーメッセージの入力。

ルート XML タグ

```
<message>
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
body	String	メッセージ本文のテキスト	23.0
inReplyTo	String	このメッセージが含まれる会話を識別する既存のメッセージの ID。 recipients または	23.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
		<code>inReplyTo</code> を指定します。両方ではなく、どちらか一方を指定します。	
<code>recipients</code>	User Recipient List Input	目的のメッセージ受信者であるユーザー(最大9人)のリスト。ユーザーIDのカンマ区切りのリスト。 <code>recipients</code> または <code>inReplyTo</code> を指定します。両方ではなく、どちらか一方を指定します。	23.0

XML 形式の例:

```
<message>
  <body>Text of the message</body>
  <recipients>
    <recipient>userID</recipient>
    <recipient>userID</recipient>
  </recipients>
  <inReplyTo>messageID</inReplyTo>
</message>
```

JSON 形式の例:

```
{
  "body": "Text of the message",
  "recipients": ["userID", "userID"],
  "inReplyTo": "messageID"
}
```

関連トピック:

[非公開メッセージを送信する](#)

User Message Recipient Input

User Message Recipient Input

ルート XML タグ

```
<recipient>
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
recipient	String	メッセージを受信するユーザーの 18 文字の ID。	23.0

関連トピック:

[User Message Recipient List Input](#)

User Message Recipient List Input

ユーザーメッセージ受信者リストの入力。

ルート XML タグ

<message>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
recipients	User Message Recipient Input []	メッセージを受信する受信者のコレクション。	23.0

関連トピック:

[User Message](#)

User Mission Activity Input

ユーザーの活動目的アクティビティ。

ルート XML タグ

<missionActivity>

JSON の例

```
{
  "activityCount": 24,
  "activityType": "FeedItemWriteAPost"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
activityCount	Integer	指定されたユーザー種別の活動目的アクティビティの数。	必須	45.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
activityType	String	ユーザーの活動目的アクティビティの種別。値は次のとおりです。 • <code>FeedItemAnswerAQuestion</code> — ユーザーが質問に回答しました。 • <code>FeedItemLikeSomething</code> — ユーザーが投稿またはコメントにいいね! しました。 • <code>FeedItemMarkAnswerAsBest</code> — ユーザーが回答を最良の回答としてマークしました。 • <code>FeedItemPostQuestion</code> — ユーザーが質問を投稿しました。 • <code>FeedItemReceiveAComment</code> — ユーザーが投稿に対するコメントを受け取りました。 • <code>FeedItemReceiveALike</code> — ユーザーが投稿またはコメントに対するいいね! を受け取りました。 • <code>FeedItemReceiveAnAnswer</code> — ユーザーが質問に対する回答を受け取りました。 • <code>FeedItemWriteAComment</code> — ユーザーが投稿に対してコメントしました。 • <code>FeedItemWriteAPost</code> — ユーザーが投稿しました。 • <code>FeedItemYourAnswerMarkedBest</code> — ユーザーの回答が最良の回答としてマークされました。	必須	45.0

User Status Input

ユーザー状況の入力。

 **メモ:** User Status Input を使用したユーザー状況の設定は、バージョン 25.0 以降使用できなくなります。代わりに、[Feed Item Input](#) を使用してフィードにフィード項目を post 送信してください。

ルート XML タグ

<userStatus>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
body	Message Body Input	メッセージ本文の説明。	23.0 ~ 24.0

User Stream (Conversation) Input

ユーザーストリーム会話の入力。

ルート XML タグ

<conversation>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
read	Boolean	会話状況を未読 (false) または既読 (true) に変更します。	24.0

Verified Capability Input

コメントを検証済みまたは未検証とマークします。

ルート XML タグ

<verifiedCapability>

JSON の例

```
{
  "isVerified": "true"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isVerified	Boolean	コメントを検証済み (true) または未検証 (false) とマークするように指定します。 未検証とマークできるのは検証済みのコメントのみで、検証済みとマークできるのは未検証のコメントのみです。	必須	41.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isVerifiedByAnonymized	Boolean	コメントを匿名ユーザーによって検証済み(true)とマークするかどうかを指定します。 以前にコメントを検証したユーザーが活動の削除を要求した場合、isVerifiedByAnonymizedを使用して検証を維持し、lastVerifiedByUser の値を匿名化します。 isVerified と isVerifiedByAnonymized を同時に true に設定することはできません。 isVerifiedByAnonymized を true に設定できるのは、isVerified がすでに true に設定されている場合に限られます。 isVerifiedByAnonymized を false に設定することはできません。true に設定された isVerifiedByAnonymized は、別のユーザーがコメントを未検証とマークしてからコメントを再検証した場合にのみ元に戻すことができます。	省略可能	43.0

Waitlist Check In Input

参加者の待機リストチェックイン要求の入力表現。

ルート XML タグ

```
<waitlistCheckIn>
```

JSON の例

```
{
  "lead": {
    "firstName": "Tom",
    "lastName": "Scott",
    "phone": "012-345-6789",
    "email": "tom.scott@phoenix.com",
    "company": "Phoenix",
    "extendedFields": []
  }
}
```



```

    },
    "participantId": "00Q5h00000JdQWzEAN",
    "waitlistId": "0D3B000000S2SeNOP",
    "workTypeId": "08q5h000000UuEcAAK",
    "workTypeGroupId" : "0VSRM0000004MBk4AM",
    "serviceResourceId": "0Hn0000000S2SeNOP",
    "description": "Registration for a drop-in appointment.",
    "extendedFields": [
      {
        "name": "Source__c",
        "value": "Email"
      }
    ]
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
description	String	参加者の説明。	省略可能	59.0
extendedFields	Extended Field Input[]	拡張カスタム項目の詳細。	省略可能	59.0
lead	Lead Input	見込み客またはリードの詳細。	participantId パラメーターが指定されていない場合は必須。	59.0
participantId	String	予定のある参加者の ID。参加者は、取引先、取引先責任者、リードのいずれかです。	lead パラメーターが指定されていない場合は必須。	59.0
serviceResourceId	String	サービスリソースの ID。	省略可能	59.0
waitlistId	String	参加者がチェックインする待機リストの ID。	必須	59.0
workTypeGroupId	String	作業種別グループの ID。	workTypeId パラメーターが指定されていない場合は必須。	59.0
workTypeId	String	予定のトピックを表す作業種別の ID。	workTypeGroupId パラメーターが指定されていない場合は必須。	59.0

Webstore Settings Input

非同期の商品のインポートジョブに関連付ける Web ストアの ID。

ルート XML タグ

```
<webstoreSettings>
```

JSON の例

```
{
  "webstoreId": "webstore_id"
}
```

プロパティ

名前	種別	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
webstoreId	String	WebStore の ID。	必須	57.0

関連トピック:

[Commerce Import Product Job, Create](#)

[Import Settings Input](#)

[Import Configuration Input](#)

[Global Product Import Input](#)

[Salesforce B2B Commerce](#) および [D2C Commerce](#): コマースデータのインポート

Wishlist Input

作成するウィッシュリスト。

ルート XML タグ

```
<wishlistInput>
```

JSON の例

```
{
  "name": "My List",
  "products": [
    {
      "productId": "01tRM000000Os10YAC"
    },
    {
      "productId": "01tRM000000Oi92YAC"
    },
    {
      "productId": "01tRM000000NJCeYAO"
    }
  ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	ウィッシュリストの名前。	必須	49.0
products	Wishlist Item Input	ウィッシュリストに追加する商品のリスト。	省略可能	49.0

Wishlist Item Input

ウィッシュリストで更新または追加する商品。

ルート XML タグ

```
<wishlistItemInput>
```

JSON の例

```
{
  "productId": "01tRM000000NJCeYAO"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
productId	String	ウィッシュリストで更新または追加する商品の ID。	必須	49.0

関連トピック:

[Wishlist Input](#)

Wishlist Update Input

更新するウィッシュリスト名。

ルート XML タグ

```
<wishlistUpdateInput>
```

JSON の例

```
{
  "name": "My List"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
name	String	ウィッシュリスト名を更新します。	必須	50.0

Work Type Input

作業種別。

JSON の例

```
{
  "id" : "08qRM00000003fkYAA"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
blockTimeAfterAppointmentInMinutes	Integer	この作業種別で通常ブロックされる予定の後の期間。	省略可能	49.0
blockTimeBeforeAppointmentInMinutes	Integer	この作業種別で通常ブロックされる予定の前の期間。	省略可能	49.0
durationInMinutes	Integer	予定の期間 (分)。	id が指定されていない場合は必須	49.0
id	String	作業種別の ID。	durationInMinutes が指定されていない場合は必須	49.0
operatingHoursId	String	営業時間の ID。	省略可能	49.0
operatingHoursTimeZone	String	営業時間のタイムゾーン。	省略可能	49.0
skillRequirements	Skill Requirement Input[]	この作業種別に関連付けられているタスクを完了するために必要なスキルのリスト。	省略可能	49.0
timeFrameEndInMinutes	Integer	予定の終了 (分)。	省略可能	49.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
timeFrame StartInMinutes	Integer	予定の開始 (分)。	省略可能	49.0

Connect REST API レスポンスボディ

Connect REST API リソースへの要求の実行が成功すると、JSON または XML 形式でレスポンスボディが返される場合があります。

Connect REST API リソースへの要求では、要求が成功したかどうかに関係なく、常に [HTTP 応答コード](#) が返されます。

Action Link Definition

アクションリンクの定義。この情報を参照するには、アクションリンク定義の作成時に使用した接続アプリケーションを要求で使用する必要があります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actionUrl	String	アクションリンクの URL。たとえば、Ui アクションリンク URL は Web ページになります。Download アクションリンク URL は、ダウンロードするファイルへのリンクになります。Ui および Download アクションリンク URL がクライアントに提供されます。Api または ApiAsync アクションリンク URL は REST リソースになります。Api および ApiAsync アクションリンク URL はクライアントに提供されません。Salesforce へのリンクは、相対リンクにすることができます。他のすべてのリンクは、https:// で始まる絶対リンクにする必要があります。	Small、33.0	33.0
createdDate	String	ISO 8601 形式の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、33.0	33.0
excludedUserId	String	アクションの実行から除外する単一ユーザーの ID。excludedUserId を指定した場合、userId を指定できません。	Small、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
groupDefault	Boolean	このアクションがアクションリンクグループのデフォルトアクションリンクである場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。各アクションリンクグループに含めることができるデフォルトアクションリンクは1つだけです。Salesforce UI では、デフォルトアクションリンクには区別しやすいスタイルが適用されます。	Small、33.0	33.0
headers	Request Header[]	Api および ApiAsync アクションリンク種別の要求ヘッダー。	Big、33.0	33.0
id	String	アクションリンク定義の 18 文字の ID。	Small、33.0	33.0
label	String	アクションリンクボタンに表示するカスタムの表示ラベル。label 値は、アクションリンクテンプレートでのみ設定できます。 アクションリンクには、NewStatus、PendingStatus、SuccessStatus、FailedStatus の 4 つの状況があります。次の文字列が、各状況の表示ラベルに追加されます。 - 表示ラベル - 表示ラベル待機中 - 表示ラベル成功 - 表示ラベル失敗 たとえば、label の値が「See Example」の場合、4つのアクションリンクの状態の値は「See Example」、「See Example 待機中」、「See Example 成功」、および「See Example 失敗」になります。 アクションリンクでは、表示ラベル名の生成に label または labelKey を使用できますが、両方は使用できません。label に値がある場合、labelKey の値は	Small、34.0	34.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		None になります。labelKey に None 以外の値がある場合、label の値は null になります。		
labelKey	String	ユーザーインターフェースに表示される表示ラベルのセットのキー。セットには、NewStatus、PendingStatus、SuccessStatus、FailedStatus の状態の表示ラベルが含まれます。たとえば、Approve キーを使用する場合、[承認]、[待機中]、[承認済み]、[失敗] の表示ラベルが含まれます。 「アクションリンクの表示ラベル」を参照してください。	Small、33.0	33.0
method	String	HTTP メソッド。次のいずれかの値にします。 • HttpDelete — 成功した場合は HTTP 204 を返します。レスポンスボディまたは出力クラスは空です。 • HttpGet — 成功した場合は HTTP 200 を返します。 • HttpHeaders — 成功した場合は HTTP 200 を返します。レスポンスボディまたは出力クラスは空です。 • HttpPatch — 成功した場合は HTTP 200 を返し、レスポンスボディまたは出力クラスが空の場合は HTTP 204 を返します。 • HttpPost — 成功した場合は HTTP 201 を返し、レスポンスボディまたは出力クラスが空の場合は HTTP 204 を返します。例外は、成功時に HTTP 200 を返すバッチ投稿リソースおよびメソッドです。	Medium、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		HttpPut — 成功した場合は HTTP 200 を返し、レスポンスボディまたは出力クラスが空の場合は HTTP 204 を返します。		
modifiedDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、33.0	33.0
requestBody	String	Api および ApiAsync アクションリンク種別のリクエストボディ。	Big、33.0	33.0
requiresConfirmation	Boolean	ユーザーにアクションを確認するように要求する場合は true、それ以外の場合は false。	Small、33.0	33.0
templateId	String	このアクションリンクのインスタンス化に使用されたアクションリンクテンプレートの ID。アクションリンクがテンプレートに関連付けられていない場合、値は null です。	Medium、33.0	33.0
type	String	アクションリンクの種別を定義します。値は次のとおりです。 - Api — アクションリンクは、アクション URL で同期 API をコールします。Salesforce は、サーバーから返された HTTP 状況コードに基づいて状況を <code>SuccessfulStatus</code> または <code>FailedStatus</code> に設定します。 - ApiAsync — アクションリンクは、アクション URL で非同期 API をコールします。アクションは、非同期操作の完了時にサードパーティが <code>/connect/action-links/<i>actionLinkId</i></code> への要求を行って状況を <code>SuccessfulStatus</code> または <code>FailedStatus</code> に設定するまで、<code>PendingStatus</code> 状態のままになります。	Small、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- Download — アクションリンクは、アクション URL からファイルをダウンロードします。 - Ui — アクションリンクはアクション URL の Web ページをユーザーに表示します。		
userId	String	アクションを実行できるユーザーのID。指定しない場合や null の場合、すべてのユーザーがアクションを実行できます。userId を指定した場合、excludedUserId を指定できません。	Small、33.0	33.0

関連トピック:

[Action Link Group Definition](#)

Action Link Diagnostic

アクションリンクが実行されたときに REST エンドポイントから返された診断情報。診断情報は、アクションリンクにアクセスできるユーザーに対してのみ提供されます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
diagnosticInfo	String	アクションリンクが実行されたときに REST エンドポイントから返された診断情報。診断情報は、アクションリンクにアクセスできるユーザーに対してのみ提供されます。	Small、33.0	33.0
url	String	このアクションリンク診断情報の Connect REST API URL。	Small、33.0	33.0

Action Link Group Definition

アクションリンクグループの定義。すべてのアクションリンクはグループに属している必要があります。1つのグループ内のアクションリンクは、相互排他的で、同じプロパティを共有します。各自のアクショングループでスタンドアロンアクションを定義します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actionLinks	Action Link Definition []	アクションリンクグループを構成するアクションリンク定義のコレクション。 アクションリンクグループ内では、アクションリンクは、Action Link Group Definition Input リクエストボディの actionLinks プロパティにリストされる順序で表示されます。フィード項目内では、アクションリンクグループは、Associated Actions Capability Input リクエストボディの actionLinkGroupIds プロパティに指定された順序で表示されます。	Medium、33.0	33.0
category	String	アクションリンクの優先度および位置を示します。値は次のとおりです。 - Primary — アクションリンクグループは、フィード要素の本文に表示されます。 - Overflow — アクションリンクグループは、フィード要素のオーバーフローメニューに表示されます。	Medium、33.0	33.0
createdDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)	Small、33.0	33.0
executions Allowed	String	アクションリンクを実行できる回数を定義します。値は次のとおりです。 - Once — アクションリンクは、すべてのユーザーで1回のみ実行できます。 - OncePerUser — アクションリンクは、各ユーザーで1回のみ実行できます。 - Unlimited — アクションリンクは、各ユーザーで無制限に実行できます。アクションリンクの actionType が Api または	Medium、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		ApiAsync の場合、この値を使用できません。		
expirationDate	String	このアクショングループの有効期限が切れて実行できなくなる日時を表す ISO 8601 日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。値が null の場合、有効期限はありません。	Medium、33.0	33.0
id	String	アクションリンクグループ定義の 18 文字の ID	Small、33.0	33.0
modifiedDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)	Small、33.0	33.0
templateId	String	このアクションリンクグループをインスタンス化するアクションリンクグループテンプレートの ID。または、このグループがテンプレートに関連付けられていない場合は null。	Medium、33.0	33.0
url	String	このアクションリンクグループ定義の Connect REST API URL。	Small、33.0	33.0

Activity Reminder

Salesforce Classic の活動アラーム。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
entityId	String	活動 (ToDo または行動) ID。	Small、39.0	39.0
isReminderDisplayed	Boolean	アラームがユーザーに表示されるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
message	String	活動の件名。	Small、39.0	39.0
platformActionGroups	Platform Action Group []	活動アラームで使えるアクションリンクがあるアクショングループのリスト。	Medium、39.0	39.0
reminderDate	String	アラームの期限日時 (ISO 8601 形式)。	Small、39.0	39.0

Activity Reminders Collection

Salesforce Classic の活動アラームのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
reminders	Activity Reminder []	今後の活動アラームのリスト。	Small、39.0	39.0

Address

住所。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
city	String	市区郡の名前	Small、29.0	23.0
country	String	国の名前	Small、29.0	23.0
formatted Address	String	ロケールに従って書式設定された住所	Small、29.0	25.0
state	String	都道府県などの名前	Small、29.0	23.0
street	String	町名・番地	Small、29.0	23.0
zip	String	郵便番号	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Datacloud Company](#)

[Datacloud Contact](#)

[User Detail](#)

Adjust Order Summary Output

品目の調整アクションに関する財務上の変更の出力表現。プレビューアクションの場合、この値は期待される出力になります。送信アクションの場合、この値は実際の出力になります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
changeBalances	Change Item Output	価格調整アクションの想定される財務的価値(プレビュー用)または実際の財務的価値(送信用)。大部分の値は変更注文の値と一致します。2つの変更注文が返されると、それ	Big、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		らの値が結合されます。この出力の値の符号は、変更注文レコードの対応する値と逆になります。たとえば、changeBalances の割引の値が正の場合、変更注文レコードの値は負になります。		
inFulfillmentChangeOrderId	String	履行プロセス中の OrderItemSummary の数量に適用される財務上の変更を保持する変更注文の ID。この変更注文は、InFulfillment で allocatedItemsChangeOrderType を指定した要求についてのみ作成されます。adjustPreview コールの場合、この値は常に null になります。	Big、55.0	55.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、49.0	49.0
orderSummaryId	String	OrderSummary の ID。	Big、49.0	49.0
postFulfillmentChangeOrderId	String	履行された OrderItemSummary 数量に適用される財務上の変更を保持する変更注文の ID。adjustPreview コールの場合、この値は常に null になります。	Big、49.0	49.0
preFulfillmentChangeOrderId	String	履行されていない OrderItemSummary の数量に適用される財務上の変更を保持する変更注文の ID。要求で、PreFulfillment の allocatedItemsChangeOrderType が指定された場合、この変更注文には、履行中の OrderItemSummary の数量に適用される変更も含まれます。adjustPreview コールの場合、この値は常に null になります。	Big、49.0	49.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、49.0	49.0

Alternative

フィード要素の拡張の代替表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
textRepresentation	String	拡張のテキスト表現。	Small、40.0	40.0
thumbnailUrl	String	拡張のサムネイルの URL。	Small、40.0	40.0
title	String	拡張のタイトル。	Small、40.0	40.0

Alternative Payment Method Output

代替支払方法の詳細。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accountId	String	この支払方法がリンクされている Salesforce Payments アカウント。	Big、48.0	56.0
comments	String	ユーザーが追加したレコードに関する詳細。最大 1000 文字です。	Big、48.0	56.0
email	String	カード所有者のメールアドレス。	Big、48.0	56.0
gatewayToken	String	トークンと呼ばれる一意の英数字 ID。支払ゲートウェイが最初に支払を処理するときに生成されます。データを安全な状態に保つため、トークンは実際の支払データに代わって使用されます。このトークンは、暗号化されたテキストとして保存され、定期的な支払に使用できます。	Big、48.0	56.0
gatewayTokenDetails	String	ゲートウェイトークンに関する詳細情報。	Big、48.0	56.0
name	String	支払方法オブジェクトに割り当てる名前。	Big、48.0	56.0

Announcement

お知らせ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
expirationDate	String	ISO 8601 形式の日時。別のお知らせが最初に投稿されていない限り、この日付の午後 11 時 59 分まで Salesforce UI にお知らせが表示されます。Salesforce UI では、expirationDate の時間値は無視されます。ただし、時間値を使用して各自の UI で独自の表示ロジックを作成することはできます。	Small、31.0	31.0
feedElement	Feed Item	お知らせの本文およびそれに関連するコメントやいいね! などを含むフィード要素。	Small、31.0	31.0
id	String	お知らせの 18 文字の ID。	Small、31.0	31.0
isArchived	Boolean	お知らせがアーカイブされているかどうかを指定します。	Small、36.0	36.0
sendEmails	Boolean	お知らせがすべてのグループメンバーにメール送信されるかどうかを指定します。	Medium、36.0	36.0
url	String	お知らせへの URL。	Small、33.0	33.0

関連トピック:

[Announcement Page](#)[Group Detail](#)

Announcement Page

Announcement レスポンスボディのページ設定されたコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
announcements	Announcement[]	Announcement レスポンスボディのコレクション。お知らせは、削除されるか、別のお知らせで置き換えられない限り、その表示期限の 11:59 p.m. まで Salesforce UI の指定の場所に表示されます。	Small、31.0	31.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、31.0	31.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、31.0	31.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、31.0	31.0

App OAuth Credentials

外部クライアントアプリに関連付けられた単一の OAuth コンシューマーの認証情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	Oauth コンシューマー	Small、60.0	60.0
key	String	oauth_consumer_keyキー値が含まれるのは、パーツリクエストパラメーターが <code>key</code> 、 <code>keyandsecret</code> に設定されている場合、またはパートパラメーターがリクエストから除外されている場合です。	Small、60.0	60.0
name	String	外部クライアントアプリの名前。	Small、60.0	60.0
secret	String	Oauth コンシューマーの秘密。秘密の値が含まれるのは、パーツリクエストパラメーターが <code>secret</code> または <code>keyandsecret</code> に設定されている場合のみです。	Small、60.0	60.0
url	String	OAuth コンシューマーの認証情報の URL。	Small、60.0	60.0

App OAuth Credentials Collection

外部クライアントアプリに関連付けられた OAuth コンシューマーのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
consumers	App OAuth Credentials []	OAuth コンシューマーの認証情報のコレクション。	Small、60.0	60.0
currentPageUrl	String	現在のアセットのコレクションへの URL	Small、60.0	60.0

App OAuth Usage

アプリケーションの OAuth 利用状況情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accessTokenFormat	String	アプリケーションが発行する OAuth トークン形式 (JWT や Opaque など)。	Small、59.0	59.0
availableActions	String	このアプリケーションで使用可能なアクション。	Small、59.0	59.0
description	String	アプリケーションの説明。	Small、59.0	59.0
developerName	String	アプリケーションの API 参照名。	Small、59.0	59.0
identifier	String	アプリケーション識別子。	Small、59.0	59.0
isFromPackage	Boolean	アプリケーションがパッケージからインストールされたか (true)、否か (false) を示します。	Small、59.0	59.0
usageDetailsUrl	String	アプリケーションの利用状況の詳細への URL。	Small、59.0	59.0

App OAuth Usage Collection

アプリケーションのリストの OAuth 利用状況情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apps	App OAuth Usage []	OAuth アプリケーションのコレクション。	Small、59.0	59.0
currentPageUrl	String	コレクションを取得するための URL。	Small、59.0	59.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nextPageUrl	String	コレクションの次のページを取得するための URL。	Small、59.0	59.0

App OAuth Usage Token

更新トークン。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accessTokenFormat	String	アプリケーションが発行する OAuth トークン形式 (JWT または Opaque)。	Small、59.0	59.0
appDeveloperName	String	アプリケーションの API 参照名。	Small、59.0	59.0
appIdentifier	String	アプリケーション識別子。	Small、59.0	59.0
initialConnectionAt	String	更新トークン行の作成日時。	Small、59.0	59.0
lastUsedAt	String	最後にトークンが発行された日時。	Small、59.0	59.0
revocationUrl	String	アプリケーションの OAuth 利用状況 API への GET 要求の URL。この URL にはトークン識別子が含まれており、トークンを取り消すために使用できます。	Small、59.0	59.0
useCount	Integer	この更新トークンによって発行されたアクセストークンの数。	Small、59.0	59.0
userIdentifier	String	トークン所有者のユーザー識別子。	Small、59.0	59.0
username	String	トークン所有者のユーザー名。	Small、59.0	59.0

App OAuth Usage Token Collection

トークンのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	コレクションを取得するための URL。	Small、59.0	59.0
tokens	App OAuth Usage Token[]	OAuth トークンのコレクション。	Small、59.0	59.0

App OAuth Usage User

OAuth ユーザー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accessTokenFormat	String	アプリケーションが発行する OAuth トークン形式 (JWT や Opaque など)。	Small、59.0	59.0
appDeveloperName	String	アプリケーションの API 参照名。	Small、59.0	59.0
appIdentifier	String	アプリケーション識別子。	Small、59.0	59.0
initialConnectionAt	String	更新トークン行の作成日時。	Small、59.0	59.0
lastUsedAt	String	最後にトークンが発行された日時。	Small、59.0	59.0
revocationUrl	String	アプリケーションの OAuth 利用状況 API への GET 要求の URL。	Small、59.0	59.0
useCount	Integer	この更新トークンによって発行されたアクセストークンの数。	Small、59.0	59.0
userIdentifier	String	トークン所有者のユーザー識別子。	Small、59.0	59.0
username	String	トークン所有者のユーザー名。	Small、59.0	59.0

App OAuth Usage User Collection

OAuth アプリケーションユーザーのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する URL。	Small、59.0	59.0
nextPageUrl	String	コレクションの次のページを識別する URL。 この URL は、項目の最後のページも含め、すべてのページで返されます。項目の最後のページでの nextPageUrl を入力すると、空の配列が返されます。	Small、59.0	59.0
users	App OAuth Usage User[]	OAuth ユーザーのコレクション。	Small、59.0	59.0

Application Context

Commerce ストアのアプリケーションコンテキスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
catalogSnapshotVersionId	String	カタログスナップショットのバージョンの ID。	Small、54.0	54.0
clientSidePaymentConfiguration	Client-Side Payment Configuration	クライアント側での支払の設定。	Small、54.0	54.0
country	String	ストアの国の 2 桁の ISO コード。	Small、55.0	55.0
defaultCurrency	String	ストアのデフォルトの通貨。	Small、54.0	54.0
guestBrowsingEnabled	Boolean	ゲスト閲覧が有効化されているか (true)、否か (false) を示します。	Small、57.0	57.0
guestCartEnabled	Boolean	ゲストのカートアクセスが有効か (true)、否か (false) を示します。	Small、58.0	58.0
guestCartCheckoutEnabled	Boolean	ゲストカートのチェックアウト機能が有効化されているか (true)、否か (false) を示します。 API バージョン 58.0 以降では、代わりに <code>guestCartEnabled</code> と <code>guestCheckoutEnabled</code> を使用してください。	Small、54.0	54.0 ~ 57.0
guestCheckoutEnabled	Boolean	ゲストのチェックアウトのアクセスが有効か (true)、否か (false) を示します。	Small、58.0	58.0
markets	Markets	ストアのマーケット設定。	Small、58.0	58.0
propertiesEx	Map<String,Object>	追加のプロパティを対応付けます。ここに含まれるプロパティは信頼できるものではなく、いつでも削除される可能性があります。	Small、54.0	54.0
sessionDrivenCurrency	Boolean	通貨がセッションコンテキスト値に基づくか (true)、否か (false) を示します。マーケットがない B2C ストアの場合、このプロパティは <code>false</code> に設定されます。マーケットがある B2C ストア、およびすべての B2B ストア (マーケットの有無に	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		よらない) の場合、このプロパティは <code>true</code> に設定されます。		
shippingCountries	String[]	ストアでの購入品の配送先とすることができる国の 2 桁の ISO コードの配列。ストアで [サポートされる国(納入先)] 項目が設定されている場合は、この値はその項目値になります。設定されていない場合は、 <code>country</code> 値になります。	Small、55.0	55.0
supportedCurrencies	String[]	ストアでサポートされる通貨のリスト。	Small、54.0	54.0
taxType	String	ストアの税種別。価格に税金が含まれる場合は <code>Gross</code> 。価格に税金が含まれない場合は <code>Net</code> 。	Small、55.0	55.0
usesSingleEntitlementPolicy	Boolean	ストアで単一のエンタイトルメントポリシーを使用するか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Commerce Webstore Application Context](#)

Approval Capability

フィード要素にこの機能がある場合、承認に関する情報が含まれています。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	作業項目 ID。承認レコードに関連付けられた保留中の作業項目がない場合、作業項目 ID は <code>null</code> です。	Small、32.0	32.0
postTemplateFields	Approval Post Template Field[]	承認投稿テンプレート項目の詳細。	Small、32.0	32.0
processInstanceStepId	String	プロセスインスタンスステップ ID。関連付けられたレコードが承認プロセスの 1 つのステップを表します。	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
status	String	承認の状況。次のいずれかの値にします。 • Approved • Fault • Held • NoResponse • Pending • Reassigned • Rejected • Removed • Started	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Approval Post Template Field

承認投稿テンプレート項目の説明。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
displayName	String	項目名	Small、29.0	28.0
displayValue	String	項目値。項目が <code>null</code> に設定されている場合は <code>null</code> 。	Small、29.0	28.0
record	Reference	レコード ID レコードが存在しない場合、または参照が <code>null</code> の場合、この値は <code>null</code> になります。	Small、29.0	28.0

関連トピック:

[Approval Capability](#)

Approval Social Post Intent

ソーシャル投稿の承認インテント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isRecallable	Boolean	ソーシャル投稿が取り消し可能か (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Medium、45.0	45.0

関連トピック:

[Social Post Intents](#)

Article Item

質問および回答の検索結果に含まれる記事項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	記事 ID。	Small、32.0	32.0
rating	Double	記事の評価。	Small、32.0	32.0
title	String	記事のタイトル。	Small、32.0	32.0
urlLink	String	記事のリンク URL。	Small、32.0	32.0
viewCount	Integer	記事への投票数。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Question and Answers Suggestion Collection](#)

Article Recommendations Runtime Metric

記事のおすすめランタイム総計値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activeUserCount	Integer	おすすめが表示されたエージェントの数。	Small、52.0	52.0
attachCount	Integer	おすすめが添付された回数。	Small、52.0	52.0
detachCount	Integer	おすすめが添付解除された回数。	Small、52.0	52.0
dismissCount	Integer	おすすめが破棄された回数。	Small、52.0	52.0
engagementCount	Integer	おすすめがクリックされて開かれたり、マウスポインターが置かれ	Small、52.0	52.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		たり、添付されたり、添付解除されたり、破棄されたりした回数。		
engagementUserCount	Integer	おすすめをクリックして開いたり、マウスポインターを置いたり、添付したり、添付解除したり、破棄したりしたエージェントの数。	Small、52.0	52.0
hoverOrOpenCount	Integer	おすすめをクリックされて開かれたり、マウスポインターが置かれたりした回数。	Small、52.0	52.0
metricsDate	String	総計値の計算日。 総計値は月単位で集計され、毎月1日に前月分が計算されます。	Small、52.0	52.0
recommendationCount	Integer	表示されたおすすめの数。	Small、52.0	52.0
recommendationDisplayedRecordsCount	Integer	おすすめが表示されたレコードの数。	Small、52.0	52.0
recommendationEngagementRecordsCount	Integer	エージェントがおすすめをクリックして開いたり、マウスポインターを置いたり、添付したり、添付解除したり、破棄したりしたレコードの数。	Small、52.0	52.0

関連トピック:

[Article Recommendations Runtime Metrics](#)

Article Recommendations Runtime Metrics

記事のおすすめランタイム総計値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
articleRecommendationsRuntimeMetrics	Article Recommendations Runtime Metric	記事のおすすめ総計値のコレクション。	Small、52.0	52.0

Article Summary

知識ベースの記事の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
articleType	String	ナレッジ記事のタイプ。	Small、37.0	37.0
knowledgeArticleVersionId	String	ナレッジ記事バージョンの ID。	Small、39.0	39.0
id	String	ナレッジ記事の 18 文字の ID。	Small、37.0	37.0
lastPublishedDate	String	ナレッジ記事が最後に公開された日付。形式は ISO 8601 です。	Small、37.0	37.0
motif	Motif	オブジェクトがナレッジ記事であることを示す小、中、大のアイコン。motif にはオブジェクトのベース色を含めることもできます。 このアイコンは、記事のプレビューではありません。	Small、37.0	37.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこの記事をフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は null を返します。	Medium、37.0	37.0
name	String	記事の名前。	Small、37.0	37.0
rating	Double	記事の評価。	Small、37.0	37.0
summary	String	ナレッジ記事の内容の概要。	Small、37.0	37.0
title	String	ナレッジ記事のタイトル。	Small、37.0	37.0
type	String	値は KnowledgeArticle です。	Small、37.0	37.0
url	String	ナレッジ記事の URL。	Small、37.0	37.0
urlName	String	ナレッジ記事の URL 名。	Small、37.0	37.0
viewCount	Integer	ナレッジ記事が表示された回数。	Small、38.0	38.0

Asset Action Output

ライフサイクル管理される納入商品の納入商品アクション出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	納入商品アクションの ID。	Big、50.0	50.0

Asset Action Source Output

ライフサイクル管理される納入商品の納入商品アクション取得元から受信した応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	納入商品アクション取得元の ID。	Big、50.0	50.0
referenceId	String	納入商品アクションの原因となった Salesforce エンティティまたは外部エンティティの ID。	Big、50.0	50.0

Asset State Period Output

ライフサイクル管理される納入商品の納入商品状態期間から受信した応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	納入商品状態期間の ID。	Big、50.0	50.0

資産の出力

ライフサイクル管理される納入商品の納入商品出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	アセットの ID。	Big、50.0	50.0

Asset Result Output

ライフサイクル管理される納入商品の Connect REST API 出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
asset	Asset Output	API がコールされた納入商品の ID。	Big、50.0	50.0
assetAction	Asset Action Output	API コールの結果として作成された納入商品アクションの ID。	Big、50.0	50.0
assetActionSources	Asset Action Source Output[]	納入商品アクション取得元。	Big、50.0	50.0
assetStatePeriods	Asset State Period Output[]	納入商品状態期間。	Big、50.0	50.0

Asset File

アセットファイル。

⚠ 重要: 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
baseAssetUrl	String	アセットのベースダウンロード URL。	Small、38.0	38.0
baseUnauthenticatedAssetUrl	String	isVisibleByExternalUsers が true の場合は認証されていないユーザーのアセットのベースダウンロード URL。それ以外の場合は null。	Small、43.0	43.0
id	String	アセットの ID。	Small、38.0	38.0
isVisibleByExternalUsers	Boolean	認証されていないユーザーがアセットファイルを表示できるか(true)、否か(false)を示します。	Small、43.0	43.0
masterLabel	String	アセットの表示ラベル。	Small、38.0	38.0
name	String	アセットの一意の名前。	Small、38.0	38.0
namespacePrefix	String	アセットが含まれるパッケージの名前空間プレフィックス。	Small、38.0	38.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	アセットのタイプ。	Small、38.0	38.0

関連トピック:

[File Detail](#)

[Recommendation Object](#)

[Next Best Action Native Recommendation](#)

Associated Actions Capability

フィード要素にこの機能がある場合、フィード要素にプラットフォームアクションが関連付けられています。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
platformAction Groups	Platform Action Group []	フィード要素に関連付けられたプラットフォームアクショングループ。プラットフォームアクショングループは、Associated Actions Capability Input リクエストボディに指定された順序で返されます。	Medium、33.0	33.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Async Output

非同期操作の出力表現です。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
background OperationId	String	バックグラウンド操作の ID。	Big、56.0	56.0
errors	Error Response Output []	返されたエラー。	Big、56.0	56.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、56.0	56.0

関連トピック:

[Order Summaries, Multiple Ensure Funds Async](#)

[Multiple Async Output](#)

利用者

利用者。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
criteria	Audience Criteria Details[]	利用者の条件の詳細。	Medium、47.0	47.0
customFormula	String	利用者の条件のカスタム数式。たとえば、(1 AND 2) OR 3 などです。	Small、47.0	47.0
formulaFilter Type	String	パーソナライズ利用者の数式の条件種別。値は次のとおりです。 - AllCriteriaMatch — すべての利用者の条件が true (AND 操作)。 - AnyCriterionMatches — いずれかの利用者の条件が true (OR 操作)。 - CustomLogicMatches — 利用者の条件はカスタム数式に一致します (たとえば (1 AND 2) OR 3 など)。	Small、47.0	47.0
id	String	利用者の ID。	Small、47.0	47.0
name	String	利用者の名前。	Small、47.0	47.0
targets	Audience Target Assignment[]	利用者への対象の割り当て。	Small、47.0	47.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
url	String	この利用者への URL。	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[Audience Collection](#)

Audience Collection

利用者のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
audiences	Audience[]	利用者のコレクション。	Small、47.0	47.0

Audience Criteria Details

利用者の条件。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
criterion	Audience Criterion Details[]	利用者の条件項目と値の対応付けのリスト。	Small、47.0	47.0
criterionNumber	Integer	数式内の利用者の条件に関連付けられている番号。たとえば、(1AND 2)OR3 などです。指定しない場合、追加された順序で条件に番号が割り当てられます。	Small、47.0	47.0
criterionOperator	String	パーソナライズ利用者の条件で使われる演算子。値は次のとおりです。 • Contains • Equal • GreaterThan • GreaterThanOrEqualTo • Includes • LessThan • LessThanOrEqualTo • NotEqual	Small、47.0	47.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- NotIncludes - StartsWith		
criterionType	String	パーソナライズ利用者の条件の種類。値は次のとおりです。 - Audience — 利用者に基づいた条件。 - Default — 利用者の条件がありません。 - Domain — ドメインに基づいた条件。 - FieldBased — オブジェクト項目に基づいた条件。 - GeoLocation — 場所に基づいた条件。 - Permission — 標準権限またはカスタム権限に基づいた条件。 - Profile — プロファイルに基づいた条件。	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[利用者](#)

Audience Criterion Details

利用者の条件情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
value	Map<String,String>	利用者条件の値と項目の対応付け。	Small、48.0	48.0

関連トピック:

[Audience Criteria Details](#)

Audience Target

対象に割り当てられた利用者。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
audienceName	String	対象に割り当てられた利用者の名前。	Small、47.0	47.0
id	String	対象に割り当てられた利用者のID。	Small、47.0	47.0
url	String	対象に割り当てられた利用者へのURL。	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[Target](#)

Audience Target Assignment

利用者への対象の割り当て。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
formulaScope	Formula Scope	対象の数式範囲。	Small、51.0	51.0
groupName	String	対象のグループ名。グループによって、関連する対象と利用者のペアがまとめられます。	Small、47.0	47.0
id	String	対象の ID。	Small、48.0	48.0
isMatch	Boolean	対象が現在のコンテキストに一致するか(true)、否か(false)を指定します。	Small、47.0	47.0
priority	Integer	対象の優先度。グループ内で、優先度によって、ユーザーが複数の利用者に一致する場合にどの対象が返されるかが決まります。	Small、48.0	48.0
publishStatus	String	対象の公開状況。値は次のとおりです。 - Draft - Live	Small、48.0	48.0
targetType	String	対象の種別。対象となるデータの性質を示します。	Small、47.0	47.0
targetValue	String	対象の値。	Small、47.0	47.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
url	String	対象への URL。	Small、48.0	48.0

関連トピック:

[利用者](#)

Authorization Adjustment Output

承認調整出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accountId	String	調整される支払承認が含まれるアカウントの ID。	Big、51.0	51.0
amount	Double	支払承認調整の金額。	Big、51.0	51.0
currencyIsoCode	String	支払承認調整に関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Big、51.0	51.0
effectiveDate	String	承認調整が有効になる日付。	Big、51.0	51.0
id	String	PaymentAuthAdjustment レコードの ID。	Big、51.0	51.0
paymentAuthAdjustmentNumber	String	システム定義の参照番号。	Big、51.0	51.0
requestDate	String	承認調整トランザクションの発生日付。	Big、51.0	51.0
status	String	支払承認調整の状況。可能な値は次のとおりです。	Big、51.0	51.0

- Canceled: 支払承認取消はキャンセルされました。親承認は取消前の残高に戻ります。
- Draft: 支払承認取消は、親承認に適用する前に編集できます。
- Processed: 支払承認取消は最終決定されました。

ユーザーは状況を次のように変更できます。

- Draft から Processed へ
- Processed から Canceled へ

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
Draft から Canceled へ				

Authorization Gateway Response Output

支払ゲートウェイアダプターからの認証要求の後に支払ゲートウェイから返される応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
gatewayAuthorizationCode	String	支払ゲートウェイの認証コード。	Big、49.0	49.0
gatewayAvsCode	String	支払ゲートウェイのトークン化で使用される住所検証システム。	Big、49.0	49.0
gatewayDate	String	支払ゲートウェイが支払トランザクションを処理した日付。	Big、49.0	49.0
gatewayMessage	String	支払トランザクションの状況に関する詳細を提供するために支払ゲートウェイが返す省略可能な方法。	Big、49.0	49.0
gatewayReferenceDetails	String	ゲートウェイ参照の詳細。	Big、49.0	49.0
gatewayReferenceNumber	String	ゲートウェイ参照番号。	Big、49.0	49.0
gatewayResultCode	String	ゲートウェイ結果コード。ゲートウェイが支払トランザクションを処理した結果を示します。さまざまなゲートウェイプロバイダーの結果コード。Salesforce 結果コードに対応付けられている必要があります。	Big、49.0	49.0
gatewayResultDescription	String	結果コードに関する詳細を提供します。	Big、49.0	49.0
salesforceResultCode	String	Salesforce 結果コード。ゲートウェイ結果コードの値に基づいて設定されている必要があります。	Big、49.0	49.0

Authorization Output

支払承認出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	Error Response Output	支払承認のエラー表現。	Big、49.0	49.0
gatewayResponse	Authorization Gateway Response Output	支払承認のゲートウェイ応答の表現。	Big、49.0	49.0
paymentAuthorization	Payment Authorization Output	支払承認の表現。	Big、49.0	49.0
paymentGatewayLogs	Gateway Log Output[]	支払承認のゲートウェイログリストの表現。	Big、49.0	49.0
paymentGroup	Payment Group Output	支払承認の支払グループの表現。	Big、49.0	49.0
paymentMethod	Payment Method Output	支払承認の支払方法の表現。	Big、49.0	49.0

Authorization Reversal Gateway Response Output

承認取消ゲートウェイ応答の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
gatewayAvsCode	String	ゲートウェイ AVS コード。	Big、51.0	51.0
gatewayDate	String	ゲートウェイ日付。	Big、51.0	51.0
gatewayMessage	String	ゲートウェイによって返されるメッセージ。	Big、51.0	51.0
gatewayReferenceDetails	String	ゲートウェイ参照の詳細。	Big、51.0	51.0
gatewayReferenceNumber	String	ゲートウェイ参照番号。	Big、51.0	51.0
gatewayResultCode	String	ゲートウェイ結果コード。	Big、51.0	51.0
gatewayResultCodeDescription	String	ゲートウェイ結果コードの説明。	Big、51.0	51.0
salesforceResultCode	String	Salesforce 結果コード。	Big、51.0	51.0

Authorization Reversal Output

承認取消出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	Error Response Output	承認取消のエラー応答の表現。	Big、51.0	51.0
gatewayResponse	Authorization Reversal Gateway Response Output	承認取消のゲートウェイ応答の表現。	Big、51.0	51.0
paymentAuthAdjustment	Authorization Adjustment Output	承認取消の支払承認調整の応答の表現。	Big、51.0	51.0
paymentGatewayLogs	Gateway Log Output	承認取消のゲートウェイログコレクションの表現。	Big、51.0	51.0

Available Location Output

組み合わせて注文を履行できる在庫ロケーションのセット。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
locations	String[]	在庫ロケーションのリスト。	Big、51.0	51.0

Available Territory Slots

指定されたテリトリの時間枠の開始時刻、終了時刻、対応可能なリソース。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
endTime	String	予定の終了時刻。  メモ: このAPIは、startTimeから最大31日の時間枠を返します。	Small、49.0	49.0
~~engagementChannelIds~~	String []	サービスリソースのエンゲージメントチャンネル種別のIDのリスト。	Small、56.0	56.0
resources	String[]	指定されたテリトリの対応可能なリソースのリスト。	Small、49.0	49.0
startTime	String	予定の開始時刻。	Small、49.0	49.0

Available Territory Slots List

空いているテリトリー時間枠。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
territorySlots	Available Territory Slots	予定テリトリー時間枠のリスト。	Small、49.0	49.0

Available Territory Slots Output

空いているテリトリー時間枠の結果。

応答の例

```
{
  "result": {
    "territorySlots": [
      {
        "territoryId": "0HhB0000000TO9WKAW",
        "slots": [
          {
            "endTime": "2019-01-23T19:15:00.000+0000",
            "resources": [
              "0HnB0000000D2DsKAK",
              "0HnB0000000D2DsJKL"
            ],
            "startTime": "2019-01-23T16:15:00.000+0000"
          },
          {
            "endTime": "2019-01-23T19:30:00.000+0000",
            "resources": [
              "0HnB0000000D2DsKAK",
              "0HnB0000000D2DsJKL"
            ],
            "startTime": "2019-01-23T16:30:00.000+0000"
          }
        ]
      },
      {
        "territoryId": "0HhB0000000TO9WERT",
        "slots": [
          {
            "endTime": "2019-01-23T19:15:00.000+0000",
            "resources": [
              "0HnB0000000D2DsKAK"
            ],
            "startTime": "2019-01-23T16:15:00.000+0000"
          },
          {
            "endTime": "2019-01-23T19:30:00.000+0000",
            "resources": [

```

```

        "0HnB0000000D2DsKAK",
        "0HnB0000000D2DsJKL"
    ],
    "startTime": "2019-01-23T16:30:00.000+0000"
}
]
}
]
}
}
}

```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
result	Available Territory Slots List	各テリトリー全体での空いているすべての時間枠、およびその時間枠で使用可能なリソース。	Small、49.0	49.0

Average Distance Result Output

在庫ロケーションの配送距離の計算結果をラップします。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
distanceCalculation	Distance Calculation Output	配送距離の計算結果。	Big、51.0	51.0

AWS Inbound Network Connection Properties

AWS 着信ネットワーク接続のプロパティ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
awsVpcEndpointId	String	AWS 着信ネットワーク接続のVPCエンドポイント ID。	Small、51.0	51.0
region	String	AWS 着信ネットワーク接続のクラウドリージョン。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Network Connection](#)

AWS Outbound Network Connection Properties

AWS 発信ネットワーク接続のプロパティ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
awsVpcEndpointId	String	AWS 発信ネットワーク接続の VPC エンドポイント ID。	Small、51.0	51.0
awsVpcEndpointServiceName	String	AWS 発信ネットワーク接続の VPC エンドポイントサービス名。	Small、51.0	51.0
region	String	AWS 発信ネットワーク接続のクラウドリージョン。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Network Connection](#)

Banner Capability

このフィード要素にこの機能がある場合、フィード要素にバナーのモチーフとスタイルが含まれます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
motif	Motif	バナーのモチーフ。	Small、31.0	31.0
style	String	色とアイコンセットでフィード項目を装飾します。 Announcement — お知らせは、削除されるか、別のお知らせで置き換えられない限り、その表示期限の 11:59 p.m. まで Salesforce UI の指定の場所に表示されます。	Small、31.0	31.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Banner Photo

バナー写真。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
bannerPhotoUrl	String	大型のバナー写真への URL。この URL は、認証されたユーザーのみ使用できます。	Medium、36.0	36.0
bannerPhotoVersionId	String	バナー写真の 18 文字バージョンの ID。	Small、36.0	36.0
url	String	バナー写真への URL。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Group Detail](#)[User Detail](#)

Batch Result Item

バッチの結果項目。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
result	種別は、バッチのオブジェクト種別によって異なります。	バッチの種別によって異なります。値は次のいずれかになる可能性があります。 /connect/file-assets/batch/assetIds (v43.0) の Asset File /connect/communities/communityId/personalization/audiences/batch/audienceIds (v48.0) の Audience /commerce/webstores/webstoreId/carts/cartId/cart-items/batch (v49.0) および /commerce/webstores/webstoreId/carts/active/cart-items/batch (v49.0) の Cart Item /chatter/comments/batch/commentIds (v42.0) の Comment Error Message (v23.0) /chatter/feed-elements/batch/feedElementIds (v32.0) の Feed Item /connect/files/batch/fileIds (v26.0) の File Summary 重要: 結果がエラーの場合、種別はコレクションです。	Small、29.0	

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		<code>/chatter/groups/batch/groupId</code> (v23.0) の Group <code>/chatter/group-memberships/batch/membershipIds</code> (v27.0) の Group Member <code>/connect/motifs/batch/idOrPrefixList</code> (v27.0) の Motif <code>/connect/communities/communityId/personalization/targets/batch/targetIds</code> (v47.0) の Target <code>/chatter/users/batch/userIds/knowledgeable-about-topics</code> (v36.0) の Topics People Are Knowledgeable About Collection <code>/chatter/users/batch/userIds</code> (v23.0) の User Detail <code>/connect/batch</code> の場合、値はバッチ内のサブ要求に応じて、どのレスポンスボディにもなる可能性があります。 (v28.0)		
<code>statusCode</code>	Integer	バッチ内のこの個々の要求の状況を示す HTTP 状況コード。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Batch Results](#)

Batch Results

バッチの結果。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>hasErrors</code>	Boolean	結果セットに HTTP 状況コードが 400 番台または 500 番台の結果が 1 つ以上ある場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code>	Small、29.0	28.0
<code>results</code>	Batch Result Item []	バッチの結果項目のコレクション	Small、29.0	23.0

Bookmark Summary

ブックマークの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は Bookmark です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0
feedEntityId	String	フィードエンティティの ID。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

Bookmarks Capability

フィード要素にこの機能がある場合、コンテキストユーザーがそのフィード要素をブックマークできます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	コンテキストユーザーがフィード要素をブックマークしているか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Boost and Bury Rule

Boost および Bury ルール情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
action	String	Boost および Bury ルールのアクション。値は次のとおりです。 - Boost — Boost ルール。対象商品の検索結果ランキングを上げます。 - Bury — Bury ルール。対象商品の検索結果ランキングを下げます。	Small、59.0	59.0
endDate	String	Boost および Bury ルールの終了日時。	Small、59.0	59.0
id	String	Boost および Bury ルールの ID。	Small、59.0	59.0
level	Integer	Boost および Bury ルールのレベル。値の範囲は 1 ～ 100 です。このレベルにより、Boost および Bury ルールが対象商品の検索結果ランキングに影響する程度を決定します。	Small、59.0	59.0
name	String	Boost および Bury ルールの名前。	Small、59.0	59.0
startDate	String	Boost および Bury ルールの開始日時。	Small、59.0	59.0
targetExpression	Boost and Bury Rule Target Expression (ページ 1434)	Boost および Bury ルールの対象の式。対象の式で、Boost および Bury ルールがどの商品に適用されるかを指定します。	Small、59.0	59.0

Boost and Bury Rules Collection

Boost および Bury ルールのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
boostBuryRules	Boost and Bury Rule (ページ 1432)	Boost および Bury ルールのコレクション。Web ストアでは、最大 25 個のルールを使用できます。	Medium、59.0	59.0

Boost and Bury Rule Condition

Boost および Bury ルールの条件。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attributeNameOrId	String	条件の属性の識別子。値は ID です。	Small、59.0	59.0
attributeType	String	属性型を検索します。値は Product2 です。	Small、59.0	59.0
values	String[]	条件の最大 100 個の属性値のリスト。	Small、59.0	59.0

Boost and Bury Rule Target Expression

Boost および Bury ルールの対象の式。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
conditions	Boost and Bury Rule Condition (ページ 1433)[]	Boost および Bury ルールの対象の式の条件のリスト。	Small、59.0	59.0

Bot Info

会話アプリケーションに関連付けられたボットに関する情報。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
botId	String	ボットの ID。	Small、54.0	54.0
botName	String	ボットの名前。	Small、54.0	54.0
lastModified Date	String	ボット定義の最終更新日。	Small、54.0	54.0

Bot Version Activation Info

ボットバージョンの有効化の成否情報。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isActivated	Boolean	ボットが有効かどうかを示します。	Small、51.0	51.0
messages	String []	失敗のメッセージ。	Small、50.0	50.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
success	Boolean	有効化が成功したか否かを示します。	Small、50.0	50.0

Calculate Taxes

課税クラスをリストします。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
classTax	Class Taxes	課税クラス。	Small、58.0	58.0
error	Error Response Output	エラーコードおよびメッセージ。	Big、58.0	58.0
lineItems	Calculate Taxes Line Item[]	計算税品目のリスト。	Small、58.0	58.0
success	Boolean	実行が成功したか (true)、否か (false) を指定します。	Small、58.0	58.0
taxLocaleType	String	ストアの税種別。値は次のとおりです。 - Gross – 価格に税金が含まれます。 - Net – 価格に税金が含まれません。	Small、58.0	58.0
totalTaxAmount	String	税額合計。	Small、58.0	58.0

Calculate Taxes Info

計算された税額出力のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
taxLineAmount	String	特定の国または州の税金が存在する場合はそれを表します。	Small、58.0	58.0
taxRate Percentage	String	ストアの税率 (%)。	Small、56.0	56.0
taxTreatment Description	String	ストアの税金処理の説明。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
taxTreatmentName	String	ストアの税金処理の名前。	Small、56.0	56.0
countryIsoCode	String	国の ISO コード。組織の州 - 国選択リスト内で定義された有効な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。指定されていない場合、デフォルト値は Web ストアのデフォルトの国になります。	Small、57.0	57.0
stateIsoCode	String	州の ISO コード。組織の州 - 国選択リスト内で定義された有効な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。指定されていない場合、デフォルト値は Web ストアのデフォルトの国になります。	Small、57.0	57.0
priority	Integer	税金処理の優先度。国レベルと州レベルの両方の税金処理が存在する場合の税金計算の優先順位を示します。税金は優先順位の降順に計算されます。	Small、57.0	57.0

Calculate Taxes Line Item

税品目を計算します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	Error Response Output	エラーコードおよびメッセージ。	Big、58.0	58.0
lineId	String	商品の品目 ID。	Small、58.0	58.0
netUnitPrice	String	商品の正味単価。	Small、58.0	58.0
productId	String	商品の ID。	Small、58.0	58.0
success	Boolean	実行が成功したか (true)、否か (false) を指定します。	Small、58.0	58.0
taxAdjustments	Tax Adjustment []	税額調整のリスト。	Small、58.0	58.0
taxInfoList	Calculate Taxes Info []	計算された税額出力のリスト。	Small、58.0	58.0
totalAdjustedAmount	String	調整税額合計。	Small、58.0	58.0
totalLineTaxAmount	String	調整税額を除いた品目税額合計。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
totalPriceTaxAmount	String	調整税額を含む税額合計。	Small、58.0	58.0
totalTieredAdjustmentTaxAmount	String	階層化調整の税額合計。	Small、58.0	58.0

Call Collaboration Capability

フィード要素にこの機能がある場合、録音コメントがあります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
commentEndTime	Integer	メディアプレーヤーのコメントの終了時刻 (秒)。	Small、51.0	51.0
commentStartTime	Integer	メディアプレーヤーのコメントの開始時刻 (秒)。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Candidate Answers Status

フィード要素の回答候補の状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
hasCandidateAnswers	Boolean	質問の回答候補があるかどうかを示します。	Small、41.0	41.0
hasCandidateAnswersPublished	Boolean	回答候補が公開されているかどうかを示します。	Small、41.0	41.0
hasCandidateAnswersRated	Boolean	回答候補が評価されているかどうかを示します。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

[Question and Answers Capability](#)

Canvas Capability

フィード要素にこの機能がある場合、キャンバスアプリケーションが表示されます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	キャンバスアプリケーションの説明。最大サイズは 255 文字です。	Small、32.0	32.0
developerName	String	接続アプリケーションの API 名 (開発者名)。	Small、32.0	32.0
height	String	キャンバスアプリケーションの高さ (ピクセル単位)。	Small、32.0	32.0
icon	Icon	キャンバスアプリケーションのアイコン。	Small、32.0	32.0
namespacePrefix	String	キャンバスアプリケーションの一意の名前空間プレフィックス。	Small、32.0	32.0
parameters	String	キャンバスアプリケーションに渡される JSON パラメーター。	Small、32.0	32.0
thumbnailUrl	String	プレビュー画像へのサムネイル URL。最大サムネイルサイズは、120 × 120 ピクセルです。	Small、32.0	32.0
title	String	キャンバスリンクのタイトル。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Capacity Response Output

場所の履行容量に関連する要求への応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actionRequestId	String	元の容量要求を識別する一意の文字列。	Big、55.0	55.0
error	Error Response Output	要求によって返されたエラー (存在する場合)。	Big、55.0	55.0
success	Boolean	要求が成功したかどうかを示します。	Big、55.0	55.0

Capture Gateway Response Output

ゲートウェイ応答の表現を収集します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
gatewayAvsCode	String	ゲートウェイ AVS コード。	Big、48.0	48.0
gatewayDate	String	ゲートウェイ日付。	Big、48.0	48.0
gatewayMessage	String	ゲートウェイによって返されるメッセージ。	Big、48.0	48.0
gatewayReferenceDetails	String	ゲートウェイ参照の詳細。	Big、48.0	48.0
gatewayReferenceNumber	String	ゲートウェイ参照番号。	Big、48.0	48.0
gatewayResultCode	String	ゲートウェイ結果コード。	Big、48.0	48.0
gatewayResultCodeDescription	String	ゲートウェイ結果コードの説明。	Big、48.0	48.0
salesforceResultCode	String	Salesforce 結果コード。	Big、48.0	48.0

Capture Output

出力の表現を収集します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	Error Response Output	収集のエラー応答の表現。	Big、48.0	48.0
gatewayResponse	Capture Gateway Response Output	ゲートウェイログ応答で、収集要求の処理中に作成されたゲートウェイログに関する詳細が含まれます。	Big、48.0	48.0
payment	Payment Output	収集要求の支払応答オブジェクト。要求処理中に作成された支払オブジェクトに関連する情報が含まれます。	Big、48.0	48.0
paymentGatewayLogs	Gateway Log Output[]	支払ゲートウェイログ応答で、収集要求の処理中に作成された PaymentGatewayLog エンティティレコードの詳細が含まれます。	Big、48.0	48.0
paymentGroup	Payment Group Output	支払グループレコードに関連する詳細が含まれます。	Big、48.0	48.0

Card Payment Method Output

カード支払方法に関する詳細。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accountId	String	この支払方法がリンクされている Salesforce Payments アカウント。	Big、48.0	56.0
autoPay	Boolean	定期的な支払のトークンが要求されているか(true)、否か(false)を示します。このトークンにより、支払方法を定期的な支払に使用できます。	Big、48.0	56.0
cardBin	String	銀行 ID 番号 (BIN)。BIN とは、支払カードの先頭の 4～6 桁の番号のことでカード発行会社を示します。	Big、48.0	56.0
cardCategory	Enum	クレジットカードまたはデビットカードを示します。 - CreditCard - DebitCard	Big、48.0	56.0
cardHolder FirstName	String	カード所有者の名	Big、48.0	56.0
cardHolder LastName	String	カード所有者の姓	Big、48.0	56.0
cardHolderName	String	カード所有者の名前	Big、48.0	56.0
cardLastFour	String	カードの最後の 4 桁	Big、48.0	56.0
cardType	Enum	クレジットカード発行会社。 - AmericanExpress - DinersClub - JCB - Maestro - MasterCard - Visa	Big、48.0	56.0
comments	String	ユーザーが追加したレコードに関する詳細。最大 1000 文字です。	Big、48.0	56.0
display CardNumber	String	表示されるカード番号	Big、48.0	56.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
email	String	カード所有者のメールアドレス。	Big、48.0	56.0
expiryMonth	Integer	カードの有効期限月	Big、48.0	56.0
expiryYear	Integer	カードの有効期限年	Big、48.0	56.0
nickName	String	カードのニックネーム (省略可能)	Big、48.0	56.0
startMonth	Integer	カードが有効になる月	Big、48.0	56.0
startYear	Integer	カードが有効になる年	Big、48.0	56.0

Cart Adjustment Group

カートに適用される価格調整。チェックアウト時、この調整は、対象となるすべての品目間で按分されます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentBasisReference	String	クーポンへの参照(該当する場合)。	Small、56.0	56.0
adjustmentDescription	String	調整の説明。	Small、56.0	56.0
adjustmentType	String	調整種別。可能な値は次のとおりです。 - AdjustmentAmount - AdjustmentPercentage	Small、56.0	56.0
adjustmentValue	String	調整の値。	Small、56.0	56.0
baseAmount	String	調整の基本金額。	Small、56.0	56.0
cartId	String	調整に関連付けられているカート ID。	Small、56.0	56.0
id	String	調整の ID。	Small、56.0	56.0
priceAdjustmentCaseId	String	この調整をトリガーしたプロモーションの ID。	Small、56.0	56.0
priority	Integer	調整が適用される順序。	Small、56.0	56.0

Cart Coupon

カートクーポン。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartCouponId	String	カートクーポンコードの ID。	Small、54.0	54.0
couponCode	String	バイヤーが手動でカートにプロモーションを適用するために使用できるクーポンコード。	Small、54.0	54.0

Cart Coupon Collection

カートに関連付けられたクーポンのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartCoupons	Cart Coupon List	カートに関連付けられたクーポンのリスト。	Big、54.0	54.0
cartId	String	カートの ID。	Small、54.0	54.0
cartStatus	String	カートの状況。値は次のとおりです。 - Active – カートは作成されており、商品やプロモーションの追加や削除のような変更を行うことができます。 - Checkout – カートはチェックアウト中です。顧客がカートを変更すると、現在のチェックアウトセッションはキャンセルされます。 - Closed – チェックアウトが完了し、注文が作成されました。カートは変更できません。 - PendingClosed – カートはクローズとしてマークされていますが、要求はまだ完了していません。カートは変更できません。この値は API バージョン 57.0 以降で使用できます。 - PendingDelete – カートは削除としてマークされていますが、要求はまだ完了していません。カートは変更できません。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		Processing – カートは処理中です。たとえば、税金を計算しています。カートは変更できません。		
ownerId	String	このカートを所有するユーザーの ID。	Small、54.0	54.0

Cart Coupon List

カートに関連付けられたクーポンのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
coupons	Cart Coupon []	カートに関連付けられたクーポンのリスト。	Small、54.0	54.0

Cart Inventory Item Reservation (パイロット)

在庫品目予約。

-  **メモ:** この機能は正式リリースではなく、追加の契約条件に従って特定のお客様にパイロット版として提供されています。そのため、お客様が購入したサービスには含まれていません。この機能は変更されることがあり、Salesforce の裁量独自の判断でいつでも予告なしに廃止される可能性があります。また、Salesforce はこの機能を正式にリリースしない可能性があります。正式リリースされた製品および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。この機能は現状有姿のままで提供されており、この機能の使用はお客様ご自身の責任となります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCode	String	この予約品目のエラーコード。	Small、58.0	58.0
errorMessage	String	この予約品目のエラーメッセージ。	Small、58.0	58.0
id	String	この予約品目名の ID。	Small、58.0	58.0
itemReservationSourceId	String	この予約品目の品目予約ソース ID。	Small、58.0	58.0
productId	String	この予約品目名の商品 ID。	Small、58.0	58.0
quantity	Double	この予約品目名の数量。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
reservedAt LocationId	String	この予約品目の予約済みのロケーション ID またはグループ ID。	Small、58.0	58.0

Cart Inventory Reservation (パイロット)

在庫予約。

 **メモ:** この機能は正式リリースではなく、追加の契約条件に従って特定のお客様にパイロット版として提供されています。そのため、お客様が購入したサービスには含まれていません。この機能は変更されることがあり、Salesforce の裁量独自の判断でいつでも予告なしに廃止される可能性があります。また、Salesforce はこの機能を正式にリリースしない可能性があります。正式リリースされた製品および機能に基づいてのみ購入をご決定ください。この機能は現状有姿のままで提供されており、この機能の使用はお客様ご自身の責任となります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCode	String	この予約のエラーコード。	Small、58.0	58.0
errorMessage	String	この予約のエラーメッセージ。	Small、58.0	58.0
inventoryItem Reservations	Cart Inventory Item Reservation (ページ 1443)[]	在庫品目予約のコレクション。	Small、58.0	58.0
reservation Identifier	String	予約識別子。	Small、58.0	58.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Small、58.0	58.0

Cart Item

カート内の品目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
billing Frequency	String	将来の使用のために予約されています。	Small、59.0	59.0
cartDelivery GroupId	String	カートの配送グループの ID。	Small、60.0	60.0
cartId	String	カートの ID。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartItemId	String	項目の ID。	Small、49.0	49.0
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	Small、57.0	57.0
firstPymtTotalAmount	String	将来の使用のために予約されています。	Small、60.0	60.0
firstPymtTotalPrice	String	将来の使用のために予約されています。	Small、60.0	60.0
firstPymtTotalTax	String	将来の使用のために予約されています。	Small、60.0	60.0
itemizedAdjustmentAmount	String	品目の明細化された調整額合計 (プロモーションを含み、税額は含まない)。	Small、52.0	52.0
listPrice	String	品目のリスト価格。	Small、49.0	49.0
messagesSummary	Cart Messages Summary	品目のメッセージ概要。	Small、49.0	49.0
name	String	項目の名前。	Small、49.0	49.0
productDetails	Cart Item Product	商品の詳細の概要。	Small、49.0	49.0
productId	String	商品の ID。	Small、49.0	49.0
productSellingModelId	String	将来の使用のために予約されています。	Small、59.0	59.0
quantity	String	品目の数量。	Small、49.0	49.0
salesPrice	String	品目の販売価格。	Small、49.0	49.0
sellingModelType	String	商品販売モデルの種別。値は次のとおりです。 - Evergreen - 終了日のないサブスクリプション。エバーグリーンサブスクリプションは、買い物客がキャンセルを申し出るまで継続されます。 - OneTime - サブスクリプションとして販売されない商品。 - Evergreen - 終了日が定義されているサブスクリプション。このサブスクリプションは指定された期間継続されます。期間が	Small、60.0	60.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		終了すると、サブスクリプションは終了します。		
subscriptionTerm	Integer	将来の使用のために予約されています。	Small、59.0	59.0
totalAdjustmentAmount	String	品目の調整額合計。	Small、50.0	50.0
totalAmount	String	品目の合計金額。	Small、49.0	49.0
totalListPrice	String	品目の合計リスト価格。	Small、49.0	49.0
totalPrice	String	品目の合計価格 (調整を含み、税額は含まない)。	Small、49.0	49.0
totalTax	String	品目の合計税額。	Small、49.0	49.0
type	String	カート内の品目の種別。値は次のとおりです。 • DeliveryCharge • Product	Small、49.0	49.0
unitAdjustedPrice	String	品目の単価 (調整後)。この値は情報提供のみを目的としており、価格の計算には使用されていません。	Small、50.0	50.0
unitAdjustmentAmount	String	品目の単価に対して行われた調整。この値は情報提供のみを目的としており、価格の計算には使用されていません。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[Cart Item Result](#)

Cart Item Basic

カート品目に関する詳細の一部を表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartItemId	String	カート項目の ID。	Small、60.0	60.0
name	String	カート品目の名前。	Small、60.0	60.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
productId	String	カート品目に関連付けられた商品ID。	Small、60.0	60.0
quantity	String	カート品目の数量。	Small、60.0	60.0
type	String	カート品目の種別。値は Product です。	Small、60.0	60.0

Cart Item Basic Result

カートリクエストの結果を表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartItem	String	カート内の品目。	Small、60.0	60.0
message	String	要求が失敗したときのエラーメッセージ。	Small、60.0	60.0
status	String	要求の状況。	Small、60.0	60.0

Cart Item Collection

カート内の品目のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartCoupons	Cart Coupon Collection	カート内のクーポンのコレクション。	Small、59.0	59.0
cartItems	Cart Item Result[]	カート品目結果のコレクション。	Big、49.0	49.0
cartPromotions	Cart Promotion Collection	カート内のプロモーションのコレクション。	Small、59.0	59.0
cartSummary	Cart Summary	カートの概要。	Small、49.0	49.0
currentPage	Integer	カート品目の現在のページ。要求済みのページ数が合計のページ数を超えない限り、要求済みのページ数に一致する値となります。このシナリオでは、現在のページが利用可能な最大ページ番号となります。	Small、60.0	60.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Small、49.0	49.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Small、49.0	49.0
hasErrors	Boolean	少なくとも1つの結果にエラーがあるかどうかを指定します。	Small、49.0	49.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、49.0	49.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、49.0	49.0
previousPageToken	String	前のページを識別するトークン。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、49.0	49.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、49.0	49.0
totalItemCount	Integer	カート内の一意の商品の合計数。	Small、60.0	60.0
totalNumberOfPages	Integer	指定されたページサイズの総ページ数。	Small、60.0	60.0

Cart Item Output

カート内の品目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartId	String	カート品目に関連付けられているカート ID。	Small、56.0	56.0
cartItemPriceAdjustments	Cart Item Price Adjustment[]	カート品目の調整のリスト。	Small、56.0	56.0
id	String	カート項目の ID。	Small、56.0	56.0
itemDescription	String	カート品目の説明。	Small、56.0	56.0
itemName	String	カート品目の名前。	Small、56.0	56.0
listPrice	String	カート品目のリスト価格。	Small、56.0	56.0
product2Id	String	カート品目の商品 ID。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
quantity	String	カート品目の数量。	Small、56.0	56.0
salesPrice	String	カート品目の販売価格。これは1数量あたりの価格で、割引の計算に使用される値です。	Small、56.0	56.0
sku	String	カート品目の在庫保管単位。	Small、56.0	56.0
totalAdjustmentAmount	String	カート品目の調整額合計。	Small、56.0	56.0
totalLineBaseAmount	String	カート品目の総額。販売価格に数量を乗じた値に等しくなります。これは割引の計算に使用される値です。	Small、56.0	56.0
totalListBaseAmount	String	リスト価格と数量に基づくカート品目の総額。	Small、56.0	56.0
totalNetAmount	String	すべての調整を含むカート品目の総額。	Small、56.0	56.0

Cart Item Price Adjustment

カートの品目に適用される価格調整。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentAmountScope	String	調整額の範囲。値は Total です。	Small、56.0	56.0
adjustmentBasisReference	String	クーポンへの参照(該当する場合)。	Small、56.0	56.0
adjustmentDescription	String	調整の説明。	Small、56.0	56.0
adjustmentTargetType	String	プロモーション割引の対象種別。可能な値は次のとおりです。 • Cart • Item	Small、56.0	56.0
adjustmentType	String	プロモーション割引の調整種別。可能な値は次のとおりです。 • AdjustmentAmount • AdjustmentPercentage •	Small、56.0	56.0
adjustmentValue	String	調整の値。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
baseAmount	String	基本調整額。	Small、56.0	56.0
cartAdjustmentGroupId	String	調整グループ ID。	Small、56.0	56.0
cartItemId	String	カート項目の ID。	Small、56.0	56.0
id	String	カート品目価格調整の ID。	Small、56.0	
priceAdjustmentCaseId	String	この調整をトリガーしたプロモーションの ID。	Small、56.0	56.0
priority	Integer	調整が適用される順序。	Small、56.0	56.0

Cart Item Product

カート品目の商品概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fields	Map<String,String>	商品項目と値の対応付け。	Small、49.0	49.0
name	String	商品の名前。	Small、49.0	49.0
productId	String	商品の ID。	Small、49.0	49.0
productSubscriptionInformation		将来の使用のために予約されています。	Small、59.0	59.0
purchaseQuantityRule	Purchase Quantity Rule	商品の購入数量ルール (存在する場合)。	Small、52.0	52.0
sku	String	商品の SKU。	Small、49.0	49.0
thumbnailImage	Product Media	商品のサムネイル画像。	Small、49.0	49.0
variationAttributes	Map<String, Cart Product Attribute >	商品に関連付けられたバリエーション属性。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[Cart Item](#)

[Cart Item Without Price](#)

[Wishlist Item](#)

Cart Item Promotion Collection

カート品目に関連付けられたプロモーションのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	カートに関連付けられている3文字のISO 4217 通貨コード。	Small、53.0	53.0
items	Map<String, Cart Promotion >	カート品目とプロモーションの対応付け。	Big、53.0	53.0

Cart Item Result

カート品目の要求後に結果を出力します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartItem	Cart Item または Cart Item Without Price	カート品目。	Small、49.0	49.0
message	String	要求が成功したときのメッセージ。	Small、49.0	49.0
status	String	要求の状況。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Cart Item Collection](#)

[Wishlist to Cart Result](#)

Cart Item Without Price

価格情報がないカート内の品目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
billingFrequency	String	サブスクリプションの請求サイクル。値は次のとおりです。 - Annual (毎年) - Monthly (毎月)	Small、59.0	59.0
cartDeliveryGroupId	String	カートの配送グループの ID。	Small、60.0	60.0
cartId	String	カートの ID。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartItemId	String	項目の ID。	Small、49.0	49.0
messagesSummary	Cart Messages Summary	品目のメッセージ概要。	Small、49.0	49.0
name	String	項目の名前。	Small、49.0	49.0
productDetails	Cart Item Product	商品の詳細の概要。	Small、49.0	49.0
productId	String	商品の ID。	Small、49.0	49.0
productSellingModelId	String	商品販売モデルの ID。	Small、59.0	59.0
quantity	String	品目の数量。	Small、49.0	49.0
sellingModelType	String	商品販売モデルの種別。値は次のとおりです。 • Evergreen - 終了日のないサブスクリプション。エバーグリーンサブスクリプションは、買い物客がキャンセルを申し出るまで継続されます。 • OneTime - サブスクリプションとして販売されない商品。 • TermDefined - 終了日が定義されているサブスクリプション。このサブスクリプションは指定された期間継続されます。期間が終了すると、サブスクリプションは終了します。	Small、60.0	60.0
subscriptionTerm	Integer	将来の使用のために予約されています。	Small、59.0	59.0
type	String	カート内の品目の種別。値は次のとおりです。 • DeliveryCharge • Product	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Cart Item Result](#)

Cart Message

カートメッセージ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
message	String	カートメッセージ。	Small、49.0	49.0
messageId	String	メッセージを提供しているオブジェクトの ID。	Small、49.0	49.0
relatedEntityId	String	メッセージに関連付けられたエンティティ (カート、カート品目、カートの税額など) の ID。	Small、49.0	49.0
severity	String	カートメッセージの重大度。値は次のとおりです。 - Error - Info - Warning	Small、49.0	49.0
type	String	メッセージの種別。標準値には、Inventory、Taxes、Pricing、Shipping、Entitlement、SystemError、Other があります。	Small、49.0	49.0
visible	Boolean	メッセージが表示されるか(true)、否か(false)を指定します。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Cart Messages Summary](#)

Cart Messages Summary

カートメッセージ概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCount	Integer	CartItemResult の場合、重大度レベルが Error のメッセージ数。	Small、49.0	49.0
hasErrors	Boolean	エンティティに関連するメッセージがあるか(true)、否か(false)を指定します。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
limitedMessages	Cart Message []	Cart Item Result の場合、カート品目に関連するメッセージの制限付きリスト。Cart Summary の場合、各メッセージはカートまたは別のカート関連エンティティに関連付けることができます。各メッセージでは複数の言語がサポートされます。	Small、49.0	49.0
relatedEntityId	String	Cart Item Result の場合、関連カート品目の ID。Cart Summary の場合、各メッセージはカートまたは別のカート関連エンティティに関連付けることができます。	Small、49.0	49.0
totalLineItems WithErrors	Integer	Cart Item Result の場合、カート品目にエラーがなければ <code>null</code> 、カート品目にエラーがあれば 1。Cart Summary の場合、エラーが含まれる商品品目の総数。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[Cart Item](#)

[Cart Item Without Price](#)

Cart Messages Visibility Result

カートメッセージの表示を設定した結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
visibility	Boolean	カートメッセージを参照可能に設定するか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。	Small、50.0	50.0

Cart Output

カートとその内容。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartAdjustmentGroups	Cart Adjustment Group[]	カートに関連付けられているカート調整グループ。	Small、56.0	56.0
cartItems	Cart Item Output[]	カートに関連付けられているカート品目。	Small、56.0	56.0
currencyIsoCode	String	カートに関連付けられている3文字のISO 4217通貨コード。マルチ通貨組織の場合にのみ返されます。	Small、56.0	56.0
id	String	カートのID。	Small、56.0	56.0
totalAdjustmentAmount	String	カートのすべての調整の合計。	Small、56.0	56.0
totalNetAmount	String	すべての調整後のカート品目の合計金額(他の品目種別を含む)。	Small、56.0	56.0
totalProductBaseAmount	String	すべての調整後のすべてのカート商品の合計金額(他の品目種別を除く)。	Small、56.0	56.0
type	String	カート品目の種別。値は <code>Product</code> です。	Small、56.0	56.0

Cart Product Attribute

カート品目の商品属性。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	属性の表示ラベルまたは表示名。	Small、50.0	50.0
sequence	Integer	属性セット内の属性の順序。	Small、50.0	50.0
value	String	属性の表示値。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[Cart Item Product](#)

Cart Promotion

カートのプロモーション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentAmount	String	プロモーションの調整額。	Small、53.0	53.0
couponCode	String	プロモーションのクーポンコード。クーポンコードは、手動プロモーションで利用可能です。自動プロモーションでは利用できません。	Small、53.0	53.0
currencyIsoCode	String	カートの通貨 ISO コード。	Small、57.0	57.0
displayName	String	プロモーションのローカライズされた表示名。	Small、53.0	53.0
promotionId	String	プロモーションの ID。	Small、53.0	53.0
targetType	String	プロモーション対象の種別。値は次のとおりです。 • <code>Cart</code> — プロモーションの対象はカートです。 • <code>Item</code> — プロモーションの対象はカート内の品目です。	Small、53.0	53.0
termsAndConditions	String	プロモーションのローカライズされた契約条件。	Small、53.0	53.0

関連トピック:

[Cart Item Promotion Collection](#)[Cart Promotion Collection](#)

Cart Promotion Collection

カートに関連付けられたプロモーション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartId	String	カートの ID。	Small、53.0	53.0
cartStatus	String	カートの状況。値は次のとおりです。 • <code>Active</code> – カートは作成されており、商品やプロモーションの追加や削除のような変更を行うことができます。	Small、53.0	53.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- Checkout – カートはチェックアウト中です。顧客がカートを変更すると、現在のチェックアウトセッションはキャンセルされます。 - Closed – チェックアウトが完了し、注文が作成されました。カートは変更できません。 - PendingClosed – カートはクローズとしてマークされていますが、要求はまだ完了していません。カートは変更できません。この値はAPIバージョン 57.0 以降で使用できます。 - PendingDelete – カートは削除としてマークされていますが、要求はまだ完了していません。カートは変更できません。 - Processing – カートは処理中です。たとえば、税金を計算しています。カートは変更できません。		
currencyIsoCode	String	カートに関連付けられている3文字の ISO 4217 通貨コード。	Small、53.0	53.0
promotions	Cart Promotion []	カートプロモーションのコレクション。	Big、53.0	53.0

Cart Summary

カートとその内容に関する情報の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accountId	String	カートの取引先の ID。	Small、49.0	49.0
asyncOperationStatus	String	カートの非同期処理の状況 (ストアで非同期処理が有効の場合)。値は次のとおりです。 Completed	Small、59.0	59.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- Errored - Processing		
cartId	String	カートの ID。	Small、49.0	49.0
currencyIsoCode	String	カートに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Small、49.0	49.0
firstPymtGrandTotalAmount	String	将来の使用のために予約されています。	Small、60.0	60.0
firstPymtTotalTaxAmount	String	将来の使用のために予約されています。	Small、60.0	60.0
grandTotalAmount	String	カートの通貨でのカート内の品目の総計金額 (送料と税額を含む)。	Small、49.0	49.0
isSecondary	Boolean	カートはセカンダリか (true)、否か (false) を指定します。	Small、53.0	53.0
name	String	カートの名前。	Small、49.0	49.0
ownerId	String	カートの所有者の ID。	Small、49.0	49.0
orderOwnerId	String	注文の所有者の ID。	Small、58.0	58.0
purchaseOrderNumber	String	カートの購入注文。	Small、50.0	50.0
status	String	カートの状況。値は次のとおりです。 - Active – カートは作成されており、商品やプロモーションの追加や削除のような変更を行うことができます。 - Checkout – カートはチェックアウト中です。顧客がカートを変更すると、現在のチェックアウトセッションはキャンセルされます。 - Closed – チェックアウトが完了し、注文が作成されました。カートは変更できません。 - PendingClosed – カートはクローズとしてマークされていますが、要求はまだ完了していません。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		せん。カートは変更できません。この値はAPIバージョン57.0以降で使用できます。 - PendingDelete – カートは削除としてマークされていますが、要求はまだ完了していません。カートは変更できません。 - Processing – カートは処理中です。たとえば、税金を計算しています。カートは変更できません。		
taxType	String	カートの税種別。 - Gross — 総税額ポリシー。 - Net — 正味税額ポリシー。	Small、55.0	55.0
totalChargeAmount	String	カートの通貨での送料およびその他の請求の合計金額。	Small、49.0	49.0
totalListPrice	String	カートの合計リスト価格。	Small、49.0	49.0
totalProductAmount	String	カート内の商品品目の合計金額 (割引を含み、送料と税額は含まない)。	Small、49.0	49.0
totalProductAmountAfterAdjustments	String	プロモーションを含む商品金額合計。	Small、52.0	52.0
totalProductCount	String	カート内の品目の合計数。	Small、49.0	49.0
totalProductLineItemCount	Integer	カート内の商品タイプの品目の合計数。	Small、60.0	60.0
totalProductListAmount	String	カート内の商品の合計リスト金額。	Small、59.0	59.0
totalPromotionalAdjustmentAmount	String	カート内の品目のプロモーション調整額合計。	Small、52.0	52.0
totalSubProductCount	String	将来の使用のために予約されています。	Small、60.0	60.0
totalTaxAmount	String	品目の合計総数 (調整を含み、税額は含まない)。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	カートの種別。値は次のとおりです。 • Cart — 顧客が作成したカート。 • PayNowReadOnly - 顧客が Pay Now 機能を使用してチェックアウトできる Template カートのコピー。 • Template — 内部ユーザーが作成したカート。	Small、49.0	49.0
uniqueProduct Count	Integer	カート内の一意の品目またはSKUの合計数。	Small、49.0	49.0
webstoreId	String	カートの WebStore の ID。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Cart Item Collection](#)

Cart to Wishlist Result

カートの商品をウィッシュリストにコピーした結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
productsAdded Count	Integer	カートからウィッシュリストにコピーされた商品の数。	Small、50.0	50.0
wishlistId	String	カートの商品がコピーされたウィッシュリストの ID。	Small、50.0	50.0

Case Comment Capability

フィード要素にこの機能がある場合、ケースフィードにケースコメントが含まれます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actorType	String	コメントを行ったユーザーの種別を示します。 - Customer — Chatter 顧客がコメントを行った場合 - CustomerService — サービス担当者がコメントを行った場合	Small、32.0	32.0
createdBy	User Detail または User Summary	コメントを作成したユーザーに関する情報。	Small、32.0	32.0
createdDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、32.0	32.0
eventType	String	ケースフィードのコメントのイベント種別を示します。 - NewInternal — 新しく「社内のみ」とマークされたケースコメント。 - NewPublished — 新しく公開されたケースコメント。 - NewPublishedByCustomer — 新しく公開された、顧客によるケースコメント。 - PublishExisting — 再公開された既存のケースコメント。 - PublishExistingByCustomer — 再公開された、顧客による既存のケースコメント。 - UnpublishExistingByCustomer — 非公開にされた、顧客による既存のケースコメント。 - UnpublishExisting — 非公開にされた既存のケースコメント。  メモ: この入力ミスは、ドキュメントではなくコードに含まれています。コードでこのスペルを使用してください。	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	ケースコメントの 18 文字の ID。	Small、32.0	32.0
published	Boolean	コメントが公開されたかどうかを示します。	Small、32.0	32.0
text	String	ケースコメントのテキスト。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Category Import

カテゴリインポートジョブに関する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
categoriesCreated	Integer	インポートにより作成された商品カタログの数。	Small、59.0	59.0
categoriesUpdated	Integer	インポートにより更新された商品カテゴリの数。	Small、59.0	59.0
categoriesSlugsCreated	Integer	インポートにより作成されたカテゴリ URL スラッグの数。	Medium、59.0	59.0
categoriesSlugsUpdated	Integer	インポートにより更新されたカテゴリ URL スラッグの数。	Medium、59.0	59.0
contentVersionId	String	インポートされた .csv ファイルの ID。	Small、59.0	59.0
endTime	Long	インポートが終了した時刻 (Unix エポックタイムスタンプ)。	Small、59.0	59.0
errorMessages	Map<String,String>	.csv ファイルのレコード番号からエラーメッセージへの対応付け。	Small、59.0	59.0
jobId	String	インポートジョブの ID。	Medium、59.0	59.0
numberError	Integer	処理に失敗した .csv レコードの数。	Small、59.0	59.0
numberSuccess	Integer	正常に処理された .csv レコードの数。	Small、59.0	59.0
numberToProcess	Integer	データソース内の .csv レコードの数。	Small、59.0	59.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
processTime	Long	インポートプロセスにかかった時間 (Unix エポックタイムスタンプ)。	Small、59.0	59.0
productCatalogId	String	インポート先の商品カタログのID。	Small、59.0	59.0
startTime	Long	インポートが開始された時刻 (Unix エポックタイムスタンプ)。	Small、59.0	59.0
startedBy	String	インポートを開始したユーザーのID。	Small、59.0	59.0
status	String	インポートの状況。	Small、59.0	59.0
warningMessages	Map<String, String>>	関連する警告メッセージのリストへのレコード番号の対応付け。	Small、59.0	59.0

Change Item Output

1 つ以上の OrderItemSummaries への変更によって生じた財務上の変更。ほとんどの値は、関連付けられた OrderSummary の値のデルタを表します。各値の符号は、変更注文レコードの対応する値と逆になります。たとえば、ここで割引の値が正の場合、変更注文レコードの値は負になります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
grandTotalAmount	Double	GrandTotalAmount 項目への変更。	Big、48.0	48.0
totalAdjDeliveryAmtWithTax	Double	TotalAdjDeliveryAmtWithTax 項目への変更。	Big、49.0	49.0
totalAdjDistAmountWithTax	Double	TotalAdjDistAmountWithTax 項目への変更。	Big、49.0	49.0
totalAdjProductAmtWithTax	Double	TotalAdjProductAmtWithTax 項目への変更。	Big、49.0	49.0
totalAdjustedDeliveryAmount	Double	TotalAdjustedDeliveryAmount 項目への変更。	Big、48.0	48.0
totalAdjustedDeliveryTaxAmount	Double	TotalAdjustedDeliveryTaxAmount 項目への変更。	Big、48.0	48.0
totalAdjustedProductAmount	Double	TotalAdjustedProductAmount 項目への変更。	Big、48.0	48.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
totalAdjustedProductTaxAmount	Double	TotalAdjustedProductTaxAmount 項目への変更。	Big、48.0	48.0
totalAdjustmentDistributedAmount	Double	TotalAdjustmentDistributedAmount 項目への変更。	Big、48.0	48.0
totalAdjustmentDistributedTaxAmount	Double	TotalAdjustmentDistributedTaxAmount 項目への変更。	Big、48.0	48.0
totalAmount	Double	TotalAmount 項目への変更。	Big、48.0	48.0
totalExcessFundsAmount	Double	OrderSummary に関連付けられた OrderPaymentSummaries で利用可能な余剰資金の金額。これは、返金として支払う義務があるが請求書またはクレジットメモに関連付けられていない、捕捉された金額に相当します。通常、余剰資金は、注文商品が履行前にキャンセルされ、支払が取得済みの場合に発生します。この状況は米国では一般的ではありません。通常、米国では、履行プロセスが開始されるまでに資金は承認されますが捕捉されません。この値には、現在の変更に関連する資金のみではなく、OrderSummary に関連付けられた現在のすべての余剰資金が含まれます。	Big、48.0	48.0
totalFeeAmount	Double	変更に対して課金される手数料の合計金額。	Big、57.0	57.0
totalFeeTaxAmount	Double	変更に対して課金される手数料の合計税額。	Big、57.0	57.0
totalRefundableAmount	Double	返金可能な合計金額。これは、超過資金と、履行後の変更に適用される変更注文総計金額の残高を合わせた金額です。この値には、現在の変更に関連する資金のみではなく、OrderSummary に関連付けられた現在のすべての返金可能金額が含まれます。	Big、48.0	48.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
totalRequiredFundsAmount	Double	追加された注文品目に関連付けられている必要な資金。	Big、54.0	54.0
totalTaxAmount	Double	TotalTaxAmount 項目への変更。	Big、48.0	48.0

関連トピック:

[Preview Cancel Output](#)
[Preview Return Output](#)
[Submit Cancel Output](#)
[Submit Return Output](#)
[Adjust Order Summary Output](#)

Chatter Activity

Chatter 活動 (ユーザーによる投稿およびコメントや、ユーザーが受信したコメント、いいね!、プラス投票の数など)。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
commentCount	Integer	組織またはサイト内でユーザーがコメントした合計数。	Small、29.0	23.0
commentReceivedCount	Integer	組織またはサイト内でユーザーが受け取ったコメントの合計数。	Small、29.0	23.0
likeReceivedCount	Integer	組織またはサイト内でユーザーが受け取った投稿とコメントに対するいいね! とプラス投票の合計数 (バージョン 45.0 以降)。	Small、29.0	23.0
postCount	Integer	組織またはサイト内でユーザーが投稿した合計数。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[User Detail](#)

Chatter Activity Summary

Chatter 活動の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は ChatterActivity です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
commentCount	Integer	組織またはサイト内でユーザーがコメントした合計数。	Small、42.0	42.0
commentReceived Count	Integer	組織またはサイト内でユーザーが受け取ったコメントの合計数。	Small、42.0	42.0
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0
feedEntityId	String	フィードエンティティの ID。	Small、42.0	42.0
likeReceived Count	Integer	組織またはサイト内でユーザーが受け取った投稿とコメントに対するいいね! とプラス投票の合計数 (バージョン 45.0 以降)。	Small、42.0	42.0
postCount	Integer	組織またはサイト内でユーザーが投稿した合計数。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

Chatter Directory

Chatter ディレクトリ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
feeds	String	フィードリソースへの URL。	Small、29.0	24.0
extensions	String	拡張機能リソースへの URL。	Small、40.0	40.0
groups	String	グループリソースへの URL。	Small、29.0	24.0
organization	String	 メモ: このプロパティは、バージョン 26.0 以降、使用できなくなります。代わりに、 Connect Directory で		24.0 ~ 26.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		<code>organization</code> プロパティを使用します。 組織リソースへの URL。		
<code>streams</code>	String	ストリームリソースへの URL。	Small、39.0	39.0
<code>users</code>	String	ユーザーリソースへの URL を返します。	Small、29.0	24.0

Chatter Influence

Chatter 影響度。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>percentile</code>	String	組織または ExperienceCloud サイト内でのユーザーの影響度ランクを示すパーセント値。	Small、29.0	24.0
<code>rank</code>	Integer	組織または ExperienceCloud サイト内の他の全ユーザーに対するユーザーの相対的な影響度ランクを示す数値。	Small、29.0	24.0

関連トピック:

[User Detail](#)

Chatter Likes Capability

フィード要素にこの機能がある場合、コンテキストユーザーがいいね! と言うことができます。既存のいいね! に関する情報が公開されます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>isLikedByCurrentUser</code>	Boolean	コンテキストユーザーがフィード要素にいいね! と言っているか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、32.0	32.0
<code>page</code>	Like Page	このフィード要素のいいね! 情報。	Small、32.0	32.0
<code>likesMessage</code>	Like Message Body	フィード要素にいいね! と言ったユーザーを説明するメッセージ本文。	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
myLike	Reference	コンテキストユーザーがフィード要素にいいね! と言った場合はこのプロパティがその特定のいいね! への参照になり、それ以外の場合は <code>null</code> になります。	Medium、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Chatter Recommendation

Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actOnUrl	String	ユーザー、ファイル、グループ、トピック、およびレコード <code>entity</code> 種別の場合、この Connect REST URL を POST 要求に使用して、おすすめのユーザー、ファイル、トピック、またはレコードをフォローするか、おすすめのグループに参加します。次に例を示します。 <pre>/services/data/v60.0/chatter/users/005D00000001AzOAIA0/following?subjectId=005D00000001B4CvIAK</pre> カスタムのおすすめなど、おすすめのオブジェクト <code>entity</code> 種別の場合、Platform Action レスポンスボディの <code>actionUrl</code> プロパティを使用しておすすめに対応します。	Small、29.0	23.0
action	String	おすすめに対して実行するアクションを指定します。値は次のとおりです。 - follow (V23.0) - join (V23.0) - view (V25.0)	Small、29.0	
entity	Article Summary (バージョン 37.0 以降) File Summary	受信者がアクションを実行することをすすめられたエンティティ。	Small、32.0	32.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
	Group Recommended Object (バージョン 34.0 以降) Record Summary Topic (バージョン 36.0 以降) User Summary			
explanation	Explanation Summary	おすすめの説明。	Big、29.0	23.0
object	File Summary Group Record Summary User Summary	受信者がアクションを実行することを推奨されたオブジェクト。 ⚠ 重要: バージョン 32.0 以降では、 entity プロパティを使用します。	Small、29.0	23.0 ~ 31.0
platform ActionGroup	Platform Action Group	コンテキストユーザーに適した状態のプラットフォームアクショングループインスタンス。	Small、34.0	34.0
recommendation Type	String	おすすめされるレコードのタイプを示します。 - apps - articles - files - groups - records - topics - users	Small、32.0	32.0
type	String	バージョン 23.0 以降では使用できません。		23.0 ~ 23.0
url	String	おすすめへの URL。	Small、34.0	34.0

関連トピック:

[Chatter のおすすめ](#)[Recommendations Capability](#)

Chatter のおすすめ

Chatter のおすすめ、カスタムおすすめ、静的なおすすめのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recommendations	Chatter Recommendations []	推奨事項のコレクション。	Small、29.0	23.0

Chatter Stream

Chatter フィードストリーム。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
community	Community Summary	ストリームが存在する Experience Cloud サイト。	Small、41.0	41.0
createdDate	String	ストリームが作成された日付。形式は ISO 8601 です。	Small、39.0	39.0
description	String	ストリームの説明。	Small、39.0	39.0
id	String	ストリームの 18 文字の ID。	Small、39.0	39.0
name	String	ストリームの名前。	Small、39.0	39.0
subscriptions	Feed Enabled Entity Summary []	フィードがストリームに含まれるエンティティのリスト。	Small、39.0	39.0
url	String	ストリームへの URL。	Small、39.0	39.0

関連トピック:

[Chatter Stream Collection](#)

Chatter Stream Collection

Chatter フィードストリームのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	ストリームの現在のページへの URL。	Medium、39.0	39.0
items	Chatter Stream []	ストリームのリスト。	Small、39.0	39.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nextPageUrl	String	ストリームの次のページへのURL。 バージョン 39.0 では、すべてのストリームが <code>currentPageUrl</code> に含まれており、 <code>nextPageUrl</code> は <code>null</code> です。	Medium、39.0	39.0
total	Integer	コレクション内のストリームの総数。	Small、39.0	39.0

Checkout

Commerce ストアのチェックアウト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
checkoutId	String	チェックアウトの ID。	Small、55.0	55.0
contactInfo	Contact Information	ゲストの取引先責任者に関する情報。	Small、55.0	55.0
deliveryGroups	Delivery Group Collection	チェックアウトで使用可能な配送グループ。	Big、55.0	55.0
errors	Checkout Error []	チェックアウトのエラーのリスト(ある場合)。	Small、55.0	55.0

Checkout Address

Commerce ストアのチェックアウトの取引先責任者の住所。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
city	String	住所の市区郡。	Small、55.0	55.0
country	String	住所の国の ISO コード。組織の州 - 国選択リスト内で定義された有効	Small、55.0	55.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。		
firstName	String	取引先責任者の名。	Small、57.0	57.0
id	String	住所の ID。	Small、55.0	55.0
isDefault	Boolean	住所が取引先責任者のデフォルトの住所か(true)、否か(false)を示します。デフォルト値は false です。	Small、55.0	55.0
lastName	String	取引先責任者の姓。	Small、57.0	57.0
name	String	取引先責任者の名前。	Small、55.0	55.0
postalCode	String	住所の郵便番号。	Small、55.0	55.0
region	String	住所の地域の ISO コード。組織の州 - 国選択リスト内で定義された有効な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。	Small、55.0	55.0
street	String	住所の町名・番地。	Small、55.0	55.0

Checkout Error

Commerce ストアのチェックアウト時に発生したエラー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
detail	String	エラーに関する詳細情報。	Small、55.0	55.0
instance	String	問題の具体的な発生箇所を特定するための URI 参照。	Small、55.0	55.0
invalidParameters	Invalid Parameter[]	無効なパラメーターのリスト (ある場合)。	Big、55.0	55.0
title	String	エラーの概要。	Small、55.0	55.0
type	String	エラーの種別。	Small、55.0	55.0

Checkout Order

Commerce ストアのチェックアウトの注文。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Checkout Error[]	エラーのリスト (ある場合)。	Small、55.0	55.0
order Reference Number	String	注文の参照番号。	Small、55.0	55.0

Checkout Payment

Commerce ストアのチェックアウトの支払応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Checkout Error[]	エラーのリスト (ある場合)。	Small、55.0	55.0
paymentsData	String	カスタムチェックアウトの支払データ。	Small、55.0	55.0
salesforce ResultCode	String	Salesforce 支払結果コード。有効な値は、次のとおりです。 - Decline — 支払が拒否されました。 - Success — 支払が成功しました。 - SystemError — システムエラーが発生しました。 - ValidationError — 検証エラーが発生しました。	Small、55.0	55.0

Class Taxes

課税クラス。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
productsIds	String[]	このクラスに属する商品 ID のリスト。	Small、58.0	58.0
storeTaxesInfo	Taxes Info	計算された税額出力に関する詳細。	Small、58.0	58.0
totalAmount	String	この課税クラスの総額。	Small、58.0	58.0
totalTaxAmount	String	この課税クラスの税額合計。	Small、58.0	58.0

Clean Record Result

有効なデータインテグレーションルールを使用してレコードを更新した結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cleanStatus	String	レコードの更新に使用するデータインテグレーションルールの状況。	Small、37.0	37.0
datasourceKey	String	レコードの更新に使用する外部データソースのキー。	Small、37.0	37.0

関連トピック:

[Clean Record Result Collection](#)

Clean Record Result Collection

データインテグレーションルールを使用してレコードを更新した結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cleanRecord	Clean Record Result	データインテグレーションルールを使用してレコードを更新した結果のコレクション。	Small、37.0	37.0

Clean Rule Data Service

有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービス。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cleanDataServiceId	String	レコードのデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスの ID。	Small、37.0	37.0
dataServiceMasterLabel	String	レコードのデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスの名前。	Small、37.0	37.0

関連トピック:

[Clean Rule Data Service Collection](#)

Clean Rule Data Service Collection

組織のすべての有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービス。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
dataServiceRecords	Clean Rule Data Service []	組織のすべての有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスのコレクション。	Small、37.0	37.0

Clean Rule Data Service Metrics

有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスの総計値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cleanRuleErrorsUrl	String	データサービスの更新エラーをダウンロードできる URL。	Small、37.0	37.0
cleanRuleId	String	データサービスを使用するデータインテグレーションルールの ID。	Small、37.0	37.0
cleanRuleName	String	データサービスを使用するデータインテグレーションルールの名前。	Small、37.0	37.0
entityName	String	データサービスに関連付けられているレコードタイプの名前。	Small、37.0	37.0
errorCount	Integer	データインテグレーションルールの更新エラーのあるレコード数。	Small、37.0	37.0
matchedRecords	Integer	データインテグレーションの状況が「同期済み」、「不一致」、または「スキップ」になっているレコード数。	Small、37.0	37.0
processedRecords	Integer	データインテグレーションルールによって処理されたレコード数。	Small、37.0	37.0
totalRecords	Integer	データインテグレーションルールによる処理の対象となるレコードの合計数。	Small、37.0	37.0

関連トピック:

[Clean Rule Data Service Metrics Collection](#)

Clean Rule Data Service Metrics Collection

組織のすべての有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスの総計値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cleanMetricRecords	Clean Rule Data Service Metrics	組織のすべての有効なデータインテグレーションルールに関連付けられているデータサービスの総計値のリスト。	Small、37.0	37.0
metricDate	String	総計値が生成された日付 (ISO 8601 形式)。	Small、37.0	37.0
metricUri	String	クリーンアップ総計値 API の URL。	Medium、37.0	37.0

Clean Rule Status

レコードの有効なデータインテグレーションルールの状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
dataServiceName	String	データインテグレーションルールに関連付けられているデータサービス。	Small、37.0	37.0
lastCleanDate	String	データインテグレーションルールを使用してレコードが最後に更新された日付 (ISO 8601 形式)。	Small、37.0	37.0
needCompare	Boolean	Salesforce レコードとデータサービスの一致レコード間で項目値が異なるかどうかを示します。	Small、37.0	37.0
ruleId	String	データインテグレーションルールの ID。	Small、37.0	37.0
ruleName	String	データインテグレーションルールの名前。	Small、37.0	37.0
status	String	データインテグレーションルールの状況。詳細と選択可能な値については、Salesforce ヘルプの「データインテグレーションの状況」を参照してください。	Small、37.0	37.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
statusId	String	データインテグレーションルール の状況の ID。	Small、37.0	37.0

関連トピック:

[Clean Rule Status Collection](#)

Clean Rule Status Collection

レコードのすべての有効なデータインテグレーションルールの状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cleanStatus Records	Clean Rule Status[]	レコードのデータインテグレーション ルールの更新状況のコレクション。	Small、37.0	37.0
entityId	String	レコードの ID。	Small、37.0	37.0
statusUri	String	更新状況の URI。	Medium、37.0	37.0

ClientInfo

クライアント情報。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
applicationName	String	認証に使用される接続アプリケーションの名 前。詳細は、「 接続アプリケーション 」を参 照してください。	Small、29.0	23.0
applicationUrl	String	認証に使用される接続アプリケーションの [情報 URL] 項目の値	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Comment](#)

[Feed Item](#)

Client-Side Payment Configuration

Commerce ストアのクライアント側での支払設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
componentName	String	クライアント側支払コンポーネントの名前。	Small、54.0	54.0
config	Map<String,String>	設定属性と値の対応付け。	Small、54.0	54.0
error	String	エラーメッセージ (エラーが発生した場合)。	Small、54.0	54.0

Close Capability

フィード要素にこの機能がある場合、権限を持つユーザーはフィード要素をクローズできます。

ユーザーはクローズされたフィード要素を編集(具体的にはフィード項目本文またはタイトル)または削除したり、クローズされたフィード要素にコメントしたりできません。クローズされたフィード要素がアンケートの場合、ユーザーはそのアンケートに投票できません。ユーザーはクローズされたフィード要素へのコメントを編集(具体的にはコメント本文)または削除できません。また、そのコメントを最良の回答として選択したり、最良の解答状況を削除したりできません。

システム管理者とモデレーターは、クローズされたフィード要素の編集、削除、コメントができます。システム管理者とモデレーターは、クローズされたフィード要素に対するコメントの最良の回答状況を選択または削除できます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canContextUserUpdateIsClosed	Boolean	コンテキストユーザーがフィード要素をクローズに設定する権限を持っているか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。	Small、43.0	43.0
isClosed	Boolean	フィード要素がクローズか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。	Small、43.0	43.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

CMS Content Search Item

CMS コンテンツ検索結果項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentReference	String	コンテンツ参照項目であり、サイトのページのルート API 参照名やコンテンツ詳細ページのコンテンツキーとなります。	Small、54.0	54.0
contentType DeveloperName	String	サイト検索結果項目のコンテンツタイプの API 参照名。	Small、54.0	54.0
highlighted Snippet	String	クエリ用語が含まれるテキストスニペット。	Medium、54.0	54.0
id	String	サイト検索結果項目の ID。	Small、54.0	54.0
pageType	String	サイト検索結果項目の種別。値は次のとおりです。 • ContentPage • SitePage	Small、54.0	54.0
title	String	サイト検索結果項目のタイトル。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[CMS Content Search Result](#)

CMS Content Search Result

CMS コンテンツ検索結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	検索結果の現在のページのトークン。	Small、54.0	54.0
currentPageUrl	String	検索結果の現在のページの URL。	Small、54.0	54.0
items	CMS Content Search Item []	検索結果項目のコレクション。	Medium、54.0	54.0
language	String	検索結果の言語。	Small、54.0	54.0
nextPageToken	String	検索結果の次のページのトークン。	Small、54.0	54.0
nextPageUrl	String	検索結果の次のページへの URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、54.0	54.0
pageSize	Integer	検索結果のページあたりの項目数。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
previousPageToken	String	検索結果の前のページのトークン。	Small、54.0	54.0
previousPageUrl	String	検索結果の前のページへのURL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、54.0	54.0
totalItems	Integer	すべてのページを対象にした検索結果の合計項目数。	Small、54.0	54.0

Comment

コメント。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attachment	コメントの種別によって異なる	コメントに添付ファイルが含まれないか、添付ファイルが使用できない場合、 <code>null</code> を返します。それ以外の場合は、 Feed Item Attachment: Content を返します。 ❗ 重要: バージョン 32.0 以降では、 <code>capabilities</code> プロパティを使用します。	Medium、29.0	24.0 ~ 31.0
body	Feed Item Body	コメントのメッセージ本文。	Small、29.0	23.0
capabilities	Comment Capabilities	コメントに関連付けられた機能。	Medium、32.0	32.0
clientInfo	ClientInfo	接続の認証に使用される接続アプリケーションに関する情報。	Medium、29.0	23.0
createdDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、29.0	23.0
feedElement	Reference	コメントが投稿されたフィード要素。	Medium、32.0	32.0
feedItem	Reference	コメントが投稿されたフィード項目。 ❗ 重要: バージョン 32.0 以降では、 <code>feedElement</code> プロパティを使用します。	Medium、29.0	23.0 ~ 31.0
id	String	コメントの 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isDeletable	Boolean	 メモ: このプロパティは、バージョン 25.0 以降、使用できなくなります。代わりに、isDeleteRestricted プロパティを使用してください。 コンテキストユーザーがコメントを削除できるかどうかを示します。		23.0 ~ 24.0
isDeleteRestricted	Boolean	コンテキストユーザーがコメントを削除できない場合は <code>true</code> を返します。 <code>false</code> が返された場合は、コンテキストユーザーがコメントを削除できる可能性があります。	Medium、29.0	25.0
likes	Like Page	コメントに関連付けられたいいね!のページ。 ダイレクトメッセージに関するコメントでは、このプロパティに情報は含まれません。	Medium、29.0	24.0
likesMessage	Like Message Body	コメントにいいね!と言ったユーザーを記述するメッセージ本文。 ダイレクトメッセージに関するコメントでは、このプロパティは <code>null</code> になります。	Medium、29.0	27.0
myLike	Reference	コンテキストユーザーがコメントにいいね!と言った場合は、そのいいね!への参照を返します。それ以外の場合は <code>null</code> を返します。 ダイレクトメッセージに関するコメントでは、このプロパティは <code>null</code> になります。	Medium、29.0	23.0
parent	Reference	このコメントに関連付けられたフィード項目の親に関する情報。	Big、29.0	23.0
relativeCreatedDate	String	相対的なローカライズされた文字列として書式設定された作成日(「17 分前」、「昨日」など)。	Medium、29.0	28.0
threadLevel	Integer	コメントのネストのレベル。0 は、1 つの親投稿を含む標準コメントを示します。1 は、1 つの親コメントと 1 つの親投稿を含むスレッドコメントを示します。2 は、2 つの親コメントと 1 つの親投稿を含むスレッドコメントを示します。UI はこれらの 3 つのレベルに制限されています。	Small、44.0	44.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
thread ParentId	String	スレッドコメントの親コメントの ID。	Small、44.0	44.0
type	String	コメントの種別を示します。有効な値は、次のとおりです。 - ContentComment — コメントに添付ファイルが含まれる - TextComment — コメントにテキストのみが含まれる	Small、29.0	24.0
url	String	このコメントへの URL。	Small、29.0	23.0
user	User Summary	コメント作成者に関する情報。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Comment Page](#)[Question and Answers Capability](#)

Comment Capabilities

コメントに含めることができるすべての機能のコンテナ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
comments	Comments Capability	コメントにこの機能がある場合、スレッドコメントがあります。	Small、44.0	44.0
content	Content Capability	このコメントに関連付けられたコンテンツ (添付ファイルなど)。 フィード要素からコンテンツが削除された場合、またはアクセス権が非公開に変更された場合、ほとんどの Content Capability プロパティは null になります。	Small、32.0	32.0
edit	Edit Capability	コメントにこの機能がある場合、権限を持つユーザーはコメントを編集できます。	Small、34.0	34.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
feedEntityShare	Feed Entity Share Capability	この機能があるコメントは、フィードエンティティと共有されています。	Small、42.0	42.0
record	Record Capability	コメントにこの機能がある場合、レコードの添付ファイルがあります。	Small、42.0	42.0
status	Status Capability	コメントにこの機能がある場合、その表示を判断する状況が含まれます。	Small、38.0	38.0
upDownVote	Up Down Vote Capability	コメントにこの機能がある場合、ユーザーはプラス投票またはマイナス投票できます。	Small、41.0	41.0
verified	Verified Capability	コメントにこの機能がある場合、権限を持つユーザーはコメントを検証済みまたは未検証とマークできます。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

[Comment](#)

Comment Page

コメントのページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
comments	Comment[]	コメントのコレクション。  重要: バージョン 32.0 以降では、items プロパティを使用します。	Small、29.0	23.0 ~ 31.0
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Medium、37.0	37.0
currentPageUrl	String	コメントの現在のページ、つまり最新のコメントの URL。デフォルトの 1 ページあたりのコメント数は 25 個です。	Medium、29.0	23.0
items	Comment[]	コメントのコレクション。	Small、32.0	32.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、37.0	37.0
nextPageUrl	String	コメントの次のページ、つまり以前のコメントへの URL。デフォルトの 1 ページあたりのコメント数は 25 個です。 検索結果にコメントをさらに読み込むと、検索語と一致するコメントだけでなく、スレッド内のすべてのコメントが更新されます。コメントが更新されるまで、 <code>nextPageUrl</code> を使用しないでください。	Small、29.0	23.0
previousPageToken	String	前のページを識別するトークン。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、44.0	44.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、44.0	44.0
total	Integer	親フィード項目の全ページの公開コメント合計数。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Comments Capability](#)

Comment Summary

コメントの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は <code>Comment</code> です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
commentId	String	フィードコメントの 18 文字の ID。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

Comments Capability

フィード要素またはコメントにこの機能がある場合、コンテキストユーザーはコメントを追加できます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
page	Comment Page	このフィード要素またはコメントのコメント情報。 スレッドコメントはバージョン 44.0 以降でサポートされています。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Commerce Action Result

コマースアクションの実行結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isSuccess	Boolean	アクションが成功であるか(true)、否か(false)を指定します。	Small、53.0	53.0
message	String	アクション結果のメッセージ。	Small、53.0	53.0

Commerce Address

Commerce の取引先の住所。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
addressId	String	住所の ID。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
addressType	String	住所の種別(「納入先」や「請求先」など)。	Small、54.0	54.0
city	String	住所の市区郡。	Small、54.0	54.0
companyName	String	住所の会社名。	Small、57.0	57.0
country	String	住所の国。	Small、54.0	54.0
countryCode	String	2文字の国コード。	Small、54.0	54.0 ～ 58.0
fields	Map<String, Record Field >	住所のカスタム項目。	Small、54.0	54.0
firstName	String	住所の名。	Small、57.0	57.0
isDefault	Boolean	取引先責任者の住所が優先連絡方法か(true)、否か(false)を示します。デフォルト値は false です。	Small、54.0	54.0
lastName	String	住所の姓。	Small、57.0	57.0
middleName	String	住所のミドルネーム。	Small、57.0	57.0
name	String	取引先責任者の名前。	Small、54.0	54.0
phoneNumber	String	住所の電話番号。	Small、57.0	57.0
postalCode	String	住所の郵便番号。	Small、54.0	54.0
region	String	住所の都道府県。	Small、54.0	54.0
regionCode	String	住所の都道府県コード。	Small、54.0	54.0 ～ 58.0
street	String	住所の町名・番地。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Commerce Address Collection](#)

Commerce Address Collection

Commerce アドレスのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	アドレスの数。	Small、54.0	54.0
currentPageToken	String	アドレスの現在のページのトークン。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	アドレスの現在のページの URL。	Small、54.0	54.0
items	Commerce Address []	アドレスのリスト。	Medium、54.0	54.0
nextPageToken	String	アドレスの次のページのトークン。	Small、54.0	54.0
nextPageUrl	String	アドレスの次のページの URL。	Small、54.0	54.0
pageSize	Integer	アドレスのページサイズ。	Small、54.0	54.0
previousPageToken	String	アドレスの前のページのトークン。	Small、54.0	54.0
previousPageUrl	String	アドレスの前のページの URL。	Small、54.0	54.0
sortOrder	String	Commerce の住所の並べ替え順。値は次のとおりです。 - CreatedDateAsc — 作成日を昇順で並べ替えます。 - CreatedDateDesc — 作成日を降順で並べ替えます。 - NameAsc — 名前を昇順で並べ替えます。 - NameDesc — 名前を降順で並べ替えます。	Small、54.0	54.0

Commerce Einstein Activity Export Job

Commerce Einstein 活動のエクスポートジョブ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fileUrl	String	ジョブの完了後にエクスポートファイルをダウンロードするための URL。	Small、52.0	52.0
fileUrlExpiration	String	ファイルダウンロード URL の有効期限 (ジョブの完了から 30 日後)。	Small、52.0	52.0
jobId	String	ジョブの ID。	Small、52.0	52.0
statusCode	String	ジョブの状況コード。値は次のとおりです。 Completed — ジョブが完了しました。	Small、52.0	52.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- NoData — エクスポートジョブが完了しましたが、データがありません。 - Pending — ジョブが進行中です。		
url	String	ジョブリソースへの URL。	Small、52.0	52.0

Commerce Einstein Activity Purge Job

Commerce Einstein 活動の消去ジョブ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
jobId	String	ジョブの ID。	Small、52.0	52.0
statusCode	String	ジョブの状況コード。値は次のとおりです。 - Completed — ジョブが完了しました。 - NoData — エクスポートジョブが完了しましたが、データがありません。 - Pending — ジョブが進行中です。	Small、52.0	52.0
url	String	ジョブリソースへの URL。	Small、52.0	52.0

Commerce Einstein Configuration

Commerce Einstein 設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityTrackingEnabled	Boolean	サイトの活動の追跡が有効になっているか(true)、否か(false)を指定します。	Small、52.0	52.0
catalogExists	Boolean	ストアフロントカタログがリリースされていてアップロードが正常	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		に完了しているか (true)、否か (false) を示します。		
deploymentEnabled	Boolean	[管理] ワークスペースの [Commerce Einstein] タブで [Commerce Einstein をリリース] 切り替えが有効か (true)、否か (false) を示します。	Small、55.0	55.0
host	String	Commerce Einstein API のホスト名。	Small、52.0	52.0
isDeployed	Boolean	Commerce Einstein が正常にリリースされたか (true)、否か (false) を示します。	Small、54.0	54.0
siteId	String	Commerce Einstein のサイト ID。	Small、52.0	52.0
tenant	String	Commerce Einstein のテナントの識別子。	Small、52.0	52.0

Commerce Einstein Recommendation Results

Commerce Einstein のおすすめ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
productPage	Product Summary Collection	おすすめされている商品。	Small、55.0	55.0
uuid	String	おすすめの識別子。この値は、viewReco 活動に戻されます。	Small、55.0	55.0

Commerce Einstein Status

Commerce Einstein リリースの状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
statusCode	String	リリースの状況コード。値は次のとおりです。 • <code>DataError</code> • <code>InProgress</code> • <code>InternalError</code>	Small、52.0	52.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- NotDeployed - Success		
url	String	状況リソースへの URL。	Small、52.0	52.0

Commerce Extension

Commerce の拡張機能。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
domain	String	拡張子が属するサービスドメイン。命名規則により、これは拡張ポイント名 (epn) の 3 番目の部分です。たとえば、epn が <code>Commerce_Domain_Cart_Calculate</code> の場合、サービスドメインは <code>Cart</code> です。epn が <code>Commerce_Endpoint_Account_Address</code> の場合、サービスドメインは <code>Account</code> です。	Big、58.0	58.0
epn	String	拡張ポイント名 (拡張機能の一意の識別子)。有効な値については、 RegisteredExternalService オブジェクトの <code>ExtensionPointName</code> 項目を参照してください。	Big、58.0	58.0
name	String	拡張機能の名前。命名規則により、これは拡張ポイント名 (epn) の 4 番目の部分です。たとえば、epn が <code>Commerce_Domain_Cart_Calculate</code> の場合、この名前は <code>Calculate</code> となります。	Big、58.0	58.0
product	String	拡張機能のファミリー名。命名規則により、これは拡張ポイント名 (epn) の最初の部分です。たとえば、epn が <code>Commerce_Domain_Cart_Calculate</code> の場合、この拡張機能のファミリー名は <code>Commerce</code> となります。	Big、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	拡張子の種類。有効な値は、次のとおりです。 - Domain - Endpoint	Big、58.0	58.0

Commerce Extension Collection

Commerce 拡張機能のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	拡張機能の総数。	Big、58.0	58.0
items	Commerce Extension (ページ 1490)[]	拡張機能のコレクション。	Big、58.0	58.0

Commerce Extension Mapping

WebStore に対する Commerce 拡張機能プロバイダのマッピング。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
epn	String	拡張ポイント名 (拡張機能の一意の識別子)。有効な値については、 RegisteredExternalService の <code>ExtensionPointName</code> 項目を参照してください。	Big、58.0	58.0
id	String	マッピング ID。	Big、58.0	58.0
providerName	String	拡張機能プロバイダの一意の名前。	Big、58.0	58.0
webstoreId	String	WebStore の ID。	Big、58.0	58.0

Commerce Extension Mappings Collection

Commerce 拡張機能のマッピングのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	拡張機能の総数。	Big、58.0	58.0
items	Commerce Extension Mapping (ページ 1491)[]	拡張機能のマッピングのコレクション。	Big、58.0	58.0

Commerce Extension Provider Apex Class

Commerce 拡張機能プロバイダの Apex クラス。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
classId	String	拡張ポイントの基本クラスを拡張する Apex クラスの ID。	Big、58.0	58.0
className	String	ファイル拡張子を除いた、Apex 拡張機能プロバイダクラスの名前。	Big、58.0	58.0
namespace	String	拡張機能を提供する企業または関係者の固有の名前空間。	Big、58.0	58.0
version	String	Apex クラスのバージョン。	Big、58.0	58.0

Commerce Extension Provider

Commerce 拡張機能プロバイダ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apexClass	Commerce Extension Provider Apex Class (ページ 1492)	Commerce 拡張機能プロバイダの Apex クラス。このクラスは Apex の基本クラスを拡張し、拡張ポイントのカスタム実装を提供します。	Big、58.0	58.0
configUrl	String	将来の使用のために予約されています。	Big、59.0	59.0
description	String	拡張機能プロバイダの説明。	Big、59.0	59.0
effectiveMappings	Commerce Webstore Extension Mapping (ページ 1497)[]	拡張機能プロバイダに関連付けられたマッピングのコレクション。	Big、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
epn	String	拡張ポイント名 (拡張機能の一意の識別子)。有効な値については、 RegisteredExternalService オブジェクトの <code>ExtensionPointName</code> 項目を参照してください。	Big、58.0	58.0
iconUri	String	将来の使用のために予約されています。	Big、59.0	59.0
id	String	拡張機能プロバイダの ID。	Big、59.0	59.0
isApplication	Boolean	拡張機能プロバイダーが管理パッケージ内に含まれるかどうかを示します。(true) または (false)。	Big、59.0	59.0
name	String	拡張機能プロバイダの一意の名前。	Big、58.0	58.0
type	String	拡張機能の種別 (apexClass など)。	Big、58.0	58.0

Commerce Extension Provider Collection

Commerce 拡張機能プロバイダのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	拡張機能の総数。	Big、58.0	58.0
items	Commerce Extension Provider (ページ 1492)[]	拡張機能プロバイダのリスト。	Big、58.0	58.0

Commerce Product Search Results

商品検索結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
categories	Search Category	検索結果のカテゴリ。	Small、55.0	55.0
correlationId	String	将来の使用のために予約されています。	Small、55.0	55.0
facets	Distinct Value Search Facet []	検索結果のファセット。	Medium、55.0	55.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
locale	String	検索結果のロケール。	Small、55.0	55.0
productsPage	Commerce Product Summary Collection	検索結果の商品のページ。	Medium、55.0	55.0

Commerce Search Index

インデックス情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
completionDate	String	インデックスの完了日時。	Small、49.0	49.0
createdDate	String	インデックスの作成日。	Small、49.0	49.0
creationType	String	インデックスの作成種別。値は次のとおりです。 - Manual - Scheduled	Small、49.0	49.0
id	String	インデックスの ID。	Small、49.0	49.0
indexBuildType	String	インデックスの作成種別。値は次のとおりです。 - Full - Incremental	Small、57.0	57.0
indexStatus	String	インデックスの状況。値は次のとおりです。 - Completed - Failed - InProgress	Small、49.0	49.0
indexUsage	String	インデックスの使用状況。値は次のとおりです。 - Live - OutOfUse	Small、49.0	49.0
isIncrementable	Boolean	このインデックスで増分インデックスが許可されるか (true)、否か (false) を指定します。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
lastCatalogSnapshotTime	String	インデックスのカタログスナップショット時刻。	Small、57.0	57.0
message	String	インデックス状況の詳細なメッセージ。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Commerce Search Index Collection](#)

Commerce Search Index Collection

インデックスのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
indexes	Commerce Search Index []	最大2個のインデックスのリスト。完了したライブインデックスと、進行中の使用されていないインデックスまたは最近失敗した使用されていないインデックスを返します。	Small、49.0	49.0

Commerce Search Index Log

検索インデックスログ情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
catalogSnapshotTime	String	インデックス作成のカタログスナップショット時刻。	Small、57.0	57.0
completionDate	String	インデックス作成の完了日。	Small、57.0	57.0
createdById	String	インデックス作成を開始したユーザーの ID。	Small、57.0	57.0
indexBuildStatus	String	インデックスの状況。値は次のとおりです。 - Completed - Failed - InProgress	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
indexBuildType	String	インデックスの作成種別。値は次のとおりです。 - Full - Incremental	Small、57.0	57.0
indexId	String	インデックス作成の ID。	Small、57.0	57.0
message	String	インデックス作成状況の詳細なメッセージ。	Small、57.0	57.0
numberOfProducts	Integer	インデックス作成時の新規または変更された商品の数。	Small、57.0	57.0

Commerce Search Index Log Collection

Web ストアの検索インデックスログのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
indexLogs	Commerce Search Index Log[]	インデックスの最新のカタログスナップショット時刻で並べ替えられた最大100件のインデックスログのリスト。	Small、57.0	57.0

Commerce Product Selling Model Information

商品販売モデルの情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isSubscriptionProduct	Boolean	サブスクリプション商品か(true)、否か(false)を示します。	Small、59.0	59.0

Commerce Product Summary

商品検索結果の商品の概要表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>productSellingModelInformation</code>	Commerce Product Selling Model Information (ページ 1496)	商品の商品販売モデル。	Small、59.0	59.0
<code>purchaseQuantityRule</code>	Purchase Quantity Rule (ページ 1873)	商品の購入数量ルール。	Small、58.0	58.0
<code>variationAttributeSet</code>	String	将来の使用のために予約されています。	Small、55.0	55.0

Commerce Product Summary Collection

商品検索結果の商品概要表現のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>pageSize</code>	Integer	検索結果のページあたりの商品数。	Small、55.0	55.0
<code>products</code>	Commerce Product Summary (ページ 1496)[]	商品概要のコレクション。	Medium、55.0	55.0
<code>total</code>	Long	すべてのページを対象にした検索結果の合計商品数。	Small、55.0	55.0

Commerce Webstore Extension Mapping

Commerce **拡張機能**にマッピングされた Web ストア。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>webstoreId</code>	String	WebStore の ID。	Big、58.0	58.0

Community

Experience Cloud **サイト**。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
allowChatterAccessWithoutLogin	Boolean	ゲストユーザーがログインせずに公開グループにアクセスできるかどうかを指定します。	Small、31.0	31.0
allowMembersToFlag	Boolean	メンバーがコンテンツにフラグを設定できるかどうかを指定します。	Small、30.0	30.0
builderBasedSnaEnabled	Boolean	[サービスは利用できません] ページが自動生成されるエクスペリエンスビルダーベースのページ (true) か、[ワークスペース]>[管理]>[ページ] で設定された静的リソースページ (false) を指定します。	Small、52.0	52.0
builderUrl	String	サイトのエクスペリエンスビルダー URL。	Small、56.0	56.0
description	String	サイトの説明。	Small、29.0	26.0
guestMemberVisibilityEnabled	Boolean	コミュニティメンバーが他のメンバーを表示できるか (true)、否か (false) を示します。	Small、47.0	47.0
id	String	サイトの 18 文字の ID。	Small、29.0	26.0
imageOptimizationCDNEnabled	Boolean	Salesforce のデジタルエクスペリエンスの CDN を使用するサイトのすべてのデバイスで、ゲストユーザー向けに画像を最適化するか (true)、否か (false) を指定します。	Small、56.0	56.0
invitationsEnabled	Boolean	メンバーが他のメンバーをサイトに招待できるか (true)、否か (false) を指定します。	Small、29.0	26.0
knowledgeableEnabled	Boolean	トピックについて、知識のあるユーザーと支持を使用できるか (true)、否か (false) を指定します。	Small、30.0	30.0
loginUrl	String	サイトのログイン URL。	Small、36.0	36.0
memberVisibilityEnabled	Boolean	メンバーが他のメンバーを表示できるか (true)、否か (false) を示します。	Small、45.0	45.0
name	String	サイト名。	Small、29.0	26.0
nicknameDisplayEnabled	Boolean	ニックネームを表示するかどうかを指定します。	Small、32.0	32.0
privateMessagesEnabled	Boolean	メンバー同士が互いに非公開のメッセージを送受信できるか (true)、否か (false) を指定します。	Small、30.0	30.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
reputationEnabled	Boolean	メンバーに対する評価が計算および表示されるかどうかを指定します。	Small、31.0	31.0
sendWelcomeEmail	Boolean	お知らせメールが自動的に生成されて、新しいメンバーに送信されるかどうかを示します。メールが送信される場合は <code>true</code> 、送信されない場合は <code>false</code> となります。	Small、29.0	26.0
siteAsContainerEnabled	Boolean	サイトがエクスペリエンスビルダーサイトであるか (<code>true</code>)、または Salesforce タブ + Visualforce サイトであるか (<code>false</code>) を指定します。	Small、41.0	41.0
siteUrl	String	サイトの URL (サイトのドメイン名 + URL プレフィックス)。例: <code>MyDomainName.my.site.com/customers</code> 。	Small、30.0	30.0
status	String	サイトの状況。値は次のとおりです。 • Live • Inactive • UnderConstruction	Small、29.0	28.0
templateName	String	エクスペリエンスビルダーテンプレートの名前。	Small、46.0	46.0
url	String	サイトへの Connect REST API URL。	Small、29.0	26.0
urlPathPrefix	String	サイトに固有の URL プレフィックス。たとえば、サイト URL が <code>MyDomainName.my.site.com/customers</code> の場合、 <code>customers</code> が <code>UrlPathPrefix</code> になります。	Small、29.0	26.0

関連トピック:

[Community Page](#)[Connect Directory](#)

Community Create

Experience Cloud サイト作成の結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
jobId	String	作成ジョブの BackgroundOperation レコードのID。サイトの作成状況を追跡するには、このIDを照会します。	Small、58.0	58.0
message	String	作成が進行中であることを伝えるメッセージ。	Small、46.0	46.0
name	String	サイトの名前。	Small、46.0	46.0

Community Page

Experience Cloud サイトのページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
communities	Community []	コンテキストユーザーが使用できるサイトのリスト。	Small、29.0	26.0
total	Integer	サイトの合計数。	Small、29.0	26.0

Community Publish

Experience Cloud サイト公開の結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	サイトのID。	Small、46.0	46.0
jobId	String	公開ジョブの BackgroundOperation レコードのID。サイトの公開状況を追跡するには、このIDを照会します。	Small、58.0	58.0
message	String	サイト公開の結果を説明するメッセージ。	Small、46.0	46.0
name	String	サイトの名前。	Small、46.0	46.0
url	String	サイトへの Connect REST API URL。	Small、46.0	46.0

Community Summary

Experience Cloud サイトの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	サイトの 18 文字の ID。	Small、41.0	41.0
name	String	サイトのローカライズされた名前。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

[Bookmark Summary](#)
[Chatter Activity Summary](#)
[Comment Summary](#)
[Company Verify Summary](#)
[Downvote Summary](#)
[Feed Entity Read Summary](#)
[Feed Read Summary](#)
[Feed Post Summary](#)
[Feed Entity Read Summary](#)
[Like Summary](#)
[Mute Summary](#)
[Topic Endorsement Summary](#)
[Upvote Summary](#)

Community Template

エクスペリエンスビルダーテンプレート。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
publisher	String	サイトのテンプレートの公開者の名前。	Small、46.0	46.0
templateName	String	サイトのテンプレートの名前。	Small、46.0	46.0

関連トピック:

[Community Template Collection](#)

Community Template Collection

エクスペリエンスビルダーテンプレートのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
templates	Community Template[]	エクスペリエンスビルダーテンプレートのリスト。	Small、46.0	46.0
total	Integer	テンプレートの合計数。	Small、46.0	46.0

Company Verify Summary

会社検証の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は <code>DownVote</code> です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0
feedEntityId	String	フィードエンティティの ID。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

Confirm Held FO Capacity Output

1つ以上のロケーションで保持されている履行注文容量を確認する要求への応答。1つのアクションコールに対応できます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
confirmHeldFOCapacityResponses	Confirm Held FO Capacity Response Output[]	1つ以上のロケーションで保持されている履行注文容量を確認する要求に対する応答のリスト。	Big、55.0	55.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、55.0	55.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、55.0	55.0

Confirm Held FO Capacity Response Output

1つ以上のロケーションで保持されている履行注文容量を確認する要求への応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
capacityResponses	Capacity Response Output []	個々の場所で保持されている履行注文容量を確認する要求に対する応答のリスト。	Big、55.0	55.0

Connect Directory

接続ディレクトリ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
communities	String	Experience Cloud サイトリソースへの URL。	Small、29.0	26.0
organization	String	組織リソースへの URL。	Small、29.0	25.0

Connectors Call Coaching Status

パートナーの Einstein 会話インサイトの現在の状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
enabled	Boolean	Einstein 会話インサイトの設定が有効で、パートナーのコネクタが有効であるか(true)、否か(false)を示します。	Small、49.0	49.0
users	Connectors Call Coaching User Info []	すべての有効な Einstein 会話インサイトユーザーのユーザー情報のリスト。	Small、49.0	49.0

Connectors Call Coaching User Info

Einstein 会話インサイトパートナーのユーザー情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
userEmail	String	ユーザーのメール。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
userId	String	ユーザー ID。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Connectors Call Coaching Status](#)

Connectors Voice Call List Result

音声通話の送信の結果をリストします。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
calls	Connectors Voice Call Result []	音声通話結果のリスト。	Small、49.0	49.0

Connectors Voice Call Result

音声通話の送信の結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorMsg	String	エラーメッセージ。	Small、49.0	49.0
externalId	String	音声通話の外部 ID。	Small、49.0	49.0
isSuccess	Boolean	音声通話の送信が成功したか (true)、否か (false) を示します。	Small、49.0	49.0
uploadUrl	String	通話記録をアップロードする URL。	Small、49.0	49.0
voiceCallId	String	音声通話の ID。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Connectors Voice Call List Result](#)

Contact Information

Commerce ストアで行われたゲストチェックアウトの取引先責任者に関する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
email	String	取引先責任者のメールアドレス。	Small、55.0	55.0
firstName	String	取引先責任者の名。	Small、55.0	55.0
lastName	String	取引先責任者の姓。	Small、55.0	55.0
phoneNumber	String	取引先責任者の電話番号。	Small、55.0	55.0

Content

フィード項目に添付されたファイル。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
checksum	String	ファイルの MD5 チェックサム。	Small、36.0	36.0
contentHubRepository	Files Connect Repository	このファイルに関連付けられている外部データソース。外部ファイルを指し示していない場合は <code>null</code> 。	Small、36.0	36.0
contentUrl	String	リンクおよび Google ドキュメントのコンテンツの URL。	Small、36.0	36.0
description	String	添付ファイルの説明。	Small、36.0	36.0
downloadUrl	String	コンテンツへの URL。	Small、36.0	36.0
externalDocumentUrl	String	このファイルが指し示す外部 URL。外部ファイルを指し示していない場合は <code>null</code> 。	Small、36.0	36.0
fileExtension	String	ファイルの拡張子。	Small、36.0	36.0
fileSize	String	ファイルのサイズ(バイト)。サイズを判定できない場合は、 <code>unknown</code> を返します。	Small、36.0	36.0
fileType	String	ファイルの種類(PDF など)。	Small、36.0	36.0
hasPdfPreview	Boolean	ファイルでPDFプレビューを使用できる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Medium、36.0	36.0
id	String	コンテンツの 18 文字の ID。	Small、36.0	36.0
imageDetails	Image File Detail	画像の詳細。ファイルが画像でない場合は <code>null</code> 。	Big、40.0	40.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isInMyFileSync	Boolean	ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code>。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	Small、36.0	36.0
contentType	String	ファイルの MIME タイプ。	Small、36.0	36.0
renditionUrl	String	ファイルの変換リソースへの URL。共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。	Small、36.0	36.0
renditionUrl 240By180	String	ファイルの 240×180 ピクセルの変換リソースへの URL。共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。	Small、36.0	36.0
renditionUrl 720By480	String	ファイルの 720×480 ピクセルの変換リソースへの URL。共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。	Small、36.0	36.0
repositoryFile Id	String	外部リポジトリのファイルの ID。ファイルが外部でない場合は <code>null</code> 。	Small、36.0	36.0
repositoryFile Url	String	外部リポジトリファイルのプロパティへのアクセスを提供する Connect REST API リソースの URL。このファイルが外部ファイルを指していない場合は <code>null</code> 。	Small、36.0	36.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
sharingOption	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	Medium、36.0	36.0
textPreview	String	可能な場合はファイルのテキストプレビュー、それ以外の場合は null です。	Big、36.0	36.0
thumb120By90RenditionStatus	String	ファイルの 120×90 プレビュー画像の表示状況を示します。次のいずれかの値にします。 - Processing — 画像を表示しています。 - Failed — 表示プロセスが失敗しました。 - Success — 表示プロセスが成功しました。 - Na — この画像は表示できません。	Medium、36.0	36.0
thumb240By180RenditionStatus	String	ファイルの 240×180 プレビュー画像の表示状況を示します。次のいずれかの値にします。 - Processing — 画像を表示しています。 - Failed — 表示プロセスが失敗しました。 - Success — 表示プロセスが成功しました。 - Na — この画像は表示できません。	Medium、36.0	36.0
thumb720By480RenditionStatus	String	ファイルの 720×480 プレビュー画像の表示状況を示します。次のいずれかの値にします。 Processing — 画像を表示しています。	Medium、36.0	36.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- Failed — 表示プロセスが失敗しました。 - Success — 表示プロセスが成功しました。 - Na — この画像は表示できません。		
title	String	ファイルのタイトル。	Small、36.0	36.0
versionId	String	ファイルのバージョン ID。	Medium、36.0	36.0

関連トピック:

[Files Capability](#)

Content Capability

コメントにこの機能がある場合、添付ファイルがあります。

バージョン 36.0 以降でコメントの代わりにフィード投稿に添付されたファイルには、[Files Capability](#) を使用します。

投稿されたフィード要素からコンテンツが削除された場合、またはコンテンツへのアクセス権が非公開に変更された場合、Content Capability は存在しますが、そのプロパティのほとんどが null になります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
checksum	String	ファイルの MD5 チェックサム。	Small、32.0	32.0
contentHubRepository	Files Connect Repository	このファイルに関連付けられた外部データソース、または、外部ファイルを指し示していない場合は null。	Small、32.0	32.0
contentUrl	String	リンクおよび Google ドキュメントのコンテンツの URL。	Small、32.0	32.0
description	String	添付ファイルの説明。	Small、32.0	32.0
downloadUrl	String	コンテンツへの URL。	Small、32.0	32.0
externalDocumentUrl	String	このファイルが指し示す外部 URL、または、外部ファイルを指し示していない場合は null。	Small、32.0	32.0
fileExtension	String	ファイルの拡張子。	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fileSize	String	ファイルのサイズ(バイト)。サイズを判定できない場合は、Unknown を返します。	Small、32.0	32.0
fileType	String	ファイルの種類。	Small、32.0	32.0
hasPdfPreview	Boolean	ファイルでPDFプレビューを使用できる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Medium、32.0	32.0
id	String	コンテンツの 18 文字の ID。	Small、32.0	32.0
isInMyFileSync	Boolean	ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code> 、同期されていない場合は <code>false</code> 。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	Small、32.0	32.0
mimeType	String	ファイルの MIME タイプ。	Small、32.0	32.0
renditionUrl	String	ファイルの変換リソースへの URL。変換は非同期で処理され、ファイルのアップロード直後は使用できない場合があります。	Small、32.0	32.0
renditionUrl 240By180	String	ファイルの 240×180 サイズの変換リソースへの URL。変換は非同期で処理され、ファイルのアップロード直後は使用できない場合があります。	Small、32.0	32.0
renditionUrl 720By480	String	ファイルの 720×480 サイズの変換リソースへの URL。変換は非同期で処理され、ファイルのアップロード直後は使用できない場合があります。	Small、32.0	32.0
repository FileId	String	外部リポジトリのファイルの ID。ファイルが外部でない場合は <code>null</code> 。	Small、36.0	36.0
repository FileUrl	String	外部リポジトリファイルのプロパティへのアクセスを提供する Connect REST API リソースの URL。こ	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		のファイルが外部ファイルを指し示していない場合は <code>null</code> 。		
sharingOption	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	Medium、35.0	35.0
textPreview	String	可能な場合はファイルのテキストプレビュー、それ以外の場合は <code>null</code> です。最大文字数は 200 文字です。	Big、32.0	32.0
thumb120By90RenditionStatus	String	ファイルの 120×90 ピクセルサイズのプレビュー画像の表示状況。 Processing (処理中)、Failed (失敗)、Success (成功)、NA (使用不可の場合)のいずれかになります。	Medium、32.0	32.0
thumb240By180RenditionStatus	String	ファイルの 240×180 ピクセルサイズのプレビュー画像の表示状況。 Processing (処理中)、Failed (失敗)、Success (成功)、NA (使用不可の場合)のいずれかになります。	Medium、32.0	32.0
thumb720By480RenditionStatus	String	ファイルの 720×480 ピクセルサイズのプレビュー画像の表示状況。 Processing (処理中)、Failed (失敗)、Success (成功)、NA (使用不可の場合)のいずれかになります。	Medium、32.0	32.0
title	String	ファイルのタイトル。	Small、32.0	32.0
versionId	String	ファイルのバージョン ID。	Medium、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)[Comment Capabilities](#)

Conversation Application Definition Detail

会話アプリケーションの定義に関する情報。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
botInfo	Bot Info	この会話アプリケーションに関連付けられたボットに関する基本情報。	Small、54.0	54.0
errorMessage	String	失敗したGET操作のエラーメッセージ。	Small、54.0	54.0
integrationApplication	String	会話アプリケーションのインテグレーション種別。値は次のとおりです。 • Api • Slack	Small、54.0	54.0
integrationName	String	会話アプリケーションの名前。	Small、54.0	54.0
isSuccess	Boolean	GET 操作の成功インジケター。	Small、54.0	54.0
runtimeUrl	String	ボットのランタイムAPIの基本URL。	Small、54.0	54.0

Conversation Bulk Upload

会話一括アップロードの結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
conversationIdentifier	String	会話の識別子。	Small、51.0	51.0
errorDetail	String	アップロードに失敗した場合、失敗した理由。	Small、51.0	51.0
status	String	アップロードの試行の状況。	Small、51.0	51.0
uploadId	String	会話のアップロード ID。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Conversation Bulk Uploads](#)

Conversation Bulk Upload Status

会話の一括アップロードの状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
conversationId	String	会話の ID。	Small、51.0	51.0
errorDetail	String	会話のエラーの詳細。	Small、51.0	51.0
failedEntryCount	Integer	失敗した会話エントリの数。	Small、51.0	51.0
failedEntryIds	String[]	失敗した会話エントリ ID のリスト。	Small、51.0	51.0
lastUpdatedTimestamp	Long	会話の最後の更新のタイムスタンプ (ミリ秒)。	Small、51.0	51.0
status	String	会話のアップロード要求の状況。	Small、51.0	51.0
successEntryCount	Integer	成功した会話エントリの数。	Small、51.0	51.0
uploadId	String	会話のアップロード ID。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Conversation Bulk Upload Statuses](#)

Conversation Bulk Upload Statuses

会話の一括アップロードの状況のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
conversationBulkUploadStatuses	Conversation Bulk Upload Status []	会話の一括アップロードの状況のリスト。	Small、51.0	51.0

Conversation Bulk Uploads

会話の一括アップロードの結果のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
conversationBulkUploadsResults	Conversation Bulk Upload []	会話の一括アップロードの結果のリスト。	Small、51.0	51.0

Conversation Detail

会話の詳細。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
conversationId	String	会話の 18 文字の ID	Medium、29.0	23.0
conversationUrl	String	会話詳細ページへの URL	Small、29.0	23.0
members	User Summary []	この会話に参加しているユーザーのコレクション	Small、29.0	23.0
messages	Message Collection	この会話に含まれるメッセージ	Small、29.0	23.0
read	Boolean	この会話内にコンテキストユーザーが未読のメッセージがあるかどうか	Small、29.0	23.0

Conversation Entries

会話エントリのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
conversationEntries	Conversation Entry []	会話エントリのリスト。	Small、51.0	51.0

Conversation Entries Update

会話エントリの更新結果のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
conversationEntriesUpdateResults	Conversation Entry Update []	会話エントリの更新結果のリスト。	Small、51.0	51.0

Conversation Entry

会話エントリ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
clientDuration	Long	会話エントリのクライアント期間 (ミリ秒)。	Small、51.0	51.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
clientTimestamp	Long	会話エントリのクライアントタイムスタンプ (ミリ秒)。	Small、51.0	51.0
identifier	String	会話エントリの識別子。	Small、51.0	51.0
messageText	String	会話エントリのメッセージテキスト。このテキストは、テキスト型の静的コンテンツメッセージが含まれるメッセージエントリタイプでのみ返されます。	Small、51.0	51.0
relatedRecords	String[]	会話エントリに関連付けられているレコードの ID のリスト。サポートされている関連レコードには、メッセージングセッション (MessagingSession.Id)、音声通話 (VoiceCall.Id)、会話エントリ (ConversationEntry.MessageIdentifier) があります。	Small、52.0	52.0
sender	Conversation Participant	会話エントリの送信者。	Small、51.0	51.0
serverReceivedTimestamp	Long	サーバーで受信する会話エントリのタイムスタンプ (ミリ秒)。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Conversation Entries](#)

Conversation Entry Update

会話エントリ更新の結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
failureReason	String	更新に失敗した場合、失敗した理由。	Small、51.0	51.0
identifier	String	更新された会話エントリの識別子。	Small、51.0	51.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
success	Boolean	更新の試行の状況が成功か(true)、否か(false)を示します。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Conversation Entries Update](#)

Conversation Participant

会話の参加者。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
appType	String	参加者のアプリケーション種別。	Small、51.0	51.0
role	String	参加者のロール。	Small、51.0	51.0
subject	String	参加者の件名。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Conversation Entry](#)

Conversation Summary

会話サマリー。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	会話の 18 文字の ID	Small、29.0	23.0
latestMessage	Message	この会話の最新メッセージ	Small、29.0	23.0
members	User Summary[]	会話に参加しているユーザーのコレクション	Small、29.0	23.0
read	Boolean	この会話内にコンテキストユーザーが未読のメッセージがあるかどうか	Small、29.0	23.0
url	String	会話詳細ページへの URL	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Conversation Summary Collection](#)

Conversation Summary Collection

会話サマリーコレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
conversations	Conversation Summary[]	0 個以上の会話のコレクション。	Small、29.0	23.0
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Medium、37.0	37.0
currentPageUrl	String	会話の現在のページへの URL。	Medium、29.0	23.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、37.0	37.0
nextPageUrl	String	会話の次のページ、つまり、以前の会話への URL。	Small、29.0	23.0

Conversation Unread Count

会話の未読数。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
hasMore	Boolean	実際の未読会話数が 50 を超えている場合は <code>true</code> 、50 以下の場合は <code>false</code>	Small、29.0	23.0
unreadCount	Integer	未読会話、つまり未読メッセージを含む会話の数。未読会話数が 50 以下の場合は正確な値が返され、50 を超えている場合は 50 が返されます。	Small、29.0	23.0

Coupon

プロモーションのクーポン。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
couponCode	String	クーポンのクーポンコード。	Small、54.0	54.0
couponErrorCode	String	クーポンが無効な場合のエラーコード。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	クーポンの ID。	Small、54.0	54.0
isValidCoupon	Boolean	クーポンが有効か (true)、否か (false) を示します。	Small、54.0	54.0

Coupon Code Redemption Collection

クーポンコード償還結果のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
couponCodeRedemptionResults	Coupon Code Redemption Result[]	クーポンコード償還結果のリスト。	Small、58.0	58.0

Coupon Code Redemption Result

クーポンコード償還結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
availableRedemptions	Integer	使用可能なクーポンコード償還の数。	Small、58.0	58.0
couponCode	String	クーポンコード。	Small、58.0	58.0
errorMsg	String	クーポンコード償還が成功しなかったときのエラーメッセージ。	Small、58.0	58.0
isSuccess	Boolean	クーポンコード償還の増加または減少が成功したか (true)、否か (false) を示します。	Small、58.0	58.0
redemptionLimit	Integer	許可されるクーポンコード償還の数。	Small、58.0	58.0

Create Credit Memo Output

作成されたクレジットメモの ID。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
creditMemoId	String	作成されたクレジットメモの ID。	Big、48.0	48.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

Create Invoice From Change Orders Output

変更注文用に作成された請求書の ID のリスト。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、56.0	56.0
invoiceId	String	作成された請求書の ID。	Big、56.0	56.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、56.0	56.0

関連トピック:

[Order Summaries, Create Multiple Invoices from Change Orders](#)

[Create Multiple Invoices From Change Orders Output](#)

Create Multiple Invoices From Change Orders Output

手数料に対して変更注文から作成された請求書のリストのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、56.0	56.0
invoices	Create Invoice From Change Orders Output[]	手数料に対して変更注文から作成された請求書の ID のリスト。手数料が適用された返品に対して [返金を確認] をコールするときにこれらの請求書 ID を含めます。	Big、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、56.0	56.0

関連トピック:

[Order Summaries, Create Multiple Invoices from Change Orders](#)

Create Order Payment Summary Output

作成された注文支払概要の ID。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output []	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
orderPaymentSummaryId	String	注文支払概要の ID。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

Credential

ログイン情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
authenticationProtocol	String	外部ログイン情報の認証プロトコル。値は次のとおりです。 • AwsSv4 • Basic • Custom • Jwt • OAuth	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
authentication ProtocolVariant	String	外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーション。値は次のとおりです。 • <code>AwsSv4_STS</code> — セキュリティトークンサービスを使用する AWS 署名バージョン 4。 • <code>ClientCredentialsClientSecret</code> — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、コールアウトのリクエストボディで送信されます。 • <code>ClientCredentialsClientSecretBasic</code> — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、基本認証と同様に、コールアウトの認証ヘッダーで送信されます。 • <code>ClientCredentialsJwtAssertion</code> — OAuth 2.0 クライアントログイン情報の JSON Web トークンアサーション。 • <code>JwtBearer</code> — OAuth 2.0 JSON Web トークンフロー。 • <code>NoAuthentication</code> — 認証なし。 • <code>RolesAnywhere</code> — Identity and Access Management (IAM) Roles Anywhere を使用する AWS 署名バージョン 4。	Small、57.0	57.0
authentication Status	String	ログイン情報の認証状況。値は次のとおりです。 • <code>Configured</code> — ログイン情報には、1つ以上のプリンシパルに必要なすべてのログイン情報が含まれています。 • <code>NotConfigured</code> — ログイン情報は設定されていません。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		Unknown — 認証プロトコルがカスタムであるため、ログイン情報の状況を判断できません。		
credentials	Map<String, Credential Value >	プロトコル固有のログイン情報の対応付け。	Small、56.0	56.0
externalCredential	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	Small、56.0	56.0
principalName	String	外部ログイン情報の指定ユーザーの名前。	Small、56.0	56.0
principalType	String	ログイン情報プリンシパルの種別。値は次のとおりです。 - AwsStsPrincipal - NamedPrincipal - PerUserPrincipal	Small、56.0	56.0

Credential Custom Header

ログイン情報のカスタムヘッダー。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
headerName	String	ヘッダー名。	Small、57.0	57.0
headerValue	String	数式を含めることができるヘッダー値。	Small、57.0	57.0
id	String	顧客ヘッダーパラメーターの ID。	Small、58.0	58.0
sequenceNumber	Integer	ヘッダーの連番。連番は、ヘッダーの順序を決定します。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[External Credential](#)

[Named Credential](#)

Credential Value

ログイン情報の値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
encrypted	Boolean	ログイン情報の値が暗号化されるか(true)、否か(false)を指定します。	Small、56.0	56.0
revision	Integer	有効期間が短いログイン情報のリビジョン番号。	Big、58.0	58.0
value	String	ログイン情報の値。	Small、56.0	56.0

関連トピック:

[Credential](#)

カスタムドメイン

カスタムドメインの定義。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
domainId	String	カスタムドメインの ID。	Small、60.0	60.0
domainName	String	カスタムドメインのドメイン名。 例: <code>www.example.com</code> 。	Small、60.0	60.0

Custom Domain Collection

組織のカスタムドメインのリスト。カスタムドメインとは、`https://www.example.com` など、Experience Cloud サイトまたは Salesforce サイトからコンテンツを提供するために所有するドメインのことです。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
domains	カスタムドメイン	カスタムドメインのリスト。 カスタムドメインが組織内に存在しない場合は、空のリストが返されます。	Small、60.0	60.0

Custom Domain Detail

カスタムドメインの詳細説明。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
associationType	String	カスタムドメインが提供する、Experience Cloud サイトまたは Salesforce サイトのコンテンツが含まれる組織のタイプ。カスタムドメインは本番組織内にのみ存在します。 - Production - カスタムドメインは、同じ組織のサイトのコンテンツを提供します。 - Sandbox - カスタムドメインは、サンドボックスのサイトのコンテンツを提供します。	Small、60.0	60.0
cnameTarget	String	外部ホストまたはカスタムドメインサーバーの正規名 (CNAME)。configurationOption が ExternalHttps の場合、この項目は外部プロバイダの CNAME を指します。	Small、60.0	60.0
configurationOption	String	カスタムドメインの設定オプション。 - CdnPartner - Salesforce コンテンツ配信ネットワーク (CDN) パートナーがドメインを提供します。 - ExternalHttps - Salesforce 以外のサービスまたはホストが、カスタムドメインにサービスを提供します。このオプションには、サードパーティの CDN やプロキシソリューションが含まれます。 - NoHttps - カスタムドメインは、初期設定のために一時的に非 HTTPS の設定を使用します。 - SitesRuntime - カスタムドメインは、HTTPS 証明書を使用して Salesforce サーバーで提供されず。	Small、60.0	60.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
domainName	String	ドメイン名。例: www.example.com。	Small、60.0	60.0
hstsPreloadEnabled	Boolean	Salesforce がカスタムドメインの preload ディレクティブに Strict-Transport-Security HTTP ヘッダーを含める (true) か、含めない (false) かを示します。 HTTP Strict Transport Security (HSTS) 事前読み込みの対象となるのは、登録可能なドメインのみです。また、HSTS 事前読み込みの設定を完了するには、サードパーティの HSTS 事前読み込みリストにカスタムドメインを追加します。詳細は、Salesforce ヘルプの「 カスタムドメインでのHSTS事前読み込みの有効化 」を参照してください。	Small、60.0	60.0
sandboxId	String	associationType が Sandbox の場合、サンドボックスの組織 ID。 associationType が Production の場合、この項目は常に null です。	Small、60.0	60.0

Custom List Audience Criteria

おすすめ利用者のカスタムリスト種別の条件。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
memberCount	Integer	カスタムおすすめ利用者のメンバーの合計数。	Small、36.0	36.0
members	User Reference Collection	カスタムおすすめ利用者のメンバー。	Big、36.0	36.0
type	String	CustomList	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Custom Recommendation Audience](#)

Custom Recommendation Audience

カスタムおすすめ利用者。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
criteria	Custom List Audience Criteria または New User Audience Criteria	カスタムおすすめ利用者種別の条件。	Small、36.0	36.0
id	String	カスタムおすすめ利用者の 18 文字の ID。	Small、35.0	35.0
memberCount	Integer	 重要: このプロパティはバージョン 35.0 でのみ使用できます。バージョン 36.0 以降では、 Custom List Audience Criteria でこのプロパティを使用できます。 カスタムおすすめ利用者のメンバー数。	Small、35.0	35.0 のみ
members	User Reference Collection	 重要: このプロパティはバージョン 35.0 でのみ使用できます。バージョン 36.0 以降では、 Custom List Audience Criteria でこのプロパティを使用できます。 カスタムおすすめ利用者のメンバー。	Big、35.0	35.0 のみ
modifiedBy	User Detail	カスタムおすすめ利用者を最後に変更したユーザー。	Small、36.0	36.0
modifiedDate	String	ISO 8601 形式の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、36.0	36.0
name	String	カスタムおすすめ利用者の名前。	Small、35.0	35.0
url	String	カスタムおすすめ利用者の URL。	Small、35.0	35.0

関連トピック:

[Custom Recommendation Audience Collection](#)

Custom Recommendation Audience Collection

カスタムおすすめ利用者のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
audienceCount	Integer	カスタムおすすめ利用者の総数。	Small、35.0	35.0
currentPageUrl	String	現在のページへの URL。	Small、35.0	35.0
nextPageUrl	String	次のページへの URL。	Small、35.0	35.0
previousPageUrl	String	前のページへの URL。	Small、35.0	35.0
recommendationAudiences	Custom Recommendation Audience []	カスタムおすすめ利用者のコレクション。	Small、35.0	35.0

Custom Recommendation Definition

カスタムおすすめ定義。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actionUrl	String	このカスタムおすすめに基づいて行動するための URL。	Small、33.0	33.0
actionUrlName	String	ユーザーインターフェースでのアクション URL のテキストラベル。	Small、34.0	34.0
explanation	String	カスタムおすすめ定義の説明。	Medium、33.0	33.0
id	String	カスタムおすすめ定義の 18 文字の ID。	Small、33.0	33.0
name	String	カスタムおすすめ定義の名前。この名前が [設定] に表示されます。	Medium、33.0	33.0
photo	Photo	カスタムおすすめ定義の写真。	Medium、33.0	33.0
title	String	カスタムおすすめ定義のタイトル。	Small、33.0	33.0
url	String	カスタムおすすめ定義の Connect REST API リソースへの URL。	Small、33.0	33.0

関連トピック:

[Custom Recommendation Definition Collection](#)

[Scheduled Custom Recommendation](#)

Custom Recommendation Definition Collection

カスタムおすすめ定義のリストを表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recommendationDefinitions	Custom Recommendation Definition[]	カスタムおすすめ定義のリスト。	Small、33.0	33.0
url	String	おすすめ定義コレクションの Connect REST API リソースへの URL。	Small、33.0	33.0

Dashboard Component Snapshot

ダッシュボードコンポーネント値がしきい値を超えたときに受信する、ダッシュボードコンポーネントスナップショットとアラートの両方を表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
componentId	String	ダッシュボードコンポーネントの 18 文字の ID。	Small、32.0	32.0
componentName	String	ダッシュボードコンポーネント名。	Small、32.0	32.0
dashboardBodyText	String	このテキストをフィード要素のアクターの横に表示します。このテキストは、デフォルトの本文テキストの代わりに使用します。	Small、32.0	32.0
dashboardId	String	ダッシュボードの 18 文字の ID。	Small、32.0	32.0
dashboardName	String	ダッシュボード名。	Small、32.0	32.0
fullSizeImageUrl	String	スナップショットのフルサイズ画像を取得するための取得元 URL。この URL には、OAuth ログイン情報でアクセスします。	Small、32.0	32.0
lastRefreshDate	String	このダッシュボードコンポーネントの最終更新日を示す ISO 8601 の日付。	Small、32.0	32.0
lastRefreshDateDisplayText	String	最終更新日の表示テキスト (「最終更新 2013 年 10 月 31 日」など)。	Small、32.0	32.0
runningUser	User Summary	スナップショットが投稿された時点のダッシュボードの実行ユー	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		ザー。この値は、 <code>null</code> になることがあります。各ダッシュボードには実行ユーザーがおり、そのユーザーのセキュリティ設定によってダッシュボードに表示されるデータが決まります。		
thumbnailUrl	String	スナップショットのサムネイル画像を取得するための参照元URL。このURLには、OAuth ログイン情報でアクセスします。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Dashboard Component Snapshot Capability](#)

Dashboard Component Snapshot Capability

フィード要素にこの機能がある場合、ダッシュボードコンポーネントスナップショットがあります。スナップショットとは、特定の時点でのダッシュボードコンポーネントの静的な画像です。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
dashboardComponentSnapshot	Dashboard Component Snapshot	ダッシュボードコンポーネントのスナップショット。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Data Category

データカテゴリ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
categoryName	String	データカテゴリのAPI 参照名。	Small、59.0	59.0
childCategories	Data Category []	サブカテゴリのリスト。	Small、59.0	59.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	データカテゴリの表示ラベル。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Data Category Group](#)

Data Category Group

データカテゴリグループ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
categoryGroupName	String	データカテゴリグループの API 参照名。	Small、59.0	59.0
description	String	データカテゴリグループの説明。	Small、59.0	59.0
label	String	データカテゴリグループの表示ラベル。	Small、59.0	59.0
rootCategory	Data Category	データカテゴリグループのルートカテゴリ。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Data Category Group Collection](#)

Data Category Group Collection

データカテゴリグループコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
dataCategoryGroups	Data Category Group []	データカテゴリグループのリスト。	Small、59.0	59.0

Data Cloud Calculated Insight

計算済みインサイト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apiName	String	計算済みインサイトの API 参照名。	Small、57.0	57.0
calculatedInsightStatus	String	計算済みインサイトの状況。	Small、57.0	57.0
creationType	String	計算済みインサイトの作成種別。	Small、57.0	57.0
dataSpace	String	計算済みインサイトのデータスペース。	Small、57.0	57.0
definitionStatus	String	計算済みインサイトの定義状況。	Small、57.0	57.0
definitionType	String	計算済みインサイトの定義種別。	Small、57.0	57.0
description	String	計算済みインサイトの説明。	Small、57.0	57.0
dimensions	Data Cloud Calculated Insight Dimension[]	計算済みインサイトのディメンション。	Small、57.0	57.0
displayName	String	計算済みインサイトの表示名。	Small、57.0	57.0
expression	String	計算済みインサイトの式。	Small、57.0	57.0
isEnabled	Boolean	計算済みインサイトが有効であるか (true)、否か (false) を示します。	Small、57.0	57.0
lastCalcInsightStatusDateTime	String	計算済みインサイトの最終状況日時。	Small、57.0	57.0
lastCalcInsightStatusErrorCode	String	計算済みインサイトの最終状況エラーコード。	Small、57.0	57.0
lastRunDateTime	String	計算済みインサイトの最終実行日時。	Small、57.0	57.0
lastRunStatus	String	計算済みインサイトの最終実行状況。	Small、57.0	57.0
lastRunStatusDateTime	String	計算済みインサイトの最終実行状況日時。	Small、57.0	57.0
lastRunStatusErrorCode	String	計算済みインサイトの最終実行状況エラーコード。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
measures	Data Cloud Calculated Insight Measure[]	計算済みインサイトの基準。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Calculated Insight Collection Data](#)

Data Cloud Calculated Insight Collection

計算済みインサイトのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
collection	Data Cloud Calculated Insight Collection Data	計算済みインサイトのコレクション。	Small、57.0	57.0

Data Cloud Calculated Insight Collection Data

計算済みインサイトのコレクションデータ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	ページ内の返された結果数。	Small、57.0	57.0
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Small、57.0	57.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Small、57.0	57.0
items	Data Cloud Calculated Insight[]	計算済みインサイトのリスト。	Small、57.0	57.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、57.0	57.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、57.0	57.0
previousPageToken	String	前のページを識別するトークン。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、57.0	57.0
total	Integer	計算済みインサイトの合計の行数。	Small、57.0	57.0

Data Cloud Calculated Insight Data Source

計算済みインサイトデータソース。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
sourceApiName	String	データソースの API 参照名。	Small、57.0	57.0
type	String	データソース種別。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Calculated Insight Dimension](#)

[Data Cloud Calculated Insight Dimension](#)

Data Cloud Calculated Insight Dimension

計算済みインサイトのディメンション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apiName	String	ディメンションの API 参照名。	Small、57.0	57.0
creationType	String	ディメンションの作成種別。	Small、57.0	57.0
dataSource	Data Cloud Calculated Insight Data Source	ディメンションのデータソース。	Small、57.0	57.0
dataType	String	ディメンションのデータ型。	Small、57.0	57.0
dateGranularity	String	ディメンションの日付の粒度。	Small、57.0	57.0
displayName	String	ディメンションの表示名。	Small、57.0	57.0
fieldRole	String	ディメンションの項目ロール。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
formula	String	ディメンションの数式。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Calculated Insight](#)

Data Cloud Calculated Insight Measure

計算済みインサイトの基準。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apiName	String	基準の API 参照名。	Small、57.0	57.0
creationType	String	基準の作成種別。	Small、57.0	57.0
dataSource	Data Cloud Calculated Insight Data Source	基準のデータソース。	Small、57.0	57.0
dataType	String	基準のデータ型。	Small、57.0	57.0
displayName	String	基準の表示名。	Small、57.0	57.0
fieldAggregationType	String	基準の項目集計種別。	Small、57.0	57.0
fieldRole	String	基準の項目ロール。	Small、57.0	57.0
formula	String	基準の数式。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Calculated Insight](#)

Data Cloud Calculated Insight Standard Action Response

計算済みインサイトの実行アクションの応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Data Cloud Error[]	アクションの結果として発生したエラーのリスト。	Big、57.0	57.0
success	Boolean	コールが正常に行われたか(true)、否か(false)を示します。	Big、57.0	57.0

Data Cloud Error

エラー応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCode	String	エラーコード。	Small、57.0	57.0
message	String	エラーの理由がある場合は、エラーの理由を説明するメッセージ。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Calculated Insight Standard Action Response](#)

Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Output

ID 解決ルールセットのマッチングルール条件。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
caseSensitiveMatch	Boolean	条件照合が大文字と小文字を区別するかどうかを示します (区別する場合は true、しない場合は false)。照合が 関係者識別子 に基づく場合のみ使用できます。	Small、58.0	58.0
entityName	String	マッチングルールが適用されるデータモデルオブジェクトの API 参照名。	Small、57.0	57.0
fieldName	String	条件が適用される項目の名前。	Small、57.0	57.0
matchMethodType	String	マッチングルールの条件の照合方法。値は次のとおりです。 - Exact — 完全照合。 - ExactNormalized — 完全 (標準化) 照合。 - Fuzzy — あいまい照合 - 精度中。 - FuzzyHigh — あいまい照合 - 精度高。 - FuzzyLow — あいまい照合 - 精度低。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
partyIdentificationInfo	Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Party Identification Info Output	関係者識別子の情報。	Small、57.0	57.0
shouldMatchOnBlank	Boolean	空白の項目が照合で使用できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Match Rule Output](#)

Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Party Identification Info Output

ID 解決ルールセットのマッチングルール条件で関係者 ID が使用されるときの情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
partyName	String	関係者 ID 名。	Small、57.0	57.0
partyType	String	関係者 ID 種別。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Output](#)

Data Cloud Identity Resolution Match Rule Output

ID 解決ルールセットのマッチングルール条件。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
criteria	Data Cloud Identity Resolution Match Criterion Output[]	マッチングルールが適用されるオブジェクトと項目、および適用される照合方法。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	ID解決マッチングルールのわかりやすい名前。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Output](#)

Data Cloud Identity Resolution Output

ID 解決ルールセット。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
anonymousUnified Profiles	Long	ID解決ルールセットを実行して作成された匿名統合プロファイルの数。	Small、57.0	57.0
configurationType	String	ID 解決ルールセットのソースオブジェクト。値は次のとおりです。 - Account - Individual	Small、57.0	57.0
consolidationRate	Double	ID解決ルールセットを実行した結果の統合率。	Small、57.0	57.0
dataSpaceName	String	ID解決ルールセットのソースデータとして使用されるデータスペース。	Small、57.0	57.0
description	String	ID 解決ルールセットの説明。	Small、57.0	57.0
doesRun Automatically	Boolean	ルールセットの自動ジョブ実行スケジュールが有効になっているか (true)、否か (false) を指定します。指定しない場合は、デフォルトの false になります。	Small、57.0	57.0
id	String	ID 解決ルールセットの ID。これは ID 解決の拡張ルールセット ID (rulesetId) ではありません。	Small、57.0	57.0
knownUnified Profiles	Long	ID解決ルールセットを実行して作成された既知の統合プロファイルの数。	Small、57.0	57.0
label	String	ID解決ルールセットのわかりやすい名前。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
lastJobCompleted	String	最終ジョブが完了した日時。	Small、57.0	57.0
lastJobStatus	String	最終ジョブの状況。可能な値は次のとおりです。 - SUCCESS - IN_PROGRESS - FAIL - SCHEDULED - SKIPPED	Small、57.0	57.0
matchRules	Data Cloud Identity Resolution Match Rule Output[]	マッチングルールの一覧。	Big、57.0	57.0
matchedSourceProfiles	Long	ID解決ルールセットを実行して識別された一致するソースプロファイルの数。	Small、57.0	57.0
objectApiName	String	ID解決ルールセットのオブジェクト名。	Small、57.0	57.0
reconciliationRules	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Output[]	調整ルールの一覧。	Big、57.0	57.0
rulesetId	String	ルールセットの拡張ID。ルールセットIDは一意にする必要があり、4文字を超えてはなりません。このIDはルールセットの識別IDではありません。	Small、57.0	57.0
rulesetStatus	String	ルールセットジョブの状況。可能な値は次のとおりです。 - NEW - PUBLISHING - PUBLISHED - ERROR - DELETING - DELETE_FAILED	Small、57.0	57.0
sourceProfiles	Long	ルールセットジョブで処理されたソースプロファイルの数。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
totalUnified Profiles	Long	ID解決ルールセットを実行して作成された統合プロファイルの数。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolutions Output](#)

Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Field Rule Output

ID 解決ルールセットの項目の調整ルール。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fieldName	String	この調整ルールが適用される項目。	Small、57.0	57.0
ruleType	String	調整ルール適用先のオブジェクトの項目にデフォルトで適用される調整ルール。値は次のとおりです。 - LastUpdated - MostFrequent - SourceSequence	Small、57.0	57.0
shouldIgnore EmptyValue	Boolean	空の値を無視するか (true)、否か (false) を指定します。	Small、57.0	57.0
sources	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Source Output []	ruleType が SourceSequence の場合、データソースの優先リスト。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Output](#)

Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Output

ID 解決ルールセットのオブジェクトの調整ルール。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
entityName	String	調整ルールが適用されるデータモデルオブジェクトの API 参照名。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fields	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Field Rule Output[]	指定された項目のこのデフォルトルールを上書きする項目固有の調整ルール。	Small、57.0	57.0
linkDmoName	String	ID解決プロセスによって作成された統合リンクオブジェクトの API 参照名。	Small、57.0	57.0
ruleType	String	調整ルール適用先のオブジェクトの項目にデフォルトで適用される調整ルール。値は次のとおりです。 • LastUpdated • MostFrequent • SourceSequence	Small、57.0	57.0
shouldIgnoreEmptyValue	Boolean	空の値を無視するか (true)、否か (false) を指定します。	Small、57.0	57.0
sources	Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Source Output[]	ruleType が SourceSequence の場合、優先度順のデータソースのリスト。	Small、57.0	57.0
unifiedDmoName	String	ID解決プロセスによって作成された統合データモデルオブジェクトの API 参照名。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Output](#)

Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Source Output

照合方法として SourceSequence を使用するデフォルトの ID 解決調整ルールまたは項目固有のルールのソース。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	調整ルールの ruleType が SourceSequence の場合、ソースデータレクオブジェクトのAPI参照名。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Rule Output](#)

[Data Cloud Identity Resolution Reconciliation Field Rule Output](#)

Data Cloud Identity Resolution Run Now Output

ID 解決ルールセットを今すぐ実行した出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
resultCode	String	ID 解決ルールセットジョブの実行結果。値は次のとおりです。 - ExceededMaximumNumberOfSuccessfulRunsAllowedIn24Hours - IdentityResolutionJobIsAlreadyRunning - NoPendingChangesJobRunSkipped - SuccessfullySubmittedIdentityResolutionJobRunRequest	Small、57.0	57.0

Data Cloud Identity Resolutions Output

ID 解決ルールセット。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
identityResolutions	Data Cloud Identity Resolution Output []	ID 解決ルールセットのリスト。	Small、57.0	57.0

Data Cloud Query Data Output

クエリデータの出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
data	Object[]	結果データセット。	Small、54.0	54.0

Data Cloud Query Metadata Item

メタデータ項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
placeInOrder	Integer	結果の注文実行属性。	Small、55.0	55.0
type	String	列のメタデータ型。	Small、55.0	55.0
typeCode	Integer	メタデータ型コード。	Small、55.0	55.0

関連トピック:

[Data Cloud Query Output V2](#)

[Data Cloud Query Output V2](#)

Data Cloud Query Metadata Output

クエリメタデータ結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
metadata	Object[]	メタデータセット。	Small、52.0	52.0

Data Cloud Query Output

クエリ結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
data	Object[]	結果データセット。	Small、52.0	52.0
done	Boolean	クエリが完了しているか (true)、否か (false) を示します。	Small、52.0	52.0
endTime	String	クエリの終了時刻。	Small、52.0	52.0
metadata	Map<String, Object>	結果メタデータセット。	Small、52.0	52.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
queryId	String	クエリ ID。	Small、52.0	52.0
rowCount	Integer	結果データセットの行数。	Small、52.0	52.0
startTime	String	クエリの開始時刻。	Small、52.0	52.0

Data Cloud Query Output V2

V2 API のクエリ出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
data	Data Cloud Query V2 Row[] (バージョン 55.0 以降) Object[] (バージョン 54.0 のみ)	結果データセット。	Small、54.0	54.0
done	Boolean	クエリが完了しているか (true)、否か (false) を示します。	Small、54.0	54.0
endTime	String	クエリの終了時刻。	Small、54.0	54.0
metadata	Map<String, Data Cloud Query Metadata Item > (バージョン 55.0 以降) Map<String, Object> (バージョン 54.0)	結果メタデータセット。	Small、54.0	54.0
nextBatchId	String	次のバッチ ID。 このプロパティを Data Cloud Query Batch リソースの <code>nextBatchId</code> パラメーターとして使用して、データの次のバッチを取得します。	Small、54.0	54.0
queryId	String	クエリ ID。	Small、54.0	54.0
rowCount	Integer	結果データセットの行数。	Small、54.0	54.0
startTime	String	クエリの開始時刻。	Small、54.0	54.0

Data Cloud Query V2 Row

V2 API のクエリ出力の行。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
rowData	Object[]	行の値。	Small、55.0	55.0

関連トピック:

[Data Cloud Query Output V2](#)

[Data Cloud Query Output V2](#)

Data Cloud Segment Action Output

セグメントアクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCode	String	アクションに関連付けられたエラーコード (ある場合)。	Small、57.0	57.0
errorMessage	String	アクションに関連付けられたエラーメッセージ (ある場合)。	Small、57.0	57.0
jobId	String	公開ジョブのジョブ ID。	Small、56.0	56.0
partitionId	String	パーティションの ID。	Small、56.0	56.0
publishStatus	String	セグメントの公開状況。	Small、57.0	57.0
segmentId	String	セグメントの ID。	Small、56.0	56.0

Data Cloud Segment Container Output

セグメントのコンテナ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
batchSize	Integer	返される項目の数。	Small、56.0	56.0
offset	Integer	結果を返す前にスキップする行数。	Small、56.0	56.0
orderByExpression	String	結果を並べ替える方法を示す式。	Small、56.0	56.0
segments	Data Cloud Segment Output []	セグメントのリスト。	Small、55.0	55.0

Data Cloud Segment Dbt Model

セグメント Dbt モデル。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	Dbt モデル名。	Small、55.0	55.0
sql	String	Dbt モデルの SQL。	Small、55.0	55.0

関連トピック:

[Data Cloud Segment Dbt Pipeline](#)

Data Cloud Segment Dbt Pipeline

セグメント Dbt パイプライン。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
モデル	Data Cloud Segment Dbt Model []	Dbt モデル。	Small、55.0	55.0

関連トピック:

[Data Cloud Segment Output](#)

Data Cloud Segment Member Output

Data Cloud セグメントメンバーの出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
data	Data Cloud Segment Member Row Output []	結果データセット。	Small、58.0	58.0
endTime	String	クエリの終了時刻。	Small、58.0	58.0
filter	String	クエリの検索条件の情報。	Small、58.0	58.0
limit	Integer	バッチサイズの情報。	Small、58.0	58.0
nextPageUrl	String	次のページの URL。	Small、58.0	58.0
offset	Integer	オフセットの情報。	Small、58.0	58.0
orderBy	String	並べ替えの情報。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
rowCount	Integer	行数の合計。	Small、58.0	58.0
startTime	String	クエリの開始時刻。	Small、58.0	58.0
totalCount	Integer	レコード数の合計。	Small、58.0	58.0

Data Cloud Segment Member Row Output

Data Cloud セグメントメンバー行の出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
deltaType	String	デルタ種別 (new、existing、removed など)。	Small、58.0	58.0
id	String	セグメントメンバー ID。	Small、58.0	58.0
kqId	String	完全修飾されたキー ID。	Small、58.0	58.0
snapshotType	String	スナップショットの種別 (full、incremental など)。	Small、58.0	58.0
timestamp	String	タイムスタンプ。	Small、58.0	58.0
versionStamp	String	バージョンのタイムスタンプ。	Small、58.0	58.0

関連トピック:

[Data Cloud Segment Member Output](#)

Data Cloud Segment Membership Table Output

Data Cloud セグメントメンバーシップテーブル。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
historyTable	String	セグメントメンバーシップ履歴テーブル。	Small、58.0	58.0
latestTable	String	最新のセグメントメンバーシップテーブル。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
profileTable	String	セグメントメンバーシッププロファイルテーブル。	Small、58.0	58.0

関連トピック:

[Data Cloud Segment Output](#)

Data Cloud Segment Output

セグメント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apiName	String	セグメントの API 参照名。	Small、56.0	56.0
dataSpace	String	セグメントのデータスペース。	Small、57.0	57.0
description	String	セグメントの説明。	Small、55.0	55.0
developerName	String	セグメントの開発者名。	Small、55.0	55.0
displayName	String	セグメント表示名。	Small、57.0	57.0
excludeCriteria	String	セグメント除外条件。	Small、57.0	57.0
includeCriteria	String	セグメント包含条件。	Small、57.0	57.0
includeDbt	Data Cloud Segment Dbt Pipeline	セグメント Dbt パイプライン。	Small、55.0	55.0
lookalikeCriteria		将来の使用のために予約されています。	Small、56.0	56.0
marketSegmentDefinitionId	String	マーケットセグメント定義の ID。	Small、55.0	55.0
marketSegmentId	String	マーケットセグメントの ID。	Small、56.0	56.0
nextPublishDateTime	String	次のセグメント公開の日時。	Small、57.0	57.0
publishInterval	String	セグメント公開間隔。	Small、55.0	55.0
publishScheduleEndDate	String	公開スケジュールの終了日。	Small、55.0	55.0
publishScheduleStartDateTime	String	公開スケジュールの開始日時。	Small、55.0	55.0
publishStatus	String	セグメント公開状況。	Small、55.0	55.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
segmentMembershipDmo	Data Cloud Segment Membership Table Output	セグメントメンバーシップテーブル。	Small、58.0	58.0
segmentMembershipTable	String	セグメントメンバーシップテーブルの名前。	Small、56.0	56.0
segmentOnApiName	String	SegmentOn エンティティの API 参照名。	Small、56.0	56.0
segmentOnId	String	DMO セグメントの ID。	Small、55.0	55.0
segmentStatus	String	セグメント状況。	Small、55.0	55.0
segmentType	String	セグメントの種別。	Small、56.0	56.0

関連トピック:

[Data Cloud Segment Container Output](#)

Data Integration Credit

契約クレジット情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
endDate	String	契約の終了日 (ISO 8601 形式)。	Small、42.0	42.0
orgCreditsTotal	Long	組織に付与された、契約期間中に使用されるクレジット総額。	Small、42.0	42.0
orgCreditsUsed	Long	組織に付与されたクレジット総額のうち、契約期間中に使用されたクレジット。	Small、42.0	42.0
sourceObjectName	String	外部オブジェクト名。	Small、42.0	42.0
startDate	String	契約の開始日 (ISO 8601 形式)。	Small、42.0	42.0
userCreditsTotal	Long	ユーザーがインポートできるレコードの最大数。	Small、43.0	43.0
userCreditsUsed	Long	ユーザーが契約期間中にレコードのインポートに使用したクレジット数。	Small、43.0	43.0

Data Integration Credit Objects

有効なパッケージの外部オブジェクト名。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
sourceObjectNames	String []	有効なパッケージの外部オブジェクト名のリスト。	Small、42.0	42.0

Delete Intent

ソーシャル投稿の削除インテント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
managedSocialAccount	Managed Social Account	ソーシャル投稿を削除する管理ソーシャルアカウント。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Delete Intents](#)

Delete Intents

ソーシャル投稿の削除インテントのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
deletes	Delete Intent[]	ソーシャル投稿の削除インテントのリスト。	Medium、45.0	45.0

関連トピック:

[Social Post Intents](#)

Delete Social Post Intent

ソーシャル投稿の削除インテント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
socialAccountId	String	ソーシャル投稿を削除したソーシャルアカウントの ID。	Small、46.0	46.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
socialPostId	String	削除するソーシャル投稿の ID。	Small、46.0	46.0

Delivery Group

Commerce ストアのチェックアウトの配送グループ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
available Delivery Methods	Delivery Method []	利用可能な配信方法のリスト。	Medium、55.0	55.0
cartId	String	カートの ID。	Small、59.0	59.0
cartItems	Cart Item Collection	カート品目のリスト。	Medium、59.0	59.0
delivery Address	Checkout Address	チェックアウトの配送先住所。	Big、55.0	55.0
desired DeliveryDate	String	顧客が商品の納品を希望する日付。	Small、55.0	55.0
id	String	配送グループの ID。	Small、55.0	55.0
isDefault	Boolean	納品グループがデフォルトであるか (true)、否か (false) を示します。デフォルト値は False です。	Small、59.0	59.0
name	String	配送グループの名前。	Small、59.0	59.0
selected Delivery Method	Delivery Method	選択された配信方法。	Medium、55.0	55.0
shipping Instructions	String	特別な配送および取り扱い手順。	Small、55.0	55.0

Delivery Group Collection

Commerce ストアのチェックアウトで指定された配送グループのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	返された配送グループの品目の数。	Small、55.0	55.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
items	Delivery Group []	チェックアウトに利用可能な配送グループのリスト。	Medium、55.0	55.0

Delivery Method

Commerce ストアのチェックアウトの配送方法。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustedShippingFee	String	将来の使用のために予約されています。	Small、60.0	60.0
carrier	String	配送の業者。	Small、55.0	55.0
classOfService	String	配送のサービスクラス。	Small、55.0	55.0
currencyIsoCode	String	配送に関連付けられている3文字のISO 4217 通貨コード。	Small、55.0	55.0
id	String	配送方法の ID。	Small、55.0	55.0
name	String	配送方法の名前。	Small、55.0	55.0
shippingFee	String	配送の送料。	Small、55.0	55.0
totalAdjustmentAmount	String	将来の使用のために予約されています。	Small、60.0	60.0

Digest Job

正常にキューに追加された API ダイジェストジョブ要求を表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
period	String	Chatter メールダイジェストに含める期間。値は次のとおりです。 DailyDigest — メールに前日の最新の投稿が最大で50個含まれます。	Small、37.0	37.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		WeeklyDigest — メールに先週の最新の投稿が最大で50個含まれます。		

Direct Message Capability

この機能があるフィード要素は、ダイレクトメッセージです。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
memberChanges	Direct Message Membership Activity Collection	ダイレクトメッセージのメンバー活動。最近の活動から順に表示されます。	Big、40.0	40.0
members	Direct Message Member Collection	ダイレクトメッセージに含まれるメンバー。	Small、39.0	39.0
originalMembers	Direct Message Member Collection	ダイレクトメッセージの元のメンバー。	Big、40.0	40.0
subject	String	ダイレクトメッセージの件名。	Small、39.0	39.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Direct Message Member Collection

ダイレクトメッセージメンバーのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	ダイレクトメッセージメンバーの現在のページにアクセスするためのページトークン。	Small、39.0	39.0
currentPageUrl	String	ダイレクトメッセージメンバーの現在のページへの URL。	Small、39.0	39.0
nextPageToken	String	ダイレクトメッセージメンバーの次のページにアクセスするためのページトークン。	Small、39.0	39.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nextPageUrl	String	ダイレクトメッセージメンバーの次のページへの URL。	Small、39.0	39.0
users	User Summary []	ダイレクトメッセージメンバーのコレクション。	Small、39.0	39.0

関連トピック:

[Direct Message Capability](#)[Direct Message Membership Activity](#)

Direct Message Membership Activity

ダイレクトメッセージのメンバーシップの活動。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ダイレクトメッセージメンバーの活動日。形式は ISO 8601 です。	Small、40.0	40.0
actor	User Summary	ダイレクトメッセージメンバーシップを変更したユーザー。	Small、40.0	40.0
membersAdded	Direct Message Member Collection	活動の一部としてダイレクトメッセージに追加されたメンバー。	Small、40.0	40.0
membersRemoved	Direct Message Member Collection	活動の一部としてダイレクトメッセージから削除されたメンバー。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Direct Message Membership Activity Collection](#)

Direct Message Membership Activity Collection

ダイレクトメッセージメンバー活動のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activities	Direct Message Membership Activity []	ダイレクトメッセージメンバー活動のコレクション。	Small、40.0	40.0
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Medium、40.0	40.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、40.0	40.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、40.0	40.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Direct Message Capability](#)

Distance Calculation Output

在庫ロケーションセットの配送距離データ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
averageDistance	Double	ロケーションから注文受取人までの平均距離。	Big、51.0	51.0
locations	Location Output []	ロケーションとその注文受取人までの距離のリスト。	Big、51.0	51.0
rank	Integer	注文受取人への平均距離別のすべての結果間のこの結果のランク。	Big、51.0	51.0

Distinct Facet Value

個別のファセット値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
displayName	String	ファセット値の表示名。	Small、49.0	49.0
nameOrId	String	内部使用のために予約されています。	Small、49.0	49.0
productCount	Long	ファセット値に一致する検索結果の商品数。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	検索ファセット種別。値は次のとおりです。 DistinctValue	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Distinct Value Search Facet](#)

Distinct Value Search Facet

商品検索結果の個別値を持つファセット。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attributeType	String	属性型を検索します。値は次のとおりです。 - Custom - ProductAttribute - ProductCategory - Product2 - Standard	Small、49.0	49.0
displayName	String	ファセットの表示名。	Small、49.0	49.0
displayRank	Integer	ファセットの表示ランク。有効な値は 1 ～ 50 です。	Small、49.0	49.0
displayType	String	ファセットの表示種別。値は次のとおりです。 - CategoryTree - DatePicker - MultiSelect - SingleSelect	Small、49.0	49.0
facetType	String	検索ファセット種別。値は次のとおりです。 DistinctValue	Small、49.0	49.0
nameOrId	String	内部使用のために予約されています。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
values	Distinct Facet Value[]	検索結果で見つかったファセットの値。表示名がアルファベット順に並べ替えられます。	Medium、49.0	49.0

関連トピック:

[Product Search Results](#)

Distribute Picked Quantities Output

注文で数量が分配された場所および残りの数量の出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
~~fullyDistributedList~~	Order Quantities Output[]	すべての数量が分配された注文。	Big	58.0
~~notDistributedList~~	Order Quantities Output[]	分配後に使用可能な数量がない注文。	Big	58.0
~~partiallyDistributedList~~	Order Quantities Output[]	分配後に部分分配数量がある注文。	Big	58.0
~~quantitiesRemainingList~~	Item Quantity Output[]	分配後の残りの数量。	Big	58.0

Downvote Summary

マイナス投票の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は DownVote です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
feedEntityId	String	フィードエンティティの ID。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

Duplicate Directory

重複ディレクトリ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
job-definitions	String	重複ジョブ定義リソースへの URL。	Small、42.0	42.0
jobs	String	重複ジョブリソースへの URL。	Small、42.0	42.0

Duplicate Job

重複ジョブ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdById	String	ジョブを作成したユーザーの ID。	Small、42.0	42.0
createdDate	String	ジョブが作成された日付 (ISO 8601 形式)。	Small、42.0	42.0
endDateTime	String	ジョブが終了した日付 (ISO 8601 形式)。	Small、42.0	42.0
jobDefinitionId	String	ジョブ定義の ID。	Small、42.0	42.0
jobId	String	ジョブの ID。	Small、42.0	42.0
lastModifiedById	String	ジョブを最後に変更したユーザーの ID。	Small、42.0	42.0
lastModifiedDate	String	ジョブが最後に更新された日付 (ISO 8601 形式)。	Small、42.0	42.0
name	String	ジョブの名前。	Small、42.0	42.0
numDuplicateRecordItems	Integer	ジョブによって作成された重複レコードの数。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
numDuplicateRecordSets	Integer	ジョブによって作成された重複レコードセットの数。	Small、42.0	42.0
numRecordsScanned	Integer	ジョブによってスキャンされたレコードの数。	Small、42.0	42.0
resultListViewId	String	ジョブの結果リストビューの ID。	Small、42.0	42.0
startTime	String	ジョブが開始した日付 (ISO 8601 形式)。	Small、42.0	42.0
status	String	ジョブの状況。値は次のとおりです。 • Canceled • Completed • Failed • InProgress • NotStarted • ResultsDeleted	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[Duplicate Job Collection](#)

Duplicate Job Collection

重複ジョブのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
jobs	Duplicate Job []	重複ジョブのコレクション。	Small、42.0	42.0

Duplicate Job Definition

重複ジョブ定義。

⚠ 重要: 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdById	String	ジョブ定義を作成したユーザーの ID。	Small、42.0	42.0
createdDate	String	ジョブ定義が作成された日付 (ISO 8601 形式)。	Small、42.0	42.0
developerName	String	ジョブ定義の API 参照名。	Small、42.0	42.0
jobDefinitionId	String	ジョブ定義の ID。	Small、42.0	42.0
lastModifiedById	String	ジョブ定義を最後に変更したユーザーの ID。	Small、42.0	42.0
lastModifiedDate	String	ジョブ定義が最後に更新された日付。	Small、42.0	42.0
masterLabel	String	ジョブ定義の表示ラベル。	Small、42.0	42.0
matchingRuleIds	String []	ジョブ定義で使用する一致ルールの ID。	Small、42.0	42.0
subjectSubtype	String	ジョブ定義のオブジェクトサブタイプ。値は次のとおりです。 - None - PersonAccount	Small、42.0	42.0
subjectType	String	ジョブ定義のオブジェクト種別。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[Duplicate Job Definition Collection](#)

Duplicate Job Definition Collection

ジョブ定義のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
jobDefinitions	Duplicate Job Definition []	重複ジョブ定義のコレクション。	Small、42.0	42.0

Edit Capability

フィード要素またはコメントにこの機能がある場合、権限を持つユーザーはフィード要素またはコメントを編集できます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isEditRestricted	Boolean	このフィード要素またはコメントの編集が制限されているかどうかを指定します。 <code>true</code> の場合、コンテキストユーザーはこのフィード要素またはコメントを編集できません。 <code>false</code> の場合、コンテキストユーザーにこのフィード要素またはコメントを編集する権限がある場合とない場合があります。コンテキストユーザーがフィード要素またはコメントを編集できるかどうかを判別するには、 Feed Elements, Editability または Comment Capability, Editability リソースを使用します。	Small、34.0	34.0
isEditableByMeUrl	String	コンテキストユーザーがこのフィード要素またはコメントを編集できるかどうかをチェックするための URL。	Medium、34.0	34.0
lastEditedBy	User Detail	このフィード要素またはコメントを最後に編集したユーザー。	Small、34.0	34.0
lastEditedDate	String	このフィード要素またはコメントの最終編集日。形式は ISO 8601 です。	Small、34.0	34.0
latestRevision	Integer	このフィード要素またはコメントの最新リビジョン。	Small、34.0	34.0
relativeLastEditedDate	String	相対的な最終編集日 (「2 時間前」など)。	Small、34.0	34.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

[Comment Capabilities](#)

Email Address

ケースフィードのケースレコードから送信されたメールメッセージのメールアドレス。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
displayName	String	メールアドレスの表示名	Small、29.0	29.0
emailAddress	String	メールアドレス	Small、29.0	29.0
relatedRecord	Record Summary	関連レコードの概要(取引先責任者やユーザーの概要など)。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Email Message Capability](#)

Email Attachment

メールメッセージのメール添付ファイル。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attachment	Record Summary	添付ファイルのレコード概要。	Small、36.0	36.0
contentType	String	添付ファイルの種別。	Small、36.0	36.0
fileName	String	添付ファイルの名前。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Email Message Capability](#)

Email Merge Field

オブジェクトとその差し込み項目の対応付け。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
entityToMergeFieldsMap	Map<String, Email Merge Field Collection >	複数のオブジェクトとそれらの差し込み項目のコレクションの対応付け。	Small、39.0	39.0

Email Merge Field Collection

オブジェクトの差し込み項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
mergeFields	String []	単一オブジェクトの差し込み項目のリスト。	Small、39.0	39.0

Email Message Capability

フィード要素にこの機能がある場合、ケースからのメールメッセージが含まれます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attachments	Email Attachment []	メールメッセージの添付ファイル。	Big、36.0	36.0
bccAddresses	Email Address []	メールメッセージのBCCアドレス。	Small、36.0	36.0
body	String	メールメッセージの本文。	Big、36.0	36.0
ccAddresses	Email Address []	メールメッセージのCCアドレス。	Small、36.0	36.0
direction	String	メールメッセージの方向。値は次のとおりです。 - Inbound — 受信メッセージ (顧客が送信)。 - Outbound — 送信メッセージ (サポートエージェントが顧客に送信)。	Small、32.0	32.0
emailMessageId	String	メールメッセージの ID。	Small、32.0	32.0
fromAddress	Email Address	メールメッセージの送信元アドレス。	Small、36.0	36.0
htmlExpandEmailThread	Integer	前のメールスレッドの開始位置。	Small、47.0	47.0
isRichText	Boolean	メールメッセージの本文がリッチテキスト形式かどうかを示します。	Small、36.0	36.0
status	String	ケースのメールメッセージの状況。値は次のとおりです。 - DraftStatus - ForwardedStatus - NewStatus - ReadStatus - RepliedStatus - SentStatus	Small、47.0	47.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
subject	String	メールメッセージの件名。	Small、32.0	32.0
textBody	String	メールメッセージの本文。  重要: バージョン 36.0 以降では、body プロパティを使用します。	Big、32.0	32.0 ~ 35.0
toAddresses	Email Address[]	メールメッセージの宛先アドレス。	Small、32.0	32.0
totalAttachments	Integer	メールメッセージの添付ファイルの合計数。	Small、38.0	38.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Emoji

絵文字。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
category	String	絵文字のカテゴリ。	Small、39.0	39.0
shortcut	String	絵文字のショートカット。	Small、39.0	39.0
unicode Character	String	絵文字の Unicode 文字。	Small、39.0	39.0

関連トピック:

[Emoji Collection](#)

Emoji Collection

絵文字のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
emojis	Emoji[]	絵文字のコレクション。	Small、39.0	39.0

関連トピック:

[Supported Emoji](#)

Engagement Channel Type List Result

エンゲージメントチャネル種別の結果の出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
engagementChannelTypes	Get Engagement Channel Type Result[]	エンゲージメントチャネル種別の詳細。	Small、56.0	56.0

Engagement Channel Type Output

エンゲージメントチャネル種別のリストの出力表現。

JSON の例

```
{
  "result": {
    "engagementChannelTypes": [
      {
        "id": "0eFRM0000004CBs2AM",
        "name": "Inperson-2",
        "workTypeGroupIds": [
          "0VSRM0000000BgX4AU"
        ],
        "workTypeIds": []
      },
      {
        "contactPointType": "InPerson",
        "id": "0eFRM00000000BL2AY",
        "name": "A Channel",
        "workTypeGroupIds": [
          "0VSRM0000000BgX4AU"
        ],
        "workTypeIds": []
      },
      {
        "contactPointType": "InPerson",
        "id": "0eFRM00000000Bk2AI",
        "name": "Test",
        "workTypeGroupIds": [
```

```
{
  "0VSRM0000000BgX4AU"
],
"workTypeIds": []
}
]
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
result	Get Engagement Channel Type List Result	エンゲージメントチャネル種別を含むリスト。	Small、56.0	56.0

Engagement Channel Type Result

エンゲージメントチャネル種別の詳細の出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contactPoint	String	エンゲージメントチャネル種別の連絡先。	Small、56.0	56.0
contactPointType	String	エンゲージメントチャネル種別の連絡先種別。 可能な値は次のとおりです。 - InPerson - None - Phone — API バージョン 57.0 以降で使用できます。 - Video — API バージョン 57.0 以降で使用できます。	Small、56.0	56.0
id	String	エンゲージメントチャネル種別レコードの ID。	Small、56.0	56.0
name	String	エンゲージメントチャネル種別の名前。	Small、56.0	56.0
workTypeGroupIds	String []	エンゲージメントチャネル種別の作業種別グループ ID。  メモ: API 要求に workTypeID が指定されている場合、この	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		プロパティは指定されません。		
workTypeIds	String []	エンゲージメントチャネル種別の作業種別 ID。  メモ: API 要求に workTypeGroupID が指定されている場合、このプロパティは指定されません。	Small、56.0	56.0

Enhanced Link Capability

フィード要素にこの機能がある場合、アイコン、タイトル、説明などの補足情報を表示するリンクがあります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	最大 500 文字の説明。	Small、32.0	32.0
icon	Icon	アイコン。	Small、32.0	32.0
linkRecordId	String	リンク URL が Salesforce レコードを参照する場合に、そのリンクに関連付けられた ID。	Small、32.0	32.0
linkUrl	String	使用可能なコンテンツをインライン表示できない場合の詳細ページへのリンク URL。	Small、32.0	32.0
title	String	詳細ページのタイトル。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Ensure Funds Async Output

非同期バックグラウンド操作の ID。この出力には、操作 ID のみが含まれています。これは外部の支払ゲートウェイに対してコールするかどうかに影響されません。操作によるエラーは含まれていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
backgroundOperationId	String	バックグラウンド操作の ID。	Big、48.0	48.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

関連トピック:

[Order Summaries, Ensure Funds Async](#)

Ensure Refunds Async Output

非同期バックグラウンド操作の ID。この出力には、操作 ID のみが含まれています。これは外部の支払ゲートウェイに対してコールするかどうかに影響されません。操作によるエラーは含まれていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
backgroundOperationId	String	バックグラウンド操作の ID。	Big、47.0	47.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

関連トピック:

[Order Summaries, Ensure Refunds Async](#)

Entity Label

エンティティの表示ラベル。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	エンティティのローカライズされた表示ラベル (単数形)。	Small、40.0	40.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
labelPlural	String	エンティティのローカライズされた表示ラベル (複数形)。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Record Summary](#)

Environment Hub My Domain Validation

[私のドメイン] の値を検証を試みた結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
validationError	String	提案されたドメインの検証エラー。次のいずれかの値にします。 - Duplicate — 提案されたドメインはすでに使用中です。 - Invalid — 提案されたドメインは有効な CNAME ではありません。 - Valid — 提案されたドメインは有効です。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Environment Hub My Domain Validation](#)

Environment Hub OAuth URL

組織を環境ハブに接続するワークフローを開始する OAuth URL。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
oauthUrl	String	生成された URL。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Environment Hub OAuth URL Generator](#)

Environment Hub Sign-up Member Validation

環境ハブメンバー組織の作成に使用した入力パラメーターの検証結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorMessage	String	パラメーターが無効だった場合、このプロパティにはエラー文字列が含まれます。	Small、36.0	36.0
orgEdition	String	パラメーターが有効だった場合、このプロパティにはメンバー組織のエディションが含まれます。	Small、36.0	36.0
trialMaxLengthDays	Integer	パラメーターが有効だった場合、このプロパティにはメンバー組織のトライアル期間が含まれます。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Environment Hub Sign-up Member Validation](#)

Environment Hub SSO User Mapping Validation

環境ハブのユーザーとハブメンバー組織のユーザー間の可能性のあるシングルサインオン (SSO) ユーザー対応付けの検証結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorFieldNames	String []	パラメーターが無効だった場合、このプロパティにはエラーのある項目名が含まれます。	Small、36.0	36.0
errorMessage	String	パラメーターが無効だった場合、このプロパティにはエラー文字列が含まれます。	Small、36.0	36.0
hubUserId	String	環境ハブ組織のユーザーの ID。	Small、36.0	36.0
memberUsername	String	環境ハブメンバー組織のユーザーのユーザー名。	Small、36.0	36.0
userMappingId	String	新しい SSO ユーザー対応付けの ID。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Environment Hub SSO User Mapping Generator](#)

Error Message

エラーメッセージ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCode	String	エラーに関する情報を示すエラーコード (INSUFFICIENT_PRIVILEGES など)	Small、29.0	23.0
message	String	エラーの説明	Small、29.0	23.0

Error Response Output

エラー応答出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCode	String	エラーコード。	Small、48.0	48.0
message	String	エラーの理由がある場合は、エラーの理由を説明するメッセージ。	Small、48.0	48.0

Error with Output

エラーに関する追加情報が含まれます。まれに、エラーメッセージでは失敗の理由の説明が十分でないことがあります。たとえば、矛盾する前提条件が存在する場合、エラー結果に矛盾の原因に関する情報が含まれることがあります。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
enhancedErrorType	String	output プロパティの種別を示します。この値は null か次の文字列のいずれかです。 GroupMembershipRequestError – ネストされた Group Membership Request。	Small、39.0	39.0
message	String	エラーの説明	Small、29.0	27.0
output	任意のレスポンスボディ	要求されたリソースによって返されるレスポンスボディ。たとえば、要求に成功すると Like レスポンスボディが返され、エラーが発生すると Error with Output レスポンスボディが	Small、29.0	27.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		返される場合、 <code>output</code> プロパティの値は Like レスポンスボディになります。		

Experience Model Property Type Collection

プロパティタイプのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	返される型の数。	Small、58.0	58.0
currentPageUrl	String	型のページへの URL。	Medium、58.0	58.0
nextPageUrl	String	型の次のページへの URL。	Small、58.0	58.0
previousPageUrl	String	型の前のページへの URL。	Medium、58.0	58.0
propertyTypes	Experience Model Property Type Summary[]	タイトルのアルファベット順に並べ替えたプロパティ種別のリスト。	Small、58.0	58.0

Experience Model Property Type Detail

プロパティ種別の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	その <code>schema.json</code> の種別の説明。	Small、58.0	58.0
designConfig	Map<String, Object>	指定された対象のデザイン設定。	Big、58.0	58.0
developerName	String	種別の API 参照名、すなわち <code>apiName</code> 。	Small、58.0	58.0
id	String	データベースベース(カスタム)種別の場合にのみ返される種別の ID。	Small、58.0	58.0
namespacePrefix	String	この種別に関連付けられた名前空間プレフィックス。 <code>namespacePrefix__developerName</code> 表記、または <code>fullyQualifiedname</code> を使用して種別を参照します。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
renditionConfig	Map<String, Object>	指定された対象の変換設定。	Big、58.0	58.0
schema	Map<String, Object>	種別の JSON スキーマ定義、すなわち schema.json。	Big、58.0	58.0
title	String	その schema.json の種別のタイトル。	Small、58.0	58.0

Experience Model Property Type Summary

プロパティ種別のサマリー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	その schema.json の種別の説明。	Small、58.0	58.0
detailUrl	String	種別に対する個人の詳細のリソース URL。	Small、58.0	58.0
developerName	String	種別の API 参照名、すなわち apiName。	Medium、58.0	58.0
id	String	データベースベース(カスタム)種別の場合にのみ返される種別の ID。	Medium、58.0	58.0
namespacePrefix	String	この種別に関連付けられた名前空間プレフィックス。 namespacePrefix__developerName 表記、または fullyQualifiedName を使用して種別を参照します。	Medium、58.0	58.0
title	String	その schema.json の種別のタイトル。	Small、58.0	58.0

関連トピック:

[Experience Model Property Type Collection](#)

Explanation Details

一部の Chatter のおすすめの詳細説明。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
data	不特定	Chatter のおすすめの詳細情報。type プロパティの値によって返される内容が異なります。 • UserFollowsSameUsers — ユーザーとおすすめユーザーの両方がフォローしている人。 「UserSummary」 を参照してください。 • GroupMembersFollowed — おすすめグループのメンバーのうち、ユーザーがフォローしている人。 「UserSummary」 を参照してください。 • UserViewingSameRecords — ユーザーとおすすめユーザーが最近表示したレコード。 「RecordSummary」 を参照してください。 • RecordParentOfFollowed — おすすめレコードの子レコードのうち、ユーザーがフォローしているレコード。 「RecordSummary」 を参照してください。	Small、29.0	24.0
summary	String	Chatter のおすすめの概要説明。	Small、29.0	24.0
type	String	Chatter のおすすめの理由を示します。 • ArticleHasRelatedContent — コンテキスト記事に関連するコンテンツを含む記事。 • ArticleViewedTogether — コンテキストユーザーが参照した記事と共に参照されることが多い記事。 • ArticleViewedTogetherWithViewers — コンテキストユーザーが参照している他のレコードと共に参照されることが多い記事。 • Custom — カスタムのおすすめ。 • FilePopular — フォロワー数または参照数の多いファイル。 • FileViewedTogether — コンテキストユーザーが参照している他のファイルと同時に参照されることが多いファイル。	Small、29.0	24.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- FollowedTogetherWithFollowees — コンテキストユーザーがフォローしている他のレコードと共にフォローされることが多いユーザー。 - GroupMembersFollowed — コンテキストユーザーがフォローしているメンバーのグループ。 - GroupNew — 最近作成されたグループ。 - GroupPopular — 多くの有効なメンバーがいるグループ。 - ItemViewedTogether — コンテキストユーザーが参照している他のレコードと同時に参照されることが多いレコード。 - PopularApp — 人気のあるアプリケーション。 - RecordOwned — コンテキストユーザーが所有するレコード。 - RecordParentOfFollowed — コンテキストユーザーがフォローしているレコードの親レコード。 - RecordViewed — コンテキストユーザーが最近参照したレコード。 - TopicFollowedTogether — コンテキストユーザーがフォローしたレコードと共にフォローされることが多いトピック。 - TopicFollowedTogetherWithFollowees — コンテキストユーザーがフォローしている他のレコードと共にフォローされることが多いトピック。 - TopicPopularFollowed — フォロワー数の多いトピック。 - TopicPopularLiked — いいね! の数の多い投稿のトピック。 - UserDirectReport — コンテキストユーザーの直属の部下。 - UserFollowedTogether — コンテキストユーザーがフォローしたレコードと共にフォローされることが多いユーザー。		

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		• <code>UserFollowsSameUsers</code> — コンテキストユーザーと同じユーザーをフォローしているユーザー。 • <code>UserManager</code> — コンテキストユーザーのマネージャー。 • <code>UserNew</code> — 最近作成されたユーザー。 • <code>UserPeer</code> — コンテキストユーザーと同じマネージャーに直属するユーザー。 • <code>UserPopular</code> — フォロワー数の多いユーザー。 • <code>UserViewingSameRecords</code> — コンテキストユーザーと同じレコードを参照しているユーザー。		

Explanation Summary

Chatter のおすすめの概要説明。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>detailsUrl</code>	String	詳細説明 の URL。Chatter のおすすめに詳細説明がない場合は <code>null</code> 。	Small、29.0	24.0
<code>summary</code>	String	Chatter のおすすめの概要説明。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	Chatter のおすすめの理由を示します。 - ArticleHasRelatedContent — コンテキスト記事に関連するコンテンツを含む記事。 - ArticleViewedTogether — コンテキストユーザーが参照した記事と共に参照されることが多い記事。 - ArticleViewedTogetherWithViewers — コンテキストユーザーが参照している他のレコードと共に参照されることが多い記事。 - Custom — カスタムのおすすめ。 - FilePopular — フォロワー数または参照数の多いファイル。 - FileViewedTogether — コンテキストユーザーが参照している他のファイルと同時に参照されることが多いファイル。 - FollowedTogetherWithFollowees — コンテキストユーザーがフォローしている他のレコードと共にフォローされることが多いユーザー。 - GroupMembersFollowed — コンテキストユーザーがフォローしているメンバーのグループ。 - GroupNew — 最近作成されたグループ。 - GroupPopular — 多くの有効なメンバーがいるグループ。 - ItemViewedTogether — コンテキストユーザーが参照している他のレコードと同時に参照されることが多いレコード。 - PopularApp — 人気のあるアプリケーション。 - RecordOwned — コンテキストユーザーが所有するレコード。 - RecordParentOfFollowed — コンテキストユーザーがフォローしているレコードの親レコード。 - RecordViewed — コンテキストユーザー	Small、29.0	24.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		が最近参照したレコード。 • <code>TopicFollowedTogether</code> — コンテキストユーザーがフォローしたレコードと共にフォローされることが多いトピック。 • <code>TopicFollowedTogetherWithFollowees</code> — コンテキストユーザーがフォローしている他のレコードと共にフォローされることが多いトピック。 • <code>TopicPopularFollowed</code> — フォロワー数の多いトピック。 • <code>TopicPopularLiked</code> — いいね! の数の多い投稿のトピック。 • <code>UserDirectReport</code> — コンテキストユーザーの直属の部下。 • <code>UserFollowedTogether</code> — コンテキストユーザーがフォローしたレコードと共にフォローされることが多いユーザー。 • <code>UserFollowsSameUsers</code> — コンテキストユーザーと同じユーザーをフォローしているユーザー。 • <code>UserManager</code> — コンテキストユーザーのマネージャー。 • <code>UserNew</code> — 最近作成されたユーザー。 • <code>UserPeer</code> — コンテキストユーザーと同じマネージャーに直属するユーザー。 • <code>UserPopular</code> — フォロワー数の多いユーザー。 • <code>UserViewingSameRecords</code> — コンテキストユーザーと同じレコードを参照しているユーザー。		

関連トピック:

[Non-Entity Recommendation](#)

Extended Fields

Salesforce Scheduler の拡張項目の出力表現。

JSON の例

```
"extendedFields": [
  {
    "name": "Source__c",
    "value": "Email"
  }
]
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	拡張項目の名前。	Small、59.0	59.0
value	String	拡張項目の値。	Small、59.0	59.0

Extension

拡張。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
alternativeRepresentation	Alternative	拡張の代替表現。	Small、40.0	40.0
attachmentId	String	拡張機能の添付 ID。	Small、41.0	41.0
extensionId	String	拡張機能の ID。	Small、40.0	40.0
payload	String	拡張に関連付けられているペイロード。	Small、40.0	40.0
payloadVersion	String	拡張に関連付けられているペイロードの構造を特定するペイロードバージョン。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Extensions Capability](#)

Extension Definition

拡張の定義。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canAccess	Boolean	拡張機能がフィード要素に関連付けられているときに、ユーザーが拡張機能にアクセスできるかどうかを示します。	Small、40.0	40.0
canCreate	Boolean	ユーザーが組織内で拡張機能付きフィード要素を作成できるかどうかを示します。	Small、40.0	40.0
createdDate	String	拡張機能が作成された日付。形式は ISO 8601 です。	Small、40.0	40.0
description	String	拡張機能の説明。	Big、40.0	40.0
iconUrl	String	拡張機能のアイコンの URL。	Small、40.0	40.0
id	String	拡張機能の ID。	Small、40.0	40.0
informationCollection	Lightning Extension Information[]	拡張機能の情報のコレクション。	Small、40.0	40.0
isEnabledInCommunity	Boolean	サイトで拡張機能が有効になっているかどうかを示します。	Small、40.0	40.0 のみ
isEnabledInLightningPublisher	Boolean	Lightning パブリッシャーで拡張機能が有効になっているかどうかを示します。	Small、40.0	40.0 のみ
name	String	拡張機能の名前。	Medium、40.0	40.0
position	Integer	パブリッシャーで拡張機能が表示される位置。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

[Extension Definition Collection](#)

Extension Definition Collection

拡張機能の定義のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Small、40.0	40.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Small、40.0	40.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
extensionDefinitions	Extension Definition []	拡張機能の定義のコレクション。	Small、40.0	40.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、40.0	40.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、40.0	40.0
total	Integer	返される拡張機能の合計数。	Small、40.0	40.0

Extensions Capability

フィード要素にこの機能がある場合、1つ以上の拡張機能が関連付けられています。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
items	Extension []	拡張機能のコレクション。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

External Credential

指定ログイン情報とそれに関連付けられているプリンシパル、および各プリンシパルの種別と状況を含む外部ログイン情報。

「設定・定義を参照する」権限がない場合は、一部のプロパティが空になるか、または表示される情報が限定的になります。

⚠ 重要: 可能な場合は、Equalityの会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
authenticationProtocol	String	外部ログイン情報の認証プロトコル。値は次のとおりです。 - AwsSv4 - Basic - Custom - Jwt	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		OAuth		
authentication ProtocolVariant	String	外部ログイン情報の認証プロトコルバリエーション。値は次のとおりです。 - AwsSv4_STS — セキュリティトークンサービスを使用する AWS 署名バージョン 4。 - ClientCredentialsClientSecret — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、コールアウトのリクエストボディで送信されます。 - ClientCredentialsClientSecretBasic — OAuth 2.0 クライアントログイン情報のクライアントの秘密。クライアントの秘密は、基本認証と同様に、コールアウトの認証ヘッダーで送信されます。 - ClientCredentialsJwtAssertion — OAuth 2.0 クライアントログイン情報の JSON Web トークンアサーション。 - JwtBearer — OAuth 2.0 JSON Web トークンフロー。 - NoAuthentication — 認証なし。 - RolesAnywhere — Identity and Access Management (IAM) Roles Anywhere を使用する AWS 署名バージョン 4。	Small、57.0	57.0
authentication Status	String	ログイン情報の認証状況。値は次のとおりです。 - Configured — ログイン情報には、1つ以上のプリンシパルに必要なすべてのログイン情報が含まれています。 - NotConfigured — ログイン情報は設定されていません。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		Unknown — 認証プロトコルがカスタムであるため、ログイン情報の状況を判断できません。		
createdByNamespace	String	外部ログイン情報を作成したパッケージの名前空間。	Small、59.0	59.0
customHeaders	Credential Custom Header []	カスタムヘッダーのリスト。	Medium、57.0	57.0
developerName	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	Small、56.0	56.0
id	String	外部ログイン情報 ID。	Small、58.0	58.0
masterLabel	String	外部ログイン情報の表示ラベル。	Small、56.0	56.0
parameters	External Credential Parameter []	外部ログイン情報のパラメーターのリスト。	Medium、57.0	57.0
principals	External Credential Principal []	ログイン情報に含まれるプリンシパルのリスト。	Medium、56.0	56.0
relatedNamedCredentials	Named Credential []	外部ログイン情報に関連付けられている指定ログイン情報のリスト。	Medium、56.0	56.0
url	String	外部ログイン情報の Connect REST API URL。	Small、58.0	58.0

関連トピック:

[External Credential List](#)[Named Credential](#)

External Credential List

外部ログイン情報のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
externalCredentials	External Credential []	外部ログイン情報のリスト。	Medium、56.0	56.0

External Credential Parameter

外部ログイン情報パラメーター。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	パラメーター ID。	Small、58.0	58.0
parameter Description	String	パラメーターの説明。	Small、58.0	58.0
parameterName	String	パラメーター名。parameterType が AuthParameter である場合に有効な値は次のとおりです。 • AwsAccountId — AwsSv4 で有効。 • AwsProfileArn — RolesAnywhere を使用した AwsSv4 で有効。 • AwsRegion — AwsSv4 で有効。 • AwsService — AwsSv4 で有効。 • AwsStsDuration — STS または RolesAnywhere を使用した AwsSv4 で有効。 • AwsStsExternalId — STS を使用した AwsSv4 で有効。 • AwsTrustAnchorArn — RolesAnywhere を使用した AwsSv4 で有効。 • Scope — OAuth で有効。 他のパラメーターには任意の値を指定できます。	Small、57.0	57.0
parameterType	String	外部ログイン情報のパラメーター種別。値は次のとおりです。 • AuthParameter • AuthProvider • AuthProviderUrl • AuthProviderUrlQueryParameter • JwtBodyClaim • JwtHeaderClaim • SigningCertificate	Small、57.0	57.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
parameterValue	String	パラメーター値。parameterType が JwtBodyClaim または JwtHeaderClaim である場合は、パラメーター値に数式を含めることができます。parameterType が AuthProvider または SigningCertificate である場合は、パラメーター値は対応するエンティティの完全修飾エンティティ名になります。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[External Credential](#)

External Credential Principal

外部ログイン情報のプリンシパル。

「設定・定義を参照する」権限がない場合は、一部のプロパティが空になるか、または表示される情報が限定的になります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
authenticationStatus	String	ログイン情報の認証状況。値は次のとおりです。 - Configured — ログイン情報には、1つ以上のプリンシパルに必要なすべてのログイン情報が含まれています。 - NotConfigured — ログイン情報は設定されていません。 - Unknown — 認証プロトコルがカスタムであるため、ログイン情報の状況を判断できません。	Small、56.0	56.0
id	String	外部ログイン情報プリンシパルのID。	Medium、58.0	58.0
parameters	String []	外部ログイン情報パラメーターのリスト。	Medium、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
principalAccess	External Credential Principal Access[]	外部ログイン情報プリンシパルに関連付けられているアクセスエンティティのリスト。	Medium、58.0	58.0
principalName	String	外部ログイン情報の指定ユーザーの名前。	Small、56.0	56.0
principalType	String	ログイン情報プリンシパルの種別。値は次のとおりです。 - AwsStsPrincipal - NamedPrincipal - PerUserPrincipal	Small、56.0	56.0
sequenceNumber	Integer	外部ログイン情報プリンシパルの連番。	Medium、58.0	58.0

関連トピック:

[External Credential](#)

External Credential Principal Access

外部ログイン情報プリンシパルのアクセス。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
developerName	String	関連付けられたアクセスエンティティの API 参照名。	Small、58.0	58.0
id	String	関連付けられたアクセスエンティティ ID。	Small、58.0	58.0
type	String	外部ログイン情報プリンシパルのアクセス種別。値は次のとおりです。 - PermissionSet - PermissionSetGroup - Profile	Small、58.0	58.0

関連トピック:

[External Credential Principal](#)

External File Permission Information

外部ファイルの権限情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
externalFilePermissionTypes	Files Connect Permission Type[]	外部ファイルの親フォルダーに対して使用可能な権限タイプ。外部ファイル以外か、 <code>includeExternalFilePermissionsInfo</code> が <code>false</code> の場合は <code>null</code> 。	Small、35.0	35.0
externalFilePermissionsFailure	Boolean	外部ファイル情報の取得に失敗したか、 <code>includeExternalFilePermissionsInfo</code> が <code>false</code> の場合は <code>true</code> 。それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、35.0	35.0
externalFilePermissionsInfoFailureReason	String	障害が発生して <code>includeExternalFilePermissionsInfo</code> が <code>true</code> の場合は障害の説明。それ以外の場合は <code>null</code> 。	Small、35.0	35.0
externalFileSharingStatus	String	外部ファイルの共有状況。値は次のとおりです。 - DomainSharing — ファイルはドメインと共有されています。 - PrivateSharing — ファイルは非公開か、個人とのみ共有されています。 - PublicSharing — ファイルは公開され、共有されています。 値は、外部ファイル以外か、 <code>includeExternalFilePermissionsInfo</code> が <code>false</code> の場合は、 <code>null</code> です。	Small、35.0	35.0
repositoryPublicGroups	Repository Group Summary[]	外部リポジトリ内の使用可能な公開グループ。外部ファイル以外か、 <code>includeExternalFilePermissionsInfo</code> が <code>false</code> の場合は <code>null</code> 。	Small、35.0	35.0

関連トピック:

[File Summary](#)

[Repository File Summary](#)

External Managed Account Address Output

外部管理取引先のデフォルトの納入先住所。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
city	String	外部管理取引先レコードの市区町村。	Small、53.0	53.0
country	String	外部管理取引先レコードの国。	Small、53.0	53.0
geolocationAccuracy	String	外部管理取引先レコードの地理位置情報精度。	Small、53.0	53.0
latitude	String	外部管理取引先レコードの緯度。	Small、53.0	53.0
longitude	String	外部管理取引先レコードの経度。	Small、53.0	53.0
state	String	外部管理取引先レコードの都道府県。	Small、53.0	53.0
street	String	外部管理取引先レコードの町名・番地。	Small、53.0	53.0
zip	String	外部管理取引先レコードの郵便番号。	Small、53.0	53.0

関連トピック:

[External Managed Account Output](#)

External Managed Account Collection Output

外部管理取引先のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
externalManagedAccounts	External Managed Account Output []	外部管理取引先のコレクション。	Small、49.0	49.0
totalExternalManagedAccounts	Integer	外部管理取引先の合計数。	Small、49.0	49.0

External Managed Account Output

外部の管理された取引先。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accountId	String	別の取引先によって管理される取引先の ID。	Small、49.0	49.0
accountName	String	外部管理取引先レコードの名前。	Small、53.0	53.0
address	External Managed Account Address Output	外部管理取引先のデフォルトの納入先住所。	Small、53.0	53.0
externalManagedAccountId	String	外部管理取引先レコードの ID。	Small、49.0	49.0
isMyAccount	Boolean	取引先がコンテキストユーザーの取引先か(true)、否か(false)を指定します。	Small、53.0	53.0

関連トピック:

[External Managed Account Collection Output](#)

Facetable Attribute

ファセット可能な属性。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
displayRank	Integer	ファセットの表示ランク。有効な値は 1 ～ 50 です。連続する一意の値である必要があります。	Small、49.0	49.0
displayType	String	ファセットの表示種別。値は次のとおりです。 • <code>CategoryTree</code> • <code>MultiSelect</code>	Small、49.0	49.0
label	String	属性のローカライズされた表示ラベル。	Small、49.0	49.0
nameOrId	String	属性の API 参照名。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	属性の種別。値は次のとおりです。 - Custom - ProductAttribute - ProductCategory - Standard	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Facetable Attributes Collection](#)

Facetable Attributes Collection

ファセット可能な属性のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
facetable Attribute Settings	Facetable Attribute	ファセット可能な属性のコレクション。	Small、49.0	49.0

Favorite

Chatter のお気に入り。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
community	Reference	Experience Cloud サイトに関する情報。デフォルトのコミュニティにお気に入りが存在するか、デジタルエクスペリエンスが無効である場合は、null が返されます。	Medium、29.0	26.0
createdBy	User Summary	お気に入りの最初の作成者に関する情報。	Medium、29.0	24.0
feedUrl	String	このお気に入りのフィード項目への URL。	Small、29.0	24.0
id	String	お気に入りの 18 文字の ID。	Small、29.0	24.0
lastViewDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)	Medium、29.0	24.0
name	String	お気に入りの名前。	Small、29.0	24.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
searchText	String	お気に入り検索に基づく場合は検索テキストが含まれ、それ以外の場合は <code>null</code> になります。	Medium、29.0	24.0
target	Reference	該当する場合はトピックへの参照、それ以外の場合は <code>null</code> 。	Small、29.0	28.0
type	String	次のいずれかの値になります。 • <code>ListView</code> • <code>Search</code> • <code>Topic</code>	Small、29.0	24.0
url	String	このお気に入りへの URL。	Small、29.0	24.0
user	User Summary	このお気に入りを保存したユーザーに関する情報。	Medium、29.0	24.0

関連トピック:

[Favorites Page](#)

[Feed Directory](#)

Favorites Page

Chatter のお気に入りのページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
favorites	Favorite[]	1 つ以上のお気に入りのコレクション	Small、29.0	24.0
total	Integer	お気に入りの合計数	Small、29.0	24.0

Features

組織のコンテキストユーザーが使用できる機能。機能が無効な場合は、その機能に関連付けられたリソースを使用できず、オブジェクトの機能に関連する一部のプロパティが `null` に設定されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityReminderNotificationsEnabled	Boolean	将来の使用のために予約されています。	Small、37.0	37.0
chatter	Boolean	Chatterが有効になっているかどうかを示します。	Small、29.0	27.0
chatterActivity	Boolean	ユーザーの詳細に Chatter 活動に関する情報が含まれるかどうかを示します。	Small、29.0	24.0
chatterAnswers	Boolean	Chatter アンサーが有効になっているかどうかを示します。  メモ: Spring '18 リリースでは、Salesforce で Chatter アンサーがサポートされなくなりました。Chatter アンサーのユーザーは、既存の Chatter アンサーデータについての投稿、回答、コメント、表示はできますが、サポートと更新は終了する予定です。Chatter の質問に移行することをお勧めします。詳細は、「 Spring '18 での Chatter アンサーのサポート終了 」を参照してください。	Small、29.0	29.0
chatterGlobalInfluence	Boolean	ユーザーの詳細にグローバル Chatter 活動が含まれるかどうかを示します。	Small、29.0	24.0
chatterGroupRecords	Boolean	Chatter グループにレコードを関連付けられるかどうかを指定します。	Small、33.0	33.0
chatterGroupRecordSharing	Boolean	Chatter レコードがグループに追加されたとき、そのレコードがグループメンバー間で暗黙的に共有されるかどうかを指定します。	Small、33.0	33.0
chatterMessages	Boolean	Chatter メッセージが有効かどうかを示します。	Small、29.0	24.0
chatterTopics	Boolean	トピックが有効かどうかを示します。	Small、29.0	28.0
communitiesEnabled	Boolean	デジタルエクスペリエンスが有効になっているかどうかを示します。	Small、31.0	31.0
communityModeration	Boolean	モデレーションが有効になっているかどうかを示します。	Small、29.0	29.0
communityReputation	Boolean	評価が有効になっているかどうかを示します。	Small、32.0	32.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
dashboardComponentSnapshots	Boolean	ユーザーがダッシュボードコンポーネントスナップショットを投稿できるかどうかを示します。	Small、29.0	24.0
defaultCurrencyIsoCode	String	デフォルト通貨の ISO コード。 multiCurrency が false の場合のみ有効です。	Small、29.0	28.0
einsteinVoiceEnabled	Boolean	将来の使用のために予約されています。	Small、46.0	46.0
einsteinVoiceInPilotEnabled	Boolean	将来の使用のために予約されています。	Small、46.0	46.0
einsteinVoiceLoggingEnabled	Boolean	将来の使用のために予約されています。	Small、46.0	46.0
einsteinVoiceProviderId	Integer	将来の使用のために予約されています。	Small、46.0	46.0
favoritesEnabled	Boolean	Lightning のお気に入りがあるかどうかを示します。	Small、41.0	41.0
feedPolling	Boolean	将来の使用のために予約されています。	Small、29.0	24.0
feedStreamEnabled	Boolean	Chatter フィードストリームが有効かどうかを示します。	Small、39.0	39.0
files	Boolean	ファイルが Connect REST API のリソースとして機能できるかどうかを示します。	Small、29.0	24.0
filesOnComments	Boolean	ファイルをコメントに添付できるかどうかを示します。	Small、29.0	24.0
forecasting3AggregatedEnabled	Boolean	モバイルクライアントで予測集計が有効化されているかどうかを示します。	Small、38.0	38.0
forecastingEnabled	Boolean	予測が有効になっているかどうかを示します。	Small、38.0	38.0
forecastingPeriodRange	Integer	予測期間の範囲。	Small、38.0	38.0
forecastingPeriodStart	Integer	予測期間の開始インデックス。	Small、38.0	38.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
forecastingPeriodType	String	予測に使用する期間。値は次のとおりです。 - Month - Quarter - Week - Year	Small、38.0	38.0
groupsCanFollow	Boolean	将来の使用のために予約されています。	Small、29.0	28.0 ~ 29.0
ideas	Boolean	アイデアが有効になっているかどうかを示します。	Small、29.0	29.0
liveAgentHostName	String	組織で設定された Live Agent ホスト名。	Small、41.0	41.0
managedTopicsEnabled	Boolean	管理トピックが有効かどうかを示します。	Small、32.0	32.0
maxEntitySubscriptionsPerStream	Integer	Chatter ストリームで登録できるフィード対応エンティティの最大数を示します。	Small、39.0	39.0
maxFilesPerFeedItem	Integer	フィード項目に追加できるファイルの最大数を指定します。	Small、36.0	36.0
maxStreamsPerPerson	Integer	ユーザーが設定できる Chatter ストリームの最大数を示します。	Small、39.0	39.0
mobileNotificationsEnabled	Boolean	将来の使用のために予約されています。	Small、29.0	29.0
multiCurrency	Boolean	組織がマルチ通貨を使用するか(true)、否か(false)を示します。false の場合、defaultCurrencyIsoCode はデフォルト通貨の ISO コードを示します。	Small、29.0	28.0
offlineEditEnabled	Boolean	Salesforce for Android および Salesforce for iOS のモバイルクライアントに対するオフラインオブジェクト権限が有効かどうかを指定します。	Small、37.0	37.0
publisherActions	Boolean	パブリッシャーアクションが有効かどうかを示します。	Small、29.0	28.0
storeDataOnDevicesEnabled	Boolean	Salesforce for Android および Salesforce for iOS がモバイルデバイス上の安全な永続ストレージを使用してデータをキャッシュできるかどうかを示します。	Small、30.0	30.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
trendingTopics	Boolean	トピックのトレンドが有効かどうかを示します。	Small、29.0	24.0
userNavItemsEnabled	Boolean	ユーザーがLightningでナビゲーションバーをカスタマイズできるかどうかを示します。	Small、41.0	41.0
viralInvitesAllowed	Boolean	既存の Chatter ユーザーが同僚を Chatter に招待できるかどうかを示します。	Small、29.0	24.0
wave	Boolean	CRM Analytics が有効になっているかどうかを示します。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Connect のリソース](#)
[Organization](#)

Feed

Chatter フィード。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
feedElementPostUrl	String	この件名に対するフィード要素を投稿するための URL。 HTTP ヘッダー X-Connect-Bearer-Urls: true を含む要求によって返される場合、URL にベアラートークンが含まれます。このベアラートークン URL を使用して、POST 要求を実行します。	Small、31.0	31.0
feedElements	Feed Element Page	redirectedFeedType でフィード要素が指定されている場合はフィード要素のページ。それ以外の場合は、null。	Small、40.0	40.0
feedElementsUrl	String	フィード要素の URL。	Small、31.0	31.0
feedItemsUrl	String	フィード項目の URL。	Small、29.0	23.0 ~ 31.0
isModifiedUrl	String	フィードがいつ最終更新されたのかが記述された不透明トークンを含む <i>since</i> 要求パラメーターがある News Feed Is-Modified リソー	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		ス。フィードがニュースフィードではない場合は <code>null</code> を返します。 ❗ 重要: この機能は、フィードアンケートパイロットプログラムで使用可能です。このパイロットプログラムは終了し、新しい参加者を受け付けていません。		
<code>pinnedFeedElementsUrl</code>	String	固定表示フィード項目の URL。	Small、41.0	41.0
<code>redirectedFeedFilter</code>	String	<code>redirectedFeedType</code> で指定されたフィードの条件。それ以外の場合は、 <code>null</code> 。	Small、42.0	42.0
<code>redirectedFeedSort</code>	String	<code>redirectedFeedType</code> で指定されたフィードの並べ替え順。それ以外の場合は、 <code>null</code> 。	Small、42.0	42.0
<code>redirectedFeedType</code>	String	<code>pageSize</code> が指定されている場合、返されるフィードを指定します。それ以外の場合は、 <code>null</code> 。	Small、40.0	40.0
<code>respectsMute</code>	Boolean	フィードでミュート機能が考慮されるかどうかを示します。 <code>true</code> の場合は、 <code>isMutedByMe</code> の値に応じて、各要素をミュートまたはミュート解除する機能がフィードに表示されます。組織でミュート機能が無効になっている場合は <code>null</code> 。	Small、35.0	35.0

Feed Directory

フィードディレクトリ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>favorites</code>	Favorite[]	コンテキストユーザーが保存したお気に入りのコレクション。	Small、29.0	24.0
<code>feeds</code>	FeedDirectoryItem[]	コンテキストユーザーに表示が許可されているフィードディレクトリ項目のコレクション。	Small、29.0	23.0

Feed Directory Item

フィードの定義。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
feedElementsUrl	String	特定のフィードのフィード要素のリソースへの URL。次に例を示します。 <pre>/chatter/feeds/files/me/feed-elements</pre>	Small、31.0	31.0
feedItemsUrl	String	特定のフィードのフィード項目のリソースへの URL。次に例を示します。 <pre>/chatter/feeds/files/me/feed-elements</pre>	Small、29.0	23.0 ~ 31.0
feedType	String	フィード種別。次のいずれかの値にします。 - Bookmarks - コンテキストユーザーがブックマークとして保存したすべてのフィード項目が含まれます。 - Company - 種別 TrackedChange のフィード項目を除くすべてのフィード項目が含まれます。ユーザーがフィード項目を表示するには、親への共有アクセス権が必要です。 - DirectMessageModeration - モデレーション用にフラグが設定されたすべてのダイレクトメッセージが含まれる。このダイレクトメッセージモデレーションフィードは、「エクスペリエンス Chatter メッセージのモデレート」権限を持つユーザーのみが使用できます。 - DirectMessages - コンテキストユーザーのダイレクトメッセージのすべてのフィード項目が含まれます。 - Draft — コンテキストユーザーがドラフトを作成したすべてのフィード項目が含まれます。 - Files - コンテキストユーザーがフォローしている人またはグループによって投稿されたファイルを含むすべてのフィード項目が含まれます。	Big、30.0	30.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- Filter — 指定したオブジェクト種別の親を持つフィード項目を含むように絞り込まれたニュースフィードが含まれます。 - Groups - コンテキストユーザーが所有するか、メンバーであるすべてのグループのすべてのフィード項目が含まれます。 - Home — Experience Cloud サイトの管理トピックに関連付けられたすべてのフィード項目が含まれます。 - Isolated - 分離されたすべてのフィード項目とコメントが含まれます。 - Landing - フィードが要求されたとき、ユーザーエンゲージメントを最適に促進する、すべてのフィード項目が含まれる。カスタマイズされたフィード項目が多くないとき、クライアントは空のフィードを避けることができます。 - Moderation - ダイレクトメッセージを除き、モデレーション用にフラグが設定されたすべてのフィード項目が含まれます。このモデレーションフィードは、「エクスペリエンスフィードのモデレート」権限を持つユーザーのみが使用できます。 - Mute — コンテキストユーザーがミュートしたすべてのフィード項目が含まれます。 - News - コンテキストユーザーがフォローする人、ユーザーがメンバーとなっているグループ、およびユーザーがフォローするファイルとレコードからのすべての更新が含まれます。親がコンテキストユーザーであるレコードのすべての更新が含まれます。 - PendingReview - 確認待機中のすべてのフィード項目とコメントが含まれます。 - People - コンテキストユーザーがフォローしているすべての人によって投稿さ		

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		れたすべてのフィード項目が含まれます。 • Record - 親が指定されたレコードであるすべてのフィード項目が含まれます。レコードは、グループ、ユーザー、オブジェクト、ファイル、その他の標準またはカスタムオブジェクトの場合があります。レコードがグループの場合、フィードにはそのグループにメンションしているフィード項目も含まれます。レコードがユーザーの場合、フィードにはそのユーザーに対するフィード項目のみが含まれます。別のユーザーのレコードフィードは取得できません。 • Streams - コンテキストユーザーがストリームで登録している最大25個のフィード対応エンティティの組み合わせのすべてのフィード項目が含まれます。フィード対応エンティティの例としては、ユーザー、グループ、レコードなどがあります。 • To - コンテキストユーザーのメンションを含むすべてのフィード項目が含まれます。コンテキストユーザーがコメントしたフィード項目、コンテキストユーザーが作成し、コメントされたフィード項目が含まれます。 • Topics - 指定したトピックを含むすべてのフィード項目が含まれます。 • UserProfile — フィードで追跡可能なレコードをユーザーが変更したときに作成されたフィード項目が含まれます。親がそのユーザーであるフィード項目とそのユーザーに@メンションしているフィード項目が含まれます。このフィードは、グループ更新など、より多くのフィード項目を返すニュースフィードとは異なります。別のユーザーのユーザープロフィールフィードを取得できます。		

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
feedUrl	String	特定のフィードのリソースへのURL。次に例を示します。 <pre>/services/data/v60.0/ chatter/feeds/files/me</pre>	Small、29.0	23.0
keyPrefix	String	条件フィードの場合、この値は、このフィードの絞り込みに使用されるオブジェクト種別に関連付けられたキープレフィックスです。このフィードのすべてのフィード項目では、親のオブジェクト種別がこのキープレフィックス値と一致します。条件以外のフィードの場合、この値は <code>null</code> です。 キープレフィックスは、レコード ID の先頭 3 文字で、オブジェクト種別を示します。	Big、30.0	30.0
label	String	グループ、人、会社など、フィードの名前	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Feed Directory](#)

Feed Element Capabilities

フィード要素に含めることができるすべての機能のコンテナ。

API バージョン 30.0 以前では、ほとんどのフィード項目にコメント、いいね!、トピックなどを含めることができました。バージョン 31.0 以降では、各フィード項目(およびフィード要素)に一意の機能セットを含めることができます。フィード要素に機能プロパティが存在する場合、機能プロパティに値がなくてもその機能を使用できます。たとえば、`ChatterLikes` 機能プロパティがフィード要素に存在している場合、(値の有無に関係なく)コンテキストユーザーはそのフィード要素にいいね!とすることができます。機能プロパティが存在しない場合、そのフィード要素にいいね!とすることはできません。機能には、関連データを含めることもできます。たとえば、`Moderation` 機能には、モデレーションフラグに関するデータが含まれます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
approval	Approval Capability	フィード要素にこの機能がある場合、承認に関する情報が含まれています。	Small、32.0	32.0
associatedActions	Associated Actions Capability	フィード要素にこの機能がある場合、フィード要素にプラット	Small、31.0	31.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		フォームアクションが関連付けられています。		
banner	Banner Capability	このフィード要素にこの機能がある場合、フィード要素にバナーのモチーフとスタイルが含まれます。	Small、31.0	31.0
bookmarks	Bookmarks Capability	フィード要素にこの機能がある場合、コンテキストユーザーがそのフィード要素をブックマークできます。	Small、31.0	31.0
bundle	Generic Bundle Capability または Tracked Change Bundle Capability	フィード要素にこの機能がある場合、フィード要素は1つのフィード要素に集約された他のフィード要素のグループとなることができます。	Small、31.0	31.0
callCollaboration	Call Collaboration Capability	フィード要素にこの機能がある場合、録音コメントがあります。	Small、51.0	51.0
canvas	Canvas Capability	フィード要素にこの機能がある場合、キャンバスアプリケーションを表示します。	Small、32.0	32.0
caseComment	Case Comment Capability	フィード要素にこの機能がある場合、ケースフィード上にケースコメントがあります。	Small、32.0	32.0
chatterLikes	Chatter Likes Capability	フィード要素にこの機能がある場合、コンテキストユーザーはいいね!とすることができます。既存のいいね!に関する情報が公開されます。	Small、31.0	31.0
close	Close Capability	フィード要素にこの機能がある場合、権限を持つユーザーはフィード要素をクローズできます。	Small、43.0	43.0
comments	Comments Capability	フィード要素またはコメントにこの機能がある場合、コンテキストユーザーはコメントを追加できます。	Small、31.0	31.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
content	Content Capability	コメントにこの機能がある場合、添付ファイルがあります。 フィード要素からコンテンツが削除された場合、またはアクセス権が非公開に変更された場合、ほとんどの Content Capability プロパティは null になります。  重要: バージョン 36.0 以降では、files プロパティを使用します。	Small、32.0	32.0 ~ 35.0
dashboardComponentSnapshot	Dashboard Component Snapshot Capability	フィード要素にこの機能がある場合、ダッシュボードコンポーネントのスナップショットがあります。スナップショットとは、特定の時点でのダッシュボードコンポーネントの静的な画像です。	Small、32.0	32.0
directMessage	Direct Message Capability	この機能があるフィード要素は、ダイレクトメッセージです。	Small、39.0	39.0
edit	Edit Capability	フィード要素にこの機能がある場合、権限を持つユーザーはフィード要素を編集できます。	Small、34.0	34.0
emailMessage	Email Message Capability	フィード要素にこの機能がある場合、ケースからのメールメッセージがあります。	Small、32.0	32.0
enhancedLink	Enhanced Link Capability	フィード要素にこの機能がある場合、このフィード要素には、アイコン、タイトル、説明などの補足情報が表示されるリンクがあります。	Small、32.0	32.0
extensions	Extensions Capability	フィード要素にこの機能がある場合、1つ以上の拡張機能の添付があります。	Small、40.0	40.0
feedEntityShare	Feed Entity Share Capability	フィード要素またはコメントにこの機能がある場合、フィードエンティティはフィード要素と共有されます。	Small、39.0	39.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
files	Files Capability	フィード要素にこの機能がある場合、1つ以上の添付ファイルがあります。	Small、36.0	36.0
interactions	Interactions Capability	フィード要素にこの機能がある場合、ユーザー操作に関する情報が含まれています。	Small、37.0	37.0
link	Link Capability	フィード要素にこの機能がある場合、リンクがあります。	Small、32.0	32.0
mediaReferences	Media Reference Capability	フィード要素にこの機能がある場合、1つ以上のメディア参照があります。	Small、41.0	41.0
moderation	Moderation Capability	フィード要素にこの機能がある場合、Experience Cloud サイトのユーザーはフィード要素にモデレーションフラグを設定できます。このレスポンスボディには、フラグが設定されたコンテンツに関する情報も含まれます。	Small、31.0	31.0
mute	Mute Capability	フィード要素にこの機能がある場合、ユーザーがフィード要素をミュートできます。	Small、35.0	35.0
origin	Origin Capability	フィード要素にこの機能がある場合、そのフィード要素はフィードアクションによって作成されています。	Small、33.0	33.0
pin	Pin Capability	フィード要素にこの機能がある場合、権限を持つユーザーはフィードにフィード要素を固定できます。	Small、41.0	41.0
poll	Poll Capability	フィード要素にこの機能がある場合、フィード要素に投票のアンケートを含めることができます。	Small、31.0	31.0
questionAndAnswers	Question and Answers Capability	フィード要素にこの機能がある場合、質問があり、フィード要素のコメントはその質問への回答です。	Small、31.0	31.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
readBy	Read By Capability	フィード要素にこの機能がある場合、コンテキストユーザーがそのフィード要素を既読としてマークできます。	Small、40.0	40.0
recommendations	Recommendations Capability	フィード要素にこの機能がある場合、おすすぬめがあります。	Small、32.0	32.0
recordSnapshot	Record Snapshot Capability	フィード要素にこの機能がある場合、1つのレコード作成イベントについて、レコードのスナップショットとして取得された項目すべてが含まれます。	Small、32.0	32.0
socialPost	Social Post Capability	フィード要素にこの機能がある場合、ソーシャルネットワークのソーシャル投稿と連携可能です。	Small、36.0	36.0
status	Status Capability	フィード投稿またはコメントにこの機能がある場合、その表示を判断する状況が含まれます。	Small、37.0	37.0
topics	Topics Capability	フィード要素にこの機能がある場合、コンテキストユーザーはトピックを追加できます。トピックは、ユーザーが会話を整理して検索するために役立ちます。	Small、31.0	31.0
trackedChanges	Tracked Changes Capability	フィード要素にこの機能がある場合、1つの変更追跡イベントについて、レコードへのすべての変更が含まれます。	Small、32.0	32.0
upDownVote	Up Down Vote Capability	フィード投稿またはコメントにこの機能がある場合、ユーザーはプラス投票またはマイナス投票できます。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

[Feed Item](#)[Generic Feed Element](#)[Feed Item Summary](#)

Feed Element Page

ページ設定された結果を含むフィード要素のコンテナ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Medium、37.0	37.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、31.0	31.0
elements		フィード要素のコレクション。フィード要素は次のいずれかになります。 • Generic Feed Element • Feed Item	Small、31.0	31.0
isModifiedToken	String	ニュースフィードがいつ最終更新されたのかを記述する不透明ポーリングトークン。これは、<code>/chatter/feeds/news/me/feed-elements/is-modified</code> リソースの <code>since</code> 要求パラメーターの値として使用します。 ⚠ 重要: この機能は、フィードアンケートパイロットプログラムで使用可能です。このパイロットプログラムは終了し、新しい参加者を受け付けていません。	Medium、31.0	31.0
isModifiedUrl	String	フィードがいつ最終更新されたのが記述された不透明トークンを含む <code>since</code> 要求パラメーターがある Connect REST API URL。フィードがニュースフィードでない場合は <code>null</code> を返します。この URL は、ニュースフィードをポーリングして更新する場合に使用します。 ⚠ 重要: この機能は、フィードアンケートパイロット	Medium、31.0	31.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		プログラムで使用可能です。このパイロットプログラムは終了し、新しい参加者を受け付けていません。		
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、31.0	31.0
updatesToken	String	<code>updatedSince</code> パラメーターで使用するトークン。使用できない場合は <code>null</code> です。ニュースフィードがいつ最終更新されたのかを記述する不透明ポーリングトークン。このトークンは <code>/chatter/feeds/news/re/feed-elements</code> リソースの <code>updatedSince</code> 要求パラメーターの値として使用します。	Big、31.0	31.0
updatesUrl	String	フィードの更新以降に更新されたフィード要素を含むリソース。フィードが更新のポーリングをサポートしていない場合、値は <code>null</code> です。	Big、31.0	31.0

関連トピック:

[Generic Bundle Capability](#)[Tracked Change Bundle Capability](#)[Feed](#)

Feed Enabled Entity Summary

フィードを関連付けることができるエンティティ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	レコードの 18 文字の ID。	Small、39.0	39.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
motif	Motif	レコードのタイプを示す小、中、大アイコン。	Small、39.0	39.0
name	String	レコードのローカライズされた名前。	Small、39.0	39.0
type	String	レコードのタイプ。	Small、39.0	39.0
url	String	レコードへの URL。	Small、39.0	39.0

関連トピック:

[Chatter Stream](#)

Feed Entity Is Editable

コンテキストユーザーがフィード要素またはコメントを編集できるかどうかを示します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
areAttachmentsEditableByMe	Boolean	コンテキストユーザーがフィード要素またはコメントに対して添付ファイルを追加または削除できる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、36.0	36.0
feedEntityUrl	String	フィード要素またはコメントの URL。	Small、34.0	34.0
isEditableByMe	Boolean	コンテキストユーザーがフィード要素またはコメントを編集できる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、34.0	34.0

Feed Entity Not Available Summary

フィードエンティティを使用できない場合の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actor	次のいずれかのレスポンスボ	null	Small、39.0	39.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		ディになります。 - Record Summary - User Summary - Unauthenticated User		
body	Feed Item Body	null	Small、39.0	39.0
createdDate	String	null	Small、39.0	39.0
feedElementType	String	null	Small、39.0	39.0
id	String	null	Small、39.0	39.0
isEntity Available	Boolean	ユーザーにエンティティへのアクセス権がないか、エンティティが削除されている場合は、値が <code>false</code> になります。	Small、39.0	39.0
parent	次のいずれかのレスポンスボディになります。 - File Summary - Group - Record Summary - User Summary	null	Medium、39.0	39.0
relativeCreated Date	String	null	Small、39.0	39.0
url	String	null	Small、39.0	39.0

Feed Entity Read Summary

閲覧された投稿またはコメントの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityString	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は <code>FeedEntityRead</code> です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0
feedEntityId	String	フィードエンティティの ID。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

[User Activity Collection](#)

Feed Entity Share Capability

フィード要素またはコメントにこの機能がある場合、フィードエンティティはフィード要素と共有されます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
feedEntity	次のいずれかのレスポンスボディになります。 Feed Item Summary Feed Entity Not Available Summary	フィード要素またはコメントと共有されるフィードエンティティの概要。	Small、39.0	39.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Feed Item

フィードは、フィード要素で構成されます。フィード項目は、フィード要素の種類の 1 つです。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actor	親によって異なる	フィード項目を作成したエンティティ。値は次のとおりです。 - Record Summary — レコードの場合 (23.0) - User Summary — ユーザーの場合 (23.0) - Unauthenticated User — Chatter 顧客の場合 (24.0)  メモ: アクターがユーザーである場合、User Summary レスポンスボディが返され、ユーザー種別の Record Summary は返されません。	Small、29.0	
attachment	種別によって異なる	添付ファイルの type 値によって異なります。次のような値があります。 - Approval — Feed Item Attachment: Approval (v27.0 ~ 31.0) - BasicTemplate — Feed Item Attachment: Basic Template (v27.0 ~ 31.0) - Canvas — Feed Item Attachment: Canvas Template (v29.0 ~ 31.0) - CaseComment — Feed Item Attachment: Case Comment (v24.0 ~ 31.0) - Content — Feed Item Attachment: Content。コンテンツを使用できない場合は null (v23.0 ~ 31.0) - DashboardComponent — Feed Item Attachment: Dashboard (v24.0 ~ 31.0) - EmailMessage — Feed Item Attachment: Email Message (v29.0 ~ 31.0) - Link — Feed Item Attachment: Link (v23.0 ~ 31.0) - Poll — Feed Item Attachment: Poll (v26.0 ~ 31.0) - RecordSnapshot — Feed Item Attachment: Record Snapshot (v29.0 ~ 31.0) - TrackedChange — Feed Item Attachment: Tracked Change (v29.0 ~ 31.0)	Medium、29.0	

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
⚠ 重要: API バージョン 32.0 以降では、<code>capabilities</code> プロパティを使用します。				
<code>body</code>	Feed Item Body	フィード項目に関する情報。 API バージョン 28.0 以前では、<code>/body/text</code> プロパティをテキスト表示のデフォルトケースとして使用します。API バージョン 29.0 ~ 30.0 では、<code>/preamble/text</code> プロパティをテキスト表示のデフォルトケースとして使用します。API バージョン 31.0 以降では、<code>/header/text</code> プロパティをテキスト表示のデフォルトケースとして使用します。	Small、29.0	23.0
<code>canShare</code>	Boolean	フィード項目を共有できるかどうかを示します。 フィード項目に複数の添付ファイルがあり、少なくとも1つの添付ファイルが削除されたか、アクセス不能な場合、そのフィード項目は共有できません。これらの場合、<code>canShare</code> 値は誤って <code>true</code> に設定されます。 ⚠ 重要: API バージョン 39.0 以降では、<code>isSharable</code> プロパティを使用します。	Medium、29.0	27.0 ~ 38.0
<code>capabilities</code>	Feed Element Capabilities	フィード要素に関する補助情報。フィード要素の特性は、これらの機能で構成されます。	Medium、31.0	31.0
<code>clientInfo</code>	ClientInfo	接続の認証に使用される接続アプリケーションに関する情報。	Medium、29.0	23.0
<code>comments</code>	Comment Page	このフィード項目へのコメント。 ⚠ 重要: API バージョン 32.0 以降では、<code>capabilities.comments.page</code> プロパティを使用します。	Small、29.0	23.0 ~ 31.0
<code>createdDate</code>	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentUserLike	Reference	 メモ: このプロパティは、バージョン 24.0 以降、使用できなくなります。代わりに、myLike プロパティを使用してください。 該当する場合は Like オブジェクトへの参照、それ以外の場合は null。		23.0 ~ 24.0
event	Boolean	フィード項目が行動の変更によって作成された場合は true、それ以外の場合は false。	Medium、29.0	23.0
feedElementType	String	フィード要素は、フィードに含まれる最上位のオブジェクトです。フィード要素の種類は、このフィード要素の特徴を記述します。次のいずれかの値にします。 - Bundle — フィード要素のコンテナ。バンドルには、メッセージセグメントを構成する本文も含まれます。メッセージセグメントは、テキストのみの値に常に適切に分解できます。 - FeedItem — フィード項目には 1 つの親があり、その範囲は 1 つの Experience Cloud サイトまたはすべての Experience Cloud サイトになります。フィード項目にはブックマーク、キャンバス、コンテンツ、コメント、リンク、アンケートなどの機能を設定できます。フィード項目には、メッセージセグメントを構成する本文が含まれます。メッセージセグメントは、テキストのみの値に常に適切に分解できます。 - Recommendation — おすすめは、おすすめ機能を備えたフィード要素です。おすすめは、コンテキストユーザーに、フォローするレコード、参加するグループ、または役に立つアプリケーションを推奨します。	Small、31.0	31.0
hasVerifiedComment	Boolean	フィード項目に検証済みコメントがある場合は true、それ以外の場合は false。	Small、41.0	41.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
header	Feed Item Body	ヘッダーは投稿のタイトルです。このプロパティには、メッセージのすべてのセグメントに対する表示可能なプレーンテキストが含まれます。クライアントでフィード要素の種類の表示方法がわからない場合、このテキストが表示されます。	Medium、31.0	31.0
id	String	フィード項目の 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	コンテキストユーザーがこのフィード項目をブックマークしている場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。  重要: API バージョン 32.0 以降では、 <code>capabilities.bookmarks.isBookmarkedByCurrentUser</code> プロパティを使用します。	Medium、29.0	24.0 ~ 31.0
isDeleteRestricted	Boolean	コンテキストユーザーがフィード項目を削除できない場合は <code>true</code> を返します。 <code>false</code> が返された場合、コンテキストユーザーがコメントを削除できる可能性があります。	Medium、29.0	25.0
isLikedByCurrentUser	Boolean	コンテキストユーザーがこのフィード項目にいいね! と言った場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。  重要: API バージョン 32.0 以降では、 <code>capabilities.chatterLikes.isLikedByCurrentUser</code> プロパティを使用します。	Medium、29.0	23.0 ~ 31.0
isSharable	Boolean	フィード項目を共有できるかどうかを示します。	Medium、39.0	39.0
likes	Like Page	このフィード項目へのいいね!。  重要: API バージョン 32.0 以降では、 <code>capabilities.chatterLikes.page</code> プロパティを使用します。	Medium、29.0	23.0 ~ 31.0
likesMessage	Like Message Body	フィード項目にいいね! と言ったユーザーを説明するメッセージ本文。  重要: API バージョン 32.0 以降では、 <code>capabilities.chatterLikes.likesMessage</code> プロパティを使用します。	Small、29.0	27.0 ~ 31.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
modifiedDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、29.0	23.0
moderationFlags	Moderation Flags	このフィード項目のフラグ。モデレーターは、フラグ付き項目を表示したり、フラグ付き項目に対してアクションを実行したりできます。 Features レスポンスボディの communityModeration プロパティが false の場合、このプロパティは null になります。 ! 重要: API バージョン 32.0 以降では、capabilities.moderation.moderationFlags プロパティを使用します。	Big、29.0	29.0 ~ 31.0
myLike	Reference	コンテキストユーザーがコメントにいいね! と言った場合はその特定のいいね!への参照、それ以外の場合は null。 ! 重要: API バージョン 32.0 以降では、capabilities.chatterLikes.myLike プロパティを使用します。	Medium、29.0	23.0 ~ 31.0
originalFeedItem	Reference	このフィード項目が共有フィード項目の場合は、元のフィード項目への参照、それ以外の場合は null。	Small、29.0	24.0
originalFeedItemActor	種別によって異なる	値は元のフィード項目の種別によって異なります。値は次のとおりです。 • Record Summary – 元のフィード項目がレコードの場合 • User Summary – 元のフィード項目がユーザーの場合 • Unauthenticated User — 元のフィード項目が Chatter 顧客からのものである場合 • このフィード項目が共有フィード項目ではない場合は null	Medium、29.0	24.0
parent	種別によって異なる	値は親の種別によって異なります。値は次のとおりです。 • File Summary – 親がファイルの場合	Medium、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- Group – 親がグループの場合 - Record Summary – 親がレコードの場合 - User Summary – 親がユーザーの場合  メモ: 親がユーザーである場合、User Summary レスポンスボディが返され、ユーザー種別の Record Summary は返されません。グループとファイルの両方についても同様です。		
photoUrl	String	フィード項目に関連付けられた写真の URL。	Medium、29.0	23.0
preamble	Feed Item Preamble Message Body	preamble は投稿のタイトルです。このプロパティには、「App Builders - Pam Jones」など、メッセージのすべてのセグメントに対する表示可能なプレーンテキストが含まれます。 API バージョン 28.0 以前では、/body/text プロパティをテキスト表示のデフォルトケースとして使用します。API バージョン 29.0 ~ 30.0 では、/preamble/text プロパティをテキスト表示のデフォルトケースとして使用します。API バージョン 31.0 以降では、/header/text プロパティをテキスト表示のデフォルトケースとして使用します。	Medium、29.0	27.0 ~ 30.0
relative CreatedDate	String	相対的なローカライズされた文字列として書式設定された作成日(「17 分前」、「昨日」など)。	Small、29.0	28.0
topics	Feed Items Topics	このフィード項目のトピック。  重要: API バージョン 32.0 以降では、capabilities.topics.items プロパティを使用します。	Medium、29.0	28.0 ~ 31.0
type	String	type プロパティは、API バージョンに関係なく、常にすべての種別を返します。ただし、すべての API バージョンですべての種別が有効なわけではありません。  重要: API バージョン 32.0 以降では、capabilities プロパティを使用して	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		フィード項目の機能を判断できます。 「機能」を参照してください。 値は次のとおりです。 • <code>ActivityEvent</code> — フィードが有効になっている親レコードに関連付けられた行動またはToDoが作成または更新されるときに、ケースフィードに生成されるフィード項目。 • <code>AdvancedTextPost</code> — 高度に書式設定されたフィード項目(グループへのお知らせの投稿など)。 • <code>ApprovalPost</code> — 承認機能のあるフィード項目。承認者は、フィード項目の親で操作を実行できます。 • <code>AttachArticleEvent</code> — ケースフィードのケースに記事が添付されているときに生成されるフィード項目。 • <code>BasicTemplateFeedItem</code> — 拡張リンク機能のあるフィード項目。 • <code>CallLogPost</code> — ケースフィードのケースに活動ログが保存されたときに生成されるフィード項目。 • <code>CanvasPost</code> — パブリッシャーのキャンバスアプリケーションまたは Connect REST API または Connect in Apex によって生成されるフィード項目。投稿自体は、キャンバスアプリケーションへのリンクです。 • <code>CaseCommentPost</code> — ケースフィードにケースコメントが保存されたときに生成されるフィード項目。 • <code>ChangeStatusPost</code> — ケースの状況がケースフィードで変更されたときに生成されるフィード項目。 • <code>ChatTranscriptionPost</code> — Live Agent チャットのトランスクリプトがケースに保存されたときにケースフィードで生成されるフィード項目。		

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		• <code>CollaborationGroupCreated</code> — 新しい公開グループが作成されたときに生成されるフィード項目。新しいグループへのリンクが含まれます。 • <code>CollaborationGroupUnarchived</code> — 非推奨。アーカイブされたグループが有効化されたときに生成されるフィード項目。 • <code>ContentPost</code> — コンテンツ機能のあるフィード項目。 • <code>CreateRecordEvent</code> — パブリッシャーで作成されたレコードを説明するフィード項目。 • <code>DashboardComponentAlert</code> — ダッシュボードアラートのあるフィード項目。 • <code>DashboardComponentSnapshot</code> — ダッシュボードコンポーネントスナップショット機能のあるフィード項目。 • <code>EmailMessageEvent</code> — ケースフィードのケースからメールが送信されたときに生成されるフィード項目。 • <code>FacebookPost</code> — 非推奨。ケースフィードのケースから Facebook 投稿が作成されたときに生成されるフィード項目。 • <code>LinkPost</code> — いいね! 機能のあるフィード項目。 • <code>MilestoneEvent</code> — ケースマイルストーンが完了したか、違反状況になったときに生成されるフィード項目。ケースマイルストーンへのリンクが含まれます。 • <code>PollPost</code> — アンケート機能のあるフィード項目。フィード項目の閲覧者がアンケートの選択肢に投票できます。 • <code>ProfileSkillPost</code> — スキルがユーザーのプロファイルに追加されたときに生成されるフィード項目。 • <code>QuestionPost</code> — 質問が行われたときに生成されるフィード項目。		

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		APIバージョン33.0以降では、この種別のフィード項目には、コンテンツ機能とリンク機能を設定できます。 • ReplyPost — Chatter アンサーの返信によって生成されるフィード項目。 • RypplePost — ユーザーが感謝を投稿したときに生成されるフィード項目。 • SocialPost — ケースフィードのケースからソーシャル投稿が作成されたときに生成されるフィード項目。 • TextPost — テキストのみを含むフィード項目。 • TrackedChange — レコードの1つ以上の項目が変更されたときに作成されるフィード項目。 • UserStatus — 非推奨。ユーザー自身のプロフィールへの投稿。		
url	String	このフィード項目への URL。	Small、29.0	23.0
visibility	String	このフィード項目を表示できるユーザー。値は次のとおりです。 • InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 • AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。	Small、29.0	26.0

関連トピック:

[Announcement](#)[Feed Item Page](#)[Pinned Feed Element Collection](#)

Feed Item Body

Chatter フィード項目本文。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isRichText	Boolean	本文がリッチテキストかどうかを示します。	Small、35.0	35.0
messageSegments	Segment[]	種別に基づくメッセージセグメントのコレクション。セグメントは次のいずれかになる可能性があります。 • Message Segment: Entity Link • Message Segment: Field Change • Message Segment: Field Change Name • Message Segment: Field Change Value • Message Segment: Hashtag • Message Segment: Inline Image (バージョン 35.0 以降) • Message Segment: Link • Message Segment: Markup Begin (バージョン 35.0 以降) • Message Segment: Markup End (バージョン 35.0 以降) • Message Segment: Mention • Message Segment: More Changes • Message Segment: Text メッセージセグメントのコレクションには、以降の API バージョンで導入されるメッセージセグメント種別を含めることができます。すべてのメッセージセグメント種別には、バージョン 23.0 以降で使えるテキストと種別のプロパティを確実に指定できます。クライアントで不明なメッセージセグメント種別が検出された場合、テキスト値を代わりに表示できます。	Medium、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
text	String	表示可能な状態のメッセージテキスト。メッセージセグメントを処理しない場合は、このテキストを使用します。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

- [Comment](#)
- [Feed Item](#)
- [Generic Feed Element](#)
- [Message](#)
- [User Status](#)
- [Feed Item Summary](#)

Feed Item Preamble Message Body

フィード項目前文メッセージ本文。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
messageSegments	Segments[]	種別に基づくメッセージセグメントのコレクション。セグメントは次のいずれかになる可能性があります。 Message Segment: Entity Link Message Segment: Link (バージョン 35.0 以降) Message Segment: Text	Medium、29.0	27.0
text	String	preamble は投稿のタイトルです。このプロパティには、「App Builders - Pam Jones」など、メッセージのすべてのセグメントに対する表示可能なプレーンテキストが含まれます。	Small、29.0	27.0

関連トピック:

- [Feed Item](#)

Feed Item Summary

フィード項目の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actor	次のいずれかのレスポンスボディになります。 Record Summary User Summary Unauthenticated User	フィードエンティティを作成したエンティティ。	Small、39.0	39.0
body	Feed Item Body	フィードエンティティに関する情報。	Small、39.0	39.0
capabilities	Feed Element Capabilities	フィード項目に含めることができるすべての機能のコンテナ。	Medium、39.0	39.0
createdDate	String	ISO 8601 日付文字列形式のエンティティの作成日 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、39.0	39.0
feedElementType	String	フィードエンティティのタイプ。 Bundle — フィード要素のコンテナ。バンドルには、メッセージセグメントを構成する本文も含まれます。メッセージセグメントは、テキストのみの値に常に適切に分解できます。 FeedItem — フィード項目には1つの親があり、その範囲は1つの Experience Cloud サイトまたはすべての Experience Cloud サイトになります。フィード項目にはブックマーク、キャンバス、コンテンツ、コメント、リンク、アンケートなどの機能を設定できます。フィード項目には、メッセージセグメントを構成する本文が含まれます。メッセージセグメントは、テキストのみの値に常に適切に分解できます。 Recommendation — おすすめは、おすすめ機能を備えた	Small、39.0	39.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		フィード要素です。おすすめは、コンテキストユーザーに、フォローするレコード、参加するグループ、または役に立つアプリケーションを推奨します。		
header	Feed Item Body	投稿のタイトル。このプロパティには、すべてのメッセージセグメントに対する表示可能なプレーンテキストが含まれます。クライアント側でフィード要素の種類の表示方法が不明の場合、このテキストが表示されます。	Medium、39.0	39.0
id	String	フィードエンティティの 18 文字の ID。	Small、39.0	39.0
isEntity Available	Boolean	エンティティが使用可能かどうかを示します。 <code>false</code> の場合、ユーザーにエンティティへのアクセス権がないか、エンティティが削除されています。	Small、39.0	39.0
modifiedDate	String	ISO 8601 日付文字列形式のフィード項目の変更日 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、39.0	39.0
originalFeedItem	Reference	このフィード項目が共有フィード項目の場合は、元のフィード項目への参照、それ以外の場合は <code>null</code> 。	Small、39.0	39.0
originalFeedItemActor	次のいずれかのレスポンスボディになります。 Record Summary User Summary Unauthenticated User	このフィード項目が共有フィード項目の場合は、フィード項目の元の投稿者に関する情報、それ以外の場合は <code>null</code> 。	Medium、39.0	39.0
parent	次のいずれかのレスポンスボディ	フィードエンティティの親。	Medium、39.0	39.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		ディになります。 • File Summary • Group • Record Summary • User Summary		
photoUrl	String	フィード項目に関連付けられた写真の URL。	Medium、39.0	39.0
relativeCreatedDate	String	相対的な作成日（「2 時間前」など）。	Small、39.0	39.0
url	String	フィードエンティティへの URL。	Small、39.0	39.0
visibility	String	フィード項目を表示できるユーザーを示します。 • AllUsers — 表示は内部ユーザーに限定されません。 • InternalUsers — 表示は内部ユーザーに限定されます。	Small、39.0	39.0

Feed Modified Info

更新されたフィードに関する情報。

⚠ 重要: この機能は、フィードアンケートパイロットプログラムで使用可能です。このパイロットプログラムは終了し、新しい参加者を受け付けていません。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isModified	Boolean	ニュースフィードが最後にポーリングされた後に変更されている場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。フィードがニュースフィードではない場合は <code>null</code> を返します。	Small、29.0	23.0
isModifiedToken	String	ニュースフィードがいつ最終更新されたのかを記述する不透明ポーリングトークン。この値は、 NewsFeed Is-Modified リソースの <code>since</code> 要求パラメーターとして使用します。	Small、29.0	27.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nextPollUrl	String	フィードがいつ最終更新されたのかが記述された不透明トークンを含む <i>since</i> 要求パラメーターがある News Feed Is-Modified リソース。フィードがニュースフィードではない場合は <code>null</code> を返します。Feed または FeedItem Page レスポンスボディで <code>isModifiedUrl</code> リソースに対して要求した後で、このリソースに要求します。	Small、29.0	23.0

Feed Poll Choice

フィードのアンケート選択肢。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	アンケート選択肢の 18 文字の ID	Small、29.0	26.0
position	Integer	このアンケート選択肢があるアンケート内の場所。最初のアンケート選択肢は1から開始します。	Small、29.0	26.0
text	String	アンケート選択肢に関連付けられた表示ラベルテキスト。	Small、29.0	26.0
voteCount	Integer	このアンケート選択肢の投票合計数。	Small、29.0	26.0
voteCountRatio	Double	このアンケートに投じられたすべての投票数に対するこのアンケート選択肢への合計投票数の割合。この割合を100で乗算して、このアンケート選択肢の投票数のパーセントを出します。	Small、29.0	26.0

関連トピック:

[Poll Capability](#)

Feed Post Summary

フィード投稿の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は Post です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0
feedItemId	String	投稿の ID。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

Feed Read Summary

閲覧されたフィードの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は FeedRead です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0
containerId	String	フィードの親の ID。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
feedType	String	フィードの種別。 • Bookmarks - コンテキストユーザーがブックマークとして保存したすべてのフィード項目が含まれます。 • Company - 種別 TrackedChange のフィード項目を除くすべてのフィード項目が含まれます。ユーザーがフィード項目を表示するには、親への共有アクセス権が必要です。 • DirectMessageModeration - モデレーション用にフラグが設定されたすべてのダイレクトメッセージが含まれる。このダイレクトメッセージモデレーションフィードは、「エクスペリエンス Chatter メッセージのモデレート」権限を持つユーザーのみが使用できます。 • DirectMessages - コンテキストユーザーのダイレクトメッセージのすべてのフィード項目が含まれます。 • Draft — コンテキストユーザーがドラフトを作成したすべてのフィード項目が含まれます。 • Files - コンテキストユーザーがフォローしている人またはグループによって投稿されたファイルを含むすべてのフィード項目が含まれます。 • Filter — 指定したオブジェクト種別の親を持つフィード項目を含むように絞り込まれたニュースフィードが含まれます。 • Groups - コンテキストユーザーが所有するか、メンバーであるすべてのグループのすべての	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		フィード項目が含まれます。 • Home — Experience Cloud サイトの管理トピックに関連付けられたすべてのフィード項目が含まれます。 • Isolated - 分離されたすべてのフィード項目とコメントが含まれます。 • Landing - フィードが要求されたとき、ユーザーエンゲージメントを最適に促進する、すべてのフィード項目が含まれる。カスタマイズされたフィード項目が多くないとき、クライアントは空のフィードを避けることができます。 • Moderation - ダイレクトメッセージを除き、モデレーション用にフラグが設定されたすべてのフィード項目が含まれます。このモデレーションフィードは、「エクスペリエンスフィードのモデレート」権限を持つユーザーのみが使用できます。 • Mute — コンテキストユーザーがミュートしたすべてのフィード項目が含まれます。 • News - コンテキストユーザーがフォローする人、ユーザーがメンバーとなっているグループ、およびユーザーがフォローするファイルとレコードからのすべての更新が含まれます。親がコンテキストユーザーであるレコードのすべての更新が含まれます。 • PendingReview - 確認待機中のすべてのフィード項目とコメントが含まれます。 • People - コンテキストユーザー		

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		がフォローしているすべての人によって投稿されたすべてのフィード項目が含まれます。 • Record - 親が指定されたレコードであるすべてのフィード項目が含まれます。レコードは、グループ、ユーザー、オブジェクト、ファイル、その他の標準またはカスタムオブジェクトの場合があります。レコードがグループの場合、フィードにはそのグループにメンションしているフィード項目も含まれます。レコードがユーザーの場合、フィードにはそのユーザーに対するフィード項目のみが含まれます。別のユーザーのレコードフィードは取得できません。 • Streams - コンテキストユーザーがストリームで登録している最大25個のフィード対応エンティティの組み合わせのすべてのフィード項目が含まれます。フィード対応エンティティの例としては、ユーザー、グループ、レコードなどがあります。 • To - コンテキストユーザーのメンションを含むすべてのフィード項目が含まれます。コンテキストユーザーがコメントしたフィード項目、コンテキストユーザーが作成し、コメントされたフィード項目が含まれます。 • Topics - 指定したトピックを含むすべてのフィード項目が含まれます。 • UserProfile — フィードで追跡可能なレコードをユーザーが変更したときに作成されたフィード項目が含まれます。親		

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		がそのユーザーであるフィード項目とそのユーザーに @メンションしているフィード項目が含まれます。このフィードは、グループ更新など、より多くのフィード項目を返すニュースフィードとは異なります。別のユーザーのユーザープロフィールフィードを取得できます。		

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

Feed Tracked Change

フィード追跡変更。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fieldName	String	更新された項目の名前。	Small、29.0	29.0
newValue	String	項目の新しい値または <code>null</code> (項目の長さが長い場合、または空の場合)。	Small、29.0	29.0
oldValue	String	項目の古い値または <code>null</code> (項目の長さが長い場合、または空の場合)。	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[Tracked Change Bundle Capability](#)

[Tracked Changes Capability](#)

Field Value

商品検索結果の項目の値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
value	String	項目の値。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Product Summary](#)

File Detail

File Summary レスポンスボディのすべてと次の追加項目が含まれます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fileAsset	Asset File	アセットファイル。	Small、38.0	38.0
pageCount	Integer	Flash 変換をサポートするドキュメントのページ数、またはプレゼンテーションのスライド数。Flash 変換が失敗した場合、またはファイルの種類でサポートされていない場合は0を返します。  メモ: Flash 変換は 2021 年 7 月 16 日に廃止されました。	Medium、29.0	24.0
topics	Topic Collection	ファイルに割り当てられているトピックのページ設定されたコレクション。ページ属性をチェックし、割り当てられているすべてのトピックを取得したことを確認します。	Big、37.0	37.0

関連トピック:

[File Summary](#)

File Preview

ファイルプレビュー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
format	String	プレビューの形式。値は次のとおりです。 - Jpg — プレビュー形式は JPG です。 - Pdf — プレビュー形式は PDF です。 - Svg — プレビュー形式は圧縮 SVG です。 - Thumbnail — プレビュー形式は 240×180 の PNG です。 - ThumbnailBig — プレビュー形式は 720×480 の PNG です。 - ThumbnailTiny — プレビュー形式は 120×90 の PNG です。	Small、35.0	35.0
previewUrlCount	Integer	このプレビュー形式のプレビュー URL の総数。	Small、35.0	35.0
previewUrls	File Preview URL []	ファイルプレビュー URL のリスト。	Small、35.0	35.0
status	String	プレビューの使用可能状況。値は次のとおりです。 - Available — プレビューを使用できます。 - InProgress — プレビューは処理中です。 - NotAvailable — プレビューは使用できません。 - NotScheduled — プレビューの生成がまだスケジュールされていません。	Small、35.0	35.0
url	String	ファイルプレビューの URL。	Small、35.0	35.0

関連トピック:

[File Preview Collection](#)[Message Segment: Inline Image](#)

File Preview Collection

ファイルプレビューのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fileId	String	ファイルの ID。	Small、35.0	35.0
previews	File Preview []	ファイルでサポートされるプレビュー。	Small、35.0	35.0
url	String	ファイルプレビューの現在のページの URL。	Medium、35.0	35.0
versionNumber	String	ファイルのバージョン番号。	Medium、40.0	40.0

File Preview URL

ファイルプレビューの URL。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
pageNumber	Integer	PDF ファイルのゼロから開始するプレビューページ番号または <code>null</code> 。	Small、35.0	35.0
previewUrl	String	ファイルプレビューの URL。	Small、35.0	35.0

関連トピック:

[File Preview](#)

File Share Link

リンクとして共有されたファイル。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
expirationDate	String	生成された公開リンクの有効期限。	Small、58.0	58.0
fileViewUrl	String	ファイルの表示とダウンロードが可能な URL。この値は、ファイル共有リンクとも呼ばれます。	Small、30.0	30.0
isPasswordRequired	Boolean	ファイルの公開リンクにパスワードが必要か (true)、否か (false) を指定します。	Small、58.0	58.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
password	String	isPasswordRequired が true の場合、ファイルの公開リンクの自動生成パスワード。	Small、58.0	58.0
sharingType	String	共有の権限レベル。値は次のとおりです。 - C — コラボレーター - I — 共有権限は場所によって決まります。これは一般に、共有権限がファイルではなくライブラリに設定されている場合に発生します。この値は、コンテキストユーザーがファイルの所有者である場合にも使用されます。 - N — アクセス権限なし - V — 閲覧者	Small、30.0	30.0

関連トピック:

[File Shares Page](#)

File Shares

ファイル共有。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
entity	共有方法によって異なる	ファイルが共有されているユーザー、レコード、またはグループに関する情報を返します。値は次のいずれかになります。 Group Record Summary User Summary	Small、29.0	24.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
sharingType	String	共有の権限レベル。値は次のとおりです。 - C — コラボレーター - I — 共有権限は場所によって決まります。これは一般に、共有権限がファイルではなくライブラリに設定されている場合に発生します。この値は、コンテキストユーザーがファイルの所有者と同じ場合にも使用されます。 - N — アクセス権限なし - V — 閲覧者	Small、29.0	24.0

関連トピック:

[File Shares Page](#)

File Shares Page

ファイル共有ページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	ファイル共有の現在のページの URL。	Medium、29.0	24.0
linkShare	File Share Link	ファイル共有リンクの URL。	Small、30.0	30.0
shares	File Shares[]	1 つ以上のファイル共有のコレクション。	Small、29.0	24.0
nextPageUrl	String	ファイル共有の次のページの URL。	Small、29.0	24.0
previousPageUrl	String	ファイル共有の前のページの URL。	Medium、29.0	24.0

File Summary

ファイルの説明。

すべての変換プロパティについて、次のことに注意してください。共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
checksum	String	ファイルの MD5 チェックサム。	Big、29.0	26.0
contentSize	Integer	ファイルのサイズ (バイト)。	Small、29.0	24.0
contentHubRepository	Files Connect Repository	このファイルに関連付けられている外部データソース。外部ファイルを指し示していない場合は <code>null</code> 。	Small、32.0	32.0
contentModifiedDate	String	ISO 8601 形式の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。名前変更などの直接的なファイル操作でのみ更新されるファイル固有の変更日です。Salesforce 以外からのファイルの変更により、この日付が更新される場合があります。	Small、32.0	32.0
contentUrl	String	ファイルがリンクの場合は URL を返し、それ以外の場合は文字列 <code>null</code> を返します。	Small、29.0	24.0
createdDate	String	ファイルが作成された ISO 8601 日付文字列。	Small、41.0	41.0
description	String	ファイルの説明。	Medium、29.0	24.0
downloadUrl	String	ファイルへの URL。	Small、29.0	26.0
externalDocumentUrl	String	このファイルが指し示す外部 URL。外部ファイルを指し示していない場合は <code>null</code> 。	Small、32.0	32.0
externalFilePermissionInformation	External File Permission Information	外部ファイルの権限情報 (使用可能なグループ、使用可能な権限タイプ、現在の共有状況など)。外部ファイル以外か、 <code>includeExternalFilePermissionsInfo</code> が <code>false</code> の場合は <code>null</code> 。	Big、35.0	35.0
flashRenditionStatus	String	ファイルの Flash プレビューバージョンが表示されたかどうかを示します。  メモ: Flash 変換は 2021 年 7 月 16 日に廃止されました。	Big、29.0	24.0
fileExtension	String	ファイルの拡張子。	Small、29.0	26.0
fileType	String	ファイルの種類 (PDF、PowerPoint など)。	Medium、29.0	24.0
id	String	ファイルの 18 文字の ID。	Small、29.0	24.0
isFileAsset	Boolean	ファイルがアセットかどうかを示します。	Small、46.0	46.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isInMyFileSync	Boolean	ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code>、同期されていない場合は <code>false</code>。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	Medium、29.0	26.0
isMajorVersion	Boolean	ファイルがメジャーバージョンの場合は <code>true</code>、ファイルがマイナーバージョンの場合は <code>false</code>。メジャーバージョンを置き換えることはできません。	Medium、31.0	31.0
contentType	String	ファイルの MIME タイプ。	Medium、29.0	26.0
moderationFlags	Moderation Flags	このファイルのフラグ。モデレーターは、フラグ付き項目を表示したり、フラグ付き項目に対してアクションを実行したりできます。 Features レスポンスボディの <code>communityModeration</code> プロパティが <code>false</code> の場合、このプロパティは <code>null</code> になります。	Big、30.0	30.0
modifiedDate	String	ISO 8601 形式の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。Salesforce 内からのファイルの変更により、この日付が更新されます。	Small、29.0	24.0
motif	Motif	オブジェクトがファイルであることを示す小、中、大のアイコン。motif にはオブジェクトのベース色を含めることもできます。 このアイコンは、ファイルのプレビューではありません。	Small、29.0	27.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのファイルをフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は、<code>null</code>。	Medium、29.0	23.0
name	String	ファイルの名前。	Small、29.0	24.0
origin	String	ファイルの供給元を示します。有効な値は、次のとおりです。 Chatter — ファイルの供給元が Chatter の場合	Big、29.0	24.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- Content — ファイルの供給元がコンテンツの場合 - FileField — ファイルの供給元がレコードやその他の形式の場合		
owner	User Summary	ファイルの所有者。	Small、29.0	24.0
parentFolder	Reference	親フォルダーへの参照。	Small、29.0	28.0
pdfRenditionStatus	String	ファイルのPDFプレビューバージョンが表示されたかどうかを示します。	Big、29.0	24.0
publishStatus	String	ファイルの公開状況。次のいずれかの値にします。 - PendingAccess — ファイルは公開を待機中です。 - PrivateAccess — ファイルは非公開です。 - PublicAccess — ファイルは公開されています。	Small、29.0	29.0
renditionUrl	String	ファイルの変換リソースへのURL。共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。	Medium、29.0	26.0
renditionUrl 240By180	String	ファイルの240×180ピクセルサイズ変換へのURL(使用可能な場合)。共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。	Medium、29.0	29.0
renditionUrl 720By480	String	ファイルの720×480ピクセルサイズ変換へのURL(使用可能な場合)。共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。	Medium、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
repositoryFile Id	String	外部リポジトリのファイルのID。ファイルが外部でない場合は <code>null</code> 。	Small、36.0	36.0
repositoryFile Url	String	外部リポジトリファイルのプロパティへのアクセスを提供する Connect REST API リソースのURL。このファイルが外部ファイルを指し示していない場合は <code>null</code> 。	Small、32.0	32.0
sharingOption	String	ファイルの共有オプション。値は次のとおりです。 - Allowed — ファイルの再共有が許可されます。 - Restricted — ファイルの再共有が禁止されます。	Medium、35.0	35.0
sharingPrivacy	String	ファイルの共有プライバシー。値は次のとおりです。 - None — ファイルはレコードアクセス権のある全員に表示されます。 - PrivateOnRecords — ファイルはレコードで非公開になります。	Medium、41.0	41.0
sharingRole	String	ファイルの共有ロール。次のいずれかの値にします。 - Admin — 所有者権限ですが、ファイルは所有していません。 - Collaborator — 閲覧者権限に加えて、権限の編集および変更を行ったり、新しいバージョンのファイルをアップロードしたりできます。 - Owner — コラボレーター権限に加えて、ファイルを非公開にしたり、ファイルを削除したりできます。 - Viewer — ファイルを表示、ダウンロード、共有できます。 - WorkspaceManaged — ライブラリで制御される権限。	Medium、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
systemModstamp	String	ユーザーまたは自動システムプロセス (トリガーなど) がファイルを更新した ISO 8601 日付文字列。	Small、41.0	41.0
textPreview	String	可能な場合はファイルのテキストプレビュー、それ以外の場合は null です。	Big、30.0	30.0
thumb120By90RenditionStatus	String	ファイルの 120×90 プレビュー画像の表示状況を示します。次のいずれかの値にします。 - Processing — 画像を表示しています。 - Failed — 表示プロセスが失敗しました。 - Success — 表示プロセスが成功しました。 - Na — この画像は表示できません。	Small、29.0	24.0
thumb240By180RenditionStatus	String	ファイルの 240×180 プレビュー画像の表示状況を示します。次のいずれかの値にします。 - Processing — 画像を表示しています。 - Failed — 表示プロセスが失敗しました。 - Success — 表示プロセスが成功しました。 - Na — この画像は表示できません。	Small、29.0	24.0
thumb720By480RenditionStatus	String	ファイルの 720×480 プレビュー画像の表示状況を示します。次のいずれかの値にします。 - Processing — 画像を表示しています。 - Failed — 表示プロセスが失敗しました。 - Success — 表示プロセスが成功しました。 - Na — この画像は表示できません。	Small、29.0	24.0
title	String	ファイルのタイトル。	Small、29.0	24.0
type	String	ContentDocument	Small、29.0	24.0
url	String	ファイルへの URL。	Small、29.0	24.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
versionNumber	String	ファイルのバージョン番号。	Medium、29.0	24.0

関連トピック:

[File Summary Page](#)

[Folder Item](#)

File Summary Page

ファイルの概要ページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	ファイルの現在のページの URL。	Medium、29.0	24.0
files	File Summary[]	1 つ以上のファイルのコレクション。	Small、29.0	24.0
nextPageUrl	String	ファイルの次のページの URL。	Small、29.0	24.0
previousPageUrl	String	ファイルの前のページの URL。	Medium、29.0	24.0

Files Capability

フィード要素にこの機能がある場合、1 つ以上の添付ファイルがあります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
items	Content[]	ファイルのコレクション。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Files Connect Allowed Item Type Collection

リポジトリフォルダー内で作成が許可されている項目種別。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
allowedItemTypes	Files Connect Item Type Summary []	リポジトリフォルダー内で作成できる項目種別のコレクション。	Small、35.0	35.0

Files Connect Field Definition

項目種別の項目定義。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
displayName	String	項目の表示ラベルまたはキャプション。	Small、35.0	35.0
isMandatory	Boolean	この項目がこの項目種別で必須かどうかを示します。	Small、35.0	35.0
maxLength	Integer	項目の値の最大長。	Small、35.0	35.0
name	String	項目の名前。	Small、35.0	35.0
type	String	項目の値のデータ型。値は次のとおりです。 • BooleanType • DateTimeType • DecimalType • HtmlType • IdType • IntegerType • StringType • UriType • XmlType	Small、35.0	35.0

関連トピック:

[Files Connect Item Type Detail](#)

Files Connect Item Type Detail

リポジトリフォルダーに関連付けられた項目種別に関する詳細情報。

Files Connect Item Type Detail レスポンスボディには、すべての [Files Connect Item Type Summary](#) レスポンスボディとこのプロパティが含まれます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fields	Files Connect Field Definition []	項目種別に設定可能な項目のリスト。	Small、35.0	35.0

Files Connect Item Type Summary

リポジトリフォルダーに関連付けられた項目種別に関する概要情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentStreamSupport	String	コンテンツストリーミングのサポート。値は次のとおりです。 • ContentStreamAllowed • ContentStreamNotAllowed • ContentStreamRequired	Small、35.0	35.0
description	String	項目種別の説明。	Medium、35.0	35.0
displayName	String	項目種別の表示名。	Small、35.0	35.0
id	String	項目種別の ID。	Small、35.0	35.0
isVersionable	Boolean	項目種別にバージョンを設定できるかどうかを示します。	Small、35.0	35.0
url	String	項目種別の詳細情報の URL。	Small、35.0	35.0

関連トピック:

[Files Connect Allowed Item Type Collection](#)

Files Connect Permission

権限。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
directoryEntry	次のいずれか 1 つ • Repository Group Summary • Repository User Summary	ディレクトリエントリの詳細情報。	Medium、35.0	35.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isUpdatable	Boolean	この権限を更新できるかどうかを示します。	Small、35.0	35.0
rights	Repository Permission Type Collection	権限タイプのコレクション。	Medium、35.0	35.0

関連トピック:

[Files Connect Permission Collection](#)

Files Connect Permission Collection

権限のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
permissions	Files Connect Permission	権限のコレクション。	Small、35.0	35.0

Files Connect Permission Type

権限タイプ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	リポジトリ内の権限タイプの内部ID。	Medium、35.0	35.0
label	String	リポジトリから返された表示ラベル。	Medium、35.0	35.0

関連トピック:

[External File Permission Information](#)

[Repository Permission Type Collection](#)

Files Connect Provider Type

Files Connect プロバイダーに関する情報。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	プロバイダータイプのローカライズされた表示ラベル。	Small、32.0	32.0
type	String	プロバイダータイプ。次のいずれかの値になります。 - ContentHubBox - ContentHubGDrive - ContentHubSharepoint - ContentHubSharepointOffice365 - ContentHubSharepointOneDrive - SimpleUrl	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Files Connect Repository](#)

Files Connect Repository

Files Connect リポジトリに関する情報。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
authentication	Files Connect Repository Authentication	リポジトリ認証情報。	Small、40.0	40.0
features	Files Connect Repository Features	リポジトリの機能。	Small、32.0	32.0
id	String	外部データソースの 18 文字の ID。	Small、32.0	32.0
label	String	リポジトリの表示ラベル。	Small、32.0	32.0
motif	Motif	motif プロパティには、Salesforce レコードタイプを示す小、中、大のアイコンへの URL があります。一般的なレコードタイプは、ファイル、ユーザー、グループですが、すべてのレコードタイプに一連の motif アイコンがあります。カス	Small、32.0	32.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		タムオブジェクトレコードでは、タブスタイルアイコンが使用されます。認証されていないユーザーでもすべてのアイコンを使用できるため、たとえば、motif アイコンをメールで表示することができます。motif にはレコードタイプのベース色を含めることもできます。		
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのレコードをフォローしている場合は、登録に関する情報。それ以外の場合は、null。	Medium、32.0	32.0
name	String	リポジトリ名。	Small、32.0	32.0
providerType	Files Connect Provider Type	リポジトリプロバイダータイプ。	Small、32.0	32.0
rootFolderItemsUrl	String	リポジトリのルートフォルダー項目へのURL。リポジトリで参照がサポートされていない場合は null。	Small、32.0	32.0
type	String	レコード <code>ContentHubRepository</code> のタイプ。	Small、32.0	32.0
url	String	Files Connect リポジトリの Connect REST API リソース URL。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Content](#)

[Content Capability](#)

[File Summary](#)

[Files Connect Repository Collection](#)

Files Connect Repository Authentication

リポジトリの認証情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
authFlowUrl	String	authProtocol によって異なります。 - NoAuthentication — <code>null</code>。 - Oauth — OAuth フローを開始する URL。 - Password — 外部システムの認証設定の URL。	Small、40.0	40.0
authProtocol	String	リポジトリに使用される認証プロトコル。値は次のとおりです。 - NoAuthentication — リポジトリでは認証は必要ありません。 - Oauth — リポジトリでは OAuth 認証プロトコルが使用されます。 - Password — リポジトリでは、ユーザー名とパスワードの認証プロトコルが使用されます。	Small、40.0	40.0
userHasAuthSettings	Boolean	ユーザーがログイン情報を持っているか、システム管理者が外部データソースを設定してすべてのユーザーに同じログイン情報を使用しているか (<code>true</code>) を指定します。それ以外の場合は、 <code>false</code> 。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Files Connect Repository](#)

Files Connect Repository Collection

Files Connect リポジトリのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、32.0	32.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、32.0	32.0
repositories	Files Connect Repository	リポジトリのコレクション。	Small、32.0	32.0

Files Connect Repository Features

Files Connect リポジトリの機能に関する情報。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canBrowse	Boolean	リポジトリのフォルダー階層を参照できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、32.0	32.0
canSearch	Boolean	リポジトリを検索できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Files Connect Repository](#)

Find Routes With Fewest Splits Output

配送最大数を超えずに注文を履行できる在庫ロケーションの組み合わせのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output	返されたエラー。	Big、51.0	51.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、51.0	51.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
targetLocations	Available Location Output[]	リストの各要素は、転送された注文を共同で履行できる在庫ロケーションのセットです。	Big、51.0	51.0

Find Routes With Fewest Splits Using OCI Output

注文履行ルートと在庫状況情報のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、54.0	54.0
results	Find Routes With Fewest Splits With Inventory Output[]	このリストの各要素は、入力リストの1つの要素の応答です。	Big、54.0	54.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、54.0	54.0

Find Routes With Fewest Splits With Inventory Output

組み合わせて注文を履行できる在庫ロケーションのセットとそれらのロケーションの在庫状況データ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、54.0	54.0
inventory	OCI Get Inventory Availability Output	入力で指定されたロケーショングループとロケーションの在庫状況データ。	Big、54.0	54.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
targetLocations	Available Location Output []	リスト内の各エントリは、注文を履行するために組み合わせることができる在庫ロケーションのセットです。	Big、54.0	54.0

関連トピック:

[Find Routes With Fewest Splits Using OCI Output](#)

Flat Feed

フラットフィード。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	品目の現在のページの URL。	Medium、29.0	25.0 ~ 26.0
items	Flat Feed Item []	1 つ以上のフラットフィード項目のコレクション。	Small、29.0	25.0 ~ 26.0
nextPageUrl	String	品目の次のページの URL。	Small、29.0	25.0 ~ 26.0

Flat Feed Item

フラットフィード項目。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
item	type によって異なる	type の値に応じたフラットフィード項目。有効な値は、次のとおりです。 - type が <code>Comment</code> の場合 — Comment - type が <code>FeedItem</code> の場合 — Feed Item	Small、29.0	25.0 ~ 26.0
type	String	項目の種別。有効な値は、次のとおりです。 <code>Comment</code> <code>FeedItem</code>	Small、29.0	25.0 ~ 26.0

Folder

フォルダーの説明。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdDate	String	フォルダーの作成日を指定する ISO 8601 日付文字列。	Small、30.0	30.0
folderPaths	Folder Path []	フォルダーパスのコレクション。	Medium、40.0	40.0
id	String	フォルダーの 18 文字の ID。	Small、30.0	30.0
isInMyFileSync	Boolean	フォルダーおよびこのフォルダー内のすべてのフォルダーが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code> 、同期されていない場合は <code>false</code> 。  メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。	Small、33.0	33.0
modifiedDate	String	フォルダーの最終変更日を指定する ISO 8601 日付文字列。	Small、30.0	30.0
motif	Motif	レコードのタイプを示す小、中、大アイコン。motif にはレコードタイプのベース色を含めることもできます。	Small、30.0	30.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのレコードをフォローしている場合、このプロパティには登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は、このプロパティが <code>null</code> になります。	Medium、30.0	30.0
name	String	フォルダー名。	Small、30.0	30.0
parentFolder	Reference	親フォルダーへの参照。	Small、30.0	30.0
path	String	フォルダーへのパス。	Small、30.0	30.0
systemModstamp	String	ユーザーまたは自動システムプロセス (トリガーなど) がフォルダーを更新した ISO 8601 日付文字列。	Small、41.0	41.0
type	String	フォルダー	Small、30.0	30.0
url	String	このリソースへの Connect REST API URL。	Small、30.0	30.0

関連トピック:

[Folder Item](#)

Folder Item

フォルダー内の項目 (ファイルまたはフォルダー) の説明。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
file	File Summary	ファイル表現	Small、30.0	30.0
folder	Folder	フォルダー表現	Small、30.0	30.0
type	String	項目の種別。有効な値は、次のとおりです。 - File - Folder	Small、30.0	30.0

関連トピック:

[Folder Item Page](#)

Folder Item Page

ページが設定された Folder Item レスポンスボディのコレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、30.0	30.0
items	Folder Item[]	フォルダー項目のコレクション。	Small、30.0	30.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。 次のページがない場合は null 。	Small、30.0	30.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。 前のページがない場合は null 。	Medium、30.0	30.0

Folder Path

フォルダーのパス。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
folderId	String	フォルダーの ID。	Small、40.0	40.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
folderName	String	フォルダーの名前。ルートの場合は <code>null</code> 。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Folder](#)

Folder Share Link

リンクとして共有されるフォルダー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
folderViewUrl	String	フォルダーを参照可能なURL。この値は、フォルダー共有リンクとも呼ばれます。	Small、44.0	44.0

Follow Social Persona Intent

ソーシャル人格のフォローインテント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
managedSocialAccount	Managed Social Account	ソーシャル人格をフォローする管理ソーシャルアカウント。	Small、45.0	45.0
socialPersonaId	String	フォローするソーシャル人格のID。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Follow Social Persona Intents](#)

Follow Social Persona Intents

ソーシャル人格のフォローインテントのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
follows	Follow Social Persona Intent[]	ソーシャル人格のフォローインテントのリスト。	Medium、45.0	45.0

関連トピック:

[Social Post Intents](#)

Follower Page

Chatter でフォローされている人のページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページの URL	Medium、29.0	23.0
followers	Subscription[]	レコードをフォローしている人の1つ以上の登録のコレクション	Small、29.0	23.0
mySubscription	Reference	 メモ: この項目は、バージョン 24.0 以降、使用できなくなります。 コンテキストユーザーがこのユーザーをフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は、 <code>null</code> 。		23.0 ~ 24.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、29.0	23.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、29.0	23.0
total	Integer	フォローされている人の合計数	Small、29.0	23.0

Following Counts

Chatter フォロー数。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
people	Integer	ユーザーがフォローしている人の数	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
records	Integer	ユーザーがフォローしているレコードの数 トピックは、バージョン 29.0 以降でフォロー可能なレコードタイプです。	Small、29.0	23.0
total	Integer	ユーザーがフォローしている項目の合計数	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[User Detail](#)

Following Page

Chatter でフォローされている人のページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページへの URL	Medium、29.0	23.0
following	Subscription[]	1 つ以上の登録のコレクション	Small、29.0	23.0
nextPageUrl	String	次のページの URL	Small、29.0	23.0
previousPageUrl	String	前のページの URL	Medium、29.0	23.0
total	Integer	フォローされているレコードの合計数	Small、29.0	23.0

Forecasting Ancestors

売上予測マネージャーまたはテリトリーのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
ancestors	Forecasting Manager[]	親ユーザーノードのリスト。	Small、44.0	44.0
url	String	アクセスされた URL エンドポイント。	Small、44.0	44.0
userRoleId	String	このプロファイルに添付される売上予測ユーザーのロールの一意の識別子。	Small、44.0	44.0

Forecasting Manager

売上予測階層内で指定されたユーザーより上位にある売上予測マネージャーとそのレベルなどを表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
firstName	String	このロールの売上予測マネージャーの名。	Small、36.0	36.0
hierarchyLevel	Integer	要求された売上予測マネージャーよりも階層ツリー内で上に位置するこの売上予測マネージャーのレベル。	Small、36.0	36.0
lastName	String	このロールの売上予測マネージャーの姓。	Small、36.0	36.0
localizedName	String	ローカライズされた名前。	Small、38.0	38.0
smallPhotoUrl	String	ユーザーの小さな写真の URL。	Small、41.0	41.0
territory2Id	String	このプロファイルに添付されるテリトリの一意の識別子。	Small、44.0	44.0
territory2Name	String	このプロファイルに添付されるテリトリの名前。	Small、44.0	44.0
userId	String	売上予測マネージャーユーザーのユーザー ID。	Small、36.0	36.0
userRoleId	String	このプロファイルに添付されるユーザーロールオブジェクトの ID。	Small、36.0	36.0
userRoleName	String	ユーザーのロールの名前。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

[Forecasting Manager Ancestors](#)

Forecasting Manager Ancestors

売上予測マネージャーのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
ancestors	Forecasting Manager []	親売上予測マネージャーのリスト。	Small、36.0	36.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
url	String	マネージャーのリストを生成した URL。	Small、36.0	36.0
userRoleId	String	このプロファイルに添付されるユーザーロールオブジェクトの ID。	Small、36.0	36.0

Forecasting My Forecasts

ドロップダウンメニューまたは売上予測ページの検索結果にリストされる売上予測ユーザーまたはテリトリー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
formattedLabel	String	テリトリーベースの売上予測種別の場合、ユーザーとテリトリーの複合表示ラベル。ロールベースの売上予測種別の場合、ユーザーの氏名。	Big、44.0	44.0
territory2Id	String	テリトリーベースの売上予測種別の場合、このプロファイルに添付されるテリトリーの一意の識別子。ロールベースの売上予測種別の場合、このプロパティは空白です。	Small、44.0	44.0
territory2Name	String	テリトリーベースの売上予測種別の場合、このプロファイルに添付されるテリトリーの名前。ロールベースの売上予測種別の場合、このプロパティは空白です。	Small、44.0	44.0
userId	String	売上予測ユーザーの一意の識別子。	Small、44.0	44.0
userRoleId	String	このプロファイルに添付される売上予測ユーザーのロールの一意の識別子。	Small、44.0	44.0

Forecasting My Forecasts Collection

ドロップダウンメニューまたは売上予測ページの検索結果にリストされる売上予測ユーザーまたはテリトリーのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
forecastManagerList	Forecasting My Forecasts[]	テリトリベースの売上予測種別の場合、コンテキストユーザーが売上予測マネージャーであるテリトリのリスト。ロールベースの売上予測種別の場合、ロール階層の売上予測マネージャーであるコンテキストユーザー。	Big、44.0	44.0
representativeList	Forecasting My Forecasts[]	テリトリベースの売上予測種別の場合、コンテキストユーザーが割り当てられていて売上予測マネージャーが存在しないテリトリのリスト。ロールベースの売上予測種別の場合、ロール階層に含まれ、売上予測マネージャーではないコンテキストユーザー。	Big、44.0	44.0
sharedList	Forecasting My Forecasts[]	売上予測をコンテキストユーザーと共有しているユーザーのリスト。テリトリベースの売上予測種別では null。  メモ: 共有はテリトリベースの売上予測種別で使用できないため、テリトリベースの売上予測種別ではこのプロパティは null です。	Big、44.0	44.0
url	String	アクセスされた URL エンドポイント。	Small、44.0	44.0
viewAllForecastsList	Forecasting My Forecasts[]	テリトリベースの売上予測種別の場合、テリトリ階層の最上位にあるテリトリとその対応する売上予測マネージャーのリスト。ロールベースの売上予測種別の場合、ロール階層の最上位にあるユーザーのリスト。	Big、44.0	44.0

Forecasting User

売上予測ユーザーの表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
displayLabel	String	売上予測ページのユーザーのドロップダウンメニューに含まれるエントリの表示ラベル。	Big、44.0	44.0
firstName	String	売上予測ユーザーの名。	Big、36.0	36.0
lastName	String	売上予測ユーザーの姓。	Big、36.0	36.0
territoryId	String	売上予測ページのユーザーのドロップダウンメニューに含まれる Territories の ID。	Big、44.0	44.0
territoryName	String	売上予測ページのユーザーのドロップダウンメニューに含まれる Territory 名前。	Big、44.0	44.0
userId	String	売上予測ユーザーの ID。	Big、36.0	36.0

関連トピック:

[Forecasting User Collection](#)

Forecasting User Access

別のユーザーの売上予測への参照アクセス権がコンテキストユーザーにあるかどうかを示します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canAccess	Boolean	コンテキストユーザーが売上予測ユーザーにアクセスできるか (true)、否か (false) を示します。	Small、36.0	36.0
forecastingTypeId	String	階層に関連付けられた売上予測種別の ID。ユーザーロールまたは Territory のどちらの階層を確認するかを決定します。	Small、43.0	43.0
territory2Id	String	アクセスを確認する Territory の ID。	Small、43.0	43.0
userId	String	照会されているユーザーの ID。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Forecasting User Access Collection](#)

Forecasting User Access Collection

売上予測ユーザーアクセス表現のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
users	Forecasting User Access []	アクセス可能な売上予測ユーザーのリスト。	Big、36.0	36.0

Forecasting User Collection

コンテキストユーザーが売上予測を参照できる売上予測ユーザーのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
jumpToUsers	Forecasting User []	コンテキストユーザーが移動できる売上予測ユーザーのコレクション。	Big、36.0	36.0
url	String	ユーザーのコレクションを生成した URL。	Small、36.0	36.0

フォーム

マーケティングインテグレーションフォーム。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
dataExtensionId	String	マーケティングインテグレーションフォームに関連付けられたデータエクステンションの ID。	Small、53.0	53.0
formFieldsList	Form Fields	マーケティングインテグレーションフォームに関連付けられたフォーム項目のリスト。	Small、53.0	53.0
formId	String	マーケティングインテグレーションフォームの ID。	Small、53.0	53.0
formName	String	マーケティングインテグレーションフォームの名前。	Small、53.0	53.0

Form Field

マーケティングインテグレーションフォーム項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	マーケティングインテグレーションフォーム項目の名前。	Small、53.0	53.0
type	String	マーケティングインテグレーションフォーム項目の種別。値は次のとおりです。 • <code>Boolean</code> • <code>Date</code> • <code>EmailAddress</code> • <code>Number</code> • <code>Text</code>	Small、53.0	53.0

関連トピック:

[Form Fields](#)

Form Fields

マーケティングインテグレーションフォーム項目のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
formFields	Form Field[]	マーケティングインテグレーションフォームに関連付けられたフォーム項目のリスト。	Small、53.0	53.0

関連トピック:

[フォーム](#)

Form Submission

マーケティングインテグレーションフォーム登録。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
formSubmissionId	String	フォーム登録のID。保存された登録データを表します。	Small、53.0	53.0

Formula Scope

対象の数式範囲。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contextValues	Map<String,String>	範囲のコンテキスト値の対応付け。  メモ: バージョン 52.0 以降では、contextValuesMap プロパティを使用します。	Small、50.0	50.0 ~ 51.0
contextValuesMap	Map<String, Object>	範囲のコンテキスト値の対応付け。	Small、52.0	52.0
fields	String[]	範囲の項目のリスト。	Small、50.0	50.0
formula	String	範囲の数式。	Medium、50.0	50.0

関連トピック:

[Target](#)

Fulfillment Group Output

複数の OrderDeliveryGroupSummaries から履行注文を作成する要求の1つの FulfillmentOrder に関する情報。FulfillmentOrder が作成された場合は、その ID が返されます。失敗した場合は、入力からのデータが返されるため、再送信できます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output []	返されたエラー。	Big、50.0	50.0
fulfilledFromLocationId	String	(作成失敗) 入力の FulfilledFromLocationId。	Big、50.0	50.0
fulfillmentOrderId	String	正常に作成された FulfillmentOrder の FulfillmentOrderId。	Big、50.0	50.0
fulfillmentType	String	(作成失敗) 入力の FulfillmentType。	Big、50.0	50.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
orderDeliveryGroupSummaryId	String	(作成失敗) 入力 OrderDeliveryGroupSummaryId。	Big、50.0	50.0
orderItemSummaries	Order Item Summary Output[]	(作成失敗) OrderItemSummaries の入力 リスト。	Big、50.0	50.0
orderSummaryId	String	(作成失敗) 入力 OrderSummaryId。	Big、50.0	50.0
referenceId	String	FulfillmentGroup 入力表現の referenceId。失敗のトラブルシュー ティングを行うには、この値を使 用します。	Big、50.0	50.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかど うかを示します。	Big、50.0	50.0

Fulfillment Order Cancel Line Items Output

基本出力をラップします。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかど うかを示します。	Big、48.0	48.0

Fulfillment Order Invoice Output

作成された請求書の ID。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
invoiceId	String	作成された請求書の ID。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかど うかを示します。	Big、48.0	48.0

Fulfillment Order Output

作成された FulfillmentOrders の ID のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
fulfillmentOrderIds	String[]	作成された履行注文のIDのリスト。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

Gateway Log Output

ゲートウェイログ出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdDate	String	ゲートウェイログがいつ作成されたかを示す日付。	Big、48.0	48.0
gatewayResultCode	String	ゲートウェイは、金融企業に渡されたときのトランザクションの状況、およびクライアントに返されたときのトランザクションの状況を示す結果コードを送信します。	Big、48.0	48.0
id	String	ゲートウェイログレコードの ID。	Big、48.0	48.0
interactionStatus	String	ゲートウェイ操作の状況。現在サポートされている値は、SUCCESS、FAILED、TIMEOUT です。	Big、48.0	48.0

Generic Bundle Capability

フィード要素にこの機能がある場合、フィード要素は1つのフィード要素に集約された他のフィード要素のグループとなることができます。

-  **メモ:** バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内のみ存在します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
bundleType	String	バンドルの種別。値は <code>GenericBundle</code> です。	Small、31.0	31.0
page	Feed Element Page	フィード要素のコレクション。	Small、31.0	31.0
totalElements	Integer	このバンドルで集約するフィード要素の合計数。	Small、31.0	31.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Generic Feed Element

汎用フィード要素。

プロパティ名	型	説明	検索条件とバージョン	使用可能なバージョン
body	Feed Item Body	フィード要素に関する情報。	Small、22.0	22.0
capabilities	Feed Element Capabilities	フィード要素に含めることができるすべての機能のコンテナ。	Medium、31.0	31.0
createdDate	String	ISO 8601 形式の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、29.0	31.0
feedElementType	String	フィード要素は、フィードに含まれる最上位のオブジェクトです。フィード要素の種類は、このフィード要素の特徴を記述します。次のいずれかの値にします。 - Bundle — フィード要素のコンテナ。バンドルには、メッセージセグメントを構成する本文も含まれます。メッセージセグメントは、テキストのみの値に常に適切に分解できます。 - FeedItem — フィード項目には1つの親があり、その範囲は1つの Experience Cloud サイトまたはすべての Experience Cloud サイトになります。フィード項目にはブックマーク、キャンバス、コ	Small、31.0	31.0

プロパティ名	型	説明	検索条件とバージョン	使用可能なバージョン
		ンテンツ、コメント、リンク、アンケートなどの機能を設定できます。フィード項目には、メッセージセグメントを構成する本文が含まれます。メッセージセグメントは、テキストのみの値に常に適切に分解できます。 Recommendation — おすすめは、おすすめ機能を備えたフィード要素です。おすすめは、コンテキストユーザーに、フォローするレコード、参加するグループ、または役に立つアプリケーションを推奨します。		
header	Feed Item Body	ヘッダーは投稿のタイトルです。このプロパティには、メッセージのすべてのセグメントに対する表示可能なプレーンテキストが含まれます。クライアント側でフィード要素の種類の表示方法が不明の場合、このテキストが表示されます。	Medium、31.0	31.0
id	String	フィード要素の ID。	Small、22.0	22.0
modifiedDate	String	ISO 8601 形式の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、29.0	31.0
parent	次のいずれかのレスポンスボディになります。 - File Detail - File Summary - Group - Group Detail - Record Summary - Record View - User Detail	フィード要素の親。	Medium、29.0	28.0

プロパティ名	型	説明	検索条件とバージョン	使用可能なバージョン
	User Summary			
relative CreateDate	String	相対的なローカライズされた文字列として書式設定された作成日 (「17 分前」、「昨日」など)。	Small、29.0	31.0
url	String	このフィード要素への Connect REST API URL。	Small、29.0	22.0

関連トピック:

[Pinned Feed Element Collection](#)

Get FO Capacity Values Output

1つ以上のロケーションの履行注文容量値への要求に対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、55.0	55.0
locations	Location Capacity Output[]	1つ以上のロケーションの履行注文容量値のリスト。	Big、55.0	55.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、55.0	55.0

Global Product Import

グローバル商品インポートジョブに関する情報。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cmsWorkspaceId	String	CMS ワークスペースの ID。	Medium、57.0	57.0
commerce Entitlement PolicyId	String	インポート先のエンタイトルメントポリシーの ID。	Small、53.0	53.0
commerce Entitlement ProductsCreated	Integer	インポートにより作成されたエンタイトルメント商品の数。	Small、53.0	53.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentVersionId	String	インポートされた .csv ファイルの ID。	Small、53.0	53.0
endTime	Long	インポートが終了した時刻 (Unix エポックタイムスタンプ)。	Small、53.0	53.0
errorMessages	Map<String,String>	.csv ファイルのレコード番号からエラーメッセージへの対応付け。	Small、53.0	53.0
jobId	String	インポートジョブの ID。	Medium、57.0	57.0
numberError	Integer	処理に失敗した .csv レコードの数。	Small、53.0	53.0
numberSuccess	Integer	正常に処理された .csv レコードの数。	Small、53.0	53.0
numberToProcess	Integer	データソース内の .csv レコードの数。	Small、53.0	53.0
numberWarning	Integer	警告メッセージの数。	Small、56.0	56.0
pricebookAliasToIdMapping	Map<String, ID>	価格表エイリアスから価格表 ID への対応付け。	Medium、57.0	57.0
pricebookEntriesCreated	Integer	インポートにより作成された価格表エントリの数。	Small、53.0	53.0
pricebookEntriesUpdated	Integer	インポートにより更新された価格表エントリの数。	Small、53.0	53.0
processTime	Long	インポートプロセスにかかった時間 (Unix エポックタイムスタンプ)。	Small、53.0	53.0
productAttributeSetProductsCreated	Integer	インポートにより作成された商品属性セット商品の数。	Small、53.0	53.0
productAttributesCreated	Integer	インポートにより作成された商品属性の数。	Small、53.0	53.0
productAttributesUpdated	Integer	インポートにより更新された商品属性の数。	Small、53.0	53.0
productCatalogId	String	インポート先の商品カタログの ID。	Small、53.0	53.0
productCategoriesCreated	Integer	インポートにより作成された商品カタログの数。	Small、53.0	53.0
productCategoryProductsCreated	Integer	インポートにより作成された商品カテゴリ商品の数。	Small、53.0	53.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
productMediaCreated	Integer	将来の使用のために予約されています。	Medium、53.0	53.0
productMediaUpdated	Integer	将来の使用のために予約されています。	Medium、53.0	53.0
productSellingModelCreated	Integer	インポートにより作成された商品販売モデルの数。	Medium、54.0	54.0
productSellingModelOptionCreated	Integer	インポートにより作成された商品販売モデルオプションの数。	Medium、54.0	54.0
productsCreated	Integer	インポートにより作成された商品の数。	Small、53.0	53.0
productsUpdated	Integer	インポートにより更新された商品の数。	Small、53.0	53.0
sampleData	String	インポートされたサンプル.csv ファイル。値は次のとおりです。 • B2BSampleData — B2B サンプルデータセット。 • Camera — カメラストアのサンプルデータセット。 • Coffee — コーヒーストアのサンプルデータセット。 • Hardware — ハードウェアストアのサンプルデータセット。 • NorthernTrail — アウトドアグッズストアのサンプルデータセット。 • NorthernTrailLarge — 大規模アウトドアグッズストアのサンプルデータセット。 • Simple — 2 個の商品のサンプルデータセット。	Small、53.0	53.0
slugsCreated	Integer	インポートにより作成された URL スラッグの数。	Medium、58.0	58.0
slugsUpdated	Integer	インポートにより更新された URL スラッグの数。	Medium、58.0	58.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
startTime	Long	インポートが開始された時刻 (Unix エポックタイムスタンプ)。	Small、53.0	53.0
startedBy	String	インポートを開始したユーザーの ID。	Small、53.0	53.0
status	String	インポートの状況。	Small、53.0	53.0
warningMessages	Map<String, String>>	関連する警告メッセージのリストへのレコード番号の対応付け。	Small、56.0	56.0
webstoreId	String	インポート先のストアの ID (使用する場合)。	Medium、57.0	57.0

関連トピック:

[Commerce Import Product Job, Create](#)

[Commerce Import Product Job, Manage](#)

Group

Chatter **グループ**。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
additionalLabel	String	グループの追加表示ラベル。たとえば、「アーカイブ済み」、「非公開」、「非公開、顧客を含む」などがあります。追加表示ラベルがない場合、値は <code>null</code> です。	Small、30.0	30.0
announcement	Announcement	グループのお知らせ。	Big、31.0	31.0
bannerPhoto	Banner Photo	グループのバナー写真。	Big、36.0	36.0
canHaveChatterGuests	Boolean	このグループで Chatter 顧客を許可している場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、29.0	23.0
community	Reference	Experience Cloud サイトに関する情報。デフォルトのサイトにグループが存在するか、デジタルエクスペリエンスが無効である場合は、 <code>null</code> が返されます。	Medium、29.0	26.0
description	String	グループに関するテキストのみの説明。	Big、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
emailToChatterAddress	String	このグループにメールで投稿するためのグループのメールアドレス。 Chatter メールと、メールによる Chatter への投稿がどちらも組織で有効ではない場合は、 <code>null</code> を返します。	Medium、30.0	30.0
isArchived	Boolean	グループがアーカイブされているか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。	Big、29.0	29.0
isAutoArchiveDisabled	Boolean	グループの自動アーカイブが無効になっているか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。	Big、29.0	29.0
isBroadcast	Boolean	グループがブロードキャストグループか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。ブロードキャストグループでは、グループ所有者およびグループマネージャーがグループに投稿できます。	Big、36.0	36.0
fileCount	Integer	このグループに投稿されたファイルの数。	Big、29.0	24.0 ~ 27.0 fileCount プロパティは Group Detail レスポンスボディに含まれます。
id	String	グループの 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0
isArchived	Boolean	グループがアーカイブされているか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。	Big、29.0	29.0
isAutoArchiveDisabled	Boolean	グループの自動アーカイブが無効になっているか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。	Big、29.0	29.0
lastFeedElementPostDate	String	グループに投稿された最新のフィード要素の日付 (ISO 8601 形式)。	Big、31.0	31.0
lastFeedItemPostDate	String	グループに投稿された最新のフィード項目の日付 (ISO 8601 形式)。 API バージョン 30.0 より後のバージョンでは、lastFeedElementPostDate を使用します。	Big、29.0	24.0 ~ 30.0
memberCount	Integer	グループメンバーの合計数。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
motif	Motif	オブジェクトがグループであることを示す小、中、大のアイコン。motif にはレコードタイプのベース色を含めることもできます。 このアイコンは、グループの写真ではありません。	Small、29.0	27.0
myRole	String	値は次のとおりです。 - GroupOwner - GroupManager - NotAMember - NotAMemberPrivateRequested - StandardMember	Small、29.0	23.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのグループのメンバーである場合、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合、null。	Medium、29.0	23.0
name	String	グループの名前。	Small、29.0	23.0
owner	User Summary	グループの所有者に関する情報。	Medium、29.0	24.0
photo	Photo	グループ写真に関する情報。	Small、29.0	23.0
type	String	値は CollaborationGroup です。	Small、29.0	23.0
url	String	グループへの相対 URL 文字列。	Small、29.0	23.0
visibility	String	値は次のとおりです。 - PrivateAccess — グループのメンバーのみが、このグループへの投稿を参照できます。 - PublicAccess — Experience Cloud サイトのすべてのユーザーが、このグループへの投稿を参照できます。 - Unlisted — 今後の使用のために予約されています。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[User Group Page](#)

Group Chatter Settings

特定のグループのユーザーの Chatter 設定です。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
emailFrequency	String	グループメンバーがグループからメールを受信する頻度。次のいずれかの値になります。 • EachPost • DailyDigest • WeeklyDigest • Never • UseDefault 値が UseDefault の場合、User Chatter Settings に定義されたユーザーのデフォルトのグローバル設定が使用されます。コミュニティでは、この設定を選択したグループのメンバーが10,000人を超えると、「すべての投稿でメール送信」オプションが無効になります。このオプションを選択しているすべてのメンバーが、自動的に「毎日のダイジェスト」に切り替えられます。	Small、29.0	27.0

Group Detail

Chatter グループの詳細。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
additionalLabel	String	グループの追加表示ラベル。たとえば、「アーカイブ済み」、「非公開」、「非公開、顧客を含む」などがあります。追加表示ラベルがない場合、値は <code>null</code> です。	Small、30.0	30.0
announcement	Announcement	このグループの現在のお知らせ。	Big、31.0	31.0
bannerPhoto	Banner Photo	グループのバナー写真。	Big、36.0	36.0
canHaveChatterGuests	Boolean	このグループで Chatter 顧客を許可している場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
community	Reference	Experience Cloud サイトに関する情報。デフォルトのサイトにグループが存在するか、デジタルエクスペリエンスが無効である場合は、 <code>null</code> が返されます。	Medium、29.0	26.0
description	String	グループに関するテキストのみの説明。	Big、29.0	23.0
emailToChatterAddress	String	このグループにメールで投稿するためのグループのメールアドレス。 Chatter メールと、メールによる Chatter への投稿がどちらも組織で有効ではない場合は、 <code>null</code> を返します。	Medium、30.0	30.0
fileCount	Integer	このグループに投稿されたファイルの数。	Big、29.0	28.0
id	String	グループの 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0
information	Group Information	グループの[情報]セクション。グループが非公開の場合は、このセクションはメンバーにのみ表示されます。コンテキストユーザーがグループのメンバーでない場合や、コンテキストユーザーに「すべてのデータの編集」権限または「すべてのデータの参照」権限がない場合は、値が <code>null</code> になります。	Big、29.0	28.0
isArchived	Boolean	グループがアーカイブされているか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。	Big、29.0	29.0
isAutoArchiveDisabled	Boolean	グループの自動アーカイブが無効になっているか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。	Big、29.0	29.0
isBroadcast	Boolean	グループがブロードキャストグループか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。ブロードキャストグループでは、グループ所有者およびグループマネージャーがグループに投稿できます。	Big、36.0	36.0
lastFeedElementPostDate	String	グループに投稿された最新のフィード要素の日付。	Big、31.0	31.0
lastFeedItemPostDate	String	グループに投稿された最新のフィード項目の日付。 APIバージョン 30.0 より後のバージョンでは、 <code>lastFeedElementPostDate</code> を使用します。	Big、29.0	24.0 ~ 30.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
memberCount	Integer	グループメンバーの合計数。	Small、29.0	23.0
motif	Motif	オブジェクトがグループであることを示す小、中、大のアイコン。motif にはレコードタイプのベース色を含めることもできます。このアイコンは、グループの写真ではありません。	Small、29.0	27.0
myRole	String	値は次のとおりです。 • GroupOwner • GroupManager • NotAMember • NotAMemberPrivateRequested • StandardMember	Small、29.0	23.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのグループのメンバーである場合、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合、null。	Medium、29.0	23.0
name	String	グループの名前。	Small、29.0	23.0
owner	User Summary	グループの所有者に関する情報。	Medium、29.0	24.0
pendingRequests	Integer	非公開グループへの待機中の参加要求数。公開グループの場合、値は null です。	Medium、29.0	29.0
photo	Photo	グループ写真に関する情報。	Small、29.0	23.0
type	String	値は CollaborationGroup です。	Small、29.0	23.0
url	String	グループへの相対 URL 文字列。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
visibility	String	値は次のとおりです。 - PrivateAccess — グループのメンバーのみが、このグループへの投稿を参照できます。 - PublicAccess — Experience Cloud サイトのすべてのユーザーが、このグループへの投稿を参照できます。 - Unlisted — 今後の使用のために予約されています。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Group Page](#)

[User Group Detail Collection](#)

Group Information

Chatter グループの [情報] セクションを説明します。グループのメンバー、写真、および組織内のグループなど、グループに関する情報。グループの作成および削除、グループへのメンバーの追加、グループの写真の変更を行います。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
text	String	グループの [情報] セクションのテキスト	Small、29.0	28.0
title	String	グループの [情報] セクションのタイトル	Small、29.0	28.0

関連トピック:

[Group Detail](#)

Group Member

Chatter グループメンバー。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	グループメンバーシップの 18 文字の ID	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
lastFeed AccessDate	String	グループメンバーが最後にグループフィードにアクセスした日時。形式は ISO 8601 です。	Small、31.0	31.0
role	String	値は次のとおりです。 - GroupOwner - GroupManager - NotAMember - NotAMemberPrivateRequested - StandardMember	Small、29.0	23.0
url	String	このメンバーシップへの URL	Small、29.0	23.0
user	User Summary	このグループに登録しているユーザーに関する情報	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Group Member Page](#)

Group Member Page

グループメンバーページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	メンバーのこのページへの URL	Medium、29.0	23.0
members	Group Member[]	グループメンバーのコレクション	Small、29.0	23.0
myMembership	Reference	コンテキストユーザーがこのグループのメンバーである場合はメンバーシップに関する情報を返し、それ以外の場合は <code>null</code> を返します。	Medium、29.0	23.0
nextPageUrl	String	メンバーの次のページへの URL	Small、29.0	23.0
previousPageUrl	String	メンバーの前のページへの URL	Medium、29.0	23.0
totalMember Count	Integer	グループメンバーの合計数	Small、29.0	23.0

Group Membership Request

グループメンバーシップ要求。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdDate	String	メンバーシップ要求の日付を指定する ISO8601 日付文字列。	Big、29.0	27.0
id	String	グループメンバーシップ要求オブジェクトの ID。	Small、29.0	27.0
lastUpdateDate	String	要求の最終更新日を指定する ISO 8601 日付文字列。	Small、29.0	27.0
requestedGroup	Reference	ユーザーが参加を要求しているグループに関する情報。	Big、29.0	27.0
responseMessage	String	メンバーシップ要求が却下された場合にユーザーに表示するメッセージ。このプロパティの値は、status プロパティの値が Declined の場合にのみ使用されます。最大文字数は 756 文字です。	Big、29.0	27.0
status	String	非公開グループへの参加要求の状況。値は次のとおりです。 - Accepted - Declined - Pending	Small、29.0	27.0
url	String	このグループメンバーシップ要求オブジェクトの URL。	Small、29.0	27.0
user	User Summary	グループのメンバーシップを要求しているユーザーに関する情報。	Small、29.0	27.0

関連トピック:

[Group Membership Request Collection](#)

Group Membership Request Collection

グループメンバーシップ要求コレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
requests	Group Membership Request	非公開グループへのすべての参加要求に関する情報	Small、29.0	27.0
total	Integer	非公開グループへの参加要求総数	Small、29.0	27.0

Group Page

Chatter [グループのページ](#)。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	グループのこのページへの URL	Medium、29.0	23.0
groups	Group Detail[]	グループ詳細のコレクション	Small、29.0	23.0
nextPageUrl	String	グループの次のページへの URL	Small、29.0	23.0
previousPageUrl	String	グループの前のページへの URL	Medium、29.0	23.0

Group Record

グループに関連付けられたレコード。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	グループに関連付けられたレコードの18文字の ID。	Small、33.0	33.0
record	Record Summary User Summary	グループに関連付けられたレコードに関する情報。	Small、33.0	33.0
url	String	グループに関連付けられたレコードへの URL。	Small、33.0	33.0

関連トピック:

[Group Record Page](#)

Group Record Page

グループに関連付けられたレコードのページ設定されたリスト。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
current PageUrl	String	現在のページへの URL	Medium、33.0	33.0
nextPageUrl	String	次のページへの URL。次のページがない場合、null を返します。	Small、3.0	33.0
previous PageUrl	String	前のページへの URL。前のページがない場合、null を返します。	Medium、3.0	33.0
records	Group Record []	グループに関連付けられたレコードのコレクション。	Small、33.0	33.0
totalRecord Count	Integer	グループに関連付けられたレコードの総数。	Small、33.0	33.0

Hide Social Post Intent

ソーシャル投稿の非表示インテント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isHidden	Boolean	管理ソーシャルアカウントがソーシャル投稿を非表示にしたか (true)、否か (false) を示します。	Small、45.0	45.0
managedSocialAccount	Managed Social Account	ソーシャル投稿を非表示する管理ソーシャルアカウント。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Social Post Intents](#)

Hold FO Capacity Output

1つ以上のロケーションで履行注文容量を保持する要求への応答。1つのアクションコールに対応できます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、55.0	55.0
holdFOCapacityResponses	Hold FO Capacity Response Output[]	1つ以上のロケーションで履行注文容量を保持する要求への応答のリスト。	Big、55.0	55.0
success	Boolean	要求が成功したかどうかを示します。	55.0	55.0

Hold FO Capacity Response Output

1つ以上のロケーションで履行注文容量を保持する要求への応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
capacityResponses	Capacity Response Output[]	個々の場所で履行注文容量を保持する要求に対する応答のリスト。	Big、55.0	55.0

HTTP Header

HTTP ヘッダー

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	HTTP ヘッダーの名前。	Small、59.0	59.0
value	String	HTTP ヘッダーの値。	Small、59.0	59

Icon

アイコン。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
height	Integer	アイコンの高さ (ピクセル単位)	Small、29.0	27.0
width	Integer	アイコンの幅 (ピクセル単位)	Small、29.0	27.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
url	String	アイコンの URL。この URL は、認証されていないユーザーが使用できます。URL の有効期限が切れることはありません。	Small、29.0	27.0

関連トピック:

[Canvas Capability](#)
[Enhanced Link Capability](#)
[Social Post Capability](#)

Image File

画像ファイル。

⚠ 重要: 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
masterDetail	Image File Detail	元の画像の詳細。	Small、39.0	39.0
renditionDimensions	Image File Detail	元の画像の使用可能な変換ディメンション。	Small、39.0	39.0

Image File Detail

画像ファイルの詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
height	Integer	画像の高さ (ピクセル単位)。	Small、39.0	39.0
imageFormat	String	画像の形式。	Small、39.0	39.0
orientation	String	画像の EXIF の方向値 (存在する場合)。	Small、39.0	39.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
width	Integer	画像の幅 (ピクセル単位)。	Small、39.0	39.0

関連トピック:

[Message Segment: Inline Image](#)

[Image File](#)

Inbound Network Connection AWS Topologies

着信ネットワーク接続 AWS トポロジー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
connectionType	String	接続種別。値は <code>AwsPrivateLink</code> です。	Small、49.0	49.0
region	String	着信接続の設定に必要な AWS リージョン。	Small、49.0	49.0
serviceName	String	着信通話を行う組織の AWS サービス名。	Small、49.0	49.0
status	String	リージョンの使用可能状況。値は次のとおりです。 • Available • Unavailable	Small、49.0	49.0
url	String	着信ネットワーク接続トポロジーの URL。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Inbound Network Connection Topologies](#)

Inbound Network Connection Topologies

着信ネットワーク接続トポロジー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
topologies	Inbound Network Connection AWS Topologies []	着信通話を行うために必要なトポロジーのリスト。	Small、49.0	49.0

Influence Thresholds

Chatter 影響度しきい値。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	インフルエンサーカテゴリの説明。例: Active Influencer	Small、29.0	24.0
threshold	Double	このインフルエンサーカテゴリの下限しきい値を定義する、未加工のパーセントとして表された数値。たとえば、0.25 は、Active Influencer カテゴリの下限值です。つまり、影響度ランクが25%以上で次に高いカテゴリしきい値未満のユーザーがこのカテゴリに含まれます。	Small、29.0	24.0

Interactions Capability

フィード要素にこの機能がある場合、ユーザー操作に関する情報が含まれています。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Long	フィード投稿に対する個々の参照、いいね!、コメントの数。  メモ: この数は、フィード投稿の下に UI に「5 件の参照」のように参照回数として表示されます。	Small、37.0	37.0

関連トピック:

[Related Question](#)

[Feed Element Capabilities](#)

Invalid Parameter

Commerce ストアのチェックアウトの無効なパラメーター。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
detail	String	無効なパラメーターの詳細なメッセージ。	Small、55.0	55.0
name	String	無効なパラメーターの名前。	Small、55.0	55.0
value	String	無効パラメーターの値。	Small、55.0	55.0

Invite

招待。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
email	String	ユーザーのメールアドレス。	Small、39.0	39.0
status	String	グループへの参加を求める招待の状況を示します。値は次のとおりです。 • <code>ActedUponUser</code> — ユーザーがグループに追加されました。グループへのアクセスをユーザーに求めるメールが送信されました。 • <code>Invited</code> — ユーザーに組織へのサインアップを求めるメールが送信されました。 • <code>MaxedOutUsers</code> — グループの最大許容メンバー数に達しました。 • <code>MultipleError</code> — 複数のエラーが原因でユーザーは招待されていません。 • <code>NoActionNeededUser</code> — ユーザーはすでにグループのメンバーです。 • <code>NotVisibleToExternalInviter</code> — ユーザーは、招待を送信したユーザーにアクセスできません。	Small、39.0	39.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		Unhandled — 不明な理由によりユーザーをグループに追加できませんでした。		
userId	String	ユーザーの ID。	Small、39.0	39.0

関連トピック:

[Invite Collection](#)

Invite Collection

招待のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
invitations	Invite []	招待のコレクション。	Small、39.0	39.0

Item Quantity Output

特定の品目の数量。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
externalItemId	String	数量に関する品目の識別子。	Big	58.0
quantity	Double	品目に対して要求された数量。	Big	58.0
quantityDistributed	Double	この品目に分配された数量。	Big	58.0

Knowledge Article Version

ナレッジ記事バージョン。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
articleType	String	ナレッジ記事のタイプ。	Small、36.0	36.0
id	String	ナレッジ記事バージョンの ID。	Small、36.0	36.0
knowledgeArticleId	String	対応するナレッジ記事の ID。	Small、36.0	36.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
lastPublishedDate	String	ナレッジ記事が最後に公開された日付。形式は ISO 8601 です。	Small、36.0	36.0
summary	String	ナレッジ記事の内容の概要。	Medium、36.0	36.0
title	String	ナレッジ記事のタイトル。	Small、36.0	36.0
urlName	String	ナレッジ記事の URL 名。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Knowledge Article Version Collection](#)

Knowledge Article Version Collection

ナレッジ記事バージョンのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
items	Knowledge Article Version[]	ナレッジ記事バージョンのコレクション。	Small、36.0	36.0

Knowledgeable People

トピックに関する知識のあるユーザー。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isEndorsedByMe	Boolean	コンテキストユーザーが、トピックについてこの知識のあるユーザーを支持している場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> を指定します。	Small、30.0	30.0
knowledgeableId	String	知識のあるレコードの ID。	Small、30.0	30.0
numEndorsements	Integer	トピックについて知識のあるユーザーが受け取った支持の数。	Medium、30.0	30.0
reasons	String	ユーザーがトピックに関する知識があるとみなされる理由。値は次のとおりです。 Influential — ユーザーは、トピックを含む投稿か投稿へのコメントでメン	Medium、30.0	30.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		ションされたか、トピックを含む投稿へのコメントでいいね!を受信しました。 Endorsed — ユーザーは、トピックについて別のユーザーから支持を受け取りました。		
user	User Summary	トピックに関する知識のあるユーザー。	Small、30.0	30.0

関連トピック:

[Knowledgeable People Collection](#)

Knowledgeable People Collection

Knowledgeable People レスポンスボディのコレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、30.0	30.0
knowledgeableUsers	Knowledgeable People[]	Knowledgeable People レスポンスボディのコレクション。	Small、30.0	30.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。 次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、30.0	30.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。 前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、30.0	30.0

Lightning Extension Information

Lightning の拡張に関する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
composition Component	String	作成状態で使用するコンポーネント。	Small、40.0	40.0
extension InformationType	String	値は Lightning です。	Small、40.0	40.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
headerTextLabel	String	拡張機能のヘッダーの表示ラベル。	Small、40.0	40.0
hoverTextLabel	String	拡張機能にマウスポインターを置いた場合の表示ラベル。	Small、40.0	40.0
renderComponent	String	表示またはプレビューの状態で使用するコンポーネント。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Extension Definition](#)

Lightning Knowledge Article Version

Lightning でのナレッジ記事。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	ナレッジ記事バージョンの ID。	Small、59.0	59.0
knowledgeArticleId	String	対応するナレッジ記事の ID。	Small、59.0	59.0
lastPublishedDate	String	記事が最後に公開された日付。	Small、59.0	59.0
summary	String	記事の内容の概要。	Medium、59.0	59.0
title	String	記事のタイトル。	Small、59.0	59.0
urlName	String	記事の URL 名。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Lightning Knowledge Article Version Collection](#)

Lightning Knowledge Article Version Collection

Lightning でのナレッジ記事のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
items	Lightning Knowledge Article Version []	ナレッジ記事のリスト。	Small、59.0	59.0

Like

Chatter のいいね!。

プロパティ	型	説明	検索条件グループまたはバージョン	使用可能なバージョン
id	String	いいね! の 18 文字の ID	Small、29.0	23.0
likedItem	Reference	いいね! と言われたコメントまたはフィード要素への参照	Medium、29.0	27.0
url	String	このいいね! への URL	Small、29.0	23.0
user	User Summary	このコメントまたはフィード要素にいいね! と言ったユーザーに関する情報	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Like Page](#)

Like Intent

ソーシャル投稿のいいね! インテント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isLiked	Boolean	管理ソーシャルアカウントがソーシャル投稿にいいね! と言ったか (true)、否か (false) を示します。	Small、45.0	45.0
managedSocialAccount	Managed Social Account	ソーシャル投稿にいいね! と言う管理ソーシャルアカウント。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Like Intents](#)

Like Intents

ソーシャル投稿のいいね! インテントのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
likes	Like Intent []	ソーシャル投稿のいいね! インテントのリスト。	Medium、45.0	45.0

関連トピック:

[Social Post Intents](#)

Like Message Body

Chatter のいいね! メッセージ本文。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
messageSegments	Segments[]	種別に基づくメッセージセグメントのコレクション。セグメントは次のいずれかになる可能性があります。 Message Segment: Entity Link Message Segment: Resource Link Message Segment: Text	Medium、29.0	27.0
text	String	フィード項目またはコメントにいいね!と言ったユーザーのテキストサマリー。たとえば、「あなたがいいね!と言っています。」または「Renee Moreau さん、Gordon Johnson さん、および Pam Jones さんがいいね!と言っています。」などがあります。	Small、29.0	27.0

関連トピック:

[Chatter Likes Capability](#)

[Comment](#)

Like Page

Chatter のいいね! のページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Medium、37.0	37.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	いいね! の現在のページへの URL。	Medium、29.0	23.0
items	Like[]	いいね! のコレクション。	Small、32.0	32.0
likes	Like[]	いいね! のコレクション。	Small、29.0	23.0 ~ 31.0
		 重要: API バージョン 32.0 以降では、 <code>items</code> プロパティを使用します。		
myLike	Reference	 メモ: この項目は、バージョン 24.0 以降、使用できなくなります。 特定のいいね! への参照を返すか、 <code>null</code> を返します。		23.0 ~ 24.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、37.0	37.0
nextPageUrl	String	いいね! の次のページへの URL。	Small、29.0	23.0
previousPageToken	String	前のページを識別するトークン。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、37.0	37.0
previousPageUrl	String	いいね! の前のページへの URL。	Medium、29.0	23.0
total	Integer	この項目のいいね! の合計数。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Chatter Likes Capability](#)[Comment](#)

Like Social Post Intent

ソーシャル投稿のいいね! インテント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
socialAccountId	String	ソーシャル投稿にいいね! と言うソーシャルアカウントの ID。	Small、46.0	46.0
socialPostId	String	いいね! と言うソーシャル投稿の ID。	Small、46.0	46.0

Like Summary

いいね! の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は ChatterLike です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0
feedEntityId	String	フィードエンティティの ID。	Small、42.0	42.0
likeId	String	いいね! の ID。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

Link Capability

フィード要素にこの機能がある場合、リンクがあります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
url	String	リンク URL。URL は外部サイトへの URL にできます。	Small、32.0	32.0
urlName	String	リンクの説明。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Link Metadata

リンクのメタデータ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	リンクの説明。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
frameSource	String	リソースの表示に必要な HTML。	Small、42.0	42.0
height	Integer	HTML の表示に必要な高さ。	Small、42.0	42.0
originalUrl	String	メタデータの要求に使用された元の URL。	Small、42.0	42.0
providerUrl	String	情報の取得元のプロバイダーの URL。	Small、42.0	42.0
source	String	リンクメタデータの取得元。値は次のとおりです。 • None — リンクメタデータは取得されませんでした。 • Sfdc — Salesforce が取得元です。	Small、42.0	42.0
thumbnailUrl	String	リソースのサムネイル。	Small、42.0	42.0
title	String	リンクのタイトル。	Small、42.0	42.0
type	String	メタデータで表されるリンク種別。値は次のとおりです。 • Error — リンクメタデータを取得できませんでした。 • Link — リンクを表します。 • None — リンクが許可済みドメインではないため、リンクメタデータは取得されませんでした。 • Photo — 写真を表します。 • Rich — リッチコンテンツ (通常 HTML コンテンツ) を表します。 • Unknown — リンクメタデータが取得されましたが、型が不明です。 • Video — 動画を表します。	Small、42.0	42.0
url	String	表示する画像の URL (使用可能な場合)。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
width	Integer	HTML の表示に必要な幅。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[Link Metadata Collection](#)

Link Metadata Collection

リンクメタデータのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
linkMetadataList	Link Metadata []	リンクのメタデータのリスト。	Small、42.0	42.0

List Current Share Collection

リストに関連付けられている現在の共有。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentListShares	List Share Category []	リストが現在共有されている共有カテゴリのリスト。	Small、44.0	44.0

List Share

リスト共有。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apiName	String	グループまたはロールの API 名。	Small、60.0	60.0
groupId	String	リストが共有されているグループまたはロールの ID。	Small、44.0	44.0
label	String	グループまたはロールの表示ラベル。	Small、44.0	44.0

List Share Category

リストに関連付けられているグループおよびロール。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
imageColor	String	受信者の画像の色。	Small、44.0	44.0
imageUrl	String	受信者の画像の URL。	Small、44.0	44.0
shareLabel	String	共有のこのカテゴリで UI に表示する翻訳済み表示ラベル。	Small、44.0	44.0
shareType	String	リストビューが共有されているグループの種別。値は次のとおりです。 - ChannelProgramGroup — チャネルプログラムと共有されている。 - Regular — グループと共有されている。 - RoleAndInternalSubordinates — パートナーでないロールおよび下位ロールと共有されている。 - RoleAndSubordinates — ロールおよびすべての下位ロールの種類と共有されている。 - Role — ロールと共有されている。 - TerritoryAndSubordinates — テリトリーおよびその下位テリトリーと共有されている。 - Territory — テリトリーと共有されている。	Small、44.0	44.0
shares	List Share[]	共有グループの構造のリスト。	Small、44.0	44.0
sharesListComplete	Boolean	共有リストに見つかったすべての結果を含めるか (true)、否か (false) を示します。	Small、44.0	44.0

List Share Collection

リストに関連付けられている現在の共有および共有候補。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
availableListShares	List Share Category []	リストを共有できる共有カテゴリ。	Small、44.0	44.0
currentListShares	List Share Category []	リストが共有されている共有カテゴリ。	Small、44.0	44.0

List View Column

レコードの関連リストの単一列。列のレイアウト方法を記述し、列のデータは含みません。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
dataType	String	この列の項目のオブジェクト種別。これは、REST API と SOAP API で使用されるオブジェクト種別です。	Medium、29.0	29.0
fieldId	String	完全修飾された API 項目 ID (Contact.Name など)。	Big、29.0	29.0
label	String	この列のローカライズされた表示ラベル。	Small、29.0	29.0
name	String	API 項目の短縮名 (Name など)。	Medium、29.0	29.0

関連トピック:

[List View Definition](#)

List View Definition

レコードビューの関連リスト構造または検索リスト構造。リストにデータはありません。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
columns	List View Column []	このリストビューに表示される項目の列。	Big、29.0	29.0
label	String	このリストビューのローカライズされた表示ラベル。	Small、29.0	29.0
objectType	List View Object	このリストビューに含まれるオブジェクトの種別の定義。	Medium、29.0	29.0
rowLimit	Integer	このリストビューのページあたりの最大オブジェクト数。この関連リストのすべてのオブ	Medium、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		ジェクトを表示するには、このサイズ以下のページ単位でデータを表示します。この <code>describe</code> から SOQL ステートメントを作成するには、その SOQL ステートメントにこの値と等しい <code>LIMIT</code> 値を含める必要があります。含めないと実行時にエラーが発生します。		
<code>sortColumns</code>	List View Sort[]	このリストビューの並べ替え基準になる列。並べ替え列を優先度順に示します (1 番目の並べ替え、2 番目の並べ替え、以下同様)。	Medium、29.0	29.0

関連トピック:

[Record View](#)

List View Object

関連リストの行に表示されるレコードのタイプ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>fieldId</code>	String	親レコードを参照する API 項目 ID。たとえば、Account レコードに Contact レコードの関連リストがある場合、Account の Contact 関連リスト定義ではこの値は "Account" になることがあります。	Big、29.0	29.0
<code>type</code>	String	このオブジェクトのオブジェクト種別名。これは、REST API と SOAP API で使用されるオブジェクト種別です。	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[List View Definition](#)

List View Record

レコードのリストビュー。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fields		このリストに表示されるレコードの項目と値。次のいずれかを含むコレクション。 Record Field Record Field: Blank Record Field: Compound Record Field: Currency Record Field: Date Record Field: Percent Record Field: Picklist Record Field: Reference Record Field: Reference with Date	Medium、30.0	30.0
id	String	オブジェクトの 18 文字の ID	Small、29.0	23.0
motif	Motif	オブジェクト種別を示す小、中、大アイコン。motif にはオブジェクトのベース色を含めることもできます。 このアイコンは、ファイルのプレビューではありません。	Small、29.0	27.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのファイルをフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は、 <code>null</code> を返します。	Medium、29.0	23.0
name	String	このレコードのローカライズされた名前。	Small、29.0	23.0
type	String	このオブジェクトの固定の種別名。レスポンスボディの状態を判別するには、この値を調べます。	Small、29.0	23.0
url	String	このオブジェクトの Connect REST API URL リソース。	Small、29.0	23.0

List View Sort

関連リストの並べ替え順の序数。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
column	String	並べ替える関連リスト列の項目 ID。	Small、29.0	29.0
order	String	列の並べ替え順序。次のいずれかの値にします。 - Ascending — 項目はアルファベットの昇順 (A ~ Z) で並べられる。 - Descending — 項目はアルファベットの降順 (Z ~ A) で並べられる。 - MostRecentlyViewed — 項目は、最近参照されたものから順番に並べられる。この並べ替え順は、Chatter フィードストリームでのみ有効です。	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[List View Definition](#)

Location Capacity Output

場所の履行注文容量の値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
assigned	Integer	場所の割り当て済み履行注文数の値。	Big、55.0	55.0
capacity	Integer	場所の履行注文容量の値。このプロパティは、ロケーションの最大注文容量を表します。	Big、55.0	55.0
error	Error Response Output	要求によって返されたエラー (存在する場合)。	Big、55.0	55.0
heldCapacity	Integer	場所が容量を保持している履行注文の数。	Big、55.0	55.0
locationId	String	場所の ID。	Big、55.0	55.0

Location Output

在庫ロケーションから注文受取人までの距離。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
distance	Double	ロケーションから注文受取人までの距離。	Big、51.0	51.0
locationIdentifier	String	ロケーション識別子。	Big、51.0	51.0

Maintenance Information

組織の今後の定期メンテナンスに関する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	メンテナンスの説明。	Small、34.0	34.0
maintenance Title	String	メンテナンスのタイトル。	Small、34.0	34.0
maintenance Type	String	メンテナンスの種別。値は次のとおりです。 - Downtime — ダウンタイムメンテナンス。 - GenerallyAvailable — 正式リリースモードでのメンテナンス。 - MaintenanceWithDowntime — ダウンタイムを伴う定期メンテナンス。 - ReadOnly — 参照のみモードでのメンテナンス。	Small、34.0	34.0
message EffectiveTime	String	ユーザーへのメンテナンスメッセージの表示開始日。形式は ISO 8601 です。	Small、34.0	34.0
message ExpirationTime	String	メンテナンスメッセージの有効期限。形式は ISO 8601 です。	Small、34.0	34.0
scheduledEnd Downtime	String	スケジュール設定されたダウンタイム終了日。 GenerallyAvailable および ReadOnly メンテナンス種別の場合、<code>null</code>。形式は ISO 8601 です。	Small、34.0	34.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
scheduledEndMaintenanceTime	String	定期メンテナンス終了日。 Downtime メンテナンス種別の場合、 null 。形式は ISO 8601 です。	Small、34.0	34.0
scheduledStartDowntime	String	スケジュール設定されたダウンタイム開始日。 GenerallyAvailable および ReadOnly メンテナンス種別の場合、 null 。形式は ISO 8601 です。	Small、34.0	34.0
scheduledStartMaintenanceTime	String	定期メンテナンス開始日。 Downtime メンテナンス種別の場合、 null 。形式は ISO 8601 です。	Small、34.0	34.0

関連トピック:

[Organization](#)

Managed Content Associations

管理コンテンツに関連付けられたコンテンツトピック。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
topics	Topic Summary []	管理コンテンツに関連付けられたトピックのコレクション。	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[Managed Content Version](#)

Managed Content Channel

管理コンテンツチャネル。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cacheControlMaxAge	Long	チャネルから配信されたコンテンツの HTTP キャッシュコントロールの最大経過時間レスポンスヘッダー。	Small、55.0	55.0
channelId	String	管理コンテンツチャネルの ID。	Small、48.0	48.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
channelName	String	管理コンテンツチャンネルの名前。	Small、48.0	48.0
channelType	String	管理コンテンツチャンネルの種別。値は次のとおりです。 - CloudToCloud — クラウドツークラウドで統合されたチャンネル。 - Community — Experience Cloud サイトのチャンネル。 - ConnectedApp — 接続アプリケーションによって提供されるチャンネル。 - PublicUnauthenticated — パブリックチャンネル。公開コンテンツはすべて一般公開されます。 - UserPermission — システム権限でサポートされるチャンネル。すべての公開コンテンツは、権限を持つユーザーのみが参照できます。	Small、48.0	48.0
domain	String	チャンネルに割り当てられたドメインの ID または名前。	Small、52.0	52.0
domainId	String	チャンネルに割り当てられたドメインの ID。 バージョン 52.0 以降では、この情報は domain プロパティで返されます。	Small、50.0	50.0 ~ 51.0
domainName	String	チャンネルに割り当てられたドメインの名前。	Small、50.0	50.0
isChannelSearchable	Boolean	チャンネルのテキストコンテンツが検索可能か(true)、否か(false)を示します。	Small、48.0	48.0
isDomainLocked	Boolean	ドメインがロックされ、変更できなくなっているか(true)、否か(false)を示します。	Small、50.0	50.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
mediaCacheControlMaxAge	Long	チャンネルから配信されたメディアの HTTP キャッシュコントロールの最大経過時間レスポンスヘッダー。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Managed Content Channel Collection](#)

Managed Content Channel Collection

管理コンテンツチャンネルのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
channels	Managed Content Channel[]	管理コンテンツチャンネルのリスト。	Small、48.0	48.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、48.0	48.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、48.0	48.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、48.0	48.0
totalChannels	Integer	管理コンテンツチャンネルの合計数。	Small、48.0	48.0

Managed Content Channel Detail

管理コンテンツチャンネルの詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
channelId	String	管理コンテンツチャンネルの ID。	Small、54.0	54.0
channelName	String	管理コンテンツチャンネルの名前。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
channelType	String	管理コンテンツチャンネルの種別。値は次のとおりです。 - CloudToCloud — クラウドツークラウドで統合されたチャンネル。 - Community — Experience Cloud サイトのチャンネル。 - ConnectedApp — 接続アプリケーションによって提供されるチャンネル。 - PublicUnauthenticated — パブリックチャンネル。公開コンテンツはすべて一般公開されます。 - UserPermission — システム権限でサポートされるチャンネル。すべての公開コンテンツは、権限を持つユーザーのみが参照できます。	Small、54.0	54.0
domain	String	チャンネルに割り当てられたドメインの ID または名前。	Small、54.0	54.0
domainName	String	チャンネルに割り当てられたドメインの名前。	Small、54.0	54.0
isChannelSearchable	Boolean	チャンネルのテキストコンテンツが検索可能か (true)、否か (false) を示します。	Small、54.0	54.0
isDomainLocked	Boolean	ドメインがロックされ、変更できなくなっているか (true)、否か (false) を示します。	Small、54.0	54.0

Managed Content Channel Summary

管理コンテンツチャンネル。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
domainUrl	String	チャンネルのドメイン URL。	Small、55.0	55.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	管理コンテンツチャネルの名前。	Small、54.0	54.0
resourceUrl	String	チャネルの完全な情報へのリソース URL。	Small、54.0	54.0
target	Managed Content Channel Target Summary	チャネルに関連付けられた対象サイト。	Small、54.0	54.0

関連トピック:[Managed Content Delivery Document](#)[Managed Content Collection Items](#)[Managed Content Delivery Document Collection](#)

Managed Content Channel Target Summary

チャネルに関連付けられた対象サイト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	チャネルに関連付けられたサイトの ID。	Small、54.0	54.0

関連トピック:[Managed Content Channel Summary](#)

Managed Content Collection Item

管理コンテンツコレクション項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
body	Map<String, Object>	コレクション項目のプロパティとその値の対応付け。	Medium、56.0	56.0
contentType	Managed Content Collection Item Type Summary	コレクション項目の種別。	Small、56.0	56.0
id	String	コレクション項目の ID。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	コレクション項目の名前またはタイトル。	Small、56.0	56.0

関連トピック:

[Managed Content Collection Items](#)

Managed Content Collection Item Type Summary

コレクション項目種別の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fullyQualifiedName	String	コレクション項目種別の完全修飾名。	Small、56.0	56.0
name	String	コレクション項目種別の名前。	Small、56.0	56.0

関連トピック:

[Managed Content Collection Item](#)

Managed Content Collection Items

管理コンテンツコレクション項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
channelInfo	Managed Content Channel Summary	管理コンテンツチャンネルに関する情報。	Small、56.0	56.0
collectionKey	String	コレクションの一意の識別子。	Small、56.0	56.0
collectionType	Managed Content Type Summary	コレクション型。	Small、56.0	56.0
id	String	コレクションの ID。	Small、56.0	56.0
items	Managed Content Collection Item[]	コレクション項目のリスト。	Small、56.0	56.0
language	String	コレクションの言語ロケール。	Small、56.0	56.0
publishedDate	String	コレクションの最新の公開日。	Small、56.0	56.0
title	String	コレクションのタイトル。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
total	Integer	現在のコレクションの詳細ページにある項目の合計数。	Small、56.0	56.0
urlName	String	コレクションの URL 名。	Small、56.0	56.0

Managed Content Date and Time Node Value

日付と時刻種別の管理コンテンツノード。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
dateTimeValue	String	管理コンテンツノードの UTC 日時値。	Small、48.0	48.0
nodeType	String	管理コンテンツノードの種別。値は <code>DateTime</code> です。	Small、48.0	48.0
timeZone	String	日時が作成されるタイムゾーン。	Small、48.0	48.0

関連トピック:

[Managed Content Version](#)

Managed Content Date Node Value

日付種別の管理コンテンツノード。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nodeType	String	管理コンテンツノードの種別。値は <code>Date</code> です。	Small、48.0	48.0
value	String	管理コンテンツノードの日付値。	Small、48.0	48.0

関連トピック:

[Managed Content Version](#)

Managed Content Delivery Document

配信範囲の管理コンテンツ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
channelInfo	Managed Content Channel Summary	管理コンテンツチャンネルに関する情報。	Small、54.0	54.0
contentBody	Map<String, Object>	管理コンテンツのプロパティとその値の対応付け。	Big、54.0	54.0
contentKey	String	管理コンテンツのグローバル一意識別子 (GUID)。	Small、54.0	54.0
contentType	Managed Content Type Summary	管理コンテンツの種別。	Small、54.0	54.0
language	String	管理コンテンツの言語ロケール。	Small、54.0	54.0
managedContentId	String	管理コンテンツの ID。	Small、54.0	54.0
publishedDate	String	管理コンテンツの最新の公開日。	Small、54.0	54.0
references	Map<String, Managed Content Reference > または Map<String, Managed Content Reference Summary >	参照とキーとしての contentKey の対応付け。	Small、54.0 Big、55.0	54.0
referencesList	Managed Content Reference [] または Managed Content Reference Summary []	参照のリスト。	Small、54.0 Big、55.0	54.0
resourceUrl	String	1 つのコンテンツ配信リソースの URL。	Small、55.0	55.0
title	String	管理コンテンツのタイトル。	Small、54.0	54.0
unauthenticatedUrl	String	管理コンテンツの公開 URL。	Small、54.0	54.0
urlName	String	管理コンテンツの URL 名。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Managed Content Delivery Document Collection](#)

Managed Content Delivery Document Collection

管理コンテンツ配信ドキュメントのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
channelInfo	Managed Content Channel Summary	管理コンテンツチャンネルに関する情報。	Small、55.0	55.0
contents	Managed Content Delivery Document[] または Managed Content Delivery Document Summary[]	管理コンテンツ配信ドキュメントのリスト。	Big、55.0	55.0
currentPageUrl	String	管理コンテンツレコードの現在のページの URL。	Small、55.0	55.0
nextPageUrl	String	管理コンテンツレコードの次のページの URL。	Small、55.0	55.0
previousPageUrl	String	管理コンテンツレコードの前のページの URL。	Small、55.0	55.0
references	Map<String, Managed Content Reference > または Map<String, Managed Content Reference Summary >	参照とキーとしての contentKey の対応付け。	Big、55.0	55.0
referencesList	Managed Content Reference[] または Managed Content Reference Summary[]	参照のリスト。	Big、55.0	55.0

Managed Content Delivery Document Summary

管理コンテンツ配信ドキュメントの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentKey	String	管理コンテンツのグローバル一意識別子 (GUID)。	Small、55.0	55.0
contentType	Managed Content Type Summary	管理コンテンツの種別。	Small、55.0	55.0
language	String	管理コンテンツの言語ロケール。	Small、55.0	55.0
managedContentId	String	管理コンテンツの ID。	Small、55.0	55.0
publishedDate	String	管理コンテンツの最新の公開日。	Small、55.0	55.0
resourceUrl	String	1 つのコンテンツ配信リソースの URL。	Small、55.0	55.0
title	String	管理コンテンツのタイトル。	Small、55.0	55.0
unauthenticatedUrl	String	管理コンテンツの公開 URL。	Small、55.0	55.0
urlName	String	管理コンテンツの URL 名。	Small、55.0	55.0

関連トピック:

[Managed Content Delivery Document Collection](#)

Managed Content Document

管理コンテンツドキュメント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentBody	Map<String, Object>	管理コンテンツのプロパティとその値の対応付け。	Big、54.0	54.0
contentKey	String	管理コンテンツのグローバル一意識別子 (GUID)。	Small、54.0	54.0
contentSpace	Managed Content Space Summary	管理コンテンツのコンテンツ空間。	Small、54.0	54.0
contentType	Managed Content Type Summary	管理コンテンツの種別。	Small、54.0	54.0
createdBy	Managed Content User Summary	管理コンテンツを作成したユーザー。	Small、54.0	54.0
createdDate	String	管理コンテンツが作成された日付。	Small、54.0	54.0
externalId	String	管理コンテンツの外部 ID。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
folder	Managed Content Folder Summary	管理コンテンツのフォルダー。	Small、54.0	54.0
isPublished	Boolean	管理コンテンツバリエーションをチャンネルに公開するか (true)、否か (false) を示します。	Small、54.0	54.0
language	String	管理コンテンツの言語ロケール。	Small、54.0	54.0
lastModifiedBy	Managed Content User Summary	管理コンテンツを最後に変更したユーザー。	Small、54.0	54.0
lastModifiedDate	String	管理コンテンツが最後に変更された日付。	Small、54.0	54.0
managedContentId	String	管理コンテンツの ID。	Small、54.0	54.0
managedContentVariantId	String	管理コンテンツバリエーション ID。	Small、54.0	54.0
managedContentVersionId	String	管理コンテンツバージョン ID。	Small、54.0	54.0
status	Managed Content Variant Status	管理コンテンツバリエーションの状況。	Small、58.0	58.0
title	String	管理コンテンツのタイトル。	Small、54.0	54.0
urlName	String	管理コンテンツの URL 名。	Small、54.0	54.0
versionNumber	String	管理コンテンツのバージョン番号。	Small、57.0	57.0

Managed Content Folder Search Result

管理コンテンツフォルダーのキーワードベースの検索結果。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdBy	Managed Content User Summary	管理コンテンツフォルダーを作成したユーザー。	Small、57.0	57.0
createdDate	String	管理コンテンツフォルダーが作成された日時。	Small、57.0	57.0
folder	Managed Content Folder Summary	フォルダーが存在する管理コンテンツフォルダー。	Small、57.0	57.0
id	String	管理コンテンツフォルダーの ID。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
lastModifiedBy	Managed Content User Summary	管理コンテンツフォルダーを最後に変更したユーザー。	Small、57.0	57.0
lastModifiedDate	String	管理コンテンツフォルダーが最後に変更された日時。	Small、57.0	57.0
managedContentSpaceId	String	管理コンテンツフォルダーのコンテンツ空間の ID。	Small、57.0	57.0
name	String	管理コンテンツフォルダーの名前。	Small、57.0	57.0
type	String	検索結果の種別: ManagedContentFolder SearchResultRepresentation。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Managed Content Search Result Items Collection](#)

Managed Content Folder Summary

管理コンテンツフォルダーに関する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	作成空間での管理コンテンツフォルダーの ID。	Small、54.0	54.0
resourceUrl	String	管理コンテンツフォルダーのリソース URL。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Managed Content Document](#)

[Managed Content Variant](#)

[Managed Content Folder Search Result](#)

[Managed Content Variant Search Result](#)

Managed Content Language Summary

管理コンテンツの言語情報。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
displayLabel	String	管理コンテンツバリエーションの言語の表示ラベルを表示します。	Small、57.0	57.0
locale	String	管理コンテンツバリエーションの言語ロケール。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Managed Content Variant Search Result](#)

Managed Content Media Node Value

メディア種別の管理コンテンツノード。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
altText	String	管理コンテンツノードの代替テキスト。	Small、47.0	47.0
altUrl	String	管理コンテンツノードの代替URL。 バージョン49.0以降では、この情報は <code>thumbnailUrl</code> プロパティで返されます。	Small、47.0	47.0 ~ 48.0
contentKey	String	管理コンテンツのコンテンツキー。	Small、51.0	51.0
fileName	String	管理コンテンツノードのファイル名。	Small、48.0	48.0
mediaType	String	管理コンテンツメディアの種別。 値は <code>Image</code> です。	Small、47.0	47.0
mimeType	String	管理コンテンツノードの MIME タイプ。	Small、47.0	47.0
nodeType	String	管理コンテンツノードの種別。値は <code>Media</code> です。	Small、47.0	47.0
resourceUrl	String	画像のリソース URL。 バージョン48.0では、リソース URL はアセットファイルを参照する場合は使用でき、メディアを参照する場合は <code>null</code> になります。バージョン49.0以降では、リソース URL	Small、48.0	48.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		はアセットファイルまたはメディアを参照する場合に使用できます。		
thumbnailUrl	String	メディアのサムネイルの URL。	Small、49.0	49.0
title	String	管理コンテンツノードのタイトル。	Small、47.0	47.0
unauthenticatedUrl	String	画像の未認証 URL。または、外部ユーザーに画像が表示されない場合は <code>null</code> 。	Small、48.0	48.0
url	String	画像の URL。	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[Managed Content Version](#)

Managed Content Media Source Node Value

管理コンテンツメディアのソース。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fileName	String	メディアソースのファイル名。	Small、49.0	49.0
isExternal	Boolean	メディアソースが外部 URL を介して参照されるか (<code>true</code>)、アップロードされるか (<code>false</code>) を指定します。	Small、49.0	49.0
mediaType	String	管理コンテンツメディアの種別。値は次のとおりです。 - Document - Image	Small、49.0	49.0
mimeType	String	メディアソースの MIME タイプ。	Small、49.0	49.0
nodeType	String	管理コンテンツノードの種別。値は <code>MediaSource</code> です。	Small、49.0	49.0
referenceId	String	アップロードされたメディアソースの参照 ID。	Small、49.0	49.0
resourceUrl	String	メディアソースのリソース URL。	Small、49.0	49.0
unauthenticatedUrl	String	認証されていないユーザーのメディアソースの URL。外部ユーザーがメ	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		ディアソースを使用できない場合は <code>null</code> 。		
url	String	認証済みユーザーのメディアソースの URL。	Small、49.0	49.0

Managed Content Node Type

管理コンテンツノード種別。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	管理コンテンツノード種別の表示ラベル。	Small、47.0	47.0
name	String	管理コンテンツノード種別の開発者名。	Small、47.0	47.0
nodeType	String	管理コンテンツノードの種別。値は次のとおりです。 • <code>Date</code> • <code>DateTime</code> • <code>Media</code> • <code>MediaSource</code> • <code>MultilineText</code> • <code>NameField</code> • <code>RichText</code> • <code>Text</code> • <code>Url</code>	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[Managed Content Type](#)

Managed Content Publish

管理コンテンツの公開アクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
deploymentId	String	管理コンテンツリリースの ID。	Small、55.0	55.0
description	String	公開の説明。	Small、55.0	55.0
publishDate	String	公開日。	Small、55.0	55.0

Managed Content Reference

管理コンテンツ参照。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentBody	Map<String, Object>	管理コンテンツ参照のプロパティとその値の対応付け。	Big、54.0	54.0
contentKey	String	管理コンテンツ参照の一意の識別子。	Small、54.0	54.0
managedContentId	String	管理コンテンツ参照の ID。	Small、54.0	54.0
resourceUrl	String	1 つのコンテンツ配信リソースの URL。	Small、55.0	55.0
title	String	管理コンテンツ参照のタイトル。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Managed Content Delivery Document](#)

[Managed Content Delivery Document Collection](#)

Managed Content Reference Summary

管理コンテンツ参照の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentKey	String	管理コンテンツ参照の一意の識別子。	Small、54.0	54.0
managedContentId	String	管理コンテンツ参照の ID。	Small、54.0	54.0
resourceUrl	String	1 つのコンテンツ配信リソースの URL。	Small、55.0	55.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
title	String	管理コンテンツ参照のタイトル。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Managed Content Delivery Document](#)

[Managed Content Delivery Document Collection](#)

Managed Content Search Index

チャンネルの検索インデックス。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
completionDate	String	インデックスの完了日。	Small、54.0	54.0
createdDate	String	インデックスの作成日。	Small、54.0	54.0
creationType	String	インデックスの作成種別。値は次のとおりです。 - Manual - Scheduled	Small、54.0	54.0
id	String	インデックスの ID。	Small、54.0	54.0
indexStatus	String	インデックスの状況。値は次のとおりです。 - Expired - Failed - InProgress - Live	Small、54.0	54.0
message	String	インデックス状況の詳細なメッセージ。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Managed Content Search Index Collection](#)

Managed Content Search Index Collection

チャンネルの検索インデックス化のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
indexes	Managed Content Search Index[]	現在のライブインデックスと最新の進行中または失敗したインデックスを含む、検索インデックスのリスト。	Small、54.0	54.0

Managed Content Search Result

管理コンテンツの検索結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentKey	String	管理コンテンツのコンテンツキー。	Small、510.0	51.0
contentType	Managed Content Search Result Content Type	管理コンテンツのコンテンツタイプ。	Medium、48.0	48.0
id	String	管理コンテンツの ID。	Small、48.0	48.0
publishDate	String	管理コンテンツの公開日。	Medium、48.0	48.0
title	String	管理コンテンツのタイトル。	Small、48.0	48.0
urlName	String	管理コンテンツバージョンの URL 名。	Medium、48.0	48.0

Managed Content Search Result Collection

管理コンテンツの検索結果のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	検索結果の合計数。	Small、48.0	48.0
currentPageUri	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Small、48.0	48.0
items	Managed Content Search Result[]	検索結果のコレクション。	Small、48.0	48.0
nextPageUri	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、48.0	48.0

Managed Content Search Result Content Type

管理コンテンツの検索結果のコンテンツタイプ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
developerName	String	管理コンテンツタイプの開発者名。	Medium、48.0	48.0
label	String	管理コンテンツタイプの表示ラベル。	Medium、48.0	48.0

関連トピック:

[Managed Content Variant Search Result](#)

Managed Content Search Result Items Collection

ページ設定された CMS キーワードベースの検索結果項目のコレクション。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	検索結果の合計数。	Small、57.0	57.0
currentPageUri	String	検索結果の現在のページの URI。	Small、57.0	57.0
items	Managed Content Folder Search Result[] Managed Content Variant Search Result[]	検索結果項目のリスト。	Small、57.0	57.0
nextPageUri	String	検索結果の次のページの URI。	Small、57.0	57.0

Managed Content Space

管理コンテンツ空間。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdBy	String	管理コンテンツ空間を作成したユーザーの ID。	Small、55.0	55.0
createdDate	String	管理コンテンツ空間が作成された日付。	Small、55.0	55.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
defaultLanguage	String	管理コンテンツ空間のデフォルト言語。	Small、55.0	55.0
description	String	管理コンテンツ空間の説明。	Small、55.0	55.0
id	String	管理コンテンツ空間の ID。	Small、55.0	55.0
isEnhancedSpace	Boolean	スペースが拡張されているか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、60.0	60.0
isFlowOrchestrationEnabled	Boolean	フローオーケストレーションが有効か (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。	Small、58.0	58.0
lastModifiedBy	String	管理コンテンツ空間を最後に変更したユーザーの ID。	Small、55.0	55.0
lastModifiedDate	String	管理コンテンツ空間が最後に変更された日付。	Small、55.0	55.0
name	String	管理コンテンツ空間の名前。	Small、55.0	55.0
rootFolderId	String	管理コンテンツ空間のルートフォルダーの ID。	Small、55.0	55.0

Managed Content Space Folder

管理コンテンツ空間フォルダー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	管理コンテンツ空間フォルダーの ID。	Small、53.0	53.0
name	String	管理コンテンツ空間フォルダーの名前。	Small、53.0	53.0
parentFolderId	String	管理コンテンツ空間フォルダーの親フォルダーの ID。	Small、53.0	53.0

関連トピック:

[Managed Content Space Folder Detail](#)

Managed Content Space Folder Detail

管理コンテンツ空間フォルダー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdBy	String	管理コンテンツフォルダーを作成したユーザーの ID。	Small、53.0	53.0
createdDate	String	管理コンテンツフォルダーが作成された日付。	Small、53.0	53.0
folderHierarchy	Managed Content Space Folder[]	ルートから管理コンテンツフォルダーの直接の親までの階層内の親フォルダーのリスト。	Small、53.0	53.0
id	String	管理コンテンツ空間フォルダーの ID。	Small、53.0	53.0
lastModifiedBy	String	管理コンテンツフォルダーを最後に変更したユーザーの ID。	Small、53.0	53.0
lastModifiedDate	String	管理コンテンツフォルダーが最後に変更された日付。	Small、53.0	53.0
name	String	管理コンテンツ空間フォルダーの名前。	Small、53.0	53.0
parentFolderId	String	管理コンテンツ空間フォルダーの親フォルダーの ID。	Small、53.0	53.0

関連トピック:

[CMS Folder](#)

Managed Content Space Summary

管理コンテンツ空間に関する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	管理コンテンツ空間の ID。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
resourceUrl	String	管理コンテンツ空間のリソース URL。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Managed Content Document](#)

[Managed Content Variant](#)

Managed Content Text Node Value

テキスト種別の管理コンテンツノード。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nodeType	String	管理コンテンツノードの種別。値は次のとおりです。 - MultilineText - NameField - RichText - Text	Small、47.0	47.0
value	String	管理コンテンツノードのテキスト値。	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[Managed Content Version](#)

Managed Content Type

管理コンテンツタイプ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	管理コンテンツタイプの表示ラベル。	Small、47.0	47.0
name	String	管理コンテンツタイプの開発者名。	Small、47.0	47.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nodeTypes	Map<String, Managed Content Node Type >	管理コンテンツタイプのノード種別の対応付け。	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[Managed Content Version Collection](#)

Managed Content Type Searchable

管理コンテンツタイプの検索可能な状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	管理コンテンツタイプの ID。	Small、49.0	49.0
isSearchable	Boolean	管理コンテンツタイプが検索可能か (true)、否か (false) を示します。	Small、49.0	49.0
label	String	管理コンテンツタイプのマスター表示ラベル。	Small、49.0	49.0
name	String	管理コンテンツタイプの開発者名。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Managed Content Type Searchable Collection](#)

Managed Content Type Searchable Collection

管理コンテンツタイプの検索可能な状況のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、49.0	49.0
items	Managed Content Type Searchable []	管理コンテンツタイプの検索可能な状況。	Small、49.0	49.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
totalItems	Integer	管理コンテンツタイプの検索可能な状況の合計数。	Small、49.0	49.0

Managed Content Type Summary

管理コンテンツタイプ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fullyQualified Name	String	管理コンテンツ種別の完全修飾名。	Small、54.0	54.0
name	String	将来の使用のために予約されています。	Small、55.0	55.0

関連トピック:

[Managed Content Delivery Document](#)

[Managed Content Collection Items](#)

[Managed Content Document](#)

[Managed Content Variant](#)

Managed Content Unpublish

管理コンテンツの公開停止アクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
deploymentId	String	管理コンテンツリリースの ID。	Small、55.0	55.0
description	String	公開停止の説明。	Small、55.0	55.0
unpublishDate	String	公開停止日。	Small、55.0	55.0

Managed Content User Summary

管理コンテンツを作成または変更したユーザーに関する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	ユーザーの ID。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	将来の使用のために予約されています。	Small、55.0	55.0
resourceUrl	String	ユーザーのリソース URL。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Managed Content Document](#)[Managed Content Variant](#)[Managed Content Folder Search Result](#)[Managed Content Variant Search Result](#)

Managed Content Variant

管理コンテンツバリエーション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentBody	Map<String, Object>	管理コンテンツのプロパティとその値の対応付け。	Big、54.0	54.0
contentKey	String	管理コンテンツのグローバル一意識別子 (GUID)。	Small、54.0	54.0
contentSpace	Managed Content Space Summary	管理コンテンツのコンテンツ空間。	Small、54.0	54.0
contentType	Managed Content Type Summary	管理コンテンツの種別。	Small、54.0	54.0
createdBy	Managed Content User Summary	管理コンテンツバリエーションを作成したユーザー。	Small、54.0	54.0
createdDate	String	管理コンテンツバリエーションが作成された日付。	Small、54.0	54.0
externalId	String	管理コンテンツの外部 ID。	Small、58.0	58.0
folder	Managed Content Folder Summary	管理コンテンツのフォルダー。	Small、54.0	54.0
isPublished	Boolean	管理コンテンツバリエーションをチャンネルに公開するか (true)、否か (false) を示します。	Small、54.0	54.0
language	String	管理コンテンツの言語ロケール。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
lastModifiedBy	Managed Content User Summary	管理コンテンツバリエーションを最後に変更したユーザー。	Small、54.0	54.0
lastModifiedDate	String	管理コンテンツバリエーションが最後に変更された日付。	Small、54.0	54.0
managedContentId	String	管理コンテンツの ID。	Small、54.0	54.0
managedContentVariantId	String	管理コンテンツバリエーションの ID。	Small、54.0	54.0
managedContentVersionId	String	管理コンテンツバージョン ID。	Small、54.0	54.0
status	Managed Content Variant Status	作成空間での管理コンテンツバリエーションの状況に関する情報。	Small、57.0	57.0
title	String	管理コンテンツのタイトル。	Small、54.0	54.0
urlName	String	管理コンテンツの URL 名。	Small、54.0	54.0

Managed Content Variant Search Result

管理コンテンツバリエーションのキーワードベースの検索結果。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentKey	String	管理コンテンツバリエーションのコンテンツキー。	Small、57.0	57.0
contentType	Managed Content Search Result Content Type	管理コンテンツバリエーションのコンテンツタイプ。	Small、57.0	57.0
createdBy	Managed Content User Summary	管理コンテンツバリエーションを作成したユーザー。	Small、57.0	57.0
createdDate	String	管理コンテンツバリエーションが作成された日時。	Small、57.0	57.0
folder	Managed Content Folder Summary	管理コンテンツバリエーションが存在するフォルダー。	Small、57.0	57.0
id	String	管理コンテンツバリエーションの ID。	Small、57.0	57.0
language	Managed Content Language Summary	管理コンテンツバリエーションの言語サマリー。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
lastModifiedBy	Managed Content User Summary	管理コンテンツバリエーションを最後に変更したユーザー。	Small、57.0	57.0
lastModifiedDate	String	管理コンテンツバリエーションが最後に変更された日時。	Small、57.0	57.0
lastPublishedDate	String	管理コンテンツバリエーションの最新の公開日。	Small、57.0	57.0
managedContentId	String	管理コンテンツバリエーションの管理コンテンツ親の ID。	Small、58.0	58.0
managedContentSpaceId	String	管理コンテンツバリエーションのコンテンツ空間の ID。	Small、57.0	57.0
mimeType	String	管理コンテンツバリエーションの MIME タイプ。	Small、57.0	57.0
status	String	管理コンテンツバリエーションの状況。値は次のとおりです。 • Draft — コンテンツは公開されていません。 • Published — コンテンツは公開されていてライブサイトで使用できます。 • Revised — 公開されて編集されたコンテンツ。このコンテンツを公開すると、変更内容がライブサイトで使用できるようになります。	Small、57.0	57.0
title	String	管理コンテンツバリエーションのタイトル。	Small、57.0	57.0
type	String	検索結果の種別: ManagedContentVariant SearchResultRepresentation。	Small、57.0	57.0
urlName	String	管理コンテンツバリエーションの URL。	Small、57.0	57.0
urlValue	String	管理コンテンツバリエーションの URL 値。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
variantType	String	管理コンテンツバリエーションの種別。値は次のとおりです。 - Content - Translation - Variation	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Managed Content Search Result Items Collection](#)

Managed Content Variant Status

作成空間での管理コンテンツバリエーションの状況に関する情報。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	状況のローカライズ済み表示ラベル。	Small、57.0	57.0
status	String	管理コンテンツバリエーションの状況。値は次のとおりです。 - Draft — コンテンツは公開されていません。 - Published — コンテンツは公開されていてライブサイトで使用できます。 - Revised — 公開されて編集されたコンテンツ。このコンテンツを公開すると、変更内容がライブサイトで使用できるようになります。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Managed Content Variant](#)

Managed Content Version

管理コンテンツバージョン。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
associations	Managed Content Associations	管理コンテンツに関連付けられたコンテンツトピック。	Small、47.0	47.0
contentKey	String	管理コンテンツのコンテンツキー。	Small、51.0	51.0
contentNodes	Map<String, Managed Content Media Node Value > または Map<String, Managed Content Text Node Value > または Map<String, Managed Content Date and Time Node Value > (バージョン 48.0 以降) または Map<String, Managed Content Date Node Value > (バージョン 48.0 以降) または Map<String, Managed Content Media Source Node Value > (バージョン 49.0 以降)	コンテンツノードの対応付け。	Medium、47.0	47.0
contentUrlName	String	管理コンテンツバージョンのコンテンツ URL 名。	Small、48.0	48.0
language	String	管理コンテンツバージョンの言語。	Small、48.0	48.0
managedContentId	String	管理コンテンツの ID。	Small、47.0	47.0
publishedDate	String	管理コンテンツバージョンが最後に公開された日付。	Small、47.0	47.0
title	String	管理コンテンツバージョンのタイトル。	Small、47.0	47.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	管理コンテンツバージョンの種別。	Small、47.0	47.0
typeLabel	String	管理コンテンツタイプの種別表示ラベル。	Small、47.0	47.0
unauthenticatedUrl	String	認証されていない配信 URL。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[Managed Content Version Collection](#)

Managed Content Version Collection

管理コンテンツバージョンのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、47.0	47.0
items	Managed Content Version []	管理コンテンツバージョンのリスト。	Small、47.0	47.0
managedContentTypes	Map<String, Managed Content Type >	管理コンテンツタイプの対応付け。	Small、47.0	47.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は null 。	Small、47.0	47.0
total	Integer	管理コンテンツバージョンの合計数。	Small、47.0	47.0
totalTypes	Integer	管理コンテンツタイプの合計数。	Small、47.0	47.0

Managed Social Account

ソーシャルネットワークの管理ソーシャルアカウントまたはファンページについて記述する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
defaultResponse AccountId	String	この取引先に送信された投稿に返信する場合に使用するデフォルトの応答取引先。	Small、44.0	44.0
displayName	String	ソーシャルネットワーク上のこの取引先の実際の名前 (実際の名前を使用できない場合はユーザー名)。	Small、44.0	44.0
externalPicture Url	String	取引先のアバター画像の URL。	Small、44.0	44.0
id	String	この管理ソーシャルアカウントの内部 SFDC ID。アカウントが追加されていない場合、ID 値はありません。	Small、44.0	44.0
label	String	ソーシャルアカウントの表示ラベル。	Small、44.0	44.0
profileUrl	String	取引先のプロフィールへの URL。	Small、44.0	44.0
socialNetwork	String	この取引先が属するソーシャルネットワーク。値は次のとおりです。 • Facebook • GooglePlus • Instagram • InstagramBusiness • KakaoTalk • Kik • Line • LinkedIn • Messenger • Other • Pinterest • QQ • Ryppe • SinaWeibo • SMS • Snapchat • Telegram • Twitter • VKontakte	Small、44.0	44.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		• WeChat • WhatsApp • YouTube		
uniqueName	String	同じ名前のファンページを区別するために使用する一意の名前。ファンページのユーザー名のような役割を果たします。	Small、44.0	44.0
username	String	ソーシャルネットワーク上のこの取引先の一意のユーザー名またはハンドル。	Small、44.0	44.0

Managed Social Account Setup

ソーシャルネットワークの管理ソーシャルアカウントまたはファンページの設定詳細を記述します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
authorizedBy Username	String	ファンページで認証された名前を表示するために使用されるユーザーによって認証された名前。	Small、44.0	44.0
defaultResponse AccountId	String	この取引先に送信された投稿に返信する場合に使用するデフォルトの応答取引先。	Small、44.0	44.0
displayName	String	ソーシャルネットワーク上のこの取引先の実際の名前 (実際の名前を使用できない場合はユーザー名)。	Small、44.0	44.0
externalPicture Url	String	取引先のアバター画像の URL。	Small、44.0	44.0
id	String	この管理ソーシャルアカウントの内部 SFDC ID。アカウントが追加されていない場合、ID 値はありません。	Small、44.0	44.0
isActive	Boolean	アカウントが有効とみなされるか (true)、否か (false) を示します。	Small、44.0	44.0
isAuthenticated	Boolean	アカウントが認証されたか (true)、再認証が必要か (false) を示します。	Small、44.0	44.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	ソーシャルアカウントの表示ラベル。	Small、44.0	44.0
managedAccountId	String	サードパーティシステム (Social Studio など) 内でのこのアカウントの ID。	Small、44.0	44.0
parentProvider UserId	String	管理ソーシャルアカウントがファンページ (Facebook ファンページなど) である場合のソーシャルネットワーク上のユーザーのユーザー ID。	Small、44.0	44.0
profileUrl	String	取引先のプロフィールへの URL。	Small、44.0	44.0
providerUserId	String	管理ソーシャルアカウントがファンページである場合のソーシャルネットワーク上のユーザーのユーザー ID またはページのページ ID。	Small、44.0	44.0
socialNetwork	String	この取引先が属するソーシャルネットワーク。値は次のとおりです。 • Facebook • GooglePlus • Instagram • InstagramBusiness • KakaoTalk • Kik • Line • LinkedIn • Messenger • Other • Pinterest • QQ • Rypple • SinaWeibo • SMS • Snapchat • Telegram • Twitter • VKontakte • WeChat • WhatsApp	Small、44.0	44.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		YouTube		
status	String	この管理ソーシャルアカウントの状況。値は次のとおりです。 - Running — このソーシャルアカウントの投稿は組織に送信されます。 - Stopped — このソーシャルアカウントの投稿は組織に送信されません。	Small、44.0	44.0
uniqueName	String	同じ名前前のファンページを区別するために使用する一意の名前。ファンページのユーザー名のような役割を果たします。	Small、44.0	44.0
username	String	ソーシャルネットワーク上のこの取引先の一意のユーザー名またはハンドル。	Small、44.0	44.0

Managed Social Account Setup Authentication

ソーシャルカスタマーサービスの現在の設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
oauthJWT	String	JSON Web トークン (JWT)。OAuth URL に POST するときには、この JWT が フォーム項目 (tokenString) 内にある必要があります。このトークンは 60 秒ごとに有効期限が切れるため、オンデマンドで取得します。	Small、44.0	44.0
oauthUrl	String	OAuth URL。OAuth プロセスを開始するには、この URL に POST します。POST 要求に対する応答は HTML ページです。	Small、44.0	44.0

Managed Social Accounts

組織内にあり、ユーザーに割り当てられている管理ソーシャルアカウントのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
managedSocialAccounts	Managed Social Account[]	組織内にあり、ユーザーに割り当てられている管理ソーシャルアカウントのリスト。	Medium、44.0	44.0

Managed Social Accounts Setup

管理ソーシャルアカウント設定エンティティのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
managedSocialAccounts	Managed Social Account Setup[]	管理ソーシャルアカウント設定エンティティのリスト。	Medium、44.0	44.0

Managed Topic

Experience Cloud サイトの管理トピック。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
children	Managed Topic[]	管理トピックの子管理トピック。 depth 要求パラメーターが指定されていないか ¹ である場合は <code>null</code> 。	Medium、35.0	35.0
id	String	管理トピックの ID。	Small、32.0	32.0
managedTopicType	String	管理トピックの種別。 - Content — ネイティブコンテンツに関連付けられたトピック。 - Featured — Experience Cloud サイトホームページなどの主要トピック。ただし、全体的なナビゲーションは提供しません。 - Navigational — Experience Cloud サイトのナビゲーションメニューに表示されるトピック。	Small、32.0	32.0
parent	Reference	管理トピックの親管理トピック。	Medium、35.0	35.0
topic	Topic	トピックに関する情報。	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
url	String	管理トピックへの Connect REST API URL。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Managed Topic Collection](#)

Managed Topic Collection

Experience Cloud サイトの管理トピックのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、32.0	32.0
managedTopics	Managed Topic []	管理トピックのコレクション。	Small、32.0	32.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、44.0	44.0

Markets

Commerce ストアのマーケット設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
localeCurrencyMap	Map<String,String>	ロケールと通貨の対応付け。	Small、58.0	58.0
marketId	String	マーケットの識別子。	Small、58.0	58.0

Media Reference

メディア参照。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
mediaUrl	String	メディアをストリーミングまたはダウンロードする URL。	Small、41.0	41.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
thumbnailUrl	String	メディアのサムネイルの URL (存在する場合)。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

[Media Reference Capability](#)

Media Reference Capability

フィード要素にこの機能がある場合、1つ以上のメディア参照があります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
media	Media Reference []	メディア参照のコレクション。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Mention Completion

ユーザーまたはグループの @メンションに使用できるレコードに関する情報。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
additionalLabel	String	この補完で表されるレコードの追加の表示ラベル (存在する場合) (「(Customer)」や「(Acme Corporation)」など)。	Big、29.0	29.0
description	String	この補完で表されるレコードの説明。 この補完によって表されるレコードが内部ユーザーの場合は、説明にユーザーの役職が表示されます。内部でないユーザーの場合は、説明は null です。	Medium、29.0	29.0
name	String	この補完で表されるレコードの名前。	Small、29.0	29.0
outOfOffice	Out of Office	この完了によって表されるレコードがユーザーの場合は、ユーザーの追加の外出中メッセージ (追加の外出中メッセージがある場合)。	Small、40.0	40.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
photoUrl	String	この補完で表されるレコードの写真またはアイコンの URL。	Medium、29.0	29.0
recordId	String	この補完で表されるレコードの 18 文字の ID。	Small、29.0	29.0
userId	String	この完了によって表されるレコードがユーザーの場合、この値はそのユーザーに関連付けられたユーザー種別になります。それ以外の場合は、 <code>null</code> です。 値は次のとおりです。 - ChatterGuest — 非公開グループの外部ユーザー。 - ChatterOnly — Chatter Free ユーザー。 - Guest — 認証されていないユーザー。 - Internal — 標準組織メンバー。 - Portal — Experience Cloud サイトの外部ユーザー。 - System — Chatter Expert またはシステムユーザー。 - Undefined — カスタムオブジェクトのユーザー種別。	Medium、30.0	30.0

関連トピック:

[Mention Completion Page](#)

Mention Completion Page

Mention Completion レスポンスボディのページ設定されたリスト。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページの URL	Medium、29.0	29.0
mentionCompletions	MentionCompletion[]	メンションで使用する Mention Completion レスポンスボディのコレクション。	Small、29.0	29.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。 次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、29.0	29.0

Mention Validation

提案メンションがコンテキストユーザーに有効かどうかに関する情報。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recordId	String	メンションされたレコードの ID。	Small、29.0	29.0
validationStatus	String	提案メンションの検証エラーの種類 (存在する場合)。次のいずれかの値にします。 - Disallowed — 提案メンションは無効であり、コンテキストユーザーが許可されていない対象にメンションしようとしているため却下されます。たとえば、非公開グループのメンバーでないユーザーが非公開グループにメンションしようとしている場合などです。 - Inaccessible — 提案メンションは許可されていますが、メンションされるユーザーまたはレコードには通知されません。これらには議論されている親レコードへのアクセス権がないためです。 - Ok — 提案メンションに検証エラーはありません。	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[Mention Validations](#)

Mention Validations

メンションのセットがコンテキストユーザーに有効かどうかに関する情報。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
hasErrors	Boolean	提案メンションのうち、少なくとも1つにエラーがあるか(true)、否か(false)を示します。たとえば、コンテキストユーザーは自分が属していない非公開グループにメンションできません。そのようなグループがメンションの検証のリストに含まれていると、hasErrors は true になり、そのメンションの検証で Disallowed の validationStatus がグループに設定されます。	Small、29.0	29.0
mention Validations	Mention Validation []	メンションのセットがコンテキストユーザーに有効かどうかに関する情報。	Medium、29.0	29.0

Message

メッセージ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
body	Feed Item Body	メッセージのテキスト。	Small、29.0	23.0
conversationId	String	メッセージが含まれる会話の 18 文字の ID。	Big、29.0	23.0
conversationUrl	String	メッセージが含まれる会話への URL。	Small、29.0	23.0
id	String	メッセージの 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0
recipients	User Summary []	1 人以上のメッセージ受信者のコレクション。	Small、29.0	23.0

 **メモ:** [Conversation Detail](#) と [Conversation Summary](#) の会話の members プロパティで会話の参加者は特定されるため、次のリソースのメール受信者のコレクションは空になっています。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		<code>/chatter/users/me/conversations</code> <code>/chatter/users/me/conversations/conversationId</code>		
sentDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、29.0	23.0
sender	User Summary	メッセージを送信したユーザーに関する情報。	Small、29.0	23.0
sendingCommunity	Reference	メッセージの送信元の Experience Cloud サイトに関する情報。 デフォルトのサイトの場合、またはデジタルエクスペリエンスが無効である場合は、 <code>null</code> が返されます。	Medium、32.0	32.0
url	String	このメッセージへの URL。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Conversation Summary](#)[Message Collection](#)

Message Collection

メッセージのコレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Medium、37.0	37.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、29.0	23.0
messages	Message[]	1 つ以上のメッセージのコレクション。	Small、29.0	23.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、37.0	37.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。 次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Conversation Detail](#)

Message Segment: Entity Link

ユーザーまたはグループなどのエンティティを表します。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
motif	Motif	エンティティ種別に対応する小、中、大の1連のアイコン。motif には、エンティティ種別のベース色を含めることもできます。	Small、29.0	27.0
reference	Reference	エンティティに関する情報	Small、29.0	25.0
text	String	このセグメントのプレーンテキスト出力	Small、29.0	25.0
type	String	EntityLink	Small、29.0	25.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

[Feed Item Preamble Message Body](#)

Message Segment: Field Change

インライン項目変更を表します。

 **例:** インライン項目変更の例として、"First Name from Bob to Joe" などがあります。次のセグメント例は、複数のセグメントで構成されています。

```
[
  Text("Owner from "),
  FieldChangeValue("Bob Smith"),
  Text(" to "),
  FieldChangeValue("Dave Jones")
]
```

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
segments	Segments[]	種別に基づくメッセージセグメントのコレクション。セグメントは次のいずれかになる可能性があります。 • Message Segment: Entity Link • Message Segment: Field Change • Message Segment: Field Change Name • Message Segment: Field Change Value • Message Segment: Hashtag • Message Segment: Inline Image (バージョン 35.0 以降) • Message Segment: Link • Message Segment: Markup Begin (バージョン 35.0 以降) • Message Segment: Markup End (バージョン 35.0 以降) • Message Segment: Mention • Message Segment: More Changes • Message Segment: Text	Medium、29.0	23.0
text	String	変更の書式設定済みテキスト。次に例を示します。 <pre>"City from San Francisco to New Orleans"</pre>	Small、29.0	23.0
type	String	値は FieldChange	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

[Message Segment: More Changes](#)

Message Segment: Field Change Name

項目変更のインライン項目名を表します ("Name" や "Description" など)。これを別個のセグメントにすることで、名前項目を太字にするなど、項目名に対して特殊なユーザーインターフェース処理を行うことができます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
text	String	変更の書式設定済みテキスト。可能な値には次のものがあります。 • 項目の以前の名前 • 項目の新しい名前	Small、29.0	23.0
type	String	値は <code>FieldChangeName</code>	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

Message Segment: Field Change Value

項目変更のインライン値を表します。これを別個のセグメントにすることで、値をアンカータグで囲むなど、特殊なコーディングを追加できます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
valueType	String	値の型。次のいずれかの値にします。 • <code>newValue</code> — 項目変更の新しい値。 • <code>oldValue</code> — 項目変更の以前の値。	Big、29.0	29.0
text	String	変更の書式設定済みテキスト。可能な値には次のものがあります。 • <code>a blank value</code> という語  メモ: このテキストはローカライズされます。 • 項目の以前の値 • 項目の新しい値	Small、29.0	23.0
type	String	値は <code>FieldChangeValue</code>	Small、29.0	23.0
url	String	項目変更が URL 項目 (Web アドレスなど) に対するものである場合、URL 値	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

Message Segment: Hashtag

インラインハッシュタグを表します。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
tag	String	ハッシュ記号 (#) を除いたハッシュタグのテキスト	Small、29.0	23.0
text	String	ハッシュ記号 (#) 付きのハッシュタグのテキスト	Small、29.0	23.0
topicUrl	String	次の形式のトピックの URL: <code>/services/data/.../topics?exactMatch=true&q=tag</code>	Small、29.0	28.0
type	String	値は Hashtag	Small、29.0	23.0
url	String	次の形式のタグの URL 検索: <code>services/data/.../feed-elements?q=%23tag</code>	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

Message Segment: Inline Image

フィード本文のインライン画像。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
altText	String	インライン画像の代替テキスト。	Small、35.0	35.0
contentSize	Integer	ファイルのサイズ (バイト)。	Small、35.0	35.0
fileExtension	String	gif などのファイル拡張子。	Small、37.0	37.0
imageDetails	Image File Detail	画像の詳細。ファイルが画像でない場合は <code>null</code> 。	Big、41.0	41.0
text	String	インライン画像の代替テキストまたはインライン画像の ID (代替テキストが使用できない場合)。	Small、35.0	35.0
thumbnails	File Preview Collection	画像に使用可能なサムネイルに関する情報。	Medium、35.0	35.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	InlineImage	Small、35.0	35.0
url	String	最新バージョンのインライン画像の URL。	Small、35.0	35.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

Message Segment: Link

URL へのインラインリンクを表します。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
text	String	URL のプレーンテキスト。	Small、29.0	23.0
type	String	値は <code>Link</code> です。	Small、29.0	23.0
url	String	リンクの URL 値。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

[Feed Item Preamble Message Body](#)

Message Segment: Markup Begin

リッチテキストマークアップの開始。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
altText	String	セグメントの代替テキスト (使用可能な場合)。	Small、45.0	45.0
htmlTag	String	このマークアップの HTML タグ。	Small、35.0	35.0
markupType	String	リッチテキストマークアップの種類。 • <code>Bold</code> — 太字タグ。 • <code>Code</code> — コードタグ。	Small、35.0	35.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		• <code>Hyperlink</code> — ハイパーリンクアンカータグ。 • <code>Italic</code> — 斜体タグ。 • <code>Listitem</code> — リスト項目タグ。 • <code>OrderedList</code> — 順序付きリストタグ。 • <code>Paragraph</code> — パラグラフタグ。 • <code>Strikethrough</code> — 取り消し線タグ。 • <code>Underline</code> — 下線タグ。 • <code>UnorderedList</code> — 順序なしリストタグ。 より新しいAPIバージョンで導入された <code>markupType</code> 値を処理するために、クライアントは <code>text</code> 値を代替として表示できます。		
<code>text</code>	String	この種別のセグメントの空の文字列 ""。	Small、35.0	35.0
<code>type</code>	String	<code>MarkupBegin</code>	Small、35.0	35.0
<code>url</code>	String	セグメントの URL (使用可能な場合)。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

Message Segment: Markup End

リッチテキストマークアップの終了。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>htmlTag</code>	String	このマークアップの HTML タグ。	Small、35.0	35.0
<code>markupType</code>	String	リッチテキストマークアップの種別。 • <code>Bold</code> — 太字タグ。 • <code>Code</code> — コードタグ。	Small、35.0	35.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		• Hyperlink — ハイパーリンクアンカータグ。 • Italic — 斜体タグ。 • ListItem — リスト項目タグ。 • OrderedList — 順序付きリストタグ。 • Paragraph — パラグラフタグ。 • Strikethrough — 取り消し線タグ。 • Underline — 下線タグ。 • UnorderedList — 順序なしリストタグ。 より新しいAPIバージョンで導入された <code>markupType</code> 値を処理するために、クライアントは <code>text</code> 値を代替として表示できます。		
<code>text</code>	String	この種別のセグメントの空の文字列 ""。	Small、35.0	35.0
<code>type</code>	String	MarkupEnd	Small、35.0	35.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

Message Segment: Mention

インラインの @メンションを表します。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>accessible</code>	Boolean	メンションされたユーザーまたはグループがメンションを表示できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、29.0	23.0
<code>name</code>	String	メンションされたユーザーまたはグループの名前。	Small、29.0	23.0
<code>text</code>	String	メンションのプレーンテキスト。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	値は <code>Mention</code> です。	Small、29.0	23.0
record		メンションされたユーザーまたはグループに関する情報。次のいずれかのレスポンスボディになります。 Group User Detail User Summary	Small、29.0	29.0
user	User Summary	メンションされたユーザーに関する情報。コンテンツユーザーにアクセス権がない場合は <code>null</code> 。  重要: バージョン 29.0 以降では、 <code>record</code> プロパティを使用します。	なし	23.0 ~ 28.0 29.0 より前のバージョンでは、メンションがユーザーでない場合、メンションは Message Segment: Text レスポンスボディに含まれます。

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

Message Segment: More Changes

その他の変更を表します。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
moreChanges	Message Segment: Field Change[]	フィード項目の追跡変更の完全なコレクション。	Big、29.0	29.0
moreChanges Count	Integer	変更の数	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
text	String	変更数の書式設定済みテキスト。例: "2 other changes"  メモ: この値はローカライズされます。	Small、29.0	23.0
type	String	値は MoreChanges	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

Message Segment: Resource Link

リソースリンクを表します。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
text	String	このセグメントの書式設定済みテキスト	Small、29.0	23.0
type	String	値は "ResourceLink"	Small、29.0	23.0
url	String	リソースリンクの URL 値	Small、29.0	27.0

Message Segment: Text

プレーンインラインテキストを表します。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
text	String	項目に関連付けられた書式設定済みテキスト。可能な値には次のものがあります。 - フィード項目またはコメントの書式設定済みテキスト。 - from という語を使用して示される、変更された項目の名前。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	値は <code>Text</code> です。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Feed Item Body](#)

[Feed Item Preamble Message Body](#)

Messaging Channel

メッセージングチャネル。

⚠ 重要: 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
developerName	String	チャネルの一意の API 参照名。	Small、44.0	44.0
id	String	メッセージングチャネルが組織に追加された場合のメッセージングチャネルの ID。	Small、44.0	44.0
isActive	Boolean	チャネルが有効か (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、44.0	44.0
masterLabel	String	チャネルのわかりやすい名前。	Small、44.0	44.0
messageType	String	チャネルの種別。値は次のとおりです。 - Facebook — Facebook メッセージ。 - Line — LINE メッセージ。 - Text — テキストメッセージ。	Small、44.0	44.0
messagingPlatformKey	String	Facebook などの外部サービス上のメッセージングチャネルの ID (該当する場合)。	Small、44.0	44.0

関連トピック:

[Messaging Channels](#)

Messaging Channels

メッセージングチャネルのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
channels	Messaging Channel []	メッセージングチャネル。	Medium、44.0	44.0
cursor	String	メッセージングページカーソル。	Medium、44.0	44.0

Microbatching Error Record Info

マイクロバッチエラーのレコード情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentDocumentIds	String []	ファイルとレコード間のコンテンツドキュメントリンクを作成するために使用するコンテンツドキュメント ID のリスト。	Small、56.0	56.0
createdDate	String	失敗したレコードの作成日。	Small、54.0	54.0
errorCategory	String	失敗したレコードのエラーカテゴリ。	Small、54.0	54.0
errorCode	String	失敗したレコードに関連付けられた API エラーコード。	Small、54.0	54.0
errorMessage	String	失敗したレコードに関連付けられたエラーメッセージ。	Small、54.0	54.0
groupBy	String	失敗したレコードに関連付けられたグループ (省略可能)。	Small、54.0	54.0
keyPrefix	String	失敗したレコードのキープレフィックス。	Small、54.0	54.0
networkId	String	失敗したレコードの Experience Cloud サイト ID。	Small、54.0	54.0
processType	String	失敗したレコードのプロセス種別。	Small、54.0	54.0
recordUUID	String	失敗したレコードのレコード UUID。	Small、54.0	54.0
requestBody	Microbatching Error Record Info Request Body []	失敗したレコードのリクエストボディ。	Small、54.0	54.0
retryCount	Integer	手動再送信の再試行回数。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
status	String	失敗したレコードの状況。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Microbatching Error Record Info Collection](#)

Microbatching Error Record Info Collection

マイクロバッチエラーレコードのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	現在のページで返されるレコードの合計数。	Small、54.0	54.0
currentPageToken	String	レコードの現在のページのトークン。	Small、54.0	54.0
currentPageUrl	String	レコードの現在のページの URL。	Small、54.0	54.0
nextPageToken	String	レコードの次のページのトークン。	Small、54.0	54.0
nextPageUrl	String	レコードの次のページの URL。	Small、54.0	54.0
previousPageToken	String	レコードの前のページのトークン。	Small、54.0	54.0
previousPageUrl	String	レコードの前のページの URL。	Small、54.0	54.0
records	Microbatching Error Record Info[]	マイクロバッチエラーレコードのリスト。	Small、54.0	54.0

Microbatching Error Record Info Request Body

マイクロバッチエラーレコード情報のリクエストボディ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fields	Map<String, Object>	項目の対応付け。	Small、54.0	54.0
objectName	String	オブジェクトの名前。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Microbatching Error Record Info](#)

Microbatching Error Resubmission

マイクロバッチエラーの再送信。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nextPageToken	String	送信するレコードの次のページのトークン。	Small、54.0	54.0
nextPageUrl	String	送信するレコードの次のページのURL。	Small、54.0	54.0
numberOfRecordsSubmitted	Integer	再処理のために送信されたレコードの合計数。	Small、54.0	54.0

Microbatching Ingestion Output

マイクロバッチの取り込みの応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recordUUID	String	取り込まれたレコードのユニバーサル一意識別子。	Small、55.0	55.0

Moderation Audit Record Count

モデレーション監査レコード件数。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
auditActionToCount	Map<String, Long>	Experience Cloud サイトのユーザーで監査したアクションの数。監査アクションの文字列値については、『Salesforce および Lightning プラットフォームのオブジェクトリファレンス』の「 NetworkActivityAudit 」を参照してください。	Small、40.0	40.0

Moderation Capability

フィード要素にこの機能がある場合、Experience Cloud サイトのユーザーはフィード要素にモデレーションフラグを設定できます。このレスポンスボディには、フラグが設定されたコンテンツに関する情報も含まれます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
moderationFlags	Moderation Flags	このフィード要素のフラグ。モデレーターは、フラグ付き項目を表示したり、フラグ付き項目に対してアクションを実行したりできます。	Big、31.0	31.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Moderation Flag Item

フィード項目、コメント、またはファイルのフラグの詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdBy	String	項目にフラグを設定したユーザーの ID。	Small、40.0	40.0
createdDate	String	項目にフラグが設定された日付。形式は ISO 8601 です。	Small、40.0	40.0
id	String	モデレーションフラグの ID。	Small、40.0	40.0
moderationType	String	モデレーションフラグのタイプ。値は次のとおりです。 - FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。 - FlagAsSpam — スパムのフラグ。	Small、40.0	40.0
note	String	項目にフラグを設定したユーザーのメモ。	Small、40.0	40.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。値は次のとおりです。 ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Moderation Flags Collection](#)

Moderation Flags

モデレーションフラグ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
flagCount	Integer	コンテキストユーザーがコミュニティモデレーターの場合、投稿、コメント、またはファイルのフラグの総数。コンテキストユーザーがコミュニティモデレーターでない場合は、値が <code>null</code> になります。 ファイルのフラグは、バージョン30.0以降で使用できます。	Small、29.0	29.0
flagCountByReason	Map<String, Integer>	理由ごとに分類したモデレーションフラグの数。String の値は次のとおりです。 FlaggedByRule — モデレーションルールにより、項目にフラグが設定された。 FlaggedBySystem — Einstein により、項目にフラグが設定された。	Small、40.0	40.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- FlaggedByUserAsInappropriate — ユーザーにより、不適切として項目にフラグが設定された。 - FlaggedByUserAsSpam — ユーザーにより、スパムとして項目にフラグが設定された。		
flaggedByMe	Boolean	投稿、コメント、またはファイルにコンテキストユーザーがフラグを設定したか(true)、否か(false)を示します。 ファイルのフラグは、バージョン30.0以降で使用できます。	Small、29.0	29.0
flags	Moderation Flags Collection	フラグのコレクション。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[File Summary](#)[Moderation Capability](#)

Moderation Flags Collection

フィード項目、コメント、またはファイルのフラグのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Small、40.0	40.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Small、40.0	40.0
flags	Moderation Flag Item[]	フラグの詳細のリスト。	Small、40.0	40.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。 次のページがない場合は null 。	Small、40.0	40.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。 次のページがない場合は null 。	Small、40.0	40.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Moderation Flags](#)

Motif

motif プロパティには、Salesforce レコードタイプを示す小、中、大のアイコンへの URL があります。一般的なレコードタイプは、ファイル、ユーザー、グループですが、すべてのレコードタイプに一連の motif アイコンがあります。カスタムオブジェクトレコードでは、タブスタイルアイコンが使用されます。認証されていないユーザーでもすべてのアイコンを使用できるため、たとえば、motif アイコンをメールで表示することができます。motif にはレコードタイプのベース色を含めることもできます。

 例:

 **メモ:** motif 画像はアイコンであり、ユーザーがアップロードした画像または写真ではありません。たとえば、すべてのユーザーは同じセットの motif アイコンを使用できます。

カスタムオブジェクトレコードでは、タブスタイルアイコンが使用されます。たとえば、次のカスタムオブジェクトでは、「boat」タブスタイルが使用されます。

```
"motif": {
  "color": "8C004C",
  "largeIconUrl": "/img/icon/custom51_100/boat64.png",
  "mediumIconUrl": "/img/icon/custom51_100/boat32.png",
  "smallIconUrl": "/img/icon/custom51_100/boat16.png",
  "svgIconUrl": null
},
```

ユーザーは、次のアイコンを使用します。

```
"motif": {
  "color": "1797C0",
  "largeIconUrl": "/img/icon/profile64.png",
  "mediumIconUrl": "/img/icon/profile32.png",
  "smallIconUrl": "/img/icon/profile16.png",
  "svgIconUrl": null
},
```

グループは、次のアイコンを使用します。

```
"motif": {
  "color": "1797C0",
  "largeIconUrl": "/img/icon/groups64.png",
  "mediumIconUrl": "/img/icon/groups32.png",
  "smallIconUrl": "/img/icon/groups16.png"
},
```

ファイルは、次のアイコンを使用します。

```
"motif": {
  "color": "1797C0",
  "largeIconUrl": "/img/content/content64.png",
  "mediumIconUrl": "/img/content/content32.png",
  "smallIconUrl": "/img/icon/files16.png",
  "svgIconUrl": null
},
```

 **メモ:** 前の例のアイコンを表示するには、URL を `https://instance_name` で置き換えます。たとえば、`https://instance_name/img/icon/profile64.png` に保存されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
color	String	レコードタイプのベース色を表す 16 進値または <code>null</code> 。	Small、29.0	29.0
largeIconUrl	String	レコードタイプを示す大アイコン。	Small、29.0	27.0
mediumIconUrl	String	レコードタイプを示す中アイコン。	Small、29.0	27.0
smallIconUrl	String	レコードタイプを示す小アイコン。	Small、29.0	27.0
svgIconUrl	String	レコードタイプを示す SVG 形式のアイコン、またはアイコンが存在しない場合は <code>null</code> 。	Small、34.0	34.0

関連トピック:

- [Article Summary](#)
- [Banner Capability](#)
- [File Summary](#)
- [Files Connect Repository](#)
- [Folder](#)
- [Group Detail](#)
- [Non-Entity Recommendation](#)
- [Recommended Object](#)
- [Record Summary](#)
- [Related Feed Post](#)
- [Repository Folder Summary](#)
- [Record View](#)
- [Related Question](#)
- [Repository File Summary](#)
- [User Detail](#)
- [User Summary](#)

Multiple Async Output

非同期バックグラウンド操作の ID。この出力には、操作 ID のみが含まれています。これは外部の支払ゲートウェイに対してコールするかどうかに影響されません。操作によるエラーは含まれていません。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
asyncOutputs	Async Output[]	バックグラウンド操作の ID のリスト。	Big、56.0	56.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、56.0	56.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、56.0	56.0

関連トピック:

[Order Summaries](#), [Multiple Ensure Funds Async](#)

Multiple Fulfillment Order Invoices Output

作成された請求書の ID。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
invoiceIds	String[]	作成された請求書の ID のリスト。	Big、52.0	52.0

Multiple Fulfillment Order Output

複数履行注文作成要求からの個々の FulfillmentOrder 作成試行に対する応答のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、50.0	50.0
fulfillmentOrders	Fulfillment Group Output[]	作成されて失敗した FulfillmentOrders に対する応答データのリスト。	Big、50.0	50.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、50.0	50.0

Mute Capability

フィード要素にこの機能がある場合、ユーザーがフィード要素をミュートできます。ミュートされたフィード要素は、ミュートされたフィードに表示され、ミュートが考慮される他のすべてのフィードには表示されません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isMutedByMe	Boolean	コンテキストユーザーがフィード要素をミュートしたかどうかを示します。	Small、35.0	35.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Mute Summary

ミュートの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は Mute です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0
feedEntityId	String	フィードエンティティの ID。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

Name Value Pair Output

項目の名前と値。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	名前。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
value	String	値。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Order Summary Graph Output](#)

[Order Summary Graphs Output](#)

[保留中の注文概要](#)

[Salesforce Order Management: 高スケール注文](#)

Named Credential

外部ログイン情報に関連付けられている指定ログイン情報。

ⓘ 重要: 可能な場合は、Equalityの会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
calloutOptions	Named Credential Callout Options	指定ログイン情報のコールアウトオプション。	Big、58.0	58.0
calloutStatus	String	コールアウトで指定ログイン情報が有効かどうかを示します。値は次のとおりです。 - Disabled - Enabled	Small、59.0	59.0
calloutUrl	String	コールアウト内の指定ログイン情報の URL。	Small、58.0	58.0
createdByNamespace	String	指定ログイン情報を作成したパッケージの名前空間。	Small、59.0	59.0
customHeaders	Credential Custom Header[]	指定ログイン情報のカスタム HTTP ヘッダー。	Big、58.0	58.0
developerName	String	指定ログイン情報の完全修飾開発者名。	Small、56.0	56.0
externalCredentials	External Credential[]	指定ログイン情報で使用する外部ログイン情報。	Big、58.0	58.0
id	String	指定ログイン情報 ID。	Small、58.0	58.0
masterLabel	String	指定ログイン情報の表示ラベル。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
network Connection	Network Connection	指定ログイン情報のPrivateConnect送信ネットワーク接続。	Big、58.0	58.0
parameters	Named Credential Parameter[]	指定ログイン情報パラメーター。	Big、58.0	58.0
type	String	指定ログイン情報の種別。値は次のとおりです。 - PrivateEndpoint - SecuredEndpoint	Small、58.0	58.0
url	String	指定ログイン情報のConnect REST API URL。	Small、58.0	58.0

関連トピック:

[External Credential](#)

[Named Credential List](#)

Named Credential Callout Options

指定ログイン情報のコールアウトオプション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
allowMergeFields InBody	Boolean	HTTP 本文での差し込み項目を許可するか(true)、否か(false)を示します。	Small、58.0	58.0
allowMergeFields InHeader	Boolean	HTTP ヘッダーでの差し込み項目を許可するか(true)、否か(false)を示します。	Small、58.0	58.0
generate Authorization Header	Boolean	認証ヘッダーを生成するか(true)、否か(false)を指定します。	Small、58.0	58.0

関連トピック:

[Named Credential](#)

Named Credential List

指定ログイン情報のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
namedCredentials	Named Credential []	指定ログイン情報のリスト。	Medium、58.0	58.0

Named Credential Parameter

指定ログイン情報パラメーター。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	パラメーターの ID。	Small、58.0	58.0
parameterName	String	パラメーターの名前。	Small、58.0	58.0
parameterType	String	指定ログイン情報パラメーターの種別。値は次のとおりです。 - AllowedManagedPackageNamespaces - ClientCertificate	Small、58.0	58.0
parameterValue	String	パラメーターの値。	Small、58.0	58.0

関連トピック:

[Named Credential](#)

Navigation Menu Item

ナビゲーションメニュー項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actionType	String	イベント、URL 種別、またはモーダルナビゲーション項目。値は次のとおりです。 - Event — イベントベースのナビゲーション。  メモ: Event は内部のみで使用され、カスタムコンポーネントでは使用できません。 - ExternalLink — ExperienceCloud サイト外の URL。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- InternalLink — ExperienceCloud サイト内の相対 URL。 - Modal — モーダル (取引先スイッチャーなど)。		
actionValue	String	Event アクション種別の場合は、ナビゲーションメニュー項目の完全修飾名。ExternalLink および InternalLink アクション種別の場合は、ナビゲーションメニュー項目のルート URL。Modal アクション種別の場合は、ナビゲーションメニュー項目の完全修飾名。	Small、49.0	49.0
imageUrl	String	ナビゲーションメニュー項目の画像の URL。	Small、47.0	47.0
label	String	ナビゲーションメニュー項目の表示ラベル。	Small、47.0	47.0
pageReference	Navigation Menu Page Reference	ナビゲーションメニュー項目のページの参照。ページの参照が返されるのは、ストアフロントカテゴリデータソースの場合のみです。	Small、59.0	59.0
subMenu	Navigation Menu Item[]	ナビゲーションメニュー項目のサブメニュー。	Small、47.0	47.0
target	String	ナビゲーションメニュー項目の対象。値は次のとおりです。 - CurrentWindow — ナビゲーションメニュー項目は現在のウィンドウで開きます。 - NewWindow — ナビゲーションメニュー項目は新しいウィンドウで開きます。	Small、47.0	47.0
url	String	ナビゲーションメニュー項目のルート URL またはイベントの完全修飾名。 バージョン 49.0 以降では、この情報は actionValue で返されます。	Small、47.0	47.0 ～ 48.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
urlType	String	ナビゲーションメニュー項目のURL 種別またはイベント。値は次のとおりです。 - Event — イベントベースのナビゲーション。  メモ: Event は内部のみで使用され、カスタムコンポーネントでは使用できません。 - ExternalLink — ExperienceCloud サイト外の URL。 - InternalLink — ExperienceCloud サイト内の相対 URL。 バージョン 49.0 以降では、この情報は actionType で返されます。	Small、47.0	47.0 ~ 48.0

関連トピック:

[Navigation Menu Item Collection](#)

Navigation Menu Item Collection

ナビゲーションメニュー項目のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
menuItems	Navigation Menu Item	ナビゲーションメニュー項目のリスト。	Small、47.0	47.0

Navigation Menu Page Reference

ナビゲーションメニュー項目のページ参照。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attributes	Map<String, String>	ナビゲーションメニュー項目のページ参照の属性。	Small、59.0	59.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
state	Map<String,String>	ナビゲーションメニュー項目のページ参照の状態。	Small、59.0	59.0
type	String	ナビゲーションメニュー項目のページ参照の種別。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Navigation Menu Item](#)

Network Connection

外部ネットワーク接続。

⚠ 重要: 可能な場合は、Equalityの会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
connection Properties	AWS Inbound Network Connection Properties または AWS Outbound Network Connection Properties	ネットワーク接続のプロパティ名と値。	Small、51.0	51.0
connectionType	String	ネットワーク接続の種別。値は <code>AwsPrivateLink</code> です。	Small、51.0	51.0
description	String	ネットワーク接続の説明。	Small、51.0	51.0
developerName	String	ネットワーク接続の名前。	Small、51.0	51.0
id	String	ネットワーク接続の ID。	Small、51.0	51.0
isActive	Boolean	ネットワーク接続が有効か(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。	Small、51.0	51.0
masterLabel	String	ネットワーク接続の表示ラベル。	Small、51.0	51.0
namespacePrefix	String	ネットワーク接続の名前空間プレフィックス。	Small、51.0	51.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
status	String	ネットワーク接続の状況。値は次のとおりです。 - Allocating - DeletedRemotely - PendingAcceptance - PendingActivation - Ready - RejectedRemotely - TeardownInProgress - Unprovisioned	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Named Credential](#)

Network Data Category

カテゴリネットワーク。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
categoryName	String	カテゴリネットワークの名前。	Small、59.0	59.0
childCategories	Network Data Category[]	カテゴリネットワークのサブカテゴリ。	Medium、59.0	59.0
description	String	カテゴリネットワークの説明。	Medium、59.0	59.0
id	String	カテゴリネットワークの ID。	Small、59.0	59.0
imageUrl	String	カテゴリネットワークの画像 URL。	Small、59.0	59.0
label	String	カテゴリネットワークの表示ラベル。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Network Data Category Group](#)

Network Data Category Group

ネットワークデータカテゴリグループ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
categoryGroupName	String	カテゴリネットワークグループの名前。	Small、59.0	59.0
rootCategory	Network Data Category	ルートカテゴリ。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Network Data Category Tree](#)

Network Data Category Tree

ネットワークデータカテゴリツリー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
communityId	String	Experience Cloud サイトの ID。	Small、59.0	59.0
dataCategoryGroups	Network Data Category Group []	カテゴリグループのリスト。	Small、59.0	59.0

New User Audience Criteria

おすすめ利用者の新規メンバー種別の条件。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
maxDaysInCommunity	Double	ユーザーがサイトメンバーになった時点からの最大日数。	Small、36.0	36.0
type	String	MaxDaysInCommunity	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Custom Recommendation Audience](#)

Next Best Action Flow Action

推奨フロー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
flowLabel	String	推奨フローの表示ラベル。	Small、47.0	47.0
flowType	String	推奨フローの種別。値は次のとおりです。 - AutoLaunchedFlow — バックグラウンドで実行される自動起動フロー。 - Flow — ユーザー入力を受け入れる画面フロー。	Small、47.0	47.0
id	String	フローの ID。	Small、45.0	45.0
name	String	フローの名前。	Small、45.0	45.0
parameters	Next Best Action Parameter[]	アクションに渡すパラメーターのリスト。	Small、45.0	45.0
type	String	アクションの種別。値は次のとおりです。 Flow — 複数のサブ種別を持つ自動化プロセスツール。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Next Best Action Recommendation](#)

Next Best Action Native Recommendation

ユーザーがアクションを実行することをすすめられたレコード。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	おすすめの ID。	Small、45.0	45.0
name	String	おすすめの名前。	Small、45.0	45.0
type	String	対象の種別。値は次のとおりです。 Recommendation	Small、45.0	45.0
url	String	おすすめへの URL。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Next Best Action Recommendation](#)

Next Best Action Parameter

アクションのパラメーター。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	パラメーターの名前。	Small、45.0	45.0
type	String	パラメーターの種別。	Small、45.0	45.0
value	String	パラメーターの値。	Small、45.0	45.0

Next Best Action Recommendation

おすすめ戦略によって返されたおすすめ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
acceptanceLabel	String	おすすめのユーザー受け入れを示すテキスト。	Small、45.0	45.0
aiModel	String	将来の使用のために予約されています。	Small、47.0	47.0
description	String	おすすめの説明。	Small、45.0	45.0
externalId	String	おすすめの外部 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たとえば、外部システムの商品番号にすることもできます。	Small、46.0	Small、46.0
imageUrl	String	表示するアセットファイルへの URL。	Small、45.0	45.0
recommendation Mode	String	将来の使用のために予約されています。	Small、46.0	46.0
recommendation Score	Double	将来の使用のために予約されています。	Small、46.0	46.0
rejectionLabel	String	おすすめのユーザー拒否を示すテキスト。	Small、45.0	45.0
target	Next Best Action Native Recommendation	アクションを実行する対象。	Small、45.0	45.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
targetAction	Next Best Action Flow Action	おすすめのアクション。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Next Best Action Recommendations](#)

Next Best Action Recommendations

おすすめ戦略によって返されたおすすめ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
debug	String	おすすめ戦略実行時に記録されたランタイムデバッグ情報。	Small、45.0	45.0
errors	String	おすすめ戦略実行時に発生したランタイムエラー。	Small、45.0	45.0
executionId	String	おすすめ戦略実行の ID。	Small、45.0	45.0
onBehalfOfId	String	実行されたおすすめ戦略の対象のユーザーまたはエンティティの ID。	Small、45.0	45.0
recommendations	Next Best Action Recommendation []	おすすめ戦略によって返されたおすすめのリスト。	Small、45.0	45.0
trace	Strategy Trace	おすすめ戦略実行の追跡情報 (要求された場合)。	Small、45.0	45.0

Notification

通知。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
additionalData	String	将来の使用のために予約されています。	Small、49.0	49.0
communityId	String	通知の Experience Cloud サイトの ID。	Small、49.0	49.0
communityName	String	通知の Experience Cloud サイトの名前。	Small、49.0	49.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	通知のイベントの合計数。サードパーティの開発者に公開されているカスタム通知の場合、この値は 1 です。	Small、49.0	49.0
id	String	通知の ID。	Small、49.0	49.0
image	String	通知に関連付けられた画像の URL。	Medium、49.0	49.0
lastModified	String	通知が最後に更新された日時。	Small、49.0	49.0
messageBody	String	通知のメッセージの本文。	Small、49.0	49.0
messageTitle	String	通知のメッセージのタイトル。	Small、49.0	49.0
mostRecent ActivityDate	String	通知の最近の活動の日時。	Small、49.0	49.0
organization Id	String	通知受信者の組織の ID。	Small、49.0	49.0
read	Boolean	通知が既読とマークされるか(true)、未読とマークされるか(false)を指定します。	Small、49.0	49.0
recipientId	String	通知の受信者の ID。	Small、49.0	49.0
seen	Boolean	通知が表示としてマークされるか(true)、未表示としてマークされるか(false)を指定します。	Small、49.0	49.0
target	String	通知に関連付けられたレコードの ID。	Medium、49.0	49.0
targetPageRef	String	通知対象のページ参照。	Medium、50.0	50.0
type	String	通知の種別。カスタム通知の場合、これは、カスタム通知種別 ID です。	Small、49.0	49.0
url	String	通知の URL。	Small、49.0	49.0

Notification App Setting

通知アプリケーションの設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
applicationDev Name	String	接続アプリケーションの開発者名。	Medium、47.0	47.0
applicationId	String	接続アプリケーションの ID。	Small、47.0	47.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
applicationName	String	接続アプリケーションの名前。	Small、47.0	47.0
applicationNamespace	String	接続アプリケーションが管理パッケージと共にインストールされている場合、その名前空間。	Medium、47.0	47.0
enabled	Boolean	接続アプリケーションの通知種別が有効か(true)、否か(false)を指定します。trueの場合は、この種別の通知がトレイに表示されます。	Small、47.0	47.0
notificationLabel	String	通知の表示ラベル。	Small、47.0	47.0
notificationTypeName	String	カスタム通知種別の API 参照名。	Medium、47.0	47.0
notificationTypeNamespace	String	カスタム通知種別が管理パッケージと共にインストールされている場合、その名前空間。	Medium、47.0	47.0
notificationTypeOrId	String	カスタム通知種別の通知種別または ID。	Small、47.0	47.0
pushEnabled	Boolean	接続アプリケーションで通知種別のプッシュが有効か(true)、否か(false)を指定します。	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[Notification App Settings Collection](#)

Notification App Settings Collection

通知アプリケーション設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
notificationAppSettings	Notification App Setting []	通知アプリケーション設定のコレクション。	Small、47.0	47.0

Notification Collection

通知のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
notifications	Notification[]	通知のコレクション。	Small、49.0	49.0

Notification Member

通知メンバー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
notificationFrequency	String	ユーザーがメールを受信する頻度。バージョン 38.0 以降では、EachPost が唯一の有効値です。	Small、38.0	38.0
url	String	通知メンバーの URL。	Small、38.0	38.0

Notification Setting

通知設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
desktopEnabled	Boolean	通知種別のデスクトップ配信を有効にするか(true)、否か(false)を指定します。	Small、47.0	47.0
emailEnabled	Boolean	通知種別のメール配信を有効にするか(true)、否か(false)を指定します。	Small、47.0	47.0
mobileEnabled	Boolean	通知種別のモバイル配信を有効にするか(true)、否か(false)を指定します。	Small、47.0	47.0
notificationLabel	String	通知の表示ラベル。	Small、47.0	47.0
notificationTypeName	String	カスタム通知種別の API 参照名。	Medium、47.0	47.0
notificationTypeNamespace	String	カスタム通知種別が管理パッケージと共にインストールされている場合、その名前空間。	Medium、47.0	47.0
notificationTypeOrId	String	カスタム通知種別の通知種別または ID。	Small、47.0	47.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
slackEnabled	Boolean	将来の使用のために予約されています。	Small、52.0	52.0

関連トピック:

[Notification Settings Collection](#)

Notification Settings Collection

通知設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
notificationSettings	Notification Setting	通知設定のコレクション。	Small、47.0	47.0

Notification Status

コンテキストユーザーの通知の状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
lastActivity	String	通知の最新活動日時。活動がない場合は現在の日時。	Small、49.0	49.0
oldestUnread	String	最も古い未読通知の日時。未読通知がない場合は現在の日時。	Small、49.0	49.0
oldestUnseen	String	最も古い未表示通知の日時。未表示通知がない場合は現在の日時。	Small、49.0	49.0
unreadCount	Integer	未読通知の数。	Small、49.0	49.0
unseenCount	Integer	未表示通知の数。	Small、49.0	49.0

OAuth Credential Auth URL

ログイン情報の OAuth 認証 URL。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
authenticationUrl	String	ユーザー外部ログイン情報の認証 URL。 認証 URL は符号化され、特殊文字がエスケープされています。URL を使用する前に、復号化とエスケープ解除を行ってください。	Small、56.0	56.0
externalCredential	String	外部ログイン情報の完全修飾開発者名。	Small、56.0	56.0
principalName	String	外部ログイン情報の指定ユーザーの名前。	Small、56.0	56.0
principalType	String	ログイン情報プリンシパルの種別。値は次のとおりです。 • AwsStsPrincipal • NamedPrincipal • PerUserPrincipal	Small、56.0	56.0

OAuth Provider

OAuth サービスのプロバイダー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
authorizationUrl	String	認証に使用する URL。	Small、37.0	37.0
name	String	OAuth サービスプロバイダーの名前。	Small、37.0	37.0

関連トピック:

[OAuth User](#)

OAuth User

ユーザーの OAuth 状況に関する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
availableExternalEmailService	OAuth Provider	使用可能な OAuth サービスプロバイダー。	Small、37.0	37.0
isAuthenticated	Boolean	ユーザーが認証されたか (true)、否か (false) を指定します。	Small、37.0	37.0

OCI Create Reservation Error Output

オムニチャネル在庫予約の作成を試みて返されたエラー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCode	String	エラーコード。	Small、51.0	51.0
message	String	エラーの詳細 (利用可能な場合)。	Small、51.0	51.0

OCI Create Reservation Output

オムニチャネル在庫予約の作成要求の結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
details	OCI Create Reservation Single Output[]	予約内の各商品の詳細。	Small、51.0	51.0
errors	OCI Create Reservation Error Output[]	予約要求で返されたエラー。	Big、51.0	51.0
expirationTime	String	予約の有効期限。	Small、51.0	51.0
reservationTime	String	予約が記録された時刻。	Small、51.0	51.0
success	Boolean	予約の作成が成功したかどうかを示します。	Big、51.0	51.0

OCI Create Reservation Single Output

1つの商品の在庫予約の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCode	String	エラーコード (エラーが発生した場合)。	Small、51.0	51.0
locationGroupIdentifier	String	在庫が予約されたロケーショングループの識別子。	Small、51.0	51.0
locationIdentifier	String	在庫が予約されたロケーションの識別子。	Small、51.0	51.0
quantity	Double	予約された商品の数量。	Small、51.0	51.0
stockKeepingUnit	String	予約された商品の SKU。	Small、51.0	51.0

OCI Fulfill Reservation Error Output

1つの在庫予約の履行要求に対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
details	OCI Fulfill Reservation Single Output	履行された予約の詳細 (成功した場合)。	Small、51.0	51.0
errorCode	String	エラーコード (エラーが発生した場合)。	Small、51.0	51.0
message	String	エラーの詳細 (利用可能な場合)。	Small、51.0	51.0

OCI Fulfill Reservation Output

1つ以上の在庫予約の履行要求に対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	OCI Fulfill Reservation Error Output[]	履行要求内の個々の予約に対する応答。	Big、51.0	51.0
success	Boolean	要求が成功したかどうかを示します。	Big、51.0	51.0

OCI Fulfill Reservation Single Output

1つの履行済み予約の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actionRequestId	String	元の予約履行要求を識別する UUID。	Small、51.0	51.0
externalRefId	String	予約を履行したロケーションの外部参照 ID。	Small、51.0	51.0
locationIdentifier	String	予約を履行したロケーションの識別子。	Small、51.0	51.0
quantity	Double	履行済みの数量。	Small、51.0	51.0
stockKeepingUnit	String	履行済み商品の SKU。	Small、51.0	51.0

OCI Future Inventory Output

将来予定されている在庫補充。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
expectedDate	String	将来の在庫が予定されている日付。	Big、51.0	51.0
quantity	Double	将来の在庫の数量。	Big、51.0	51.0

OCI Get Inventory Availability Output

在庫状況データの要求に対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
locationGroups	OCI Location Group Availability Output	個々のロケーショングループの在庫状況データのリスト。	Big、51.0	51.0
locations	OCI Location Availability Output	個々のロケーションの在庫状況データのリスト。	Big、51.0	51.0

OCI 在庫の入手可能性チェックの出力

個別のロケーションまたはロケーショングループの商品の在庫状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
locationGroups	OCI Location Group Check Availability Output[]	個々のロケーショングループの在庫状況データのリスト。 locationGroups または位置情報を要求します。	Big、60.0	60.0
locations	OCI Location Check Availability Output[]	個々のロケーションの在庫状況データのリスト。locationGroups または位置情報を要求します。	Big、60.0	60.0

OCI Inventory Levels Output

在庫レベルのデータ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
locationGroups	OCI Location Group Levels Output	個々のロケーショングループの在庫状況データのリスト。	Big、60.0	60.0
locations	OCI Location Levels Output	個々のロケーションの在庫状況データのリスト。	Big、60.0	60.0
totalInventory	OCI Inventory Product Output	商品に関連付けられたすべての在庫情報。	Big、60.0	60.0

OCI 在庫商品の入手可能性チェックの出力

商品の在庫状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
available	Boolean	要請数は入手可能 (true) または使用不可 (false) のいずれかです。	Big、60.0	60.0
inventory	String	商品に関連付けられたすべての在庫情報。	Big、60.0	60.0
product2Id	String	商品 ID。	Big、06.0	60.0

OCI Inventory Product Output

在庫商品のデータ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
availableToFulfill	Double	履行可能な数量。	Big、60.0	60.0
availableToOrder	Double	注文可能な数量。	Big、60.0	60.0
onHand	Double	手持在庫の数量。	Big、60.0	60.0
product2Id	String	商品 ID。	Big、60.0	60.0
stockKeepingUnit	String	商品 SKU。	Big、60.0	60.0

OCI Inventory Record Output

1つの商品の在庫状況データ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
availableToFulfill	Double	履行可能な数量。	Big、51.0	51.0
availableToOrder	Double	注文可能な数量。	Big、51.0	51.0
effectiveDate	String	在庫の発効日。	Big、51.0	51.0
futures	OCI Future Inventory Output[]	将来予定されている在庫補充のリスト。	Big、51.0	51.0
onHand	Double	在庫数量。	Big、51.0	51.0
reserved	Double	予約済み数量。	Big、51.0	51.0
safetyStockCount	Double	安全在庫数。	Big、51.0	51.0
stockKeepingUnit	String	商品の SKU。	Big、51.0	51.0

OCI Location Availability Output

1つのロケーションの在庫状況出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
inventoryRecords	OCI Inventory Record Output[]	在庫レコード	Big、51.0	51.0
locationIdentifier	String	ロケーション識別子	Big、51.0	51.0

OCI ロケーションの使用可能性チェックの出力

ロケーションの商品の在庫状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
inventoryProducts	OCI Inventory Product Check Availability Output[]	在庫商品のリスト。	Big、60.0	60.0
locationId	String	ロケーション ID。	Big、60.0	60.0

OCI Location Group Availability Output

1つの在庫ロケーショングループの在庫状況データのセット。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
inventoryRecords	OCI Inventory Record Output[]	個々の商品の状況データのリスト。 このデータでは、このロケーショングループに属するすべてのロケーションの数量が合算されます。	Big、51.0	51.0
locationGroupIdentifier	String	ロケーショングループの識別子。	Big、51.0	51.0

OCI ロケーショングループの使用可能性チェックの出力

ロケーショングループの商品の在庫状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
inventoryProducts	OCI Inventory Product Check Availability Output[]	在庫商品のリスト。	Big、60.0	60.0
locationGroupId	String	ロケーショングループ ID。	Big、60.0	60.0

OCI Location Group Levels Output

在庫ロケーショングループレベルのデータ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
inventoryProducts	OCI Inventory Product Output	在庫の商品のリスト。	Big、60.0	60.0
locationGroupId	String	ロケーショングループの ID。	Big、60.0	60.0

OCI Location Levels Output

在庫ロケーションレベルのデータ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
inventoryProducts	OCI Inventory Product Output	在庫の商品のリスト。	Big、60.0	60.0
locationId	String	ロケーション ID。	Big、60.0	60.0

OCI Publish Location Structure Output

ロケーション構造の公開要求に対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
uploadId	String	公開ジョブの識別子。ジョブの状況を取得するにはこの値を使用します。	Big、51.0	51.0

OCI Publish Location Structure Status Output

ロケーション構造の公開ジョブの詳細な状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
endTimeUTC	String	ジョブが完了した UTC 時刻。(例: 2020-07-06T22:54:08.012Z)	Big、51.0	51.0
recordsProcessedCount	Integer	ジョブで処理されたレコードの数。	Big、51.0	51.0
recordsReadCount	Integer	ジョブで参照されたレコードの数。	Big、51.0	51.0
recordsSkippedCount	Integer	ジョブでスキップされたレコードの数。	Big、51.0	51.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
startTimeUTC	String	ジョブが開始した UTC 時刻。(例: 2020-07-06T22:53:06.788Z)	Big、51.0	51.0
status	String	ジョブの状況。(PENDING、COMPLETED など)。	Big、51.0	51.0
uploadId	String	ジョブの識別子。	Big、51.0	51.0
validationErrors	String[]	ジョブで返された検証エラーのリスト。	Big、51.0	51.0
validationStatus	String	ジョブの検証状況。	Big、51.0	51.0

OCI Release Reservation Error Output

1つの在庫予約のリリース要求に対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
details	OCI Release Reservation Single Output	リリースされた予約の詳細 (成功した場合)。	Small、51.0	51.0
errorCode	String	エラーコード (エラーが発生した場合)。	Small、51.0	51.0
message	String	エラーの詳細 (利用可能な場合)。	Small、51.0	51.0

OCI Release Reservation Output

1つ以上の在庫予約のリリース要求に対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	OCI Release Reservation Error Output []	リリース要求内の個々の予約に対する応答。	Big、51.0	51.0
success	Boolean	要求が成功したかどうかを示します。	Big、51.0	51.0

OCI Release Reservation Single Output

1つのリリース済み予約の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actionRequestId	String	予約リリース要求を識別する UUID。	Small、51.0	51.0
externalRefId	String	予約をリリースしたロケーションの外部参照 ID。	Small、51.0	51.0
locationGroupIdentifier	String	予約をリリースしたロケーショングループの識別子。	Small、51.0	51.0
locationIdentifier	String	予約をリリースしたロケーションの識別子。	Small、51.0	51.0
quantity	Double	リリースされた数量。	Small、51.0	51.0
stockKeepingUnit	String	リリースされた商品の SKU。	Small、51.0	51.0

OCI Transfer Reservation Error Output

1つの在庫予約の履行要求に対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
details	OCI Transfer Reservation Single Output	移行された予約の詳細 (成功した場合)。	Small、51.0	51.0
errorCode	String	エラーコード (エラーが発生した場合)。	Small、51.0	51.0
message	String	エラーの詳細 (利用可能な場合)。	Small、51.0	51.0

OCI Transfer Reservation Output

1つ以上の在庫予約の移行要求に対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	OCI Transfer Reservation Error Output[]	移行要求内の個々の予約に対する応答。	Big、51.0	51.0
success	Boolean	要求が成功したかどうかを示します。	Big、51.0	51.0

OCI Transfer Reservation Single Output

1つの移行済み予約の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actionRequestId	String	予約移行要求を識別する UUID。	Small、51.0	51.0
externalRefId	String	予約を受け取ったロケーションの外部参照 ID。	Small、51.0	51.0
~~fromLocationIdentifier~~	String	予約の移行元のロケーショングループの識別子。	Small、51.0	51.0
fromLocationIdentifier	String	予約の移行元のロケーションの識別子。	Small、51.0	51.0
ignoreAvailabilityCheck	Boolean	予約を受け取ったロケーションで、このコールが在庫状況データを無視するかどうかを示します。	Small、52.0	52.0
quantity	Double	移行された在庫の数量。	Small、51.0	51.0
stockKeepingUnit	String	移行された商品の SKU。	Small、51.0	51.0
~~toLocationIdentifier~~	String	予約を受け取ったロケーショングループの識別子。	Small、51.0	51.0
toLocationIdentifier	String	予約を受け取ったロケーションの識別子。	Small、51.0	51.0

OCI Upload Inventory Availability Output

在庫状況のアップロードジョブに対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
uploadId	String	アップロードジョブの識別子。ジョブの状況を取得するにはこの値を使用します。	Big、51.0	51.0

OCI Upload Inventory Availability Status Output

在庫状況のアップロードジョブの詳細な状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
endTimeUTC	String	ジョブが完了した UTC 時刻。(例: 2020-07-06T22:54:08.012Z)	Big、51.0	51.0
recordsProcessedCount	Integer	ジョブで処理されたレコードの数。	Big、51.0	51.0
recordsReadCount	Integer	ジョブで参照されたレコードの数。	Big、51.0	51.0
recordsSkippedCount	Integer	ジョブでスキップされたレコードの数。	Big、51.0	51.0
startTimeUTC	String		Big、51.0	51.0
status	String	ジョブの状況。(PENDING、COMPLETED など)。	Big、51.0	51.0
uploadId	String	ジョブの識別子。	Big、51.0	51.0
validationErrors	String[]	ジョブで返された検証エラーのリスト。	Big、51.0	51.0
validationStatus	String	ジョブの検証状況。	Big、51.0	51.0

Orchestration Instance

オーケストレーションインスタンス。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
flowDefinitionDeveloperName	String	フロー定義の API 参照名。	Small、54.0	54.0
flowDefinitionId	String	フロー定義の ID。	Small、54.0	54.0
flowDefinitionName	String	フロー定義の名前。	Small、54.0	54.0
id	String	オーケストレーションインスタンスの ID。	Small、54.0	54.0
interviewId	String	再開するインタビューの ID。	Small、54.0	54.0
stageInstances	Orchestration Stage Instance[]	オーケストレーションフェーズインスタンス。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
status	String	オーケストレーションインスタンスの状況。値は次のとおりです。 - Completed - InProgress - NotStarted	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Orchestration Instance Collection](#)

Orchestration Instance Collection

オーケストレーションインスタンスのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
instances	Orchestration Instance []	オーケストレーションインスタンスのコレクション。	Small、54.0	54.0

Orchestration Stage Instance

オーケストレーションフェーズインスタンス。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	オーケストレーションフェーズインスタンスの ID。	Small、54.0	54.0
label	String	オーケストレーションフェーズインスタンスの表示ラベル。	Small、54.0	54.0
name	String	オーケストレーションフェーズインスタンスの名前。	Small、54.0	54.0
status	String	オーケストレーションインスタンスの状況。値は次のとおりです。 - Completed - InProgress - NotStarted	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
stepInstances	Orchestration Step Instance[]	オーケストレーションフェーズインスタンスのステップ。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Orchestration Instance](#)

Orchestration Step Instance

オーケストレーションステップインスタンス。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	オーケストレーションステップインスタンスの ID。	Small、54.0	54.0
label	String	オーケストレーションステップインスタンスの表示ラベル。	Small、54.0	54.0
name	String	オーケストレーションステップインスタンスの名前。	Small、54.0	54.0
status	String	オーケストレーションインスタンスの状況。値は次のとおりです。 - Completed - InProgress - NotStarted	Small、54.0	54.0
stepType	String	オーケストレーションステップの種別。値は次のとおりです。 - AsynchronousBackgroundStep - BackgroundStep - InteractiveStep - ManagedContentRoleInteractiveStep - ManagedContentVariantAutoPublishBackgroundStep - ManagedContentVariantAutoPublishBackgroundStep - ManagedContentVariantSetLockBackgroundStep - ManagedContentVariantSetReadyBackgroundStep	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
workItems	Orchestration Work Item []	オーケストレーションステップインスタンスの作業項目。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Orchestration Stage Instance](#)

Orchestration Work Item

オーケストレーション作業項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
assigneeId	String	オーケストレーション作業項目の割り当て先の ID。	Small、54.0	54.0
description	String	オーケストレーション作業項目の説明。	Small、54.0	54.0
id	String	オーケストレーション作業項目の ID。	Small、54.0	54.0
label	String	オーケストレーション作業項目の表示ラベルキー。	Small、54.0	54.0
relatedRecordId	String	オーケストレーション作業項目が関連付けられているレコードの ID。	Small、54.0	54.0
screenFlowDeveloperName	String	割り当て先がオーケストレーション作業項目を操作するときに開始される画面フローの API 参照名。	Small、54.0	54.0
screenFlowId	String	割り当て先がオーケストレーション作業項目を操作するときに開始される画面フローの ID。	Small、54.0	54.0
screenFlowInputs	String	画面フローの入力パラメーター。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
status	String	オーケストレーション作業項目の状況。値は次のとおりです。 - Assigned - Completed	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Orchestration Step Instance](#)

Order Delivery Group Summary

注文配送グループ概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fields	Map<String, Record Field >	注文配送グループ概要と照会された他の関連オブジェクトの項目の対応付け。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Order Delivery Group Summary Collection](#)

Order Delivery Group Summary Collection

注文配送グループ概要のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	注文配送グループ概要の現在のページを識別するトークン。	Small、51.0	51.0
currentPageUrl	String	注文配送グループ概要の現在のページの URL。	Small、51.0	51.0
nextPageToken	String	注文配送グループ概要の次のページを識別するトークン。	Small、51.0	51.0
nextPageUrl	String	注文配送グループ概要の次のページの URL。	Small、51.0	51.0
orderDeliveryGroups	Order Delivery Group Summary []	注文配送グループ概要のコレクション。	Small、51.0	51.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
previousPageToken	String	注文配送グループ概要の前のページを識別するトークン。	Small、51.0	51.0
previousPageUrl	String	注文配送グループ概要の前のページの URL。	Small、51.0	51.0

Order Delivery Group Summary Lookup Output

注文配送グループ概要検索の出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン
currencyIsoCode	String	注文配送グループ概要レコードに関連付けられた 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Small、58.0
deliveryMethod	Order Delivery Method Lookup Output	注文配送グループ概要に関連付けられた配送方法。	Small、58.0
fields	Map<String, Record Field >	要求された注文配送グループ概要項目の対応付け。	Small、58.0
id	String	注文配送グループ概要の ID。	Small、58.0
lineItems	List< Order Item Summary Lookup Output >	注文配送グループ概要に関連付けられた品目名。	Small、58.0

Order Delivery Method Lookup Output

注文配送方法検索の出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fields	Map<String, Record Field >	要求された注文配送方法項目の対応付け。	Small、58.0	58.0
id	String	注文配送方法の ID。	Small、58.0	58.0

Order Item Summary

注文品目概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentAggregates	Order Item Summary Adjustment Aggregates	注文品目概要に関連付けられた調整集計。	Small、55.0	55.0
fields	Map<String, Record Field >	注文品目概要と照会された他の関連オブジェクトの項目の対応付け。	Small、51.0	51.0
orderItemSummaryId	String	注文品目概要の ID。	Small、51.0	51.0
orderSummaryId	String	注文概要の ID。	Small、51.0	51.0
product	Order Item Summary Product	関連付けられた商品品目情報。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Order Item Summary Collection](#)

Order Item Summary Adjustment Aggregates

注文品目概要レコードに関連付けられた調整集計。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
available	Boolean	調整集計が利用可能か (true)、否か (false) を示します。	Small、55.0	55.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
status	String	注文概要調整集計ジョブの状況。 - Failed — 注文概要の調整集計データジョブが失敗しました。 - InProgress — 注文概要の調整集計データジョブが進行中です。 - NotInitiated — 注文概要の調整集計データジョブが開始されていません。 - Submitted — 注文概要の調整集計データジョブが送信されました。	Small、55.0	55.0
totalLinePromotionAmount	String	この特定の商品に適用されたすべての品目プロモーションの合計。	Small、55.0	55.0
totalPromotionDistAmount	String	この特定の商品に適用されたすべての注文レベルのプロモーションの合計。	Small、55.0	55.0

Order Item Summary Adjustment Collection

注文品目概要の調整のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
orderItemSummaries	Map<String, Order Item Summary Adjustment List >	注文品目概要とそれに関連する調整。	Small、53.0	53.0

Order Item Summary Adjustment List

注文品目概要の調整のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
調整	Order Summary Adjustment[]	注文品目概要に関連付けられた調整。	Small、53.0	53.0

関連トピック:

[Order Item Summary Adjustment Collection](#)

Order Item Summary Collection

注文品目概要のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	品目の現在のページを識別するトークン。	Small、51.0	51.0
currentPageUrl	String	品目の現在のページの URL。	Small、51.0	51.0
items	Order Item Summary[]	注文品目概要のコレクション。	Small、51.0	51.0
nextPageToken	String	品目の次のページを識別するトークン。	Small、51.0	51.0
nextPageUrl	String	品目の次のページの URL。	Small、51.0	51.0
previousPageToken	String	品目の前のページを識別するトークン。	Small、51.0	51.0
previousPageUrl	String	品目の前のページの URL。	Small、51.0	51.0

Order Item Summary Lookup Output

注文品目概要検索の出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentAggregates	Order Summary Adjustment Aggregates	注文品目概要の調整集計。	Small、58.0	58.0
adjustments	Order Summary Adjustment	注文品目概要に関連付けられた調整。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	注文品目概要レコードに関連付けられた 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Small、58.0	58.0
fields	Map<String, RecordFieldRepresentation >	要求された注文品目概要項目の対応付け。	Small、58.0	58.0
id	String	注文品目概要の ID。	Small、58.0	58.0
product	Order Summary Product Lookup Output	注文品目概要に関連付けられた商品の詳細。	Small、58.0	58.0

Order Item Summary Output

複数履行注文作成要求内の 1 つの失敗した `FulfillmentOrder` の `OrderItemSummary` の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output []	<code>OrderItemSummary</code> に固有のエラーのリスト (存在する場合)。	Big、50.0	50.0
orderItemSummaryId	String	<code>OrderItemSummary</code> の ID。	Big、50.0	50.0
quantity	Double	<code>OrderItemSummary</code> の数量。	Big、50.0	50.0

Order Item Summary Product

注文品目概要に対応付けられた商品。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canViewProduct	Boolean	コンテキストユーザーが商品を表示できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、51.0	51.0
errorCode	String	エラーのある商品のエラーコード。	Small、51.0	51.0
errorMessage	String	エラーのある商品のエラーメッセージ。	Small、51.0	51.0
fields	Map<String, RecordField >	照会された商品項目の対応付け。	Small、51.0	51.0
media	Product Media	関連付けられた商品メディア。	Small、51.0	51.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
productAttributes	Product Attribute Set Summary	商品属性の概要。	Small、51.0	51.0
productId	String	商品の ID。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Order Item Summary](#)

Order Quantities Output

注文に含まれる品目の出力グルーピング。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
externalOrderId	String	SKU のグルーピングの文字列表現。	Big	58.0
itemQuantities	ItemQuantityOutput	品目および数量のリスト。	Big	58.0

Order Shipment

注文配送。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
expectedDeliveryDate	String	推定配送日。	Small、52.0	52.0
fields	Map<String, Record Field >	要求された項目の対応付け。	Small、52.0	52.0
orderSummaryId	String	注文概要の ID。	Small、52.0	52.0
shipmentId	String	配送の ID。	Small、52.0	52.0
shipmentNumber	String	配送の数。	Small、52.0	52.0
status	String	配送の状況。	Small、52.0	52.0

関連トピック:

[Order Shipment Collection](#)

Order Shipment Collection

注文配送のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	コレクション内の返されるレコードの総数。	Small、52.0	52.0
currentPageToken	String	注文配送の現在のページを識別するトークン。	Small、52.0	52.0
currentPageUrl	String	注文配送の現在のページへのURL。	Small、52.0	52.0
nextPageToken	String	注文配送の次のページを識別するトークン。	Small、52.0	52.0
nextPageUrl	String	注文配送の次のページへのURL。	Small、52.0	52.0
previousPageToken	String	注文配送の次のページを識別するトークン。	Small、52.0	52.0
previousPageUrl	String	注文配送の次のページへのURL。	Small、52.0	52.0
shipments	Order Shipment []	注文配送のコレクション。	Small、52.0	52.0
sortOrder	String	注文配送の並べ替え順。値は次のとおりです。 - ExpectedDeliveryDateAsc — 最も古い推定配送日で並べ替えます。 - ExpectedDeliveryDateDesc — 最も新しい推定配送日で並べ替えます。 - ShipmentNumberAsc — 配送番号の昇順 (0 ～ 9) で並べ替えます。 - ShipmentNumberDesc — 配送番号の降順 (9 ～ 0) で並べ替えます。	Small、52.0	52.0

Order Shipment Item

注文配送品目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fields	Map<String, Record Field >	要求された項目の対応付け。	Small、52.0	52.0
orderItemSummaryId	String	注文品目概要の ID。	Small、52.0	52.0
product	Order Item Summary Product	注文品目概要に対応付けられた商品。	Small、52.0	52.0
productId	String	商品の ID。	Small、52.0	52.0
quantity	Double	商品の数量。	Small、52.0	52.0
shipmentId	String	配送の ID。	Small、52.0	52.0
shipmentItemId	String	配送品目の ID。	Small、52.0	52.0

関連トピック:

[Order Shipment Item Collection](#)

Order Shipment Item Collection

注文配送品目のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	ページ内の返されるレコードの総数。	Small、52.0	52.0
currentPageToken	String	注文配送品目の現在のページを識別するトークン。	Small、52.0	52.0
currentPageUrl	String	注文配送品目の現在のページへの URL。	Small、52.0	52.0
items	Order Shipment Item []	注文配送品目のコレクション。	Small、52.0	52.0
nextPageToken	String	注文配送品目の次のページを識別するトークン。	Small、52.0	52.0
nextPageUrl	String	注文配送品目の次のページへの URL。	Small、52.0	52.0
previousPageToken	String	注文配送品目の前のページを識別するトークン。	Small、52.0	52.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
previousPageUrl	String	注文配送品目の前のページへの URL。	Small、52.0	52.0
sortOrder	String	注文配送品目の並べ替え順。値は次のとおりです。 - IdAsc — ID が英数字の昇順 (A ～ Z、0 ～ 9) で並べ替えられます。 - IdDesc — ID が英数字の降順 (Z ～ A、9 ～ 0) で並べ替えられます。	Small、52.0	52.0

Order Summary

注文概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentAggregates	Order Summary Adjustment Aggregates	注文概要に関連付けられた調整集計。	Small、55.0	55.0
createdDate	String	注文概要の作成日。	Small、51.0	51.0
fields	Map<String, Record Field >	要求された注文概要項目の対応付け。	Small、51.0	51.0
orderNumber	String	注文概要の注文番号。	Small、51.0	51.0
orderSummaryId	String	注文概要の ID。	Small、51.0	51.0
orderedDate	String	注文概要の注文日。	Small、51.0	51.0
ownerId	String	注文概要の所有者の ID。	Small、51.0	51.0
status	String	注文概要の状況。	Small、51.0	51.0
totalAmount	String	注文概要の総額。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[Order Summary Collection](#)

Order Summary Adjustment

注文概要に関連付けられた調整。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
amount	String	調整に関連付けられた金額。	Small、53.0	53.0
basisReferenceDisplayName	String	調整の第2の理由の表示名 (Null や、クーポンに関連付けられた CouponCode など)。	Small、54.0	53.0
currencyIsoCode	String	調整に関連付けられた 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Small、53.0	53.0
displayName	String	調整の第1の理由の表示名 (プロモーションの表示名など)。	Small、53.0	53.0
targetType	String	プロモーションでの価格調整の種類。値は次のとおりです。 - SplitLine — 注文品目に対する価格調整。 - Header — 注文全体に対する価格調整。	Small、56.0	56.0
type	String	調整の種類別 (Promotion や Other など)。	Small、53.0	53.0

関連トピック:

[Order Summary Adjustment Collection](#)

[Order Item Summary Adjustment List](#)

Order Summary Adjustment Aggregates

注文概要に関連付けられた調整集計。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
available	Boolean	調整集計値が利用可能か (true)、否か (false) を示します。	Small、55.0	55.0
status	String	注文概要調整集計ジョブの状況。値は次のとおりです。 Failed — 注文概要の調整集計データジョブが失敗しました。	Small、55.0	55.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- InProgress — 注文概要の調整集計データジョブが進行中です。 - NotInitiated — 注文概要の調整集計データジョブが開始されていません。 - Submitted — 注文概要の調整集計データジョブが送信されました。		
totalDeliveryPromotionDistAmount	String	注文概要に関連付けられた配送の分配プロモーションの合計金額。	Small、55.0	55.0
totalDeliveryPromotionLineAmount	String	注文概要に関連付けられた配送プロモーションの合計品目金額。	Small、55.0	55.0
totalDeliveryPromotionTotalAmount	String	注文概要に関連付けられた配送プロモーションの合計金額。	Small、55.0	55.0
totalProductPromotionDistAmount	String	注文概要に関連付けられた製品の分配プロモーションの合計金額。	Small、55.0	55.0
totalProductPromotionLineAmount	String	注文概要に関連付けられた商品プロモーションの合計品目金額。	Small、55.0	55.0
totalProductPromotionTotalAmount	String	注文概要に関連付けられた商品プロモーションの合計金額。	Small、55.0	55.0

Order Summary Adjustment Aggregates Async Output

非同期の調整集計出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
statusURL	String	状況 URL。	Small、55.0	55.0

Order Summary Adjustment Collection

注文概要の調整のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
調整	Order Summary Adjustment[]	注文概要の調整のコレクション。	Small、53.0	53.0

Order Summary Collection

注文概要のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	現在のページで返される注文概要の合計数。	Small、51.0	51.0
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Small、51.0	51.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Small、51.0	51.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、51.0	51.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、51.0	51.0
orderSummaries	Order Summary[]	注文概要のコレクション。	Small、51.0	51.0
previousPageToken	String	前のページを識別するトークン。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、51.0	51.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、51.0	51.0
sortOrder	String	注文概要の並べ替え順。値は次のとおりです。 - CreatedDateAsc — 最も古い作成日で並べ替えます。 - CreatedDateDesc — 最も新しい作成日で並べ替えます。 - OrderedDateAsc — 最も古い注文日で並べ替えます。 - OrderedDateDesc — 最も新しい注文日で並べ替えます。	Small、51.0	51.0

Order Summary Lookup Output

注文概要検索の出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentAggregates	Order Summary Adjustment Aggregates	注文概要に関連付けられた調整集計。	Small、58.0	58.0
currencyIsoCode	String	注文概要に関連付けられた3文字のISO 4217 通貨コード。	Small、58.0	58.0
deliveryGroups	List< Order Delivery Group Summary Lookup Output >	注文概要に関連付けられた配送グループ。	Small、58.0	58.0
fields	Map<String, Record Field >	要求された注文概要項目の対応付け。	Small、58.0	58.0
id	String	注文概要の ID。	Small、58.0	58.0
orderNumber	String	注文概要の参照番号。	Small、58.0	58.0
status	String	注文概要に関連付けられた状況。	Small、58.0	58.0

例

```
{
  "id": "10sRO0000002DJ80AM",
  "orderNumber": "GJA4C-MUVBN-6ZT4P-V6CSB",
  "currencyIsoCode": "USD",
  "status": "Created",
  "fields": {
    "AccountId": {
      "label": "Account ID",
      "text": "001RO000001npBoYAI",
      "type": "reference"
    },
    "SalesStoreId": {
      "label": "Sales Store ID",
      "text": "0ZERO00000001Qa4AI",
      "type": "reference"
    },
    "TotalAmount": {
      "label": "Pre-tax Subtotal",
      "text": "301.25",
      "type": "currency"
    },
    "OwnerId": {
      "label": "Owner ID",
      "text": "005RO000000Hu7iYAC",

```

```
      "type": "reference"
    },
    "OrderedDate": {
      "label": "Ordered Date",
      "text": "2022-09-28T12:26:22.000Z",
      "type": "datetime"
    }
  },
  "adjustmentAggregates": {
    "available": true,
    "status": null,
    "totalDeliveryPromotionDistAmount": "0.0",
    "totalDeliveryPromotionLineAmount": "0.0",
    "totalDeliveryPromotionTotalAmount": "0.0",
    "totalProductPromotionDistAmount": "-20.75",
    "totalProductPromotionLineAmount": "-4.99",
    "totalProductPromotionTotalAmount": "-25.74"
  },
  "deliveryGroups": [
    {
      "id": "0agR00000002DbbYAE",
      "currencyIsoCode": "USD",
      "fields": {
        "TotalTaxAmount": {
          "label": "Tax",
          "text": "0.96",
          "type": "currency"
        },
        "GrandTotalAmount": {
          "label": "Total with Tax",
          "text": "12.95",
          "type": "currency"
        }
      }
    },
    "deliveryMethod": {
      "id": "2DmR000000001ac0AA",
      "fields": {
        "Carrier": {
          "label": "Carrier",
          "text": "Test Carrier 1",
          "type": "picklist"
        },
        "ClassOfService": {
          "label": "Class of Service",
          "text": "SNC9600",
          "type": "picklist"
        }
      }
    }
  ],
  "lineItems": [
    {
      "id": "10uR00000002krsYAA",
      "currencyIsoCode": "USD",
      "adjustmentAggregates": {
```

```
        "available":true,
        "status":null,
        "totalLinePromotionAmount":"0.0",
        "totalPromotionDistAmount":"-10.5"
    },
    "fields":{
        "Quantity":{
            "label":"Quantity",
            "text":"1.0",
            "type":"number"
        },
        "TotalLineAmount":{
            "label":"Line Subtotal",
            "text":"210.0",
            "type":"currency"
        },
        "TotalLineTaxAmount":{
            "label":"Line Subtotal Tax",
            "text":"16.8",
            "type":"currency"
        },
        "TotalLineAdjustmentAmount":{
            "label":"Line Adjustments",
            "text":"-4.99",
            "type":"currency"
        }
    },
    "product":{
        "id":"01tRO000000FVNB4A",
        "canViewProduct":true,
        "errorCode":null,
        "errorMessage":null,
        "fields":{
            "Name":{
                "label":"Name",
                "text":"Grey T-shirt",
                "type":"STRING"
            },
            "StockKeepingUnit":{
                "label":"StockKeepingUnit",
                "text":"00004",
                "type":"STRING"
            }
        }
    },
    "media":{
        "alternateText":null,
        "contentVersionId":null,
        "id":"2pmRO00000000x2YAA",
        "mediaType":null,
        "sortOrder":null,
        "thumbnailUrl":null,
        "title":"tshirt 5",
        "url":"/cms/delivery/media/MC2KSOOFJGRZDDJGQG4QJHLKHTZQ?
            recordId=01tRO000000FVNB&buyerId=001RO000001npBo"
```



```
    },
    "variationAttributes":null
  },
  "adjustments":[
    {
      "amount":"-27.9",
      "basisReferenceDisplayName":null,
      "currencyIsoCode":"USD",
      "displayName":"10% Off On New Arrivals",
      "targetType":null,
      "type":"Promotion"
    },
    {
      "amount":"-12.56",
      "basisReferenceDisplayName":null,
      "currencyIsoCode":"USD",
      "displayName":"5%OFF On Order",
      "targetType":"Header",
      "type":"Promotion"
    },
    {
      "amount":"-31.0",
      "basisReferenceDisplayName":null,
      "currencyIsoCode":"USD",
      "displayName":"Other adjustments",
      "targetType":null,
      "type":"Other"
    }
  ]
},
{
  "id":"10uRO0000002krtYAA",
  "currencyIsoCode":"USD",
  "adjustmentAggregates:{
    "available":true,
    "status":null,
    "totalLinePromotionAmount":"-4.99",
    "totalPromotionDistAmount":"-10.25"
  },
  "fields:{
    "Quantity":{
      "label":"Quantity",
      "text":"1.0",
      "type":"number"
    },
    "TotalLineAmount":{
      "label":"Line Subtotal",
      "text":"105.0",
      "type":"currency"
    },
    "TotalLineTaxAmount":{
      "label":"Line Subtotal Tax",
      "text":"8.4",
      "type":"currency"
    }
  }
}
```

```

    },
    "TotalLineAdjustmentAmount":{
      "label":"Line Adjustments",
      "text":"-4.99",
      "type":"currency"
    }
  },
  "product":{
    "id":"01tRO000000FVN8YAO",
    "canViewProduct":true,
    "errorCode":null,
    "errorMessage":null,
    "fields":{
      "Name":{
        "label":"Name",
        "text":"Purple T-shirt",
        "type":"STRING"
      },
      "StockKeepingUnit":{
        "label":"StockKeepingUnit",
        "text":"00001",
        "type":"STRING"
      }
    }
  },
  "media":{
    "alternateText":null,
    "contentVersionId":null,
    "id":"2pmRO0000000C4VYAU",
    "mediaType":null,
    "sortOrder":null,
    "thumbnailUrl":null,
    "title":"purpleTshirt",
    "url":"/cms/delivery/media/MCKCWEP4NIWBANRGO7DLBPPIEHBY?recordId=01tRO000000FVN8&buyerId=001RO000001npBo"
  },
  "variationAttributes":{
    "Color__c":{
      "label":"Color",
      "sequence":0,
      "value":"purple"
    },
    "Size__c":{
      "label":"Size",
      "sequence":1,
      "value":"L"
    }
  }
},
"adjustments":[
  {
    "amount":"-7.2",
    "basisReferenceDisplayName":null,
    "currencyIsoCode":"USD",
    "displayName":"5%OFF On Order",

```

```
        "targetType": "Header",
        "type": "Promotion"
      },
      {
        "amount": "-16.0",
        "basisReferenceDisplayName": null,
        "currencyIsoCode": "USD",
        "displayName": "10% Off On New Arrivals",
        "targetType": null,
        "type": "Promotion"
      }
    ]
  }
}
]
```

注文概要の出力

作成された注文概要の ID。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output []	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
orderSummaryId	String	注文概要の ID。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

Order Summary Product Attribute

注文概要商品属性の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	属性の表示ラベルまたは表示名。	Small、58.0	58.0
sequence	Integer	商品に関する属性セットの順序。	Small、58.0	58.0
value	String	属性の表示値。	Small、58.0	58.0

Order Summary Product Lookup Output

注文概要商品検索の出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canViewProduct	Boolean	コンテキストユーザーが商品を表示できるか (true)、否か (false) を示します。	Small、58.0	58.0
errorCode	String	商品の読み込み時に取得されたエラーコード。	Small、58.0	58.0
errorMessage	String	商品の読み込み時に取得されたエラーメッセージ。	Small、58.0	58.0
fields	Map<String, Record Field >	要求された商品項目の対応付け。	Small、58.0	58.0
id	String	商品の ID。	Small、58.0	58.0
media	Product Media	関連付けられた商品メディア。	Small、58.0	58.0
variationAttributes	Map<String, CustomProductOption >	商品に関連付けられているバリエーション属性 (色、サイズなど)。	Small、58.0	58.0

Order to Cart Failed Product

注文からカートに追加できなかった商品とエラーの情報。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCode	String	エラーコード。	Small、57.0	57.0
errorMessage	String	失敗の原因に関するエラーメッセージ。	Small、57.0	57.0
productId	String	商品の ID。	Small、57.0	57.0
productName	String	商品の名前。	Small、57.0	57.0
productSKU	String	商品の SKU。	Small、57.0	57.0

Order to Cart Result

カートに注文を追加するアクションの結果。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartId	String	カートの ID。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
totalFailedProductCount	Integer	注文から正常にカートに追加できなかった商品の数。	Small、57.0	57.0
totalSuccessProductCount	Integer	注文から正常にカートに追加された商品の数。	Small、57.0	57.0
unaddedProducts	Order to Cart Failed Product[]	カートに正常に追加されなかった商品のコレクション。	Small、57.0	57.0

Organization

組織。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accessTimeout	Integer	この時間を過ぎると、何も操作を行っていないユーザーに対し、ログアウトするか操作を続行するかを選択させるポップアップウィンドウが表示されます。	Small、29.0	24.0
features	Features	組織またはサイトで使用可能な機能に関する情報。	Small、29.0	24.0
maintenanceInfo	Maintenance Information[]	組織で今後予定されているメンテナンスのリストに関する情報。	Medium、34.0	34.0
name	String	組織名。	Small、29.0	26.0
orgId	String	組織の 18 文字の ID。	Small、29.0	24.0
userSettings	User Setting	ユーザーの組織権限に関する情報。	Small、29.0	24.0

Origin Capability

フィード要素にこの機能がある場合、そのフィード要素はフィードアクションによって作成されています。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actor	User Summary	フィードアクションを実行したユーザー。	Small、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
originRecord	Reference	フィードアクションが含まれるフィード要素への参照。	Small、33.0	33.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Out of Office

ユーザーの外出中メッセージ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
message	String	ユーザーの外出中メッセージ。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[User Summary](#)

[Mention Completion](#)

Outbound Network Connection AWS Topologies

発信ネットワーク接続 AWS トポロジー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
connectionType	String	接続種別。値は <code>AwsPrivateLink</code> です。	Small、49.0	49.0
iamRole	String	発信通話を行うために必要な AWS IAM ロール。	Small、49.0	49.0
region	String	顧客が使用できる AWS リージョン。	Small、49.0	49.0
status	String	リージョンの使用可能状況。値は次のとおりです。 - Available - Unavailable	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
url	String	発信ネットワーク接続トポロジーの URL。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Outbound Network Connection Topologies](#)

Outbound Network Connection Topologies

発信ネットワーク接続トポロジー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
topologies	Outbound Network Connection AWS Topologies[]	発信通話を行うために必要なトポロジー。	Small、49.0	49.0

Pardot Business Unit Context Item

Pardot ビジネスユニットコンテキスト項目。

⚠ 重要: 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	PardotTenant レコードの ID。	Small、55.0	55.0
isCurrent	Boolean	ビジネスユニットが、PardotLightning アプリケーションのビジネスユニット切り替えでコンテキストユーザーの現在のビジネスユニットコンテキストとして選択されているか (true)、否か (false) を指定します。	Small、55.0	55.0
name	String	PardotTenant レコードの MasterLabel に指定された Pardot ビジネスユニットの名前。	Small、55.0	55.0

関連トピック:

[Pardot Business Unit Context Output](#)

Pardot Business Unit Context Output

Pardot ビジネスユニットコンテキスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
businessUnits	Pardot Business Unit Context Item []	コンテキストユーザーがアクセスできる Pardot ビジネスユニットコンテキスト項目のリスト。	Small、55.0	55.0
isSuccess	Boolean	要求されたリソースが正常に提供されたかどうかを示します。	Small、55.0	55.0
totalBusinessUnits	Integer	コンテキストユーザーがアクセスできる Pardot ビジネスユニットの合計を示します。	Small、55.0	55.0

Payment Authorization Output

支払承認出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accountId	String	支払承認の Salesforce アカウント。	Big、49.0	49.0
amount	Double	ゲートウェイで承認された支払トランザクションの金額。	Big、49.0	49.0
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Big、49.0	49.0
effectiveDate	String	承認が有効になる日付。	Big、49.0	49.0
expirationDate	String	承認の有効期限日。	Big、49.0	49.0
id	String	支払承認レコードの ID。	Big、49.0	49.0
paymentAuthorizationNumber	String	支払承認レコードのシステム定義番号。	Big、49.0	49.0
requestDate	String	承認の実施日。	Big、49.0	49.0
status	String	ゲートウェイから返された支払承認の状況。	Big、49.0	49.0

Payment Group Output

支払グループ出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Big、48.0	48.0
id	String	支払グループレコードの ID。	Big、48.0	48.0
sourceObjectId	String	支払グループレコードのソースオブジェクト ID。OrderId のみをサポートします。	Big、48.0	48.0

Payment Method Details

支払方法の詳細。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
alternativePaymentMethod	Alternative Payment Method Output	代替支払方法の詳細。	Big、56.0	56.0
cardPaymentMethod	Card Payment Method Output	カード支払方法に関する詳細。	Big、56.0	56.0

Payment Method Output

支払方法の応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accountId	String	この支払方法がリンクされている Salesforce Payments アカウント。	Big、49.0	49.0
id	String	支払方法レコードの ID。	Big、49.0	49.0
paymentMethodDetails	Payment Method Details	支払方法の詳細。	Big、56.0	56.0
status	String	支払ゲートウェイから返された支払方法の状況。	Big、49.0	49.0

Payment Method Tokenization Gateway Response Output

支払方法トークン化ゲートウェイ応答の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
gatewayAvsCode	String	住所検証システムを使用するゲートウェイから送信されたコード。	Big、51.0	51.0
gatewayDate	String	このゲートウェイログが作成される原因となったゲートウェイ通信の日時。	Big、51.0	51.0
gatewayMessage	String	ゲートウェイから送信された情報またはエラーメッセージ。	Big、51.0	51.0
gatewayResult Code	String	ゲートウェイ固有の結果コード。Salesforce固有の結果コードに対応付けられている必要があります。	Big、51.0	51.0
gatewayResult CodeDescription	String	ゲートウェイの結果コードの説明。	Big、51.0	51.0
gatewayToken	String	支払ゲートウェイからの支払方法トークン。	Big、51.0	51.0
salesforceResult Code	String	1つ以上のゲートウェイ結果コードに対応付けできる Salesforce-固有の結果コード。	Big、51.0	51.0

Payment Method Tokenization Output

支払方法トークン化出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	Error Response Output	支払方法のトークン化要求に失敗した後のエラー応答。	Big、51.0	51.0
gatewayResponse	Payment Method Tokenization Gateway Response Output	支払方法のトークン化要求に失敗した後のゲートウェイ応答。	Big、51.0	51.0
paymentGatewayLogs	Gateway Log Output	支払方法のトークン化要求に失敗した後の支払ゲートウェイログ。	Big、51.0	51.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
paymentMethod	Payment Method Output	支払方法のトークン化要求の支払方法表現。	Big、51.0	51.0

Payment Output

支払出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accountId	String	取引先関連支払レコードの ID。	Big、48.0	48.0
amount	Double	支払要求で実行された支払トランザクションの合計金額。	Big、48.0	48.0
currencyIsoCode	String	支払出力に関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Big、48.0	48.0
effectiveDate	String	支払が有効になる日付。	Big、48.0	48.0
id	String	支払レコードの ID。	Big、48.0	48.0
paymentNumber	String	要求処理の結果として作成される支払レコードの数。	Big、48.0	48.0
requestDate	String	支払トランザクションの発生日付。	Big、48.0	48.0
status	String	新しい支払エンティティレコードの状況。	Big、48.0	48.0

Payment Token

Commerce ストアのチェックアウトの支払トークンを表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response[]	エラーのリスト (ある場合)。	Small、55.0	55.0
token	String	支払のトークン。	Small、55.0	55.0

Apple Pay Domains

Apple Pay ドメイン登録から取得される情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdDate	Long	ドメイン名が登録されている日付。	Big、58.0	58.0
domainName	String	Apple Pay ドメインのドメイン名。	Big、58.0	58.0
id	String	ドメイン名の一意のID。支払プロバイダーによって生成されます。	Small、58.0	58.0

Payment Intents

開始済み支払インテントのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	ConnectApiErrorResponse	支払インテントが作成されなかった理由を説明するエラー。	Big、57.0	57.0
gatewayRefId	String	ゲートウェイ応答の識別子。	Big、57.0	57.0
gatewayResponse	Map<String, Object>	支払ゲートウェイ要求からの応答。	Big、57.0	57.0
guid	String	支払インテント要求の一意の識別子。	Small、57.0	57.0
paymentGatewayId	String	Salesforce 支払ゲートウェイオブジェクトの ID。	Big、57.0	57.0
status	String	支払インテントの状況 (作成、処理、成功など)。	Big、57.0	57.0

Payment Method Sets

Salesforce Payments 業者アカウントで使用されている支払方法セットのリストを取得します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
countryCode	String	支払方法セットが割り当てられている国。	Small、58.0	58.0
developerName	String	支払方法セットを識別するために開発者が割り当てた一意の名前。	Small、58.0	58.0
id	String	Webストアに対応付けられている支払方法セットを識別します。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
merchantAccountId	String	支払方法セットに関連付けられた Salesforce Payments 業者アカウントを識別します。	Small、58.0	58.0
name	String	支払方法セットの設定の割り当てられた名前。	Small、58.0	58.0
parentMethodAccounts	String[]	支払方法セットの支払ゲートウェイアカウントのリスト。	Big、58.0	58.0
paymentMethods	String[]	セット内の支払方法のリスト。	Big、58.0	58.0

Saved Payment Method Collection

取引先または取引先責任者の有効な保存済みの支払方法のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	保存済みの支払方法の数。	Small、58.0	58.0
currentPageToken	String	保存済みの支払方法の現在のページのトークン。	Small、58.0	58.0
currentPageUrl	String	保存済みの支払方法の現在のページへの URL。	Small、58.0	58.0
items	Saved Payment Method (ページ 1820)[]	保存済みの支払方法リスト。	Big、58.0	58.0
nextPageToken	String	保存済みの支払方法の次のページのトークン。	Small、58.0	58.0
nextPageUrl	String	保存済みの支払方法の次のページへの URL。	Small、58.0	58.0
pageSize	Integer	保存済みの支払方法のページサイズ。	Small、58.0	58.0
previousPageToken	String	保存済みの支払方法の前のページのトークン。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
previousPageUrl	String	保存済みの支払方法の前のページへの URL。	Small、58.0	58.0

関連トピック:

[Saved Payment Methods](#)

Saved Payment Method

取引先または取引先責任者の個々の保存済みの支払方法。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accountHolderEmail	String	保存済みの支払方法を保持する顧客のメール。	Small、58.0	58.0
accountHolderName	String	保存済みの支払方法を保持する顧客の名前。	Small、58.0	58.0
bankAccountType	String	銀行口座の種別 (当座預金や普通預金など)。	Small、59.0	59.0
bankCode	String	保存済みの支払方法を発行した銀行のコード。	Small、58.0	58.0
bankName	String	支払方法を発行した銀行の名前。	Small、58.0	58.0
error	ConnectApiErrorResponse	保存済みの支払方法情報を取得できなかった場合のエラー応答。	Small、58.0	58.0
expiryMonth	String	保存済みカードの有効期限が切れる月。	Small、58.0	58.0
expiryYear	String	保存済みカードの有効期限が切れる年。	Small、58.0	58.0
gatewayRefId	String	トランザクション応答で支払ゲートウェイによって返された ID。この ID はトランザクションが発生したことを示します。	Big、59.0	59.0
gatewayReference	String	支払ゲートウェイへの支払方法に関連付けられた顧客を識別します。ゲートウェイが要求を検証できるように、保存済みの支払方法でのトランザクションが行われるたびに、こ	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		の情報を支払要求で渡す必要があります。		
gatewayToken	String	今後のトランザクションに使用される保存済みの支払方法を表すトークン。	Small、58.0	58.0
id	String	保存済みの支払方法レコードの Salesforce ID。	Small、58.0	58.0
isDefault	Boolean	保存済みの支払方法がトランザクションに使用するデフォルトの方法であることを示します。	Small、58.0	58.0
issuer	String	保存済みの支払方法の発行者。	Small、58.0	58.0
last4	String	保存済みのカード支払方法の下4桁。	Small、58.0	58.0
merchantAccountId	String	保存済みの支払方法に関連付けられた Salesforce Payments 業者アカウント ID。	Small、58.0	58.0
name	String	保存済みの支払レコードの名前。	Small、58.0	58.0
Network	String	保存済みの支払方法のカードネットワーク (Visa や Union Pay など)。	Small、58.0	58.0
paymentGatewayId	String	支払ゲートウェイオブジェクトレコードの Salesforce ID。	Small、58.0	58.0
referenceOwnerId	String	支払方法を所有する取引先または取引先責任者レコード。	Small、58.0	58.0
status	String	保存済みの支払方法の状況。	Big、58.0	58.0
type	String	保存済みの支払方法の種別 (カード、SEPA デビット、Bancontact など)。	Big、58.0	58.0
usageType	String	支払方法がセッション内で使用されるかセッション外で使用されるかを示します。	Big、58.0	58.0

関連トピック:

[Saved Payment Method](#)

Phone Number

電話番号。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	電話の種別を示すローカライズされた文字列	Small、30.0	30.0
number	String	 メモ: このプロパティは、バージョン 26.0 以降では使用できません。代わりに、phoneNumber プロパティを使用してください。 電話番号	なし	23.0 ~ 26.0
phoneNumber	String	電話番号	Small、29.0	27.0
phoneType	String	電話の種別。次のいずれかの値にします。 - Fax - Mobile - Work これらの値はローカライズされません。	Small、30.0	30.0
type	String	 メモ: このプロパティは、バージョン 29.0 以降では使用できません。代わりに、phoneType プロパティを使用してください。 値は次のとおりです。 - Fax - Mobile - Work	Small、29.0	23.0 ~ 29.0

関連トピック:

[Datacloud Company](#)

[Datacloud Contact](#)

[User Detail](#)

Photo

写真。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fullEmailPhotoUrl	String	30 日後に有効期限が切れる大きなプロフィール写真への一時的な URL。この URL は、認証されていないユーザーが使用できます。	Medium、29.0	27.0
largePhotoUrl	String	大きなプロフィール写真への URL。デフォルトの幅は 200 ピクセルです。長さは、元の画像の比率が維持されるように設定されます。 ユーザーが写真をアップロードしていない場合、この URL はデフォルトの写真を指し示します。ユーザーが写真をアップロードしてなくて要求ヘッダーに <i>X-Connect-Theme: Salesforce1</i> が含まれる場合、この URL はシステム管理者が組織で選択したテーマに基づくデフォルトの写真を指し示します。	Medium、29.0	23.0
mediumPhotoUrl	String	中サイズのプロフィール写真への URL。デフォルトの幅は 160 ピクセルです。高さは、元の画像の比率が維持されるように設定されます。 ユーザーが写真をアップロードしていない場合、この URL はデフォルトの写真を指し示します。ユーザーが写真をアップロードしてなくて要求ヘッダーに <i>X-Connect-Theme: Salesforce1</i> が含まれる場合、この URL はシステム管理者が組織で選択したテーマに基づくデフォルトの写真を指し示します。	Small、37.0	37.0
photoVersionId	String	そのバージョンの写真の 18 文字の ID。	Small、29.0	24.0
smallPhotoUrl	String	小さいプロフィール写真への URL。デフォルトのサイズは 64x64 ピクセルです。 ユーザーが写真をアップロードしていない場合、この URL はデフォルトの写真を指し示します。ユーザーが写真をアップロードしてなくて要求ヘッダーに <i>X-Connect-Theme: Salesforce1</i> が含まれる場合、この URL はシステム管理者が組織で選択したテーマに基づくデフォルトの写真を指し示します。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
standardEmail PhotoUrl	String	30 日後に有効期限が切れる小さいプロフィール写真への一時的な URL。この URL は、認証されていないユーザーが使用できます。	Small、29.0	27.0
url	String	Photo レスポンスボディを返すリソースの URL (/services/data/v60.0 /chatter/users/005D00000001LL80IAW/photo など)。	Small、29.0	27.0

関連トピック:

- [Group Detail](#)
- [Custom Recommendation Definition](#)
- [User Detail](#)
- [User Summary](#)

Pin Capability

フィード要素にこの機能がある場合、権限を持つユーザーはフィードにフィード要素を固定できます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isPinnableByMe	Boolean	コンテキストユーザーがフィードにエンティティを固定または固定解除できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、41.0	41.0
isPinned	Boolean	エンティティがフィードに固定されているか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

- [Feed Element Capabilities](#)

Pinned Feed Element Collection

固定表示フィード要素のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
elements	Feed Item [] または Generic Feed Element []	固定表示フィード要素のコレクション。  メモ: UI の固定されたフィード要素には、コメント、いいね!、インタラクション数、既読情報などの補助的な情報がすべて表示されるわけではありません。したがって、Pinned Feed Element Collection には、これらの機能のすべての情報が含まれるとは限りません。	Small、41.0	41.0

Platform Action

コンテキストユーザーの状態情報を含むプラットフォームアクションインスタンス。

アクションリンクは、プラットフォームアクションの種別の1つなので、Platform Action レスポンスボディとして表されます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actionUrl	String	subtype Ui または Download のアクションリンクの場合、このリンクからユーザーにダウンロードやUI アクセスを行わせます。 Salesforce は次の形式でリンクの Javascript リダイレクトを発行します: <code>/action-link-redirect/<i>communityId</i>/<i>actionLinkId</i>?_bearer=<i>bearerToken</i></code> Api および ApiAsync アクションリンク、およびすべてのプラットフォームアクションの場合、この値は null になります。 Salesforce により、Api および ApiAsync アクションリンクへのコールアウトが処理されます。 /connect/action-links/actionLinkId リソースに対して PATCH 要求を実行し、status を PendingStatus に設定して、Api または ApiAsync	Medium、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		アクションリンクをコールすることもできます。		
apiName	String	API 名。この値は、 <code>null</code> になることがあります。	Medium、33.0	33.0
confirmation Message	String	このアクションに確認が必要で、状況が <code>NewStatus</code> の場合は、このプロパティがローカライズされたデフォルトのメッセージになり、このアクションを呼び出す前にエンドユーザーに表示されます。それ以外の場合は、この値が <code>null</code> になります。	Medium、33.0	33.0
created Records	Record Summary	このアクションがコンテキストユーザーによって呼び出された後にそのアクションによって作成されたレコードのコレクションです。コンテキストユーザーがアクションを実行していない場合、またはアクションによってレコードが作成されていない場合、このコレクションは空になります。コンテキストユーザーによって作成されたレコードのみが表示されます。	Medium、33.0	33.0
executingUser	User Summary	プラットフォームアクションの実行を開始したユーザー。	Medium、33.0	33.0
groupDefault	Boolean	このプラットフォームアクションがプラットフォームアクショングループのデフォルトまたはプライマリのプラットフォームアクションの場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。デフォルトプラットフォームアクションはプラットフォームアクショングループごとに1つのみです。	Small、33.0	33.0
iconUrl	String	プラットフォームアクションのアイコンの URL。この値は、 <code>null</code> になることがあります。	Medium、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	プラットフォームアクションのID。 type が QuickAction で、 subtype が Create の場合、この 値は null になります。	Small、33.0	33.0
label	String	このプラットフォームアクション のローカライズされた表示ラベル。	Small、33.0	33.0
modifiedDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)	Small、33.0	33.0
platformAction Group	Reference	このプラットフォームアクション を含むプラットフォームアクショ ングループへの参照。	Small、33.0	33.0
status	String	プラットフォームアクションの実 行状況。値は次のとおりです。 - FailedStatus — アクションリ ンクの実行に失敗しました。 - NewStatus — アクションリン クの実行の準備が整っていま す。Download および Ui アク ションリンクでのみ使用できま す。 - PendingStatus — アクション リンクが実行されています。こ の値を選択すると、Api および ApiAsync アクションリンクの APIコールがトリガーされます。 - SuccessfulStatus — アクショ ンリンクが正常に実行されまし た。 アクションリンクに限 り、/connect/action-links/{actionLinkId} リソースに対して PATCH 要求を実行 することによって、status を更新 できます。	Small、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
subtype	String	プラットフォームアクションのサブタイプまたは <code>null</code>。 type プロパティが <code>ActionLink</code> の場合、使用できる値は次のとおりです。 • <code>Api</code> — アクションリンクは、アクション URL で同期 API をコールします。Salesforce は、サーバーから返された HTTP 状況コードに基づいて状況を <code>SuccessfulStatus</code> または <code>FailedStatus</code> に設定します。 • <code>ApiAsync</code> — アクションリンクは、アクション URL で非同期 API をコールします。アクションは、非同期操作の完了時にサードパーティが <code>/connect/action-links/<i>actionLinkId</i></code> への要求を行って状況を <code>SuccessfulStatus</code> または <code>FailedStatus</code> に設定するまで、<code>PendingStatus</code> 状態のままになります。 • <code>Download</code> — アクションリンクは、アクション URL からファイルをダウンロードします。 • <code>Ui</code> — アクションリンクはアクション URL の Web ページをユーザーに表示します。	Small、33.0	33.0
type	String	プラットフォームアクションの種類。値は次のとおりです。 • <code>ActionLink</code> — API、Web ページ、またはファイルを指す、フィード要素上のインジケータで、Salesforce UI のボタンによって表されます。 • <code>CustomButton</code> — クリックすると、ウィンドウ内で URL または	Small、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		Visualforce ページが開くか、JavaScript が実行されます。 - ProductivityAction — 生産性アクションは事前定義され、限られたオブジェクトのセットに適用されます。生産性アクションには、[メールを送信]、[電話]、[地図]、[Webサイトを表示]、[ニュースを閲覧] が含まれます。[電話] アクション以外の生産性アクションを編集することはできません。 - QuickAction — グローバルアクションまたはオブジェクト固有のアクション。 - StandardButton — 事前定義されたSalesforce ボタン ([新規]、[編集]、[削除] など)。		
url	String	プラットフォームアクションの Connect REST API リソース URL。 type が QuickAction で、subtype が Create の場合、この値は null になります。	Small、33.0	33.0

関連トピック:

[Platform Action Group](#)

Platform Action Group

コンテキストユーザーに適した状態のプラットフォームアクショングループインスタンス。

アクションリンクグループは、プラットフォームアクショングループの種別の1つなので、PlatformActionGroup レスポンスボディとして表されます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
category	String	プラットフォームアクションの優先度および相対位置を示します。値は次のとおりです。 - Primary — アクションリンクグループは、フィード要素の本文に表示されます。 - Overflow — アクションリンクグループは、フィード要素のオーバーフローメニューに表示されます。	Medium、33.0	33.0
id	String	プラットフォームアクショングループの 18 文字の ID か、不透明な文字列の ID。 プラットフォームアクションの type が QuickAction で、subtype が Create の場合、この値は null になります。	Small、33.0	33.0
modifiedDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、33.0	33.0
platformActions	Platform Action []	このグループのプラットフォームアクションインスタンス。 アクションリンクグループ内では、アクションリンクは、Action Link Group Definition Input リクエストボディの actionLinks プロパティにリストされる順序で表示されます。フィード項目内では、アクションリンクグループは、Associated Actions Capability Input リクエストボディの actionLinkGroupIds プロパティに指定された順序で表示されます。	Medium、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
url	String	プラットフォームアクショングループの Connect REST API リソース URL。 プラットフォームアクションの type が QuickAction で、subtype が Create の場合、この値は null になります。	Small、33.0	33.0

関連トピック:

[Associated Actions Capability](#)

Poll Capability

フィード要素にこの機能がある場合、フィード要素に投票のアンケートを含めることができます。

プロパティ名	型	説明	検索条件とバージョン	使用可能なバージョン
choices	Feed Poll Choice[]	アンケートを構成するアンケート選択肢のコレクション。	Small、32.0	32.0
myChoiceId	String	このアンケートにおいてコンテキストユーザーが投票したアンケート選択肢の 18 文字の ID。コンテキストユーザーが投票しなかった場合は、null を返します。	Small、32.0	32.0
totalVoteCount	String	フィードアンケート要素に投じられた投票の合計数。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Post Auth Gateway Response

事後承認の支払ゲートウェイ応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
gatewayAuthorizationCode	String	支払ゲートウェイの承認要求で 사용되는コード。	Big、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
gatewayAvsCode	String	住所検証システムを使用するゲートウェイから送信されたコード。	Big、54.0	54.0
gatewayDate	String	このゲートウェイログが作成される原因となったゲートウェイ通信の日時。	Big、54.0	54.0
gatewayMessage	String	ゲートウェイから送信された情報またはエラーメッセージ。	Big、54.0	54.0
gatewayReferenceDetails	String	ゲートウェイ参照の詳細。	Big、54.0	54.0
gatewayReferenceNumber	String	支払ゲートウェイにより作成された一意のトランザクション ID。	Big、54.0	54.0
gatewayResultCode	String	ゲートウェイ固有の結果コード。Salesforce 固有の結果コードに対応付けられている必要があります。	Big、54.0	54.0
gatewayResultCodeDescription	String	ゲートウェイの結果コードの説明。	Big、54.0	54.0
paymentMethodDetails	Payment Method Details	支払方法の詳細。	Big、56.0	56.0
salesforceResultCode	String	1つ以上のゲートウェイ結果コードに対応付けできる Salesforce-固有の結果コード。	Big、54.0	54.0

Post Auth Output

支払事後承認の出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	Error Response Output	事後承認要求の評価中に支払ゲートウェイで発生したエラーに関する情報。	Big、54.0	54.0
gatewayResponse	Post Auth Gateway Response	事後承認要求に対する支払ゲートウェイからの応答。	Big、54.0	54.0
paymentAuthorization	Payment Authorization Output	元の支払承認要求に対する支払ゲートウェイからの応答。	Big、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
paymentGatewayLogs	Gateway Log Output[]	Salesforce 支払プラットフォームと外部支払ゲートウェイの間で交換された情報を保存します。また、ゲートウェイログには、外部支払エンティティからのペイロードも記録できます。	Big、54.0	54.0
paymentGroup	Payment Group Output	1つ以上の支払で構成されている支払グループであり、事後承認要求のためにゲートウェイに送信されます。	Big、54.0	54.0
paymentMethod	Payment Method Output	事後承認要求で使用する支払方法。	Big、54.0	54.0

Preserve Cart Output

保存されたカートを表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartId	String	認証済みカートの ID。	Small、60.0	60.0
currencyIsoCode	String	認証済みカートの通貨 ISO コード。	Small、60.0	60.0
failedCartItems	Cart Item Basic Result[]	ゲストカートから認証済みカートに正常に転送されなかった商品のリスト。	Medium、60.0	60.0
numberOfProducts	Integer	ゲストカート内の合計商品数	Small、60.0	60.0
numberOfProductsWithError	Integer	ゲストカートから認証済みカートに正常に転送されなかった商品の合計数。	Small、60.0	60.0
numberOfProductsWithSuccess	Integer	ゲストカートから認証済みカートに正常に転送された商品の合計数。	Small、60.0	60.0
succeededCartItems	Cart Item Basic Result (ページ 1447)[]	ゲストカートから認証済みカートに正常に転送された商品のリスト。	Medium、60.0	60.0

Preview Cancel Output

提案されたキャンセルアクションで期待される財務的価値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
changeBalances	Change Item Output	提案されたキャンセルアクションの期待される財務的価値。	Big、48.0	48.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
orderSummaryId	String	OrderSummary の ID。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

Preview Cart To Exchange Order

カートの交換注文をプレビューするアクションで期待される変更注文の財務的価値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
changeBalances	Change Item Output (ページ 1463)	カートの交換注文をプレビューするアクションによる変更注文の財務的価値。	Big、48.0	48.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
orderSummaryId	String	注文概要の ID。	48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

Preview Return Output

提案された返品アクションの期待される財務的価値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
changeBalances	Change Item Output	提案されたアクションで期待される財務的価値。	Big、48.0	48.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
orderSummaryId	String	OrderSummary の ID。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

Price Adjustment Schedule

価格調整スケジュール。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentMethod	String	将来の使用のために予約されています。	Small、59.0	59.0
id	String	価格調整スケジュールの ID。	Small、49.0	49.0
priceAdjustmentTiers	Price Adjustment Tier []	価格調整階層のリスト。	Small、49.0	49.0
scheduleType	String	将来の使用のために予約されています。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Product Price](#)

Price Adjustment Tier

価格調整階層。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentType	String	階層の価格調整の種別。値は次のとおりです。 - AmountBasedAdjustment — 価格は指定した金額で調整されます。 - PercentageBasedAdjustment — 価格は指定したパーセントで調整されます。	Small、49.0	49.0
adjustmentValue	String	階層の調整値。	Small、49.0	49.0
id	String	価格調整階層の ID。	Small、49.0	49.0
lowerBound	String	階層の下限。	Small、49.0	49.0
tierUnitPrice	String	階層の単価。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
upperBound	String	階層の上限。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Price Adjustment Schedule](#)

Pricing Result

商品の価格設定結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	商品に関連付けられている3文字のISO 4217 通貨コード。	Small、49.0	49.0
error	Error Response Output	エラーコードおよびメッセージ。	Big、49.0	49.0
pricingLineItemResults	Pricing Result Line Item[]	価格設定結果の品目。	Small、49.0	49.0
success	Boolean	実行が成功したか (true)、否か (false) を指定します。	Small、49.0	49.0

Pricing Result Line Item

価格設定結果の品目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	Error Response Output	エラーコードおよびメッセージ。	Big、49.0	49.0
listPrice	String	商品のリスト価格。	Small、49.0	49.0
lowestUnitPrice	String	商品の最低単価。	Small、59.0	59.0
pricebookEntryId	String	価格表エントリの ID。	Small、49.0	49.0
productId	String	価格設定する商品の ID。	Small、49.0	49.0
success	Boolean	実行が成功したか (true)、否か (false) を指定します。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
unitPrice	String	商品の単価。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Pricing Result](#)

[Product Summary](#)

Priming Record

ブリーフケースに関連付けられたレコード。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	レコード ID。	Small、54.0	54.0
systemModStamp	Date	レコードの SystemModStamp。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Priming Record Collection](#)

Priming Record Collection

オフラインプライミングのレコードのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
primingRecords	Map<String, Map<String, List< Priming Record >>>	ブリーフケースルールに合致するレコードを、オブジェクト種別とオブジェクト内のレコードタイプでグループ化したリスト。概要レベルの対応付けキーはオブジェクト API 参照名 (アカウントまたは MyCustomObject__c) です。第 2 レベルの対応付けキーはレコードタイプ ID です。	Small、54.0	54.0
relayToken	String	処理が適切に完了しなかった場合のみ返されます (結果はルールのサブセットに対してのみ返されます)。	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
ruleErrors	List< Priming Rule Error	エラーのあるルールの一覧。	Small、54.0	54.0
stats	Priming Records Stats	プライミングの要求またはリレーのレコードの集計数。	Small、54.0	54.0

Priming Records Stats

ブリーフケースに対してプライミングされたレコードの統計。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
ruleCountTotal	Integer	ブリーフケース全体におけるルールの合計数。	Small、54.0	54.0
recordCountTotal	Integer	ブリーフケース全体で返すことができるレコードの最大数。	Small、54.0	54.0
ruleCountServed	Integer	現在のリレーで処理されたルールの合計数(これまでに行われたすべてのリレー要求を含む)。	Small、54.0	54.0
recordCountServed	Integer	処理されたルールで返すことができるレコードの最大数。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Priming Record Collection](#)

Priming Rule Error

エラーが発生したプライミングルール。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
ruleId	String	処理時にエラーが発生したルールのID。	Small、54.0	54.0

関連トピック:

[Priming Record Collection](#)

Product Output

商品データの出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
expand	OneOrMoreOpenSearch	展開機能の出力表現。	Big、59.0	59.0
product	String	商品データ。	Big、59.0	59.0

Product Attribute Info

商品属性メタデータ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
allowableValues	String[]	バリエーションの作成に使用できる有効な属性選択リスト値。これらの値は、オブジェクトマネージャーでの選択リスト値の順序によって決定されます。	Small、50.0	50.0
apiName	String	属性の API 参照名。	Small、50.0	50.0
availableValues	String[]	ストアの商品に使用可能な属性選択リスト値。これらの値は、allowableValues プロパティの値の順序によって並べ替えられます。	Small、50.0	50.0
fieldEnumOrId	String	カスタム項目の項目 ID または標準項目の列挙値。	Small、50.0	50.0
label	String	属性の表示ラベル。	Small、50.0	50.0
objectName	String	項目を含むオブジェクトの名前。	Small、50.0	50.0
sequence	Integer	属性セットの[コマース設定]での属性の順序によって決定される順序値。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[Product Attribute Set Info](#)

[Product Variation Info](#)

Product Attribute Selection Info

商品属性。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apiName	String	属性の API 参照名。	Small、50.0	50.0
label	String	属性の表示ラベル。	Small、50.0	50.0
sequence	Integer	属性セットの[コマース設定]での属性の順序によって決定される順序値。	Small、50.0	50.0
value	String	属性の表示値。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[Product Attributes to Product Entry](#)

Product Attribute Set

商品属性セットデータ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attributes	Map<String,String>	属性セットのメンバーである属性の対応付け。	Small、50.0	50.0
developerName	String	属性セットの名前。	Small、50.0	50.0
id	String	商品属性セットを表す商品属性レコードの ID。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[商品の詳細](#)

[Product Summary](#)

Product Attribute Set Info

商品属性セットのメタデータ。

 **重要:** 可能な場合は、Equality の会社の値に一致するように、含めない用語を変更しました。顧客の実装に対する影響を回避するために、一部の用語は変更されていません。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attributeInfo	Map<String, Product Attribute Info >	属性メタデータに対する属性項目の API 参照名の対応付け。	Small、50.0	50.0
description	String	属性セットの説明。	Small、50.0	50.0
developerName	String	属性セットの API 参照名。	Small、50.0	50.0
id	String	属性セットの ID。	Small、50.0	50.0
masterLabel	String	属性セットの表示ラベル。	Small、50.0	50.0
sequence	Integer	商品の属性セットの順序。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[商品の詳細](#)

Product Attribute Set Summary

商品属性セットの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apiName	String	属性セットの API 参照名。	Small、50.0	50.0
attributes	Product Attribute Summary []	属性セット内の属性のリスト。	Small、50.0	50.0
label	String	属性セットの表示ラベル。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[Order Item Summary Product](#)

Product Attribute Summary

商品属性の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apiName	String	属性の API 参照名。	Small、50.0	50.0
label	String	属性の表示ラベル。	Small、50.0	50.0
sequence	Integer	属性セットの属性の順序。	Small、50.0	50.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
value	String	属性の表示値。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[Product Attribute Set Summary](#)

Product Attributes to Product Entry

バリエーション商品 ID に対する属性値の組み合わせの対応付け。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canonicalKey	String	属性セット内の属性の連番に基づき、アンダースコア () を使用して連結された属性 API 値。	Small、50.0	50.0
productId	String	属性の選択のバリエーション商品 ID。	Small、50.0	50.0
selectedAttributes	Product Attribute Selection Info	商品 ID を対応付けるキーを作成するために使用できる属性値およびメタデータの順序付きリスト。	Small、50.0	50.0
urlName	String	属性の選択のバリエーション URL 名。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Product Variation Info](#)

Product Cart Item

特定の商品タイプのカート品目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartItems	Cart Item Result (ページ 1451)	カート内の品目。	Big、60.0	60.0
product	Cart Item Product (ページ 1450)	カート品目の商品概要。	Big、60.0	60.0

Product Cart Item Collection

商品タイプ別に分類されたカート内の品目です。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	現在のページで返されたカート品目の数。	Small、60.0	60.0
currentPage	Integer	カート品目の現在のページ。要求済みのページ数が合計のページ数を超えない限り、要求済みのページ数に一致する値となります。このシナリオでは、現在のページが利用可能な最大ページ番号となります。	Small、60.0	60.0
hasErrors	Boolean	少なくとも1つの結果にエラーがあるか(true)、否か(false)を示します。	Small、60.0	60.0
products	Product Cart Item (ページ 1842)	カート内の商品。	Big、60.0	60.0
totalItemCount	Integer	カート内の一意の商品の合計数。	Small、60.0	60.0
totalNumberOfPages	Integer	指定されたページサイズの総ページ数。	Small、60.0	60.0

Product Category

商品カテゴリ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	カテゴリの説明。	Small、49.0	49.0
id	String	カテゴリの ID。	Small、49.0	49.0
name	String	カテゴリの名前。	Small、49.0	49.0
urlSlug	String	カテゴリの SEO 対応 URL スラッグ。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Product Category Path](#)

[Search Category](#)

Product Category Detail

商品カテゴリの詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
bannerImage	Product Category Media	商品カテゴリのバナー画像。	Small、49.0	49.0
fields	Map<String,String>	商品カテゴリの項目のリスト。	Small、49.0	49.0
id	String	商品カテゴリの ID。	Small、49.0	49.0
mediaGroups	Product Category Media Group []	商品カテゴリのメディアグループのリスト。	Small、49.0	49.0
tileImage	Product Category Media	商品カテゴリのタイル画像。	Small、49.0	49.0
urlName	String	商品カテゴリの SEO 対応 URL 名。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Product Category Detail Collection](#)

Product Category Detail Collection

商品カテゴリの詳細のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
productCategories	Product Category Detail []	商品カテゴリの詳細のリスト。	Small、52.0	52.0

Product Category Media

商品カテゴリに関連付けられたメディア。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
alternateText	String	商品カテゴリメディアの代替テキスト。	Small、49.0	49.0
contentVersionId	String	メディアが ContentDocument として保存されている場合、最新の公開コンテンツバージョンの ID。画像が顧客によって提供された外部 URL の	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		場合、値は <code>null</code> です。拡張 CMS ワークスペースではサポートされていません。		
id	String	商品カテゴリ画像の ID。	Small、49.0	49.0
mediaType	String	商品メディアの種別。値は次のとおりです。 - Document - Image - Video	Small、49.0	49.0
sortOrder	Integer	メディアグループ内のメディア品目の並べ替え順。	Small、49.0	49.0
thumbnailUrl	String	商品メディアのサムネイルの URL。値が存在する場合、画像がネイティブにアップロードされているか外部でホストされているかに関係なく、サムネイルに使用する必要があります。拡張 CMS ワークスペースではサポートされていません。	Small、49.0	49.0
title	String	商品カテゴリメディアのタイトル。	Small、49.0	49.0
url	String	商品カテゴリメディアの URL。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Product Category Detail](#)[Product Category Media Group](#)

Product Category Media Group

商品カテゴリに関連付けられたメディアグループ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
developerName	String	商品カテゴリメディアグループの API 参照名。	Small、49.0	49.0
id	String	商品カテゴリメディアグループの ID。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
mediaItems	Product Category Media []	商品カテゴリメディアグループ内のメディア品目のリスト。	Small、49.0	49.0
name	String	商品カテゴリメディアグループの名前。	Small、49.0	49.0
usageType	String	メディアグループ内の商品メディア品目の利用状況種別。値は次のとおりです。 - Attachment — 商品ドキュメントの添付ファイルがある商品メディアグループ。 - Banner — 商品のバナー画像がある商品カテゴリメディアグループ。 - Listing — 商品のリスト画像がある商品メディアグループ。 - Standard — 商品の標準画像と動画がある商品メディアグループ。 - Tile — 商品のタイル画像がある商品カテゴリメディアグループ。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Product Category Detail](#)

Product Category Path

パス内の商品カテゴリのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
path	Product Category []	パス内の商品カテゴリのリスト。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[商品の詳細](#)

Product Child

親商品に関連する子商品。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
defaultQuantity	String	注文する個商品のデフォルト数量。	Small、57.0	57.0
productInfo	Product Detail	子商品の商品詳細。	Small、57.0	57.0

Product Child Collection

親商品に関連する子商品のコレクション。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	このページで返された子商品の数。	Small、57.0	57.0
currentPageToken	String	現在のページトークン(ある場合)。	Small、57.0	57.0
currentPageUrl	String	応答の現在のページの URL。	Small、57.0	57.0
items	Product Child []	親商品に関連する子商品のコレクション。子商品は、設定されている順序値の昇順に並べ替えられ、Null 値は最後に配置されます。順序値が設定されていない場合は、createdDate 値の昇順に並べ替えられます。	Small、57.0	57.0
nextPageToken	String	次のページのトークン(ある場合)。値が nextPageUrl に対して返された場合にのみ、応答に値が含まれます。	Small、57.0	57.0
nextPageUrl	String	次のページの URL (ある場合)。	Small、57.0	57.0
previousPageToken	String	前のページのトークン(ある場合)。値が previousPageUrl に対して返された場合にのみ、応答に値が含まれます。	Small、57.0	57.0
previousPageUrl	String	前のページの URL (ある場合)。	Small、57.0	57.0
total	Integer	コレクション内の子商品の総数。	Small、57.0	57.0

商品の詳細

商品の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attributeSetInfo	Map<String, Product Attribute Set Info >	そのメタデータに対する属性セットの API 参照名の対応付け。	Small、50.0	50.0
defaultImage	Product Media	商品のデフォルト画像。	Small、49.0	49.0
entitlement	Product Entitlement	商品のエンタイトルメントの詳細。 バージョン 57 以降で商品の価格設定情報を取得するには、 Commerce Webstore Pricing Products を使用します。	Small、49.0	49.0 ~ 56.0
fields	Map<String, String>	商品の項目のリスト。	Small、49.0	49.0
id	String	商品の ID。	Small、49.0	49.0
mediaGroups	Product Media Group []	商品のメディアグループのリスト。	Small、49.0	49.0
primaryProductCategoryPath	Product Category Path	商品のプライマリカテゴリパス。	Small、49.0	49.0
productClass	String	商品のクラス。値は次のとおりです。 • Simple • Variation • VariationParent	Small、50.0	50.0
productSellingModels	Product Selling Model []	商品の販売モデルのリスト。	Small、56.0	56.0
purchaseQuantityRule	Purchase Quantity Rule	商品の購入数量ルール (存在する場合)。	Small、52.0	52.0
urlName	String	商品の SEO 対応 URL 名。	Small、59.0	59.0
variationAttributeSet	Product Attribute Set	商品のバリエーション属性セット。	Small、50.0	50.0
variationInfo	Product Variation Info	バリエーション属性に使用可能な値と設定可能な値と、属性値の組み合わせからバリエーション商品 ID を解決するための対応付け。	Small、50.0	50.0
variationParentId	String	バリエーションの親の ID。	Small、50.0	50.0

Product Details Output

商品の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attributes	Product Variation Attribute Output[]	商品のバリエーションを定義するバリエーション属性のリスト。	Big、55.0	55.0
currencyIsoCode	String	通貨 ISO コード。	Big、55.0	55.0
description	String	商品の説明。	Big、55.0	55.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、55.0	55.0
fields	Map<String,String>	商品の項目のリスト。	Big、55.0	55.0
imageGroups	Product Image Group Output[]	商品の画像グループのリスト。	Big、55.0	55.0
listPrice	Double	リスト価格。	Big、55.0	55.0
name	String	名前。	Big、55.0	55.0
productId	String	商品 ID。	Big、55.0	55.0
stockKeepingUnit	String	在庫保管単位。	Big、55.0	55.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、55.0	55.0
unitPrice	Double	単価。	Big、55.0	55.0
variants	Product Variant Output Representation[]	商品のバリエーションのリスト。	Big、55.0	55.0

Product Entitlement

商品のエンタイトルメント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canViewPrice	Boolean	商品の価格を表示できるか(true)、否か(false)を指定します。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[商品の詳細](#)

Product Expand

展開された、返品理由を記載した商品情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
returnReasons	String []	商品を返品した理由。	Big、30.0	59.0

Product Image Group Output

商品画像グループに関する詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
images	Product Image Output []	グループ内の商品画像のリスト。	Big、55.0	55.0
viewType	String	グループ内の商品画像の種別。	Big、55.0	55.0

Product Image Output

商品画像に関する詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
alternateText	String	アクセシビリティの代替テキスト。	Big、55.0	55.0
mediaType	String	メディアタイプ。	Big、55.0	55.0
thumbnailUrl	String	サムネイル版の商品画像の URL。	Big、55.0	55.0
title	String	タイトル。	Big、55.0	55.0
url	String	商品画像の URL。	Big、55.0	55.0

Product Import

商品インポートの結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
allOrNone	Boolean	インポートできない行があった場合に処理を停止するか (true)、処	Medium、52.0	52.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		理を続行して部分的なインポートを行うか (false) を指定します。		
cmsWorkspaceId	String	CMS ワークスペースの ID。	Medium、54.0	54.0
commerceEntitlementPolicyId	String	インポート先のエンタイトルメントポリシーの ID。	Medium、52.0	52.0
commerceEntitlementProductsCreated	Integer	インポートにより作成されたエンタイトルメント商品の数。	Medium、52.0	52.0
contentVersionId	String	インポートされた .csv ファイルの ID。	Medium、52.0	52.0
endTime	Long	インポートが終了した時刻 (Unix エポックタイムスタンプ)。	Medium、52.0	52.0
errorMessage	String	エラーメッセージの文字列。	Medium、52.0	52.0
errorMessages	Map<String,String>	レコード番号からエラーメッセージへの対応付け。	Medium、56.0	56.0
numberError	Integer	処理に失敗した .csv レコードの数。	Small、52.0	52.0
numberSuccess	Integer	正常に処理された .csv レコードの数。	Small、52.0	52.0
numberToProcess	Integer	データソース内の .csv レコードの数。	Small、52.0	52.0
numberWarning	Integer	警告メッセージの数。	Small、56.0	56.0
pricebookEntriesCreated	Integer	インポートにより作成された価格表エントリの数。	Medium、52.0	52.0
pricebookEntriesUpdated	Integer	インポートにより更新された価格表エントリの数。	Medium、52.0	52.0
pricebookId	String	インポート先の価格表の ID。	Medium、52.0	52.0
processTime	Long	インポートプロセスにかかった時間 (Unix エポックタイムスタンプ)。	Medium、52.0	52.0
productAttributeSetProductsCreated	Integer	インポートにより作成された商品属性セット商品の数。	Medium、53.0	53.0
productAttributesCreated	Integer	インポートにより作成された商品属性の数。	Medium、53.0	53.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
productAttributesUpdated	Integer	インポートにより更新された商品属性の数。	Medium、53.0	53.0
productCatalogId	String	インポート先の商品カタログのID。	Medium、52.0	52.0
productCategoriesCreated	Integer	インポートにより作成された商品カタログの数。	Medium、52.0	52.0
productCategoryProductsCreated	Integer	インポートにより作成された商品カテゴリ商品の数。	Medium、52.0	52.0
productMediaCreated	Integer	将来の使用のために予約されています。	Medium、53.0	53.0
productMediaUpdated	Integer	将来の使用のために予約されています。	Medium、53.0	53.0
productTaxPoliciesCreated	Integer	インポートにより作成された課税ポリシーの数。	Medium、55.0	55.0
productsCreated	Integer	インポートにより作成された商品の数。	Medium、52.0	52.0
productsUpdated	Integer	インポートにより更新された商品の数。	Medium、52.0	52.0
sampleData	String	インポートされたサンプル.csv ファイル。値は次のとおりです。 - B2BSampleData — B2B サンプルデータセット。 - Camera — カメラストアのサンプルデータセット。 - Coffee — コーヒーストアのサンプルデータセット。 - Hardware — ハードウェアストアのサンプルデータセット。 - NorthernTrail — アウトドアグッズストアのサンプルデータセット。 - NorthernTrailLarge — 大規模アウトドアグッズストアのサンプルデータセット。 - Simple — 2 個の商品のサンプルデータセット。	Medium、52.0	52.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
startTime	Long	インポートが開始された時刻 (Unix エポックタイムスタンプ)。	Medium、52.0	52.0
startedBy	String	インポートを開始したユーザーの ID。	Medium、52.0	52.0
status	String	インポートの状況。	Small、52.0	52.0
strikethrough PricebookId	String	取り消し線付き価格表の ID。	Medium、53.0	53.0
warningMessages	Map<StringList<String>>	関連する警告メッセージのリストへのレコード番号の対応付け。	Medium、56.0	56.0
webstoreId	String	インポート先のストアの ID。	Medium、52.0	52.0

Product List

商品データと展開の詳細が付いた商品。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
products	Product []	商品の識別子。	Big、58.0	59.0

Product Media

商品に関連付けられたメディア。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
alternateText	String	商品メディアの代替テキスト。	Small、49.0	49.0
contentVersionId	String	メディアが ContentDocument として保存されている場合、最新の公開コンテンツバージョンの ID。画像が顧客によって提供された外部 URL の場合、値は <code>null</code> です。拡張 CMS ワークスペースではサポートされていません。	Small、49.0	49.0
id	String	商品画像の ID。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
mediaType	String	商品メディアの種別。値は次のとおりです。 - Document - Image - Video	Small、49.0	49.0
sortOrder	Integer	メディアグループ内のメディア品目の並べ替え順。	Small、49.0	49.0
thumbnailUrl	String	商品メディアのサムネイルのURL。値が存在する場合、画像がネイティブにアップロードされているか外部でホストされているかに関係なく、サムネイルに使用する必要があります。拡張CMSワークスペースではサポートされていません。	Small、49.0	49.0
title	String	商品メディアのタイトル。	Small、49.0	49.0
url	String	商品メディアの URL。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Cart Item Product](#)[商品の詳細](#)[Product Media Group](#)[Product Summary](#)[Order Item Summary Product](#)

Product Media Group

商品に関連付けられたメディアグループ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
developerName	String	商品メディアグループの API 参照名。	Small、49.0	49.0
id	String	商品メディアグループの ID。	Small、49.0	49.0
mediaItems	Product Media[]	商品メディアグループ内のメディア品目のリスト。	Small、49.0	49.0
name	String	商品メディアグループの名前。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
usageType	String	メディアグループ内の商品メディア品目の利用状況種別。値は次のとおりです。 - Attachment — 商品ドキュメントの添付ファイルがある商品メディアグループ。 - Banner — 商品のバナー画像がある商品カテゴリメディアグループ。 - Listing — 商品のリスト画像がある商品メディアグループ。 - Standard — 商品の標準画像と動画がある商品メディアグループ。 - Tile — 商品のタイル画像がある商品カテゴリメディアグループ。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[商品の詳細](#)

Product Overview

商品の価格、選択済みの項目、デフォルト画像に関する概要情報を含む、商品の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
defaultImage	Product Media	商品のデフォルト画像のメディア表現。	Small、54.0	54.0
error	Error Response	エラーコードおよびエラーメッセージ。	Big、54.0	54.0
fields	Map<String, String>	商品に属する項目の対応付け。	Medium、54.0	54.0
id	String	商品の ID。	Small、54.0	54.0
prices	Pricing Result Line Item	商品の価格。 バージョン 58 以降で商品の価格設定情報を取得するには、Commerce	Medium、54.0	54.0 ～ 57.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		Webstore Pricing Products を使用します。		
sku	String	商品の SKU。	Small、54.0	54.0
success	Boolean	実行が成功し、エラーが発生せずに商品概要情報を取得できたかどうかを表します。	Small、54.0	54.0

Product Overview Collection

商品概要のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
products	Product Overview (ページ 1855)[]	商品概要のコレクション。	Medium、54.0	54.0
total	Integer	返される商品の合計数。	Small、54.0	54.0

Product Price

商品の価格情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	商品に関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。 商品の価格は、バイヤーアカウントまたはゲストバイヤープロファイルの通貨を使用して設定されます。バイヤーアカウントまたはゲストバイヤープロファイルの通貨がストアでサポートされていない場合、商品の価格は、ストアのデフォルトの通貨を使用して設定されます。	Small、49.0	49.0
listPrice	String	商品のリスト価格。	Small、49.0	49.0
lowestUnitPrice	String	商品の最低単価。	Small、59.0	59.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
priceAdjustment	Price Adjustment Schedule	商品の価格調整スケジュール。要求パラメーターに商品販売モデルIDが指定されている場合、このプロパティは空になります。	Small、49.0	49.0
pricebookEntryId	String	価格表エントリのID。要求パラメーターに商品販売モデルIDが指定されている場合、このプロパティは空になります。	Small、49.0	49.0
productPriceEntries	Product Price Entry	商品の品目価格のリスト。	Small、56.0	56.0
unitPrice	String	商品の単価。要求パラメーターに商品販売モデルIDが指定されている場合、このプロパティは空になります。	Small、49.0	49.0

Product Price Entry

商品の品目価格。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	Error Response Output	エラーコードおよびエラーメッセージ。	Big、56.0	56.0
listPrice	String	商品エントリのリスト価格。	Small、56.0	56.0
priceAdjustment	Price Adjustment Schedule	価格調整スケジュール。	Small、56.0	56.0
pricebookEntryId	String	価格表エントリのID。	Small、56.0	56.0
productSellingModelId	String	商品販売モデルのID。要求パラメーターに商品販売モデルIDが指定されていない場合、このプロパティは空になります。	Small、56.0	56.0
success	Boolean	実行が成功したか (true)、否か (false) を指定します。	Small、56.0	56.0
unitPrice	String	商品エントリの単価。	Small、56.0	56.0

Product Return Rate List

返品率のある商品の出力表現

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>productReturnRateList</code>	Product Return Rate[]	商品の返品率のリスト。	Big、59.0	59.0

Product Return Rate

商品の返品率 (返品数 ÷ 販売数)。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>productId</code>	String	商品の ID。	Big、59.0	59.0
<code>returnRate</code>	Double	指定商品の返品率。値の範囲は0～1です。	Big、59.0	59.0

Product Search Facet

商品検索ファセット値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>attributeType</code>	String	ファセット値の属性種別。	Big、59.0	59.0
<code>displayName</code>	String	ファセット値の表示名。	Big、59.0	59.0
<code>displayRank</code>	Integer	ファセット値の表示ランク。	Big、59.0	59.0
<code>displayType</code>	String	ファセット値の表示種別。	Big、59.0	59.0
<code>facetType</code>	String	ファセットの種別。	Big、59.0	59.0
<code>nameOrId</code>	String	ファセットの名前または ID。	Big、59.0	59.0
<code>values</code>	Product Search Facet Value[]	検索のファセット値のリスト。	Big、59.0	59.0

Product Search Facet Value

商品検索ファセット値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
displayName	String	検索ファセットの表示名。	Big、59.0	59.0
nameOrId	String	検索ファセットの一意の名前または ID。	Big、59.0	59.0
productCount	Integer	検索ファセットを使用して検索される商品の数。	Big、59.0	59.0
type	String	検索ファセットの種別。	Big、59.0	59.0

Product Search Image

商品検索画像。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
alternateText	String	商品画像の代替テキスト。	Big、59.0	59.0
mediaType	String	商品画像のメディア種別。	Big、59.0	59.0
sortOrder	Integer	商品画像の並べ替え順。	Big、59.0	59.0
title	String	商品画像のタイトル。	Big、59.0	59.0
url	String	商品画像の URL。	Big、59.0	59.0

Product Search

商品検索応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	商品に関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Big、59.0	59.0
facets	Product Search Facet[]	検索を絞り込むファセット名のリスト。例: ["size_medium", "color_red"]。	Big、59.0	59.0
locale	String	商品検索で使用するロケール。	Big、59.0	59.0
pageNumber	Integer	返される検索結果ページの最大数。値を指定しない場合、デフォルトは 1 です。	Big、59.0	59.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。有効な値は 1 ～ 100 です。値を指定しない場合、デフォルトサイズは 20 です。	Big、59.0	59.0
products	Product Search []	検索によって検索される商品の配列。	Big、59.0	59.0
totalRecordsFound	Integer	検索される合計商品数。	Big、59.0	59.0

Product Search Product

商品検索で返される商品。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	商品の説明。	Big、59.0	59.0
image	Product Search Image	商品の画像。	Big、59.0	59.0
name	String	商品の名前。	Big、59.0	59.0
productClass	String	商品のクラス。	Big、59.0	59.0
stockKeepingUnit	String	商品の在庫保管単位 (SKU)。	Big、59.0	59.0
variationAttributeSet	Product Variation Attribute Output []	商品のバリエーション属性セット。	Big、59.0	59.0

Product Search Results

商品検索結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
categories	Search Category	検索結果のカテゴリ。	Small、49.0	49.0
correlationId	String	将来の使用のために予約されています。	Small、55.0	55.0
facets	Distinct Value Search Facet []	検索結果のファセット。	Medium、49.0	49.0
locale	String	検索結果のロケール。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
productsPage	Product Summary Collection	検索結果の商品のページ。	Medium、49.0	49.0

Product Search Suggestions Results

商品検索の推奨結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recentSearch Suggestions	Search Suggestion □	ユーザーの最近の検索に基づく提案。	Small、52.0	52.0

商品販売モデル

Commerce サブスクリプションの商品販売モデル。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	商品販売モデルの ID。	Small、56.0	56.0
name	String	商品販売モデルの名前。	Small、56.0	56.0
pricingTerm	Integer	価格設定期間の価格設定期間単位の数。価格設定期間の長さを定義するために pricingTermUnit と共に使用されます。たとえば、pricingTermUnit が Months でこのプロパティが1の場合、サブスクリプションの価格は毎月設定されます。ただし、sellingModelType プロパティが OneTime に設定されている場合は、商品がサブスクリプションとして販売されないため、pricingTerm プロパティは空になります。このプロパティで許可される値は1のみです。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
pricingTermUnit	String	価格設定期間を定義する際に使用する時間単位。値は次のとおりです。 - Months — 商品の価格は毎月設定されます。 - Annual — 商品の価格は毎年設定されます。	Small、56.0	56.0
sellingModelType	String	商品販売モデルの種別。値は次のとおりです。 - Evergreen — 終了日のないサブスクリプション。エバーグリーンサブスクリプションは、買い物客がキャンセルを申し出るまで継続されます。 - OneTime — サブスクリプションとして販売されない商品。 - Evergreen — 終了日が定義されているサブスクリプション。このサブスクリプションは指定された期間継続されます。期間が終了すると、サブスクリプションは終了します。	Small、56.0	56.0
subscriptionTermRule	Subscription Term Rule	サブスクリプション期間のルール。	Small、59.0	59.0

Product Summary

商品概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
defaultImage	Product Media	商品のデフォルト画像。	Small、49.0	49.0
fields	Map<String、 Field Value >	商品に属する項目の対応付け。	Medium、49.0	49.0
id	String	商品の ID。	Small、49.0	49.0
name	String	商品の名前。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
prices	Pricing Result Line Item	商品の価格。	Medium、49.0	49.0
productClass	String	商品のクラス。値は次のとおりです。 - Simple - Variation - VariationParent	Small、50.0	50.0
productSellingModelInformation	Commerce Product Selling Model Information	商品の商品販売モデル情報。	Small、59.0	59.0
purchaseQuantityRule	Purchase Quantity Rule	商品の購入数量ルール (存在する場合)。	Small、52.0	52.0
variationAttributeSet	Product Attribute Set Summary	商品に関連付けられているバリエーション属性セット。	Small、50.0	50.0

関連トピック:

[Product Summary Collection](#)

Product Summary Collection

商品概要のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	商品に関連付けられている3文字のISO 4217 通貨コード。	Small、49.0	49.0
pageSize	Integer	検索結果のページあたりの商品数。	Small、49.0	49.0
products	Product Summary []	商品概要のコレクション。	Medium、49.0	49.0
total	Long	検索結果の商品数。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Product Search Results](#)

Product Variant Output

商品のバリエーションに関する詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
listPrice	Double	リスト価格。	Big、55.0	55.0
price	Double	価格。	Big、55.0	55.0
productId	String	商品 ID。	Big、55.0	55.0
stockKeepingUnit	String	在庫保管単位。	Big、55.0	55.0
unitPrice	Double	単価。	Big、55.0	55.0
variationValues	Map<String,String>	バリエーションを定義するバリエーション属性値。	Big、55.0	55.0

Product Variation Attribute Output

商品バリエーション属性に関する詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
apiName	String	属性の API 参照名。	Big、55.0	55.0
label	String	属性の表示ラベル。	Big、55.0	55.0
variationAttributeValues	Product Variation Attribute Value Output[]	バリエーション属性の有効な値のリスト。	Big、55.0	55.0

Product Variation Attribute Value Output

商品バリエーション属性の有効な値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	この値が属している属性の API 参照名。	Big、55.0	55.0
orderable	Boolean	注文可能商品バリエーションを値で定義するかどうか。	Big、55.0	55.0
value	String	value の値。	Big、55.0	55.0

Product Variation Info

商品バリエーション属性、メタデータ、およびバリエーション商品 ID に対する属性の組み合わせの対応付け。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
attributesToProductMappings	Product Attributes to Product Entry[]	属性値の組み合わせをバリエーション商品 ID に対応付ける <code>ProductAttribute.Sequence</code> 値で並べ替えられたリスト。	Small、50.0	50.0
variationAttributeInfo	<code>Map<String, Product Attribute Info></code>	商品属性情報に対する項目の API 参照名の対応付け。	Small、51.0	51.0

関連トピック:

[商品の詳細](#)

Program Application Output

プログラムへの申込要求の出力表現。

JSON の例

```
{
  "success": true,
  "message": "Your application has been submitted successfully",
  "applicationId": "IA-0000000456"
}
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
applicationId	String	申込の追跡番号。	Small、58.0	58.0
message	String	返信メッセージ。	Small、58.0	58.0
success	Boolean	申込が正常に作成されたか(true)、否か(false)を示します。	Small、58.0	58.0

Promotion (昇進)

カートとその品目に関連付けられたプロモーション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
coupon	Coupon	プロモーションのクーポン。	Small、54.0	54.0
displayName	String	プロモーションレコードの表示名。	Small、53.0	53.0
id	String	プロモーションレコードの ID。	Small、53.0	53.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isAutomatic	Boolean	プロモーションが自動的に適用されるか(true)、否か(false)を指定します。	Small、53.0	53.0
priority	Integer	このプロモーションが評価される順序を指定します。	Small、53.0	53.0

Promotion Cart

カート、その品目、およびその調整。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartAdjustmentGroups	Promotion Cart Adjustment Group []	カートに属するカート調整グループ。	Small、56.0	56.0
cartItems	Promotion Cart Item []	カートに属するカート品目。	Small、56.0	56.0
currencyIsoCode	String	カートの通貨コード。	Small、56.0	56.0
id	String	カートの ID。	Small、56.0	56.0
totalAdjustmentBaseAmount	String	カートの調整ベース額合計。	Small、56.0	56.0
totalNetAmount	String	調整を含むカートの総額。	Small、56.0	56.0
totalProductBaseAmount	String	カート内のすべてのカート品目の総額。	Small、56.0	56.0

関連トピック:

[プロモーション評価](#)

[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#)

Promotion Cart Adjustment Group

カートに関連付けられている調整グループ。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentBasisReference	String	関連付けられているクーポンの ID (該当する場合)。	Small、57.0	57.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentDescription	String	調整の説明。	Small、57.0	57.0
adjustmentType	String	価格調整額の計算方法。値は次のとおりです。 - AdjustmentAmount — 調整は固定金額。 - AdjustmentPercentage — 調整はパーセント。	Small、57.0	57.0
adjustmentValue	String	調整の価格値。	Small、57.0	57.0
baseAmount	String	調整の総額。	Small、57.0	57.0
cartId	String	カートの ID。	Small、57.0	57.0
id	String	カート調整グループの ID。	Small、57.0	57.0
priceAdjustmentCauseId	String	関連するプロモーションの ID。	Small、57.0	57.0
priority	Integer	一連の調整の中でこの調整が適用された場所。	Small、57.0	57.0

関連トピック:

[Promotion Cart](#)[プロモーション評価](#)[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#)

Promotion Cart Item

カート品目とその調整。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartDeliveryGroupId	String	関連付けられているカート配送グループの ID。	Small、57.0	57.0
cartId	String	関連付けられているカートの ID。	Small、56.0	56.0
cartItemPriceAdjustments	Promotion Cart Item Price Adjustment[]	カート品目に適用された価格調整のリスト。	Small、56.0	56.0
id	String	カート項目の ID。	Small、56.0	56.0
itemDescription	String	カート品目の説明。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
itemName	String	カート品目の名前。	Small、56.0	56.0
listPrice	String	カート品目のリスト単価。	Small、56.0	56.0
product2Id	String	商品の ID。	Small、56.0	56.0
quantity	String	カート品目の数量。	Small、56.0	56.0
salesPrice	String	カート品目のリスト販売価格。	Small、56.0	56.0
sku	String	カート品目の在庫保管単位。	Small、56.0	56.0
totalAdjustment BaseAmount	String	カート品目の調整額合計。	Small、56.0	56.0
totalLineBase Amount	String	カート品目の販売価格と数量に基づく金額合計で、調整は含まない。	Small、56.0	56.0
totalListBase Amount	String	カート品目のリスト価格と数量に基づく金額合計で、調整は含まない。	Small、56.0	56.0
totalNetAmount	String	カート品目のリスト価格と数量に基づく金額合計で、調整を含む。	Small、56.0	56.0
type	String	カート内の品目の種別。値は次のとおりです。 • DeliveryCharge • Product	Small、56.0	56.0

関連トピック:

[Promotion Cart](#)

[プロモーション評価](#)

[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#)

Promotion Cart Item Price Adjustment

カート品目に適用された価格調整。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentAmount Scope	String	価格調整額の範囲。値は次のとおりです。 • Total — 調整範囲は合計金額。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- Unit — 調整範囲は単価。 - UnproratedTotal — 調整範囲は未按分合計金額。		
adjustmentBasisReference	String	関連付けられているクーポンの ID (該当する場合)。	Small、56.0	56.0
adjustmentDescription	String	調整の説明。	Small、56.0	56.0
adjustmentTargetType	String	プロモーション対象のレベル。値は次のとおりです。 - Cart — 対象はカートレベル。 - Item — 対象は品目レベル。	Small、56.0	56.0
adjustmentType	String	価格調整額の計算方法。値は次のとおりです。 - AdjustmentAmount — 調整は固定金額。 - AdjustmentPercentage — 調整はパーセント。	Small、56.0	56.0
adjustmentValue	String	価格調整の値。	Small、56.0	56.0
baseAmount	String	調整額合計。	Small、56.0	56.0
cartAdjustmentGroupId	String	関連付けられているカート調整グループの ID。	Small、56.0	56.0
cartItemId	String	関連付けられているカート品目の ID。	Small、56.0	56.0
id	String	カート品目価格調整の ID。	Small、56.0	56.0
priceAdjustmentCauseId	String	関連付けられているプロモーションの ID。	Small、56.0	56.0
priority	Integer	一連の調整の中でこの調整が適用された場所。	Small、56.0	56.0

関連トピック:

[Promotion Cart Item](#)[Promotion Cart](#)[プロモーション評価](#)[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#)

Promotion Coupon

プロモーションで使用するクーポン。

プロパティ名	種別	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
couponCode	String	クーポンコード。	Small、56.0	56.0
couponErrorCode	String	クーポンが無効な場合に返されるエラーコード。	Small、56.0	56.0
id	String	クーポンの ID。	Small、56.0	56.0
isValidCoupon	Boolean	クーポンが有効か (true)、否か (false) を示します。	Small、56.0	56.0

関連トピック:

[プロモーション評価](#)

[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#)

プロモーション評価

プロモーション評価の結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cart	Promotion Cart	カートとその品目。	Small、56.0	56.0
coupons	Promotion Coupon	プロモーションを有効にするためのクーポンコードのリスト。顧客はクーポンを 2 つまで適用できます。	Small、56.0	56.0

関連トピック:

[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#)

Promotion Price Adjustment

プロモーション商品の評価に使用される価格調整。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentAmount	String	プロモーションの調整額。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentType	String	価格調整額の計算方法。 - AdjustmentAmount — 調整は固定金額。 - AdjustmentPercentage — 調整はパーセント。	Small、56.0	56.0
adjustmentValue	String	価格調整の値。	Small、58.0	58.0
displayName	String	ローカライズされたプロモーション表示名。	Small、58.0	58.0
promotionId	String	プロモーションの ID。	Small、58.0	58.0
termsAndConditions	String	プロモーションのローカライズされた契約条件。	Small、58.0	58.0

Promotion Product Evaluation

プロモーション商品評価の結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Small、58.0	58.0
errorMessage	String	プロモーション商品の評価エラーメッセージ。	Small、58.0	58.0
isSuccess	Boolean	プロモーション商品の評価が成功したか(true)、否か(false)を指定します。	Small、58.0	58.0
productId	String	商品の ID。	Small、58.0	58.0
~~promotionPriceAdjustmentList~~	Promotion Price Adjustment	プロモーション割引のリストを表します。	Small、58.0	58.0
promotionalPrice	String	商品のプロモーション価格。	Small、58.0	58.0
salesPrice	String	商品の販売価格。	Small、58.0	58.0
sku	String	商品の在庫保管単位 (SKU)。	Small、58.0	58.0

Promotion Target

プロモーションの対象 (カート品目など)。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustment Amount	String	絶対調整額。	Small、53.0	53.0
adjustment Percent	String	割合調整額。	Small、53.0	53.0
adjustmentType	String	調整種別 (割合または絶対)。	Small、53.0	53.0
id	String	プロモーション対象の ID。	Small、53.0	53.0
priority	Integer	プロモーション対象の優先度。	Small、53.0	53.0
promotion Target Association Status	String	プロモーション対象の関連付け状況: - VALID (プロモーション対象が有効であり、トランザクションに適用することができる) - BLOCKEDEXCLUSIVE (プロモーション対象が有効であるが、他のプロモーションによってトランザクションがブロックされている) - INVALID (プロモーション対象が無効になっているため、トランザクションに使用できない)	Small、53.0	53.0
promotion TargetLine Items	Promotion Target Line Item []	プロモーション対象が対応付けられる品目名。	Small、53.0	53.0
targetId	String	対象レコードの ID。	Small、53.0	53.0
targetType	String	プロモーション対象の種別。	Small、53.0	53.0

Promotion Target Line Item

プロモーションに関連付けられたカート品目の品目名。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
lineId	String	品目名の ID。	Small、53.0	53.0

Purchase Quantity Rule

購入可能な商品の数量を制限するルール。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
increment	String	購入可能な数量の増分値。	Small、52.0	52.0
maximum	String	購入可能な最大数量。	Small、52.0	52.0
minimum	String	購入可能な最小数量。	Small、52.0	52.0

関連トピック:

[Cart Item Product](#)

[商品の詳細](#)

[Product Summary](#)

Question and Answers Capability

フィード要素にこの機能がある場合、質問があり、フィード要素のコメントはその質問への回答です。

プロパティ名	型	説明	検索条件とバージョン	使用可能なバージョン
bestAnswer	Comment	質問の最良の回答として選択されたコメント。	Small、32.0	32.0
bestAnswer SelectedBy	User Summary	質問の最良の回答を選択したユーザー。	Small、32.0	32.0
canCurrent UserSelectOr RemoveBestAnswer	Boolean	コンテキストユーザーが最良の回答を選択または削除できるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、32.0	32.0
candidateAnswers	Candidate Answers Status	質問の回答候補の状況。	Small、41.0	41.0
escalatedCase	Reference	質問の投稿がエスカレーションされた場合、これがエスカレーション先ケースになります。	Medium、33.0	33.0
questionTitle	String	質問のタイトル。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Question and Answers Suggestion Collection

質問および回答の提案の検索結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
articles	Article Item []	記事のコレクション。	Small、32.0	32.0
questions		質問のコレクション。質問は次のいずれかになります。 Generic Feed Element Feed Item	Small、32.0	32.0

Quick Text Preview Body

プレビュークイックテキストの本文。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contextType	String	クイックテキストのコンテキスト。値は <code>Preview</code> です。	Small、50.0	50.0
parts	Quick Text Preview Body Part []	クイックテキスト本文のパート。	Small、50.0	50.0

Quick Text Preview Body Part

プレビュークイックテキストの本文パート。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	クイックテキスト本文パートの種類。値は次のとおりです。 <code>Constant</code> <code>Generated</code>	Small、50.0	50.0
value	String	クイックテキスト本文パートの値。	Small、50.0	50.0

Quick Text Runtime Body

ランタイムクイックテキストの本文。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contextType	String	クイックテキストのコンテキスト。値は <code>Runtime</code> です。	Small、50.0	50.0
quickTextBody	String	クイックテキストの本文。	Small、50.0	50.0

Quip Content Document Link

Quip 文書に関連するコンテンツドキュメントリンク。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contentDocumentId	String	コンテンツドキュメントの ID。	Small、49.0	49.0
quipLinkedEntities	Quip Linked Entity	関連するリンク済みエンティティのリスト。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Quip Related Records](#)

Quip Linked Entity

Quip 文書に関連する共有エンティティ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
linkedEntity	Group Record Summary User Summary	ファイルが共有されているユーザー、レコード、またはグループに関する情報。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
linkedEntitySharingType	String	共有権限の種別。値は次のとおりです。 - C — コラボレーター - I — 場所によって決まる この種別は一般に、共有権限がファイルではなくライブラリに設定されている場合に発生します。この値は、コンテキストユーザーがファイルの所有者である場合にも使用されます。 - N — アクセス権限なし - V — 閲覧者	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Quip Content Document Link](#)

Quip Related Records

Quip 文書に関連するレコードのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
quipContentDocumentLinks	Quip Content Document Link []	関連するコンテンツドキュメントリンクのリスト。	Small、49.0	49.0

Rank Average Distance Output

在庫ロケーションセットから注文受取人までの平均距離の計算結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
distanceUnit	String	指定された距離単位 (マイルまたはキロメートル)。	Big、51.0	51.0
errors	Error Response Output []	返されたエラー。	Big、51.0	51.0
results	Average Distance Output []	配送距離の計算結果。	Big、51.0	51.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、51.0	51.0

Read By

フィード要素を誰がいつ読んだかに関する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
lastReadDateByUser	String	ユーザーが最後にフィード要素を読んだ日付 (ISO 8601 形式)。	Small、40.0	40.0
user	User Summary	フィード要素を読んだユーザーに関する情報。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Read By Collection](#)

Read By Capability

フィード要素にこの機能がある場合、コンテキストユーザーがそのフィード要素を既読としてマークできます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isReadByMe	Boolean	コンテキストユーザーがフィード要素を読んだか (true)、否か (false) を指定します。	Small、40.0	40.0
lastReadDateByMe	String	コンテキストユーザーのフィード要素が既読としてマークされた場合は最後の日付 (ISO 8601 形式)。それ以外の場合は、null。	Small、40.0	40.0
page	Read By Collection	フィード要素を誰がいつ読んだかに関する情報の最初のページ。	Big、40.0	40.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Read By Collection

フィード要素を誰がいつ読んだかに関する情報のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Medium、40.0	40.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。デフォルトの1ページあたりの項目数は 25 個です。	Medium、40.0	40.0
items	Read By[]	ユーザー、およびユーザーが最後にフィード要素を読んだ日付など、既読情報のコレクション。	Big、40.0	40.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、40.0	40.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、40.0	40.0
previousPageToken	String	将来の使用のために予約されています。	Medium、40.0	40.0
previousPageUrl	String	将来の使用のために予約されています。	Medium、40.0	40.0
total	Integer	フィード要素を読んだユーザーの総数。  メモ: この数は、非公開およびリストに記載されない Chatter グループのフィード投稿の下に「X 人が参照」(例: 「48 人が参照」) の数字として UI に表示されます。	Small、40.0	40.0

関連トピック:

[Read By Capability](#)

Recommendation Object

Next Best Action のおすすめオブジェクト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
acceptanceLabel	String	おすすめのユーザー受け入れを示すテキスト。	Small、45.0	45.0
actionReference	String	実行するアクションの参照。たとえば、フローの起動。	Small、45.0	45.0
description	String	おすすめの説明。	Small、45.0	45.0
externalId	String	おすすめの外部 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たとえば、外部システムの商品番号にすることもできます。	Small、46.0	46.0
id	String	おすすめの ID。	Small、45.0	45.0
image	Asset File	表示する画像。	Small、45.0	45.0
name	String	おすすめの名前。	Small、45.0	45.0
rejectionLabel	String	おすすめのユーザー拒否を示すテキスト。	Small、45.0	45.0
url	String	おすすめへの URL。	Small、45.0	45.0

Recommendation Reaction

おすすめ戦略によって生成されたおすすめに対する反応。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
aiModel	String	将来の使用のために予約されています。	Small、47.0	47.0
contextRecord	Reference	コンテキストレコードの参照。	Small、45.0	45.0
createdBy	Reference	反応の作成者の参照。	Small、45.0	45.0
createdDate	String	反応の作成日。形式は ISO 8601 です。	Small、45.0	45.0
externalId	String	反応があったおすすめの外部対象 ID。この ID は、Salesforce の 18 文字の ID である必要はありません。たとえば、外部システムの商品番号にすることもできます。	Small、46.0	46.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	反応レコード ID。	Small、45.0	45.0
onBehalfOf	Reference	おすすめに間接的に反応しているユーザーまたはレコードの参照。	Small、45.0	45.0
reactionType	String	おすすめに対する反応の種別。値は次のとおりです。 - Accepted - Rejected	Small、45.0	45.0
recommendationMode	String	将来の使用のために予約されています。	Small、46.0	46.0
recommendationScore	Double	将来の使用のために予約されています。	Small、46.0	46.0
strategy	Record Snapshot	対象レコードをおすすめした戦略。	Small、45.0	45.0
targetAction	Record Snapshot	おすすめの対象アクション。	Small、45.0	45.0
targetRecord	Reference	対象レコードの参照。	Small、45.0	45.0
url	String	おすすめの反応への URL。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Recommendation Reaction Collection](#)

Recommendation Reaction Collection

おすすめの反応のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	コレクションの反応の現在のページへの URL。	Small、45.0	45.0
nextPageUrl	String	コレクションの反応の次のページへの URL。	Small、45.0	45.0
reactions	Recommendation Reaction []	おすすめの反応のコレクション。	Small、45.0	45.0

Recommendations Capability

フィード要素にこの機能がある場合、おすすめがあります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
items	次のレスポンスボディからなるコレクションです。 • Non-Entity Recommendation このレスポンスボディは、バージョン 34.0 以降では使用できません。バージョン 34.0 以降では、すべてのおすすめに Chatter Recommendation レスポンスボディが使用されます。 • Chatter Recommendation	おすすめのコレクション。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Recommended Object

カスタムおすすめまたは静的なおすすめ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
idOrEnum	String	カスタムのおすすめのおすすめ定義 ID、または ID のない静的なおすすめの列挙値 <code>Today</code> (バージョン 35.0 以降)。	Small、34.0	34.0
motif	Motif	おすすめのオブジェクトの Motif。	Small、34.0	34.0
name	String	おすすめのオブジェクトの名前。	Small、29.0	22.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	RecommendedObject	Small、29.0	22.0

Record Capability

コメントにこの機能がある場合、レコードの添付ファイルがあります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recordId	String	レコードの ID。	Small、42.0	42.0
url	String	レコードへの URL。	Small、42.0	42.0

Record Field

表示ラベルおよびテキスト値を含む汎用レコード項目。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	レコード項目を説明するローカライズされた文字列。	Small、29.0	29.0
text	String	レコード項目のテキスト値。すべてのレコード項目にテキスト値があります。すべてのクライアントが新しいコンテンツを使用できることを確認するために、レコード項目の type プロパティを調べます。認識されない場合は、デフォルトケースとしてテキスト値を表示します。	Small、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	有効な値は、次のとおりです。 - Boolean - Email - Number - Phone - Text	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[Order Item Summary](#)

[Order Item Summary Product](#)

[Order Delivery Group Summary](#)

Record Field: Blank

項目のグリッドにプレースホルダーとして表示されるレコード項目。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	空白	Small、29.0	29.0

Record Field: Compound

サブ項目で構成されるレコード項目。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
fields		複合項目を構成するサブ項目のコレクション。次のレスポンスボディからなるコレクションです。 Record Field Record Field: Blank Record Field: Compound Record Field: Currency Record Field: Date Record Field: Percent	Big、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- Record Field: Picklist - Record Field: Reference - Record Field: Reference with Date		
label	String	レコード項目を説明するローカライズされた文字列。	Small、29.0	29.0
text	String	レコード項目のテキスト値。すべてのレコード項目にテキスト値があります。すべてのクライアントが新しいコンテンツを使用できることを確認するために、レコード項目の type プロパティを調べます。認識されない場合は、デフォルトケースとしてテキスト値を表示します。	Small、29.0	29.0
type	String	有効な値は、次のとおりです。 - Address - Compound - Location - Name	Small、29.0	29.0

Record Field: Currency

通貨値を含むレコード項目。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	レコード項目を説明するローカライズされた文字列。	Small、29.0	29.0
text	String	レコード項目のテキスト値。すべてのレコード項目にテキスト値があります。すべてのクライアントが新しいコンテンツを使用できることを確認するために、レコード項目の type プロパティを調べます。認識されない場合は、デフォルトケースとしてテキスト値を表示します。 通貨は、組織のデフォルトの通貨の形式になります。	Small、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	通貨	Small、29.0	29.0

Record Field: Date

日付を含むレコード項目。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
dateValue	String	機械可読の日付。形式は ISO 8601 です。	Medium、29.0	29.0
label	String	レコード項目を説明するローカライズされた文字列。	Small、29.0	29.0
text	String	レコード項目のテキスト値。すべてのレコード項目にテキスト値があります。すべてのクライアントが新しいコンテンツを使用できることを確認するために、レコード項目の type プロパティを調べます。認識されない場合は、デフォルトケースとしてテキスト値を表示します。	Small、29.0	29.0
type	String	有効な値は、次のとおりです。 - Date - DateTime - Time	Small、29.0	29.0

Record Field: Percent

パーセント値を含むレコード項目。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
value	Double	パーセントの値。	Medium、29.0	29.0
label	String	レコード項目を説明するローカライズされた文字列。	Small、29.0	29.0
text	String	レコード項目のテキスト値。すべてのレコード項目にテキスト値があります。すべてのク	Small、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		クライアントが新しいコンテンツを使用できることを確認するために、レコード項目の <code>type</code> プロパティを調べます。認識されない場合は、デフォルトケースとしてテキスト値を表示します。		
<code>type</code>	String	パーセント	Small、29.0	29.0

Record Field: Picklist

列挙値を含むレコード項目。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>label</code>	String	レコード項目を説明するローカライズされた文字列。	Small、29.0	29.0
<code>text</code>	String	レコード項目のテキスト値。すべてのレコード項目にテキスト値があります。すべてのクライアントが新しいコンテンツを使用できることを確認するために、レコード項目の <code>type</code> プロパティを調べます。認識されない場合は、デフォルトケースとしてテキスト値を表示します。	Small、29.0	29.0
<code>type</code>	String	選択リスト	Small、29.0	29.0

Record Field: Reference

別のオブジェクトへの参照を含むレコード項目。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>label</code>	String	レコード項目を説明するローカライズされた文字列。	Small、29.0	29.0
<code>reference</code>	Reference	レコード項目によって参照されるオブジェクト。	Medium、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
text	String	レコード項目のテキスト値。すべてのレコード項目にテキスト値があります。すべてのクライアントが新しいコンテンツを使用できることを確認するために、レコード項目の type プロパティを調べます。認識されない場合は、デフォルトケースとしてテキスト値を表示します。	Small、29.0	29.0
type	String	参照	Small、29.0	29.0

Record Field: Reference with Date

特定の時刻に動作した参照されるオブジェクトを含むレコード項目（「作成者」など）。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
dateValue	String	参照されるオブジェクトが動作した時刻。形式は ISO 8601 です。	Medium、29.0	29.0
label	String	レコード項目を説明するローカライズされた文字列。	Small、29.0	29.0
reference	Reference	レコード項目によって参照されるオブジェクト。	Medium、29.0	29.0
text	String	レコード項目のテキスト値。すべてのレコード項目にテキスト値があります。すべてのクライアントが新しいコンテンツを使用できることを確認するために、レコード項目の type プロパティを調べます。認識されない場合は、デフォルトケースとしてテキスト値を表示します。	Small、29.0	29.0
type	String	有効な値は、次のとおりです。 • CreatedBy • LastModifiedBy	Small、29.0	29.0

Record Snapshot

おすすめの反応のレコードスナップショット。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	レコードの ID。	Small、45.0	45.0
nameAtSnapshot	String	IDが記録されたときのレコードの名前。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Recommendation Reaction](#)

Record Snapshot Capability

フィード要素にこの機能がある場合、1つのレコード作成イベントについて、レコードのスナップショットとして取得された項目すべてが含まれます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recordView	Record View	メタデータとデータを含むレコード表現で、レコードを簡単に表示できるようになります。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Record Summary

レコード概要。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
entityLabel	Entity Label	レコードのエンティティの表示ラベル。	Small、40.0	40.0
id	String	レコードの 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0
motif	Motif	レコードのタブスタイルを示す小、中、大のアイコン。motif にはレコードタイプのベース色を含めることもできます。	Small、29.0	27.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのレコードをフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は、null を返します。	Medium、29.0	24.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	ローカライズされた名前。	Small、29.0	23.0
type	String	レポートタイプ (CustomObject や ContentDocument など)。	Small、29.0	23.0
url	String	このレコードの相対 URL。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Email Address](#)
[Email Attachment](#)
[Platform Action](#)
[Record Summary List](#)

Record Summary List

組織のレコード (カスタムオブジェクトを含む) のコレクションに関するサマリー情報。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
records		レコードのコレクション。コレクションには、次のレスポンスボディのいずれかが含まれる場合があります。 File Summary Group Record Summary User Summary	Small、30.0	30.0
url	String	このレコードのコレクションへの URL。	Small、30.0	30.0

Record View

組織のレコード (カスタムオブジェクトレコードを含む) のビュー。このオブジェクトは、レコードタイプで特殊なオブジェクト (User や ChatterGroup など) を使用できない場合に使用されます。データとメタデータが含まれるため、レコードを 1 つの応答で表示できます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	オブジェクトの 18 文字の ID	Small、29.0	23.0
motif	Motif	オブジェクト種別を示す小、中、大アイコン。motifにはオブジェクトのベース色を含めることもできます。 このアイコンは、ファイルのプレビューではありません。	Small、29.0	27.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのファイルをフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は、null を返します。	Medium、29.0	23.0
name	String	ローカライズされた名前	Small、29.0	29.0
relatedListDefinitions	List View Definition []	このオブジェクトの関連リスト定義 (メタデータ)。これらのリスト定義には、関連リストデータは含まれません。	Medium、29.0	29.0
sections	Record View Section []	レコードビューセクションのリスト。	Small、29.0	29.0
type	String	このオブジェクトの固定の種別名。レスポンスボディの状態を判別するには、この値を調べます。	Small、29.0	23.0
url	String	このオブジェクトの Connect REST API URL リソース。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Record Snapshot Capability](#)

Record View Section

レコード詳細のレコード項目と値のセクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
columnCount	Integer	レコードセクションに項目をレイアウトするために使用する列の数。	Small、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
columnOrder	String	レコードセクションに項目をレイアウトするために <code>fields</code> プロパティで使用する項目の順序。 - LeftRight — 項目は左から右に表示されます。 - TopDown — 項目は上から下に表示されます。	Small、29.0	29.0
fields		このセクションに含まれるレコードの項目と値。次のレスポンスボディからなるコレクションです。 Record Field Record Field: Blank Record Field: Compound Record Field: Currency Record Field: Date Record Field: Percent Record Field: Picklist Record Field: Reference Record Field: Reference with Date	Small、29.0	29.0
heading	String	この項目のセクションを表示するときに使用するローカライズされた表示ラベル。	Small、29.0	29.0
isCollapsible	Boolean	このセクションを折りたたんだすべての項目を非表示にできるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[Record View](#)

レコードセット検索条件

レコードセット検索条件と絞り込み済みレコード。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
criteriaId	String	レコードセット検索条件 ID。	Big、53.0	53.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recordIds	String[]	絞り込み済みレコードIDのリスト。	Big、53.0	53.0

関連トピック:

[Recordset Filter Criteria Collection](#)

Recordset Filter Criteria Collection

検索条件が設定されたオブジェクトのレコードIDのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recordsetFilters	Recordset Filter Criteria []	検索条件レコードIDと絞り込み済みレコードIDのコレクション。	Big、53.0	53.0

Reference

レコードへの参照。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	参照するレコードのID。18文字のIDまたは他の文字列IDを指定できます。	Small、29.0	23.0
url	String	リソースエンドポイントへのURL。	Small、29.0	23.0

Referenced Refund Service Output

参照される返金サービスの一環として受信された応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	Error Response Output	返金のエラー応答の表現。	Big、48.0	48.0
gatewayResponse	Refund Gateway Response Output	処理済みの返金要求に対して受信されたゲートウェイ応答。	Big、48.0	48.0
paymentGatewayLogs	Gateway Log Output []	返金のゲートウェイログコレクションの表現。	Big、48.0	48.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
paymentGroup	Payment Group Output	返金に関連付けられている支払グループ。	Big、48.0	48.0
refund	Refund Output	返金応答の表現。	Big、48.0	48.0

Refund Gateway Response Output

返金ゲートウェイ応答の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
gatewayAvsCode	String	住所検証システムを使用するゲートウェイから送信されたコード。	Big、48.0	48.0
gatewayDate	String	このゲートウェイログが作成される原因となったゲートウェイ通信の日時。	Big、48.0	48.0
gatewayMessage	String	ゲートウェイから送信された情報またはエラーメッセージ。	Big、48.0	48.0
gatewayReferenceDetails	String	ゲートウェイ参照の詳細。	Big、48.0	48.0
gatewayReferenceNumber	String	支払ゲートウェイにより作成された一意のトランザクション ID。	Big、48.0	48.0
gatewayResultCode	String	ゲートウェイ固有の結果コード。Salesforce 固有の結果コードに対応付けられている必要があります。	Big、48.0	48.0
gatewayResultCodeDescription	String	ゲートウェイの結果コードの説明。	Big、48.0	48.0
salesforceResultCode	String	1つ以上のゲートウェイ結果コードに対応付けできる Salesforce-固有の結果コード。	Big、48.0	48.0

Refund Output

返金出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
accountId	String	返金レコードに関連する取引先のID。	Big、48.0	48.0
amount	Double	支払要求で実行された返金トランザクションの合計金額。	Big、48.0	48.0
currencyIsoCode	String	支払グループレコードに関連付けられている 3 文字の ISO 4217 通貨コード。	Big、48.0	48.0
effectiveDate	String	返金が有効になる日付。	Big、48.0	48.0
id	String	返金レコードの ID。	Big、48.0	48.0
refundNumber	String	要求処理の結果として作成された返金レコードの数。	Big、48.0	48.0
requestDate	String	返金の実施日。	Big、48.0	48.0
status	String	ゲートウェイの返金トランザクションの処理結果を示します。	Big、48.0	48.0

Refund Service Output

包括的な返金出力の表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	ConnectApiErrorResponse	返金のエラー応答の表現。	Big、49.0	49.0
gatewayResponse	Refund Gateway Response Output	返金のゲートウェイ応答の表現。	Big、49.0	49.0
paymentGatewayLogs	Gateway Log Output[]	返金のゲートウェイログコレクションの表現。	Big、49.0	49.0
paymentGroup	Payment Group Output	返金に関連付けられている支払グループ。	Big、49.0	49.0
refund	Refund Output	返金応答の表現。	Big、49.0	49.0

Related Feed Post

関連フィード投稿

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	関連フィード投稿の 18 文字の ID。	Small、37.0	37.0
motif	Motif	関連フィード投稿を識別するアイコン。motifにはオブジェクトのベース色を含めることもできます。	Small、37.0	37.0
mySubscriptions	Reference	コンテキストユーザーがこの項目をフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は <code>null</code> を返します。	Medium、37.0	37.0
name	String	関連フィード投稿の名前。	Small、37.0	37.0
score	Double	コンテキストのフィード投稿にどの程度関連しているのかを示す関連フィード投稿のスコア。	Small、37.0	37.0
title	String	関連フィード投稿のタイトル。	Small、37.0	37.0
type	String	値は <code>RelatedQuestion</code> です。	Small、37.0	37.0
url	String	関連フィード投稿への URL。	Small、37.0	37.0

関連トピック:

[Related Feed Post Collection](#)

Related Feed Post Collection

関連フィード投稿のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
relatedFeedPosts	Related Feed Post [] または Related Question []	関連フィード投稿のコレクション。	Small、37.0	37.0

Register Guest Buyer

ゲストバイヤーの登録操作の成否を示します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

Related Question

関連質問

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
hasBestAnswer	Boolean	質問に最良の回答が含まれているかどうかを示します。	Small、37.0	37.0
id	String	関連質問の 18 文字の ID。	Small、37.0	37.0
interactions	Interactions Capability	質問に対する個々の参照、いいね、コメントの数。	Small、38.0	38.0
motif	Motif	関連質問を識別するアイコン。motif にはオブジェクトのベース色を含めることもできます。	Small、37.0	37.0
mySubscriptions	Reference	コンテキストユーザーがこの項目をフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は <code>null</code> を返します。	Medium、37.0	37.0
name	String	関連質問の名前。	Small、37.0	37.0
score	Double	コンテキストのフィード投稿にどの程度関連しているのかを示す関連フィード投稿のスコア。	Small、37.0	37.0
title	String	関連フィード投稿のタイトル。	Small、37.0	37.0
type	String	値は <code>RelatedQuestion</code> です。	Small、37.0	37.0
url	String	関連質問への URL。	Small、37.0	37.0

関連トピック:

[Related Feed Post Collection](#)

Release Held FO Capacity Output

1つ以上のロケーションで保持されている履行注文容量を確認する要求への応答。1つのアクションコールに対応できます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、55.0	55.0
releaseHeldFOCapacityResponses	Release Held FO Capacity Response Output[]	1つ以上のロケーションで保持されている履行注文容量を確認する要求に対する応答のリスト。	Big、55.0	55.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、55.0	55.0

Release Held FO Capacity Response Output

1つ以上の場所で保持されている履行注文容量をリリースする要求に対する応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
capacityResponses	Capacity Response Output[]	個々の場所で保持されている履行注文容量をリリースする要求に対する応答のリスト。	Big、55.0	55.0

Reply Recommendations Metric

返信レコメンデーションの総計値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activeAgentCount	Integer	おすすみが表示されたエージェントの数 (MAU)。	Small、52.0	52.0
agentsEngaged	Integer	おすすみを操作したエージェントの数。	Small、52.0	52.0
conversationsCount	Integer	おすすみが提供された一意の会話の数。	Small、52.0	52.0
conversationsWithEngagements	Integer	おすすみを使用した個別の会話の数 (投稿または編集のインタラクション)。	Small、52.0	52.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
metricsDate	String	総計値の計算日。 総計値は月単位で集計され、毎月1日に前月分が計算されます。	Small、52.0	52.0
predictionsCount	Integer	エージェントにおすすめが表示される回数。	Small、54.0	54.0
recommendationsCount	Integer	エージェントに表示されたおすすめの数。	Small、52.0	52.0
recommendationsEditCount	Integer	エージェントがおすすめを編集した回数。	Small、52.0	52.0
recommendationsNotHelpfulCount	Integer	エージェントがおすすめが役に立たないと示した回数。	Small、52.0	52.0
recommendationsPostCount	Integer	エージェントがおすすめを投稿した回数。	Small、52.0	52.0

関連トピック:

[Reply Recommendations Metrics](#)

Reply Recommendations Metrics

返信レコメンデーションの総計値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
replyRecommendationsMetrics	Reply Recommendations Metric[]	返信レコメンデーション総計値のコレクション。	Small、52.0	52.0

Reply Social Post Intent

ソーシャル投稿の返信インテント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
managedSocialAccount	Managed Social Account	ソーシャル投稿に返信する管理ソーシャルアカウント。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Reply Social Post Intents](#)

Reply Social Post Intents

ソーシャル投稿の返信インテントのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
replies	Reply Social Post Intent[]	ソーシャル投稿の返信インテントのリスト。	Medium、45.0	45.0

関連トピック:

[Social Post Intents](#)

Repository Directory Entry Collection

ディレクトリエントリのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
directoryEntries	Repository Group Summary[] Repository User Summary[]	ディレクトリエントリのコレクション。	Small、35.0	35.0

Repository File Detail

リポジトリファイルの詳細な説明。

Repository File Detail レスポンスボディには、[Repository File Summary](#) レスポンスボディのすべてが含まれます。

Repository File Summary

リポジトリファイルの説明。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
checkinComment	String	ファイルのチェックインコメント。	Small、32.0	32.0
contentBody	String	可能な場合はファイルのコンテキストのテキスト。それ以外の場合は <code>null</code> 。	Big、43.0	43.0
contentSize	Integer	ファイルの内容の長さ (バイト単位)。	Small、32.0	32.0
createdBy	String	ファイルを作成したユーザーの名前。	Small、32.0	32.0
createdDate	String	ファイルの作成日 (ISO 8601 形式)。	Small、32.0	32.0
description	String	ファイルの説明。	Small、32.0	32.0
downloadUrl	String	リポジトリファイルコンテンツへの URL。	Small、32.0	32.0
externalContentUrl	String	外部システムのこのファイルの内容への URL。	Small、32.0	32.0
externalDocumentUrl	String	外部システムのこのファイルへの URL。	Small、32.0	32.0
externalFilePermissionInformation	External File Permission Information	外部ファイルの権限情報 (使用可能なグループ、使用可能な権限タイプ、現在の共有状況など)、または、 <code>includeExternalFilePermissionsInfo</code> が <code>false</code> の場合は <code>null</code> 。	Big、36.0	36.0
id	String	ファイルの ID。	Small、32.0	32.0
itemTypeUrl	String	項目種別情報の URL。	Small、35.0	35.0
mimeType	String	ファイルの MIME タイプ。	Small、32.0	32.0
modifiedBy	String	ファイルを最後に変更したユーザーの名前。	Small、32.0	32.0
modifiedDate	String	ファイルの変更日 (ISO 8601 形式)。	Small、32.0	32.0
motif	Motif	ファイルの Motif。	Small、32.0	32.0
name	String	ファイルの名前。	Small、32.0	32.0
previewUrlThumbnail	String	サムネイル (240×180 PNG) プレビューへの URL。	Small、36.0	36.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
previewUrl ThumbnailBig	String	大きなサムネイル (720×480 PNG) プレビューへの URL。	Small、36.0	36.0
previewUrl ThumbnailTiny	String	小さなサムネイル (120×90 PNG) プレビューへの URL。	Small、36.0	36.0
previewsUrl	String	プレビューへの URL。	Small、36.0	36.0
repository	Reference	ファイルの外部リポジトリ。	Small、32.0	32.0
title	String	ファイルのタイトル。	Small、32.0	32.0
type	String	レコードタイプ <code>file</code> 。	Small、32.0	32.0
url	String	ファイルの Connect REST API URL。	Small、32.0	32.0
versionId	String	外部システムにおけるファイルバージョンの ID。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Repository Folder Item](#)

Repository Folder Detail

リポジトリフォルダーの詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdBy	String	フォルダーを作成したユーザーの名前。	Small、32.0	32.0
createdDate	String	フォルダーの作成日 (ISO 8601 形式)。	Small、32.0	32.0
description	String	フォルダーの説明。	Small、32.0	32.0
externalFolderUrl	String	外部システムのこのフォルダーへの Connect REST API URL。	Small、32.0	32.0
folderItemsUrl	String	このフォルダー内のファイルとフォルダーをリストする Connect REST API URL。	Small、32.0	32.0
id	String	フォルダーの ID。	Small、32.0	32.0
itemTypeUrl	String	項目種別情報の URL。	Small、35.0	35.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
modifiedBy	String	フォルダーを最後に変更したユーザーの名前。	Small、32.0	32.0
modifiedDate	String	フォルダーの最終変更日 (ISO 8601 形式)。	Small、32.0	32.0
motif	Motif	フォルダーの Motif。	Small、32.0	32.0
name	String	フォルダーの名前。	Small、32.0	32.0
path	String	外部システムにおけるフォルダーの絶対パス。	Small、32.0	32.0
repository	Reference	フォルダーの外部リポジトリ。	Small、32.0	32.0
type	String	レコードタイプ <code>folder</code> 。	Small、32.0	32.0
url	String	このフォルダーの Connect REST API URL。	Small、32.0	32.0

Repository Folder Item

フォルダー項目の説明。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
file	Repository File Summary	フォルダー項目がファイルの場合は、ファイルの概要。フォルダー項目がフォルダーの場合は、 <code>null</code> 。	Small、32.0	32.0
folder	Repository Folder Summary	フォルダー項目がフォルダーの場合は、フォルダーの概要。フォルダー項目がファイルの場合は、 <code>null</code> 。	Small、32.0	32.0
type	String	フォルダー項目の種別 (<code>folder</code> または <code>file</code>)。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Repository Folder Items Collection](#)

Repository Folder Items Collection

リポジトリフォルダー項目のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、32.0	32.0
items	Repository Folder Item[]	リポジトリフォルダー内の項目のコレクション。	Small、32.0	32.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、32.0	32.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、32.0	32.0

Repository Folder Summary

リポジトリフォルダーの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdBy	String	フォルダーを作成したユーザーの名前。	Small、32.0	32.0
createdDate	String	フォルダーの作成日 (ISO 8601 形式)。	Small、32.0	32.0
description	String	フォルダーの説明。	Small、32.0	32.0
externalFolderUrl	String	外部システムのこのフォルダーへの Connect REST API URL。	Small、32.0	32.0
folderItemsUrl	String	このフォルダー内のファイルとフォルダーをリストする Connect REST API URL。	Small、32.0	32.0
id	String	フォルダーの ID。	Small、32.0	32.0
itemTypeUrl	String	項目種別情報の URL。	Small、35.0	35.0
modifiedBy	String	フォルダーを最後に変更したユーザーの名前。	Small、32.0	32.0
modifiedDate	String	フォルダーの最終変更日 (ISO 8601 形式)。	Small、32.0	32.0
motif	Motif	フォルダーの Motif。	Small、32.0	32.0
name	String	フォルダーの名前。	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
path	String	外部システムにおけるフォルダーの絶対パス。	Small、32.0	32.0
repository	Reference	フォルダーの外部リポジトリ。	Small、32.0	32.0
type	String	レコードタイプ <code>folder</code> 。	Small、32.0	32.0
url	String	このフォルダーの Connect REST API URL。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Repository Folder Item](#)

Repository Group Summary

グループエントリの詳細説明。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
domain	String	グループのドメイン。	Medium、35.0	35.0
email	String	グループのメール。	Small、35.0	35.0
groupType	String	グループの種類。値は次のとおりです。 - Everybody — グループは全員に公開されています。 - EverybodyInDomain — グループは同じドメインの全員に公開されています。 - Unknown — グループの種別が不明です。	Small、35.0	35.0
id	String	グループの ID。	Small、35.0	35.0
name	String	グループの名前。	Medium、35.0	35.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	エントリの種別。値は GroupEntry です。	Medium、35.0	35.0

関連トピック:

[External File Permission Information](#)
[Files Connect Permission](#)
[Repository Directory Entry Collection](#)

Repository Permission Type Collection

権限タイプのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
permissionTypes	Files Connect Permission Type []	権限タイプのコレクション。	Small、35.0	35.0

Repository User Summary

ユーザーエントリの詳細説明。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
domain	String	ユーザーのドメイン。	Medium、35.0	35.0
email	String	ユーザーのメール。	Small、35.0	35.0
firstName	String	ユーザーの名。	Medium、35.0	35.0
id	String	ユーザーの ID。	Small、35.0	35.0
lastName	String	ユーザーの姓。	Medium、35.0	35.0
type	String	エントリの種別。値は UserEntry です。	Medium、35.0	35.0

関連トピック:

[Files Connect Permission](#)
[Repository Directory Entry Collection](#)

Reputation

ユーザーの評価。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
reputationLevel	Reputation Level	ユーザーの評価レベル。	Small、32.0	32.0
reputationPoints	Double	ユーザーの評価ポイント。評価ポイントは、さまざまな活動を行うことによって獲得できます。	Small、32.0	32.0
url	String	評価への Connect REST API URL。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[User Detail](#)

[User Summary](#)

Reputation Level

ユーザーの評価レベル。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
levelImageUrl	String	評価レベル画像への URL。	Small、32.0	32.0
levelName	String	評価レベルの名前。	Small、32.0	32.0
levelNumber	Integer	評価レベル番号。レベルの数値リンクで、最低レベルは1です。管理者が、評価レベルのポイント範囲を定義します。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Reputation](#)

Request Header

HTTP 要求ヘッダー名と値のペア。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	要求ヘッダーの名前。	Small、33.0	33.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
value	String	要求ヘッダーの値。	Small、33.0	33.0

関連トピック:

[Action Link Definition](#)

Return Items Output

返品された品目の出力。返される品目と配送料に対して生成された変更注文の ID と、請求される返品手数料に対して生成された変更注文の ID が含まれます。残りの返品数を表すために作成された ReturnOrderLineItems に関する情報も含まれます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
changeOrderId	String	返される品目と配送料を表す ReturnOrderLineItems を処理して作成された変更注文の ID。この変更注文を使用して、クレジットメモを作成します。	Big、52.0	52.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、52.0	52.0
feeChangeOrderId	String	返品手数料を表す ReturnOrderLineItems を処理して作成された変更注文の ID。この変更注文を使用して、請求書を作成します。	Big、56.0	56.0
returnLineItem Splits	Return Order Item Split Line Output[]	このコールによって処理される部分的な返品に残りの数量を表すプロパティのリスト。注文品目、配送料、および返品手数料が含まれています。リストの各要素には、分割された ReturnOrderLineItem の ID と、残りの数量が保持されている部分的に処理された ReturnOrderLineItem の ID が含まれます。	Big、52.0	52.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、52.0	52.0

Return Order Item Split Line Output

ReturnOrderLineItem に対して変更注文が作成されると、その ReturnOrderLineItem は読み取り専用になります。Return Items API を使用して部分的な数量を返す場合、返品予定の残りの数量を保持する「分割された」新しい ReturnOrderLineItem が作成されます。その場合、この出力プロパティが返されます。これには、元の ID と、分割された ReturnOrderLineItems の ID が含まれています。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、52.0	52.0
new ReturnOrderItemId	String	残りの返品数量を保持する新しい ReturnOrderLineItem の ID。	Big、52.0	52.0
original ReturnOrderItemId	String	元の ReturnOrderLineItem の ID。	Big、52.0	52.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、52.0	52.0

Return Order Output

作成された返品注文の出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、52.0	50.0
returnOrderId	String	新しく作成された返品注文 ID。	Big、50.0	50.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、52.0	50.0

Sale Gateway Response

支払ゲートウェイによる支払販売要求の処理に関する情報が含まれます。

プロパティ名	型	説明	使用可能なバージョン
gatewayAvsCode	String	住所検証システムを使用するゲートウェイから送信されたコード。	Big、54.0 54.0

プロパティ名	型	説明	使用可能なバージョン	
gatewayDate	String	このゲートウェイログが作成される原因となったゲートウェイ通信の日時。	Big、54.0	54.0
gatewayMessage	String	ゲートウェイから送信された情報またはエラーメッセージ。	Big、54.0	54.0
gatewayReferenceDetails	String	ゲートウェイ通信に関する情報を提供します。	Big、54.0	54.0
gatewayReferenceNumber	String	支払ゲートウェイにより作成された一意のトランザクション ID。	Big、54.0	54.0
gatewayResult Code	String	ゲートウェイ固有の結果コード。Salesforce 固有の結果コードに対応付けられている必要があります。	Big、54.0	54.0
gatewayResult CodeDescription	String	ゲートウェイの結果コードの説明。	Big、54.0	54.0
salesforceResult Code	String	1つ以上のゲートウェイ結果コードに対応付けできる Salesforce-固有の結果コード。	Big、54.0	54.0

Sale Output

支払販売の出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
error	Error Response Output	支払販売要求のエラー応答の表現。	Big、54.0	54.0
gatewayResponse	Sale Gateway Response	ゲートウェイログ応答で、収集要求の処理中に作成されたゲートウェイログに関する詳細が含まれます。	Big、54.0	54.0
payment	Payment Output	収集要求の支払応答オブジェクト。要求処理中に作成された支払オブジェクトに関連する情報が含まれます。	Big、54.0	54.0
paymentGatewayLogs	Gateway Log Output ^[1]	支払ゲートウェイログ応答であり、販売要求の処理中に作成された PaymentGatewayLog エンティティレコードの詳細が含まれます。	Big、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
paymentGroup	Payment Group Output	販売要求の一部として、ゲートウェイに送信される支払グループを表します。	Big、54.0	54.0
paymentMethod	Payment Method Output	販売要求で使用する支払方法を表します。	Big、54.0	54.0

Scheduled Custom Recommendation

スケジュール済みカスタムおすすめを表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
channel	String	カスタムおすすめをまとめる方法。たとえば、おすすめを1つにまとめ、たとえばUIの特定の場所に表示したり、1日の時間帯や地理的な場所に基づいて表示したりするなど。値は次のとおりです。 - CustomChannel1 - カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。たとえば、コミュニティマネージャーはエクスペリエンスビルダーを使用して、おすすめを表示する場所を決定できます。 - CustomChannel2 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel3 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel4 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルト	Small、36.0	36.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		では使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - CustomChannel5 — カスタムのおすすめチャンネル。デフォルトでは使用されません。カスタムチャンネルはコミュニティマネージャーと連携して定義します。 - DefaultChannel — デフォルトのおすすめチャンネル。デフォルトでは、おすすめはエクスペリエンスビルダーのカスタマーサービステンプレートと Partner Central テンプレートのホームページと質問の詳細ページに表示されます。また、Salesforce モバイル Web のフィード、およびコミュニティマネージャーがエクスペリエンスビルダーを使用しておすすめを追加した場所にも表示されます。		
enabled	Boolean	スケジュールが有効になっているかどうかを示します。true の場合、カスタムおすすめが有効になり、Experience Cloud サイトに表示されます。false の場合、Salesforce モバイル Web でのフィードのカスタムおすすめは削除されませんが、新しいカスタムおすすめは表示されなくなります。カスタマーサービスと Partner Central のサイトでは、無効にしたカスタムおすすめは表示されません。	Small、34.0	34.0
id	String	スケジュール済みカスタムおすすめの 18 文字の ID。	Small、33.0	33.0
rank	Integer	このスケジュール済みカスタムおすすめの順序を決めるランク。	Small、33.0	33.0
recommendationAudienceId	String	スケジュール済みカスタムおすすめの利用者の ID。	Small、35.0	35.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recommendation Definition Representation	Custom Recommendation Definition	このスケジュール済みおすすめによってスケジュールされるカスタムおすすめ定義。	Small、33.0	33.0
url	String	スケジュール済みカスタムおすすめの Connect REST API リソースへの URL。	Small、33.0	33.0

関連トピック:

[Scheduled Custom Recommendation Collection](#)

Scheduled Custom Recommendation Collection

スケジュール済みカスタムおすすめのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
scheduled Recommendations	Scheduled Custom Recommendation []	スケジュール済みカスタムおすすめのリスト。	Small、33.0	33.0
url	String	スケジュール済みカスタムおすすめコレクションの Connect REST API リソースへの URL。	Small、33.0	33.0

Scope

対象の範囲情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	対象の範囲の名前。	Small、47.0	47.0 ～ 49.0
value	String	対象の範囲の値。	Small、47.0	47.0 ～ 49.0

関連トピック:

[Target](#)

Searchable Attribute

検索可能属性。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	属性のローカライズされた表示ラベル。	Small、49.0	49.0
nameOrId	String	属性の API 参照名。	Small、49.0	49.0
type	String	属性の種別。値は次のとおりです。 - Custom - ProductAttribute - ProductCategory - Standard	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Searchable Attributes Collection](#)

Searchable Attributes Collection

検索可能属性のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
searchableAttributeSettings	SearchableAttribute[]	検索可能属性のコレクション。	Small、49.0	49.0

Search Category

検索カテゴリ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
category	ProductCategory	カテゴリに関する情報。	Small、49.0	49.0
children	SearchCategory[]	検索結果が空でなかったカテゴリの第 1 レベルの子カテゴリ。	Small、49.0	49.0
productCount	Long	カテゴリに属する検索結果の商品数。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Product Search Results](#)

Search Product Setting Collection Output

商品検索設定のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
searchProductSettings	Search Product Setting Output[]	商品検索設定のコレクション。	Small、49.0	49.0

Search Product Setting Output

商品検索設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	商品の ID。	Small、49.0	49.0
searchable	Boolean	商品が検索可能か (true)、否か (false) を指定します。クラスが VariationParent の商品は null です。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Search Product Setting Collection Output](#)

Include Search Rule

包含検索ルール。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
locales	String[]	包含検索ルールが適用される最大 10 個のロケールのカンマ区切りのリスト。	Medium、58.0	58.0
ruleDefinition	String[]	包含検索ルールが適用される用語のカンマ区切りのリスト。一意の文字列の有効な数値は 2～5 です。	Medium、58.0	58.0
searchResultRuleId	String	包含検索ルールの ID。	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	検索ルールの種別。値は次のとおりです。 Include — クエリ内の用語が ruleDefinition 内のいずれかの用語と一致すると、コマース検索はリスト内のすべての用語の結果を返します。	Small、58.0	58.0

Include Search Rule Collection

包含検索ルールのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
searchRules	Include Search Rule []	包含検索ルールのコレクション。	Medium、58.0	58.0

Search Suggestion

検索の推奨結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
value	String	検索の推奨結果。	Small、52.0	52.0

関連トピック:

[Product Search Suggestions Results](#)

Service Appointment Output

サービス予定 POST メソッドの出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
result	Service Appointment Result	POST メソッドの結果。	Small、48.0	48.0

Service Appointment Result

POST メソッドの結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
assignedResourceIds	String[]	割り当て済みリソースの ID。	Small、48.0	48.0
parentRecordId	String	親レコードの ID。	Small、48.0	48.0
serviceAppointmentId	String	作成されたサービス予定の ID。	Small、48.0	48.0

Service Catalog Item

サービスカタログ項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	サービスカタログ項目の簡単な説明。	Small、59.0	59.0
developerName	String	サービスカタログ項目の API 参照名。	Small、59.0	59.0
id	String	サービスカタログ項目の ID。	Small、59.0	59.0
imageUrl	String	サービスカタログ項目の画像の URL。	Small、59.0	59.0
label	String	サービスカタログ項目の表示ラベル。	Small、59.0	59.0

関連トピック:

[Service Catalog Item Collection](#)

Service Catalog Item Collection

サービスカタログ項目のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
items	Service Catalog Item []	サービスカタログ項目のリスト。	Small、59.0	59.0

Service Territories List Result

GET サービステリトリーコールのクエリで返されたサービステリトリーのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>serviceTerritories</code>	Service Territories Result[]	サービステリトリーのリスト。	Small、48.0	48.0

Service Territories Output

サービステリトリー GET メソッドの出力。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>result</code>	Service Territories List Result	GET メソッドの結果。	Small、48.0	48.0

Service Territories Result

サービステリトリー結果を表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>city</code>	String	サービステリトリーの市区郡。	Small、48.0	48.0
<code>country</code>	String	サービステリトリーの国。	Small、48.0	48.0
<code>id</code>	String	サービステリトリーの ID。	Small、48.0	48.0
<code>latitude</code>	Double	サービステリトリーの緯度。	Small、48.0	48.0
<code>longitude</code>	Double	サービステリトリーの経度。	Small、48.0	48.0
<code>name</code>	String	サービステリトリーの名前。	Small、48.0	48.0
<code>operatingHoursId</code>	String	サービステリトリー <code>operatingHours</code> レコードの ID。	Small、48.0	48.0
<code>postalCode</code>	String	サービステリトリーの郵便番号。	Small、48.0	48.0
<code>state</code>	String	サービステリトリーの都道府県。	Small、48.0	48.0
<code>street</code>	String	サービステリトリーの町名・番地。	Small、48.0	48.0

Session Context

Commerce ストアを利用する買い物客のセッションコンテキスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
guestUser	Boolean	セッションコンテキストがゲストユーザー用であるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、54.0	54.0
userId	String	ユーザーの ID。	Small、54.0	54.0
userName	String	ユーザーのフルネーム。	Small、54.0	54.0

Share Captured Activity Result

取得されたメールまたは行動の共有結果を表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
success	Boolean	共有操作が成功したかどうか。	Small、39.0	39.0

Shifts from Pattern

パターンから作成されたシフト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
count	Integer	作成されたシフトの合計数。	Small、51.0	51.0
error	Shift Pattern Error	パターンからのシフトのエラーの詳細。	Small、53.0	53.0
isSuccess	Boolean	要求が成功か (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、53.0	53.0
recordIds	String[]	作成されたシフト ID のコレクション。	Big、51.0	51.0

Shift Pattern Error

Shifts from Pattern エラー応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
code	String	エラーコード。	Small、53.0	53.0
invalidServiceResourceId	String	無効なサービスリソースの ID。	Small、53.0	53.0
message	String	エラーメッセージ。	Small、53.0	53.0

Social Account

ソーシャルネットワークのソーシャルアカウント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
externalSocialAccountId	String	外部ソーシャルアカウントの ID (使用可能な場合)。	Small、38.0	38.0
handle	String	この取引先を識別するソーシャルハンドル、画面名、または別名。	Small、36.0	36.0
name	String	取引先の所有者によって定義された取引先の名前。	Small、36.0	36.0
profileUrl	String	取引先のプロフィールへの URL。	Small、36.0	36.0
socialPersonaId	String	外部ソーシャルアカウントの ID が使用できない場合のソーシャル人格取引先の ID。	Small、39.0	39.0

関連トピック:

[Social Post Capability](#)

Social Account Relationship

管理ソーシャルアカウントとソーシャル人格間のフォローリレーション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isFollowed	Boolean	ソーシャルアカウントがソーシャル人格からフォローされているかどうかを示します。	Small、46.0	46.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isFollowing	Boolean	ソーシャルアカウントがソーシャル人格をフォローしているかどうかを示します。	Small、46.0	46.0
socialAccountId	String	ソーシャルアカウントの ID。	Small、46.0	46.0
socialPersonaId	String	ソーシャル人格の ID。	Small、46.0	46.0

Social Customer Service Configuration

ソーシャルカスタマーサービスの現在の設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
inboundApexHandlerId	String	受信ソーシャルデータを処理する Apex クラスの ID。	Small、44.0	44.0
isAllFBResponseAccountsEnabled	Boolean	組織が投稿への応答時にすべての Facebook アカウントにアクセスできるか (true)、投稿が送信された Facebook アカウントのみにアクセスできるか (false) を示します。	Small、55.0	55.0
isInboundParentPostEnabled	Boolean	ソーシャル投稿の親をこの組織に送信するかどうかを示します。	Small、44.0	44.0
inboundProcessingConcurrencyEnabled	Boolean	組織が異なるユーザーによって記述された受信ソーシャル投稿の同時処理を許可するか (true)、否か (false) を示します。同じユーザーによって記述されたソーシャル投稿は、同時ではなく一度に1件ずつ処理されます。	Small、53.0	53.0
isPackageInstalled	Boolean	この組織にソーシャルカスタマーサービスパッケージがインストールされているかどうかを示します。	Small、44.0	44.0
isSocialPublishingApprovalEnabled	Boolean	ソーシャル投稿を公開する前に承認が必要なエージェントがいるかどうかを示します。	Small、44.0	44.0
isTenantConnectionValid	Boolean	テナント接続が有効かどうかを示します。この値は、SocialStudioに接続できる場合は true、Social Studio	Small、44.0	40.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		に対して <code>setupTenantUrl</code> 応答パラメーターを使用して再認証が必要な場合は <code>false</code> です。		
<code>managedSocialAccountCount</code>	Integer	この組織が現在持っているソーシャルアカウントの数。	Small、44.0	44.0
<code>managedSocialAccountLimit</code>	Integer	この組織が持つことができるソーシャルアカウントの最大数。	Small、44.0	44.0
<code>providerSettings</code>	Social Customer Service Provider Settings[]	特定のソーシャルネットワークの動作に関連するソーシャルカスタマーサービス設定のリスト。	Small、45.0	45.0
<code>runAsUserId</code>	String	コンテキストユーザーの ID。	Small、44.0	44.0
<code>setupTenantUrl</code>	String	ユーザーのブラウザーを転送してテナントを認証するために使用されるテナント設定 URL。	Small、44.0	40.0
<code>tenantType</code>	String	この組織のテナントの種別 (Starter など)。テナントが設定されていない場合は <code>null</code> です。	Small、44.0	44.0

Social Customer Service Message Type Settings

特定のメッセージ種別の動作に関連するソーシャルカスタマーサービス設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
<code>isEnabled</code>	Boolean	メッセージ種別がソーシャルカスタマーサービスに送信されるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。	Small、45.0	45.0
<code>messageType</code>	String	<code>PrivateMessage</code> などのメッセージ種別を指定します。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Social Customer Service Provider Settings](#)

Social Customer Service Provider Settings

特定のソーシャルネットワークの動作に関連するソーシャルカスタマーサービス設定。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
messageTypeSettings	Social Customer Service Message Type Settings	特定のメッセージ種別の動作に関連するソーシャルカスタマーサービス設定のリスト。	Small、45.0	45.0
provider	String	Facebook などのソーシャルネットワークプロバイダーを指定します。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Social Customer Service Configuration](#)

Social Post Capability

フィード要素にこの機能がある場合、ソーシャルネットワークのソーシャル投稿と連携可能です。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
author	Social Account	ソーシャル投稿を作成したソーシャルアカウント。	Small、36.0	36.0
content	String	ソーシャル投稿のコンテンツ本文。	Medium、36.0	36.0
deletedBy	User Summary	ソーシャル投稿を削除したユーザー。	Small、38.0	38.0
hiddenBy	User Summary	ソーシャル投稿を非表示にしたユーザー。	Small、41.0	41.0
icon	Icon	ソーシャルネットワークのアイコン。	Small、36.0	36.0
id	String	ソーシャル投稿の Salesforce レコードに関連付けられた ID。	Small、36.0	36.0
isOutbound	Boolean	<code>true</code> の場合は、ソーシャル投稿が Salesforce アプリケーションから作成されています。	Small、36.0	36.0
likedBy	String	ソーシャル投稿にいいね! と言った外部ソーシャルアカウント。	Small、40.0	40.0
messageType	String	ソーシャル投稿のメッセージ種別。 値は次のとおりです。 • Comment • Direct	Small、38.0	38.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		• Post • PrivateMessage • Reply • Retweet • Tweet		
name	String	ソーシャル投稿のタイトルまたはヘッダー。	Small、36.0	36.0
postUrl	String	ソーシャルネットワークでのソーシャル投稿への外部 URL。	Small、36.0	36.0
provider	String	このソーシャル投稿が属するソーシャルネットワーク。値は次のとおりです。 • Facebook • GooglePlus • Instagram • InstagramBusiness • KakaoTalk • Kik • Line • LinkedIn • Messenger • Other • Pinterest • QQ • Rypple • SinaWeibo • SMS • Snapchat • Telegram • Twitter • VKontakte • WeChat • WhatsApp • YouTube	Small、36.0	36.0
recipient	Social Account	ソーシャル投稿の受信者であるソーシャルアカウント。	Small、36.0	36.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recipientId	String	ソーシャル投稿の受信者の ID。	Small、38.0	38.0
reviewScale	Double	ソーシャル投稿のスケールの確認。	Small、40.0	40.0
reviewScore	Double	ソーシャル投稿のスコアの確認。	Small、40.0	40.0
status	Social Post Status	ソーシャル投稿の状況。	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Social Post Intents

ソーシャル投稿の使用可能なインテント。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
approvalIntent	Approval Social Post Intent	ソーシャル投稿の承認インテント。	Small、45.0	45.0
deleteIntent	Delete Intents	ソーシャル投稿の削除インテント。	Small、45.0	45.0
followIntent	Follow Social Persona Intents	ソーシャル人格のフォローインテント。	Small、45.0	45.0
hideIntent	Hide Social Post Intent	ソーシャル投稿の非表示インテント。	Small、45.0	45.0
likeIntent	Like Intents	ソーシャル投稿のいいね! インテント。	Small、45.0	45.0
replyIntent	Reply Social Post Intents	ソーシャル投稿の返信インテント。	Small、45.0	45.0

Social Post Mass Approval

多数のソーシャル投稿の承認または却下。

プロパティ名	型	説明	使用可能なバージョン
isApproved	Boolean	ソーシャル投稿の公開が承認されたか (true)、却下されたか (false) を指定します。	46.0

Social Post Status

ソーシャル投稿の状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
message	String	状況メッセージ。	Small、36.0	36.0
type	String	状況種別。値は次のとおりです。 - ApprovalPending - ApprovalRecalled - ApprovalRejected - Deleted - Failed - Hidden - Pending - Sent - Unknown	Small、36.0	36.0

関連トピック:

[Social Post Capability](#)

Sort Rule

並べ替えルール。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
direction	String	並べ替えルールの方向。値は次のとおりです。 - Ascending — 英数字の昇順 (A ~ Z、0 ~ 9) で並べ替えられます。 - Default — 方向が定義されていない場合は、関連性で並べ替えられます。 - Descending — 英数字の降順 (Z ~ A、9 ~ 0) で並べ替えられます。	Small、52.0	52.0
label	String	並べ替えルールの表示ラベル。	Small、52.0	52.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
labelSuffix	String	並べ替えルールを表示ラベルサフィックス。値は次のとおりです。 • Ascen — 「Asc」 の表示ラベルサフィックス • Ascending — 「昇順」 の表示ラベルサフィックス • Az — 「A～Z」 の表示ラベルサフィックス • Descen — 「Desc」 の表示ラベルサフィックス • Descending — 「降順」 の表示ラベルサフィックス • FewMany — 「少ない順」 の表示ラベルサフィックス • HeavyLight — 「重い順」 の表示ラベルサフィックス • HighLow — 「高い順」 の表示ラベルサフィックス • HighestLowest — 「最高から最低」 の表示ラベルサフィックス • LightHeavy — 「軽い順」 の表示ラベルサフィックス • LowHigh — 「低い順」 の表示ラベルサフィックス • LowestHighest — 「最低から最高」 の表示ラベルサフィックス • ManyFew — 「多い順」 の表示ラベルサフィックス • NewOld — 「新しい順」 の表示ラベルサフィックス • Newest — 「最新」 の表示ラベルサフィックス • NewestOldest — 「最新から最古」 の表示ラベルサフィックス • NineZero — 「9～0」 の表示ラベルサフィックス	Small、54.0	54.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		• OldNew — 「古い順」の表示ラベルサフィックス • Oldest — 「最古」の表示ラベルサフィックス • OldestNewest — 「最古から最新」の表示ラベルサフィックス • PriceDecreasing — 「\$\$～\$」の表示ラベルサフィックス • PriceIncreasing — 「\$～\$\$」の表示ラベルサフィックス • ThickThin — 「太い順」の表示ラベルサフィックス • ThinThick — 「細い順」の表示ラベルサフィックス • Za — 「Z～A」の表示ラベルサフィックス • ZeroNine — 「0～9」の表示ラベルサフィックス		
nameOrId	String	並べ替えルール項目の名前 (並べ替えルールがカスタム項目に基づいている場合は ID)。	Small、52.0	52.0
sortOrder	Integer	ルールの並べ替え順序。数値が低いほど優先されます。他のオプションが選択されていない場合は、先頭の並べ替えオプションがコールされます。	Small、54.0	54.0
sortRuleId	String	並べ替えルールの ID。	Small、52.0	52.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	並べ替えルールのタイプ。値は次のとおりです。 - ProductAttributeBased — 商品属性項目で並べ替えます。 - ProductBased — 商品項目データで並べ替えます。 - Relevancy — 商品およびカタログ用語の頻度で並べ替えます。 - SortByPricebook — 指定された価格表で定義されている商品価格で並べ替えます(バージョン 55.0 以降)。	Small、52.0	52.0

関連トピック:

[Sort Rules Collection](#)

Sort Rules Collection

並べ替えルールのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
sortRules	Sort Rule []	並べ替えルールのコレクション。	Small、52.0	52.0

Stamp

ユーザースタンプ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	スタンプの説明。	Small、39.0	39.0 ～ 43.0
id	String	スタンプの ID。	Small、39.0	39.0 ～ 43.0
imageUrl	String	スタンプの画像 URL。	Small、39.0	39.0 ～ 43.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	スタンプの表示ラベル。	Small、39.0	39.0 ~ 43.0

関連トピック:

[User Detail](#)

[User Summary](#)

Status Capability

フィード投稿またはコメントにこの機能がある場合、その表示を判断する状況が含まれます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
feedEntityStatus	String	フィード投稿またはコメントの状況。値は次のとおりです。 - Draft — フィード投稿は公開されていませんが、著者と「すべてのデータの編集」または「すべてのデータの参照」権限を持つユーザーに表示されます。コメントをドラフトにすることはできません。 - Isolated - フィード投稿やコメントは隔離され、管理者のみが見ることができます。 - PendingReview — フィード投稿またはコメントがまだ承認されていないため、公開または表示されません。 - Published — フィード投稿またはコメントは承認されているため、表示されます。	Small、37.0	37.0
isApprovableByMe	Boolean	コンテキストユーザーがフィード投稿またはコメントの状況を変更できるかどうかを指定します。	Small、37.0	37.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

[Comment Capabilities](#)

Store Taxes Info

税種別、および商品に関する税の詳細のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
taxLocaleType	String	ストアの税種別。可能な値は次のとおりです。 - Gross — 価格に税金が含まれます。 - Net — 価格に税金が含まれません。	Small、56.0	56.0
taxesInfo	Map<String, Taxes Info Container >	ストアの税率と税金処理の情報。	Small、56.0	56.0

Strategy Trace

おすすめ戦略実行のメッセージおよび追跡ノード。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
messages	String[]	戦略実行のメッセージおよびエラー。	Small、45.0	45.0
nodes	Strategy Trace Node []	デバッグに使用された戦略実行のノード。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Next Best Action Recommendations](#)

Strategy Trace Node

おすすめ戦略実行の追跡ノード。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
inputCount	Integer	ノードに配置された項目の数。	Small、45.0	45.0
messages	String[]	ノードの実行中に発生したメッセージ。	Small、45.0	45.0
nodeName	String	ノードの名前。	Small、45.0	45.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nodeTime	Long	ノード内の処理に費やした時間。	Small、45.0	45.0
nodeType	String	ノードの種別。	Small、45.0	45.0
outputCount	Integer	ノードから返された項目の数。	Small、45.0	45.0
outputs	String[]	ノードから返されたおすすめ。	Small、45.0	45.0
totalTime	Long	処理に費やした合計時間。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[Strategy Trace](#)

Submit Cancel Output

キャンセルアクションについて作成された変更注文の ID とその財務的価値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
changeBalances	Change Item Output	キャンセルによって生じる財務的価値。	Big、48.0	48.0
changeOrderId	String	キャンセルされた注文品目と送料に対して作成された変更注文の ID。この変更注文を使用して、クレジットメモを作成します。	Big、48.0	48.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
feeChangeOrderId	String	キャンセル手数料が関連付けられている注文品目をキャンセルすることによって作成された変更注文の ID。この変更注文を使用して、請求書を作成します。	Big、57.0	57.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

Submit Cart to Exchange Order

カートを交換注文に送信するアクションの結果、交換注文の概要が表示されます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
ExchangeOrderSummaryId	String	交換注文概要 ID。	Big、60.0	60.0

Submit Return Output

返品アクションについて作成された変更注文の ID とその財務的価値。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
changeBalances	Change Item Output	返品によって生じる財務的価値。	Big、48.0	48.0
changeOrderId	String	返品された注文品目と配送料に対して作成された変更注文の ID。この変更注文を使用して、クレジットメモを作成します。	Big、48.0	48.0
errors	Error Response Output[]	返されたエラー。	Big、48.0	48.0
feeChangeOrderId	String	返品手数料が関連付けられている返品注文品目によって作成された変更注文の ID。この変更注文を使用して、請求書を作成します。	Big、57.0	57.0
success	Boolean	トランザクションが成功したかどうかを示します。	Big、48.0	48.0

Subscription

Chatter の登録またはフォローに関する情報。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
community	Reference	Experience Cloud サイトに関する情報。デフォルトのサイトに登録が存在するか、デジタルエクスペリエンスが無効である場合は、null が返されます。	Medium、29.0	26.0
id	String	登録の 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0
subject	状況による	親、つまりフォロー対象のものまたは人に関する情報。有効な値は、次のとおりです。 Group (23.0)	Small、29.0	

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		Record Summary (23.0) Topic (29.0) User Summary (23.0)		
subscriber	状況による	登録者、つまりこの項目をフォローしている人に関する情報。有効な値は、次のとおりです。 Group User Summary	Small、29.0	23.0
url	String	この特定の登録への相対 URL。	Small、29.0	23.0

関連トピック:

[Follower Page](#)[Following Page](#)[Subscription Page](#)

Subscription Page

Chatter [登録](#)のページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	登録の現在のページを返します。	Medium、29.0	23.0
nextPageUrl	String	登録の次のページを返します。次のページがない場合、文字列 "null" を返します。	Small、29.0	23.0
mySubscription	Reference	登録に関する情報を返します。コンテキストユーザーが登録されていない場合は <code>null</code> を返します。	Medium、29.0	23.0
previousPageUrl	String	登録の前のページを返します。前のページがない場合、文字列 "null" を返します。	Medium、29.0	23.0
subscriptions	Subscription[]	登録のコレクション	Small、29.0	23.0
total	Integer	登録の合計数	Small、29.0	23.0

Subscription Term Rule

サブスクリプション期間を実装するために必要な項目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
increment	Integer	サブスクリプション期間を延長するために使用する価格設定期間単位の数。	Small、59.0	59.0
maximum	Integer	サブスクリプション期間あたりの価格設定期間単位の最大数。	Small、59.0	59.0
minimum	Integer	サブスクリプション期間あたりの価格設定期間単位の最小数。	Small、59.0	59.0

Supported Emoji

サポートされる絵文字のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
supportedEmojis	Emoji Collection	サポートされる絵文字のコレクション。	Small、39.0	39.0

Survey Description Output

アンケート開始要求に対する応答の出力表現。

JSON の例

```
{
  "languageCode": "en",
  "invitationId": "0Kixx0000004MWaCAM",
  "flowInterviewState": "state1",
  "status": "Success",
  "surveyDetail": {
    "label": "Survey01",
    "name": "Survey01",
    "surveyPage": {
      "label": "Page 1",
      "name": "p_d84afb73_3a30_4a3f_aae7_b0478b3bb4ed",
      "surveyQuestions": [
        {
          "name": "q_856a997e_be2c_4ea3_b70d_7f6fb9cfbf4f",
          "label": "Good so Far !",
          "questionType": "ShortText",
          "responseDataType": "STRING",
```



```

        "isResponseRequired": false
      }
    ]
  },
  "navigationActions": [
    "Next"
  ],
  "responseId": "0Myxx0000004CYqCAM",
  "errors": [],
  "warnings": []
}

```

プロパティ

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	String []	要求が失敗した場合のエラーメッセージ。	Small、56.0	56.0
flowInterview State	String	フローインタビューの状態。	Small、56.0	56.0
invitationId	String	要求に関連するアンケートへの招待の ID。	Small、56.0	56.0
languageCode	String	アンケートを作成する言語のコード。	Small、56.0	56.0
navigation Actions	String	アンケートページで使用可能なナビゲーションアクション。 可能な値は次のとおりです。 - Back — 前のアンケートページに進みます。 - Next — 次のアンケートページへ進みます。	Small、57.0	57.0
responseId	String	アンケートへの回答の ID。	Small、57.0	57.0
status	String	API 要求の状況。 可能な値は次のとおりです。 - Failure — Survey Response API が正常に実行されませんでした。 - Success — Survey Response API が正常に実行されました。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
surveyDetail	Survey Detail Output	アンケートのページのすべての詳細。	Small、56.0	56.0
warnings	String []	要求に対する警告。	Small、56.0	56.0

Survey Detail Output

アンケートの詳細の出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	アンケートの表示ラベル。	Small、56.0	56.0
name	String	アンケートの API 参照名。	Small、56.0	56.0
surveyPage	Survey Question Page Output または Survey Thank You Page Output	アンケートの質問ページまたはお礼ページの詳細。	Small、56.0	56.0
versionLabel	String	アンケートのバージョンの表示ラベル。	Small、56.0	56.0
versionNumber	Integer	アンケートのバージョン番号。	Small、56.0	56.0

Survey Email

アンケートへの招待メールへの応答。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errorCode	Integer	失敗した通話のエラーコード。	Small、50.0	50.0
errorMessage	String	通話が失敗した理由を説明する詳細。	Small、50.0	50.0
status	String	アンケートへの招待メールの状況。値は次のとおりです。 Failed — アンケートへの招待メールは送信されませんでした。	Small、50.0	50.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		Queued — アンケートへの招待メールは送信待ちです。		

Survey NPS Question Output

アンケートページの NPS 質問の詳細の出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	アンケートの質問の説明。	Small、56.0	56.0
isResponse Required	Boolean	質問に対する回答が必須であるかどうかを示します。	Small、56.0	56.0
label	String	アンケートの質問の表示ラベル。	Small、56.0	56.0
maxScale	Integer	アンケートの NPS 質問で参加者が選択できる最大スコア。	Small、56.0	56.0
minScale	Integer	アンケートの NPS 質問で参加者が選択できる最小スコア。	Small、56.0	56.0
name	String	アンケートの質問の API 参照名。	Small、56.0	56.0
questionType	String	アンケートの質問の種別。	Small、56.0	56.0
responseData Type	String	アンケートの質問のデータ型。	Small、56.0	56.0
responseValue	Integer	アンケートの NPS 質問に対する回答の値。	Small、57.0	57.0

Survey Question Output

アンケートページの質問の詳細の出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	アンケートの質問の説明。	Small、56.0	56.0
isResponse Required	Boolean	質問に対する回答が必須であるか (true)、否か (false) を示します。	Small、56.0	56.0
label	String	アンケートの質問の表示ラベル。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	アンケートの質問の API 参照名。	Small、56.0	56.0
questionType	String	アンケートの質問の種別。	Small、56.0	56.0
responseData Type	String	アンケートの質問のデータ型。	Small、56.0	56.0

Survey Question Page Output

アンケートの質問ページの詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	アンケートページの表示ラベル。	Small、56.0	56.0
name	String	アンケートページの API 参照名。	Small、56.0	56.0
surveyQuestions Type	NPS Question Type Selection Question Type ShortText Question Type Text Question Type Other Question Type	アンケートの質問のリスト。	Small、56.0	56.0

関連トピック:

[Salesforce ヘルプ: アンケートの質問種別](#)

Survey Selection Question Choice Output

アンケートページの Boolean、評価、単一選択、または複数選択質問の選択肢に関する詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	アンケートの Boolean、評価、単一選択、または複数選択質問に対する選択肢の表示ラベル。	Small、56.0	56.0
name	String	アンケートの Boolean、評価、単一選択、または複数選択質問に対する選択肢の名前。	Small、56.0	56.0

Survey Response Output

アンケート送信要求に対する応答の出力表現。この応答には、Survey Response API の状況と、アンケートのお礼ページの詳細が含まれています。

JSON の例

```
{
  "languageCode": "en",
  "invitationId": "0Kixx0000004MWaCAM",
  "flowInterviewState": "state1",
  "status": "Success",
  "surveyPage": {
    "label": "Page 1",
    "name": "p_d84afb73_3a30_4a3f_aae7_b0478b3bb4ed",
    "surveyQuestions": [
      {
        "name": "q_856a997e_be2c_4ea3_b70d_7f6fb9cfbf4f",
        "label": "Good so Far !",
        "questionType": "ShortText",
        "responseDataType": "STRING",
        "isResponseRequired": false
      }
    ]
  },
  "navigationActions": [
    "Next",
    "Back"
  ],
  "responseId": "0Myxx0000004CYqCAM",
  "errors": []
}
```

プロパティ

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
errors	String []	要求が失敗した場合のエラーメッセージ。	Small、56.0	56.0
flowInterviewState	String	フローインタビューの状態。	Small、57.0	57.0
invitationId	String	要求に関連するアンケートへの招待の ID。	Small、57.0	57.0
languageCode	String	アンケートを作成する言語のコード。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
navigation Actions	String	アンケートページで使用可能なナビゲーションアクション。 可能な値は次のとおりです。 - Back — 前のアンケートページに進みます。 - Next — 次のアンケートページへ進みます。	Small、57.0	57.0
responseId	String	アンケートへの回答の ID。	Small、57.0	57.0
status	String	API 要求の状況。 可能な値は次のとおりです。 - Failure — Survey Response API が正常に実行されませんでした。 - Success — Survey Response API が正常に実行されました。	Small、56.0	56.0
surveyPage	Survey Question Page Output または Survey Thank You Page Output	質問ページまたはお礼ページの詳細。	Small、56.0	56.0

Survey Selection Question Output

アンケートページの Boolean、評価、単一選択、または複数選択質問詳細の出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	アンケートの質問の説明。	Small、56.0	56.0
isResponse Required	Boolean	質問に対する回答が必須であるかどうかを示します。	Small、56.0	56.0
label	String	アンケートの質問の表示ラベル。	Small、56.0	56.0
name	String	アンケートの質問の API 参照名。	Small、56.0	56.0
questionChoices	Survey Selection Question Choice Output []	アンケートの Boolean、評価、単一選択、または複数選択質問で使用可能な選択肢。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
questionType	String	アンケートの質問の種別。	Small、56.0	56.0
responseData Type	String	アンケートの質問のデータ型。	Small、56.0	56.0
responseValues	String[]	選択した質問に対するアンケートへの回答の値のリスト。	Small、57.0	57.0

Survey Short-Text Question Output

アンケートページのショートテキストの質問の詳細に対する出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	アンケートの質問の説明。	Small、56.0	56.0
isResponse Required	Boolean	質問に対する回答が必須であるか (true)、否か (false) を示します。	Small、56.0	56.0
label	String	アンケートの質問の表示ラベル。	Small、56.0	56.0
name	String	アンケートの質問の API 参照名。	Small、56.0	56.0
questionType	String	アンケートの質問の種別。	Small、56.0	56.0
responseData Type	String	アンケートの質問のデータ型。	Small、56.0	56.0
responseValue	String	アンケートのショートテキストの質問に対する回答の値。	Small、57.0	57.0
validation Formula	String	ショートテキストの質問に対する検証の正規表現。	Small、56.0	56.0

Survey Text Question Output

アンケートページのテキストの質問の詳細に対する出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	アンケートの質問の説明。	Small、56.0	56.0
isResponse Required	Boolean	質問に対する回答が必須であるか (true)、否か (false) を示します。	Small、56.0	56.0
label	String	アンケートの質問の表示ラベル。	Small、56.0	56.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	アンケートの質問の API 参照名。	Small、56.0	56.0
questionType	String	アンケートの質問の種別。	Small、56.0	56.0
responseData Type	String	アンケートの質問のデータ型。	Small、56.0	56.0
responseValue	String	アンケートのロングテキストの質問に対する回答の値。	Small、57.0	57.0

Survey Thank You Page Output

アンケートのお礼ページの詳細の出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	アンケートページの表示ラベル。	Small、56.0	56.0
message Description	String	アンケートのお礼ページのメッセージの説明。	Small、56.0	56.0
name	String	アンケートページの API 参照名。	Small、56.0	56.0
redirectUrl	String	アンケートの完了後に回答者が自動的にリダイレクトされる URL。	Small、56.0	56.0
thankYouMessage	String	アンケートのお礼ページのお礼のメッセージ。	Small、56.0	56.0
urlButtons	Survey URL Buttons Output	回答者が選択すると URL に移動するお礼ページのボタン。	Small、56.0	56.0

Survey URL Buttons Output

アンケートのお礼ページの URL ボタンの詳細に対する出力表現。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
label	String	お礼ページのボタンに指定された表示ラベル。	Small、56.0	56.0
url	String	お礼ページのボタンに指定された URL。	Small、56.0	56.0

Taxes Info

商品の税率と税金処理の情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
taxRatePercentage	String	ストアの税率 (%)。	Small、56.0	56.0
taxTreatmentDescription	String	ストアの税金処理の説明。	Small、56.0	56.0
taxTreatmentName	String	ストアの税金処理の名前。	Small、56.0	56.0

Taxes Info Container

商品に関する税の詳細のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
taxesInfoList	Taxes Info []	ストアの税率と税金処理に関する詳細のリスト。	Small、56.0	56.0

Target

パーソナライズ対象情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
audience	Audience Target	対象に割り当てられた利用者。	Small、47.0	47.0
formulaScope	Formula Scope	対象の数式範囲。	Small、50.0	50.0
groupName	String	対象のグループ名。グループによって、関連する対象と利用者のペアがまとめられます。	Small、47.0	47.0
id	String	対象の ID。	Small、47.0	47.0
priority	Integer	対象の優先度。グループ内で、優先度によって、ユーザーが複数の利用者に一致する場合にどの対象が返されるかが決まります。	Small、47.0	47.0
publishStatus	String	対象の公開状況。値は次のとおりです。 - Draft - Live	Small、47.0	47.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
scope	Scope[]	対象の範囲のリスト。 バージョン 50.0 以降では、 <code>formulaScope</code> プロパティによってこの情報が返されます。	Small、47.0	47.0 ~ 49.0
targetType	String	対象の種別。対象となるデータの性質を示します。	Small、47.0	47.0
targetValue	String	対象の値。	Small、47.0	47.0
url	String	対象への URL。	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[Target Collection](#)

Target Collection

パーソナライズ対象のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
targets	Target[]	パーソナライズ対象のリスト。	Small、47.0	47.0

Tax Adjustment

税額調整のリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
adjustmentTaxAmount	String	調整税額。	Small、58.0	58.0
countryIsoCode	String	国の ISO コード。組織の州 - 国選択リスト内で定義された有効な ISO コードのいずれかに一致する必要があります。指定されていない場合、デフォルト値は Web ストアのデフォルトの国になります。	Small、58.0	58.0
id	String	調整 ID。	Small、58.0	58.0
stateIsoCode	String	州の ISO コード。組織の州 - 国選択リスト内で定義された有効な ISO	Small、58.0	58.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		コードのいずれかに一致する必要があります。指定されていない場合、デフォルト値は Web ストアのデフォルトの国になります。		
taxRatePercentage	String	ストアの税率 (%)。	Small、58.0	58.0
type	String	税額調整の種別。値は次のとおりです。 - Promotional – プロモーション種別の税額調整。 - Tiered – 階層化種別の税額調整。	Small、58.0	58.0

Terms of Service

ソーシャルカスタマーサービスの利用規約に関する情報。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
acceptingUserId	String	サービス利用規約に同意したユーザーの ID。同意していない場合は、 <code>null</code> を指定します。	Small、44.0	44.0
termsOfServiceUrl	String	サービス利用規約ページの URL。	Small、44.0	44.0

Text Classifications

テキスト文字列と分類を関連付けた URL を含む HTTP ヘッダー。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
httpHeaders	HTTP Header	テキスト分類の出力用 HTTP ヘッダー。各ヘッダーは、分類の結果の取得に使用できる URL を提供します。この URL は、テキスト文字列と、各テキスト文字列を分類できる分類子のリストの形式になっています。	Big、59.0	59.0

Text Classifications Bulk Results

テキスト分類の一括結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
resultsList	Text Classifications Result With ID	渡されたリクエスト ID の結果のリスト。	Big、59.0	59.0

Text Classifications Result

テキスト分類の結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
classifications	Classifications[]	各テキスト文字列が分析後に与えられた分類のリスト。	Big、59.0	59.0
classificationId	String	分類のフィードバックを取得するためのレスポンス ID。	Small、59.0	59.0

Text Classifications Result With ID

ID 付きのテキスト分類の結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	テキスト分類の要求 ID。	Small、59.0	59.0
result	Classifications[]	テキスト分類の結果。	Small、59.0	59.0
status	String	テキスト分類の要求の状況。	Small、59.0	59.0

Time Zone

Salesforce のユーザーの個人設定で選択されたユーザーのタイムゾーン。この値には、デバイスの現在位置は反映されません。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
gmtOffset	Double	GMT との符号付き時差	Small、30.0	30.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	このタイムゾーンの表示名	Small、30.0	30.0

関連トピック:

[User Settings](#)

Topic

トピック。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)	Big、29.0	28.0
description	String	トピックの説明	Big、29.0	28.0
id	String	トピックの 18 文字の ID	Small、29.0	28.0
images	Topic Images	トピックに関連付けられた画像	Medium、32.0	32.0
isBeingDeleted	Boolean	トピックを現在削除中の場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。 トピックが削除された後、トピックを取得しようとすると、応答は <code>404:NotFound</code> になります。	Small、33.0	33.0
name	String	トピックの名前	Small、29.0	24.0
nonLocalized Name	String	トピックのローカライズされていない名前。	Medium、36.0	36.0
talkingAbout	Integer	トピックの追加やトピックを含む投稿に対するコメントなどの要素に基づいた、過去2か月間にこのトピックに言及したユーザーの数	Medium、29.0	28.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
url	String	トピックの詳細ページの URL	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[Managed Topic](#)
[Topic Collection](#)
[Topic Suggestion](#)
[Topics Capability](#)
[Topics People Are Knowledgeable About](#)
[Topic Endorsement](#)
[Topic Opt Out](#)

Topic Collection

トピックコレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	トピックの現在のページを返します。	Medium、32.0 Small、29.0 ～ 31.0	29.0
nextPageUrl	String	トピックの次のページを返します。次のページがない場合、文字列 "null" を返します。	Small、29.0	29.0
topics	Topic []	トピックのコレクション	Small、29.0	24.0

関連トピック:

[File Detail](#)

Topic Endorsement

1つのトピックについて他のユーザーを支持する 1 人のユーザーを表します。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
endorsee	User Summary	支持されているユーザー	Small、30.0	30.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
endorsementId	String	支持レコードの ID	Small、30.0	30.0
endorser	User Summary	支持しているユーザー	Small、30.0	30.0
topic	Topic	ユーザーが支持されているトピック	Small、30.0	30.0
url	String	支持レコードの Connect REST API リソース URL	Small、30.0	30.0

関連トピック:

[Topic Endorsement Collection](#)

Topic Endorsement Collection

Topic Endorsement レスponsボディのコレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、30.0	30.0
topicEndorsements	Topic Endorsement []	Topic Endorsement レスponsボディのコレクション	Small、30.0	30.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。 次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、30.0	30.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。 前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、30.0	30.0

Topic Endorsement Summary

トピックの指示の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は <code>Comment</code> です。	Small、42.0	42.0
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0
endorsementId	String	トピックの支持の ID。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

Topic Images

トピックに関連付けられた画像。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
coverImageUrl	String	トピックページに表示される、トピックの表紙画像への URL。トピックと管理トピックの両方に、表紙画像を設定できます。	Small、32.0	32.0
featuredImageUrl	String	管理トピックの主要画像への URL。主要画像は、指定した場所であれば、どこにでも表示されます (Experience Cloud サイトホームページなど)。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Topic](#)

Topic Opt Out

トピックからの「除外」。ユーザーがトピックに関して知識があると識別されることを望まないことを示します。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	Topic Opt Out レコードの ID。	Small、30.0	30.0
reason	String	トピックからユーザーを除外する理由。 有効な値は <code>topicInfluenceHide</code> のみです。	Small、30.0	30.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
topic	Topic	ユーザーが除外されるトピック。	Small、30.0	30.0
url	String	Topic Opt Out の Connect REST API リソース URL。	Small、30.0	30.0
user	User Summary	トピックから除外するユーザー。	Small、30.0	30.0

関連トピック:

[Topic Opt Out Collection](#)

Topic Opt Out Collection

Topic Opt Out レスポンスボディのコレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、30.0	30.0
topicOptOuts	Topic Opt Out []	Topic Opt Out レスポンスボディのコレクション。	Small、30.0	30.0

Topic Suggestion

トピックの提案。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
existingTopic	Topic	すでに存在するトピック、または新規トピックの場合は null	Small、29.0	28.0
name	String	トピックの名前	Small、29.0	28.0

関連トピック:

[Topic Suggestion Collection](#)

Topic Suggestion Collection

トピックの提案コレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
topic Suggestions	Topic Suggestion []	Topic Suggestion レスポンスボディのコレクション	Small、29.0	28.0

Topic Summary

トピックの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	トピックの ID。	Small、47.0	47.0
name	String	トピックの名前。	Small、47.0	47.0

関連トピック:

[Managed Content Associations](#)

Topics Capability

フィード要素にこの機能がある場合、コンテキストユーザーはトピックを追加できます。トピックは、ユーザーが会話を整理して検索するために役立ちます。

プロパティ名	型	説明	検索条件とバージョン	使用可能なバージョン
canAssignTopics	Boolean	トピックをフィード要素に割り当て可能な場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、32.0	32.0
items	Topic []	このフィード要素に関連付けられたトピックのコレクション。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Topics People Are Knowledgeable About

指定されたユーザーが知識のあるトピックを表します。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isEndorsedByMe	Boolean	コンテキストユーザーが、トピックについてこの知識のあるユーザーを支持している場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> を指定します。	Small、30.0	30.0
knowledgeableId	String	知識のあるレコードの ID	Small、30.0	30.0
numEndorsements	Integer	トピックについて知識のあるユーザーが受け取った支持の数	Medium、30.0	30.0
reasons	String []	ユーザーがトピックに関する知識があるとみなされる理由。 <code>Influential</code> — ユーザーは、トピックを含む投稿か投稿へのコメントでメンションされたか、トピックを含む投稿へのコメントでいいね!を受信しました。 <code>Endorsed</code> — ユーザーは、トピックについて別のユーザーから支持を受け取りました。	Medium、30.0	30.0
topic	Topic	ユーザーが知識のあるトピック。	Small、30.0	30.0

関連トピック:

[Topics People Are Knowledgeable About Collection](#)

Topics People Are Knowledgeable About Collection

Topics People Are Knowledgeable About レスポンスボディのコレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、30.0	30.0
knowledgeableAboutTopic	Topics People Are Knowledgeable About[]	Topics People Are Knowledgeable About レスポンスボディのコレクション。	Small、30.0	30.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、30.0	30.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、30.0	30.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
userId	String	トピックに関する知識のあるユーザーのID。	Small、36.0	36.0

Tracked Change Bundle Capability

フィード要素にこの機能がある場合、バンドルと呼ばれる1つのフィード要素に集約された他のフィード要素のグループがあります。この種別のバンドルは、フィード追跡変更を集約します。

 **メモ:** バンドル投稿には、フィード追跡変更が含まれます。また、バンドル投稿はレコードフィード内のみ存在します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
changes	Feed Tracked Change[]	フィード追跡変更のコレクション。	Small、31.0	31.0
bundleType	String	バンドルの種別。値は <code>TrackedChanges</code> です。	Small、31.0	31.0
page	Feed Element Page	フィード要素のコレクション。	Small、31.0	31.0
totalElements	Integer	このバンドルで集約するフィード要素の合計数。	Small、31.0	31.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Tracked Changes Capability

フィード要素にこの機能がある場合、1つの変更追跡イベントについて、レコードへのすべての変更が含まれます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
changes	Feed Tracked Change[]	フィード追跡変更のコレクション。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

Unauthenticated User

認証されていないユーザー。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
name	String	ソースメールの「差出人」項目の名前か、ソースメールのメールアドレス。	Small、29.0	24.0
type	String	UnauthenticatedUser	Small、29.0	24.0

Up Down Vote Capability

フィード投稿またはコメントにこの機能がある場合、ユーザーはプラス投票またはマイナス投票できます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
downVoteCount	Long	マイナス投票の数。	Small、41.0	41.0
myVote	String	コンテキストユーザーの投票を示します。値は次のとおりです。 - Down - None - Up	Small、41.0	41.0
upVoteCount	Long	プラス投票の数。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

[Feed Element Capabilities](#)

[Comment Capabilities](#)

Upvote Summary

プラス投票の概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityDate	String	ユーザー活動の日付。形式は ISO 8601 です。	Small、42.0	42.0
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は UpVote です。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityUrl	String	ユーザー活動の URL。	Small、42.0	42.0
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、42.0	42.0
feedEntityId	String	フィードエンティティの ID。	Small、42.0	42.0

関連トピック:

[User Activity Collection](#)

User Activities Job

ユーザー活動ジョブ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
jobToken	String	ユーザー活動ジョブを識別するトークン。	Small、42.0	42.0
jobType	String	ユーザー活動ジョブの種別。値は <code>export</code> または <code>purge</code> です。	Small、42.0	42.0
message	String	ジョブの状況と想定される結果を表すメッセージ。 ジョブが完了すると、 User Activity Collection を含む Salesforce ファイルに関する情報が含まれたメールを受け取ります。	Small、42.0	42.0

User Activity Collection

ユーザー活動コレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityType	String	ユーザー活動の種別。値は次のとおりです。 Bookmark — ユーザーが投稿をブックマークしました。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- ChatterActivity — ユーザーによる投稿およびコメントと、ユーザーが受信したいいね!およびコメントの合計数。 - ChatterLike — ユーザーが投稿またはコメントにいいね!しました。 - Comment — ユーザーが投稿に対してコメントしました。 - CompanyVerify — ユーザーがコメントを検証しました。 - DownVote — ユーザーが投稿またはコメントにマイナス投票しました。 - FeedEntityRead — ユーザーが投稿を閲覧しました。 - FeedRead — ユーザーがフィードを閲覧しました。 - Mute — ユーザーが投稿をミュートしました。 - Post — ユーザーが投稿しました。 - TopicEndorsement — ユーザーがあるトピックに関して別のユーザーを支持したか、支持を受けました。 - UpVote — ユーザーが投稿またはコメントにプラス投票しました。		
userActivities	Bookmark Summary[] Chatter Activity Summary[] Comment Summary[] Company Verify Summary[] Downvote Summary[]	ユーザー活動のコレクション。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		- Feed Entity Read Summary[] - Feed Post Summary[] - Feed Read Summary[] - Like Summary[] - Mute Summary[] - Topic Endorsement Summary[] - Upvote Summary[]		

User Capabilities

ユーザー機能。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canChat	Boolean	コンテキストユーザーが件名ユーザーと共に Chatter Messenger を使用できるか (true)、否か (false) を示します。	Small、29.0	29.0
canDirectMessage	Boolean	コンテキストユーザーが件名ユーザーに直接メッセージを送信できるか (true)、否か (false) を示します。	Small、29.0	29.0
canEdit	Boolean	コンテキストユーザーが件名ユーザーの取引先を編集できるか (true)、否か (false) を示します。	Small、29.0	29.0
canFollow	Boolean	コンテキストユーザーが件名ユーザーのフィードをフォローできるか (true)、否か (false) を示します。	Small、29.0	29.0
canViewFeed	Boolean	コンテキストユーザーが件名ユーザーのフィードを表示できるか (true)、否か (false) を示します。	Small、29.0	29.0
canViewFullProfile	Boolean	コンテキストユーザーが件名ユーザーの完全なプロフィールを表示できるか (true)、また	Small、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		は制限されたプロフィールのみを表示できるか (<code>false</code>) を示します。		
<code>isModerator</code>	Boolean	件名ユーザーが Chatter モデレーターまたは管理者か (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[User Profile](#)

User Chatter Settings

ユーザーのグローバル Chatter 設定。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	適用開始バージョン
<code>defaultGroupEmailFrequency</code>	String	ユーザーが参加するグループからメールを受信するデフォルトの頻度。値は次のとおりです。 • <code>EachPost</code> • <code>DailyDigest</code> • <code>WeeklyDigest</code> • <code>Never</code> コミュニティでは、この設定を選択したグループのメンバーが 10,000 人を超えると、[すべての投稿でメール送信] オプションが無効になります。このオプションを選択しているすべてのメンバーが、自動的に [毎日のダイジェスト] に切り替えられます。	Small、29.0	27.0

User Detail

ユーザーの詳細。プロパティを表示する権限がコンテキストユーザーにない場合、プロパティは `null` に設定されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
aboutMe	String	ユーザーのプロファイルから取得したテキスト。	Big、29.0	23.0
additionalLabel	String	ユーザーの追加表示ラベル(存在する場合)。たとえば、「顧客」、「パートナー」、「Acme Corporation」などがあります。	Small、30.0	30.0
address	Address	ユーザーの住所。	Big、29.0	23.0
bannerPhoto	Banner Photo	ユーザーのバナー写真。	Big、36.0	36.0
chatterActivity	Chatter Activity	Chatter 活動統計。	Big、29.0	23.0
chatterInfluence	Chatter Influence	ユーザーの影響度ランク。	Big、29.0	23.0
communityNickname	String	サイトでのユーザーのニックネーム。	Medium、32.0	32.0
companyName	String	会社名。	Small、29.0	23.0
currentStatus	User Status	ユーザーの現在の状況。		23.0 ~ 25.0
displayName	String	サイトで表示されるユーザーの名前。ニックネームが有効な場合は、ニックネームが表示されます。ニックネームが有効ではない場合は、氏名が表示されます。	Small、32.0	32.0
email	String	ユーザーのメールアドレス。	Medium、29.0	23.0
firstName	String	ユーザーの名。バージョン 39.0 以降では、ニックネームが有効な場合、firstName は <code>null</code> になります。	Small、29.0	23.0
followersCount	Integer	このユーザーをフォローしているユーザーの数。	Big、29.0	23.0
followingCounts	Following Counts	ユーザーがフォローしている項目に関する情報。	Big、29.0	23.0
groupCount	Integer	ユーザーがフォローしているグループの数。	Big、29.0	23.0
hasChatter	Boolean	ユーザーに Chatter へのアクセス権がある場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、31.0	31.0
id	String	ユーザーの 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0
isActive	Boolean	ユーザーが有効な場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isChatterGuest	Boolean	ユーザーが Chatter 顧客の場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。 バージョン 26.0 以降では、 <code>userType</code> プロパティを使用します。		23.0 ~ 25.0
isInThisCommunity	Boolean	ユーザーがコンテキストユーザーと同じ Experience Cloud サイトに含まれる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。範囲が「すべてのユーザー」の投稿に対するレコードフィードの @メンションの場合、 <code>false</code> になることがあります。	Small、29.0	28.0
lastName	String	ユーザーの姓。バージョン 39.0 以降では、ニックネームが有効な場合、 <code>lastName</code> は <code>null</code> になります。	Small、29.0	23.0
managerId	String	ユーザーのマネージャーの 18 文字の ID。	Big、29.0	23.0
managerName	String	ロケールに基づいて連結されたマネージャーの姓と名。	Big、29.0	23.0
motif	Motif	オブジェクトがユーザーであることを示す小、中、大のアイコン。motif にはオブジェクトのベース色を含めることもできます。 motif アイコンは、ユーザーのプロファイル写真ではありません。	Small、29.0	27.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのユーザーをフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は、 <code>null</code> 。	Medium、29.0	23.0
name	String	ロケールに基づいて連結された姓と名。バージョン 39.0 以降では、ニックネームが有効な場合、 <code>name</code> はニックネームになります。	Small、29.0	23.0
outOfOffice	Out of Office	ユーザーの別途の外出中メッセージ (存在する場合)。	Small、40.0	40.0
phoneNumbers	Phone Number []	ユーザーの電話番号のコレクション。	Big、29.0	23.0
photo	Photo	ユーザーの写真に関する情報。	Small、29.0	23.0
reputation	Reputation	サイトでのユーザーの評価。サイトで実行したイベントやアクションを基に獲得したポイント数によって判断されます。	Big、32.0	32.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
stamps	Stamp[]	ユーザーのスタンプのコレクション。 バージョン 44.0 以降では、SOQL を使用してユーザーのスタンプを取得します。	Small、39.0	39.0 ~ 43.0
thanksReceived	Integer	ユーザーが受け取った感謝の数。	Big、29.0	29.0
title	String	ユーザーの役職。	Small、29.0	23.0
type	String	値は <code>User</code> です。	Small、29.0	23.0
url	String	ユーザーの Chatter プロファイルへの URL。	Small、29.0	23.0
username	String	ユーザーのユーザー名 (<code>Admin@mycompany.com</code> など)。	Small、29.0	24.0
userType	String	ユーザーの種別。有効な値は、次のとおりです。 - ChatterGuest — 非公開グループの外部ユーザー。 - ChatterOnly — Chatter Free ユーザー。 - Guest — 認証されていないユーザー。 - Internal — 標準組織メンバー。 - Portal — Experience Cloud サイトの外部ユーザー。 - System — Chatter Expert またはシステムユーザー。 - Undefined — カスタムオブジェクトのユーザー種別。	Medium、29.0	26.0

関連トピック:

[User Summary](#)[Case Comment Capability](#)[Edit Capability](#)[Custom Recommendation Audience](#)[User Page](#)[User Profile](#)

User Group Detail Collection

ユーザーがメンバーであるグループのページ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページへの URL。	Medium、45.0	45.0
groups	Group Detail []	ユーザーがメンバーであるグループのコレクション。	Small、45.0	45.0
nextPageUrl	String	次のページへの URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、45.0	45.0
previousPageUrl	String	前のページへの URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、45.0	45.0
total	Integer	ユーザーがメンバーであるグループの合計数。	Small、45.0	45.0

User Group Page

ユーザーがメンバーであるグループのページ設定されたコレクション。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページへの URL	Medium、29.0	23.0
groups	Group []	ユーザーのグループのコレクション	Small、29.0	23.0
nextPageUrl	String	次のページへの URL。次のページがない場合は文字列 "null" を返します。	Small、29.0	23.0
previousPageUrl	String	前のページへの URL。前のページがない場合は文字列 "null" を返します。	Medium、29.0	23.0
total	Integer	ユーザーがメンバーであるグループの総数。 この数値は、要求が検索で応答に総数のサブセットが含まれる場合でも、常にユーザーがメンバーであるグループの総数です。	Small、29.0	23.0

User Mission

ユーザーの活動目的の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityCount	Integer	指定されたユーザー種別の活動目的アクティビティの数。	Small、46.0	46.0
activityType	String	ユーザーの活動目的アクティビティの種別。値は次のとおりです。 • <code>FeedItemAnswerAQuestion</code> — ユーザーが質問に回答しました。 • <code>FeedItemLikeSomething</code> — ユーザーが投稿またはコメントにいいね!しました。 • <code>FeedItemMarkAnswerAsBest</code> — ユーザーが回答を最良の回答としてマークしました。 • <code>FeedItemPostQuestion</code> — ユーザーが質問を投稿しました。 • <code>FeedItemReceiveAComment</code> — ユーザーが投稿に対するコメントを受け取りました。 • <code>FeedItemReceiveALike</code> — ユーザーが投稿またはコメントに対するいいね!を受け取りました。 • <code>FeedItemReceiveAnAnswer</code> — ユーザーが質問に対する回答を受け取りました。 • <code>FeedItemWriteAComment</code> — ユーザーが投稿に対してコメントしました。 • <code>FeedItemWriteAPost</code> — ユーザーが投稿しました。 • <code>FeedItemYourAnswerMarkedBest</code> — ユーザーの回答が最良の回答としてマークされました。	Small、46.0	46.0
missionName	String	活動目的の名前。	Small、46.0	46.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
missionThreshold	Integer	活動目的のしきい値。ユーザーがこの活動数に達すると、活動目的は達成されます。	Small、46.0	46.0

関連トピック:

[User Mission Activity Collection](#)

User Mission Activities Job

ユーザー活動目的アクティビティジョブ。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
jobToken	String	活動目的のユーザー活動ジョブを識別するトークン。	Small、45.0	45.0
jobType	String	ユーザー活動ジョブの種別(<code>export</code> または <code>purge</code>)。	Small、45.0	45.0
message	String	ジョブの状況と想定される結果を表すメッセージ。 ジョブが完了すると、 User Mission Activity Collection を含む Salesforce ファイルに関する情報が含まれたメールを受け取ります。	Small、45.0	45.0

User Mission Activity

活動目的に関連するすべてのユーザー活動。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityCount	Integer	指定されたユーザー種別の活動目的アクティビティの数。	Small、45.0	45.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
activityType	String	ユーザーの活動目的アクティビティの種別。値は次のとおりです。 • <code>FeedItemAnswerAQuestion</code> — ユーザーが質問に回答しました。 • <code>FeedItemLikeSomething</code> — ユーザーが投稿またはコメントにいいね!しました。 • <code>FeedItemMarkAnswerAsBest</code> — ユーザーが回答を最良の回答としてマークしました。 • <code>FeedItemPostQuestion</code> — ユーザーが質問を投稿しました。 • <code>FeedItemReceiveAComment</code> — ユーザーが投稿に対するコメントを受け取りました。 • <code>FeedItemReceiveALike</code> — ユーザーが投稿またはコメントに対するいいね!を受け取りました。 • <code>FeedItemReceiveAnAnswer</code> — ユーザーが質問に対する回答を受け取りました。 • <code>FeedItemWriteAComment</code> — ユーザーが投稿に対してコメントしました。 • <code>FeedItemWriteAPost</code> — ユーザーが投稿しました。 • <code>FeedItemYourAnswerMarkedBest</code> — ユーザーの回答が最良の回答としてマークされました。	Small、45.0	45.0

関連トピック:

[User Mission Activity Collection](#)

User Mission Activity Collection

ユーザーの活動目的アクティビティのリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
community	Community Summary	ユーザーが活動を実行した Experience Cloud サイト。	Medium、45.0	45.0
userId	String	ユーザーの ID。	Medium、45.0	45.0
userMission Activities	User Mission Activity[] または User Mission[]	ユーザーが実行した活動目的アクティビティのリスト。	Medium、45.0	45.0
userName	String	ユーザーの名前。	Medium、45.0	45.0

関連トピック:

[User Mission Activities Job](#)

User Mission Activity Status

ユーザーの活動目的アクティビティの状況。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
message	String	成功またはエラーメッセージ。	Small、45.0	45.0
status	String	ユーザーの活動目的アクティビティの状況。	Small、45.0	45.0

User Page

Chatter ユーザーのページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Medium、37.0	37.0
currentPageUrl	String	現在のページへの URL。	Medium、29.0	23.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、37.0	37.0
nextPageUrl	String	次のページへの URL。次のページがない場合、 <code>null</code> を返します。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
previousPageToken	String	前のページを識別するトークン。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、37.0	37.0
previousPageUrl	String	前のページへの URL。前のページがない場合、 <code>null</code> を返します。	Medium、29.0	23.0
users	User Detail []	ユーザー詳細情報のコレクション。	Small、29.0	24.0

User Profile

Chatter ユーザープロフィール。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
capabilities	User Capabilities	件名ユーザーのプロファイルに固有のコンテキストユーザーの機能	Medium、29.0	29.0
id	String	プロファイルに添付されるユーザーの ID	Small、29.0	29.0
tabs	User Profile Tab []	そのユーザー種別でコンテキストユーザーに表示されるタブ	Big、29.0	29.0
url	String	ユーザーのプロファイルの URL	Small、29.0	29.0
userDetail	User Detail	プロファイルに添付されるユーザーに関する詳細情報	Small、29.0	29.0

User Profile Tab

ユーザープロフィールタブ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	タブの一意の識別子 (18 文字の ID)	Small、29.0	29.0
isDefault	Boolean	ユーザープロフィールをクリックしたときにタブが最初に表示されるか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を示します。	Small、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
tabType	String	ユーザープロフィールタブの種別を示します。 - CustomVisualForce — Visualforce ページからのデータを表示するタブ。 - CustomWeb — 外部の Web ベースのアプリケーションまたは Web ページからのデータを表示するタブ。 - Element — 汎用コンテンツをインラインで表示するタブ。 - Feed — Chatter フィードを表示するタブ。 - Overview — ユーザーの詳細を表示するタブ。	Small、29.0	29.0
tabUrl	String	現在のタブのコンテンツ URL (組み込み以外のタブの種類の場合)	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[User Profile](#)

User Reference Collection

ユーザー参照のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページへの URL。	Small、35.0	35.0
nextPageUrl	String	次のページへの URL。	Small、35.0	35.0
previousPageUrl	String	前のページへの URL。	Small、35.0	35.0
userCount	Integer	コレクション内のユーザー数。	Small、35.0	35.0
users	Reference []	ユーザー参照のコレクション。	Small、35.0	35.0

関連トピック:

[Custom List Audience Criteria](#)[Custom Recommendation Audience](#)

User Settings

ユーザー固有の設定。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
approvalPosts	Boolean	ユーザーは、Chatter投稿からワークフローを承認できるかどうか。	Small、29.0	27.0
canAccessPersonalStreams	Boolean	ユーザーは個人用ストリームフィードにアクセスできます。	Small、40.0	40.0
canFollow	Boolean	ユーザーが何かをフォローできるかどうか。	Small、29.0	24.0
canModifyAllData	Boolean	ユーザーに「すべてのデータの編集」権限があるかどうか。	Small、29.0	24.0
canOwnGroups	Boolean	ユーザーがグループを所有できるかどうか。	Small、29.0	24.0
canViewAllData	Boolean	ユーザーに「すべてのデータの参照」権限があるかどうか。	Small、29.0	24.0
canViewAllGroups	Boolean	ユーザーに「すべてのグループの参照」権限があるかどうか。	Small、29.0	24.0
canViewAllUsers	Boolean	ユーザーに「すべてのユーザーの参照」権限があるかどうか。	Small、29.0	24.0
canViewCommunitySwitcher	Boolean	ユーザーにサイト切り替えメニューが表示されるかどうか。	Small、34.0	34.0
canViewFullUserProfile	Boolean	ユーザーが他のユーザーの Chatter プロファイルを表示できるかどうか。	Small、29.0	24.0
canViewPublicFiles	Boolean	公開されているすべてのファイルをユーザーが表示できるかどうか。	Small、29.0	24.0
currencySymbol	String	通貨の値を表示するために使用する通貨記号。Features レスポンスボディの multiCurrency プロパティが false の場合のみ該当します。	Small、29.0	28.0
externalUser	Boolean	ユーザーが Chatter 顧客であるかどうか。	Small、29.0	24.0
fileSyncLimit	Integer	ユーザーが同期できるファイルの最大数。	Small、32.0	32.0
fileSyncStorageLimit	Integer	同期済みファイルのための最大ストレージ (MB)。	Small、29.0	29.0
folderSyncLimit	Integer	ユーザーが同期できるフォルダーの最大数。	Small、32.0	32.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
hasAccessToInternalOrg	Boolean	ユーザーが、社内組織のメンバーであるかどうか。	Small、29.0	26.0
hasChatter	Boolean	ユーザーに Chatter へのアクセス権があるかどうか。	Small、31.0	31.0
hasFileSync	Boolean	ユーザーに「ファイルを同期」権限があるかどうか。	Small、29.0	26.0
hasFieldServiceLocationTracking	Boolean	ユーザーが Field Service GPS 追跡を有効にしていることを示します。	Small、41.0	41.0
hasFieldServiceMobileAccess	Boolean	ユーザーが Field Service Mobile アプリケーションへのアクセス権を持つことを示します。	Small、41.0	41.0
hasFileSyncManagedClientAutoUpdate	Boolean	ユーザーの組織のシステム管理者が File Sync クライアントの自動更新を許可するかどうか。	Small、34.0	34.0
hasRestDataApiAccess	Boolean	ユーザーに REST API へのアクセス権があるかどうか。	Small、29.0	29.0
timeZone	Time Zone	Salesforce のユーザーの個人設定で選択されたユーザーのタイムゾーン。この値には、デバイスの現在位置は反映されません。	Small、30.0	30.0
userDefaultCurrencyIsoCode	String	デフォルト通貨の ISO コード。Features レスポンスボディの multiCurrency プロパティが true の場合のみ該当します。	Small、29.0	28.0
userId	String	ユーザーの 18 文字の ID。	Small、29.0	24.0
userLocale	String	ユーザーのロケール。	Small、29.0	24.0

関連トピック:

[Organization](#)

User Status

ユーザーの状況。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
body	Feed Item Body	投稿の本文	Small、29.0	23.0 ~ 25.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
parentId	String	18 文字の ID	Small、29.0	23.0 ～ 25.0
url	String	このユーザー状況の投稿の URL	Small、29.0	23.0 ～ 25.0

関連トピック:

[User Detail](#)

User Summary

User Summary レスポンスボディは、User Detail レスポンスボディのサブセットです。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
additionalLabel	String	ユーザーの追加表示ラベル(存在する場合)。たとえば、「顧客」、「パートナー」、「Acme Corporation」などがあります。	Small、30.0	30.0
communityNickname	String	サイトでのユーザーのニックネーム。	Medium、32.0	32.0
companyName	String	会社の名前。	Small、29.0	23.0
displayName	String	サイトで表示されるユーザーの名前。ニックネームが有効な場合は、ニックネームが表示されます。ニックネームが有効ではない場合は、氏名が表示されます。	Small、32.0	32.0
firstName	String	ユーザーの名。バージョン 39.0 以降では、ニックネームが有効な場合、firstName は <code>null</code> になります。	Small、29.0	23.0
id	String	ユーザーの 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0
isActive	Boolean	ユーザーが有効な場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、29.0	25.0
isChatterGuest	Boolean	ユーザーが Chatter 顧客の場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> バージョン 26.0 以降では、userType プロパティを使用します。		23.0 ～ 26.0
isInThisCommunity	Boolean	ユーザーがコンテキストユーザーと同じ Experience Cloud サイトに含まれる場合は	Small、29.0	28.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		true、それ以外の場合は false。範囲が「すべてのユーザー」の投稿に対するレコードフィードの@メンションの場合、false になることがあります。		
lastName	String	ユーザーの姓。バージョン 39.0 以降では、ニックネームが有効な場合、lastName は null になります。	Small、29.0	23.0
motif	Motif	オブジェクトがユーザーであることを示す小、中、大のアイコン。motif にはオブジェクトのベース色を含めることもできます。 motif アイコンは、ユーザーのプロファイル写真ではありません。	Small、29.0	27.0
mySubscription	Reference	コンテキストユーザーがこのユーザーをフォローしている場合は、登録に関する情報が含まれます。それ以外の場合は、null。	Medium、29.0	23.0
name	String	ロケールに基づいて連結された姓と名。バージョン 39.0 以降では、ニックネームが有効な場合、name はニックネームになります。	Small、29.0	23.0
outOfOffice	Out of Office	ユーザーの別途の外出中メッセージ (存在する場合)。	Small、40.0	40.0
photo	Photo	ユーザーの写真に関する情報。	Small、29.0	23.0
reputation	Reputation	Experience Cloud サイトでのユーザーの評価。サイトで実行したイベントやアクションを基に獲得したポイント数によって判断されます。	Big、32.0	32.0
stamps	Stamp[]	ユーザーのスタンプのコレクション。 バージョン 44.0 以降では、SOQL を使用してユーザーのスタンプを取得します。	Small、39.0	39.0 ~ 43.0
title	String	ユーザーの役職。	Small、29.0	23.0
type	String	値は User です。	Small、29.0	23.0
url	String	ユーザーの Chatter プロファイルへの URL。	Small、29.0	23.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
userType	String	ユーザーの種別。有効な値は、次のとおりです。 - ChatterGuest — 非公開グループの外部ユーザー。 - ChatterOnly — Chatter Free ユーザー。 - Guest — 認証されていないユーザー。 - Internal — 標準組織メンバー。 - Portal — Experience Cloud サイトの外部ユーザー。 - System — Chatter Expert またはシステムユーザー。 - Undefined — カスタムオブジェクトのユーザー種別。	Medium、29.0	26.0

 例:

 **メモ:** ユーザーの名前が Chatter Expert で、戻り値のほとんどが null 値の場合、Chatter Expert ユーザーが管理者によって無効化または引き継ぎされたか、あるいは、Salesforce に Chatter Expert ユーザーが導入

される前に組織が作成されたことを示します。ChatterExpertは、Chatterの使用を開始するユーザーに、ヒント、使用方法、およびサンプル投稿を提供する特殊なユーザーです。

関連トピック:

[User Detail](#)
[Case Comment Capability](#)
[Comment](#)
[Conversation Detail](#)
[Conversation Summary](#)
[Dashboard Component Snapshot](#)
[Favorite](#)
[File Summary](#)
[Group Detail](#)
[Group Member](#)
[Group Membership Request](#)
[Knowledgeable People](#)
[Like](#)
[Message Segment: Mention](#)
[Origin Capability](#)
[Direct Message Member Collection](#)
[Direct Message Membership Activity](#)
[Message](#)
[Platform Action](#)
[Question and Answers Capability](#)
[Social Post Capability](#)
[Topic Endorsement](#)
[Topic Opt Out](#)

Verified Capability

コメントにこの機能がある場合、権限を持つユーザーはコメントを検証済みまたは未検証とマークできます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isVerifiableByMe	Boolean	コンテキストユーザーがコメントを検証済みまたは未検証としてマークする権限を持っているか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。	Small、41.0	41.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
isVerified	Boolean	コメントが検証済みとマークされているか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を示します。	Small、41.0	41.0
isVerifiedByAnonymized	Boolean	コメントが匿名ユーザーによって検証済みとマークされているか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。コメントが検証済みまたは未検証とマークされたことがない場合は <code>null</code> 。コンテキストユーザーがコメントを検証済みまたは未検証としてマークする権限を持たない場合も <code>null</code> 。		
lastVerifiedByUser	User Summary	コメントを検証済みまたは未検証として最後にマークしたユーザー。該当するユーザーがいない場合は <code>null</code> 。コンテキストユーザーがコメントを検証済みまたは未検証としてマークする権限を持たない場合も <code>null</code> 。	Small、41.0	41.0
lastVerifiedDate	String	ISO 8601 の日付文字列。コメントが検証済みまたは未検証として最後にマークされた日付。該当する日付がない場合は <code>null</code> 。コンテキストユーザーがコメントを検証済みまたは未検証としてマークする権限を持たない場合も <code>null</code> 。	Small、41.0	41.0

関連トピック:

[Comment Capabilities](#)

Vote

フィード要素またはコメントへのプラス投票またはマイナス投票。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	フィード要素またはコメントの投票種別。 Down	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		Up		
user	User Summary	フィード要素またはコメントに投票したユーザー。	Small、42.0	42.0
votedItem	Reference	投票されたフィード要素またはコメントへの参照。	Medium、42.0	42.0

関連トピック:

[Vote Collection](#)

Vote Collection

フィード要素やコメントのプラス投票またはマイナス投票のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	Integer	現在のページを識別するトークン。	Medium、42.0	42.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、42.0	42.0
items	Vote[]	ユーザーとそのプラス投票またはマイナス投票のコレクション。 プラス投票にはいいね! とプラス投票が含まれます。たとえば、投稿に 5 個のいいね! と 3 個のプラス投票がある場合、プラス投票数は 8 になります。そのため、ユーザーとそのプラス投票のコレクションには、投稿またはコメントにいいね! と言ったユーザーも含まれます。ユーザーが投稿にいいね! とプラス投票の両方を行っている場合、コレクションには 1 回のみ表示されます。	Small、42.0	42.0
nextPageToken	Integer	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、42.0	42.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、42.0	42.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
previousPageToken	Integer	前のページを識別するトークン。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、42.0	42.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Medium、42.0	42.0
total	Long	フィード要素やコメントのプラス投票またはマイナス投票の合計数。 プラス投票数には、いいね! とプラス投票の数が含まれます。たとえば、投稿に 5 個のいいね! と 3 個のプラス投票がある場合、プラス投票の合計数は 8 になります。ユーザーが投稿にいいね! とプラス投票の両方を行っている場合、2 個のプラス投票として数えられます。	Small、42.0	42.0

Waitlist Analytics

待機リスト分析の出力表現。

JSON の例

```
"waitlistAnalytics":{
  "currentParticipant": 1,
  "totalWaitingTime": 40,
  "avgWaitingTime": 20,
  "avgParticipants": 24
}
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
avg Participants	Integer	1 日あたりの平均参加者数。	Small、59.0	59.0
avg WaitingTime	Integer	平均待機時間 (分)。	Small、59.0	59.0
current Participant	Integer	待機リスト内の現在の参加者数。	Small、59.0	59.0
total WaitingTime	Integer	合計待機時間 (分)。	Small、59.0	59.0

Waitlist Check In

待機リストチェックイン要求の出力表現。

JSON の例

```
{
  "result" : {
    "participantId" : "00Q5h00000JdQWzEAN",
    "serviceAppointmentId" : "08pxx0000004CYqAAM",
    "waitlistParticipantId" : "12oxx0000004FGiAAM"
  }
}
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
result	Waitlist Check In Result	待機リストチェックイン要求の結果。	Small、59.0	59.0

Waitlist Check In Result

待機リストチェックイン結果の出力表現。

JSON の例

```
{
  "result" : {
    "participantId" : "00Q5h00000JdQWzEAN",
    "serviceAppointmentId" : "08pxx0000004CYqAAM",
    "waitlistParticipantId" : "12oxx0000004FGiAAM"
  }
}
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
participantId	String	予定のある参加者の ID。	Small、59.0	59.0
serviceAppointmentId	String	サービス予定の ID。	Small、59.0	59.0
waitlistParticipantId	String	待機リスト参加者の ID。	Small、59.0	59.0

Waitlist Details

待機リストの詳細の出力表現。

JSON の例

```
{
  "description": "None",
  "isActive": true,
  "name": "Queue_1",
  "serviceResources": [
    {
      "id": "0Hnxx0000004C92CAE",
      "name": "Admin"
    },
    {
      "id": "0Hnxx0000004CFVCA2",
      "name": "Standard User 2 Technician"
    }
  ],
  "waitlistAnalytics": {
    "currentParticipant": 1,
    "totalWaitingTime": 40,
    "avgWaitingTime": 20,
    "avgParticipants": 24
  },
  "waitlistId": "11wxx0000005GTHAA2",
  "waitlistParticipants": [
    {
      "participant": {
        "id": "001xx000003GZUAA4",
        "name": "Global Media"
      },
      "participantIdentifier": "WP-0020",
      "serviceAppointmentId": "08pxx0000004CYqAAM",
      "serviceResource": {
        "id": "0Hnxx0000004C92CAE",
        "name": "Admin"
      },
      "waitlistParticipantId": "12oxx0000004FGiAAM",
      "workTypeGroup": {
        "id": "0VSxx0000004CoyGAE",
        "name": "General Banking WTG"
      },
      "createdDate": "2023-05-02T12:23:34",
      "extendedFields": [
        {
          "name": "Source__c",
          "value": "Email"
        }
      ]
    }
  ],
  "workTypeGroups": [
    {
      "id": "0VSxx0000004CoyGAE",
      "name": "General Banking WTG"
    }
  ]
}
```

```

    }
  ]
}

```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	待機リストの説明。	Small、59.0	59.0
isActive	Boolean	待機リストに予約なしの顧客を追加できるか(true)、否か(false)を示します。	Small、59.0	59.0
name	String	待機リストの名前。	Small、59.0	59.0
serviceResources	Waitlist Service Resource[]	サービス予定に関連するサービスリソースの詳細。	Small、59.0	59.0
waitlistAnalytics	Waitlist Analytics	待機リスト分析の詳細。	Small、59.0	59.0
waitlistId	String	待機リストの ID。	Small、59.0	59.0
waitlistParticipants	Waitlist Participant Result[]	待機リストに追加された参加者。	Small、59.0	59.0
workTypeGroups	Waitlist Work Type Group[]	サービス予定に関連する作業種別グループの詳細。	Small、59.0	59.0

Waitlist List Result

待機リストのリストの結果の出力表現。

JSON の例

```

{
  "waitlists": [
    {
      "description": "None",
      "isActive": true,
      "name": "Queue_1",
      "serviceResources": [
        {
          "id": "0Hnxx0000004C92CAE",
          "name": "Admin"
        },
        {
          "id": "0Hnxx0000004CFVCA2",
          "name": "Standard User 2 Technician"
        }
      ],
      "waitlistAnalytics": {
        "currentParticipant": 1,
        "totalWaitingTime": 40,

```

```

        "avgWaitingTime":20,
        "avgParticipants":24
    },
    "waitlistId":"11wxx0000005GTHAA2",
    "waitlistParticipants":[
        {
            "participant":{
                "id":"001xx000003GZUZA4",
                "name":"Global Media"
            },
            "participantIdentifier":"WP-0020",
            "serviceAppointmentId":"08pxx0000004CYqAAM",
            "serviceResource":{
                "id":"0Hnxx0000004C92CAE",
                "name":"Admin"
            },
            "waitlistParticipantId":"12oxx0000004FGiAAM",
            "workTypeGroup":{
                "id":"0VSxx0000004CoyGAE",
                "name":"General Banking WTG"
            },
            "createdDate" : "2023-05-02T12:23:34",
            "extendedFields":[
                {
                    "name":"Source__c",
                    "value":"Email"
                }
            ]
        }
    ],
    "workTypeGroups":[
        {
            "id":"0VSxx0000004CoyGAE",
            "name":"General Banking WTG"
        }
    ]
}
]

```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
waitlists	Waitlist Details []	サービス予定に関連付けられた待機リストのリスト。	Small、59.0	59.0

Waitlist Participant Details

待機リスト参加者の詳細の出力表現。

JSON の例

```
"participant":{
```



```
{
  "id": "001xx000003GZUZA4",
  "name": "Global Media"
}
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	待機リスト参加者の ID。	Small、59.0	59.0
name	String	待機リスト参加者の名前。	Small、59.0	59.0

Waitlist Participant Result

待機リスト参加者の結果の出力表現。待機リスト参加者は、待機リストに追加された顧客です。

JSON の例

```
{
  "waitlistParticipants": [
    {
      "participant": {
        "id": "001xx000003GZUZA4",
        "name": "Global Media"
      },
      "participantIdentifier": "WP-0020",
      "serviceAppointmentId": "08pxx0000004CYqAAM",
      "serviceResource": {
        "id": "0Hnxx0000004C92CAE",
        "name": "Admin"
      },
      "waitlistParticipantId": "12oxx0000004FGiAAM",
      "workTypeGroup": {
        "id": "0VSxx0000004CoyGAE",
        "name": "General Banking WTG"
      },
      "createdDate": "2023-05-02T12:23:34",
      "extendedFields": [
        {
          "name": "Source__c",
          "value": "Email"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdDate	String	待機リスト参加者レコードが作成された日付。	Small、59.0	59.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
extended Fields	Extended Fields	待機リスト参加者レコードに関連付けられた拡張項目のリスト。	Big、59.0	59.0
participant	Waitlist Participant Details	待機リスト参加者レコードの参加者の詳細。	Small、59.0	58.0
participant Identifier	String	待機リスト内の参加者の英数字の一意的識別子。たとえば、D101、E63、A5015 など。	Small、59.0	59.0
service AppointmentId	String	待機リスト参加者に関連するサービス予定の ID。	Small、59.0	59.0
service Resource	Waitlist Service Resource	待機リスト参加者のサービス予定に関連するサービスリソースの詳細。	Small、59.0	59.0
waitlist ParticipantId	String	待機リスト参加者レコードの ID。	Small、59.0	59.0
workTypeGroup	Waitlist Work Type Group	サービス予定に関連付けられた作業種別グループの詳細。	Small、59.0	59.0

Waitlist Result

待機リストの結果の出力表現。

JSON の例

```
{
  "result": {
    "waitlists": [
      {
        "description": "None",
        "isActive": true,
        "name": "Queue_1",
        "serviceResources": [
          {
            "id": "0Hnxx0000004C92CAE",
            "name": "Admin"
          },
          {
            "id": "0Hnxx0000004CFVCA2",
            "name": "Standard User 2 Technician"
          }
        ],
        "waitlistAnalytics": {
          "currentParticipant": 1,
          "totalWaitingTime": 40,

```

```
      "avgWaitingTime":20,
      "avgParticipants":24
    },
    "waitlistId":"11wxx0000005GTHAA2",
    "waitlistParticipants":[
      {
        "participant":{
          "id":"001xx000003GZUZA4",
          "name":"Global Media"
        },
        "participantIdentifier":"WP-0020",
        "serviceAppointmentId":"08pxx0000004CYqAAM",
        "serviceResource":{
          "id":"0Hnxx0000004C92CAE",
          "name":"Admin"
        },
        "waitlistParticipantId":"12oxx0000004FGiAAM",
        "workTypeGroup":{
          "id":"0VSxx0000004CoyGAE",
          "name":"General Banking WTG"
        },
        "createdDate" : "2023-05-02T12:23:34",
        "extendedFields":[
          {
            "name":"Source__c",
            "value":"Email"
          }
        ]
      }
    ],
    "workTypeGroups":[
      {
        "id":"0VSxx0000004CoyGAE",
        "name":"General Banking WTG"
      }
    ]
  }
}
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
result	Waitlist List Result	参加者や作業種別グループのリストを含む待機リストの詳細。	Small、59.0	59.0

Waitlist Service Resource

待機リストサービスリソースの出力表現。サービスリソースは、顧客の予定に参加できる個々のユーザーです。

JSON の例

```
"serviceResources": [
  {
    "id": "0Hnxx0000004C92CAE",
    "name": "Admin"
  },
  {
    "id": "0Hnxx0000004CFVCA2",
    "name": "Standard User 2 Technician"
  }
]
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	サービスリソースの ID。	Small、59.0	59.0
name	String	サービスリソースの名前。	Small、59.0	59.0

Waitlist Work Type Group

待機リスト作業種別グループの出力表現。作業種別グループは、住宅ローンや投資などの一般的な予定のカテゴリまたはトピックです。

JSON の例

```
"workTypeGroups": [
  {
    "id": "0VSxx0000004CoyGAE",
    "name": "General Banking WTG"
  }
]
```

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	作業種別グループの ID。	Small、59.0	59.0
name	String	作業種別グループの名前。	Small、59.0	59.0

Wishlist

ウィッシュリスト。概要や品目があります。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
page	Wishlist Item Collection	ウィッシュリスト品目のページ。	Small、49.0	49.0
summary	Wishlist Summary	ウィッシュリストの概要。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Wishlist Summaries](#)

Wishlist Item

作成するウィッシュリストの品目。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	商品に関連付けられている3文字のISO 4217 通貨コード。	Small、49.0	49.0
error	Error Response Output	エラー情報。	Small、49.0	49.0
listPrice	Double	ウィッシュリスト品目のリスト価格。	Small、49.0	49.0
productSummary	Cart Item Product	ウィッシュリスト品目の商品概要。	Small、49.0	49.0
salesPrice	Double	ウィッシュリスト品目の販売価格。	Small、49.0	49.0
wishlistItemId	String	ウィッシュリスト品目の ID。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Wishlist Item Collection](#)

Wishlist Item Collection

ウィッシュリスト品目のコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currencyIsoCode	String	商品に関連付けられている3文字のISO 4217 通貨コード。	Small、49.0	49.0
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Small、49.0	49.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Small、49.0	49.0
hasErrors	Boolean	少なくとも1つの結果にエラーがあるか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。	Small、49.0	49.0
items	Wishlist Item []	ウィッシュリスト品目のコレクション。	Big、49.0	49.0
nextPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、49.0	49.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、49.0	49.0
previousPageToken	String	前のページを識別するトークン。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、49.0	49.0
previousPageUrl	String	前のページを識別する Connect REST API URL。前のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Wishlist](#)

Wishlist Summaries

コンテキストユーザーのウィッシュリスト概要のリストと表示済みリスト。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
displayedList	Wishlist	コンテキストユーザーに表示される最も古いウィッシュリスト。	Small、49.0	49.0
summaries	Wishlist Summary []	コンテキストユーザーに属するウィッシュリストの概要。	Small、49.0	49.0
wishlistCount	Integer	コンテキストユーザーに属するウィッシュリストの合計数。	Small、49.0	49.0

Wishlist Summary

ウィッシュリストの概要。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
createdDate	String	ISO 8601 形式でのウィッシュリストの作成日 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、49.0	49.0
id	String	ウィッシュリストの ID。	Small、49.0	49.0
modifiedDate	String	ISO 8601 形式でのウィッシュリストの最終更新日 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、49.0	49.0
name	String	ウィッシュリストの名前。	Small、49.0	49.0
wishlistProductCount	Integer	ウィッシュリストの一意の商品数。	Small、49.0	49.0

関連トピック:

[Wishlist Summaries](#)

Wishlist to Cart Result

カートへウィッシュリストを追加した結果。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
cartId	String	商品が追加されたカートの ID。	Small、49.0	49.0
failedWishlistToCartItems	Cart Item Result[]	カートに正常に追加されなかったウィッシュリスト品目。	Medium、49.0	49.0
productsFailedCount	Integer	カートに追加されなかった商品の合計数。	Small、49.0	49.0
productsRequestedCount	Integer	カートへの追加が要求された商品の合計数。	Small、49.0	49.0
productsSucceededCount	Integer	カートに正常に追加された商品の合計数。	Small、49.0	49.0
succeededWishlistToCartItems	Cart Item Result[]	カートに正常に追加されたウィッシュリスト品目。	Medium、49.0	49.0

Workspace Permission

ワークスペースのユーザー権限。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canAddFileComments	Boolean	ユーザーがワークスペースのファイルにコメントを追加できるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canAddFiles	Boolean	ユーザーがファイルをワークスペースに追加できるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canAddFilesOnBehalfOfOthers	Boolean	ユーザーが他のユーザーの代わりにワークスペースにファイルを追加できるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canArchiveFiles	Boolean	ユーザーがファイルをワークスペースにアーカイブできるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canAttachOrShareFilesToFeed	Boolean	ユーザーがワークスペースのファイルをフィードに添付したり、共有したりできるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canDeleteFiles	Boolean	ユーザーがワークスペースのファイルを削除できるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canDeliverContent	Boolean	ユーザーがワークスペースのファイルからコンテンツ配信を作成できるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canFeatureFiles	Boolean	ユーザーがワークスペースのファイルを含めることができるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canManageWorkspace	Boolean	ユーザーがワークスペースに対してアクションを実行したり、ワークスペースメンバーを変更したりできるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canModifyFileComments	Boolean	ユーザーがワークスペースのファイルのコメントを変更できるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canOrganizeFilesAndFolders	Boolean	ユーザーがワークスペースのファイルおよびフォルダーを整理できるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canTagFiles	Boolean	ユーザーがワークスペースのファイルにタグを追加できるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0
canViewFileComments	Boolean	ユーザーがワークスペースのファイルのコメントを参照できるかどうかを示します。	Small、39.0	39.0

Connect REST API の付録

アクションリンクボタン、パーソナライズ利用者の条件、またはパーソナライズ対象を操作するときは、次の付録を使用してください。廃止されたリソース、リクエストボディ、レスポンスボディは、こちらでもご覧いただけます。

このセクションの内容:

アクションリンクの表示ラベル

アクションリンクボタンには次の表示ラベルを使用します。

廃止されたリソース

次のリソースが廃止されました。

廃止されたリクエストボディ

次のリクエストボディが廃止されました。

廃止されたレスポンスボディ

次のレスポンスボディが廃止されました。

アクションリンクの表示ラベル

アクションリンクボタンには次の表示ラベルを使用します。

アクションリンクは、フィード要素上のボタンです。アクションリンクをクリックすると、ユーザーを特定の Web ページに移動したり、ファイルダウンロードを開始したり、Salesforce または外部サーバーへの API コールを呼び出したりできます。アクションリンクには、URL と HTTP メソッドが含まれ、リクエストボディとヘッダー情報 (認証用の OAuth トークンなど) を含めることができます。アクションリンクを使用して Salesforce およびサードパーティサービスをフィードに統合することで、ユーザーは生産性を高め、イノベーションを促進できます。

[Action Link Definition Input](#) リクエストボディの `labelKey` プロパティでキーを指定します。アクションリンクが表示されるときに UI には、[新規]、[待機中]、[成功]、[失敗] 状態の表示ラベルが必要に応じて使用されます。

 **ヒント:** アクションリンクに適した定義済み表示ラベルがない場合は、カスタム表示ラベルを使用します。カスタム表示ラベルを使用するには、アクションリンクテンプレートを作成し、テンプレートで表示ラベルを定義します。[「アクションリンクテンプレート」](#)を参照してください。

キー	新規	待機中	成功	失敗
Accept	Accept	Acceptance Pending	Accepted	Acceptance Failed
Activate	Activate	Activation Pending	Activated	Activation Failed
Add	Add	Add Pending	Added	Add Failed
Add to Calendar	Add to Calendar	Add to Calendar Pending	Added to Calendar	Add to Calendar Failed
Add to Cart	Add to Cart	Add Pending	Added	Add Failed
Agree	Agree	Agree Pending	Agree	Agree Failed
Alert	Alert	Alert Pending	Alerted	Alert Failed
Answer	Answer	Answer Pending	Answered	Answer Failed
Approve	Approve	Approval Pending	Approved	Approval Failed
Assign	Assign	Assign Pending	Assigned	Assign Failed
Assist	Assist	Assistance Pending	Assisted	Assistance Failed
Attach	Attach	Attach Pending	Attached	Attach Failed
Authorize	Authorize	Authorization Pending	Authorized	Authorization Failed
Begin	Begin	Begin Pending	Started	Begin Failed
Book	Book	Book Pending	Booked	Book Failed
Buy	Buy	Buy Pending	Bought	Buy Failed
Call	Call	Call Pending	Called	Call Failed
Call Me	Call Me	Call Pending	Call Succeeded	Call Failed
Certify	Certify	Certification Pending	Certified	Certification Failed
Change	Change	Change Pending	Changed	Change Failed
Chat	Chat	Chat Pending	Chat Completed	Chat Failed
Check	Check	Check Pending	Checked	Check Failed
Clear	Clear	Clear Pending	Clear	Clear Failed
Clone	Clone	Clone Pending	Cloned	Clone Failed
Close	Close	Close Pending	Closed	Close Failed
Confirm	Confirm	Confirmation Pending	Confirmed	Confirmation Failed
Convert	Convert	Convert Pending	Converted	Convert Failed
Convert a Lead	Convert a Lead	Lead Conversion Pending	Lead Converted	Lead Conversion Failed

キー	新規	待機中	成功	失敗
Create	Create	Create Pending	Created	Create Failed
Deactivate	Deactivate	Deactivation Pending	Deactivated	Deactivation Failed
Decline	Decline	Decline Pending	Declined	Decline Failed
Delete	Delete	Delete Pending	Deleted	Delete Failed
Deny	Deny	Denial Pending	Denied	Denial Failed
Detach	Detach	Detach Pending	Detached	Detach Failed
Disagree	Disagree	Disagree Pending	Disagree	Disagree Failed
Dislike	Dislike	Dislike Pending	Disliked	Dislike Failed
Dismiss	Dismiss	Dismissal Pending	Dismissed	Dismissal Failed
Do	Do	Do Response Pending	Do	Do Response Failed
Donate	Donate	Donation Pending	Donated	Donation Failed
Down	Down	Down Response Pending	Down	Down Response Failed
Download	Download	Download Pending	Downloaded	Download Failed
Edit	Edit	Edit Pending	Edited	Edit Failed
End	End	End Pending	Ended	End Failed
Endorse	Endorse	Endorsement Pending	Endorsed	Endorsement Failed
Enter	Enter	Enter Pending	Entered	Enter Failed
Escalate	Escalate	Escalation Pending	Escalated	Escalation Failed
Estimate	Estimate	Estimate Pending	Estimate	Estimate Failed
Exclude	Exclude	Exclude Pending	Excluded	Exclude Failed
Exit	Exit	Exit Pending	Exited	Exit Failed
Export	Export	Export Pending	Exported	Export Failed
File	File	File Pending	Filed	File Failed
Fill	Fill	Fill Pending	Filled	Fill Failed
Finish	Finish	Finish Pending	Finished	Finish Failed
Flag	Flag	Flag Pending	Flagged	Flag Failed
Flip	Flip	Flip Pending	Flipped	Flip Failed
Follow	Follow	Follow Pending	Followed	Follow Failed
Generate	Generate	Generate Pending	Generated	Generate Failed
Give	Give	Give Pending	Given	Give Failed

キー	新規	待機中	成功	失敗
Help	Help	Help Pending	Helped	Help Failed
Hide	Hide	Hide Pending	Hidden	Hide Failed
High	High	High Response Pending	High	High Response Failed
Hold	Hold	Hold Pending	Hold Succeeded	Hold Failed
Import	Import	Import Pending	Imported	Import Failed
Include	Include	Include Pending	Included	Include Failed
Join	Join	Join Pending	Joined	Join Failed
Launch	Launch	Launch Pending	Launched	Launch Failed
Leave	Leave	Leave Pending	Left	Leave Failed
Like	Like	Like Pending	Liked	Like Failed
List	List	List Pending	Listed	List Failed
Log	Log	Log Pending	Logged	Log Failed
Log a Call	Log a Call	Log a Call Pending	Logged a Call	Log a Call Failed
Low	Low	Low Response Pending	Low	Low Response Failed
Mark	Mark	Mark Pending	Marked	Mark Failed
Maybe	Maybe	Maybe Response Pending	Maybe	Maybe Response Failed
Medium	Medium	Medium Response Pending	Medium	Medium Response Failed
Meet	Meet	Meet Pending	Meet	Meet Failed
Message	Message	Message Pending	Message	Message Failed
Move	Move	Move Pending	Moved	Move Failed
Negative	Negative	Negative Response Pending	Negative	Negative Response Failed
New	New	New Pending	New	New Failed
No	No	No Response Pending	No	No Response Failed
OK	OK	OK Response Pending	OK	OK Response Failed
Open	Open	Open Pending	Opened	Open Failed
Order	Order	Order Pending	Ordered	Order Failed
Positive	Positive	Positive Response Pending	Positive	Positive Response Failed
Post	Post	Post Pending	Posted	Post Failed

キー	新規	待機中	成功	失敗
Post Review	Post Review	Post Pending	Posted	Post Failed
Process	Process	Process Pending	Processed	Process Failed
Provide	Provide	Provide Pending	Provided	Provide Failed
Purchase	Purchase	Purchase Pending	Purchased	Purchase Failed
Quote	Quote	Quote Pending	Quoted	Quote Failed
Receive	Receive	Receive Pending	Received	Receive Failed
Recommend	Recommend	Recommend Pending	Recommended	Recommend Failed
Redo	Redo	Redo Response Pending	Redo	Redo Response Failed
Refresh	Refresh	Refresh Pending	Refreshed	Refresh Failed
Reject	Reject	Rejection Pending	Rejected	Rejection Failed
Release	Release	Release Pending	Released	Release Failed
Remind	Remind	Reminder Pending	Reminded	Reminder Failed
Remove	Remove	Removal Pending	Removed	Removal Failed
Repeat	Repeat	Repeat Pending	Repeated	Repeat Failed
Report	Report	Report Pending	Reported	Report Failed
Request	Request	Request Pending	Requested	Request Failed
Reserve	Reserve	Reservation Pending	Reserved	Reservation Failed
Resolve	Resolve	Resolve Pending	Resolved	Resolve Failed
Respond	Respond	Response Pending	Responded	Response Failed
Restore	Restore	Restore Pending	Restored	Restore Failed
Review	Review	Review Pending	Reviewed	Review Failed
Revise	Revise	Revision Pending	Revised	Revision Failed
Save	Save	Save Pending	Saved	Save Failed
Schedule	Schedule	Schedule Pending	Scheduled	Schedule Failed
Sell	Sell	Sell Pending	Sold	Sell Failed
Send	Send	Send Pending	Sent	Send Failed
Send Email	Send Email	Send Email Pending	Email Sent	Send Email Failed
Share	Share	Share Pending	Shared	Share Failed
Ship	Ship	Shipment Pending	Shipped	Shipment Failed
Show	Show	Show Pending	Shown	Show Failed

キー	新規	待機中	成功	失敗
Start	Start	Start Pending	Started	Start Failed
Stop	Stop	Stop Pending	Stopped	Stop Failed
Submit	Submit	Submit Pending	Submitted	Submit Failed
Subscribe	Subscribe	Subscribe Pending	Subscribed	Subscribe Failed
Test	Test	Test Pending	Tested	Test Failed
Thank	Thank	Thanks Pending	Thanked	Thanks Failed
Unauthorize	Unauthorize	Unauthorization Pending	Unauthorized	Unauthorization Failed
Uncheck	Uncheck	Uncheck Pending	Unchecked	Uncheck Failed
Undo	Undo	Undo Response Pending	Undo	Undo Response Failed
Unflag	Unflag	Unflag Pending	Unflagged	Unflag Failed
Unfollow	Unfollow	Unfollow Pending	Unfollowed	Unfollow Failed
Unlike	Unlike	Unlike Pending	Unliked	Unlike Failed
Unmark	Unmark	Unmark Pending	Unmarked	Unmark Failed
Unsubscribe	Unsubscribe	Unsubscribe Pending	Unsubscribed	Unsubscribe Failed
Up	Up	Up Response Pending	Up	Up Response Failed
Update	Update	Update Pending	Updated	Update Failed
Validate	Validate	Validate Pending	Validated	Validate Failed
Verify	Verify	Verify Pending	Verified	Verify Failed
View	View	View Pending	Viewed	View Failed
Visit	Visit	Visit Pending	Visit Successful	Visit Failed
Yes	Yes	Yes Response Pending	Yes	Yes Response Failed

廃止されたリソース

次のリソースが廃止されました。

このセクションの内容:

[Commerce Einstein リソース](#)

Commerce Einstein リリースの状況を取得します。Commerce Einstein 設定を取得します。Commerce Einstein 活動をエクスポートおよび消去します。

[Commerce Webstore Promotions, Associate Action](#)

カートおよびその品目の関連付けられたプロモーションおよび価格調整を取得します。最も高い優先度 50 の対象となるプロモーションのみが処理されます。

[Commerce Webstore Promotions, Execute Action](#)

関連付けられたプロモーション割引をカートおよびその品目に適用します。

Datacloud のリソース

Data.com の取引先責任者または会社を購入するために使用する Datacloud リソースに関する情報。Datacloud リソースを使用して Data.com の取引先責任者または会社を購入し、利用できるクレジット数など、購入に関する情報を取得します。選択した会社取引先責任者を追加したり、CRM に取引先責任者をインポートしたりすることもできます。

Feed Items リソース

フィード項目の取得、検索、削除、ブックマーク、いいね!を行います。コメントを取得、post 送信します。アンケートを取得、post 送信します。トピックを取得、追加、削除します。Experience Cloud サイトで、フラグ付きの投稿を取得し、投稿にモデレーションのフラグを設定し、モデレーションフラグを削除します。

Feed のリソース

フィードのフィード項目を取得します。フィードする投稿フィード項目。

Forecasts のリソース

情報、階層内のマネージャー、そして Forecasts へのユーザーアクセスに簡単に移動できます。

User Resources

会話の状況を変更します。ユーザーの写真を取得、投稿およびトリミングします。ユーザーの最新の状況フィード項目を取得します。ユーザーの状況を更新または削除します。

Zones のリソース

Chatter アンサーゾーンに関する情報。

Commerce Einstein リソース

Commerce Einstein リリースの状況を取得します。Commerce Einstein 設定を取得します。Commerce Einstein 活動をエクスポートおよび消去します。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/status	ストアの Commerce Einstein リリースの状況を取得します。
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/configuration	ストアの Commerce Einstein 設定を取得します。
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/activities/export-jobs	ストアの Commerce Einstein 活動をエクスポートするジョブをキューに追加します。
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/activities/export-jobs/jobId	ストアの Commerce Einstein 活動のエクスポートジョブの状況を取得します。
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/activities/export-jobs/jobId/file-content	ストアのエクスポートされた Commerce Einstein 活動ファイルをダウンロードします。

リソース	説明
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/activities/purge-jobs	ストアの Commerce Einstein 活動を消去するジョブをキューに追加します。
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/activities/purge-jobs/jobId	ストアの Commerce Einstein 活動の消去ジョブの状況を取得します。

このセクションの内容:

[Commerce Einstein Webstore Deployment Status](#)

ストアの Commerce Einstein リリースの状況を取得します。

[Commerce Einstein Webstore Configuration](#)

ストアの Commerce Einstein 設定を取得します。

[Commerce Einstein Webstore Activities, Export](#)

ストアの Commerce Einstein 活動をエクスポートするジョブをキューに追加します。

[Commerce Einstein Webstore Activities, Export Status \(v54.0 より後のバージョンでは廃止\)](#)

ストアの Commerce Einstein 活動のエクスポートジョブの状況を取得します。

[Commerce Einstein Webstore Activities, Download Export File](#)

ストアのエクスポートされた Commerce Einstein 活動ファイルをダウンロードします。

[Commerce Einstein Webstore Activities, Purge](#)

ストアの Commerce Einstein 活動を消去するジョブをキューに追加します。

[Commerce Einstein Webstore Activities, Purge Status](#)

ストアの Commerce Einstein 活動の消去ジョブの状況を取得します。

Commerce Einstein Webstore Deployment Status

ストアの Commerce Einstein リリースの状況を取得します。

リソース

```
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/status
```

使用可能なバージョン

52.0 ~ 54.0

バージョン 55.0 以降は、[Commerce Einstein Webstore Deployment Status](#) を使用してください。

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Status](#)

Commerce Einstein Webstore Configuration

ストアの Commerce Einstein 設定を取得します。

リソース

```
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/configuration
```

使用可能なバージョン

52.0 ~ 54.0

バージョン 55.0 以降は、[Commerce Einstein Webstore Configuration](#) を使用してください。

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Configuration](#)

Commerce Einstein Webstore Activities, Export

ストアの Commerce Einstein 活動をエクスポートするジョブをキューに追加します。

リソース

```
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/activities/export-jobs
```

使用可能なバージョン

52.0 ~ 54.0

バージョン 55.0 以降は、[Commerce Einstein Webstore Activities, Export](#) を使用してください。

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<job>

JSON の例

```
{
  "userId" : "005B00000000Ge16"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cookieId	String	Cookie の ID。cookieId と userId のいずれか1つを指定します。	userId が指定されていない場合は必須	52.0
userId	String	ユーザーの ID。cookieId と userId のいずれか1つを指定します。	cookieId が指定されていない場合は必須	52.0

POST のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Activity Export Job](#)

Commerce Einstein Webstore Activities, Export Status (v54.0 より後のバージョンでは廃止)

ストアの Commerce Einstein 活動のエクスポートジョブの状況を取得します。

リソース

```
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/activities/export-jobs/jobId
```

使用可能なバージョン

52.0 ～ 54.0

バージョン 55.0 以降は、[Commerce Einstein Webstore Activities, Export Status](#) を使用してください。

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Activity Export Job](#)

Commerce Einstein Webstore Activities, Download Export File

ストアのエクスポートされた Commerce Einstein 活動ファイルをダウンロードします。

リソース

```
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/activities/export-jobs/jobId/file-content
```

使用可能なバージョン

52.0 ～ 54.0

バージョン 55.0 以降は、[Commerce Einstein Webstore Activities, Download Export File](#) を使用してください。

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

ファイルの内容のバイナリストリーム

Commerce Einstein Webstore Activities, Purge

ストアの Commerce Einstein 活動を消去するジョブをキューに追加します。

リソース

```
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/activities/purge-jobs
```

使用可能なバージョン

52.0 ～ 54.0

バージョン 55.0 以降は、[Commerce Einstein Webstore Activities, Purge](#) を使用してください。

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<job>

JSON の例

```
{
  "userId" : "005B00000000Ge16"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cookieId	String	Cookie の ID。cookieId と userId のいずれか1つを指定します。	userId が指定されていない場合は必須	52.0
userId	String	ユーザーの ID。cookieId と userId のいずれか1つを指定します。	cookieId が指定されていない場合は必須	52.0

POST のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Activity Purge Job](#)

Commerce Einstein Webstore Activities, Purge Status

ストアの Commerce Einstein 活動の消去ジョブの状況を取得します。

リソース

```
/commerce/einstein/webstores/webstoreId/activities/purge-jobs/jobId
```

使用可能なバージョン

52.0 ~ 54.0

バージョン 55.0 以降は、[Commerce Einstein Webstore Activities, Purge Status](#) を使用してください。

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Commerce Einstein Activity Purge Job](#)

Commerce Webstore Promotions, Associate Action

カートおよびその品目の関連付けられたプロモーションおよび価格調整を取得します。最も高い優先度 50 の対象となるプロモーションのみが処理されます。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/promotions/actions/associate
```

使用可能なバージョン

53.0 ~ 55.0

**重要:** バージョン 56.0 以降は、[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#) を使用してください。

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<salesTransaction>

JSON の例

```
{
  "effectiveAccountId": "001RM000004ywq7YAA",
  "couponCodes": ["CODEA", "CODEB"],
  "salesTransaction": {
    "attributes": {
      "type": "WebCart"
    },
    "Id": "0a6RM00000009XAYAY",
    "CurrencyIsoCode": "USD",
    "TotalAmount": 1479.00,
    "CartItems": {
      "records": [
        {
          "attributes": {
            "type": "CartItem"
          },
          "Id": "0a9RM00000004OseYAE",
          "Product2Id": "01tRM0000000QVWKYA4",
          "Quantity": 15,
          "TotalPriceAfterAllAdjustments": 660.00
        },
        {
          "attributes": {
            "type": "CartItem"
          },
          "Id": "0a9RM00000004OsfYAE",
          "Product2Id": "01tRM0000000QVW7YAO",
          "Quantity": 5,
          "TotalPriceAfterAllAdjustments": 202.50
        },
        {
          "attributes": {
            "type": "CartItem"
          },
          "Id": "0a9RM00000004OsgYAE",
```

```

        "Product2Id": "01tRM000000QVWFYA4",
        "Quantity": 6,
        "TotalPriceAfterAllAdjustments": 594.00
    }
  ]
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
couponCodes	List<String>	トランザクションに適用されたクーポンコードのリスト。クーポンは2つまで適用できます。	省略可能	54.0
effectiveAccountId	String	要求が行われた取引先の ID。	必須	53.0
salesTransaction	Map<String, Object>	カートとその品目の対応付け。例に示されている項目は、プロモーションの処理に必要な項目です。項目の追加は許可されますが、追加した項目は無視されます。  メモ: エラーメッセージの <code>TotalPriceAfterAllAdjustments</code> 項目は、<code>TotalPrice</code> と呼ばれます。	必須	53.0

POST のレスポンスボディ

[Promotion Association Collection](#)

Commerce Webstore Promotions, Execute Action

関連付けられたプロモーション割引をカートおよびその品目に適用します。

リソース

```
/commerce/webstores/webstoreId/promotions/actions/execute
```

使用可能なバージョン

53.0 ~ 55.0

 **重要:** バージョン 56.0 以降は、[Commerce Webstore Promotions, Evaluate Action](#) を使用してください。

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<salesTransaction>

JSON の例 (トランザクション全体に適用される割引率)

```
{
  "effectiveAccountId": "001RM000004ywq7YAA",
  "salesTransaction": {
    "attributes": {
      "type": "WebCart"
    },
    "Id": "0a6RM0000009XAYAY",
    "CurrencyIsoCode": "USD",
    "WebCartAdjustmentGroups": {
      "records": [
        {
          "attributes": {
            "type": "WebCartAdjustmentGroup"
          },
          "AdjustmentSource": "Promotion",
          "AdjustmentType": "AdjustmentPercentage",
          "AdjustmentValue": -20,
          "PriceAdjustmentCauseId": "0c8RM0000004CrMYAU",
          "Priority": 2
        }
      ]
    },
    "CartItems": {
      "records": [
        {
          "attributes": {
            "type": "CartItem"
          },
          "Id": "0a9RM0000004OseYAE",
          "Product2Id": "01tRM000000QVWKYA4",
          "Quantity": 15,
          "SalesPrice": 45.00,
          "CartItemPriceAdjustments": {
            "records": [
              {
                "attributes": {
                  "type": "CartItemPriceAdjustment"
                },
                "AdjustmentSource": "Promotion",
                "AdjustmentType": "AdjustmentPercentage",
                "AdjustmentValue": "-10.0",
                "PriceAdjustmentCauseId": "0c8RM00000000xUYAQ",
                "Priority": 1
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

        "attributes":{
            "type":"CartItem"
        },
        "Id":"0a9RM00000040sfYAE",
        "Product2Id":"01tRM000000QVW7YAO",
        "Quantity":5,
        "SalesPrice":99.50
    }
]
}
}
}

```

JSON の例 (1 つの品目に適用される特定の調整金額)

```

{
    "effectiveAccountId":"001RM000004yww7YAA",
    "salesTransaction":{
        "attributes":{
            "type":"WebCart"
        },
        "Id":"0a6RM00000009XAYAY",
        "CurrencyIsoCode":"USD",
        "WebCartAdjustmentGroups":{
            "records":[
                {
                    "attributes":{
                        "type":"WebCartAdjustmentGroup"
                    },
                    "AdjustmentSource":"Promotion",
                    "AdjustmentType":"AdjustmentPercentage",
                    "AdjustmentValue":-20,
                    "PriceAdjustmentCauseId":"0c8RM0000004CrMYAU",
                    "Priority":2
                }
            ]
        },
        "CartItems":{
            "records":[
                {
                    "attributes":{
                        "type":"CartItem"
                    },
                    "Id":"0a9RM00000040seYAE",
                    "Product2Id":"01tRM000000QVWKYA4",
                    "Quantity":15,
                    "SalesPrice":45.00,
                    "CartItemPriceAdjustments":{
                        "records":[
                            {
                                "attributes":{
                                    "type":"CartItemPriceAdjustment"
                                },
                                "AdjustmentSource":"Promotion",
                                "AdjustmentType":"AdjustmentAmount",

```

```
        "AdjustmentAmountScope": "Unit",
        "AdjustmentValue": "-10.0",
        "PriceAdjustmentCauseId": "0c8RM00000000xUYAQ",
        "Priority": 1
      }
    ]
  },
  {
    "attributes": {
      "type": "CartItem"
    },
    "Id": "0a9RM00000004OsfYAE",
    "Product2Id": "01tRM0000000QVW7YAO",
    "Quantity": 5,
    "SalesPrice": 99.50
  }
]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。	必須	53.0
sales Transaction	Map<String, Object>	カート、その品目、およびその価格調整の対応付け。例に示されている項目は必須です。項目の追加は許可されますが、追加した項目は無視されます。  メモ: CartItem.SalesPrice 項目は、すべての価格調整(階層割引)が適用された後の単価を渡すために使用されます。この項目の値は、CartItem.UnitAdjustedPrice 項目 (無視された項目) の値に対応します。  メモ: エラーメッセージの SalesPrice 項目は、StartingUnitPrice と呼ばれます。	必須	53.0

POST のレスポンスボディ

[Promotion Execution](#)

Datacloud のリソース

Data.com の取引先責任者または会社を購入するために使用する Datacloud リソースに関する情報。Datacloud リソースを使用して Data.com の取引先責任者または会社を購入し、利用できるクレジット数など、購入に関する情報を取得します。選択した会社取引先責任者を追加したり、CRM に取引先責任者をインポートしたりすることもできます。

次のリソースを使用できます。

リソース	説明
/connect/datacloud/companies/companyId	組織情報を取得します。
/connect/datacloud/contacts/contactId	指定された取引先責任者の取引先責任者情報を取得します。
/connect/datacloud/contact-imports (ページ 2008)	レコードを取引先責任者またはリードとしてインポートします。
/connect/datacloud/orders	リストされた ID の取引先責任者または会社を購入します。
/connect/datacloud/orders/orderId	注文の情報を取得します。
/connect/datacloud/orders/orderId/companies	すべての会社に関するすべての注文情報を取得します。
/connect/datacloud/orders/orderId/contacts	取引先責任者の特定の注文の注文情報をすべて取得します。
/connect/datacloud/usage/userId	Monthly ユーザーまたは Listpool ユーザーの利用状況情報を取得します。

 **メモ:** Data.com Prospector または Data.com Clean 契約の期限が切れると、Data.com の機能、オブジェクト、および項目が組織から削除されます。

コンプライアンスに関するお客様のニーズに対応し、信頼性とプライバシー保護において最も評価される企業であり続けるために、Salesforce は 2021 年 2 月 1 日に Data.com サービスからすべての取引先責任者データを削除しました。

詳細は、「[Data.com Prospector and Clean Retirement \(Data.com Prospector および Data.com Clean の廃止\)](#)」を参照してください。

Datacloud Company Information

組織情報を取得します。

リソース

```
/connect/datacloud/companies/companyId
```

使用可能なバージョン

32.0

HTTP のメソッド

GET

レスポンスボディ

Datacloud Company

-  **メモ:** Data.com Prospector または Data.com Clean 契約の期限が切れると、Data.com の機能、オブジェクト、および項目が組織から削除されます。

コンプライアンスに関するお客様のニーズに対応し、信頼性とプライバシー保護において最も評価される企業であり続けるために、Salesforce は 2021 年 2 月 1 日に Data.com サービスからすべての取引先責任者データを削除しました。

詳細は、「[Data.com Prospector and Clean Retirement \(Data.com Prospector および Data.com Clean の廃止\)](#)」を参照してください。

Datacloud Contact Import

レコードを取引先責任者またはリードとしてインポートします。

-  **メモ:** Data.com Prospector または Data.com Clean 契約の期限が切れると、Data.com の機能、オブジェクト、および項目が組織から削除されます。

コンプライアンスに関するお客様のニーズに対応し、信頼性とプライバシー保護において最も評価される企業であり続けるために、Salesforce は 2021 年 2 月 1 日に Data.com サービスからすべての取引先責任者データを削除しました。

詳細は、「[Data.com Prospector and Clean Retirement \(Data.com Prospector および Data.com Clean の廃止\)](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/datacloud/contact-imports
```

使用可能なバージョン

36.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

POST 要求には取引先責任者 ID を指定できます。

ルート XML タグ

```
<DatacloudContactImportInput>
```

取引先責任者を追加する JSON の例

レコードを取引先責任者として追加するには、`parentAccountId` を含めます。

```
{
  "datacloudContactIds": [ 10344600,42701050,45995423 ],
  "parentAccountId":"09KR00000004C9rMAE"
}
```

リードを追加する JSON の例

`parentAccountId` がない場合は、レコードがリードとして追加されます。

```
{
  "datacloudContactIds": [ 10344600,42701050,45995423 ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>datacloudContactIds</code>	<code>String []</code>	インポートする <code>contactIds</code> のリスト。カンマ区切りのリストに 1～200 の <code>contactIds</code> を含めることができます。取引先責任者の数が 200 を超えると要求に失敗します。	必須	36.0
<code>parentAccountId</code>	<code>String</code>	組織内の選択された取引先の <code>accountId</code> 。	省略可能	36.0

POST のレスポンスボディ

[Datacloud Import](#)

Datacloud Contact Information

指定された取引先責任者の取引先責任者情報を取得します。



メモ: Data.com Prospector または Data.com Clean 契約の期限が切れると、Data.com の機能、オブジェクト、および項目が組織から削除されます。

コンプライアンスに関するお客様のニーズに対応し、信頼性とプライバシー保護において最も評価される企業であり続けるために、Salesforce は 2021 年 2 月 1 日に Data.com サービスからすべての取引先責任者データを削除しました。

詳細は、「[Data.com Prospector and Clean Retirement \(Data.com Prospector および Data.com Clean の廃止\)](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/datacloud/contacts/contactId
```

使用可能なバージョン

32.0

HTTP のメソッド

GET

レスポンスボディ

[Datacloud Contact](#)

Datacloud Orders

リストされた ID の取引先責任者または会社を購入します。

 **メモ:** Data.com Prospector または Data.com Clean 契約の期限が切れると、Data.com の機能、オブジェクト、および項目が組織から削除されます。

コンプライアンスに関するお客様のニーズに対応し、信頼性とプライバシー保護において最も評価される企業であり続けるために、Salesforce は 2021 年 2 月 1 日に Data.com サービスからすべての取引先責任者データを削除しました。

詳細は、「[Data.com Prospector and Clean Retirement \(Data.com Prospector および Data.com Clean の廃止\)](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/datacloud/orders
```

使用可能なバージョン

32.0

HTTP のメソッド

POST

POST のリクエストボディ

POST 要求には取引先責任者 ID または会社 ID を指定できますが、両方は指定できません。

ルート XML タグ

```
<DatacloudOrder>
```

JSON の例

```
{
  "companyIds": [
    "23456",
    "24548"
  ],
  "userType": "Monthly"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
companyIds	String	購入する会社のリスト。contactIds と companyIds が共に含まれていると、購入は失敗します。	会社の購入では必須	32.0
contactIds	String	購入する取引先責任者のリスト。companyIds と contactIds が共に含まれていると、購入は失敗します。	取引先責任者の購入では必須	32.0
userType	String	Data.com ユーザー種別。 - Monthly — Data.com レコードの購入の毎月のポイント制限が割り当てられるユーザー種別。毎月のポイントを使用できるのは、割り当てられたユーザーのみです。ポイントは、月末に期限切れになります。Monthly は、DatacloudUserType のデフォルト設定です。 - Listpool — Data.com レコードを購入するためのポイントをユーザーがプールから引き出すことを許可するユーザー種別。	省略可能	32.0

POST のレスポンスボディ

[Datacloud Order](#)

Datacloud OrderId Information

注文の情報を取得します。



メモ: Data.com Prospector または Data.com Clean 契約の期限が切れると、Data.com の機能、オブジェクト、および項目が組織から削除されます。

コンプライアンスに関するお客様のニーズに対応し、信頼性とプライバシー保護において最も評価される企業であり続けるために、Salesforce は 2021 年 2 月 1 日に Data.com サービスからすべての取引先責任者データを削除しました。

詳細は、「[Data.com Prospector and Clean Retirement \(Data.com Prospector および Data.com Clean の廃止\)](#)」を参照してください。

注文情報には、orderId、orderId で購入したレコード数、注文情報の URL、購入したレコードのリストの URL が含まれます。

リソース

```
/connect/datacloud/orders/orderId
```

使用可能なバージョン

32.0

HTTP のメソッド

GET

レスポンスボディ

[Datacloud Order](#)

Datacloud Company Order Information

すべての会社に関するすべての注文情報を取得します。

 **メモ:** Data.com Prospector または Data.com Clean 契約の期限が切れると、Data.com の機能、オブジェクト、および項目が組織から削除されます。

コンプライアンスに関するお客様のニーズに対応し、信頼性とプライバシー保護において最も評価される企業であり続けるために、Salesforce は 2021 年 2 月 1 日に Data.com サービスからすべての取引先責任者データを削除しました。

詳細は、「[Data.com Prospector and Clean Retirement \(Data.com Prospector および Data.com Clean の廃止\)](#)」を参照してください。

注文情報には、`orderId`、その注文で購入したレコード数、購入した会社の情報、次ページと前ページの URL が含まれます。

リソース

```
/connect/datacloud/orders/orderId/companies
```

`orderId` は購入した会社のものである必要があります。取引先責任者の `orderId` への要求は失敗します。

使用可能なバージョン

32.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページの数。	省略可能	32.0
pageSize	Integer	ページごとに返す会社の数。デフォルトのページサイズは 25 です。	省略可能	32.0

GET のレスポンスボディ

[Datacloud Company Collection](#)

Datacloud Contact Order Information

取引先責任者の特定の注文の注文情報をすべて取得します。

 **メモ:** Data.com Prospector または Data.com Clean 契約の期限が切れると、Data.com の機能、オブジェクト、および項目が組織から削除されます。

コンプライアンスに関するお客様のニーズに対応し、信頼性とプライバシー保護において最も評価される企業であり続けるために、Salesforce は 2021 年 2 月 1 日に Data.com サービスからすべての取引先責任者データを削除しました。

詳細は、「[Data.com Prospector and Clean Retirement \(Data.com Prospector および Data.com Clean の廃止\)](#)」を参照してください。

注文情報には、orderId、orderId で購入したレコード数、注文情報の URL、購入した取引先責任者の詳細が含まれます。

リソース

```
/connect/datacloud/orders/orderId/contacts
```

orderId は、購入した取引先責任者のものである必要があります。購入した会社の orderId を含む要求は失敗します。

使用可能なバージョン

32.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	Integer	返すページの数。	省略可能	32.0
pageSize	Integer	ページごとに返す取引先責任者の数。デフォルトのページサイズは 25 です。	省略可能	32.0

GET のレスポンスボディ

[Datacloud Contact Collection](#)

Datacloud Usage

Monthly ユーザーまたは Listpool ユーザーの利用状況情報を取得します。

 **メモ:** Data.com Prospector または Data.com Clean 契約の期限が切れると、Data.com の機能、オブジェクト、および項目が組織から削除されます。

コンプライアンスに関するお客様のニーズに対応し、信頼性とプライバシー保護において最も評価される企業であり続けるために、Salesforce は 2021 年 2 月 1 日に Data.com サービスからすべての取引先責任者データを削除しました。

詳細は、「[Data.com Prospector and Clean Retirement \(Data.com Prospector および Data.com Clean の廃止\)](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/datacloud/usage/userId
```

使用可能なバージョン

32.0

HTTP のメソッド

GET

レスポンスボディ

[Datacloud Purchase Usage](#)

Feed Items リソース

フィード項目の取得、検索、削除、ブックマーク、いいね!を行います。コメントを取得、post 送信します。アンケートを取得、post 送信します。トピックを取得、追加、削除します。Experience Cloud サイトで、フラグ付きの投稿を取得し、投稿にモデレーションのフラグを設定し、モデレーションフラグを削除します。

 **重要:** Feed Item リソースは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Feed Elements Resources](#)を使用します。

このセクションの内容:

[Feed-Items Batch](#)

最大 500 件のフィード項目を 1 つの要求で取得します

[Feed-Items Query](#)

フィード項目を検索します。

[Feed-Items, Specific Feed Item](#)

フィード項目の取得、削除、またはブックマークを行います。

[Feed Items Comments](#)

フィード項目のコメントを取得するか、コメントを post 送信します。

[Feed-Items Likes](#)

フィード項目に対するいいね!を取得するか、フィード項目にいいね!を付けます。

[Feed-Items Polls](#)

アンケートを取得するか、またはアンケートに投票します。

[Feed-Items Topics](#)

フィード項目にトピックを追加します。トピックをフィード項目から削除します。

フィード項目に対するモデレーションフラグ

ExperienceCloud サイトで、フラグ付きの投稿を取得し、投稿にモデレーションのフラグを設定し、モデレーションフラグを削除します。

Feed-Items Batch

最大 500 件のフィード項目を 1 つの要求で取得します

最大 500 件のフィード項目のカンマ区切りのリストに関する情報を取得します。読み込みできないフィード項目のエラーは、結果に返されます。

リソース

```
/chatter/feed-items/batch/feedItemIds
```

使用可能なバージョン

29.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Feed Elements](#), [Batch Get](#) を使用してください。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[バッチの結果](#)

Feed-Items Query

フィード項目を検索します。

クエリパラメーター (q) が必要です。追跡変更を含む、すべての種別のフィード項目が検索されます。検索では、フィード項目本文に検索語が含まれるフィード項目と、コメントに検索語が含まれるフィード項目を返します。クエリパラメーターにワイルドカードを使用することもできます。

リソース

```
/chatter/feed-items?q=searchTerm
```

使用可能なバージョン

23.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Feed Elements](#), [Post and Search](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可能	適用開始 バージョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。	省略可能	23.0 ～ 31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ～ 31.0
q	String	検索する文字列を指定します。検索文字列にはワイルドカード文字を除いて 2 文字以上が含まれている必要があります。ワイルドカードについての詳細は、「 ワイルドカード 」を参照してください。 クエリパラメーターは、追跡変更を含む、すべての種別のフィード項目を検索します。検索では、フィード項目本文に検索語が含まれるフィード項目と、コメントに検索語が含まれるフィード項目を返します。	必須	23.0 ～ 31.0
recentCommentCount	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。	省略可能	29.0 ～ 31.0
sort	String	結果の並べ替え順。値は次のとおりです。 - CreatedDateDesc - LastModifiedDateDesc デフォルト値は、CreateDateDesc です。	省略可能	28.0 ～ 31.0

レスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

Feed-Items, Specific Feed Item

フィード項目の取得、削除、またはブックマークを行います。

リソース

`/chatter/feed-items/feedItemId`

使用可能なバージョン

23.0 ～ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Feed Element](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、PATCH

PATCH のリクエストボディ

XML ルートタグは <feedItem> です。

パラメーター名	型	説明
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	コンテキストユーザーのブックマーク済みフィード項目のリストにフィード項目を追加するには、true を指定します。コンテキストユーザーのブックマーク済みフィード項目のリストからこのフィード項目を削除するには、false を指定します。

PATCH の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	コンテキストユーザーのブックマーク済みフィード項目のリストにフィード項目を追加するには、true を指定します。コンテキストユーザーのブックマーク済みフィード項目のリストからこのフィード項目を削除するには、false を指定します。

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Feed Item](#)

例

この PATCH 要求はフィード項目をブックマークします。

```
/chatter/feed-items/0D5D0000000JvckKAC?isBookmarkedByCurrentUser=true
```

Feed Items Comments

フィード項目のコメントを取得するか、コメントを post 送信します。

デフォルトでは、3 件のコメントが取得されます。コメントをさらに取得するには、pageSize パラメーターの値を増やします。

コメントの post 送信についての詳細は、「[入力での POST、PATCH、または PUT の使用](#)」を参照してください。

コメントに添付するバイナリファイルをアップロードするには、マルチパート/フォームデータ要求に含めて送信する必要があります。コメントのテキストを送信するには、マルチパート/フォームデータ要求に JSON または XML リッチ入力ボディパートを含める方法があります。または、その情報を要求パラメーターパートで渡すように選択することもできます。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

リソース

```
/chatter/feed-items/feedItemId/comments
```

適用開始バージョン

23.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Feed Elements Capability](#), [Comments Items](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST、または HEAD

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<comment>

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachment	種別によって異なる。	値は次のとおりです。 Attachment Input: Existing Content Attachment Input: New File Upload  重要: バージョン 32.0 以降では、capabilities プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0
body	Message Body Input	コメントの本文。 フィード項目とコメントの本文には、最大 10,000 文字まで含めることができます。この制限は変更可能なため、クライアントが FeedItem または FeedComment オブジェクトで	必須	23.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		<code>describeSObjects()</code> コールを実行することをお勧めします。最大許容文字数を判断するには、<code>Body</code> または <code>CommentBody</code> 項目の長さを見ます。 コメントのこのプロパティを編集するには、<code>/chatter/comments/<i>commentId</i></code> に対して PATCH 要求を実行します。コメントの編集は、バージョン 34.0 以降でサポートされています。 バージョン 35.0 以降では、リッチテキストとインライン画像がコメント本文でサポートされます。エンティティリンクはバージョン 43.0 以降でサポートされています。		
capabilities	Comment Capabilities Input	添付ファイルなど、コメントの機能。 コメントの本文は編集できませんが、コメントの機能は更新できません。	省略可能	32.0
threadParentId	String	スレッドコメントの親コメントの ID。	省略可能	44.0

POST の要求パラメーター

既存のファイルを添付するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 <code>ExistingContent</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
contentDocumentId	String	post送信する既存のファイルの ID。	必須	24.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
text	String	コメントのテキスト。	省略可能	23.0 ～ 31.0

テキストを post 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
text	String	コメントのテキスト。	必須	23.0 ～ 31.0

GET または HEAD の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。	省略可能	23.0 ～ 31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。 このパラメーターは、ページあたりのコメント数を指定します。	省略可能	23.0 ～ 31.0

GET または HEAD のレスポンスボディ

[Comment Page](#)

POST のレスポンスボディ

[Comment](#)

例: コメントの post 送信

この POST 要求では、要求パラメーターを使用してフィード項目へのコメントを post 送信します。

```
/chatter/feed-items/0D5D0000000JvckKAC/comments?text=I+completely+agree
```

例: コメントの post 送信と既存のファイルの添付

この POST 要求では、コメントを post 送信し、ユーザーの組織にすでにアップロードされているファイルを添付します。

```
/chatter/feed-items/0D5D0000000JvckKAC/comments?text=yes&attachmentType=ExistingContent&contentDocumentId=069D00000001FHF
```

例: コメントの post 送信とアップロード、新規ファイルの添付

[「バイナリファイルのアップロード」](#) (ページ 13)を参照してください。

Feed-Items Likes

フィード項目に対するいいね! を取得するか、フィード項目にいいね! を付けます。

リソース

```
/chatter/feed-items/feedItemId/likes
```

使用可能なバージョン

23.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Feed Elements Capability](#), [Chatter Likes Items](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

 **メモ:** POST には要求パラメーターはありません。

パラメーター名	型	説明
page	Integer	返すページのページ番号を指定します。
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。

GET のレスポンスボディ

[Like Page](#)

POST のレスポンスボディ

[Like](#)

関連トピック:

[フィード項目にいいね! という](#)

Feed-Items Polls

アンケートを取得するか、またはアンケートに投票します。

リソース

```
/chatter/feed-items/feedItemId/poll
```

feedItemId は PollPost 型である必要があります。

使用可能なバージョン

26.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Feed Elements Capability, Poll](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、PATCH

PATCH を使用して既存のアンケートに投票するか、コンテキストユーザーの投票を変更します。

PATCH のリクエストボディ

ルート XML タグ

<feedPoll>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
myChoiceId	String	フィードアンケートの既存の選択肢の ID。コンテキストユーザーが投票するアンケート選択肢の ID を指定するために使用されます。	26.0 ~ 31.0

PATCH の要求パラメーター

名前	型	説明	使用可能なバージョン
myChoiceId	String	フィードアンケートの既存の選択肢の ID。コンテ	26.0 ~ 31.0

名前	型	説明	使用可能なバージョン
		キストユーザーが投票するアンケート選択肢の ID を指定するために使用されます。	

GET および PATCH のレスポンスボディ

[Feed Item Attachment: Poll](#)

Feed-Items Topics

フィード項目にトピックを追加します。トピックをフィード項目から削除します。

フィード項目で既存のトピックを追加または削除できるのは、「トピックの割り当て」権限を持つユーザーのみです。フィード項目に新規のトピックを追加できるのは、「トピックの作成」権限を持つユーザーのみです。

リソース

```
/chatter/feed-items/feedItemId/topics
```

使用可能なバージョン

28.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Feed Elements Capability, Topics](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

DELETE、POST

DELETE の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピックの ID	必須	28.0 ~ 31.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<feedItemTopic>
```

JSON

次の例では、フィード項目に新規のトピックを添付します。

```
{ "topicName": "W3C"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピックの ID	topicName プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	29.0
topicName	String	新規または既存のトピックの名前 (最大 150 文字)	新規のトピック、および topicId プロパティが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	29.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
topicId	String	既存のトピックの ID	topicName パラメーターが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	28.0 ~ 31.0
topicName	String	新規または既存のトピックの名前 (最大 150 文字)	新規のトピック、および topicId パラメーターが使用されていない場合に既存のトピックに対して必須。	28.0 ~ 31.0

DELETE のレスポンスボディ

[204: Successful Delete](#)

POST のレスポンスボディ

[Topic](#)

POST の例

この例では、既存のトピックの ID を topicId パラメーターで渡してフィード項目に関連付けます。

```
/chatter/feed-items/0D5D0000000JmiB/topics?topicId=0TOD0000000090r
```

フィード項目に対するモデレーションフラグ

ExperienceCloud サイトで、フラグ付きの投稿を取得し、投稿にモデレーションのフラグを設定し、モデレーションフラグを削除します。

コンテキストユーザーが「エクスペリエンスフィードのモデレーター」権限を持っている場合、メンバーが投稿にフラグを設定した回数を取得し、投稿にモデレーションのフラグを設定し、投稿のすべてのフラグを削除します。

コンテキストユーザーがモデレーターでない場合は、そのユーザーが投稿にフラグを設定したかどうかを取得し、投稿にモデレーションのフラグを設定し、そのユーザーが以前に追加したフラグを削除します。

リソース

```
/connect/communities/communityId/chatter/feed-items/feedItemId/moderation-flags
```

使用可能なバージョン

29.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Feed Elements Capability, Moderation](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、POST

GET の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 - ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 - SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	30.0 ~ 31.0

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

```
<moderationFlag>
```

JSON

```
{
  "note" : "Flagged by moderator as spam on 6.6.16.",
  "type" : "FlagAsSpam",
}
```

```
"visibility" : "ModeratorsOnly"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
note	String	フラグに関するメモ (最大 4,000 文字)。	省略可能	38.0
type	String	モデレーションフラグのタイプ。 - FlagAsInappropriate — 不適切なコンテンツのフラグ。 - FlagAsSpam — スパムのフラグ。	省略可能 指定しない場合は、FlagAsInappropriate がデフォルト値になります。	38.0
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 - ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 - SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	30.0

POST の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
visibility	String	さまざまなユーザー種別でのフラグの表示動作。 - ModeratorsOnly — フラグは、フラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーにのみ表示されます。 - SelfAndModerators — フラグは、フラグの作成者とフラグが付けられた要素または項目に対するモデレーション権限を持つユーザーに表示されます。	省略可能	30.0 ~ 31.0

DELETE の要求パラメーター

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
userId	String	コンテキストユーザーの ID。指定されている場合、ユーザーが以前に投稿に追加したフラグが削除されます。指定されておらず、コンテキストユーザーがモデレーターの場合は、投稿のすべてのフラグを削除します。	省略可能	29.0 ～ 31.0

GET および POST のレスポンスボディ[Moderation Flags](#)**DELETE のレスポンスボディ**[204: Successful Delete](#)**Feed のリソース**

フィードのフィード項目を取得します。フィードする投稿フィード項目。

このセクションの内容:[Bookmarks Feed Items](#)

コンテキストユーザーがブックマークしたフィード項目を取得します。

[Experience Cloud Site Moderation Feed Items](#)

Experience Cloud サイトメンバーによってフラグが設定されたフィード項目を取得します。

[Company Feed Items](#)

会社フィードのフィード項目を取得します。

[Favorites Feed Items](#)

お気に入りのフィード項目を取得します。

[Files Feed Items](#)

コンテキストユーザーがフォローしている人またはグループによって post 送信されたファイルを含むフィード項目を取得します。

[Filter Feed Items](#)

親が指定されたキープレフィックスを持つコンテキストユーザーのニュースフィードからフィード項目を取得します。

[Groups Feed Items](#)

コンテキストユーザーが所有するか、メンバーである全グループのフィード項目を取得します。

News Feed Items

コンテキストユーザーが所有するグループかメンバーであるグループすべてからの全フィード要素と、コンテキストユーザーがフォローしている全ファイル、レコード、およびユーザーからの全フィード項目。投稿フィード項目。

People Feed Items

コンテキストユーザーがフォローしているすべての人からのすべてのフィード項目を取得します。

Record Feed Items

コンテキストユーザーがフォローしているレコードのフィード項目、または任意のレコードのフィード項目を取得します。フィード要素を post 送信してレコードフィードを検索します。

To Feed Items

コンテキストユーザーの @メンションのフィード項目と、ユーザーのフィードに対して行われた投稿のフィード項目を取得します。

Topics Feed Items

トピックのフィード項目を取得します。

User Profile Feed Items

フィードで追跡可能なレコードのフィード項目を取得します。フィード項目を post 送信します。

Bookmarks Feed Items

コンテキストユーザーがブックマークしたフィード項目を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/bookmarks/userId/feed-items
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン

24.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Bookmarks Feed Elements](#) を使用してください。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバー	省略可能	29.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		となっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。		
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-items ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	23.0～31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1～100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0～31.0
q	String	このフィード内のフィード項目の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	28.0～31.0
recentCommentCount	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	29.0～31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • <code>CreateDateAsc</code> - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、<code>DirectMessageModeration</code>、<code>Draft</code>、<code>Isolated</code>、<code>Moderation</code>、<code>PendingReview</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>CreateDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に <code>Home</code> フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、<code>CreateDateDesc</code> です。	省略可能	23.0 ~ 31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

Bookmarks Feed Items Flat

このリソースは、バージョン 26.0 で廃止されました。

フラットフィードを返します。つまり、フィード項目とコメントの間に階層がなく、フィード項目とコメントはすべて同じレベルに配置されます。すべての項目は、時系列に返されます。

リソース

```
/chatter/feeds/bookmarks/userId/feed-items/flat
```



メモ: `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン

25.0 ~ 26.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
numFeedItems	Integer	返されるフィード項目数を指定します。有効な値は 0 ～ 100 です。デフォルト値は 25 です。フィード項目にはコメントが含まれる場合があるため、25 個のフラットフィード項目を指定しても、実際に返される数がそれより多くなる場合があります。たとえば、各フィード項目に 1 つのコメントがあり、recentCommentCount が 1 よりも大きい場合、50 個のフラットフィード項目が返されます。
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。
recentCommentCount	Integer	返される最近のコメントの数を指定します。有効な値は 0 ～ 25 です。デフォルト値は 3 です。
sort	String。次のいずれかになります。 • CreatedDateDesc • LastModifiedDateDesc	返されたフィードを、作成日の昇順、または最終更新日の昇順で並べ替えます。デフォルトは LastModifiedDateDesc です。

レスポンスボディ

Flat Feed

Experience Cloud Site Moderation Feed Items

Experience Cloud サイトメンバーによってフラグが設定されたフィード項目を取得します。

リソース

/connect/communities/**communityId**/chatter/feeds/moderation/feed-items

使用可能なバージョン

29.0 ～ 31.0

重要: バージョン 32.0 以降では、[Experience Cloud Site Moderation Feed Elements](#) を使用してください。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可能	使用可能なバージョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-items ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	29.0 ~ 31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	29.0 ~ 31.0
q	String	このフィード内のフィード項目の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	29.0 ~ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。	省略可能	29.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		• <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、<code>CreatedDateDesc</code> です。		

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

Company Feed Items

会社フィードのフィード項目を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/company/feed-items
```

使用可能なバージョン

23.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Company Feed Elements](#) を使用してください。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	29.0 ～ 31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	23.0 ～ 31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ～ 31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	28.0 ～ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
recentCommentCount	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	29.0 ~ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	23.0 ~ 31.0
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの updatesToken プロパティから、このトークンを取得します。	省略可能	30.0 ~ 31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

Favorites Feed Items

お気に入りのフィード項目を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/favorites/userId/favoriteId/feed-items
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン
24.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Favorites Feed Elements](#) を使用してください。

Chatter が必要かどうか
はい

HTTP のメソッド
GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名 型		説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。	省略可能	29.0 ~ 31.0
		- AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。		
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-items ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	23.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ～ 31.0
q	String	このフィード内のフィード項目の本文とコメントに含まれる1つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く2文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	28.0 ～ 31.0
recentCommentCount	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は3です。最大値は、25です。	省略可能	29.0 ～ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	23.0 ～ 31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

Files Feed Items

コンテキストユーザーがフォローしている人またはグループによってpost送信されたファイルを含むフィード項目を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/files/userId/feed-items
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン
23.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Files Feed Elements](#) を使用してください。

Chatter が必要かどうか
はい

HTTP のメソッド
GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	29.0 ~ 31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラ	省略可能	23.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		メーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>		
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ～ 31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	28.0 ～ 31.0
recentCommentCount	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	29.0 ～ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、	省略可能	23.0 ～ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreateDateDesc です。		
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの updatesToken プロパティから、このトークンを取得します。	省略可能	30.0 ~ 31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

Files Feed Items Flat

このリソースは、バージョン 26.0 で廃止されました。

フラットフィードを返します。つまり、フィード項目とコメントの間に階層がなく、フィード項目とコメントはすべて同じレベルに配置されます。すべての項目は、時系列に返されます。

リソース

```
/chatter/feeds/files/userId/feed-items/flat
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

25.0 ~ 26.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
numFeedItems	Integer	返されるフィード項目数を指定します。有効な値は 0 ~ 100 です。デフォルト値は 25 です。フィード項目にはコメントが含まれる場合があるため、25 個のフラットフィード項目を指定しても、実際に返される数がそれより多くなる

パラメーター名	型	説明
		ことがあります。たとえば、各フィード項目に1つのコメントがあり、recentCommentCount が1よりも大きい場合、50個のフラットフィード項目が返されます。
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかのURLパラメーターで返されます。
recentCommentCount	Integer	返される最近のコメントの数を指定します。有効な値は0～25です。デフォルト値は3です。
sort	String。次のいずれかになります。 • CreatedDateDesc • LastModifiedDateDesc	返されたフィードを、作成日の昇順、または最終更新日の昇順で並べ替えます。デフォルトはLastModifiedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Flat Feed](#)

Filter Feed Items

親が指定されたキープレフィックスを持つコンテキストユーザーのニュースフィードからフィード項目を取得します。

キープレフィックスはオブジェクトIDの最初の3文字であり、オブジェクト種別を示します。たとえば、User 親オブジェクトを持つフィード項目で絞り込むには、キープレフィックス 005 を使用します。Group 親オブジェクトを持つフィード項目で絞り込むには、キープレフィックス 0F9 を使用します。

リソース

```
/chatter/feeds/filter/userId/keyPrefix/feed-items
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーのIDまたは別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン

23.0 ～ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Filter Feed Elements](#) を使用してください。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	29.0 ～ 31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	23.0 ～ 31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ～ 31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以	省略可能	28.0 ～ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。		
recentCommentCount	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	29.0 ~ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	23.0 ~ 31.0
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの updatesToken プロパティから、このトークンを取得します。	省略可能	30.0 ~ 31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

Filter Feed Items Flat

このリソースは、バージョン 26.0 で廃止されました。

フラットフィードを返します。つまり、フィード項目とコメントの間に階層がなく、フィード項目とコメントはすべて同じレベルに配置されます。すべての項目は、時系列に返されます。

リソース

```
/chatter/feeds/filter/userId/feed-items/flat
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

25.0 ~ 26.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
numFeedItems	Integer	返されるフィード項目数を指定します。有効な値は 0 ~ 100 です。デフォルト値は 25 です。フィード項目にはコメントが含まれる場合があるため、25 個のフラットフィード項目を指定しても、実際に返される数がそれより多くなることがあります。たとえば、各フィード項目に 1 つのコメントがあり、recentCommentCount が 1 よりも大きい場合、50 個のフラットフィード項目が返されます。
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。
recentCommentCount	Integer	返される最近のコメントの数を指定します。有効な値は 0 ~ 25 です。デフォルト値は 3 です。
sort	String。次のいずれかになります。 • CreatedDateDesc • LastModifiedDateDesc	返されたフィードを、作成日の昇順、または最終更新日の昇順で並べ替えます。デフォルトは LastModifiedDateDesc です。

レスポンスボディ
Flat Feed

Groups Feed Items

コンテキストユーザーが所有するか、メンバーである全グループのフィード項目を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/groups/userId/feed-items
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン
23.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Groups Feed Elements](#) を使用してください。

Chatter が必要かどうか
はい

HTTP のメソッド
GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	29.0 ~ 31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラ	省略可能	23.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		メーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLOWIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>		
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ～ 31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	28.0 ～ 31.0
recentCommentCount	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	29.0 ～ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、	省略可能	23.0 ～ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreateDateDesc です。		
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの updatesToken プロパティから、このトークンを取得します。	省略可能	30.0 ~ 31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

Groups Feed Items Flat

このリソースは、バージョン 26.0 で廃止されました。

フラットフィードを返します。つまり、フィード項目とコメントの間に階層がなく、フィード項目とコメントはすべて同じレベルに配置されます。すべての項目は、時系列に返されます。

リソース

```
/chatter/feeds/groups/userId/feed-items/flat
```



メモ: `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

25.0 ~ 26.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
numFeedItems	Integer	返されるフィード項目数を指定します。有効な値は 0 ~ 100 です。デフォルト値は 25 です。フィード項目にはコメントが含まれる場合があるため、25 個のフラットフィード項目を指定しても、実際に返される数がそれより多くなる

パラメーター名	型	説明
		ことがあります。たとえば、各フィード項目に1つのコメントがあり、recentCommentCount が1よりも大きい場合、50個のフラットフィード項目が返されます。
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかのURLパラメーターで返されます。
recentCommentCount	Integer	返される最近のコメントの数を指定します。有効な値は0～25です。デフォルト値は3です。
sort	String。次のいずれかになります。 • CreatedDateDesc • LastModifiedDateDesc	返されたフィードを、作成日の昇順、または最終更新日の昇順で並べ替えます。デフォルトはLastModifiedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Flat Feed](#)

News Feed Items

コンテキストユーザーが所有するグループかメンバーであるグループすべてからの全フィード要素と、コンテキストユーザーがフォローしている全ファイル、レコード、およびユーザーからの全フィード項目。投稿フィード項目。

リソース

```
/chatter/feeds/news/userId/feed-items
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン

23.0 ～ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[News Feed Elements](#) を使用してください。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	29.0 ~ 31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D0000001GLowIAN /feed-items ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	23.0 ~ 31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ~ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ~ 31.0
q	String	このフィード内のフィード項目の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	28.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
recentComment Count	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は3です。最大値は、25です。	省略可能	29.0～31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	23.0～31.0
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Item Page レスポンスボディの updatesToken プロパティから、このトークンを取得します。	省略可能	30.0～31.0

GET のレスポンスボディ[Feed Item Page](#)**POST のリクエストボディ**

ルート XML タグ

<feedItem>

JSON

次の例では、フィード項目にアンケートを添付します。

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "When should we meet for release planning?"
      }
    ]
  },
  "capabilities": {
    "poll": {
      "choices": [
        "Monday",
        "Tuesday"
      ]
    }
  },
  "feedElementType": "FeedItem",
  "subjectId": "me"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachment	種別によって異なる。	attachment パラメーターには、次のいずれか1つの値のみを指定できます。値は次のとおりです。 - Attachment Input: Canvas App (v29.0 ~ 31.0) - Attachment Input: Existing Content (v23.0 ~ 31.0) - Attachment Input: Feed Poll (v26.0 ~ 31.0) - Attachment Input: Link (v23.0 ~ 31.0) - Attachment Input: New File Upload (v23.0 ~ 31.0)  重要: API バージョン 32.0 以降では、capabilities プロパティを使用します。	省略可能	

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
body	Message Body Input	メッセージ本文の説明。フィード項目とコメントの本文には、最大 10,000 文字まで含めることができます。この制限は変更可能なため、クライアントが <code>FeedItem</code> または <code>FeedComment</code> オブジェクトで <code>describeSObjects()</code> コールを実行することをお勧めします。最大許容文字数を判断するには、<code>Body</code> または <code>CommentBody</code> 項目の長さを見ます。本文には 25 文字まで使用できます。 フィード項目を共有するための <code>originalFeedElementId</code> を指定する場合、<code>body</code> プロパティを使用して最初のコメントをフィード項目に追加します。 フィード項目のこのプロパティを編集するには、<code>/chatter/feed-elements/{feedElementId}</code> に対して PATCH 要求を実行します。フィード投稿の編集は、バージョン 34.0 以降でサポートされています。	フィード項目にコンテンツ機能またはリンク機能がある場合を除き必須	23.0
capabilities	Feed Element Capabilities Input	このフィード要素の動作を定義する機能。	省略可能	31.0
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は、<code>false</code> です。  重要: API バージョン 32.0 以降では、<code>capabilities.bookmarks.</code>	省略可能	24.0 ~ 31.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		isBookmarkedByCurrentUser プロパティを使用します。		
feedElementType	String	この入力が表示するフィード要素の種別。 有効な値は <code>FeedItem</code> のみです。	フィード項目を作成する場合は必須 (POST) フィード項目を更新する場合は省略可能 (PATCH)	31.0
originalFeedElementId	String	フィード要素を共有するには、18 文字の ID を指定します。  メモ: 投稿の共有とファイルのアップロードを同じリクエストボディで行うことはできません。  重要: API バージョン 39.0 以降では、 <code>capabilities.feedEntityShare.feedEntityId</code> プロパティを使用します。	省略可能	31.0 ~ 38.0
originalFeedItemId	String	フィード項目を共有するには、18 文字の ID を指定します。  重要: API バージョン 32.0 ~ 38.0 では、 <code>originalFeedElementId</code> プロパティを使用します。API バージョン 39.0 以降では、 <code>capabilities.feedEntityShare.feedEntityId</code> プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
subjectId	String	このフィード要素が投稿された親の ID。この値は、ユーザー、グループ、レコードの ID、またはコンテキストユーザーを示す文字列 <code>me</code> になります。 バージョン 45.0 以降では、このプロパティを新しい公開グループの ID に設定して、フィード要素を公開グループ間で移動できます。フィード要素を移動するときに他のプロパティを含めたり変更したりすることはできません。	必須	31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 • <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 • <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 • 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。	省略可能	26.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

POST の要求パラメーター

次のいずれかのパラメーターセットを使用します。たとえば、リンクの `post` 送信とファイルの添付を同じ要求で行うことはできません。

既存のファイルを添付するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>attachmentType</code>	String	添付ファイルの種別。値 <code>ExistingContent</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
<code>contentDocumentId</code>	String	既存のファイルの 18 文字の ID。	必須	23.0 ~ 31.0
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
<code>text</code>	String	フィード項目のテキスト。	省略可能	23.0 ~ 31.0
<code>visibility</code>	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サ	省略可能	26.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		イトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の visibility は AllUsers である必要があります。		

新規のファイルを添付するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 NewFile を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
desc	String	post 送信するファイルの説明。  注意: このパラメーターは、バージョン 27.0 以降では使用しないでください。代わりに description を使用します。	省略可能	23.0 ~ 26.0
description	String	post 送信するファイルの説明。	省略可能	27.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
fileName	String	post 送信するファイルのファイル名。  注意: このパラメーターは、バージョン 24.0 以降では使用しないでください。代わりに title を使用します。	必須	23.0 ~ 24.0
isBookmarked ByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (true)、否か (false) を指定します。デフォルト値は、false です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
text	String	フィード項目のテキスト。	省略可能	23.0 ~ 31.0
title	String	アップロードまたは post 送信するファイルのファイル名。	必須	24.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 - InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の visibility は AllUsers である必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

リンクを **post** 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 <code>Link</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
text	String	フィード項目のテキスト。	省略可能	23.0 ~ 31.0
url	String	リンクの URL。	必須	23.0 ~ 31.0
urlName	String	URL の名前。	省略可能	23.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。	省略可能	26.0 ~ 31.0

- `InternalUsers` — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。
- `AllUsers` — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。

デフォルト値は、次のとおりです。

- 外部ユーザーの場合、デフォルト値は `AllUsers` です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。
- 内部ユーザーの場合、デフォルト値は `InternalUsers` です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 `AllUsers` を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。

フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

アンケートを post 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>attachmentType</code>	String	添付ファイルの種別。値 <code>Poll</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
<code>pollChoice1</code> ~ <code>pollChoice10</code>	String	この選択肢を使用して、アンケートを含むフィード項目を作成します。アンケートには2個から10個のアンケート選択肢を指定します。	必須	26.0 ~ 31.0
<code>text</code>	String	フィード項目のテキスト。	必須	23.0 ~ 31.0
<code>visibility</code>	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

投稿を共有するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
<code>originalFeedItemId</code>	String	共有するフィード項目の 18 文字の ID。  メモ: 投稿の共有は、ファイルのアップロードよりも優先されます。1 つの POST 内では、投稿の共有とファイルのアップロードの両方は行わないでください。	必須	24.0 ~ 31.0
<code>text</code>	String	共有されるフィード項目に対するコメント。	省略可能	28.0 ~ 31.0
<code>visibility</code>	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。	省略可能	26.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		<code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

テキストのみを post 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
<code>text</code>	String	フィード項目のテキスト。最大文字数は 1000 文字です。	必須	23.0 ~ 31.0
<code>visibility</code>	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルト	省略可能	26.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		の内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の visibility は AllUsers である必要があります。		

キャンバスアプリケーションを post 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 Canvas を含める必要があります。	必須	29.0 ~ 31.0
description	String	キャンバスアプリケーションの説明	省略可能	29.0 ~ 31.0
developerName	String	キャンバスアプリケーションの開発者名 (API 名)	必須	29.0 ~ 31.0
height	String	キャンバスアプリケーションの高さ (ピクセル単位)。デフォルトの高さは 200 ピクセルです。	省略可能	29.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (true)、否か (false) を指定します。デフォルト値は、false です。	省略可能	29.0 ~ 31.0
namespacePrefix	String	キャンバスアプリケーションが作成された Developer Edition 組織の名前空間プレフィックス。	省略可能	29.0 ~ 31.0
parameters	String	キャンバスアプリケーションに渡される JSON 形式のパラメーター。JSON は URL でエンコードされている必要があります。 <pre>parameters={'isUpdated'='true';}</pre>	省略可能	29.0 ~ 31.0
text	String	フィード項目のテキスト	省略可能	29.0 ~ 31.0
thumbnailUrl	String	キャンバスアプリケーションのサムネイル画像の URL。最大サイズは 120x120 ピクセルです。	省略可能	29.0 ~ 31.0
title	String	キャンバスアプリケーションへのリンクのタイトル	省略可能	29.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 - InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。	省略可能	29.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

POST のレスポンスボディ フィード項目

News Feed Items Flat

このリソースは、バージョン 26.0 で廃止されました。

フラットフィードを返します。つまり、フィード項目とコメントの間に階層がなく、フィード項目とコメントはすべて同じレベルに配置されます。すべての項目は、時系列に返されます。

リソース

```
/chatter/feeds/news/userId/feed-items/flat
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン 25.0 ~ 26.0

Chatter が必要かどうか はい

HTTP のメソッド GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
<code>numFeedItems</code>	Integer	返されるフィード項目数を指定します。有効な値は 0 ~ 100 です。デフォルト値は 25 です。フィード項目にはコメントが含まれる場合があるため、25 個のフラットフィード項目を指定しても、実際に返される数がそれより多くなることがあります。たとえば、各フィード項目に 1 つのコメントがあり、 <code>recentCommentCount</code> が

パラメーター名	型	説明
		1よりも大きい場合、50個のフラットフィード項目が返されます。
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかのURL パラメーターで返されます。
recentCommentCount	Integer	返される最近のコメントの数を指定します。有効な値は 0 ～ 25 です。デフォルト値は 3 です。
sort	String。次のいずれかになります。 • CreatedDateDesc • LastModifiedDateDesc	返されたフィードを、作成日の昇順、または最終更新日の昇順で並べ替えます。デフォルトは LastModifiedDateDesc です。

レスポンスボディ

Flat Feed

People Feed Items

コンテキストユーザーがフォローしているすべての人からのすべてのフィード項目を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/people/userId/feed-items
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン

23.0 ～ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[People Feed Elements](#) を使用してください。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	29.0 ～ 31.0
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード要素のビューを示します。 ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-elements ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	23.0 ～ 31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ～ 31.0
q	String	このフィード内のフィード要素の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	28.0 ～ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
recentCommentCount	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	29.0 ~ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	23.0 ~ 31.0
updatedSince	String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Element Page レスポンスボディの updatesToken プロパティから、このトークンを取得します。	省略可能	30.0 ~ 31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

People Feed Items Flat

このリソースは、バージョン 26.0 で廃止されました。

フラットフィードを返します。つまり、フィード項目とコメントの間に階層がなく、フィード項目とコメントはすべて同じレベルに配置されます。すべての項目は、時系列に返されます。

リソース

```
/chatter/feeds/people/userId/feed-items/flat
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

25.0 ~ 26.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
<code>numFeedItems</code>	Integer	返されるフィード項目数を指定します。有効な値は 0 ~ 100 です。デフォルト値は 25 です。フィード項目にはコメントが含まれる場合があるため、25 個のフラットフィード項目を指定しても、実際に返される数がそれより多くなることがあります。たとえば、各フィード項目に 1 つのコメントがあり、 <code>recentCommentCount</code> が 1 よりも大きい場合、50 個のフラットフィード項目が返されます。
<code>page</code>	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、 <code>nextPageURL</code> など、いずれかの URL パラメーターで返されます。
<code>recentCommentCount</code>	Integer	返される最近のコメントの数を指定します。有効な値は 0 ~ 25 です。デフォルト値は 3 です。
<code>sort</code>	String。次のいずれかになります。 • <code>CreatedDateDesc</code> • <code>LastModifiedDateDesc</code>	返されたフィードを、作成日の昇順、または最終更新日の昇順で並べ替えます。デフォルトは <code>LastModifiedDateDesc</code> です。

レスポンスボディ

Flat Feed

Record Feed Items

コンテキストユーザーがフォローしているレコードのフィード項目、または任意のレコードのフィード項目を取得します。フィード要素を post 送信してレコードフィードを検索します。

リソース

```
/chatter/feeds/record/recordId/feed-items
```

 **メモ:** `recordId` がユーザー ID の場合、コンテキストユーザーまたは別名 `me` と同じである必要があります。このリソースを使用してグループのフィード項目を取得するには、グループ ID を `recordId` として指定します。

使用可能なバージョン

23.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Record Feed Elements](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、POST

GET の要求パラメーター

パラメーター名 型		説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可 能	29.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-items ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	23.0 ～ 31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ～ 31.0
q	String	このフィード内のフィード項目の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	28.0 ～ 31.0
recentComment Count	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	29.0 ～ 31.0
showInternal Only	Boolean	内部 (Experience Cloud サイト以外の) ユーザーからのフィード項目のみを表示するか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は <code>false</code> です。	省略可能	30.0 ～ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。	省略可能	23.0 ～ 31.0

パラメーター名 型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
	• <code>CreatedDateDesc</code> — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • <code>LastModifiedDateDesc</code> — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • <code>MostViewed</code> — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>ConnectApi.FeedFilter</code> が <code>UnansweredQuestions</code> の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • <code>Relevance</code> — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、<code>Company</code>、<code>Home</code>、および <code>Topics</code> フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、<code>CreatedDateDesc</code> です。		
<code>updatedSince</code> String	フィードの変更タイムスタンプと並べ替え順を定義する不透明トークン。 このトークンは作成しません。Feed Item Page レスポンスボディの <code>updatesToken</code> プロパティから、このトークンを取得します。	省略可能	30.0 ~ 31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<feedItem>

JSON

次の例では、フィード項目にアンケートを添付します。

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "When should we meet for release planning?"
      }
    ]
  },
  "capabilities": {
    "poll": {
      "choices": [
```

```

        "Monday",
        "Tuesday"
    ]
  },
  "feedElementType": "FeedItem",
  "subjectId": "me"
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachment	種別によって異なる。	attachment パラメーターには、次のいずれか1つの値のみを指定できます。値は次のとおりです。 - Attachment Input: Canvas App (v29.0 ～ 31.0) - Attachment Input: Existing Content (v23.0 ～ 31.0) - Attachment Input: Feed Poll (v26.0 ～ 31.0) - Attachment Input: Link (v23.0 ～ 31.0) - Attachment Input: New File Upload (v23.0 ～ 31.0) 重要: API バージョン 32.0 以降では、capabilities プロパティを使用します。	省略可能	
body	Message Body Input	メッセージ本文の説明。フィード項目とコメントの本文には、最大 10,000 文字まで含めることができます。この制限は変更可能なため、クライアントが FeedItem または FeedComment オブジェクトで describeSObjects() コールを実行することをお勧めします。最大許容文字数を判断するには、Body または CommentBody 項目の長さを	フィード項目にコンテンツ機能またはリンク機能がある場合を除き必須	23.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		見ます。本文には 25 文字まで使用できます。 フィード項目を共有するための <code>originalFeedElementId</code> を指定する場合、<code>body</code> プロパティを使用して最初のコメントをフィード項目に追加します。 フィード項目のこのプロパティを編集するには、<code>/chatter/feed-elements/<i>feedElementId</i></code> に対して PATCH 要求を実行します。フィード投稿の編集は、バージョン 34.0 以降でサポートされています。		
<code>capabilities</code>	Feed Element Capabilities Input	このフィード要素の動作を定義する機能。	省略可能	31.0
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は、<code>false</code> です。  重要: API バージョン 32.0 以降では、<code>capabilities.bookmarks.isBookmarkedByCurrentUser</code> プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0
<code>feedElementType</code>	String	この入力 that 表すフィード要素の種類。 有効な値は <code>FeedItem</code> のみです。	フィード項目を作成する場合は必須 (POST) フィード項目を更新する場合は省略可能 (PATCH)	31.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
originalFeedElementId	String	フィード要素を共有するには、18 文字の ID を指定します。  メモ: 投稿の共有とファイルのアップロードを同じリクエストボディで行うことはできません。  重要: API バージョン 39.0 以降では、<code>capabilities.feedEntityShare.feedEntityId</code> プロパティを使用します。	省略可能	31.0 ~ 38.0
originalFeedItemId	String	フィード項目を共有するには、18 文字の ID を指定します。  重要: API バージョン 32.0 ~ 38.0 では、<code>originalFeedElementId</code> プロパティを使用します。API バージョン 39.0 以降では、<code>capabilities.feedEntityShare.feedEntityId</code> プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0
subjectId	String	このフィード要素が投稿された親の ID。この値は、ユーザー、グループ、レコードの ID、またはコンテキストユーザーを示す文字列 <code>me</code> になります。 バージョン 45.0 以降では、このプロパティを新しい公開グループの ID に設定して、フィード要素を公開グループ間で移動できます。フィード	必須	31.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		要素を移動するときに他のプロパティを含めたり変更したりすることはできません。		
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 • <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 • <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 • 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 • 内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code>	省略可能	26.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

POST の要求パラメーター

次のいずれかのパラメーターセットを使用します。たとえば、リンクの `post` 送信とファイルの添付を同じ要求で行うことはできません。

既存のファイルを添付するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>attachmentType</code>	String	添付ファイルの種別。値 <code>ExistingContent</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
<code>contentDocumentId</code>	String	既存のファイルの 18 文字の ID。	必須	23.0 ~ 31.0
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
<code>text</code>	String	フィード項目のテキスト。	省略可能	23.0 ~ 31.0
<code>visibility</code>	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

新規のファイルを添付するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>attachmentType</code>	String	添付ファイルの種別。値 <code>NewFile</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
<code>desc</code>	String	post 送信するファイルの説明。  注意: このパラメーターは、バージョン 27.0 以降では使用しないでください。代わりに <code>description</code> を使用します。	省略可能	23.0 ~ 26.0
<code>description</code>	String	post 送信するファイルの説明。	省略可能	27.0 ~ 31.0
<code>fileName</code>	String	post 送信するファイルのファイル名。  注意: このパラメーターは、バージョン 24.0 以降では使用しないでください。代わりに <code>title</code> を使用します。	必須	23.0 ~ 24.0
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
<code>text</code>	String	フィード項目のテキスト。	省略可能	23.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
title	String	アップロードまたは post 送信するファイルのファイル名。	必須	24.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 - InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の visibility は AllUsers である必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

リンクを post 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 Link を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(true)、否か(false)を指定します。デフォルト値は、falseです。	省略可能	26.0 ~ 31.0
text	String	フィード項目のテキスト。	省略可能	23.0 ~ 31.0
url	String	リンクの URL。	必須	23.0 ~ 31.0
urlName	String	URL の名前。	省略可能	23.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 - InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の visibility は AllUsers である必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

アンケートを post 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 <code>Poll</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
pollChoice1 ~ pollChoice10	String	この選択肢を使用して、アンケートを含むフィード項目を作成します。アンケートには2個から10個のアンケート選択肢を指定します。	必須	26.0 ~ 31.0
text	String	フィード項目のテキスト。	必須	23.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 • <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 • <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 • 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 • 内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

投稿を共有するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(true)、否か(false)を指定します。デフォルト値は、falseです。	省略可能	26.0 ~ 31.0
originalFeedItemId	String	共有するフィード項目の 18 文字の ID。  メモ: 投稿の共有は、ファイルのアップロードよりも優先されます。1 つの POST 内では、投稿の共有とファイルのアップロードの両方は行わないでください。	必須	24.0 ~ 31.0
text	String	共有されるフィード項目に対するコメント。	省略可能	28.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 - InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、	省略可能	26.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

テキストのみを post 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
<code>text</code>	String	フィード項目のテキスト。最大文字数は 1000 文字です。	必須	23.0 ~ 31.0
<code>visibility</code>	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。	省略可能	26.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

キャンバスアプリケーションを **post** 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>attachmentType</code>	String	添付ファイルの種別。値 <code>Canvas</code> を含める必要があります。	必須	29.0 ~ 31.0
<code>description</code>	String	キャンバスアプリケーションの説明	省略可能	29.0 ~ 31.0
<code>developerName</code>	String	キャンバスアプリケーションの開発者名 (API 名)	必須	29.0 ~ 31.0
<code>height</code>	String	キャンバスアプリケーションの高さ (ピクセル単位)。デフォルトの高さは200ピクセルです。	省略可能	29.0 ~ 31.0
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	29.0 ~ 31.0
<code>namespacePrefix</code>	String	キャンバスアプリケーションが作成された Developer Edition 組織の名前空間プレフィックス。	省略可能	29.0 ~ 31.0
<code>parameters</code>	String	キャンバスアプリケーションに渡される JSON 形式のパラメーター。JSON は URL でエンコードされている必要があります。 <pre>parameters={'isUpdated'='true';}'</pre>	省略可能	29.0 ~ 31.0
<code>text</code>	String	フィード項目のテキスト	省略可能	29.0 ~ 31.0
<code>thumbnailUrl</code>	String	キャンバスアプリケーションのサムネイル画像の URL。最大サイズは120x120ピクセルです。	省略可能	29.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
title	String	キャンバスアプリケーションへのリンクのタイトル	省略可能	29.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 - InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の visibility は AllUsers である必要があります。	省略可能	29.0 ~ 31.0

POST のレスポンスボディ

[Feed Item](#)

Record Feed Items Flat

このリソースは、バージョン 26.0 で廃止されました。

フラットフィードを返します。つまり、フィード項目とコメントの間に階層がなく、フィード項目とコメントはすべて同じレベルに配置されます。すべての項目は、時系列に返されます。

リソース

```
/chatter/feeds/record/userId/feed-items/flat
```



メモ: `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

25.0 ~ 26.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
<code>numFeedItems</code>	Integer	返されるフィード項目数を指定します。有効な値は 0 ~ 100 です。デフォルト値は 25 です。フィード項目にはコメントが含まれる場合があるため、25 個のフラットフィード項目を指定しても、実際に返される数がそれより多くなることがあります。たとえば、各フィード項目に 1 つのコメントがあり、 <code>recentCommentCount</code> が 1 よりも大きい場合、50 個のフラットフィード項目が返されます。
<code>page</code>	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、 <code>nextPageURL</code> など、いずれかの URL パラメーターで返されます。
<code>recentCommentCount</code>	Integer	返される最近のコメントの数を指定します。有効な値は 0 ~ 25 です。デフォルト値は 3 です。
<code>sort</code>	String。次のいずれかになります。 • <code>CreatedDateDesc</code> • <code>LastModifiedDateDesc</code>	返されたフィードを、作成日の昇順、または最終更新日の昇順で並べ替えます。デフォルトは <code>LastModifiedDateDesc</code> です。

GET のレスポンスボディ

Flat Feed

To Feed Items

コンテキストユーザーの@メンションのフィード項目と、ユーザーのフィードに対して行われた投稿のフィード項目を取得します。

ToFeedには、ユーザーにメンションしている投稿と、他のユーザーがユーザーのウォールに対して行った投稿が含まれます。ユーザー自身の投稿は、コメントがある場合にのみ含まれます。この場合、自分からのコメントと別のユーザーからのコメントの両方が対象となります。

リソース

```
/chatter/feeds/to/userId/feed-items
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン

23.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[To Feed Elements](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名 型		説明	必須か 省略可能	使用可能なバージョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。 - AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。	省略可能	29.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D0000001GLowIAN /feed-items ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D0000000DSv4KAG"</pre>	省略可能	23.0 ～ 31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ～ 31.0
q	String	このフィード内のフィード項目の本文とコメントに含まれる 1 つ以上の検索キーワード。 検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く 2 文字以上が含まれている必要があります。「ワイルドカード」を参照してください。	省略可能	28.0 ～ 31.0
recentComment Count	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は 3 です。最大値は、25 です。	省略可能	29.0 ～ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 - CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 - CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 - LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。	省略可能	23.0 ～ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		- MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 - Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreateDateDesc です。		

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

To Feed Items Flat

このリソースは、バージョン 26.0 で廃止されました。

フラットフィードを返します。つまり、フィード項目とコメントの間に階層がなく、フィード項目とコメントはすべて同じレベルに配置されます。すべての項目は、時系列に返されます。

リソース

```
/chatter/feeds/to/me/feed-items/flat
```

または

```
/chatter/feeds/to/userId/feed-items/flat
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

適用開始バージョン

25.0 ~ 26.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET または HEAD

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
numFeedItems	Integer	返されるフィード項目数を指定します。有効な値は 0 ~ 100 です。

パラメーター名	型	説明
		デフォルト値は25です。フィード項目にはコメントが含まれる場合があるため、25個のフラットフィード項目を指定しても、実際に返される数がそれより多くなることがあります。たとえば、各フィード項目に1つのコメントがあり、recentCommentCount が1よりも大きい場合、50個のフラットフィード項目が返されます。
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかのURL パラメーターで返されます。
recentCommentCount	Integer	返される最近のコメントの数を指定します。有効な値は0～25です。デフォルト値は3です。
sort	String。次のいずれかになります。 • CreatedDateDesc • LastModifiedDateDesc	返されたフィードを、作成日の昇順、または最終更新日の昇順で並べ替えます。デフォルトはLastModifiedDateDesc です。

レスポンスボディ

[Flat Feed](#)

Topics Feed Items

トピックのフィード項目を取得します。

リソース

```
/chatter/feeds/topics/topicId/feed-items
```

使用可能なバージョン

23.0 ～ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[Topics Feed Elements](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。	省略可能	28.0 ～ 31.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	28.0 ～ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。 • Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。	省略可能	28.0 ～ 31.0

GET のレスポンスボディ

[Feed Item Page](#)

User Profile Feed Items

フィードで追跡可能なレコードのフィード項目を取得します。フィード項目を `post` 送信します。

リソース

```
/chatter/feeds/user-profile/userId/feed-items
```

 **メモ:** `userId` は、コンテキストユーザーの ID または別名 `me` である必要があります。

使用可能なバージョン

23.0 ~ 31.0

 **重要:** バージョン 32.0 以降では、[User Profile Feed Elements](#) を使用します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名 型		説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
density	String	フィードの密度。次のいずれかの値にします。	省略可 能	29.0 ~ 31.0
		- AllUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されます。 - FewerUpdates — ユーザーがフォローする人とレコード、およびユーザーがメンバーとなっているグループからのすべての更新が表示されます。カスタムのおすすめも表示されますが、レコードからのシステム生成された更新は非表示になります。 デフォルト値は、AllUpdates です。		
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメー	省略可 能	23.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か 省略可 能	使用可能 なバー ジョン
		ターで返されます。たとえば、次のようになります。 <pre>"nextPageUrl": "/services/data/v60.0/ chatter/feeds/news/ 005D00000001GLowIAN /feed-items ?page=2011-03-30T17:34:50Z, 0D5D00000000DSv4KAG"</pre>		
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 100 です。サイズを指定しない場合、デフォルトは 25 です。	省略可能	23.0 ～ 31.0
q	String	このフィード内のフィード項目の本文とコメントに含まれる1つ以上の検索キーワード。検索文字列にはワイルドカード文字を含めることができ、ワイルドカード文字を除く2文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	省略可能	28.0 ～ 31.0
recentComment Count	Integer	フィード項目ごとに含めるコメントの最大数。デフォルト値は3です。最大値は、25です。	省略可能	29.0 ～ 31.0
sort	String	フィード内のフィード項目の順序。 • CreatedDateAsc - 作成日の古い順に並べ替えられる。この並べ替え順は、DirectMessageModeration、Draft、Isolated、Moderation、PendingReview フィードでのみ使用できます。 • CreatedDateDesc — 作成日の新しい順に並べ替えます。 • LastModifiedDateDesc — 活動の新しい順に並べ替えられます。 • MostViewed — 最も参照回数の多いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、ConnectApi.FeedFilter が UnansweredQuestions の場合に Home フィードでのみ使用できます。	省略可能	23.0 ～ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		Relevance — 最も関連性の高いコンテンツで並べ替えます。この並べ替え順は、Company、Home、および Topics フィードでのみ使用できます。 デフォルト値は、CreatedDateDesc です。		

GET のレスポンスボディ[Feed Item Page](#)**POST のリクエストボディ****ルート XML タグ**

<feedItem>

JSON

次の例では、フィード項目にアンケートを添付します。

```
{
  "body": {
    "messageSegments": [
      {
        "type": "Text",
        "text": "When should we meet for release planning?"
      }
    ]
  },
  "capabilities": {
    "poll": {
      "choices": [
        "Monday",
        "Tuesday"
      ]
    }
  },
  "feedElementType": "FeedItem",
  "subjectId": "me"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachment	種別によって異なる。	attachment パラメーターには、次のいずれか1つの値の	省略可能	

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		みを指定できます。値は次のとおりです。 - Attachment Input: Canvas App (v29.0 ~ 31.0) - Attachment Input: Existing Content (v23.0 ~ 31.0) - Attachment Input: Feed Poll (v26.0 ~ 31.0) - Attachment Input: Link (v23.0 ~ 31.0) - Attachment Input: New File Upload (v23.0 ~ 31.0)  重要: API バージョン 32.0 以降では、capabilities プロパティを使用します。		
body	Message Body Input	メッセージ本文の説明。フィード項目とコメントの本文には、最大10,000文字まで含めることができます。この制限は変更可能なため、クライアントが FeedItem または FeedComment オブジェクトで describeSObjects() コールを実行することをお勧めします。最大許容文字数を判断するには、Body または CommentBody 項目の長さを見ます。本文には 25 文字まで使用できます。 フィード項目を共有するための originalFeedElementId を指定する場合、body プロパティを使用して最初のコメントをフィード項目に追加します。	フィード項目にコンテンツ機能またはリンク機能がある場合を除き必須	23.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		フィード項目のこのプロパティを編集するには、 <code>/chatter/feed-elements/<i>feedElementId</i></code> に対して PATCH 要求を実行します。フィード投稿の編集は、バージョン 34.0 以降でサポートされています。		
capabilities	Feed Element Capabilities Input	このフィード要素の動作を定義する機能。	省略可能	31.0
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (true)、否か (false) を指定します。デフォルト値は、false です。  重要: API バージョン 32.0 以降では、 <code>capabilities.bookmarks.isBookmarkedByCurrentUser</code> プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0
feedElementType	String	この入力が表示するフィード要素の種類。 有効な値は <code>FeedItem</code> のみです。	フィード項目を作成する場合は必須 (POST) フィード項目を更新する場合は省略可能 (PATCH)	31.0
originalFeedElementId	String	フィード要素を共有するには、18 文字の ID を指定します。  メモ: 投稿の共有とファイルのアップロードを同じリクエストボディで行うことはできません。	省略可能	31.0 ~ 38.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		 重要: API バージョン 39.0 以降では、 capabilities.feedEntity Share.feedEntityId プロパティを使用します。		
originalFeedItemId	String	フィード項目を共有するには、18 文字の ID を指定します。  重要: API バージョン 32.0 ~ 38.0 では、 originalFeedElementId プロパティを使用します。API バージョン 39.0 以降では、 capabilities.feedEntity Share.feedEntityId プロパティを使用します。	省略可能	24.0 ~ 31.0
subjectId	String	このフィード要素が投稿された親の ID。この値は、ユーザー、グループ、レコードの ID、またはコンテキストユーザーを示す文字列 me になります。 バージョン 45.0 以降では、このプロパティを新しい公開グループの ID に設定して、フィード要素を公開グループ間で移動できます。フィード要素を移動するときに他のプロパティを含めたり変更したりすることはできません。	必須	31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが	省略可能	26.0

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 • <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 • 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 • 内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

POST の要求パラメーター

次のいずれかのパラメーターセットを使用します。たとえば、リンクの `post` 送信とファイルの添付を同じ要求で行うことはできません。

既存のファイルを添付するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 <code>ExistingContent</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
contentDocumentId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。	必須	23.0 ~ 31.0
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
text	String	フィード項目のテキスト。	省略可能	23.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

新規のファイルを添付するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 <code>NewFile</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
desc	String	post 送信するファイルの説明。  注意: このパラメーターは、バージョン 27.0 以降では使用しないでください。代わりに <code>description</code> を使用します。	省略可能	23.0 ~ 26.0
description	String	post 送信するファイルの説明。	省略可能	27.0 ~ 31.0
fileName	String	post 送信するファイルのファイル名。  注意: このパラメーターは、バージョン 24.0 以降では使用しないでください。代わりに <code>title</code> を使用します。	必須	23.0 ~ 24.0
isBookmarked ByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
text	String	フィード項目のテキスト。	省略可能	23.0 ~ 31.0
title	String	アップロードまたは post 送信するファイルのファイル名。	必須	24.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 • <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 • <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 • 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

リンクを **post** 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>attachmentType</code>	String	添付ファイルの種別。値 <code>Link</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
<code>text</code>	String	フィード項目のテキスト。	省略可能	23.0 ~ 31.0
<code>url</code>	String	リンクの URL。	必須	23.0 ~ 31.0
<code>urlName</code>	String	URL の名前。	省略可能	23.0 ~ 31.0
<code>visibility</code>	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべて	省略可能	26.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		のメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

アンケートを post 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
<code>attachmentType</code>	String	添付ファイルの種別。値 <code>Poll</code> を含める必要があります。	必須	27.0 ~ 31.0
<code>isBookmarkedByCurrentUser</code>	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(<code>true</code>)、否か(<code>false</code>)を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	26.0 ~ 31.0
<code>pollChoice1 ~ pollChoice10</code>	String	この選択肢を使用して、アンケートを含むフィード項目を作成します。アンケートには2個から10個のアンケート選択肢を指定します。	必須	26.0 ~ 31.0
<code>text</code>	String	フィード項目のテキスト。	必須	23.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 - InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の visibility は AllUsers である必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

投稿を共有するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(true)、否か(false)を指定します。デフォルト値は、false です。	省略可能	26.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
originalFeedItemId	String	共有するフィード項目の 18 文字の ID。  メモ: 投稿の共有は、ファイルのアップロードよりも優先されます。1 つの POST 内では、投稿の共有とファイルのアップロードの両方は行わないでください。	必須	24.0 ~ 31.0
text	String	共有されるフィード項目に対するコメント。	省略可能	28.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 - InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は AllUsers です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は InternalUsers です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 AllUsers を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の visibility は AllUsers である必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

テキストのみを post 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
isBookmarked ByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか(true)、否か(false)を指定します。デフォルト値は、falseです。	省略可能	26.0 ~ 31.0
text	String	フィード項目のテキスト。最大文字数は1000文字です。	必須	23.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 - InternalUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 - AllUsers — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。 デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値はAllUsersです。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値はInternalUsersです。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値AllUsersを使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の visibility はAllUsers である必要があります。	省略可能	26.0 ~ 31.0

キャンバスアプリケーションを post 送信するためのパラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 <code>Canvas</code> を含める必要があります。	必須	29.0 ~ 31.0
description	String	キャンバスアプリケーションの説明	省略可能	29.0 ~ 31.0
developerName	String	キャンバスアプリケーションの開発者名 (API 名)	必須	29.0 ~ 31.0
height	String	キャンバスアプリケーションの高さ (ピクセル単位)。デフォルトの高さは200ピクセルです。	省略可能	29.0 ~ 31.0
isBookmarkedByCurrentUser	Boolean	新しいフィード項目をユーザーのためにブックマークするか (<code>true</code>)、否か (<code>false</code>) を指定します。デフォルト値は、 <code>false</code> です。	省略可能	29.0 ~ 31.0
namespacePrefix	String	キャンバスアプリケーションが作成された Developer Edition 組織の名前空間プレフィックス。	省略可能	29.0 ~ 31.0
parameters	String	キャンバスアプリケーションに渡される JSON 形式のパラメーター。JSON は URL でエンコードされている必要があります。 <pre>parameters={'isUpdated'='true';}'</pre>	省略可能	29.0 ~ 31.0
text	String	フィード項目のテキスト	省略可能	29.0 ~ 31.0
thumbnailUrl	String	キャンバスアプリケーションのサムネイル画像の URL。最大サイズは120x120ピクセルです。	省略可能	29.0 ~ 31.0
title	String	キャンバスアプリケーションへのリンクのタイトル	省略可能	29.0 ~ 31.0
visibility	String	投稿を表示できるユーザー。有効な値は、次のとおりです。 <code>InternalUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、デフォルトの内部サイトのメンバーに対してのみフィード項目を表示します。 <code>AllUsers</code> — デジタルエクスペリエンスが有効な場合は、サイトのすべてのメンバーに対してフィード項目を表示します。	省略可能	29.0 ~ 31.0

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		デフォルト値は、次のとおりです。 - 外部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>AllUsers</code> です。外部ユーザーが投稿を表示するには、この値を使用する必要があります。 - 内部ユーザーの場合、デフォルト値は <code>InternalUsers</code> です。内部ユーザーは、この値を受け入れるか、値 <code>AllUsers</code> を使用して外部ユーザーに投稿の表示を許可します。 フィード項目の親がユーザー、グループ、またはダイレクトメッセージの場合、フィード項目の <code>visibility</code> は <code>AllUsers</code> である必要があります。		

POST のレスポンスボディ

[Feed Item](#)

User-Profile Feed Items Flat

このリソースは、バージョン 26.0 で廃止されました。

フラットフィードを返します。つまり、フィード項目とコメントの間に階層がなく、フィード項目とコメントはすべて同じレベルに配置されます。すべての項目は、時系列に返されます。

リソース

```
/chatter/feeds/user-profile/me/feed-items/flat
```

または

```
/chatter/feeds/user-profile/userId/feed-items/flat
```

使用可能なバージョン

25.0 ~ 26.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明
numFeedItems	Integer	返されるフィード項目数を指定します。有効な値は 0 ～ 100 です。デフォルト値は 25 です。フィード項目にはコメントが含まれる場合があるため、25 個のフラットフィード項目を指定しても、実際に返される数がそれより多くなることがあります。たとえば、各フィード項目に 1 つのコメントがあり、recentCommentCount が 1 よりも大きい場合、50 個のフラットフィード項目が返されます。
page	String	生成されたトークン。フィード内のフィード項目のビューを示します。ページトークンは、レスポンスボディの一部として、nextPageURL など、いずれかの URL パラメーターで返されます。
recentCommentCount	Integer	返される最近のコメントの数を指定します。有効な値は 0 ～ 25 です。デフォルト値は 3 です。
sort	String。次のいずれかになります。 • CreatedDateDesc • LastModifiedDateDesc	返されたフィードを、作成日の昇順、または最終更新日の昇順で並べ替えます。デフォルトは LastModifiedDateDesc です。

GET のレスポンスボディ

[Flat Feed](#)

Forecasts のリソース

情報、階層内のマネージャー、そして Forecasts へのユーザーアクセスに簡単に移動できます。

このセクションの内容:

[Forecasting Jump-To-User](#)

コラボレーション売上予測について、コンテキストユーザーが参照アクセス権を持つ売上予測のユーザーのリストを返します。メソッドでは、検索文字列を参照可能なユーザーの姓および名と比較します。この機能は、[売上予測] ページで [ジャンプ先] を使用するのと似ています。

[Forecasting Manager Ancestors Query](#)

売上予測階層の最上位のマネージャーを取得します。

[Forecasting Manager Ancestors, Specific User](#)

コンテキストユーザーと指定したユーザーの間のマネージャーのリストを取得します。

[Forecasting User Access](#)

指定したユーザーの売上予測への参照アクセス権がコンテキストユーザーにあるかどうかを示します。

Forecasting Jump-To-User

コラボレーション売上予測について、コンテキストユーザーが参照アクセス権を持つ売上予測のユーザーのリストを返します。メソッドでは、検索文字列を参照可能なユーザーの姓および名と比較します。この機能は、[売上予測] ページで [ジャンプ先] を使用するのと似ています。

コラボレーション売上予測が必要です。「すべての売上予測の参照」権限を持つ売上予測マネージャーとユーザーは他のユーザーの売上予測にアクセスできます。

リソース

```
/connect/forecasting/jump-to-user
```

使用可能なバージョン

36.0 ~ 43.0

バージョン 44.0 以降では、[Forecasting Jump-To-User-Or-Territory](#) を使用します。

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
nameStartsWith	String	ユーザーの名前の最初の数文字。システムはこの文字列を、コンテキストユーザーがアクセス権を持つすべてのユーザーの名および姓の両方と比較し、どちらかに一致したエントリを返します。	必須	36.0

GET のレスポンスボディ

[Forecasting User Collection](#)

Forecasting Manager Ancestors Query

売上予測階層の最上位のマネージャーを取得します。

コラボレーション売上予測が必要です。

コンテキストユーザーが「すべての売上予測の参照」または「すべてのデータの参照」権限を持つ売上予測ユーザーの場合、このリソースは売上予測階層の最上位のマネージャーを返します。階層内に、すべてのロー

ルに割り当てられた直属部下のいる売上予測マネージャーがない場合、このリソースは上位に売上予測マネージャーのいないすべてのマネージャーを返します。それ以外のすべてのユーザーの場合、このリソースは何も返しません。

リソース

```
/connect/forecasting/manager-ancestors
```

使用可能なバージョン

36.0 ～ 43.0

バージョン 44.0 以降では、[Forecasting Manager Parents by User Role or Territory ID](#) を使用します。

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Forecasting Manager Ancestors](#)

Forecasting Manager Ancestors, Specific User

コンテキストユーザーと指定したユーザーの間のマネージャーのリストを取得します。

コラボレーション売上予測が必要です。

返されるマネージャーのリストは、コンテキストユーザーの権限によって異なります。

コンテキストユーザーの権限	返されるマネージャーのリスト
売上予測ユーザー	指定されたユーザーロールとコンテキストユーザーの間のマネージャーのリストを返します。
「すべての売上予測の参照」または「すべてのデータの参照」 権限を持つユーザー	指定されたユーザーロールと売上予測階層の最上位の間のマネージャーのリストを返します。

リソース

```
/connect/forecasting/manager-ancestors/forecastingManagerUserId
```

使用可能なバージョン

36.0 ～ 43.0

バージョン 44.0 以降では、[Forecasting Manager Parents by User Role or Territory ID](#) を使用します。

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

[Forecasting Ancestors](#)

Forecasting User Access

指定したユーザーの売上予測への参照アクセス権がコンテキストユーザーにあるかどうかを示します。

コラボレーション売上予測が必要です。

リソース

```
/connect/forecasting/user-access
```

使用可能なバージョン

36.0 ~ 42.0

バージョン 43.0 以降では、[Forecasting User Access by Forecasting Type](#) (ページ 425) を使用します。

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
user	String	コンテキストユーザーが売上予測を参照しようとしているユーザーの ID。	必須	36.0

GET のレスポンスボディ

[Forecasting User Access Collection](#)

User Resources

会話の状況を変更します。ユーザーの写真を取得、投稿およびトリミングします。ユーザーの最新の状況フィード項目を取得します。ユーザーの状況を更新または削除します。

このセクションの内容:

[User Conversation Status](#)

会話の状況を変更します。

[User Photo](#)

ユーザーの写真を取得、投稿およびトリミングします。

[User Status](#)

ユーザーの最新の状況フィード項目を取得します。ユーザーの状況を更新または削除します。

User Conversation Status

会話の状況を変更します。

リソース

```
/chatter/users/me/conversations/conversationId/mark-read
```

使用可能なバージョン

23.0 ~ 29.0

 **重要:** バージョン 30.0 以降では、[User Conversations, Specific](#) を使用して会話の状況を変更します。

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

POST、PUT

リクエストボディ

ルート XML タグ

<conversation>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
read	Boolean	会話状況を未読 (false) または既読 (true) に変更します。	24.0

要求のパラメーター

パラメーター名	型	説明
read	Boolean	会話状況を未読 (false) または既読 (true) に変更します。

User Photo

ユーザーの写真を取得、投稿およびトリミングします。

[ファイル] ページからの画像をユーザーの写真として使用するには、リクエストボディの `fileId` プロパティまたは `fileId` 要求パラメーターでファイル ID を渡します。[ユーザー] ページでアップロードした画像にはファイル ID は含まれず、`fileId` としては使用できません。

バイナリファイルをユーザーの写真としてアップロードするには、マルチパート/フォームデータメッセージでそのファイルを送信する必要があります。マルチパート/フォームデータメッセージを作成する方法についての詳細は、「[バイナリファイルのアップロード](#)」を参照してください。

ユーザープロフィールの写真をフィードに表示するには、ユーザーの写真をキャッシュします。次に、Photo レスポンスボディの `photoVersionId` プロパティを使用して、いつ写真を更新する必要があるかを判断します。この方法により、制限を超えて実行することを避け、モバイルクライアントのパフォーマンスを改善できる場合があります。

リソース

```
/chatter/users/userId/photo
```

```
/connect/communities/communityId/chatter/users/userId/photo
```

適用開始バージョン

23.0 ~ 34.0

 **重要:** バージョン 35.0 以降では、`/connect/user-profiles/userId/photo`を使用します。

Chatter が必要かどうか
はい

HTTP のメソッド
GET、POST

POST のリクエストボディ
ルート XML タグ
<photo>

JSON の例

```
{  "cropSize" : "120",  "cropX" : "0",  "cropY" : "0",  "fileId" : "069D00000001IOh"}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropSize	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ (ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	29.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置X(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	29.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置Y(ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	29.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069 にする必要があり、ファイルは画像で、2 GB 未満にする必要があります。	既存のファイルを選択する場合に必須。	25.0

 **メモ:** グループページおよびユーザーページにアップロードされた画像にはファイル ID がないため、使用できません。

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
versionNumber	Integer	既存のファイルのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	25.0

POST の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
cropSize	Integer	トリミングする正方形の任意の境界の長さ (ピクセル単位)。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	29.0
cropX	Integer	画像の左端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 X (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	29.0
cropY	Integer	画像の上端を起点とした、トリミングする正方形の開始位置 Y (ピクセル単位)。左上の位置は (0,0) です。	アップロードされたファイルまたは既存のファイルをトリミングする場合に必須。	29.0
fileId	String	既存のファイルの 18 文字の ID。キープレフィックスは 069、ファイルサイズは 2 GB 未満にする必要があります。	既存のファイルを選択する場合に必須。	25.0

 **メモ:** [グループ] ページおよび [ユーザープロフィールファイル] ページでアップロードしたファイルには

パラメーター名	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
		ファイル ID は含まれず、投稿やトリミングはできません。[ファイル] ページでアップロードしたファイルにはファイル ID は含まれず、投稿やトリミングはできません。		
versionNumber	Integer	既存のコンテンツのバージョン番号。指定されていない場合、最新のバージョンが使用されます。	省略可能	25.0



メモ: 写真は非同期に処理され、すぐには表示されない場合があります。

GET および POST のレスポンスボディ

Photo

User Status

ユーザーの最新の状況フィード項目を取得します。ユーザーの状況を更新または削除します。



メモ: このリソースは、バージョン 25.0 以降、使用できなくなります。代わりに、`/chatter/feeds/news/me/feed-items` など、フィード項目 (feed-items) を指定した Feeds リソースを使用してください。

リソース

```
/chatter/users/me/status
```

または

```
/chatter/users/userId/status
```

使用可能なバージョン

23.0 ~ 24.0

Chatter が必要かどうか

はい

HTTP のメソッド

GET、DELETE、POST

POST のリクエストボディ

ルート XML タグ

<userStatus>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
body	Message Body Input	メッセージ本文の説明。	23.0 ~ 24.0

POST の要求パラメーター

名前	型	説明
text	String <i>投稿するテキスト</i>	ユーザーの状況に post 送信する項目のテキスト

GET または POST のレスポンスボディ

[User Status](#)

Zones のリソース

Chatter アンサーゾーンに関する情報。

 **メモ:** Spring '18 リリースでは、Salesforce で Chatter アンサーがサポートされなくなりました。Chatter アンサーのユーザーは、既存の Chatter アンサーデータについての投稿、回答、コメント、表示はできますが、サポートと更新は終了する予定です。Chatter の質問に移行することをお勧めします。詳細は、「[Spring '18 で Chatter アンサーのサポート終了](#)」を参照してください。

使用可能なリソース:

リソース	説明
<code>/connect/zones</code>	組織の Chatter アンサーゾーンのリスト。コンテキストユーザーが使用できるゾーンに関する情報を取得します。
<code>/connect/zones/zoneId</code>	指定された Chatter アンサーゾーンに関する情報。
<code>/connect/zones/zoneId/searchResults</code>	Chatter アンサーゾーン内の検索の検索結果。

List of Zones

組織の Chatter アンサーゾーンのリスト。コンテキストユーザーが使用できるゾーンに関する情報を取得します。

- ☑ **メモ:** Spring '18 リリースでは、Salesforce で Chatter アンサーがサポートされなくなりました。Chatter アンサーのユーザーは、既存の Chatter アンサーデータについての投稿、回答、コメント、表示はできますが、サポートと更新は終了する予定です。Chatter の質問に移行することをお勧めします。詳細は、「[Spring '18 で Chatter アンサーのサポート終了](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/zones/
```

```
/connect/communities/communityId/zones/
```

使用可能なバージョン

29.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	使用可能なバージョン
page	Integer	項目のページを指定する整数。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。	29.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数を指定します。有効な値は 1 ～ 250 です。デフォルト値は 25 です。	29.0

GET のレスポンスボディ

[Zone Page](#)

Zone Information

指定された Chatter アンサーゾーンに関する情報。

- ☑ **メモ:** Spring '18 リリースでは、Salesforce で Chatter アンサーがサポートされなくなりました。Chatter アンサーのユーザーは、既存の Chatter アンサーデータについての投稿、回答、コメント、表示はできますが、サポートと更新は終了する予定です。Chatter の質問に移行することをお勧めします。詳細は、「[Spring '18 で Chatter アンサーのサポート終了](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/zones/zoneId
```

```
/connect/communities/communityId/zones/zoneId
```

使用可能なバージョン

29.0

HTTP のメソッド

GET

GET のレスポンスボディ

Zone

Zone Search Results

Chatter アンサーゾーン内の検索の検索結果。



メモ: Spring '18 リリースでは、Salesforce で Chatter アンサーがサポートされなくなりました。Chatter アンサーのユーザーは、既存の Chatter アンサーデータについての投稿、回答、コメント、表示はできますが、サポートと更新は終了する予定です。Chatter の質問に移行することをお勧めします。詳細は、「[Spring '18 での Chatter アンサーのサポート終了](#)」を参照してください。

リソース

```
/connect/zones/zoneId/search-results
```

```
/connect/communities/communityId/zones/zoneId/search-results
```

使用可能なバージョン

29.0

HTTP のメソッド

GET

GET の要求パラメーター

パラメーター名	型	説明	省略可能または必須	使用可能なバージョン
filter	String	検索結果を絞り込む条件。次のいずれかの値になります。 - Article — 検索結果には記事のみが含まれます。 - Question — 検索結果には質問のみが含まれます。	省略可能	29.0
language	String	記事または質問の言語。値は、Salesforce でサポートされるロケールコードである必要があります。 <apex:page> のデフォルト値は、ページの言語です。それ以外のデフォルト値は、ユーザーのロケールです。	省略可能	36.0
page	Integer	返される項目のページ。デフォルト値は 0 で、最初のページを返します。	省略可能	29.0
pageSize	Integer	ページあたりの項目数。有効な値は 1 ～ 100 です。デフォルト値は 20 です。	省略可能	29.0

パラメーター名	型	説明	省略可能または必須	使用可能なバージョン
q	String	必須。 <code>null</code> にすることはできません。検索する文字列を指定します。検索文字列にはワイルドカード文字を除いて2文字以上が含まれている必要があります。「 ワイルドカード 」を参照してください。	必須	29.0

GET のレスポンスボディ

[Zone Search Result](#)

廃止されたリクエストボディ

次のリクエストボディが廃止されました。

このセクションの内容:

[Attachment Input: Canvas App](#)

キャンバスアプリケーション添付ファイルの入力。

[Attachment Input: Existing Content](#)

既存のコンテンツ添付ファイルの入力。

[Attachment Input: Link](#)

リンクの添付ファイルの入力。

[Attachment Input: New File Upload](#)

新規ファイルアップロードの添付ファイルの入力。

[Attachment Input: Feed Poll](#)

フィードアンケートの添付ファイルの入力。

[Datacloud Contact Import Input](#)

レコードを取引先責任者またはリードとしてインポートするための条件の入力表現。

[Datacloud Order Input](#)

特定のユーザー種別によって取引先責任者または会社の購入に使用される Data.com 識別番号のリスト。

[Feed Poll Input](#)

フィードアンケートの入力。

[Promotion Association Input](#)

プロモーション割引が関連付けられる前のカートとそのカート品目。

[Promotion Execution Input](#)

プロモーション割引が関連付けられたカートとその品目。

Attachment Input: Canvas App

キャンバスアプリケーション添付ファイルの入力。

⚠ 重要: このリクエストボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Canvas Capability Input](#) を使用してください。

XML

XML リクエストボディでは、`attachmentType` は `<attachment>` 要素の属性です。

```
<attachment attachmentType="Canvas">
  <developerName>TravelApp</developerName>
</attachment>
```

JSON

```
{ "attachment" :
  {
    "attachmentType" : "Canvas",
    "developerName" : "TravelApp",
    "namespacePrefix" : "dev_org",
    "parameters" : "{"itinerary";"123";}",
    "height" : "250px",
    "title" : "TravelItinerary",
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
<code>attachmentType</code>	String	添付ファイルの種別。値 <code>Canvas</code> を含める必要があります。	29.0 ~ 31.0
<code>description</code>	String	省略可能。キャンバスアプリケーションの説明。	29.0 ~ 31.0
<code>developerName</code>	String	キャンバスアプリケーションの開発者名 (API 名)	29.0 ~ 31.0
<code>height</code>	String	省略可能。キャンバスアプリケーションの高さ (ピクセル単位)。デフォルトの高さは 200 ピクセルです。	29.0 ~ 31.0
<code>namespacePrefix</code>	String	省略可能。キャンバスアプリケーションが作成された Developer Edition 組織の名前空間プレフィックス。	29.0 ~ 31.0
<code>parameters</code>	String	省略可能。キャンバスアプリケーションに渡される JSON 形式のパラメーター。JSON はエスケープする必要があります。	29.0 ~ 31.0
<code>thumbnailUrl</code>	String	省略可能。キャンバスアプリケーションのサムネイル画像の URL。最大サイズは 120x120 ピクセルです。	29.0 ~ 31.0
<code>title</code>	String	省略可能。キャンバスアプリケーションのコールに使用されるリンクのタイトル。	29.0 ~ 31.0

Attachment Input: Existing Content

既存のコンテンツ添付ファイルの入力。

⚠ 重要: このリクエストボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Content Capability Input](#) を使用してください。

XML

XML リクエストボディでは、`attachmentType` は `<attachment>` 要素の属性です。

```
<attachment attachmentType="ExistingContent">
  <contentDocumentId>069...</contentDocumentId>
</attachment>
```

JSON

```
{ "attachment":
  {
    "attachmentType": "ExistingContent",
    "contentDocumentId": "069D00000001FHF"
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 <code>ExistingContent</code> を含める必要があります。	27.0 ~ 31.0
contentDocumentId	String	既存のコンテンツの ID	23.0 ~ 31.0

Attachment Input: Link

リンクの添付ファイルの入力。

⚠ 重要: このリクエストボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Link Capability Input](#) を使用してください。

XML

`attachmentType` プロパティは、`<attachment>` 要素の属性です。次に例を示します。

```
<attachment attachmentType="Link">
  <url>http://www.google.com</url>
  <urlName>A search engine</urlName>
</attachment>
```

JSON

```
{ "attachment":
  {
    "attachmentType": "Link",
    "url": "https://salesforce.com",
    "urlName": "Salesforce"
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 <code>Link</code> を含める必要があります。	27.0 ～ 31.0
url	String	添付ファイルに含まれる URL。	23.0 ～ 31.0
urlName	String	省略可能。URL の名前。指定されない場合、名前は URL のドメイン名から生成されます。	23.0 ～ 31.0

Attachment Input: New File Upload

新規ファイルアップロードの添付ファイルの入力。

❗ 重要: このリクエストボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Content Capability Input](#) を使用してください。

新しいファイルをアップロードするには、`name="feedItemFileUpload"` のマルチパート/フォームデータボディパートにそのバイナリファイルを含める必要があります。[「バイナリファイルのアップロード」](#)を参照してください。

XML

`attachmentType` プロパティは、`<attachment>` 要素の属性です。次に例を示します。

```

<attachment attachmentType="NewFile">
  <description>TPS Report (with cover)</description>
  <title>TPS.txt</title>
</attachment>

```

JSON

```

{ "attachment":
  {
    "attachmentType": "NewFile",
    "description": "TPS Report (with cover)",
    "title": "TPS.txt"
  }
}

```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 <code>NewFile</code> を含める必要があります。	27.0 ～ 31.0
desc	String	ファイルの説明。  注意: このパラメーターは、バージョン27.0以降では使用しないでください。代わりに、 <code>description</code> を使用してください。	23.0 ～ 26.0
description	String	省略可能。ファイルの説明。	27.0 ～ 31.0
title	String	ファイルのタイトル。	24.0 ～ 31.0

Attachment Input: Feed Poll

フィードアンケートの添付ファイルの入力。

 **重要:** このリクエストボディは、バージョン32.0以降では使用できません。バージョン32.0以降では、[Poll Capability Input](#) を使用してください。

XML

XML では、アンケートの選択肢はそれぞれ `<choice>` 要素にラップされ、`attachmentType` は `<attachment>` 要素の属性です。次に例を示します。

```
<attachment attachmentType="Poll">
  <pollChoices>
    <choice>One</choice>
    <choice>Two</choice>
  </pollChoices>
</attachment>
```

JSON

```
{ "attachment":
  {
    "attachmentType": "Poll",
    "pollChoices": [
      "Monday",
      "Tuesday"
    ]
  }
}
```

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
attachmentType	String	添付ファイルの種別。値 <code>Poll</code> を含める必要があります。	27.0 ～ 31.0
pollChoices	String[]	フィードアンケートに使用される選択肢のリスト。	26.0 ～ 31.0

Datacloud Contact Import Input

レコードを取引先責任者またはリードとしてインポートするための条件の入力表現。

ルート XML タグ

```
<DatacloudContactImportInput>
```

取引先責任者を追加する JSON の例

レコードを取引先責任者として追加するには、`parentAccountId` を含めます。

```
{
  "datacloudContactIds": [ 10344600, 42701050, 45995423 ],
  "parentAccountId": "09KR00000004C9rMAE"
}
```

リードを追加する JSON の例

`parentAccountId` がない場合は、レコードがリードとして追加されます。

```
{
  "datacloudContactIds": [ 10344600, 42701050, 45995423 ]
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
datacloudContactIds	String []	インポートする <code>contactIds</code> のリスト。カンマ区切りのリストに 1 ～ 200 の <code>contactIds</code> を含めることができます。取引先責任者の数が 200 を超えると要求に失敗します。	必須	36.0
parentAccountId	String	組織内の選択された取引先の <code>accountId</code> 。	省略可能	36.0

Datacloud Order Input

特定のユーザー種別によって取引先責任者または会社の購入に使用される Data.com 識別番号のリスト。

ルート XML タグ

```
<DatacloudOrder>
```

JSON の例

```
{
  "companyIds": [
    "23456",
    "24548"
  ],
  "userType": "Monthly"
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
companyIds	String	購入する会社のリスト。contactIds と companyIds が共に含まれていると、購入は失敗します。	会社の購入では必須	32.0
contactIds	String	購入する取引先責任者のリスト。companyIds と contactIds が共に含まれていると、購入は失敗します。	取引先責任者の購入では必須	32.0
userType	String	Data.com ユーザー種別。 - Monthly — Data.com レコードの購入の毎月のポイント制限が割り当てられるユーザー種別。毎月のポイントを使用できるのは、割り当てられたユーザーのみです。ポイントは、月末に期限切れになります。Monthly は、DatacloudUserType のデフォルト設定です。 - Listpool — Data.com レコードを購入するためのポイントをユーザーがプールから引き出すことを許可するユーザー種別。	省略可能	32.0

Feed Poll Input

フィードアンケートの入力。

⚠ 重要: このリクエストボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Poll Capability Input](#) を使用してください。

ルート XML タグ

<feedPoll>

プロパティ

名前	型	説明	使用可能なバージョン
myChoiceId	String	フィードアンケートの既存の選択肢の ID。コンテキストユーザーが投票するアンケート選択肢の ID を指定するために使用されます。	26.0 ~ 31.0

Promotion Association Input

プロモーション割引が関連付けられる前のカートとそのカート品目。

重要: このリクエストボディは、バージョン 56.0 以降では使用できません。バージョン 56.0 以降では、[Promotion Evaluation Input](#) を使用してください。

ルート XML タグ

<salesTransaction>

JSON の例

```
{
  "effectiveAccountId": "001RM000004ywq7YAA",
  "couponCodes": ["CODEA", "CODEB"],
  "salesTransaction": {
    "attributes": {
      "type": "WebCart"
    },
    "Id": "0a6RM00000009XAYAY",
    "CurrencyIsoCode": "USD",
    "TotalAmount": 1479.00,
    "CartItems": {
      "records": [
        {
          "attributes": {
            "type": "CartItem"
          },
          "Id": "0a9RM00000004OseYAE",
          "Product2Id": "01tRM0000000QVWKYA4",
          "Quantity": 15,
          "TotalPriceAfterAllAdjustments": 660.00
        },
        {
          "attributes": {
            "type": "CartItem"
          }
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    "Id": "0a9RM0000004OsfYAE",
    "Product2Id": "01tRM000000QVW7YAO",
    "Quantity": 5,
    "TotalPriceAfterAllAdjustments": 202.50
  },
  {
    "attributes": {
      "type": "CartItem"
    },
    "Id": "0a9RM0000004OsgYAE",
    "Product2Id": "01tRM000000QVWFYA4",
    "Quantity": 6,
    "TotalPriceAfterAllAdjustments": 594.00
  }
]
}
}
}

```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
couponCodes	List<String>	トランザクションに適用されたクーポンコードのリスト。クーポンは2つまで適用できます。	省略可能	54.0
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。	必須	53.0
sales Transaction	Map<String, Object>	カートとその品目の対応付け。例に示されている項目は、プロモーションの処理に必要な項目です。項目の追加は許可されますが、追加した項目は無視されます。  メモ: エラーメッセージの <code>TotalPriceAfterAllAdjustments</code> 項目は、<code>TotalPrice</code> と呼ばれます。	必須	53.0

Promotion Execution Input

プロモーション割引が関連付けられたカートとその品目。

 **重要:** このリクエストボディは、バージョン 56.0 以降では使用できません。バージョン 56.0 以降では、[Promotion Evaluation Input](#) を使用してください。

ルート XML タグ

<salesTransaction>

JSON の例 (トランザクション全体に適用される割引率)

```
{
  "effectiveAccountId": "001RM000004ywq7YAA",
  "salesTransaction": {
    "attributes": {
      "type": "WebCart"
    },
    "Id": "0a6RM00000009XAYAY",
    "CurrencyIsoCode": "USD",
    "WebCartAdjustmentGroups": {
      "records": [
        {
          "attributes": {
            "type": "WebCartAdjustmentGroup"
          },
          "AdjustmentSource": "Promotion",
          "AdjustmentType": "AdjustmentPercentage",
          "AdjustmentValue": -20,
          "PriceAdjustmentCauseId": "0c8RM00000004CrMYAU",
          "Priority": 2
        }
      ]
    },
    "CartItems": {
      "records": [
        {
          "attributes": {
            "type": "CartItem"
          },
          "Id": "0a9RM00000004OseYAE",
          "Product2Id": "01tRM0000000QVWKYA4",
          "Quantity": 15,
          "SalesPrice": 45.00,
          "CartItemPriceAdjustments": {
            "records": [
              {
                "attributes": {
                  "type": "CartItemPriceAdjustment"
                },
                "AdjustmentSource": "Promotion",
                "AdjustmentType": "AdjustmentPercentage",
                "AdjustmentValue": "-10.0",
                "PriceAdjustmentCauseId": "0c8RM00000000xUYAQ",
                "Priority": 1
              }
            ]
          }
        }
      ]
    },
    {
      "attributes": {
        "type": "CartItem"
      }
    }
  }
}
```

```

    },
    "Id": "0a9RM0000004OsfYAE",
    "Product2Id": "01tRM000000QVW7YAO",
    "Quantity": 5,
    "SalesPrice": 99.50
  }
]
}
}
}

```

JSON の例 (1つの品目に適用される特定の調整金額)

```

{
  "effectiveAccountId": "001RM000004ywq7YAA",
  "salesTransaction": {
    "attributes": {
      "type": "WebCart"
    },
    "Id": "0a6RM00000009XAYAY",
    "CurrencyIsoCode": "USD",
    "WebCartAdjustmentGroups": {
      "records": [
        {
          "attributes": {
            "type": "WebCartAdjustmentGroup"
          },
          "AdjustmentSource": "Promotion",
          "AdjustmentType": "AdjustmentPercentage",
          "AdjustmentValue": -20,
          "PriceAdjustmentCauseId": "0c8RM0000004CrMYAU",
          "Priority": 2
        }
      ]
    },
  },
  "CartItems": {
    "records": [
      {
        "attributes": {
          "type": "CartItem"
        },
        "Id": "0a9RM0000004OseYAE",
        "Product2Id": "01tRM000000QVWKYA4",
        "Quantity": 15,
        "SalesPrice": 45.00,
        "CartItemPriceAdjustments": {
          "records": [
            {
              "attributes": {
                "type": "CartItemPriceAdjustment"
              },
              "AdjustmentSource": "Promotion",
              "AdjustmentType": "AdjustmentAmount",
              "AdjustmentAmountScope": "Unit",
              "AdjustmentValue": "-10.0",
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}

```

```
      "PriceAdjustmentCauseId": "0c8RM00000000xUYAQ",
      "Priority": 1
    }
  ],
},
{
  "attributes": {
    "type": "CartItem"
  },
  "Id": "0a9RM00000040sfYAE",
  "Product2Id": "01tRM000000QVW7YAO",
  "Quantity": 5,
  "SalesPrice": 99.50
}
]
}
}
```

プロパティ

名前	型	説明	必須か省略可能	使用可能なバージョン
effective AccountId	String	要求が行われた取引先の ID。	必須	53.0
sales Transaction	Map<String, Object>	カート、その品目、およびその価格調整の対応付け。例に示されている項目は必須です。項目の追加は許可されますが、追加した項目は無視されます。  メモ: CartItem.SalesPrice 項目は、すべての価格調整 (階層割引) が適用された後の単価を渡すために使用されます。この項目の値は、CartItem.UnitAdjustedPrice 項目 (無視された項目) の値に対応します。  メモ: エラーメッセージの SalesPrice 項目は、StartingUnitPrice と呼ばれます。	必須	53.0

廃止されたレスポンスボディ

次のレスポンスボディが廃止されました。

このセクションの内容:

[Datacloud Company](#)

Data.com 会社レコード。会社レコードを所有している場合は、すべての項目が表示されます。会社レコードを所有していない場合は、一部の項目が非表示になりアスタリスク (***) が示されます。

[Datacloud Company Collection](#)

特定の注文で購入されたすべての会社の購入の詳細。

[Datacloud Contact](#)

Data.com の取引先責任者に関する情報。取引先責任者を所有している場合は、すべての項目が表示されます。取引先責任者を所有していない場合は、一部の項目が非表示になりアスタリスク (***) が示されます。

[Datacloud Contact Collection](#)

特定の注文で購入されたすべての取引先責任者の購入の詳細。

[Datacloud Import](#)

Data.com の取引先責任者インポート応答を表します。

[Datacloud Import Status](#)

この要求の各 `contactId` の状況を表します。

[Datacloud Order](#)

購入した Data.com レコードに関する情報と購入の詳細。

[Datacloud Purchase Usage](#)

組織の Data.com 購入利用状況に関する情報。月次ユーザーおよびリストプールユーザーの使用済みのクレジットおよび使用可能なクレジットを示します。

[Feed Item Attachment: Approval](#)

承認添付ファイル。

[Feed Item Attachment: Basic Template](#)

基本テンプレートフィード項目添付ファイル。

[Feed Item Attachment: Canvas Template](#)

キャンバステンプレートフィード項目添付ファイル。

[Feed Item Attachment: Case Comment](#)

ケースコメントフィード項目添付ファイル。

[Feed Item Attachment: Content](#)

コンテンツフィード項目添付ファイル。

[Feed Item Attachment: Dashboard](#)

ダッシュボードフィード項目添付ファイル。

[Feed Item Attachment: Email Message](#)

ケースフィードのケースレコードから送信されるメールメッセージ。

[Feed Item Attachment: Link](#)

リンクフィード項目添付ファイル。

[Feed Item Attachment: Poll](#)

アンケートフィード項目添付ファイル。

[Feed Item Attachment: Record Snapshot](#)

レコードスナップショットフィード項目添付ファイル。

[Feed Item Attachment: Tracked Change](#)

追跡変更フィード項目添付ファイル。

[Feed Item Page](#)

Chatter フィード項目ページ。

[Feed Items Topics](#)

フィード項目トピック。

[Non-Entity Recommendation](#)

Salesforce 以外のエンティティ (アプリケーションなど) のおすすすめ。

[Promotion Association](#)

カート品目に関連付けられたプロモーション。

[Promotion Association Collection](#)

プロモーションの関連付けのコレクション。

[Promotion Execution](#)

カートとその品目に適用されるプロモーション割引。

[Zone](#)

Chatter アンサーのゾーン。

[Zone Page](#)

Chatter アンサーのゾーンのページ。

[Zone Search Page](#)

Chatter アンサーのゾーン内の検索結果のページ。

[Zone Search Result](#)

Chatter アンサーのゾーン内の検索結果。

Datacloud Company

Data.com 会社レコード。会社レコードを所有している場合は、すべての項目が表示されます。会社レコードを所有していない場合は、一部の項目が非表示になりアスタリスク (***) が示されます。

プロパティ名 型		説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
active Contacts	Integer	会社の有効な取引先責任者の数。	Small、32.0	32.0
address	Address	会社の住所。	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
annualRevenue	Double	会社の1年間の売上。	Small、32.0	32.0
companyId	String	会社の一意の数値識別子。	Small、32.0	32.0
description	String	会社の説明。	Small、32.0	32.0
dunsNumber	String	一意の事業所を識別するために Dun & Bradstreet (D&B) が割り当てる、ランダムに生成された9桁の数値。	Small、32.0	32.0
industry	String	会社が事業を行っている重点領域の説明。	Small、32.0	32.0
isInactive	Boolean	会社情報がもはや正確ではないか (true)、最新の情報か (false)。	Small、32.0	32.0
isOwned	Boolean	自分または所属する組織によって会社が購入されたか (true)、否か (false)。	Small、32.0	32.0
naicsCode	String	North American Industry Classification System (NAICS) コードは、企業のサービス指向の詳細を示すために作成されました。このコードの説明は、業務内容に焦点が絞られています。	Small、32.0	32.0
naicsDescription	String	NAICS 分類の説明。	Small、32.0	32.0
name	String	会社名。	Small、32.0	32.0
numberOfEmployees	Integer	会社の従業員数。	Small、32.0	32.0
ownership	String	会社形態の種別。 - 公開 - 非公開 - 政府機関 - その他	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
phoneNumbers	Phone Number[]	会社の代表電話番号を含む数値文字列。	Small、32.0	32.0
sic	String	Standard Industrial Codes (SIC) は、会社が提供するサービス種別を示す採番規則。	Small、32.0	32.0
sic Description	String	SIC 分類の説明。	Small、32.0	32.0
site	String	会社の所在地の種類(「本社」など)。	Small、32.0	32.0
tickerSymbol	String	公開証券取引所で取引される、会社を一意に識別する記号。	Small、32.0	32.0
tradeStyle	String	会社の事業活動に使用する正式名称。	Small、32.0	32.0
updatedAt	String	この会社の情報の最終更新日 (ISO 8601 形式)。	Small、32.0	32.0
website	String	会社の Web サイトへの URL。	Small、32.0	32.0
yearStarted	String	会社の創立年。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Datacloud Company Collection](#)

Datacloud Company Collection

特定の注文で購入されたすべての会社の購入の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
companies	Datacloud Company[]	特定の注文のすべての会社のリスト。	Small、32.0	32.0
current PageUrl	String	会社の現在のページへの URL。	Medium、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
nextPageUrl	String	会社の次のページへのURL。次のページがない場合、値は null です。	Small、32.0	32.0
previousPageUrl	String	会社の前のページへのURL。前のページがない場合、値は null です。	Medium、32.0	32.0
total	Integer	注文に含まれる会社数。ユーザーは、1ページにつき何件の会社を表示するかを設定できます。デフォルトのページサイズは 25 です。	Small、32.0	32.0

Datacloud Contact

Data.com の取引先責任者に関する情報。取引先責任者を所有している場合は、すべての項目が表示されます。取引先責任者を所有していない場合は、一部の項目が非表示になりアスタリスク (***) が示されます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
address	Address	この取引先責任者が勤務する会社の郵送先住所。	Small、32.0	32.0
companyId	String	取引先責任者が勤務する会社の一意の数値識別子。	Small、32.0	32.0
companyName	String	取引先責任者が勤務する会社の名前。	Small、32.0	32.0
contactId	String	取引先責任者の一意の数値識別子。	Small、32.0	32.0
department	String	取引先責任者が所属する部門の名前。	Small、32.0	32.0
email	String	この取引先責任者のメールアドレス。	Small、32.0	32.0
firstName	String	取引先責任者の名。	Small、32.0	32.0
isInactive	Boolean	true または false の応答。true はレコードがもう有効ではないことを示します。false	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		は、取引先責任者がまだ有効であることを示します。		
isOwned	Boolean	組織がこの取引先責任者を所有しているかどうかを示します。	Small、32.0	32.0
lastName	String	取引先責任者の姓。	Small、32.0	32.0
level	String	会社での人の役職レベルを指定する人事の表示ラベル。	Small、32.0	32.0
phoneNumbers	Phone Number[]	取引先責任者の直通電話番号を含む数値文字列。	Small、32.0	32.0
title	String	取引先責任者の役職。	Small、32.0	32.0
updatedAt	String	この取引先責任者の情報の更新日 (ISO 8601 形式)。	Small、32.0	32.0

関連トピック:

[Datacloud Contact Collection](#)

Datacloud Contact Collection

特定の注文で購入されたすべての取引先責任者の購入の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
contacts	Datacloud Contact[]	特定の <code>orderId</code> のすべての取引先責任者のリスト。	Small、32.0	32.0
current PageUrl	String	取引先責任者の現在のページ。	Medium、32.0	32.0
nextPageUrl	String	取引先責任者の次のページへの URL。取引先責任者に 1 ページしかない場合、値は null です。	Small、32.0	32.0
previous PageUrl	String	取引先の前のページへの URL。取引先責任者に 1 ページしかない場合、値は null です。	Medium、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
total	Integer	この注文に関連付けられた取引先責任者の数。取引先責任者の総数は、1ページに表示される取引先責任者の数よりも多くなる可能性があります。	Small、32.0	32.0

Datacloud Import

Data.com の取引先責任者インポート応答を表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
duplicatesSkippedCount	Integer	追加処理をブロックされた重複レコード数。	Small、36.0	35.0
errorCount	Integer	このレスポンスに対して生成されたエラー数。	Small、36.0	35.0
errorMessageDescriptionUrl	String	このレスポンスのエラーメッセージへの URL。	Small、36.0	35.0
importStatus	Datacloud Import Status	このレスポンスの状況。	Small、36.0	35.0
orgAllowsDuplicates	Boolean	組織の重複ルールが有効かどうかを示します。true の場合は組織が重複レコードを受け入れ、false の場合は組織が重複レコードをブロックします。	Small、36.0	35.0
successCount	Integer	組織に正常に追加された取引先責任者数。	Small、36.0	35.0

Datacloud Import Status

この要求の各 `contactId` の状況を表します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
datacloudId	String	取引先責任者の ID。contactId はそれぞれ一意の数値です。	Small、36.0	35.0
importStatus	String	要求にリストされた各取引先責任者のインポート状況。値は次のとおりです。 • Duplicate • Error • Success	Small、36.0	35.0

関連トピック:

[Datacloud Import](#)

Datacloud Order

購入した Data.com レコードに関する情報と購入の詳細。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
entityUrl	String	特定の注文で購入されたレコードのリストへの URL。	Small、32.0	32.0
id	String	特定の注文を識別する orderId。	Small、32.0	32.0
purchaseCount	Integer	この注文で購入されたレコードの数。	Small、32.0	32.0
purchaseDate	String	レコードが購入された日付 (ISO 8601 形式)。	Small、32.0	32.0
url	String	特定の注文の注文情報の URL。	Small、32.0	32.0

Datacloud Purchase Usage

組織の Data.com 購入利用状況に関する情報。月次ユーザーおよびリストプールユーザーの使用済みのクレジットおよび使用可能なクレジットを示します。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
listpoolCreditsAvailable	Integer	リストプールグループのすべてのユーザーが使用できるリストプールクレジット。	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
listpoolCreditsUsed	Integer	リストプールグループのすべてのユーザーによって使用されたリストプールクレジット。	Small、32.0	32.0
monthlyCreditsAvailable	Integer	特定のユーザーに割り当てられた1か月あたりのクレジット。	Small、32.0	32.0
monthlyCreditsUsed	Integer	特定のユーザーによって1か月に使用されたクレジット。	Small、32.0	32.0

Feed Item Attachment: Approval

承認添付ファイル。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Approval Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
id	String	作業項目 ID	Small、29.0	27.0 ～ 31.0
processInstanceStepId	String	プロセスインスタンスステップID。関連付けられたレコードが承認プロセスの1つのステップを表します。	Small、30.0	30.0 ～ 31.0
status	String	承認の状況。値は次のとおりです。 - Approved - Fault - Held - NoResponse - Pending - Reassigned - Rejected - Removed - Started	Small、29.0	27.0 ～ 31.0
postTemplateFields	Approval Post Template Field[]	承認投稿テンプレート項目のコレクション	Small、29.0	28.0 ～ 31.0
type	String	Approval	Small、29.0	27.0 ～ 31.0

Feed Item Attachment: Basic Template

基本テンプレートフィード項目添付ファイル。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Enhanced Link Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	最大 500 文字の説明 (省略可能)	Small、29.0	27.0 ～ 31.0
icon	Icon	アイコン (省略可能)	Small、29.0	27.0 ～ 31.0
linkRecordId	String	linkURL が Salesforce レコードを参照する場合、linkRecordId にはそのレコードの ID が含まれます。	Small、29.0	28.0 ～ 31.0
linkUrl	String	使用可能なコンテンツをインライン表示できない場合の詳細ページへのリンクの URL (省略可能)	Small、29.0	27.0 ～ 31.0
subtype	String	基本テンプレートのフィード項目に関連付けられたサブタイプ。値は次のとおりです。 CollaborationGroupCreated	Big、29.0	27.0 のみ このプロパティは 28.0 で廃止され、それより前のバージョンのクライアントには常に None を返します。
title	String	詳細ページのタイトル (省略可能)	Small、29.0	27.0 ～ 31.0
type	String	BasicTemplate	Small、29.0	27.0 ～ 31.0

Feed Item Attachment: Canvas Template

キャンバステンプレートフィード項目添付ファイル。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Canvas Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	省略可能。キャンバスアプリケーションの説明。この項目の文字数は500文字までです。	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
developerName	String	キャンバスアプリケーションの開発者名(API名)	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
height	String	省略可能。キャンバスアプリケーションの高さ(ピクセル単位)。デフォルトの高さは200ピクセルです。	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
icon	Icon	キャンバスアプリケーションのアイコン	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
namespacePrefix	String	省略可能。キャンバスアプリケーションが作成された Developer Edition 組織の名前空間プレフィックス。	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
parameters	String	省略可能。キャンバスアプリケーションに渡される JSON 形式のパラメーター。例: <pre>{'isUpdated':'true'}</pre>	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
thumbnailUrl	String	省略可能。キャンバスアプリケーションのサムネイル画像の URL。最大サイズは 120x120 ピクセルです。	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
title	String	キャンバスアプリケーションのコールに使用されるリンクのタイトル。	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
type	String	Canvas	Small、29.0	29.0 ～ 31.0

Feed Item Attachment: Case Comment

ケースコメントフィード項目添付ファイル。

重要: このレスポンスボディは、バージョン32.0以降では使用できません。バージョン32.0以降では、[Case Comment Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
actorType	String	コメントを行ったユーザーの種別を示します。有効な値は、次のとおりです。 Customer — Chatter 顧客がコメントを行った場合	Small、29.0	24.0 ～ 31.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		CustomerService — サービス担当者がコメントを行った場合		
createdBy	User Summary	コメントを作成したユーザーに関する情報	Small、29.0	24.0 ~ 31.0
createdDate	String	ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)	Small、29.0	24.0 ~ 31.0
eventType	String	ケースフィードのコメントのイベント種別。次のいずれかの値にします。 - NewInternal — 新しく「社内のみ」とマークされたケースコメント。 - NewPublished — 新しく公開されたケースコメント。 - NewPublishedByCustomer — 新しく公開された、顧客によるケースコメント。 - PublishExisting — 再公開された既存のケースコメント。 - PublishExistingByCustomer — 再公開された、顧客による既存のケースコメント。 - UnpublishExistingByCustomer — 非公開にされた、顧客による既存のケースコメント。 - UnpublishExsiting — 非公開にされた既存のケースコメント。  メモ: この入力ミスは、ドキュメントではなくコードに含まれています。コードでこのスペルを使用してください。	Small、29.0	29.0 ~ 31.0
id	String	ケースコメントの 18 文字の ID	Small、29.0	24.0 ~ 31.0
published	Boolean	コメントが公開されたかどうかを示します。	Small、29.0	24.0 ~ 31.0
text	String	ケースコメントのテキスト	Small、29.0	24.0 ~ 31.0
type	String	CaseComment	Small、29.0	27.0 ~ 31.0

Feed Item Attachment: Content

コンテンツフィード項目添付ファイル。

重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Content Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
checksum	String	ファイルの MD5 チェックサム。	Small、29.0	26.0 ～ 31.0
contentUrl	String	リンクファイルおよび Google ドキュメントの URL。それ以外の場合、値は <code>null</code> です。	Small、31.0	31.0 ～ 31.0
description	String	添付ファイルの説明。	Small、29.0	23.0 ～ 31.0
downloadUrl	String	ファイルの URL。コンテンツがリンクまたは Google ドキュメントの場合、この値は <code>null</code> です。	Small、29.0	23.0 ～ 31.0
fileExtension	String	ファイルの拡張子。	Small、29.0	26.0 ～ 31.0
fileSize	String	ファイルのサイズ(バイト)。サイズを判定できない場合は、 <code>unknown</code> を返します。	Small、29.0	23.0 ～ 31.0
fileType	String	ファイルの種類。	Small、29.0	23.0 ～ 31.0
hasImagePreview	Boolean	ファイルでプレビュー画像を使用できる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、29.0	23.0 ～ 29.0
hasPdfPreview	Boolean	ファイルで PDF プレビューを使用できる場合は <code>true</code> 、それ以外の場合は <code>false</code> 。	Small、29.0	23.0 ～ 31.0
id	String	コンテンツの 18 文字の ID。	Small、29.0	23.0 ～ 31.0
isInMyFileSync	Boolean	ファイルが Salesforce Files Sync と同期されている場合は <code>true</code> 、同期されていない場合は <code>false</code> 。	Small、29.0	26.0 ～ 31.0
 メモ: Salesforce Files Sync は、2018 年 5 月 25 日に廃止されました。				
mimeType	String	ファイルの MIME タイプのコンテンツ。	Small、29.0	23.0 ～ 31.0
renditionUrl	String	ファイルの変換リソースへの URL。共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。	Small、29.0	26.0 ～ 31.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
renditionUrl 240By180	String	ファイルの 240×180 の変換リソースへの URL。 共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。	Small、30.0	30.0 ～ 31.0
renditionUrl 720By480	String	ファイルの 720×480 の変換リソースへの URL。 共有ファイルの場合、変換はアップロード後に非同期で処理されます。非公開ファイルの場合、変換は最初にファイルプレビューが要求されたときに処理されるため、ファイルのアップロード直後は使用できません。	Small、30.0	30.0 ～ 31.0
textPreview	String	可能な場合はファイルのテキストプレビュー、それ以外の場合は <code>null</code> です。	Big、30.0	30.0 ～ 31.0
thumb120By90 RenditionStatus	String	ファイルの 120×90 プレビュー画像の表示状況を示します。次のいずれかの値にします。 - Processing — 画像を表示しています。 - Failed — 表示プロセスが失敗しました。 - Success — 表示プロセスが成功しました。 - Na — この画像は表示できません。	Medium、30.0	30.0 ～ 31.0
thumb240By180 RenditionStatus	String	ファイルの 240×180 プレビュー画像の表示状況を示します。次のいずれかの値にします。 - Processing — 画像を表示しています。 - Failed — 表示プロセスが失敗しました。 - Success — 表示プロセスが成功しました。 - Na — この画像は表示できません。	Medium、30.0	30.0 ～ 31.0
thumb720By480 RenditionStatus	String	ファイルの 720×480 プレビュー画像の表示状況を示します。次のいずれかの値にします。 - Processing — 画像を表示しています。 - Failed — 表示プロセスが失敗しました。 - Success — 表示プロセスが成功しました。 - Na — この画像は表示できません。	Medium、30.0	30.0 ～ 31.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
title	String	ファイルのタイトル。	Small、29.0	23.0 ～ 31.0
type	String	コンテンツ	Small、29.0	27.0 ～ 31.0
versionId	String	コンテンツのこのバージョンの 18 文字の ID。	Medium、29.0	23.0 ～ 31.0

Feed Item Attachment: Dashboard

ダッシュボードフィード項目添付ファイル。

重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Dashboard Component Snapshot Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
componentId	String	コンポーネントの 18 文字の ID。	Small、29.0	24.0 ～ 31.0
componentName	String	コンポーネントの名前。コンポーネントと一緒に名前が保存されていない場合、ローカライズされた「タイトル未定のコンポーネント」という文字列を返します。	Small、29.0	24.0 ～ 31.0
dashboardBodyText	String	フィード項目の本文でアクターの横に表示するテキスト。これは、デフォルトの本文テキストの代わりに使用されます。テキストが指定されておらず、デフォルトの本文テキストもない場合、null を返します。	Small、29.0	24.0 ～ 31.0
dashboardId	String	ダッシュボードの 18 文字の ID。	Small、29.0	24.0 ～ 31.0
dashboardName	String	ダッシュボードの名前。	Small、29.0	24.0 ～ 31.0
fullSizeImageUrl	String	実寸大のダッシュボード画像の URL。	Small、29.0	24.0 ～ 31.0
lastRefreshDate	String	このダッシュボードの最終更新日の ISO 8601 の日付文字列 (例: 2011-02-25T18:24:31.000Z)。	Small、29.0	24.0 ～ 31.0
lastRefreshDateDisplayText	String	最終更新日の表示テキスト (「最終更新 2011 年 10 月 31 日」など)。	Small、29.0	24.0 ～ 31.0
runningUser	User Summary	ダッシュボードを実行しているユーザー。	Small、29.0	24.0 ～ 31.0
thumbnailUrl	String	サムネイルサイズのダッシュボード画像の URL。	Small、29.0	24.0 ～ 31.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
type	String	DashboardComponent	Small、29.0	27.0 ～ 31.0

Feed Item Attachment: Email Message

ケースフィードのケースレコードから送信されるメールメッセージ。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Email Message Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
direction	String	メールメッセージの方向。次のいずれかの値にします。 - Inbound — 受信メッセージ (顧客が送信)。 - Outbound — 送信メッセージ (サポートエージェントが顧客に送信)。	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
emailMessageId	String	メールメッセージの ID	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
subject	String	メールメッセージの件名	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
textBody	String	メールメッセージの本文	Big、29.0	29.0 ～ 31.0
toAddresses	Email Address []	メールメッセージを受信するアドレスのコレクション	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
type	String	Emailmessage	Small、29.0	27.0 ～ 31.0

Feed Item Attachment: Link

リンクフィード項目添付ファイル。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Link Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
title	String	リンクの説明	Small、29.0	23.0 ～ 31.0
type	String	リンク	Small、29.0	27.0 ～ 31.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
url	String	フィード項目(外部項目の可能性もある)に添付された URL	Small、29.0	23.0 ~ 31.0

Feed Item Attachment: Poll

アンケートフィード項目添付ファイル。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Poll Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
choices	Feed Poll Choice []	投票を構成するフィードのアンケート選択肢のコレクション	Small、29.0	26.0 ~ 31.0
myChoiceId	String	このアンケートにおいてコンテキストユーザーが投票したアンケート選択肢の 18 文字の ID。コンテキストユーザーが投票しなかった場合は、null が返されます。	Small、29.0	26.0 ~ 31.0
totalVoteCount	Integer	フィードアンケート項目に投じられた投票の合計数	Small、29.0	26.0 ~ 31.0
type	String	アンケート	Small、29.0	27.0 ~ 31.0

Feed Item Attachment: Record Snapshot

レコードスナップショットフィード項目添付ファイル。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Record Snapshot Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
recordView	Record View	レコードの表現。	Small、29.0	29.0 ~ 31.0
type	String	RecordSnapshot	Small、29.0	29.0 ~ 31.0

Feed Item Attachment: Tracked Change

追跡変更フィード項目添付ファイル。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Tracked Changes Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
changes	Feed Tracked Change[]	フィード追跡変更のコレクション。	Small、29.0	29.0 ～ 31.0
type	String	TrackedChange	Small、29.0	29.0 ～ 31.0

Feed Item Page

Chatter フィード項目ページ。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Feed Element Page](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageUrl	String	フィード項目の現在のページへの URL	Medium、29.0	23.0 ～ 31.0
isModifiedToken	String	ニュースフィードがいつ最終更新されたのかを記述する不透明ポーリングトークン。この値は、News Feed Is-Modified リソースの <i>since</i> 要求パラメーターとして使用します。 ⚠ 重要: この機能は、フィードアンケートパイロットプログラムで使用可能です。このパイロットプログラムは終了し、新しい参加者を受け付けていません。	Medium、29.0	27.0 ～ 31.0
isModifiedUrl	String	フィードがいつ最終更新されたのかを記述された不透明トークンを含む <i>since</i> 要求パラメーターがある News Feed Is-Modified リソース。フィードがニュースフィードではない場合は <code>null</code> を返します。 ⚠ 重要: この機能は、フィードアンケートパイロットプログラムで使用可能です。このパイロットプログラムは終了	Medium、29.0	23.0 ～ 31.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
		し、新しい参加者を受け付けていません。		
items	Feed Item[]	1つ以上のフィード項目のコレクション	Small、29.0	23.0 ~ 31.0
nextPageUrl	String	フィード項目の次のページへの URL	Small、29.0	23.0 ~ 31.0
updatesToken	String	updatedSince パラメーターで使用するトークン。使用できない場合は null です。	Big、30.0	30.0 ~ 31.0
updatesUrl	String	updatesToken プロパティの値を含むクエリ文字列を持つ Connect REST API リソース。このリソースは、最後の要求以降に更新されたフィード項目を返します。URL を変更せずにそのまま使用します。使用できない場合、プロパティは null です。	Big、30.0	30.0 ~ 31.0

Feed Items Topics

フィード項目トピック。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 32.0 以降では使用できません。バージョン 32.0 以降では、[Topics Capability](#) が使用されます。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
canAssignTopics	Boolean	トピックをフィード項目に割り当て可能な場合は true、それ以外の場合は false	Small、29.0	28.0 ~ 31.0
topics	Topic[]	トピックのコレクション	Small、29.0	28.0 ~ 31.0

Non-Entity Recommendation

Salesforce 以外のエンティティ (アプリケーションなど) のおすすめ。

このレスポンスボディは、バージョン 34.0 以降では使用できません。バージョン 34.0 以降では、すべてのおすすめに [Chatter Recommendation](#) レスポンスボディが使用されます。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
displayLabel	String	非エンティティオブジェクトのローカライズされた表示ラベル。	Small、32.0	32.0

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
explanation	Explanation Summary	おすすめの説明。	Big、29.0	23.0
motif	Motif	非エンティティオブジェクトの Motif。	Small、32.0	32.0
recommendationType	String	おすすめされるレコードのタイプを示します。 • apps • articles • files • groups • records • topics • users	Small、32.0	32.0

Promotion Association

カート品目に関連付けられたプロモーション。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 56.0 以降では使用できません。バージョン 56.0 以降では、[Promotion Evaluation](#) を使用してください。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
promotion	Promotion	プロモーション。	Small、53.0	53.0
promotion Targets	Promotion Target []	プロモーション対象のセット。	Small、53.0	53.0

Promotion Association Collection

プロモーションの関連付けのコレクション。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
promotion Associations	Promotion Association []	プロモーションの関連付けのリスト。	Small、53.0	53.0

Promotion Execution

カートとその品目に適用されるプロモーション割引。

⚠ 重要: このレスポンスボディは、バージョン 56.0 以降では使用できません。バージョン 56.0 以降では、[Promotion Evaluation](#) を使用してください。

プロパティ名	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
sales Transaction	Map<String, Object>	カートに適用される割引と各カート品目独自の割引の対応付け。	53.0	53.0

Zone

Chatter アンサーのゾーン。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
description	String	ゾーンの説明。	Big、29.0	29.0
id	String	ゾーン ID。	Small、29.0	29.0
isActive	Boolean	ゾーンが有効であることを示します。	Small、29.0	29.0
isChatterAnswers	Boolean	ゾーンが Chatter アンサーで使用できることを示します。	Small、29.0	29.0
name	String	ゾーンの名前。	Small、29.0	29.0
url	String	ゾーンの Connect REST API リソース URL。	Small、30.0	30.0
visibility	String	ゾーンの表示種別。次のいずれかの値にします。 - Community — Experience Cloud サイトで使用できます。 - Internal — 内部でのみ使用できます。 - Portal — ポータルで使用できます。	Small、29.0	29.0
visibilityId	String	ゾーンがサイトで使用できる場合、このプロパティにはそのサイトの ID が含まれます。ゾーンがすべてのサイトで使用できる場合、このプロパティには All の値が含まれます。	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[Zone Page](#)

Zone Page

Chatter アンサーのゾーンのページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
zones	Zone[]	1つ以上のゾーンのコレクション	Small、29.0	29.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、29.0	29.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。 次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、29.0	29.0

Zone Search Page

Chatter アンサーのゾーン内の検索結果のページ。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
currentPageToken	String	現在のページを識別するトークン。	Medium、29.0	29.0
currentPageUrl	String	現在のページを識別する Connect REST API URL。	Medium、29.0	29.0
items	Zone Search Results[]	検索結果のコレクション	Small、29.0	29.0
currentPageToken	String	次のページを識別するトークン。次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、29.0	29.0
nextPageUrl	String	次のページを識別する Connect REST API URL。 次のページがない場合は <code>null</code> 。	Small、29.0	29.0

Zone Search Result

Chatter アンサーのゾーン内の検索結果。

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
hasBestAnswer	Boolean	検索結果に最良の回答が含まれているかどうかを示します。	Small、29.0	29.0
id	String	検索結果のID。検索結果は、質問または記事になります。	Small、29.0	29.0

プロパティ	型	説明	検索条件グループとバージョン	使用可能なバージョン
title	String	検索結果のタイトル	Small、29.0	29.0
type	String	検索結果の種別。次のいずれかの値にします。 - Article — 検索結果には記事のみが含まれます。 - Question — 検索結果には質問のみが含まれます。	Small、29.0	29.0
voteCount	String	検索結果への投票数	Small、29.0	29.0

関連トピック:

[Zone Search Page](#)